

06



GUÍAS PARA CAJONES.

SISTEMAS CORREDIZOS

PARA MESAS



Guías para Cajones. Sistemas Corredizos para Mesas

Runners for Drawers. Sliding Systems for Tables

- 06.1 Cajones y accesorios Qube.
- 06.5 Guías de montaje oculto: Futura, Tour y Metro.
- 06.17 Guías de bolas: Marea, Karen, Siva y Meta.

- 06.23 Guías de caída montaje con máquina: Aremuss y Área.
- 06.26 Guías de caída estándar: Rodemuss y Rodeo.
- 06.28 Sistemas de cierre amortiguado y estabilizadores para cajones.
- 06.31 Guías para portateclados, puertas ocultas, y bastidores de archivo.

- 06.35 Mecanismos y herrajes sobre-elevables para mesas.
- 06.26 Guías de caída estándar: Rodemuss y Rodeo.
- 06.41 Plataformas y giratorios.
- 06.43 Bastidores para mesas de cajón.
- 06.45 Guías para mesas.
- 06.67 Herrajes y accesorios para mesas.

QUBE Laterales de cajón **H90 extra finos**, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado "MUSS"



Cierre >>>>
Amortiguado

ALK®






El nuevo cajón **QUBE** totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada imagen a su cocina o mueble.

Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre amortiguado "MUSS" lo cual le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

- **Altura del lateral 90mm.**
- Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
- Incluye enganches "CLIP" para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
- Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.
Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.
Disponible en color antracita y blanco.

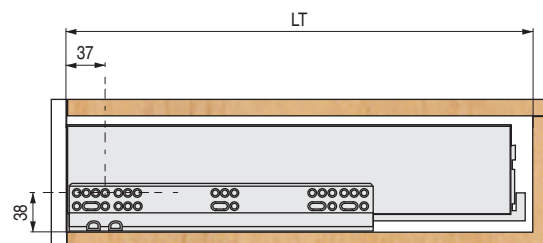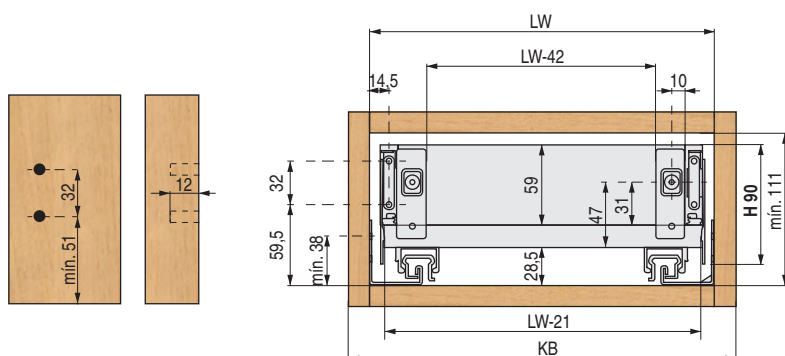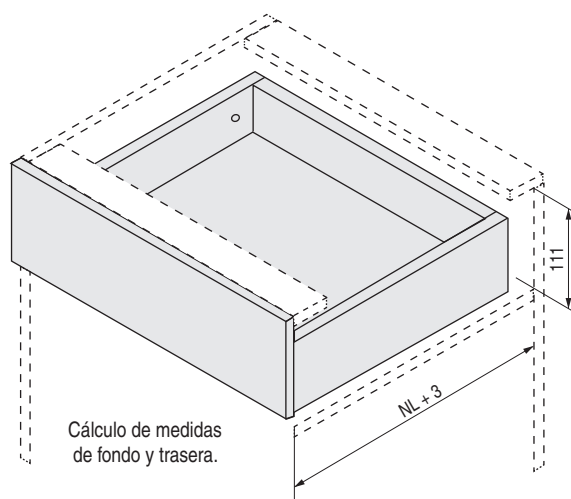

Mecanizado **frente**

Mecanizado **trasera**

Mecanizado **lateral**

- Se sirven por juego para un cajón.

CÓDIGO

Medida

Antracita	Blanco	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo
1383.203	1383.253	300	303
1383.204	1383.254	350	353
1383.205	1383.255	400	403
1383.206	1383.256	450	453
1383.207	1383.257	500	503



1
juego

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.



Vídeo demo

QUBE Laterales de cajón **H120 extra finos**, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado "MUSS"



Cierre >>>>
Amortiguado

ALK®





El nuevo cajón **QUBE** totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada imagen a su cocina o mueble.

Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre amortiguado "MUSS" lo cual le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

- **Altura del lateral 120mm.**
- Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
- Incluye enganches "CLIP" para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
- Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.
- Medida ideal para cajones con salvafón

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.
Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.
Disponible en color antracita y blanco.

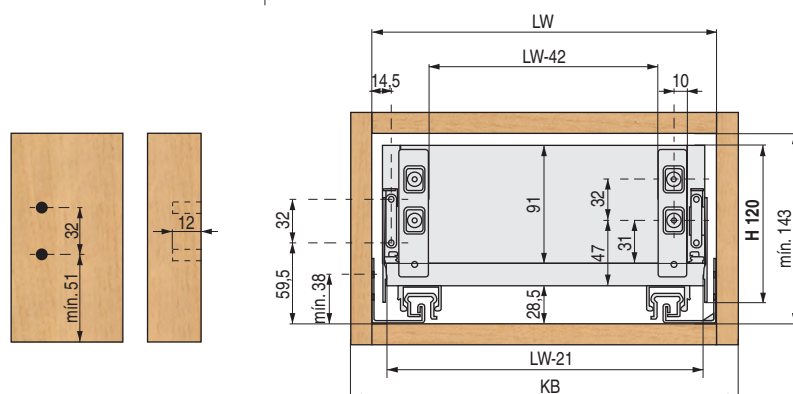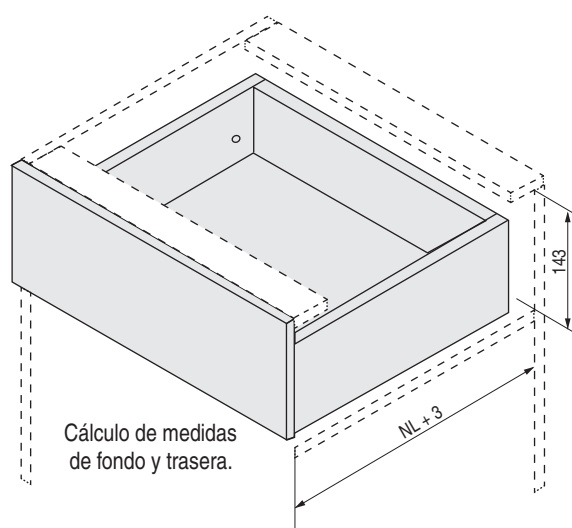

Mecanizado **frente**

Mecanizado **trasera**

Mecanizado **lateral**

• Se sirven por juego para un cajón.

CÓDIGO

Medida

Antracita	Blanco	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo
1383.213	1383.263	300	303
1383.214	1383.264	350	353
1383.215	1383.265	400	403
1383.216	1383.266	450	453
1383.217	1383.267	500	503



1
juego

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.



Vídeo demo

QUBE Laterales de cajón **H185 extra finos**, en color antracita o blanco
Con guías invisibles de extracción total. Cierre amortiguado "MUSS"



Cierre >>>> Amortiguado

ALK®



El nuevo cajón **QUBE** totalmente recto y sin curvas, nos ofrece un diseño más elegante y sofisticado que proporciona una renovada imagen a su cocina o mueble.




Utiliza guías invisibles de extracción total con sistema de cierre amortiguado "MUSS" lo cual le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, elasticidad y resistencia y una extraordinaria estabilidad.

- **Altura del lateral 185mm.**
- Tan solo 13mm. de lateral de cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Regulación vertical, horizontal y en profundidad de +/- 1,5mm.
- Incluye enganches "CLIP" para un montaje y desmontaje rápido y sencillo.
- Óptimo nivel de deslizamiento silencioso.

Se acompañan instrucciones de montaje por cada envase.

Se sirve por juegos. Para un cajón, se necesita 1 juego.

Disponible en color antracita y blanco.

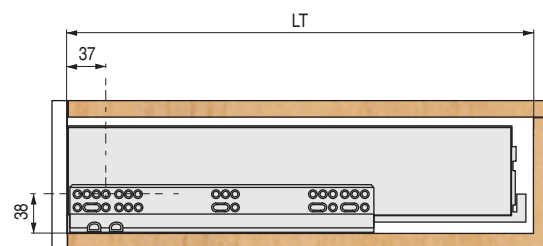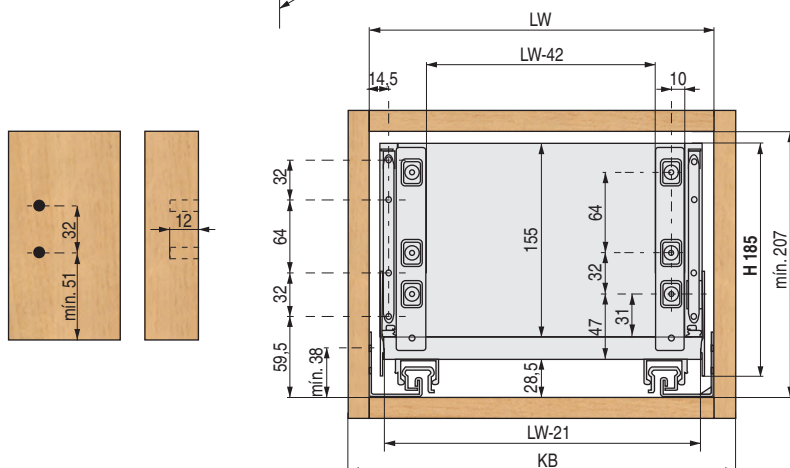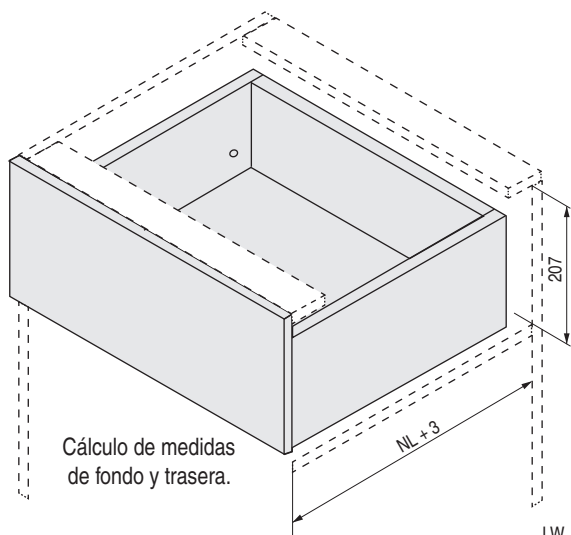

Mecanizado **frente**

Mecanizado **trasera**

Mecanizado **lateral**

• Se sirven por juego para un cajón.

CÓDIGO

Medida

Antracita	Blanco	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo
1383.223	1383.273	300	303
1383.224	1383.274	350	353
1383.225	1383.275	400	403
1383.226	1383.276	450	453
1383.227	1383.277	500	503



1
juego

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.



Vídeo demo

QUBE Accesorios para frentes de cajón y frentes de cajón con tirador
Frentes metálicos o combinados con vidrio
Frentes metálicos con perfil tirador




El cajón **QUBE** puede ser combinado con esta serie de accesorios para la creación de cajones con frentes de metal, madera o vidrio y para la creación de cajones con tiradores incorporados.

Estos accesorios son un complemento perfecto para completar la gama de cajones **QUBE**. Con estas posibilidades podemos dar un aspecto totalmente diferente y minimalista a nuestra cocina o vestidor.

Existen varios tipos de accesorios:

- 2 tipos de fijaciones en diferentes alturas válidas para frente metálico, metálico combinado con vidrio o de madera para cajón interior.
- 2 tipos de perfiles frontales de longitud 1.100mm. para cortar a medida y en diferentes alturas. Altura 59mm. válida para colocar combinada con vidrio de 8mm. y altura 100mm. válida para colocar sin vidrio.
- Se recomienda el uso de bisagras de 165° para el montaje en armarios de puerta abatible. Bisagras ver en grupo 2.
- Para cajones de mas de 800mm. se requiere una pieza adicional para ensamblaje, cód. 1383.319.
- Rápida y fácil instalación frontal y lateral.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



CÓDIGO


1383.319

Fijaciones para el frente QUBE

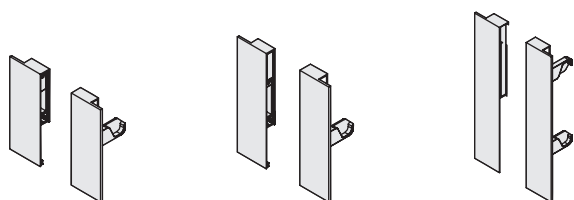

Fijación para frente de metal y madera


CÓDIGO	Acabado	Altura	
1383.301	blanco	90	25 juegos
1383.302	antracita	90	
1383.303	blanco	120	
1383.304	antracita	120	
1383.305	blanco	185	
1383.306	antracita	185	

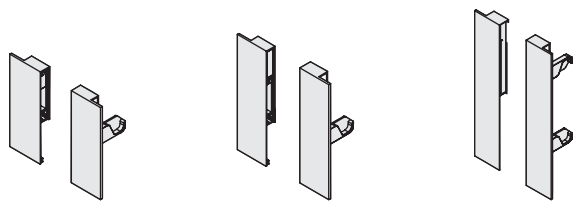

Fijación para frente de vidrio


CÓDIGO	Acabado	Altura	
1383.307	blanco	90	25 juegos
1383.308	antracita	90	
1383.309	blanco	120	
1383.310	antracita	120	
1383.311	blanco	185	
1383.312	antracita	185	

Perfiles metálicos para frente y tirador QUBE

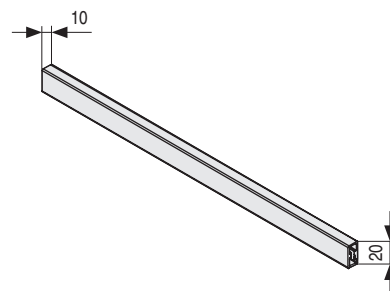

Perfil metálico tirador, longitud 1.100mm.

CÓDIGO	Acabado	Altura	
1383.317	blanco	20	50 barras
1383.318	antracita	20	

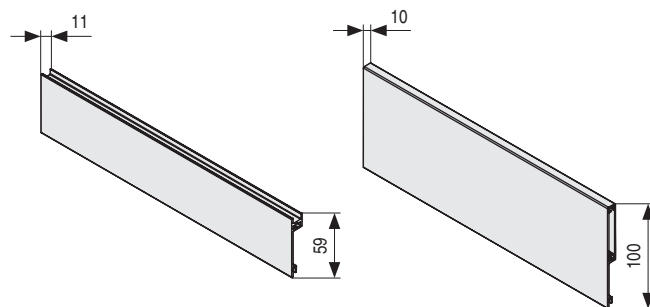

Perfil metálico para frente, longitud 1.100mm.

CÓDIGO	Acabado	Altura	
1383.313	blanco	59	25 barras
1383.314	antracita	59	
1383.315	blanco	100	
1383.316	antracita	100	

FUTURA SMOVE Guía oculta **extracción total** con sistema de cierre amortiguado
Sistema antivuelco

- Con sistema de **extracción total**.
- Dispositivo de cierre amortiguado, integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- **Sistema antivuelco** del cajón durante el transporte.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Regulación en altura del cajón +3mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Capacidad de carga 30kg.
- Acabado zincado.




Cierre >>>>
Amortiguado


SALICE

FUTURA SMOVE

EXTRACCIÓN TOTAL

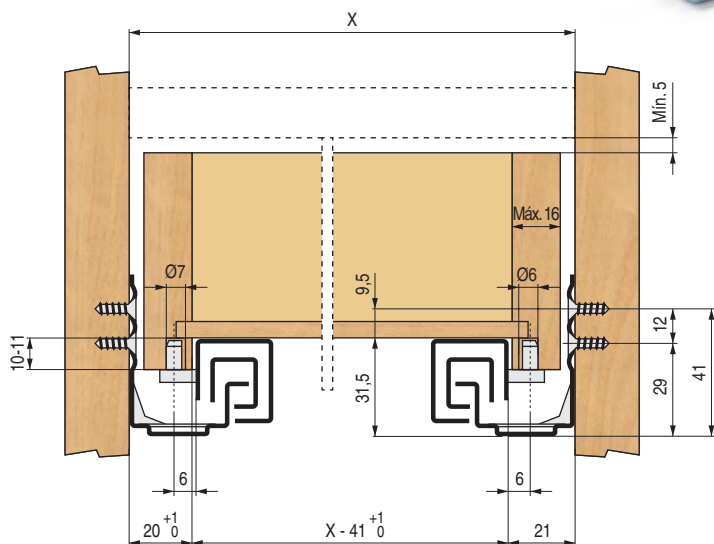


Taladro cajón
Cajón con frontal (tres lados)
(visto desde abajo)

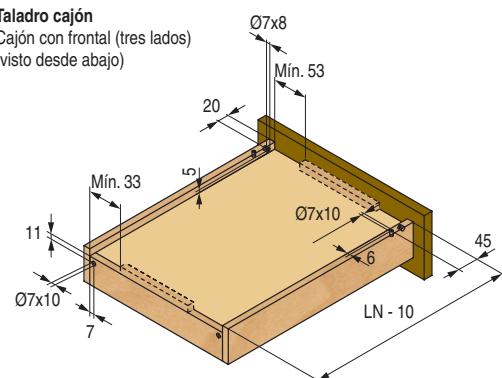

Medidas cajón



LC = Largo de la guía - 10mm.
X - 41 = Anchura interna del cajón

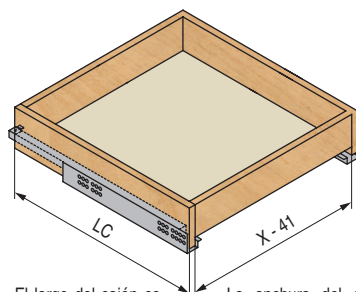

El largo del cajón es 10mm. menos que el largo de la guía.

La anchura del cajón es 41mm. menos que la anchura interna del mueble.

Taladro cajón
Cajón interno (cuatro lados)
(visto desde abajo)

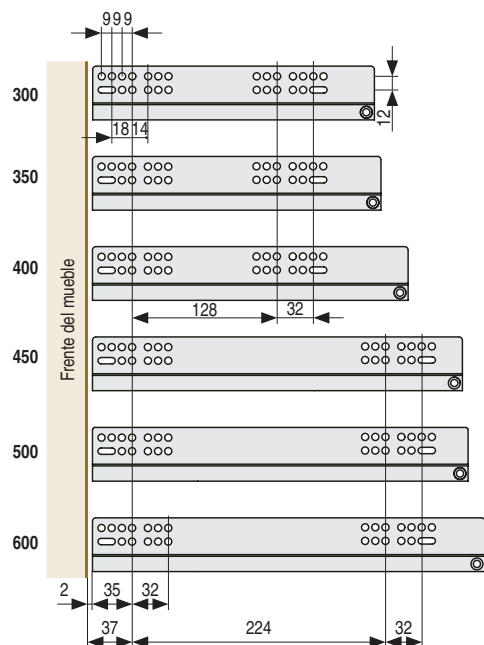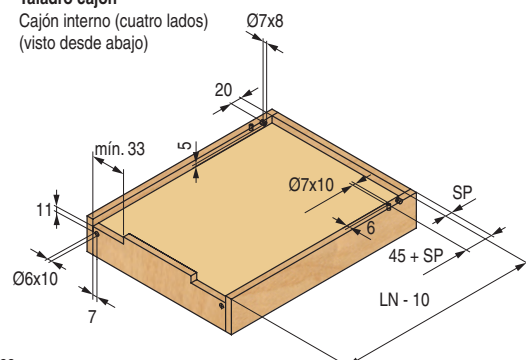

Video montaje



Hoja montaje

CÓDIGO

Largo de la guía

LC Profundidad del cajón



60.29	300	290
60.30	350	340
60.31	400	390
60.32	450	440
60.34	500	490
60.36	600	590

20 juegos

FUTURA SMOVE Guía oculta **extracción parcial** con sistema de cierre amortiguado
Sistema antivuelco


SALICE

FUTURA SMOVE EXTRACCIÓN PARCIAL


- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de cierre amortiguado, integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- **Sistema antivuelco** del cajón durante el transporte.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Regulación en altura del cajón +3mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Capacidad de carga 30kg.
- Acabado zincado.



Cierre >>>>
Amortiguado

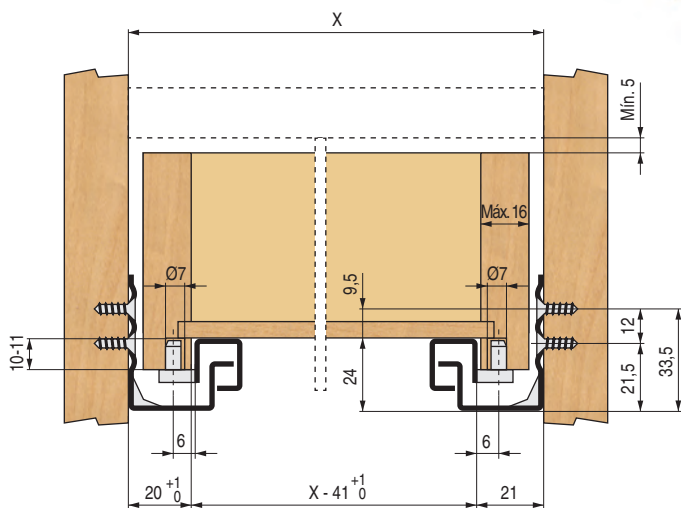


Taladro cajón
Cajón con frontal (tres lados)
(visto desde abajo)

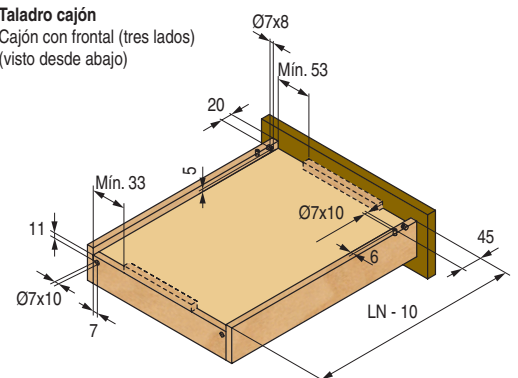

Medidas cajón

LC = Largo de la guía - 10mm.
X - 41 = Anchura interna del cajón


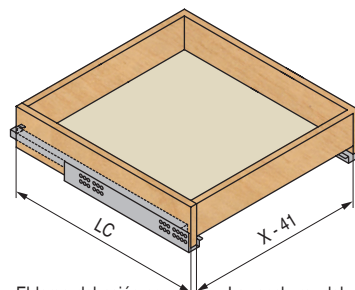


El largo del cajón es 10mm. menos que el largo de la quía.

La anchura del cajón es 41mm. menos que la anchura interna del mueble.

Taladro cajón

Cajón interno (cuatro lados)
(visto desde abajo)

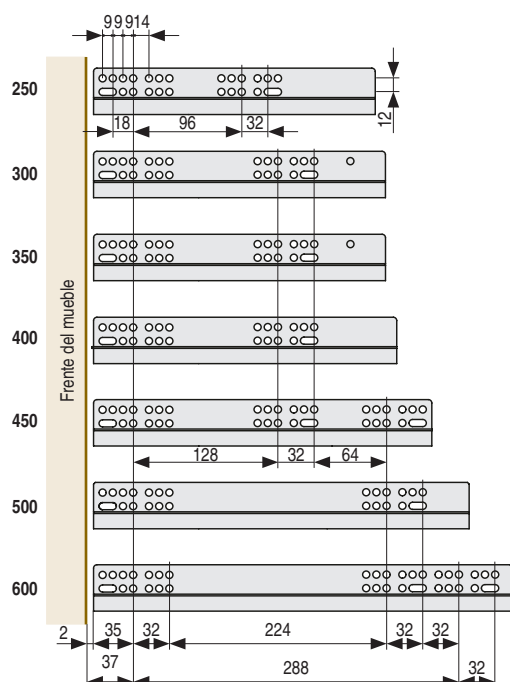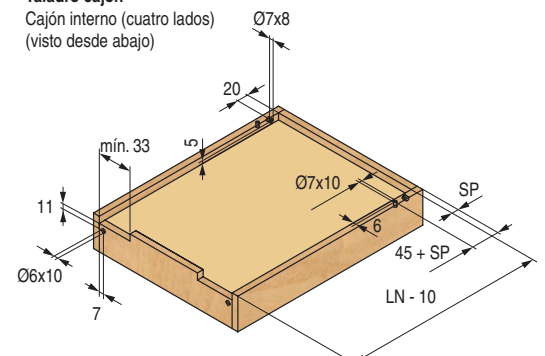

Vídeo montaje





Hoja montaje

CÓDIGO	Largo de la guía	LC Profundidad del cajón	 20 juegos
60.19	250	240	
60.20	300	290	
60.21	350	340	
60.22	400	390	
60.23	450	440	
60.25	500	490	
60.27	600	590	








FUTURA PUSH EXTRACCIÓN TOTAL


- 
- Presionar para enganchar el perno antivuelco.

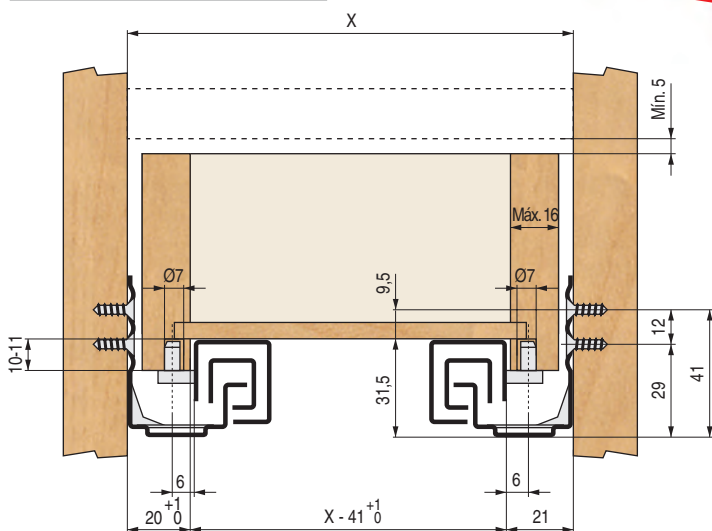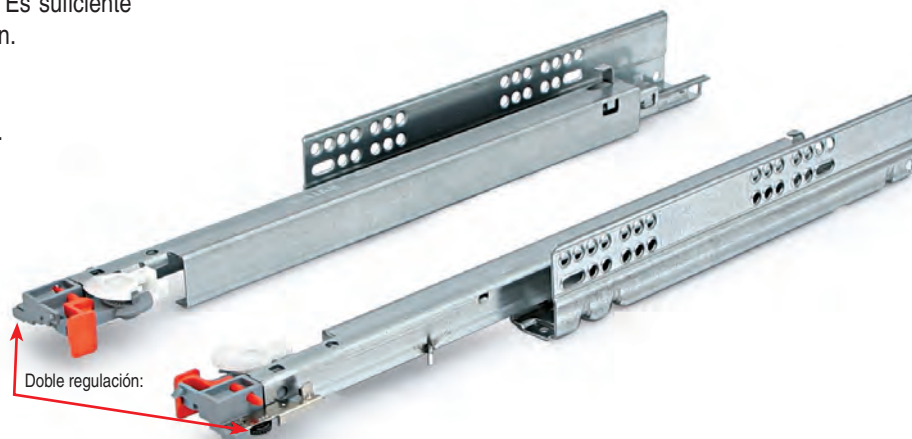

El agujero ovalado permite la regulación frontal del cajón. Gracias a ella se pueden ajustar los frontales del cajón en luz para las guías PUSH.

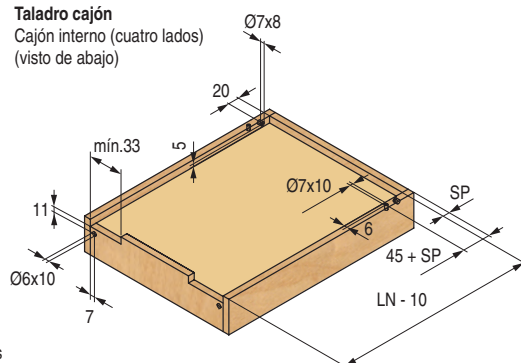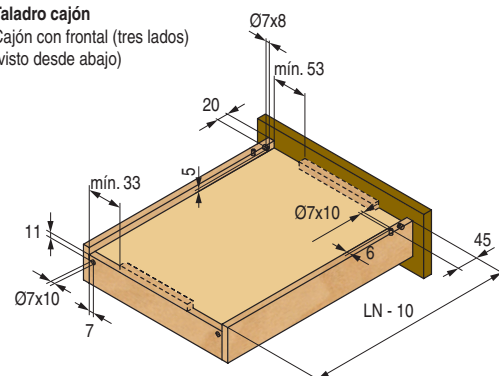

LC = Largo de la guía - 10mm.
X - 41 = Anchura interna del cañón

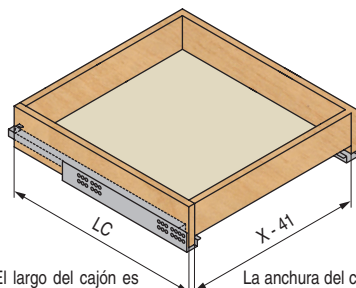

El largo del cajón es 10mm. menos que el largo de la quía.

La anchura del cajón es 41mm. menos que la anchura interna del mueble



Vídeo montaje



Hoja montaje

CÓDIGO	Largo de la guía	LC Longitud del cajón
--------	---------------------	-----------------------------

60.10	250	240
60.12	300	290
60.13	350	340
60.14	400	390
60.15	450	440
60.16	500	490
60.18	600	590



20
juegos

FUTURA PUSH Guía oculta **extracción parcial** con sistema de apertura-cierre PUSH

Apertura y cierre de cajones **sin tiradores**. Doble regulación
Sistema antivuelco

SALICE



FUTURA PUSH EXTRACCIÓN PARCIAL

- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de apertura con **PUSH**, integrado en la guía que permite la apertura y cierre del cajón sin tirador. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.
- **Sistema antivuelco** del cajón durante el transporte.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Doble regulación: Altura +3mm., profundidad: + 2mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Capacidad de carga 30kg.
- Acabado zincado.




IMPORTANTE: Sistema PUSH


El agujero ovalado permite la regulación frontal del cajón. Gracias a ella se pueden ajustar los frontales del cajón en luz para las guías PUSH.

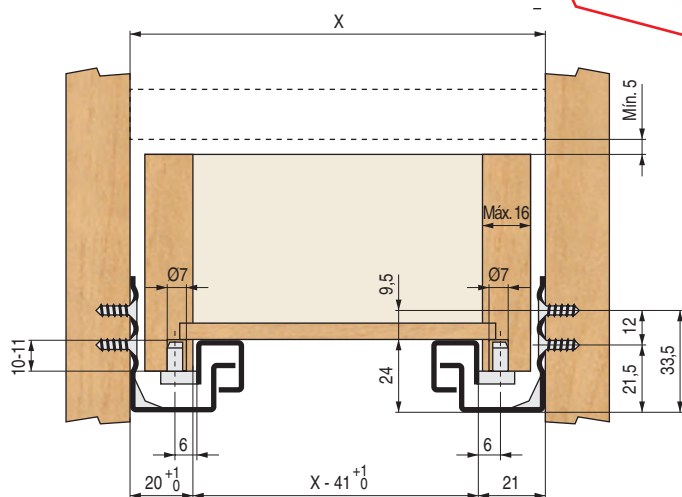

Taladro cajón
Cajón con frontal (tres lados)
(visto desde abajo)

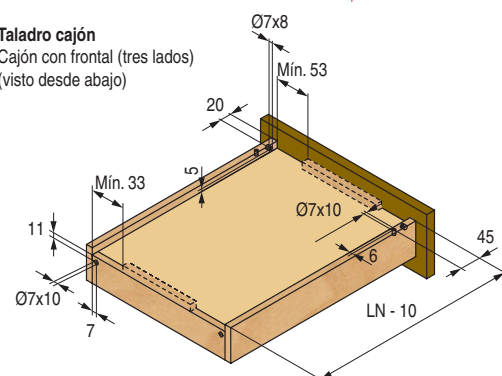


Taladro cajón
Cajón interno (cuatro lados)
(visto desde abajo)

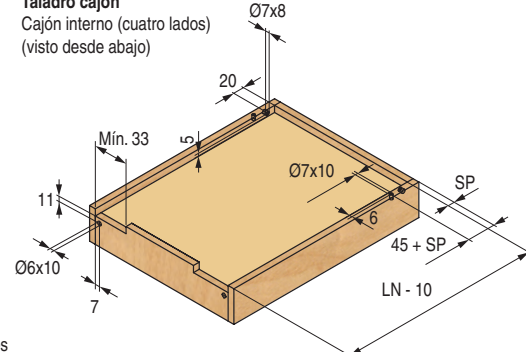

Medidas cajón

LC = Largo de la guía - 10mm.
X - 41 = Anchura interna del cajón

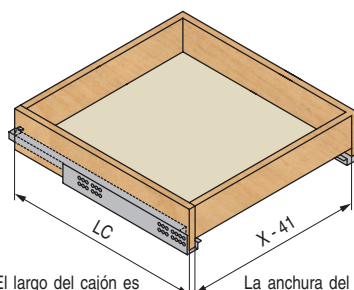

El largo del cajón es 10mm. menos que el largo de la guía.

La anchura del cajón es 41mm. menos que la anchura interna del mueble.




Vídeo montaje



Hoja montaje

CÓDIGO

	Largo de la guía	LC Longitud del cajón	
60.1	250	240	20 juegos
60.2	270	260	
60.3	300	290	
60.4	350	340	
60.5	400	390	
60.6	450	440	
60.7	500	490	
60.9	600	590	

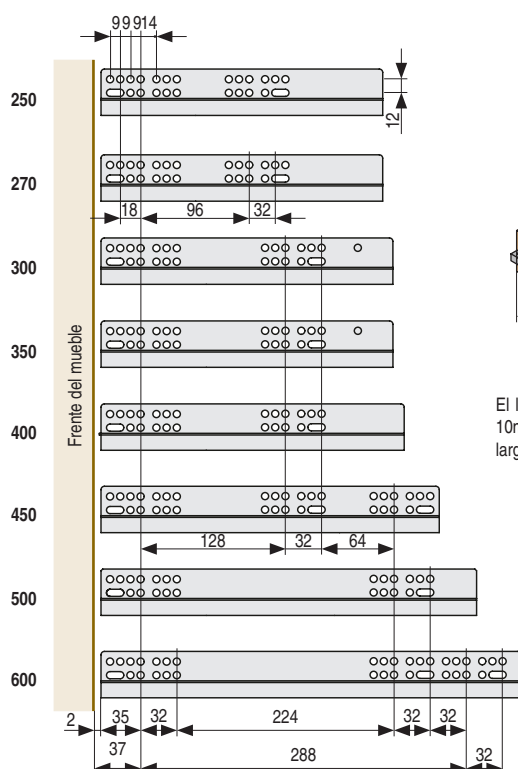

TOURMUSS Guía oculta **extracción total** con sistema de **cierre amortiguado**

DTC
Global Quality Benchmark








Cierre >>>>
Amortiguado

TOURMUSS

EXTRACCIÓN TOTAL

- Con sistema de **extracción total**.
- Dispositivo de cierre amortiguado “**MUSS**” integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Regulación vertical del cajón +4,5mm.
- Óptima estabilidad lateral.
- Capacidad de carga 25kg.
- Acabado zincado.

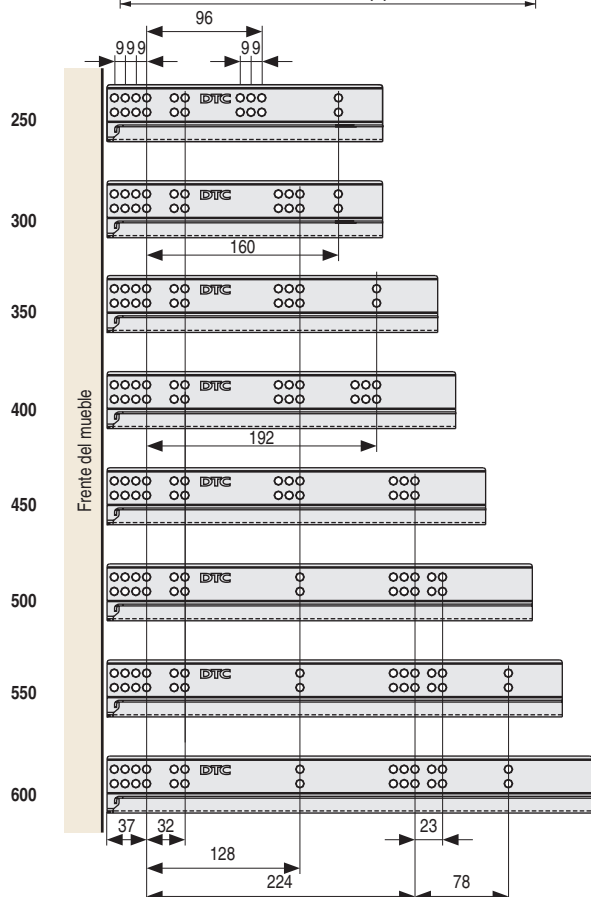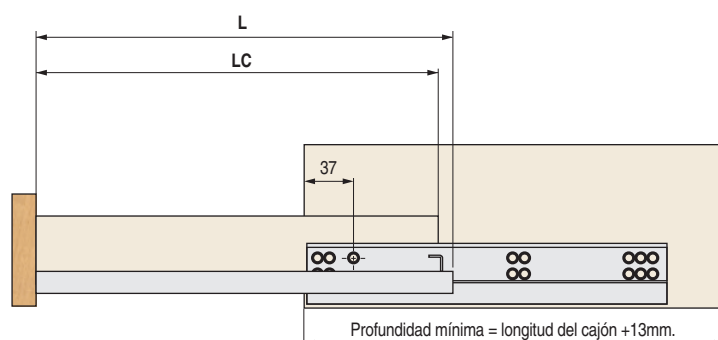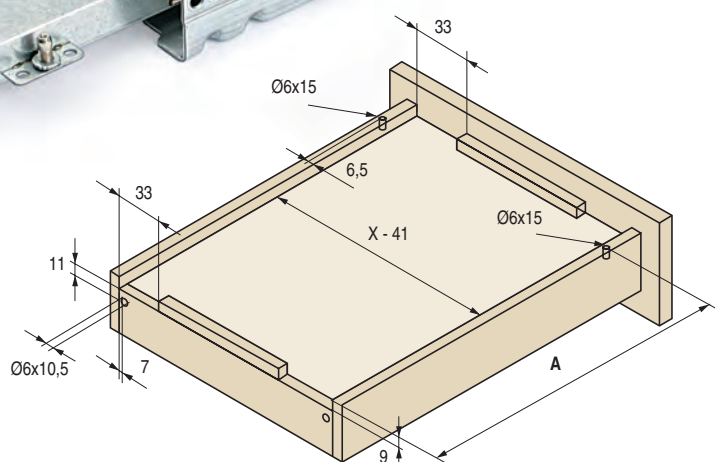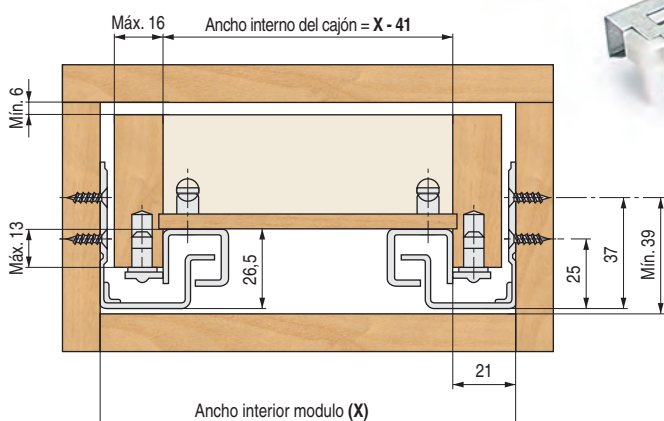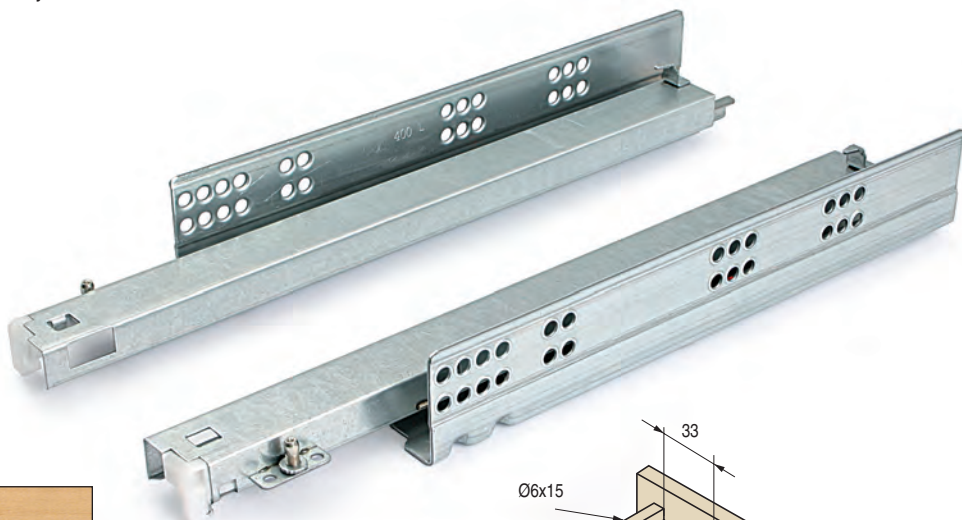

CÓDIGO	L Longitud de la guía	LC Longitud del cajón	A Longitud al pivote
9070.339	250	240	200
9070.341	300	290	255
9070.342	350	340	280
9070.343	400	390	319
9070.344	450	440	369
9070.345	500	490	419
9070.346	550	640	469
9070.347	600	590	519



10
juegos






TOURMUSS Guía oculta **extracción parcial** con sistema de **cierre amortiguado**



Cierre >>>
Amortiguado

TOURMUSS EXTRACCIÓN PARCIAL


- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de cierre amortiguado **"MUSS"** integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Regulación vertical del cajón +4,5mm.
- Óptima estabilidad lateral.
- Capacidad de carga 20kg.
- Acabado zincado.

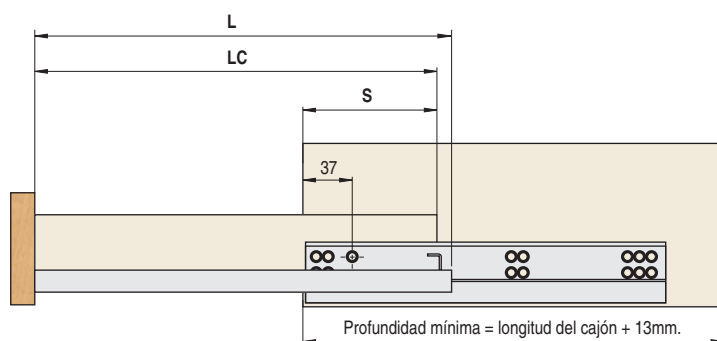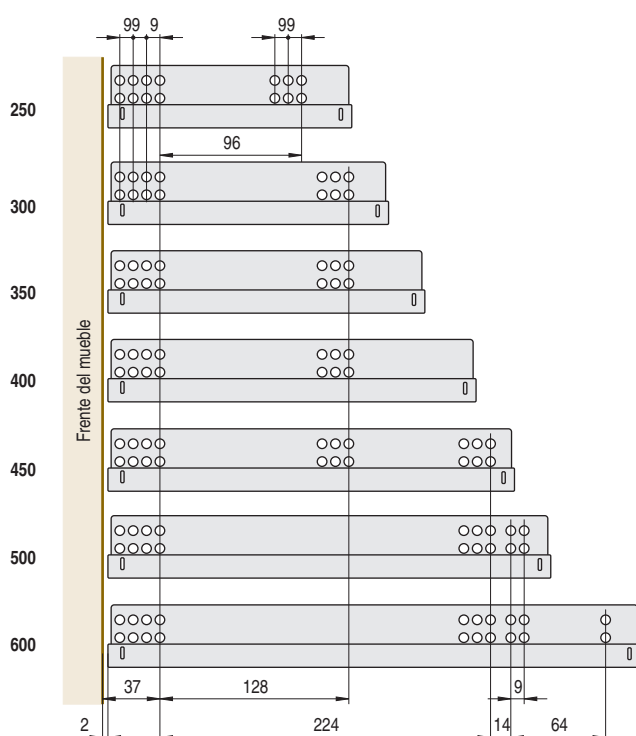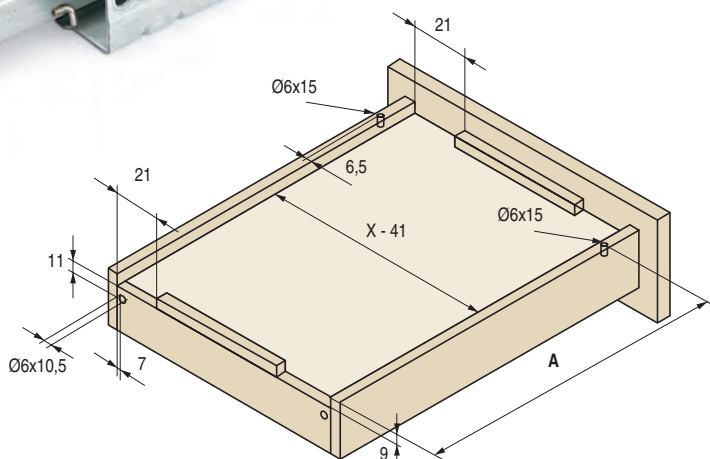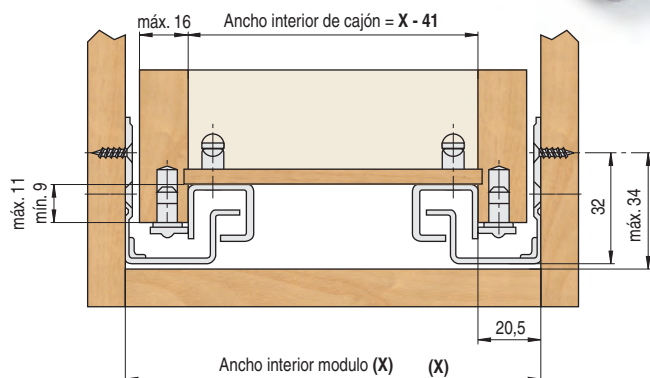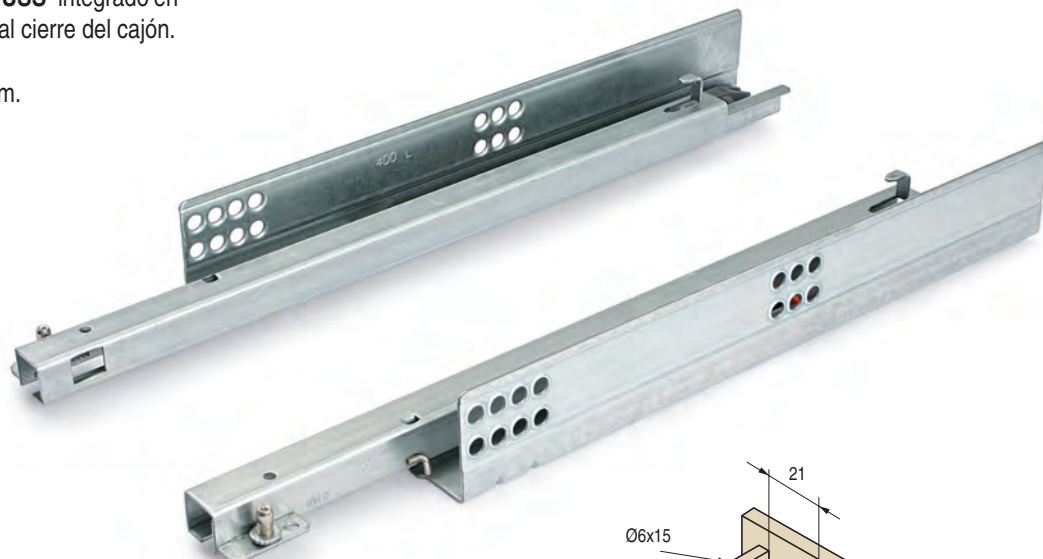

CÓDIGO	L Longitud de la guía	LC Longitud del cajón	A Longitud al pivote	S Perdida de salida	
9070.329	250	240	220	87	10 juegos
9070.331	300	290	245	87	
9070.332	350	340	270	87	
9070.333	400	390	305	107	
9070.334	450	440	330	107	
9070.335	500	490	355	107	

TOURPUSH Guía oculta **extracción parcial** con sistema de apertura-cierre sistema **PUSH**
Apertura y cierre de cajones **sin tiradores**

DTC
Global Quality Benchmark







TOURPUSH EXTRACCIÓN PARCIAL

- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de apertura con **PUSH**, integrado en la guía que permite la apertura y cierre del cajón sin tirador. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Óptima estabilidad lateral.
- Regulación vertical del cajón +4,5mm.
- Capacidad de carga 20kg.
- Acabado zincado.




PUSH: Sistema integrado en la guía que permite la **apertura y cierre de cajones sin tiradores**. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.

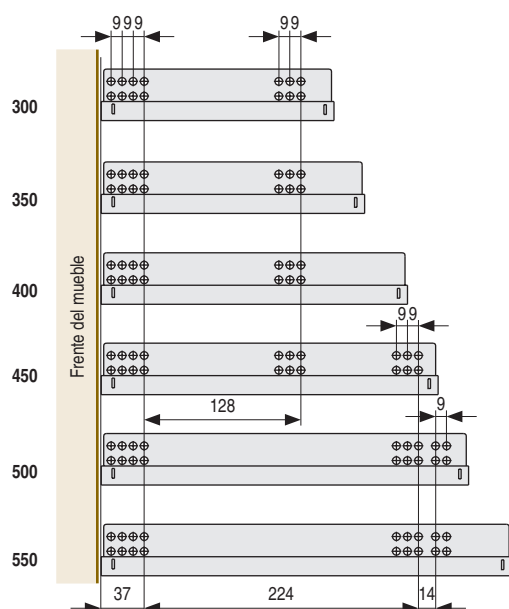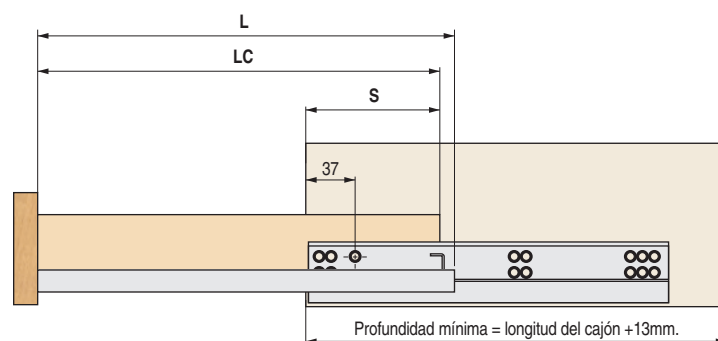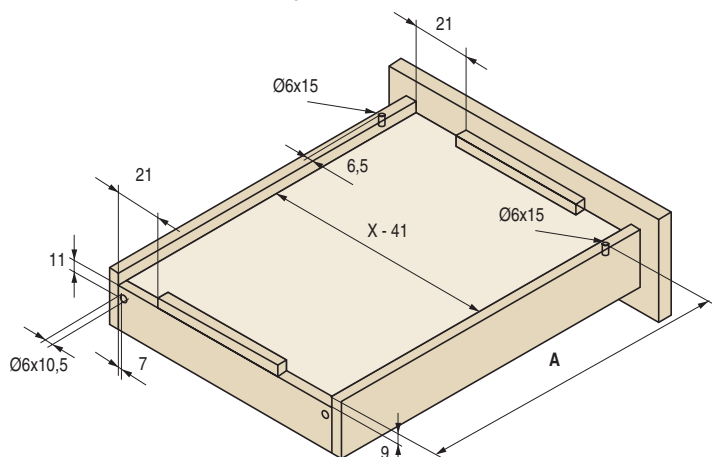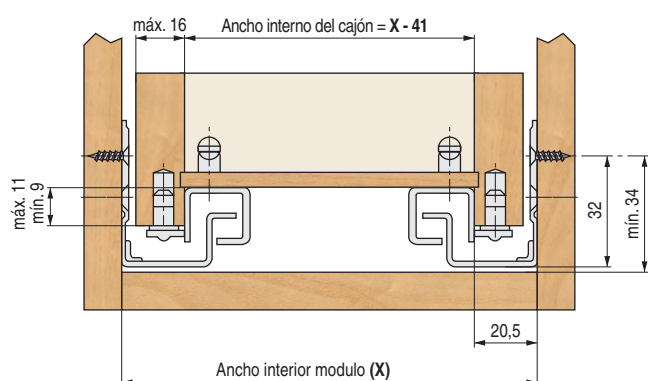

CÓDIGO	L Longitud de la guía	LC Longitud del cajón	A Longitud al pivote	S Perdida de salida
9070.151	300	290	271	87
9070.152	350	340	321	87
9070.153	400	390	371	107
9070.154	450	440	421	107
9070.155	500	490	471	107
9070.156	550	540	521	107
9070.157	600	590	571	107



10
juegos

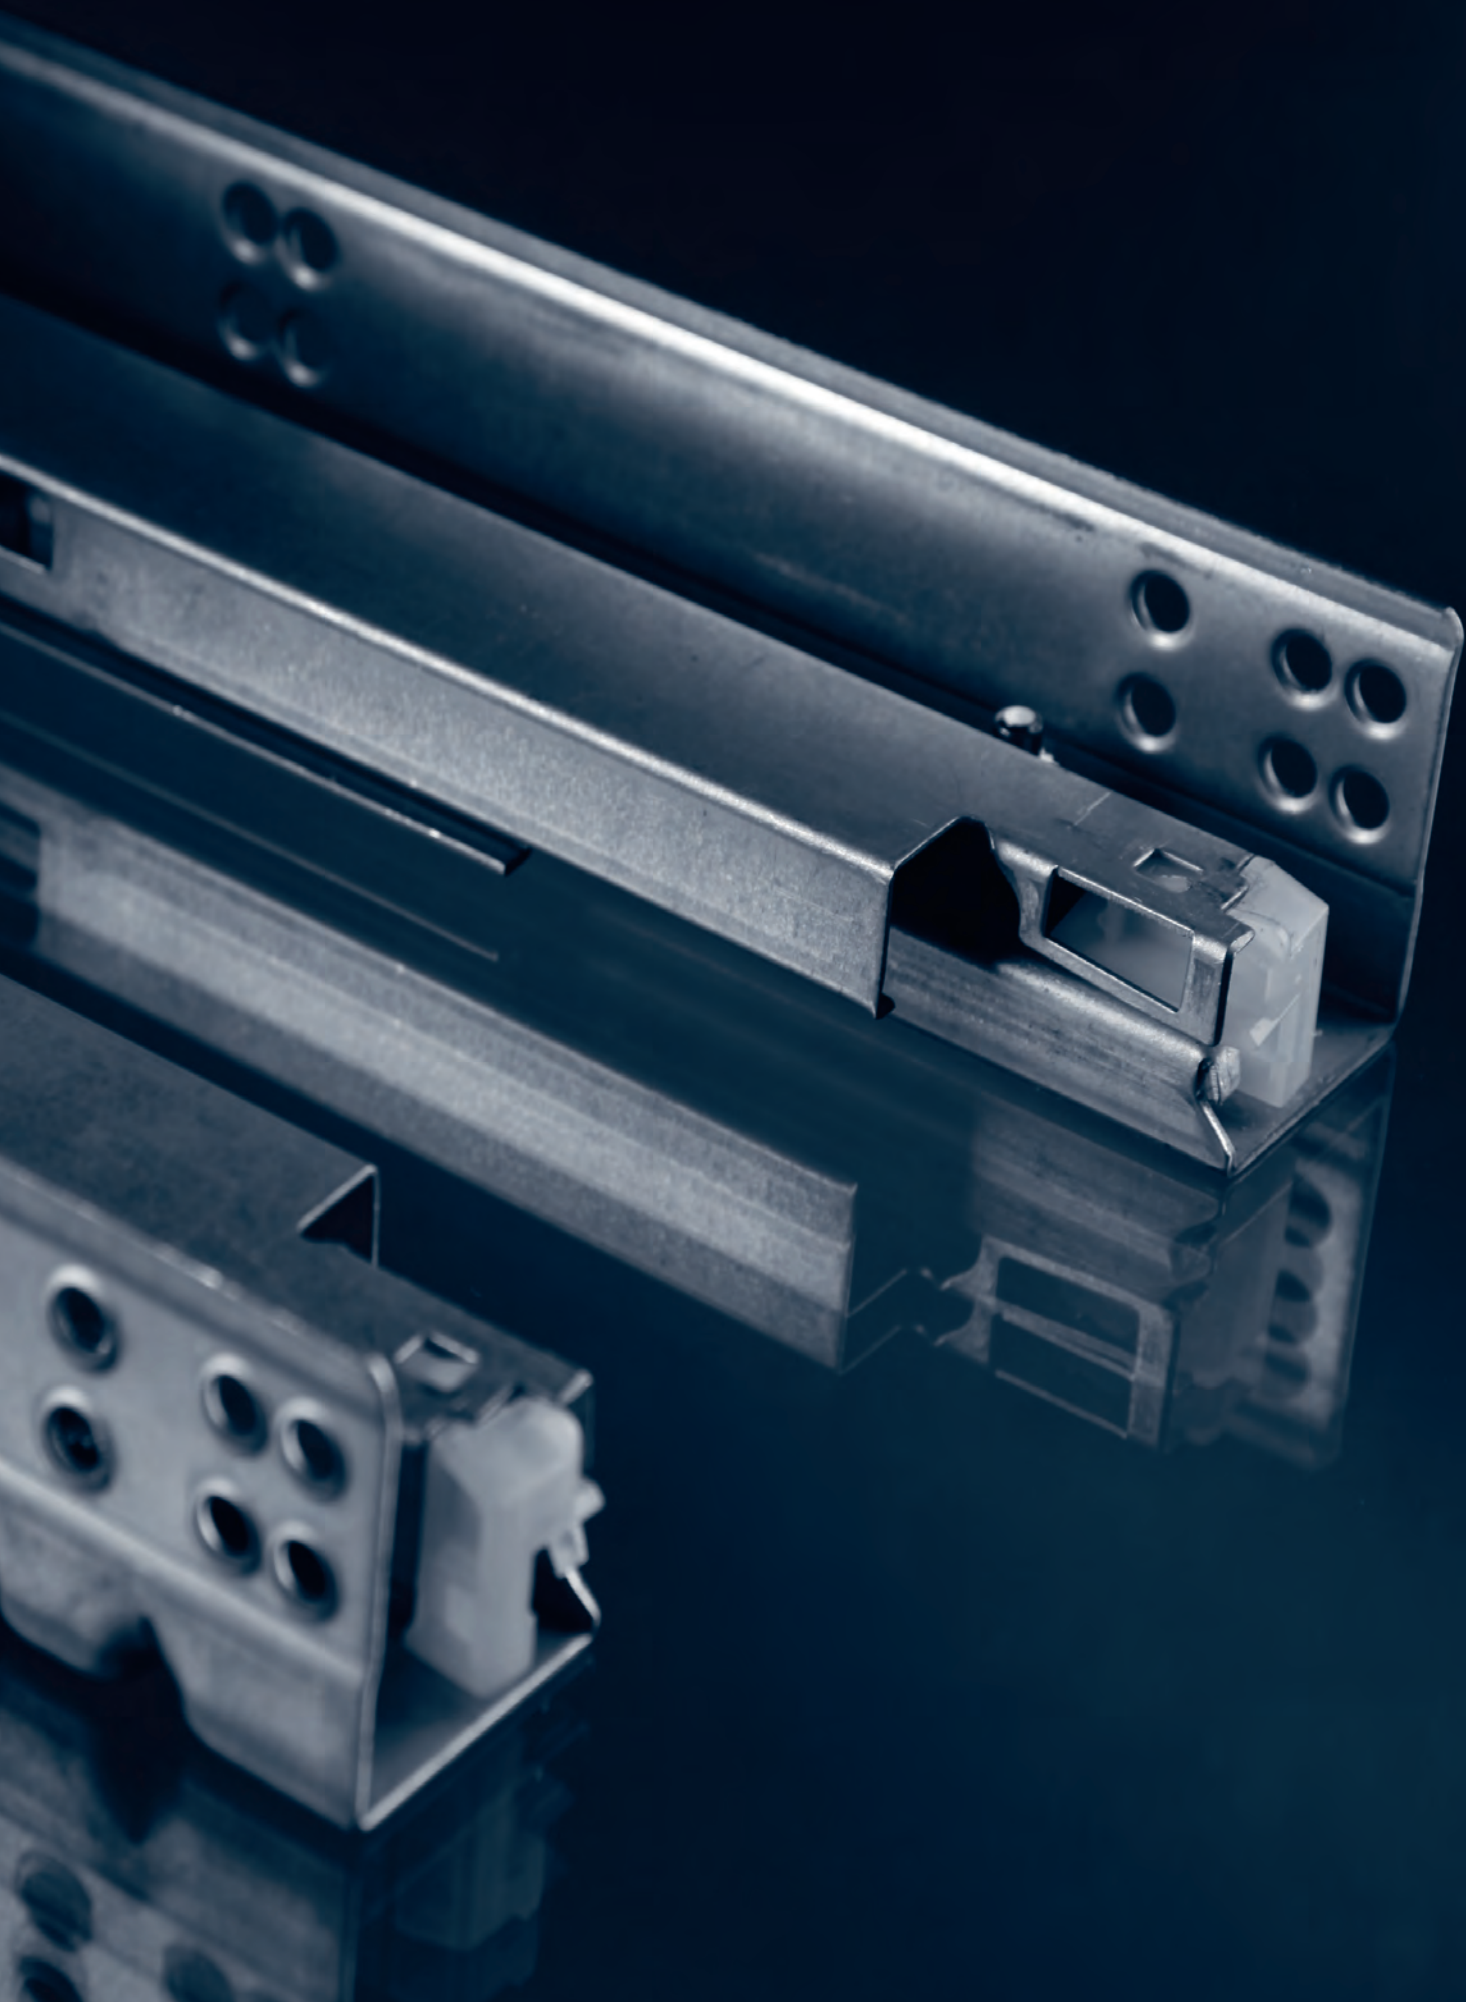

METROMUSS Guía oculta **extracción total** con sistema de **cierre amortiguado**

ALK®







Cierre >>>>
Amortiguado

METROMUSS

EXTRACCIÓN TOTAL

- Con sistema de **extracción total**.
- Dispositivo de cierre amortiguado "**MUSS**" integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Regulación vertical del cajón
- Óptima estabilidad lateral.
- Capacidad de carga 30kg.
- Acabado zincado.

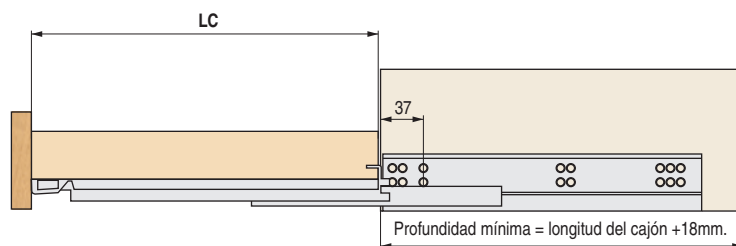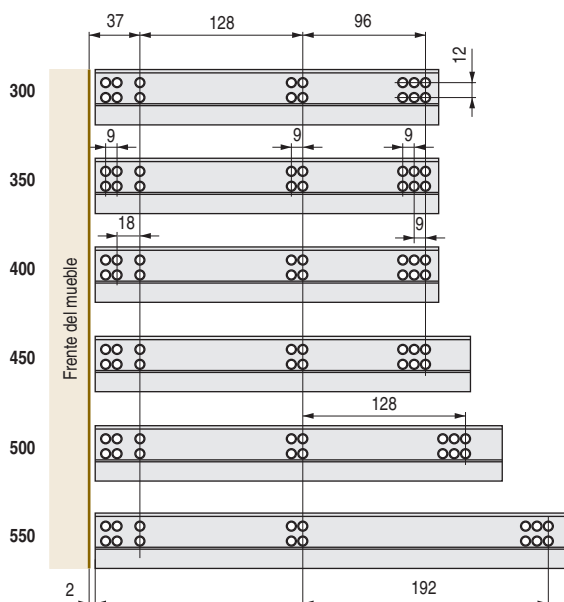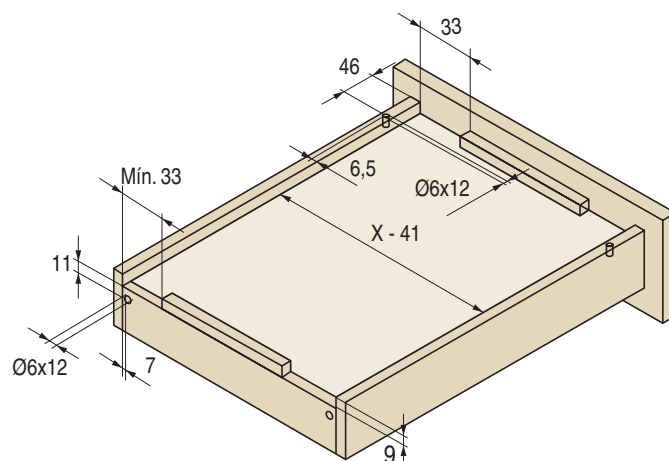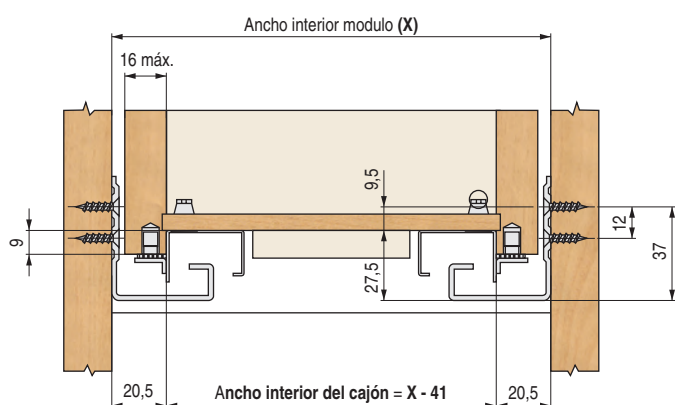

CÓDIGO

LC
Longitud
del cajón

9070.141	300
9070.142	350
9070.143	400
9070.144	450
9070.145	500
9070.146	550








10
juegos

METROMUSS2 Guía oculta **extracción parcial** con sistema de **cierre amortiguado**

ALK®


Cierre >>>>
Amortiguado
METROMUSS2
EXTRACCIÓN PARCIAL

- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de cierre amortiguado "**MUSS**" integrado en la guía que permite la amortiguación al cierre del cajón.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Regulación vertical del cajón +4,5mm.
- Óptima estabilidad lateral.
- Capacidad de carga 20kg.
- Acabado zincado.

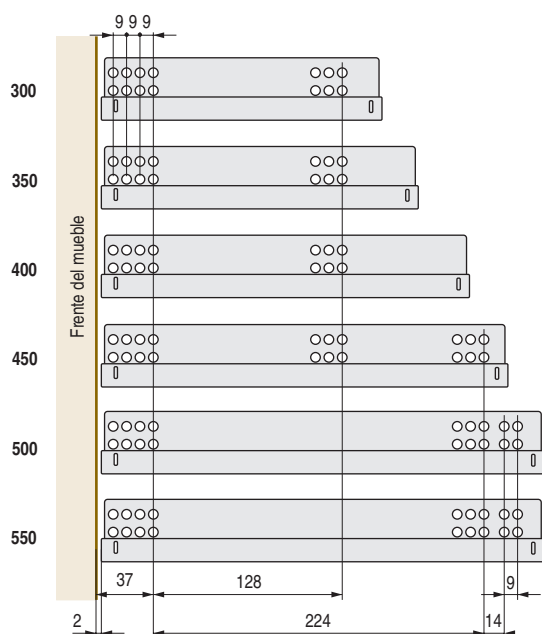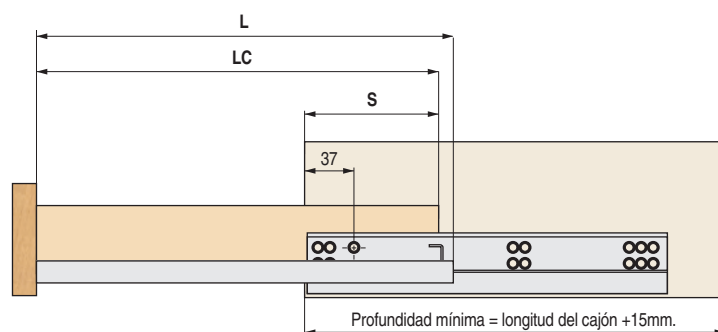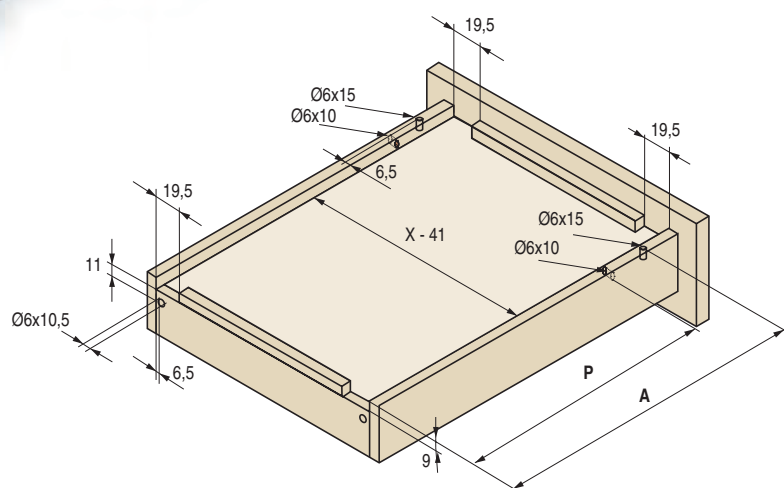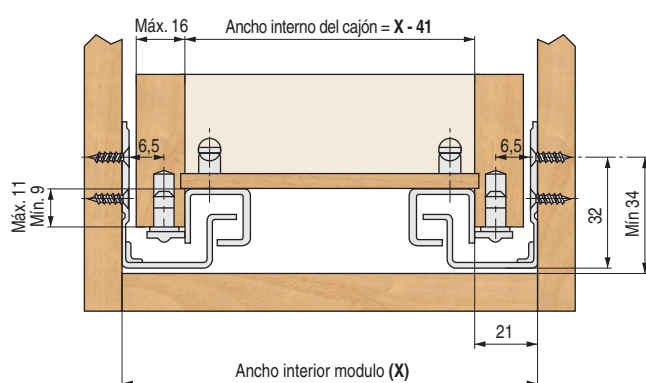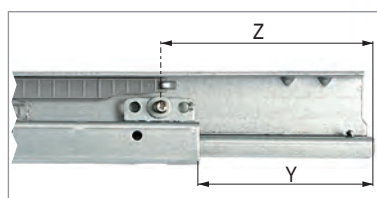

CÓDIGO	L Longitud de la guía	LC Longitud del cajón	A Longitud al pasador al pivote	P Distancia al pasador antivuelco	Z Distancia al centro del pivote	Y Distancia al perfil deslizante	S Perdida de salida
9070.431	300	290	245	213	45	31	87
9070.432	350	340	270	238	70	56	87
9070.433	400	390	305	273	85	71	107
9070.434	450	440	330	298	110	96	107
9070.435	500	490	355	323	135	121	107
9070.436	550	540	390	358	150	136	120

10
juegos

METROPUSH Guía oculta **extracción total** con mecanismo de apertura-cierre PUSH
Sistema antivuelco del cajón durante el transporte
 Apertura y cierre de cajones **sin tiradores**

ALK®







METROPUSH

EXTRACCIÓN TOTAL

- Con sistema de **extracción total**.
- Dispositivo de apertura con **PUSH** (sin tiradores).
- Con pasador para antivuelco incluido sin montar. Para colocar el cliente si lo ve necesario.
- Regulación en altura del cajón +3mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Capacidad de carga 30kg.
- Acabado zincado.



PUSH: sistema integrado en la guía que permite la **apertura y cierre de cajones sin tiradores**. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.

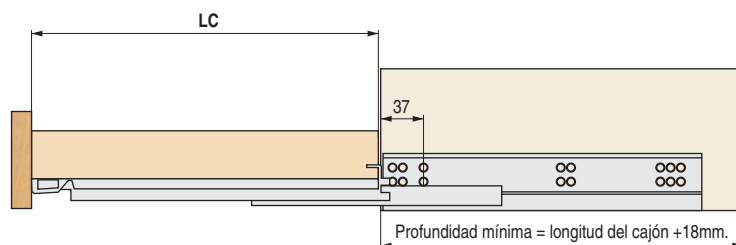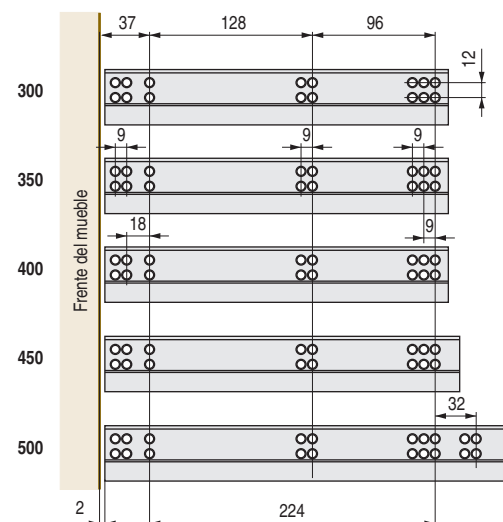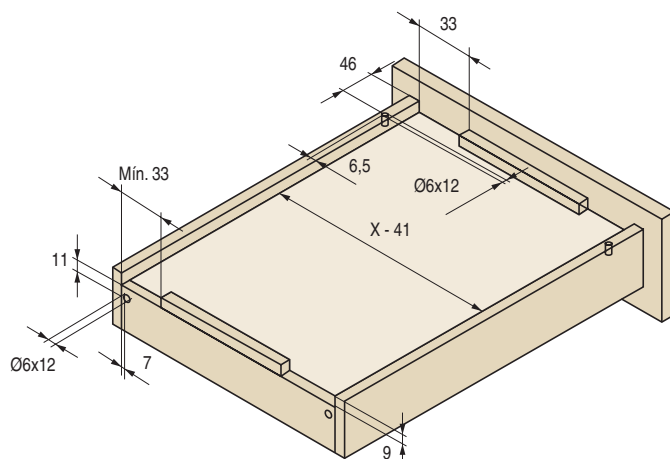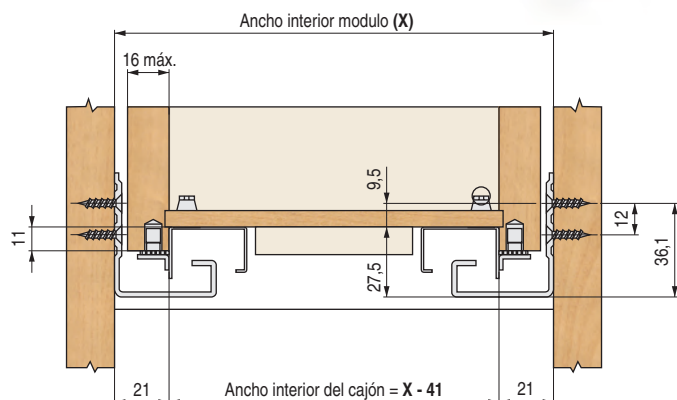

CÓDIGO

LC
Longitud
del cajón



9070.221	300
9070.222	350
9070.223	400
9070.224	450
9070.225	500

10
juegos

METROPUSH Guía oculta **extracción parcial** con mecanismo de apertura-cierre PUSH

Sistema antivuelco del cajón durante el transporte

Apertura y cierre de cajones **sin tiradores**







METROPUSH EXTRACCIÓN PARCIAL

- Con sistema de **extracción parcial**.
- Dispositivo de apertura con **PUSH**. (sin tiradores)
- Con pasador para antivuelco incluido sin montar. Para colocar el cliente si lo ve necesario.
- Regulación en altura del cajón +3mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Capacidad de carga 25kg.
- Acabado zincado.



PUSH: sistema integrado en la guía que permite la **apertura y cierre de cajones sin tiradores**. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.

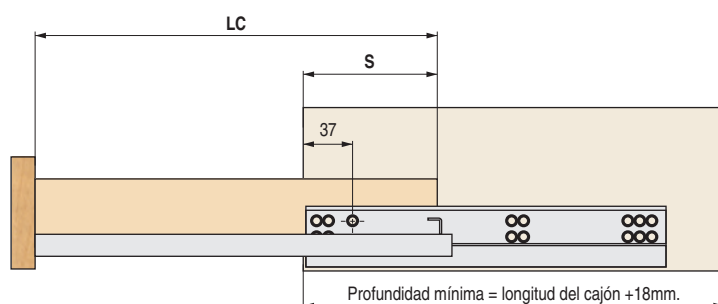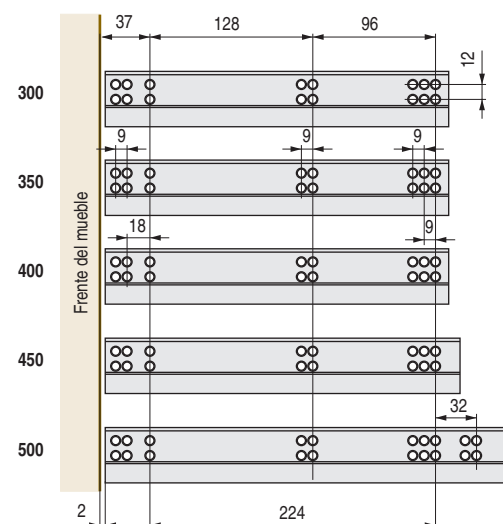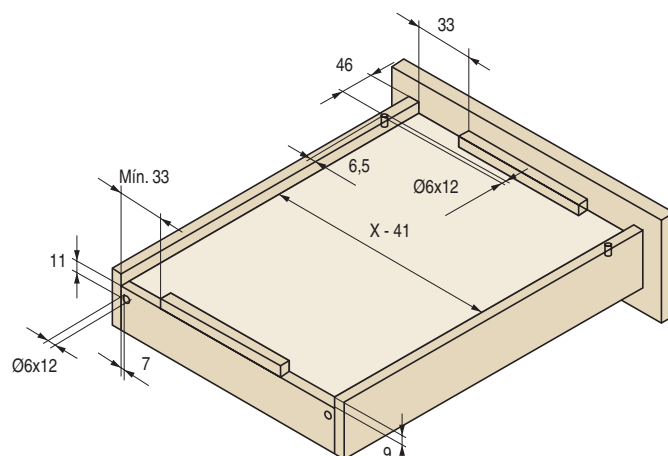
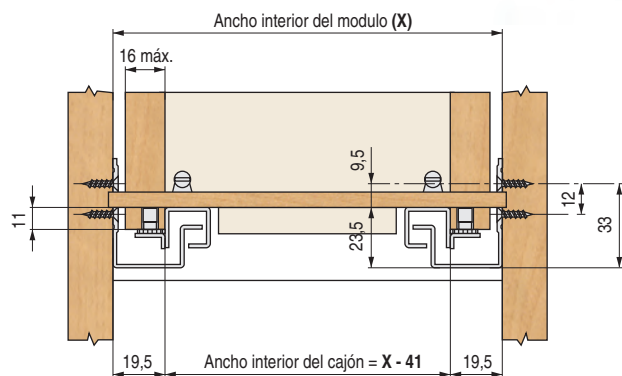


CÓDIGO	LC Longitud del cajón	S Perdida de salida	10 juegos
9070.211	300	65	
9070.212	350	93	
9070.213	400	93	
9070.214	450	93	
9070.215	500	117	

MAREA Guía de bolas H53. Espesor de 19mm. Extracción total.
Desmontable. Sin freno amortiguado


ALK®

- Con sistema de extracción total.
- Movimiento silencioso.
- Altura de la guía 53mm.
- **Espesor de la guía 19mm.**
- Espesor de la chapa 2+2+2mm.
- Con palanca de liberación que permite desmontar la guía una vez colocada.
- Acabado zincado.

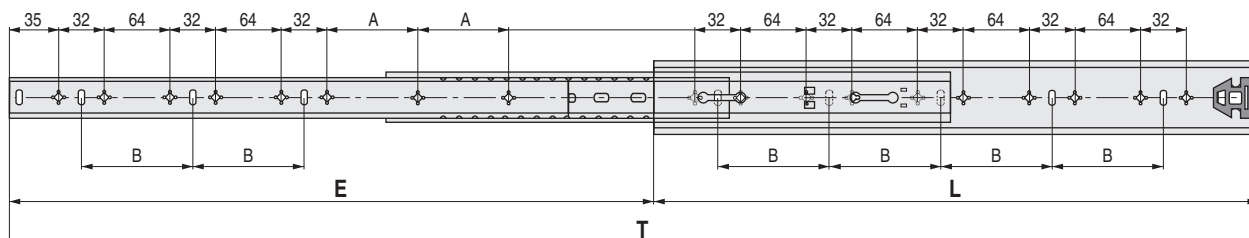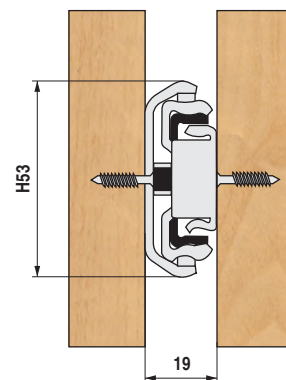


CÓDIGO	L Longitud de la guía	E Longitud de la extensión	T Longitud total	A Distancia entre taladros	B Distancia entre taladros
9070.757	300	300	600	96	96
9070.758	400	400	800	96	96
9070.759	500	550	1.050	96	96
9070.760	600	650	1.250	96	96
9070.761	700	750	1.450	96	96
9070.762	800	850	1.650	96	96
9070.763	900	950	1.850	96	96
9070.764	1.000	1.050	2.050	96	96
9070.765	1.050	1.100	2.150	96	96
9070.766	1.100	1.150	2.250	96	96
9070.767	1.150	1.200	2.350	96	96
9070.768	1.200	1.220	2.420	96	96
9070.857	1.300	1.315	2.500	96	96
9070.858	1.400	1.470	2.870	96	96
9070.859	1.500	1.550	3.050	96	96
9070.860	1.600	1.640	3.240	96	96
9070.861	1.700	1.710	3.410	96	96
9070.862	1.800	1.850	3.650	96	96
9070.863	1.900	1.950	3.850	96	96
9070.864	2.000	2.050	4.050	96	96

5
juegos




Para desmontar la guía solo hay que elevar la palanca de liberación y tirar. Para montarla hay que introducir cada guía en su canal.

KARENPUSH Guía de bolas H45. Extracción total con sistema de apertura PUSH

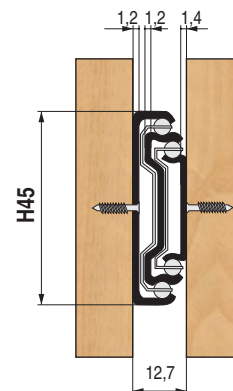

- Extracción total.
- Dispositivo de apertura con **PUSH**. (sin tiradores)
- Carga máxima 45kg.
- Desmontable. Desconexión frontal (apretando palanca) para quitar el cajón.
- Deslizamiento de bolas silencioso.
- Fabricada en acero de acabado zincado.

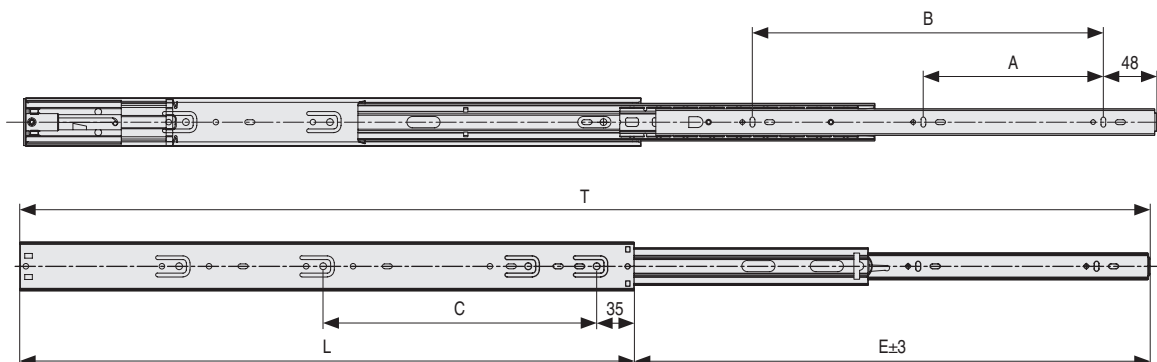

CÓDIGO	L Longitud de la guía	E Longitud de la extensión	T Longitud total	A Distancia entre taladros	B Distancia entre taladros
9070.371	300	250	550	--	160
9070.372	350	350	700	128	224
9070.373	400	375	775	160	256
9070.374	450	425	875	160	320
9070.375	500	500	1.000	192	352
9070.377	600	600	1.200	224	448



15
juegos



KARENMUSS TOP Guía de bolas H45. Extracción total con sistema de cierre amortiguado

Desmontable

ALK®



Cierre >>>>
Amortiguado

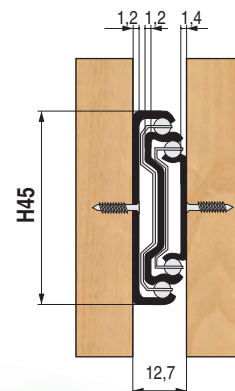

CÓDIGO	L Longitud de la guía	
9070.181	300	 15 juegos
9070.182	350	
9070.183	400	
9070.184	450	
9070.185	500	
9070.186	550	
9070.187	600	
9070.188	700	




- Extracción total.
- Con sistema de **cierre amortiguado** suave y silencioso.
- Carga máxima 45kg.
- Desmontable. Desconexión frontal (apretando palanca) para quitar el cajón.
- Deslizamiento de bolas silencioso.
- Fabricada en acero de acabado zincado.



KAREN Guía de bolas H45. Extracción total

Desmontable

ALK®

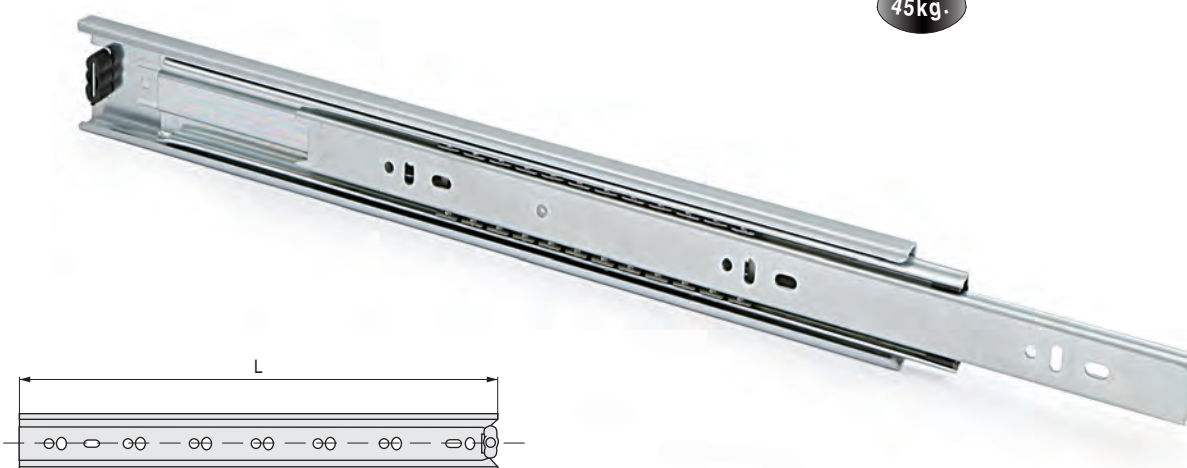

CÓDIGO	L Longitud de la guía	
9070.14	200	 15 juegos
9070.12	250	
9070.1	300	
9070.2	350	
9070.3	400	
9070.4	450	
9070.5	500	
9070.6	550	
9070.7	600	 10 juegos
9070.8	700	
9070.9	800	
9070.10	900	
9070.11	1.000	

- Extracción total.
- Desmontable. Desconexión frontal (apretando una palanca) para quitar el cajón.
- Carga máxima 45kg.
- Deslizamiento de bolas silencioso.
- Fabricado en acero de acabado zincado.



SIVAMUSS Guía de bolas H35. Extracción total con sistema de cierre amortiguado



Desmontable

ALK®

Sistema de cierre amortiguado MUSS



Cierre >>>>
Amortiguado

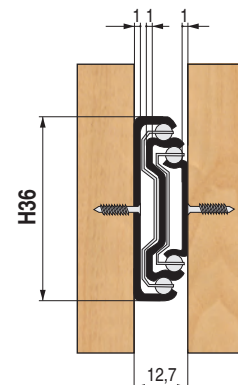

CÓDIGO	L Longitud de la guía	
9070.360	250	15 juegos
9070.361	300	
9070.362	350	
9070.363	400	
9070.364	450	
9070.365	500	
9070.366	600	
9070.367	700	

- Extracción total.
- Con sistema de **cierre amortiguado** suave y silencioso.
- Carga máxima 35kg.
- Desmontable. Desconexión frontal (apretando palanca) para quitar el cajón.
- Deslizamiento de bolas silencioso.
- Fabricada en acero de acabado zincado.





SIVA Guía de bolas H35. Extracción total

Desmontable



ALK®

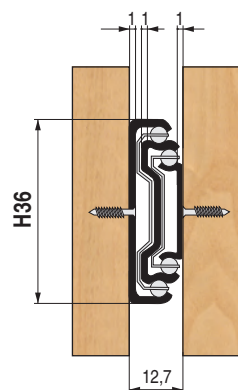


CÓDIGO	L Longitud de la guía	
9070.59	250	20 juegos
9070.61	300	
9070.62	350	
9070.63	400	
9070.64	450	
9070.65	500	
9070.66	600	

- Extracción total.
- Desmontable. Desconexión frontal (apretando una palanca) para quitar el cajón.
- Carga máxima 35kg.
- Deslizamiento de bolas silencioso.
- Fabricado en acero de acabado zincado.




META 27 Guía de bolas H27. Extracción parcial



- Desplazamiento silencioso sobre rodamiento de bolas.
- Montaje en el lateral del cajón con inserción en una ranura de 27mm.
- Bloqueo con tornillo M4.
- Perfil para lateral con perforación de paso 32mm.
- Longitud de la guía inferior a la profundidad del cajón.
- Extracción parcial. 75% de salida.
- Carga máxima 15 kilos.
- Acabado zincado.

Tornillo para guías zincado



M4x8 CÓDIGO 679.40
M4x10 CÓDIGO 679.39



Montaje tornillos rosca madera



• Tornillo tirafondo
Ver grupo 4.



• Tornillo euro cabeza Ø6,8
Ver grupo 4.

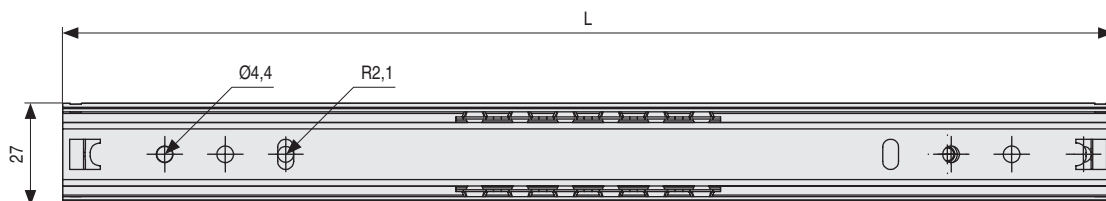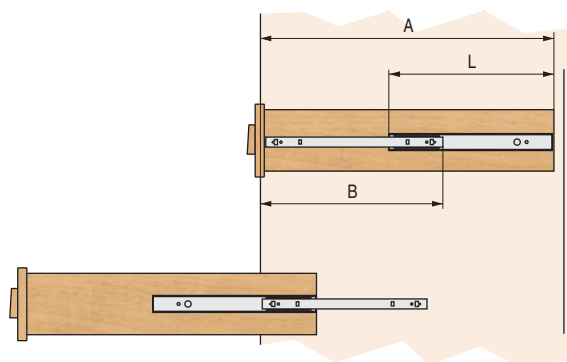

TIPO DE SUJECCIÓN



Tornillo r/madera

CÓDIGO	L Longitud de la guía	A Longitud máxima del cajón	B Longitud extensión	
70.120	246	422	352	
70.121	278	486	416	
70.122	310	550	480	
70.123	342	614	544	
70.124	406	742	675	
70.125	438	806	736	




50
juegos

META 17 Micro guía de bolas H17. Extracción parcial





- Desplazamiento silencioso sobre rodamiento de bolas.
- Montaje en el lateral del cajón con inserción en una ranura de 17mm.
- Bloqueo con tornillo M4.
- Perfil para lateral con perforación de paso 32mm.
- Longitud de la guía inferior a la profundidad del cajón.
- Extracción parcial. 75% de salida.
- Carga máxima 8 kilos.
- Acabado zincado.

Tornillo para guías zincado



M4x8 CÓDIGO 679.40
M4x10 CÓDIGO 679.39

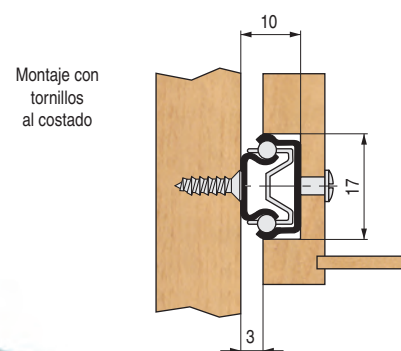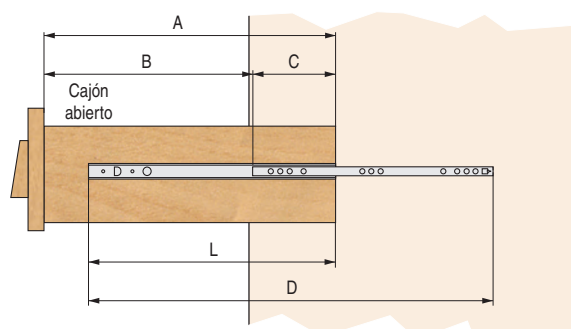

Montaje con
tornillos
al costado


Montaje tornillos rosca madera



• Tornillo tirafondo Ø3
Ver grupo 4.



• Tornillo euro cabeza Ø6,8
Ver grupo 4.

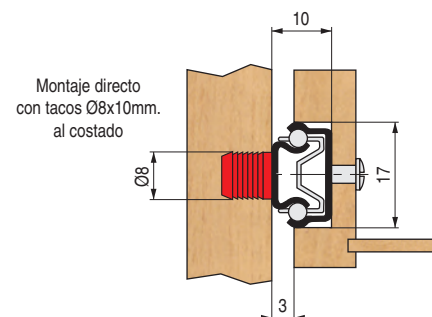


Montaje directo
con tacos Ø8x10mm.
al costado

Montaje directo con tacos Ø8mm.



• Taco premontado
Ø8x10mm.

Posición de los tacos premontado Ø8x10mm.

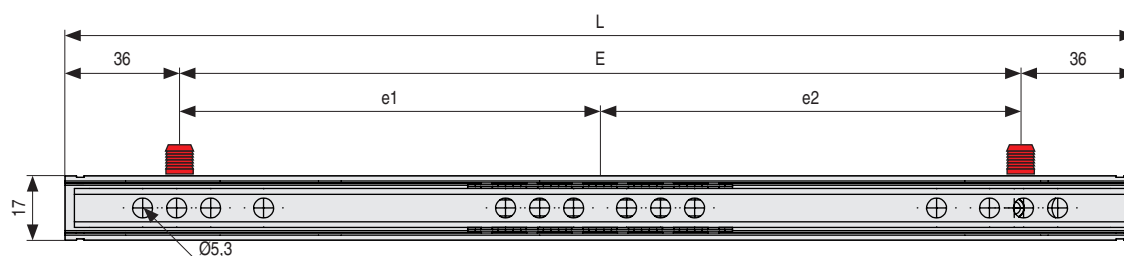

TIPOS DE SUJECIÓN



Tornillo r/madera



Taco premontado Ø8mm.

CÓDIGO	CÓDIGO	L Longitud de la guía	A Longitud máxima del cajón	B Apertura máxima del cajón	S Perdida de salida	D Longitud de la guía abierta	E Posición tacos montaje	e1	e2	
70.1	70.110	187	314	264	60	314	128	64	64	
70.2	70.111	219	378	328	72	378	160	80	80	
70.3	70.112	251	418	344	72	418	192	96	96	
70.4		283	482	408	72	482	224	112	112	
70.5		315	546	472	72	546	256	128	128	
70.6		347	588	492	96	588	288	144	144	
70.20		430	754	632	95	754	384	192	192	

50
juegos


AREMUSS Guía de ruedas, cierre con caída **sistema CLAMP** de montaje directo al costado
Montaje con máquina al cajón. Montaje directo con **tacos Ø8x10mm**.
Con sistema de cierre amortiguado.



**Cierre >>>>
Amortiguado**




CÓDIGO: 492.518

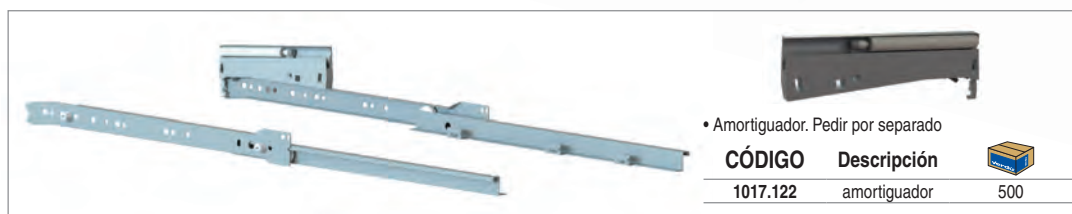



• Amortiguador. Pedir por separado

CÓDIGO	Descripción	
1017.122	amortiguador	500

• La fijación CLAMP se consigue por medio del plegado de 3 aletas laterales practicadas en el cuerpo de la guía y garantiza una perfecta sujeción y un apoyo óptimo de la guía al lateral del cajón. Este tipo de fijación permite un rápido montaje de la guía al cajón sin la utilización de tornillos.

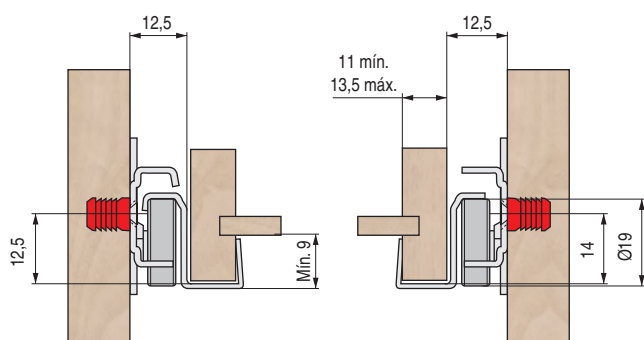

Sistema CLAMP montaje con máquina al cajón.

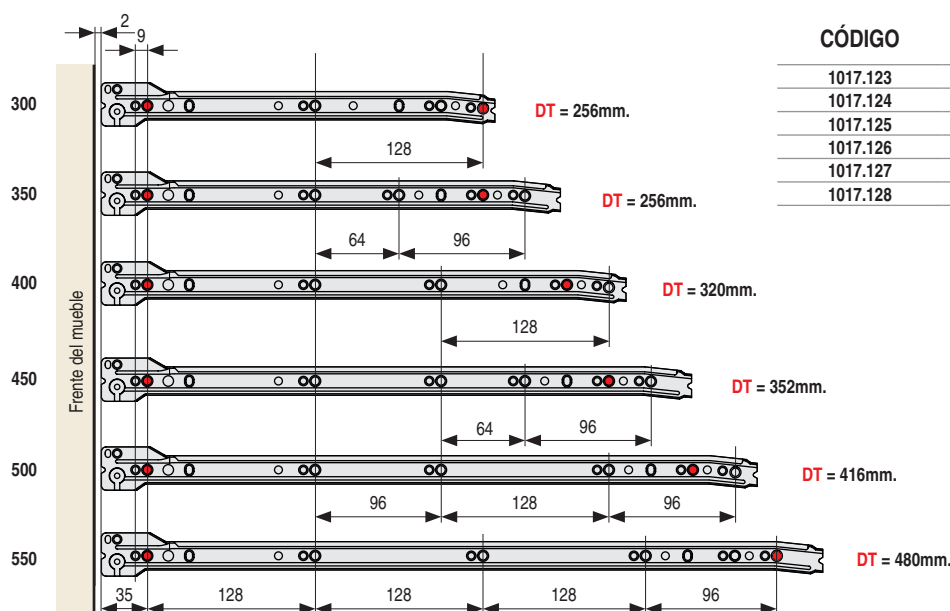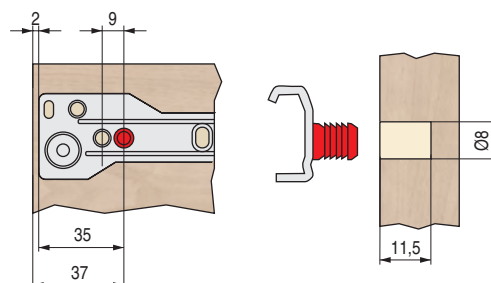

CÓDIGO

**Longitud
de la guía**

Acabado



1017.123	300	gris RAL 9006
1017.124	350	gris RAL 9006
1017.125	400	gris RAL 9006
1017.126	450	gris RAL 9006
1017.127	500	gris RAL 9006
1017.128	550	gris RAL 9006

**Mínimo
100
juegos**

Para otras posiciones de tacos, consultar.
DT = Distancia standard entre tacos.

EMBALAJE INDUSTRIAL:

(4 cajas 100 juegos)

- 100 Piezas **CR** costado izquierdo por caja.
- 100 Piezas **CL** costado derecho por caja.
- 100 Piezas **DR** cajón izquierdo por caja.
- 100 Piezas **DL** cajón derecho por caja.


AREA MD Guías de ruedas, cierre con caída **sistema CLAMP** de montaje directo al costado
Montaje con máquina al cajón. Montaje directo con **tacos Ø8x10mm o Ø8x10mm**.




20kg.



CÓDIGO: 492.518

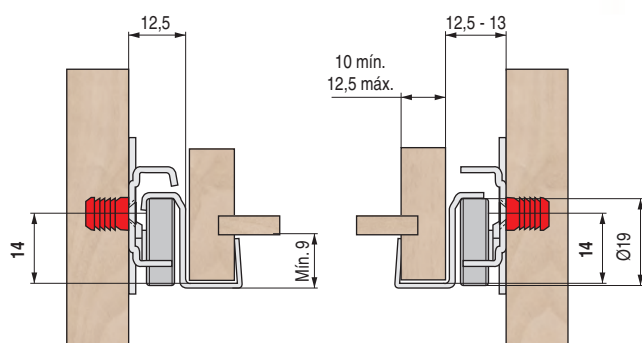

Sistema CLAMP montaje con máquina al cajón.

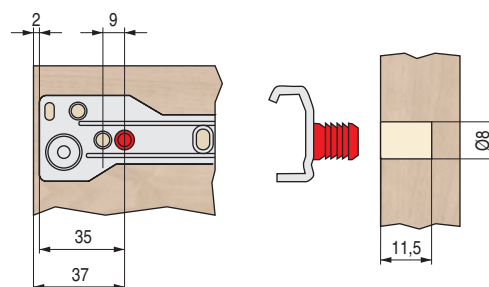

• La fijación CLAMP se consigue por medio del plegado de 3 aletas laterales practicadas en el cuerpo de la guía y garantiza una perfecta sujeción y un apoyo óptimo de la guía al lateral del cajón. Este tipo de fijación permite un rápido montaje de la guía al cajón sin la utilización de tornillos.


CÓDIGOS

Acabado

Taco: Ø8x8mm. GRIS RAL 9006	Taco: Ø8x10mm. GRIS RAL 9006	Longitud de la guía	
9070.681	9070.781	250	
9070.682	9070.782	300	
9070.683	9070.783	350	
9070.684	9070.784	400	
9070.685	9070.785	450	
9070.686	9070.786	500	
	9070.787	550	
9070.688	9070.788	600	
	9070.790	800	



Mínimo
100
juegos

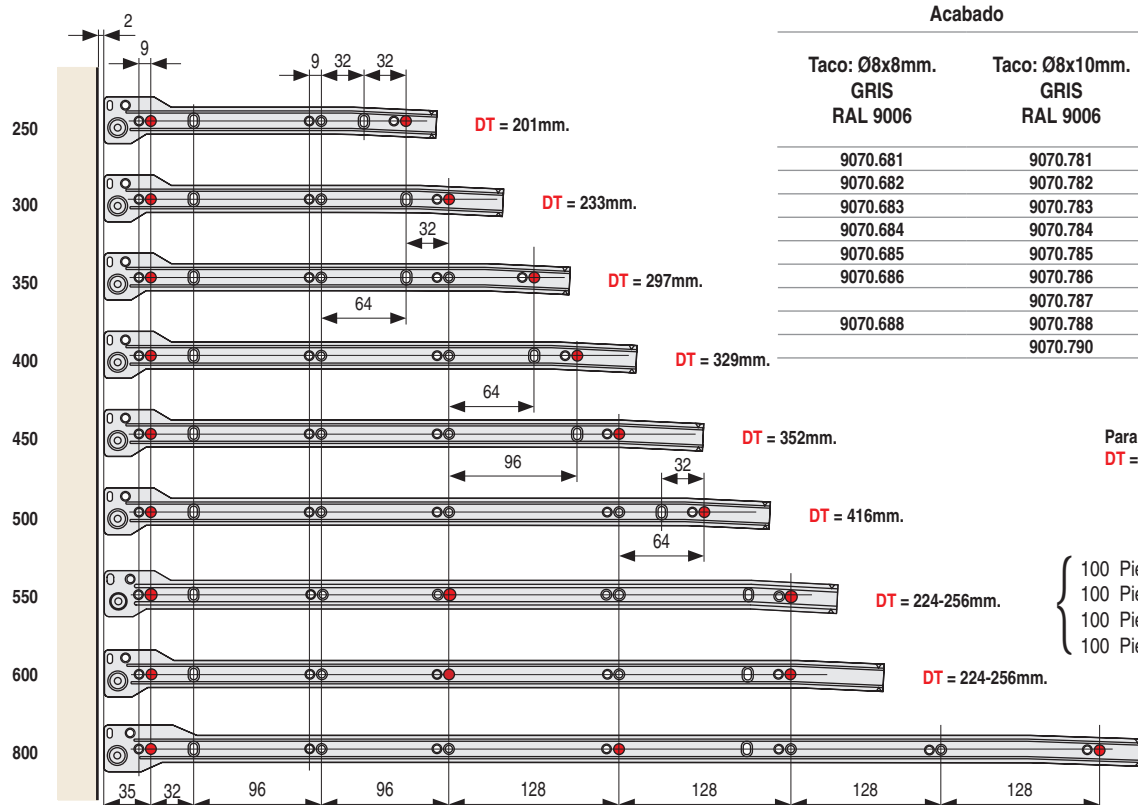

Para otras posiciones de tacos, consultar.
DT = Distancia standard entre tacos.

EMBALAJE INDUSTRIAL:
(4 cajas 100 juegos)

- 100 Piezas **CR** costado izquierdo por caja.
- 100 Piezas **CL** costado derecho por caja.
- 100 Piezas **DR** cajón izquierdo por caja.
- 100 Piezas **DL** cajón derecho por caja.


AREA Guía de ruedas, cierre con caída **sistema CLAMP**
Montaje con máquina al cajón. Montaje con tornillos al costado

ALK®






CÓDIGO: 492.518

• La fijación CLAMP se consigue por medio del plegado de 3 aletas laterales practicadas en el cuerpo de la guía y garantiza una perfecta sujeción y un apoyo óptimo de la guía al lateral del cajón. Este tipo de fijación permite un rápido montaje de la guía al cajón sin la utilización de tornillos.

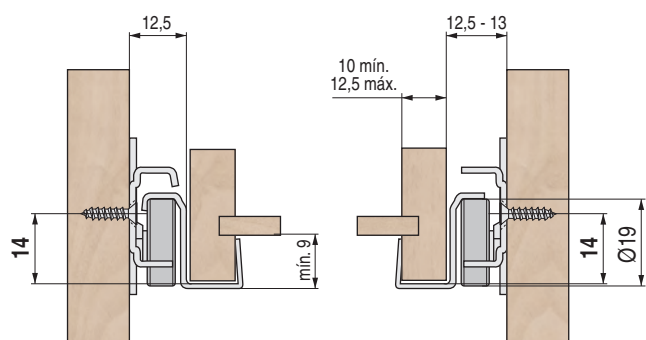

sistema CLAMP montaje con máquina al cajón.

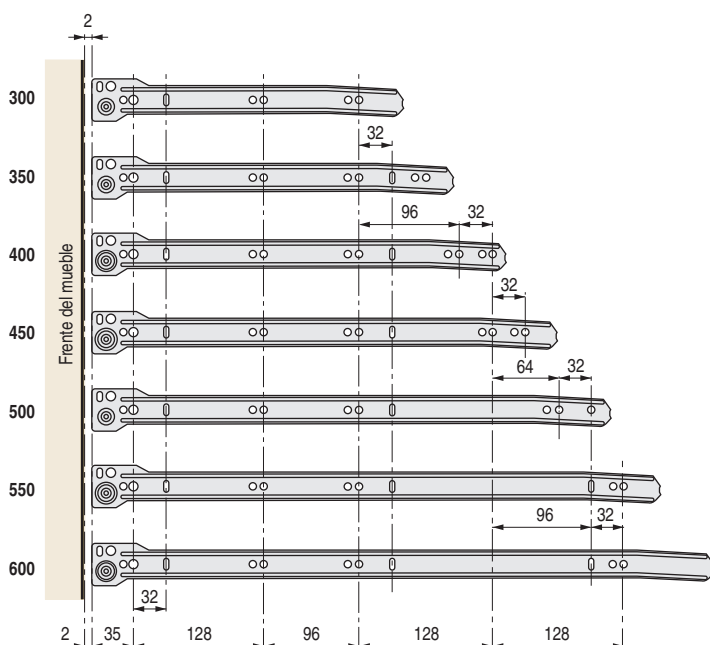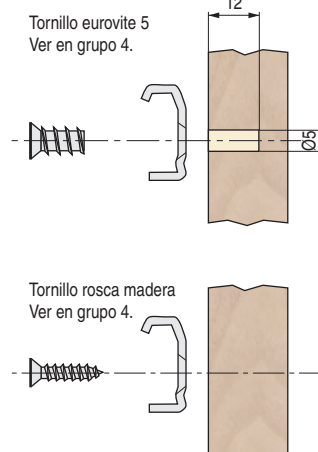

CÓDIGO

Longitud
de la guía

Acabado



9070.642	300	gris RAL 9006
9070.643	350	gris RAL 9006
9070.644	400	gris RAL 9006
9070.645	450	gris RAL 9006
9070.646	500	gris RAL 9006
9070.648	600	gris RAL 9006

Mínimo
100
juegos

EMBALAJE INDUSTRIAL:
(4 cajas 100 juegos)


{ 100 Piezas **CR** costado izquierdo por caja.
100 Piezas **CL** costado derecho por caja.
100 Piezas **DR** cajón izquierdo por caja.
100 Piezas **DL** cajón derecho por caja.

RODEMUSS Guía de ruedas estándar, cierre con caída amortiguado





Cierre >>>
Amortiguado

SUPLE Tope distanciador de 7mm., montaje directo Ø8 para anexionar a las guías del costado






Más información ver en página 6.29.

CÓDIGO	Material	Acabado	
295.9	nilón	blanco	4.000

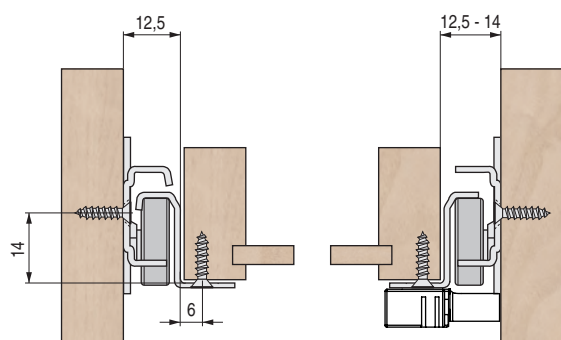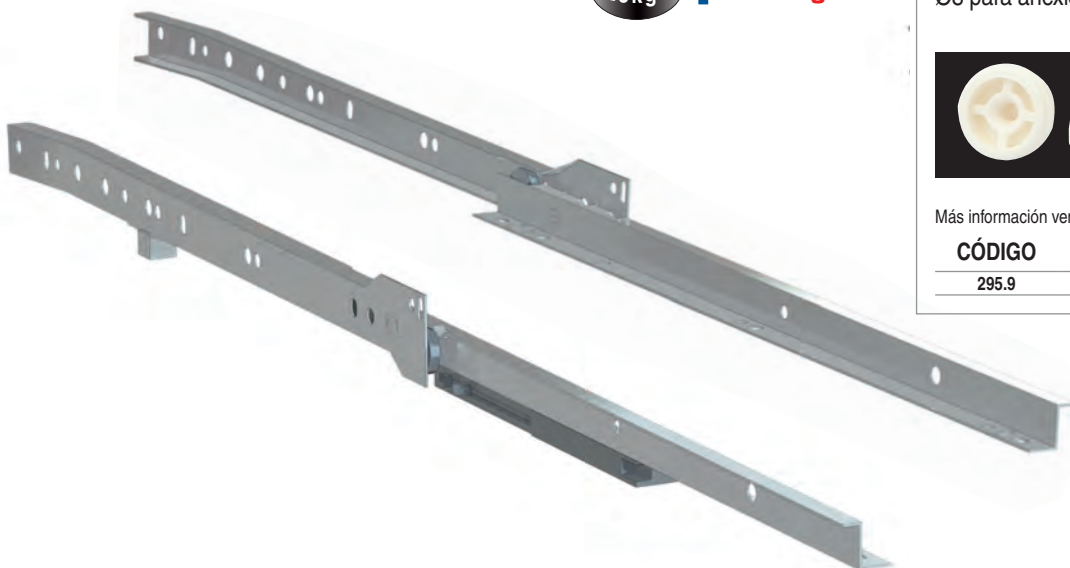


Montaje sistema estándar
fijación con tornillos al cajón



- Guía con cierre amortiguado incluido en el kit. Se sirven por juegos.
- 1 kit esta compuesto de: 1 juego de guías y 1 amortiguador.

CÓDIGO	Longitud de la guía	Acabado	
9070.802	300	gris RAL 9006	20 juegos
9070.803	350	gris RAL 9006	
9070.804	400	gris RAL 9006	
9070.806	500	gris RAL 9006	

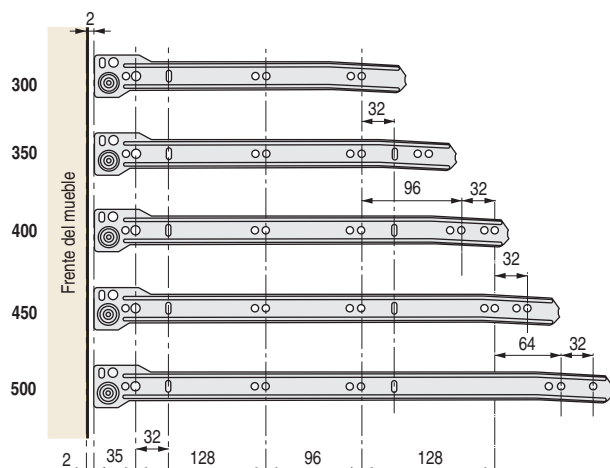


RODEO Guía de ruedas estándar, cierre con caída



ALK




SUPLE tope distanciador de 7mm., montaje directo Ø8 para anexionar a las guías del costado






Más información ver en página 6.29.

CÓDIGO	Material	Acabado	
295.9	nilón	blanco	4.000

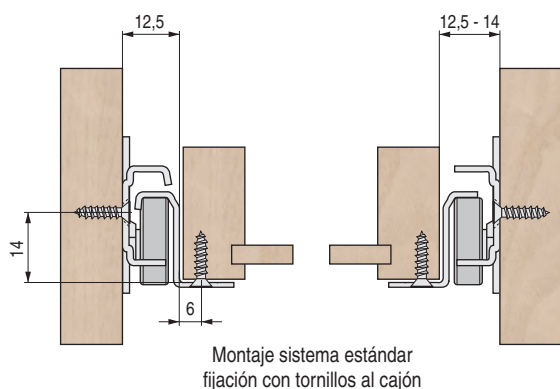

Montaje sistema estándar
fijación con tornillos al cajón

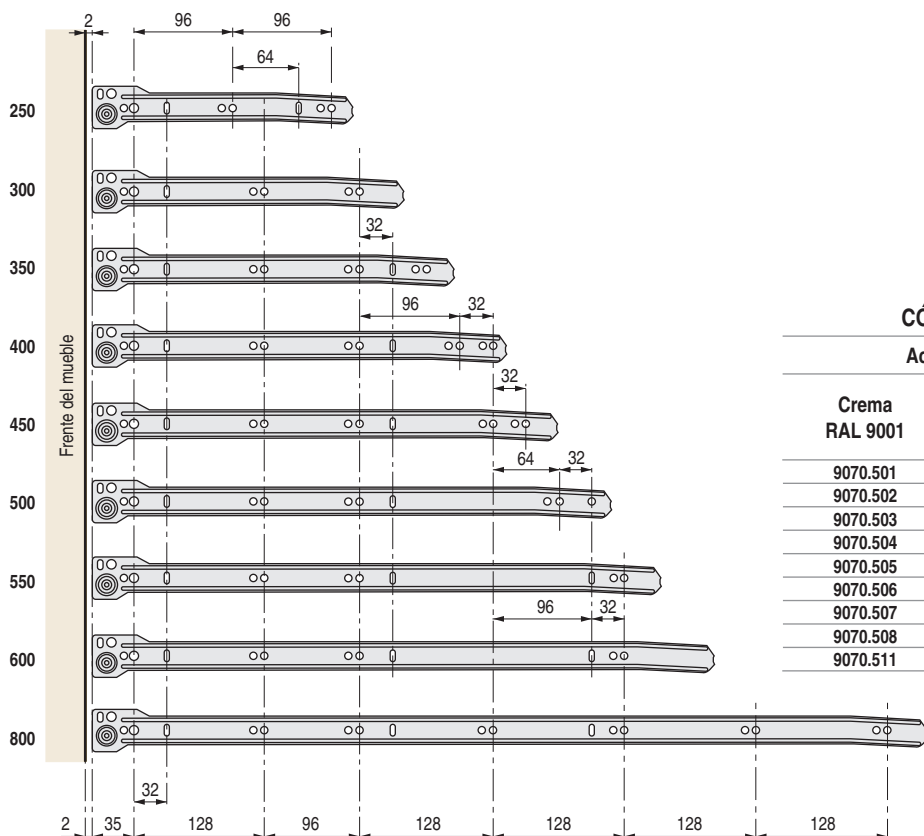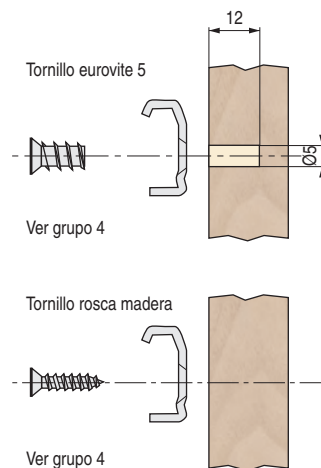



CÓDIGOS

Acabados

Crema RAL 9001	Gris RAL 9006	Longitud de la guía	
9070.501	9070.541	250	20 juegos
9070.502	9070.542	300	
9070.503	9070.543	350	
9070.504	9070.544	400	
9070.505	9070.545	450	
9070.506	9070.546	500	
9070.507	9070.547	550	
9070.508	9070.548	600	
9070.511	9070.551	800	


ENEBRO Sistema de freno con cierre amortiguado, con enganche
Para cajones con guías de caída, guías de bolas, etc.
Sistema PATENTADO

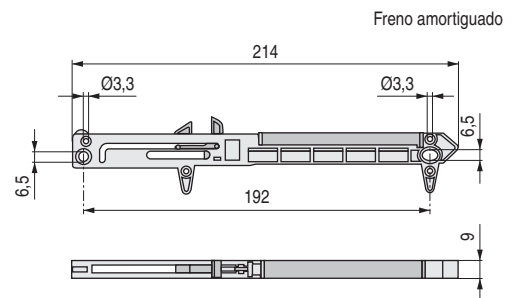



- Freno amortiguado suave y silencioso.
- Reversible, no tiene mano. Se puede montar indistintamente a derecha e izquierda del cajón.
- Es aconsejable poner uno hasta 500mm. de ancho del cajón y a partir de 600mm. colocar dos, dependiendo del peso que vaya a llevar el cajón.
- Muy fácil y rápido de montar. Fijación con tornillos rosca madera.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
- Un juego se compone de: 1 freno amortiguado + 1 enganche.

CÓDIGO	Material	Acabado	
214.7	plástico	gris	50 juegos

Montaje: No tiene mano, se puede colocar indistintamente a derecha e izquierda.

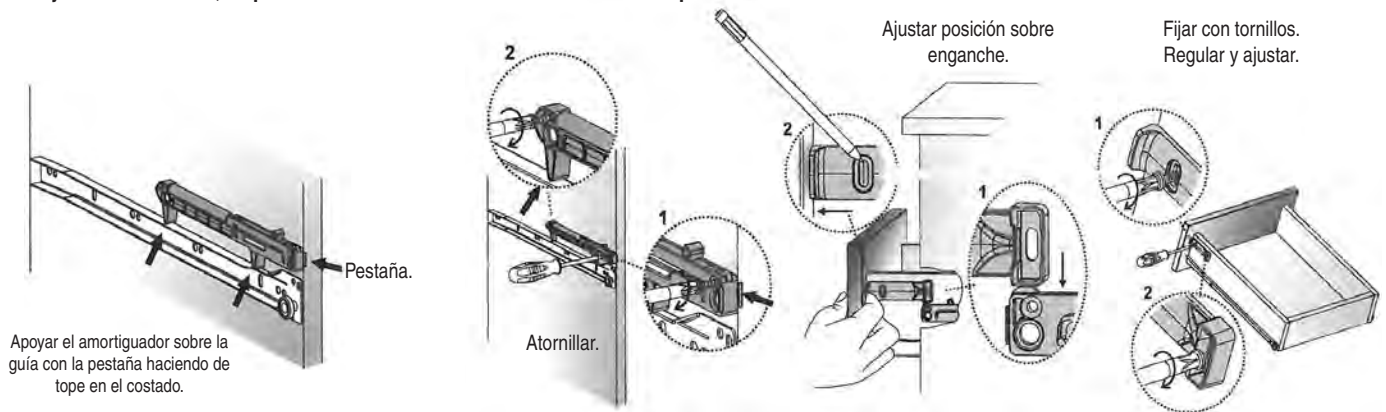

Muy fácil y rápido de montar, de todas maneras aconsejamos hacer pruebas técnicas.

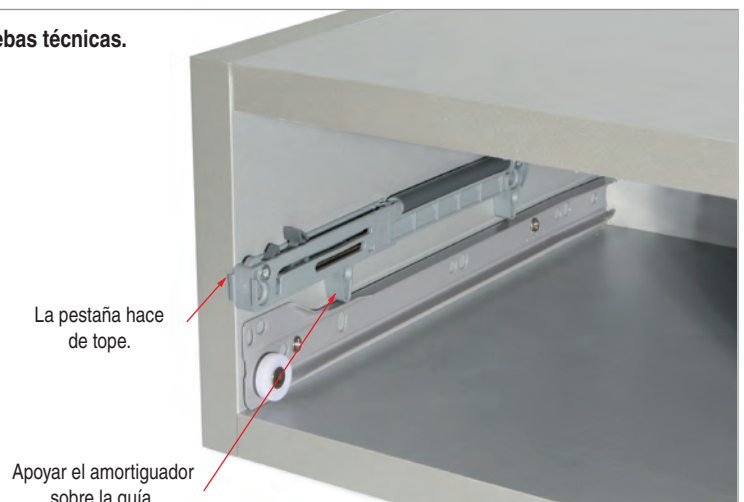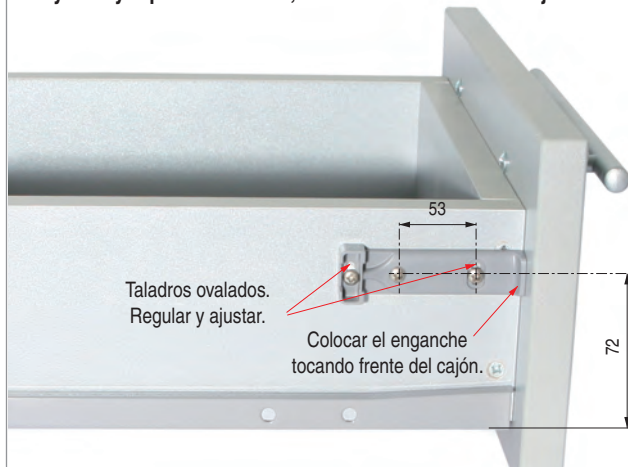


AIRUNO Sistema de cierre amortiguado con dos enganches
Para cajones con guías de caída, guías de bolas, etc.



Cierre >>>>
Amortiguado

ALK®

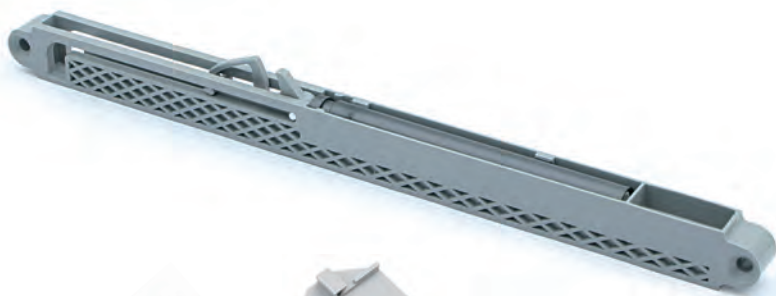




Enganche
activador A



Enganche
activador B






Enganche activador A Para cajón con guías de caída
Detalle de medida para el montaje del sistema sobre el costado y el cajón

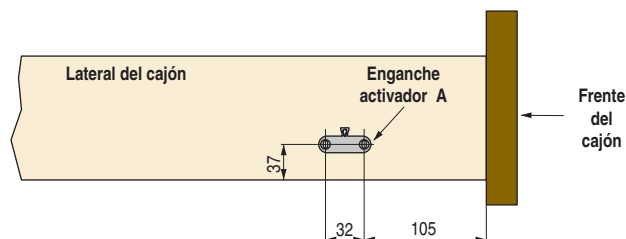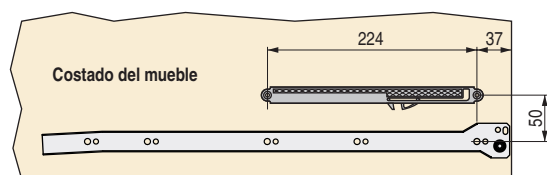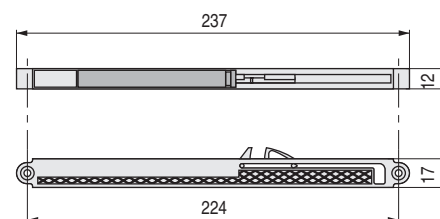

- Reversible, no tiene mano. Se puede montar indistintamente a la derecha o a la izquierda del cajón. Es aconsejable poner uno hasta 500mm. de ancho del cajón, a partir de 600mm. colocar dos. En cualquier caso es aconsejable hacer pruebas técnicas.
- Deslizamiento suave y silencioso. Fijación tornillos rosca madera.
- Testado en 40.000 cierres.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.127	plástico	gris	20

SUPLE Tope distanciador de 7mm., montaje directo Ø8 para suplementar las guías del costado



- Tope indicado para anexionar a la guía del costado, para los casos que al abrir el cajón toca con la puerta, generalmente cuando colocamos bisagras acodadas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
295.9	nilón	blanco	4.000

ESCA Estabilizador completo con base para cajones grandes
Para cajones con guías invisibles y otros modelos de guías


El estabilizador **ESCA** esta especialmente indicado para la nivelación de cajones de gran tamaño. Válido para montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cajón.

ESCA esta compuesto de dos piezas: Una pieza estabilizadora y una base Domi de SALICE con regulación frontal y vertical mediante excéntrica.


La regulación excéntrica de la base permite un perfecto apoyo de las ruedas al lateral del mueble. El estabilizador se monta dentro de la base Domi igual que una bisagra.

- Para utilizar en cajones especialmente grandes, de más de 800mm., con guías ocultas.
- Mejora la estabilidad general del cajón.
- Da mayor seguridad evitando movimientos laterales durante el proceso de apertura y cierre del cajón.

Incluye plantilla con instrucciones de montaje.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

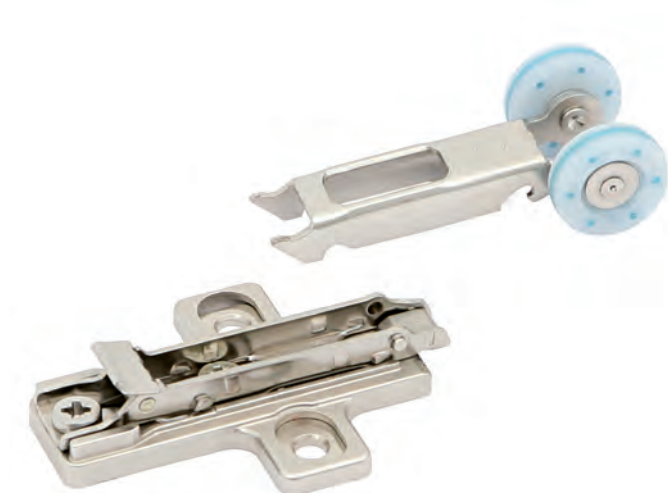

PLANTILLA PARA MECANIZADO

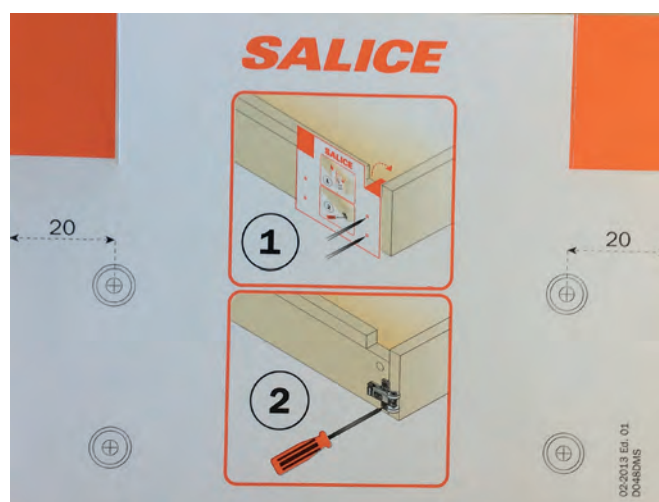





- ATENCIÓN: Pedir 2 estabilizadores ESCA para cada cajón.
- 1 juego esta compuesto de 1 estabilizador y 1 base Domi.

CÓDIGO	Material	Acabado	
60.101	acero	níquel	300 juegos

SORENTO Guía de bolas porta teclado, H35 extracción parcial. Regulable



ALK®

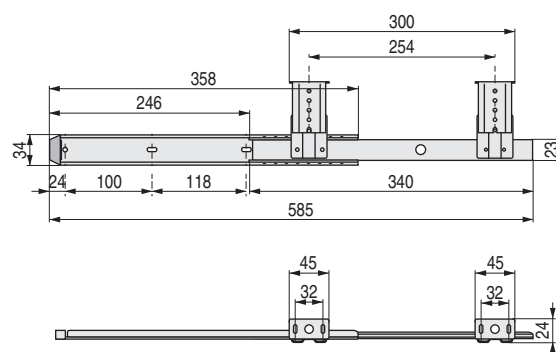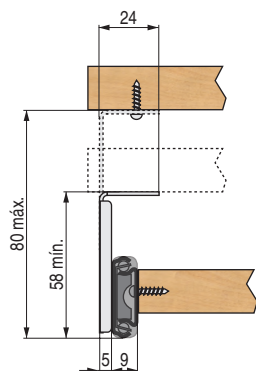
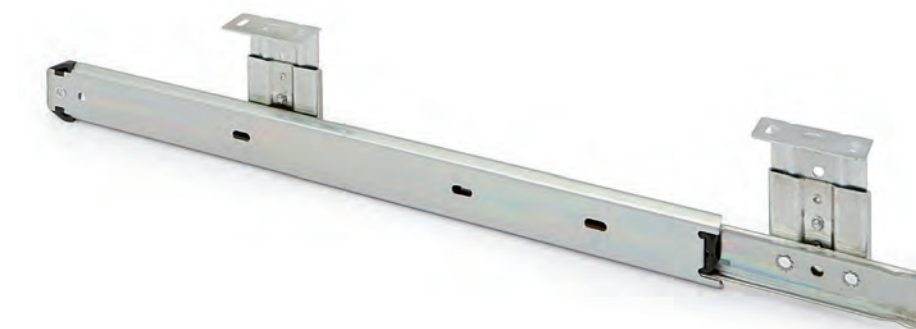


- Extracción parcial. 75% de salida.
- Dispositivo de mantenimiento en posición cerrada.
- Los soportes para el montaje tienen un ajuste de la altura y pueden fijarse en cualquier posición.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9070.60	hierro	zincado	10 juegos

CRETA Bandeja porta teclado extraíble



ALK®

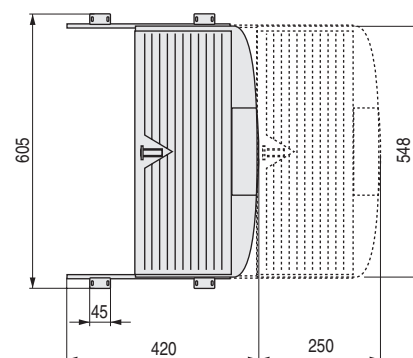

- Guías y escuadras de acero zincado.
- Con alojamiento portalápices.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3520.43	plástico	blanco-negro	10


FLITER Guías para puertas correderas ocultas. Con barra de conexión

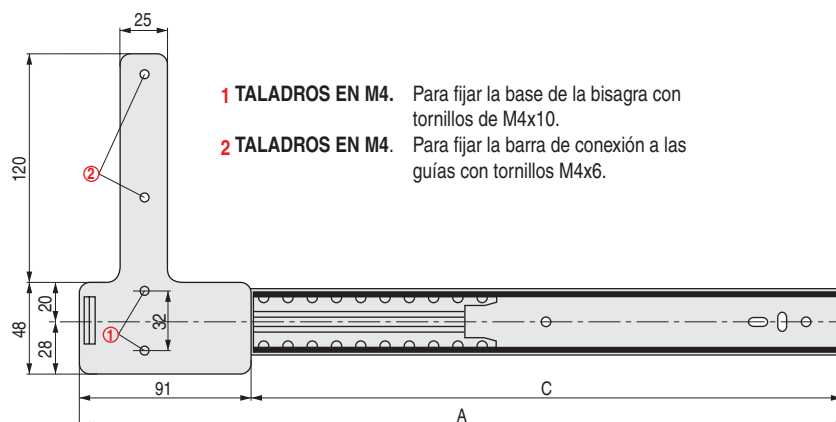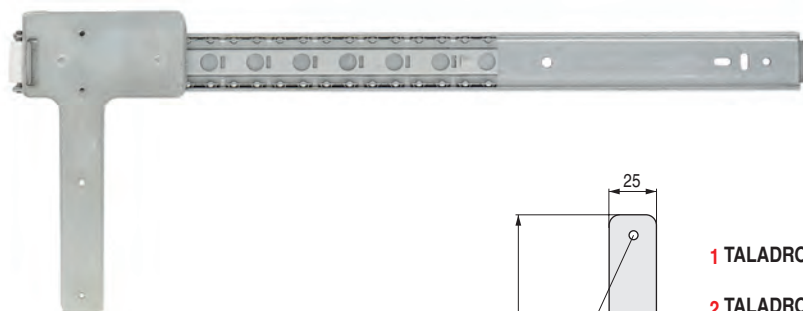


- Deslizamiento suave y silencioso mediante bolas de acero.
- Apto para uso vertical y horizontal.
- Para 1 puerta, pedir 1 juego de guías.
- Con 4 tornillos incluidos de M4x10 para las bases de las bisagras.
- Barra de conexión opcional, para darle una mayor estabilidad al deslizamiento de la puerta.
- Pedir por separado.
- Bisagras y bases no incluidas. Pedir por separado.

CÓDIGO	M	A	C	Material	Acabado	
1050.85	400	396,5	303	hierro	zincado	25 juegos
1050.86	450	446,5	353	hierro	zincado	25 juegos
1050.87	500	496,5	403	hierro	zincado	25 juegos



Puerta vertical.



Puerta horizontal.

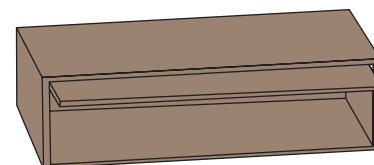

Barra conexión para FLITER



- Con ranuras de ajuste para aumentar las distancias de las guías de 0 a 50mm.
- 1 barra por juego de guías.
- Con tornillos de M4x6 incluidos.


CÓDIGO	L	Extensión	Material	Acabado	
1050.88	500	566-616	hierro	zincado	50 barras
1050.89	700	766-816	hierro	zincado	50 barras

Bisagra y base para FLITER





CÓDIGO	Ref.	Descripción	Material	Acabado	
30.167	C2ABG99	bisagra	hierro	zincado	1
30.507	BAR3R39	base	hierro	zincado	1


ALK®

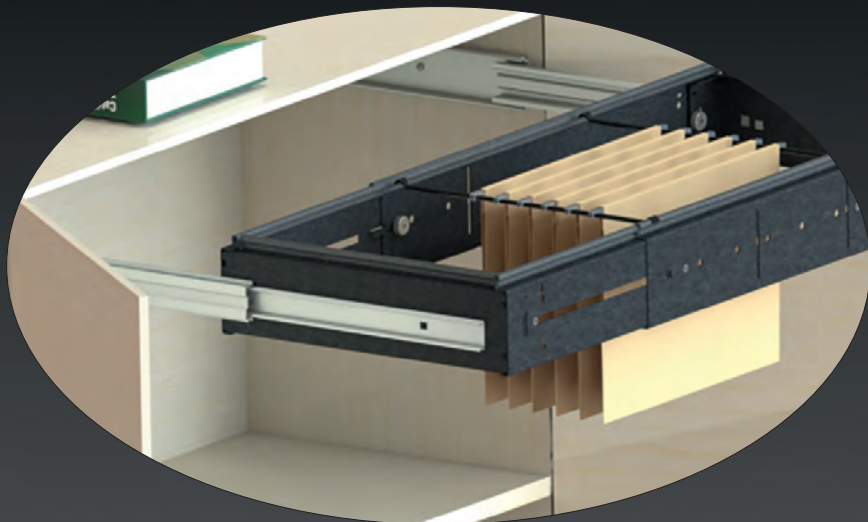

TELAIO Bastidor portacarpetas extensible con guías extracción total
Para archivos extensible desde 380mm. a 1.200mm. Para carpetas DIN A4

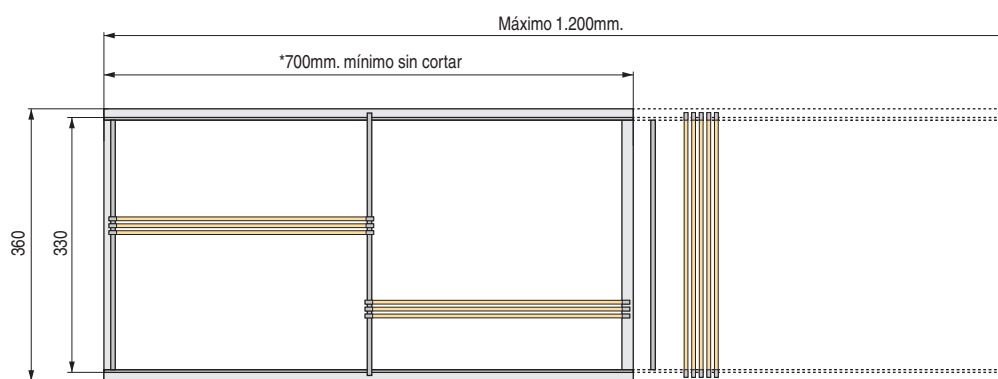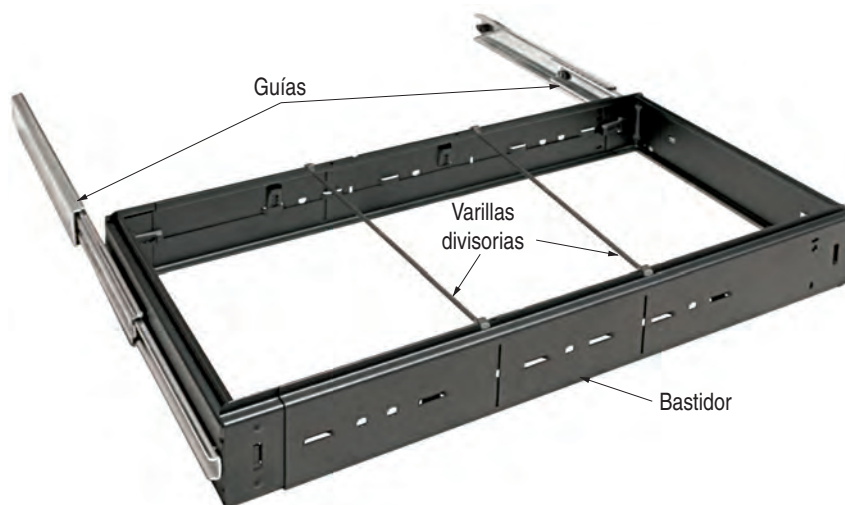

*700mm. mínimo sin cortar, para medidas inferiores cortar según se indica en croquis inferior.

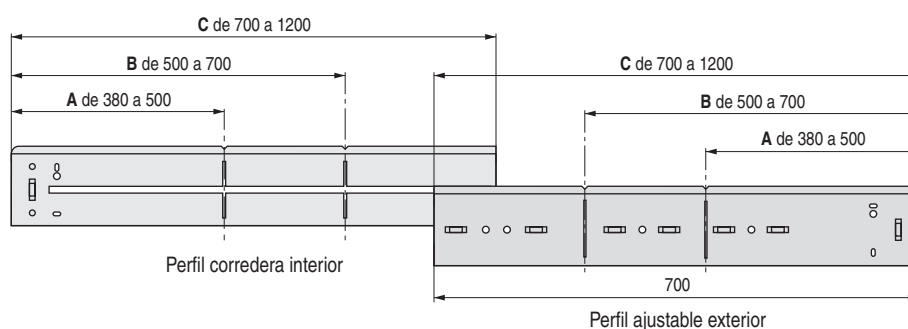

El bastidor se compone de 6 piezas ajustables, entre sí, dos perfiles laterales de 360mm. (medida fija) y cuatro perfiles (extensibles), dos al frente y dos traseros para montar un archivo desde 700mm. hasta 1.200mm. Para medidas inferiores, desde 380mm. hasta 700mm., cortar por las marcas en forma de pico (según se indica en el croquis). En este caso hay que cortar los dos perfiles del frente y los dos traseros. Con guías de bolas de extracción total fabricadas en acero zincado y con una capacidad de carga de 75kg. Dispositivo de mantenimiento en posición cerrada.

Ejemplo: **A** de 380mm. hasta 500mm., cortar por la marca indicada.
B de 500mm. hasta 700mm., cortar por la marca indicada.
C de 700mm. hasta 1.200mm., no es necesario cortar nada.

Compuesto por:

Un bastidor en acabado negro.
Un juego de guías de 370mm. zincadas.
Dos varillas divisorias apoya carpetas acabado negro.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1050.58	hierro	negro	1



NADIA Herraje bastidor para mesa de libro sobre elevable
Con posibilidad de cajón interior



NADIA es el herraje bastidor ideal para convertir una mesa de centro auxiliar en una mesa de comedor fuerte y robusta permitiendo optimizar al máximo el espacio en el hogar.

- Altura mínima del interior para alojar el bastidor es de 180mm.
- Altura de sobre elevación 343mm.
- Espesor de madera del bastidor y de las tapas de la mesa, mínimo de 18mm.
- Presión de apertura y cierre del mecanismo regulable por medio de tres posiciones de los muelles.
- Herraje adaptable totalmente al diseño del cliente.
- Posibilidad de insertar un cajón inferior añadiendo al montaje un juego de quías de bolas estándar.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Hoja montaje



Vídeo demo

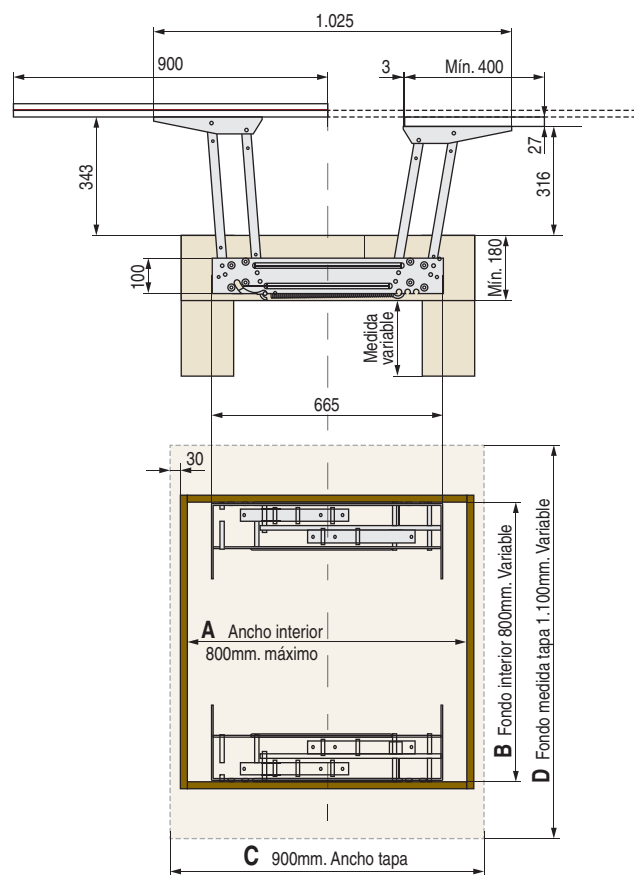

EJEMPLO MESA DE 900x1.100: Detalle fijación de los mecanismos a los laterales del bastidor, con unas medidas de interior de **A** Ancho 800mm. y **B** Fondo de 800mm.

Las medidas de las tapas **C** Ancho 900mm. y **D** Fondo 1.100mm.

Las medidas de la tapas **C** Ancho 900mm. y **D** Fondo 1.100mm.
Las medidas de fondo de bastidor **B** y las tapas **D** son variables, a decisión
del cliente. Aconsejamos que las tapas no sobrevuelen más de 160mm.
de la medida **D** de fondo por cada lado.

Los mecanismos hay que fijarlos siempre al centro del bastidor.

En este ejemplo, el ancho tapa **C** 900mm. es el máximo que se puede quedar, mientras que el fondo **D** puede llegar hasta 1.200mm.

Para montajes con otras medidas de tablero, consultar QR.





CÓDIGO	Material	Acabado	
948.26	hierro	negro	3 juegos

COFFEE Mecanismo sobre elevable para mesa café

El mecanismo elevable **COFFEE** es ideal para transformar una sencilla mesa auxiliar en una mesa de centro elevable, tipo las denominadas mesas de café.

- Eleva unos 23cm. hacia adelante con respecto a su posición cerrada permitiendo que se utilice como una mesa de servicio.
- Válido para mesas de apertura única, doble y triple, dependiendo del diseño de mesa que se escoja.
- La parte interior de la mesa se puede utilizar como guarda objetos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

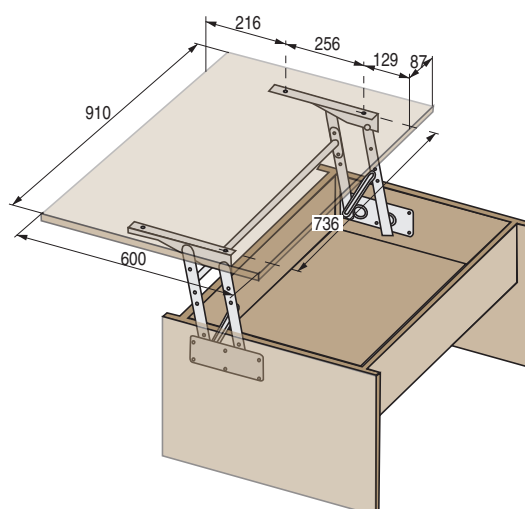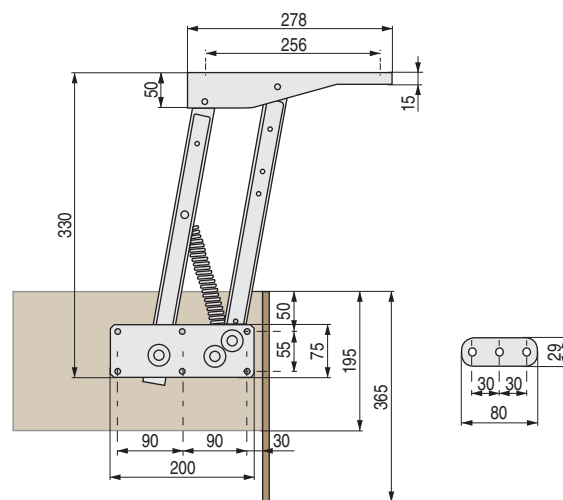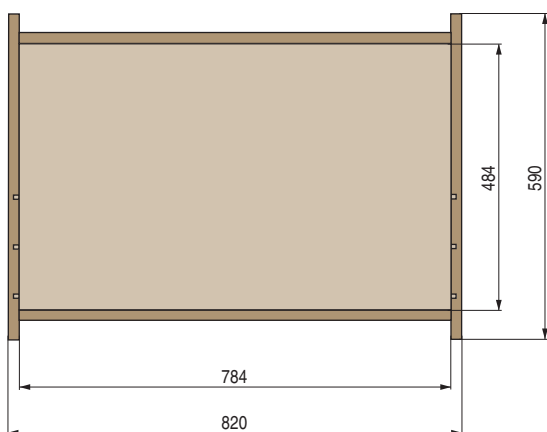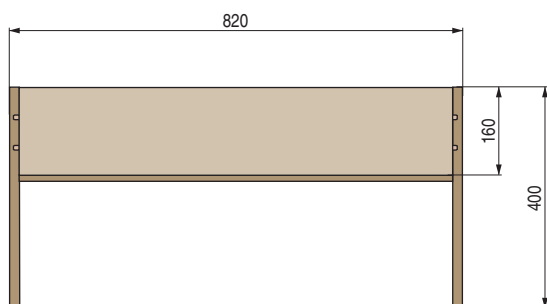




- Barra estabilizadora no incluida.
- Un juego esta compuesto por: dos bisagras, dos muelles y dos placas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
948.20	hierro	negro	1 juego



FEUDO PLUS 475 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H198

ALK®


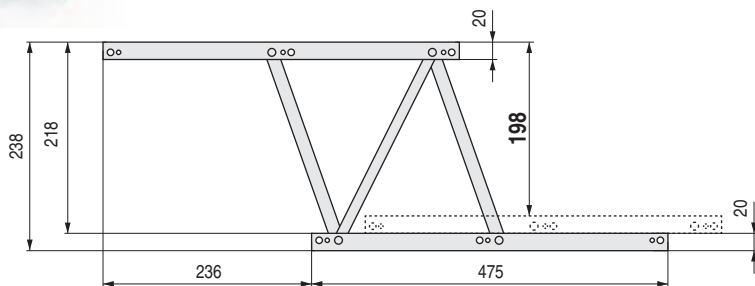



- Altura de elevación de la tapa: 198mm.
- No tiene mano. 1 juego = 2 mecanismos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
577.122	hierro	negro	15 juegos
577.123	hierro	gris	15 juegos




FEUDO 460 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H140

ALK®

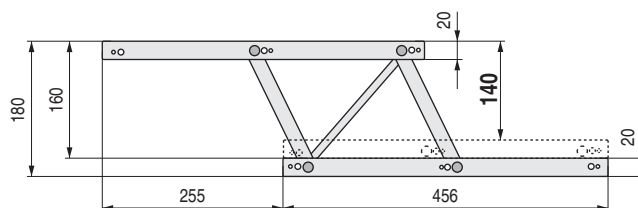





- Altura de elevación de la tapa: 140mm.
- No tiene mano. 1 juego = 2 mecanismos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
577.200	hierro	negro	15 juegos
577.201	hierro	gris	15 juegos

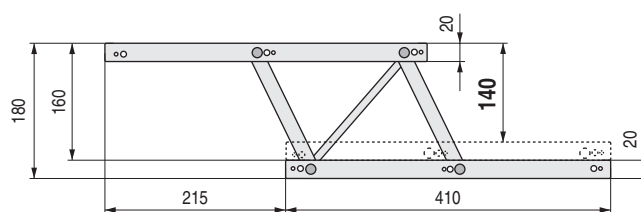FEUDO 410 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H140


- Altura de elevación de la tapa: 140mm.
- No tiene mano. 1 juego = 2 mecanismos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
577.76	hierro	negro	15 juegos
577.93	hierro	gris	15 juegos

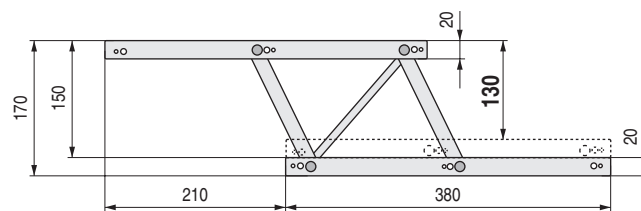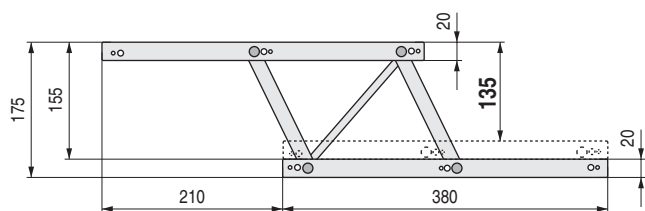FEUDO 380 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H130 / H135

Cód. 577.202

Cód. 577.233






- Altura de elevación de la tapa: 130 o 135mm.
- No tiene mano. 1 juego = 2 mecanismos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
577.202	hierro	negro	15 juegos
577.233	hierro	gris	15 juegos

FEUDO 360 Mecanismo sobre elevable para mesas de centro H112



ALK®

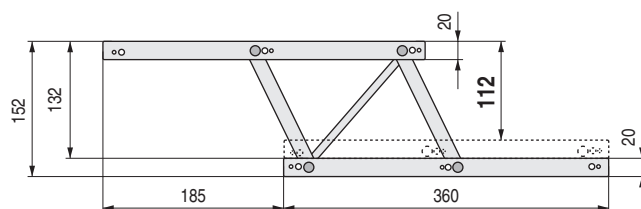

- Altura de elevación de la tapa: 112mm.
- No tiene mano. 1 juego = 2 mecanismos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
577.205	hierro	negro	15 juegos
577.204	hierro	gris	15 juegos

FEUDO Secuencias de elevación y montaje

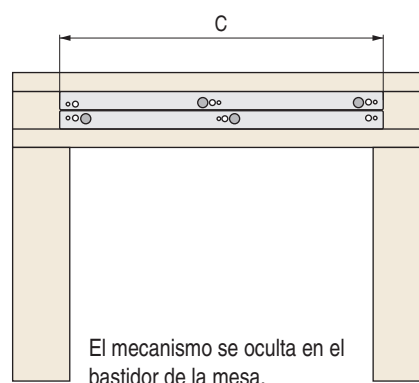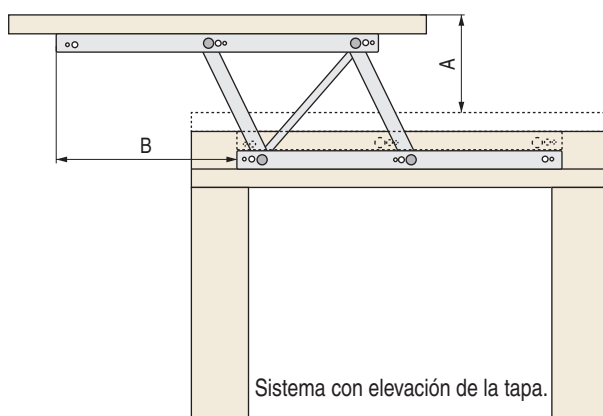

	A	B	C
FEUDO 475	198	236	475
FEUDO 460	140	255	460
FEUDO 410	140	215	410
FEUDO 380	135	210	380
FEUDO 360	112	185	360



FEUDO Mecanismo sobre elevable para mesas de centro

Con el montaje del mecanismo sobre elevable **FEUDO** tenemos la posibilidad de conformar un compartimento interior con gran capacidad de almacenaje, lo cual es una solución perfecta para guardar revistas, libros u objetos pequeños.




ALASKA Giratorio 360°



Estructura fabricada en tecnopolimero particularmente adecuada para todo tipo de aplicaciones en las que se requiera una considerable capacidad de carga y una rotación suave.

Se componen de dos circunferencias concéntricas que se deslizan sobre las bolas de acero. Se pueden fijar horizontal y verticalmente mediante tornillos que pasan a través de los orificios de la superficie.

Giratorio 360° por cojinetes de bolas, con topes antideslizantes para evitar el movimiento de la base a apoyar.



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
970.3	280kg.	plástico	negro	1


GEOS Giratorio 360°



Estructura fabricada en aluminio particularmente adecuada para todo tipo de aplicaciones en las que se requiera una considerable capacidad de carga y una rotación suave. Se componen de dos circunferencias concéntricas que se deslizan sobre las bolas de acero. Se pueden fijar horizontal y verticalmente mediante tornillos que pasan a través de los orificios de la superficie.

Giratorio 360° por cojinetes de bolas, con topes antideslizantes para evitar el movimiento de la base a apoyar.

Están equipados con un bastidor que permite la rotación por medio de un motor eléctrico (no incluido).

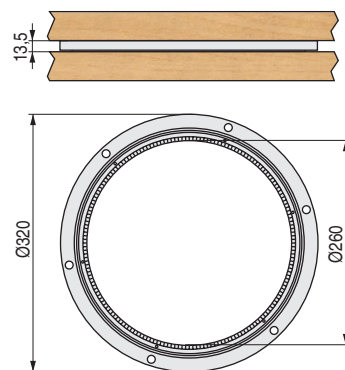

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
970.19	300kg.	aluminio	negro	1


GEOS MAX Giratorio 360°




Estructura fabricada en aluminio particularmente adecuada para todo tipo de aplicaciones en las que se requiera una considerable capacidad de carga y una rotación suave.

Se componen de dos circunferencias concéntricas que se deslizan sobre las bolas de acero. Se pueden fijar horizontal y verticalmente mediante tornillos que pasan a través de los orificios de la superficie.



Giratorio 360° por cojinetes de bolas, con topes antideslizantes para evitar el movimiento de la base a apoyar.

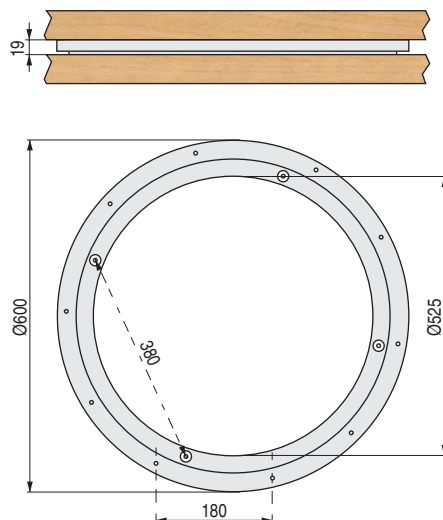



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
970.39	400kg.	aluminio	bruto	1

GRADA Plataforma giratoria


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1050.20	80kg.	hierro	zincado	50



JALEA Plataforma giratoria


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1050.34	150kg.	hierro	zincado	25

ALBORA 240 Plataforma giratoria


- Plataforma giratoria muy robusta y resistente. Espesor de la chapa 3mm.
- Para aplicar en bases giratorias de madera, bases de sillones tapizados etc...


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1440.3	280kg.	hierro	negro	6

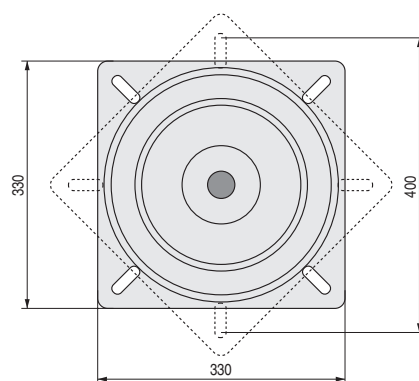ALBORA 330 Plataforma giratoria


- Plataforma giratoria muy robusta y resistente. Espesor de la chapa 3mm.
- Para aplicar en bases giratorias de madera, bases de sillones tapizados...

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1440.2	300kg.	hierro	negro	6



LUNCH Bastidor extensible para mesa de cocina tipo península
Para módulos de 900mm. y tableros de 15-30mm. de espesor

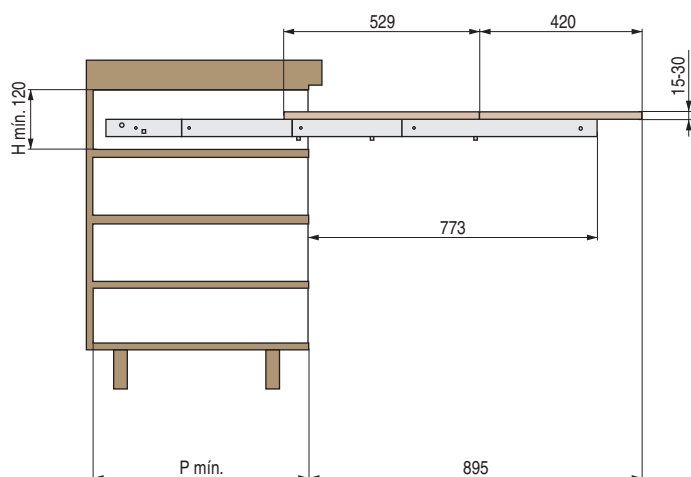

LUNCH se trata de un sistema económico que permite la extracción de una mesa península (sin patas) por un compartimento que se utiliza normalmente para el alojamiento de un cajón. Especialmente indicado para cocinas de pequeñas dimensiones.

- Sistema construido con guías de aluminio de gran resistencia. Soporta 60 kilos de peso con una salida total de 919mm., donde se apoyan dos tableros en forma de libro que una vez desplegados nos permiten tener una mesa de 969mm. por un ancho de casi 900mm.
- Sin patas. No se incluye ni tableros ni bisagras.

Se aconseja hacer pruebas técnicas.

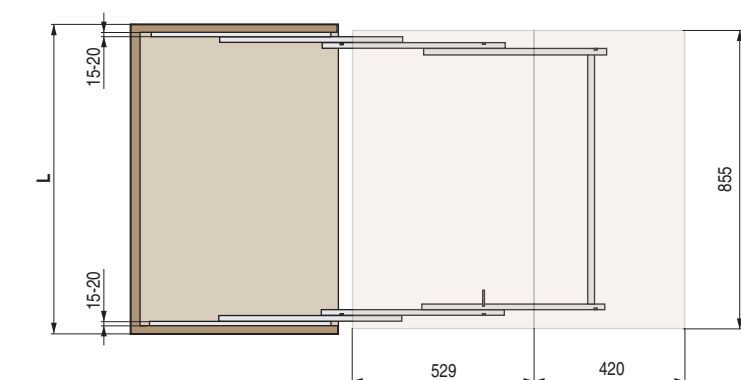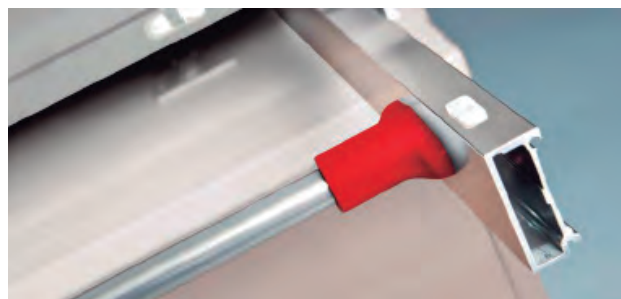

- Bastidor para módulos de 900mm.
- Para tableros de 15 a 30mm. de espesor.
- Compuesto por: guía izquierda, guía derecha, barra estabilizadora, tornillos y accesorios.
- Carga máxima de 60kg.
- Se aconseja utilizar bisagras ocultas, códigos: 48.1, 48.11, 679.1, 1367.3, 1367.23.

CÓDIGO	L	P mínimo	Material	Acabado	
50.32	900	540	aluminio	bruto	1

STRONER Bastidor extensible para mesas de cocina tipo península
Para módulos de 600 o 900mm. y tableros de espesor 16mm.



PÖTTKER

Transforming furniture



STRONER se trata de un sistema de alta calidad que permite la extracción de una mesa tipo península (sin patas) por un compartimento que se utiliza normalmente para el alojamiento de un cajón. Es una solución muy estudiada para satisfacer las exigencias de funcionalidad en espacios limitados.

Especialmente indicado para cocinas de pequeñas o medianas dimensiones ahorrando espacio y dando un valor añadido a la cocina.

Composición del bastidor extensible **STRONER**

- Sistema construido con guías de aluminio de gran resistencia y estabilidad. Posee una corredera telescópica de perfil de aluminio que amortigua las vibraciones. Soporta 90 kilos de peso.
- Con bisagras patentadas para el pliegue del panel frontal.
- Con sistemas ocultos para su bloqueo y desbloqueo patentados.
- Profundidad mínima de mueble de 550mm., medida estándar.
- Mesa con certificado LGA para 10.000 ciclos
- Sin patas. Tableros no incluidos.

Se aconseja hacer pruebas técnicas.



- Para tableros de 16mm. de espesor.
- Carga máxima de 90kg.
- Incluye hojas de instrucciones de montaje.
- Códigos con letra **V**, se piden por encargo.


CÓDIGO	Módulo	Material	Acabado	
1116.156 V	600	aluminio	natural	1
1116.157 V	900	aluminio	natural	1

Serie de guías y bastidores para mesas con marco de madera y tablero dividido
Para mesas con apoyo estándar o apoyo central

PÖTTKER

Transforming furniture

BASIC 37 / 47

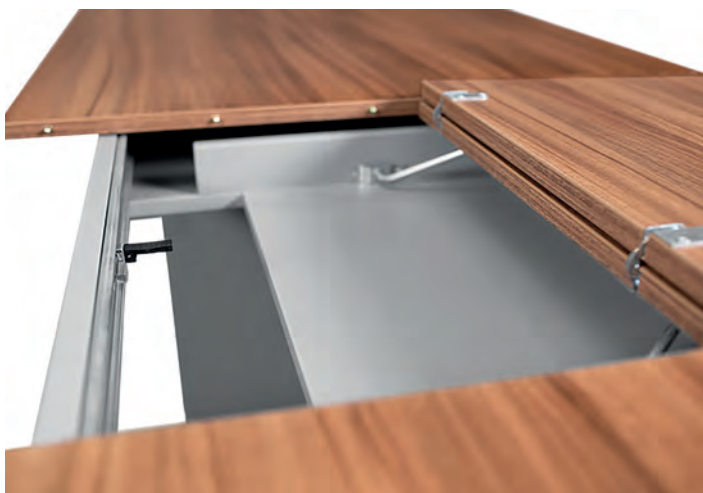


BASIC ADVANCED



CLASSIC, tipo CONSOLA



KOMBI 37 / 47 / 77

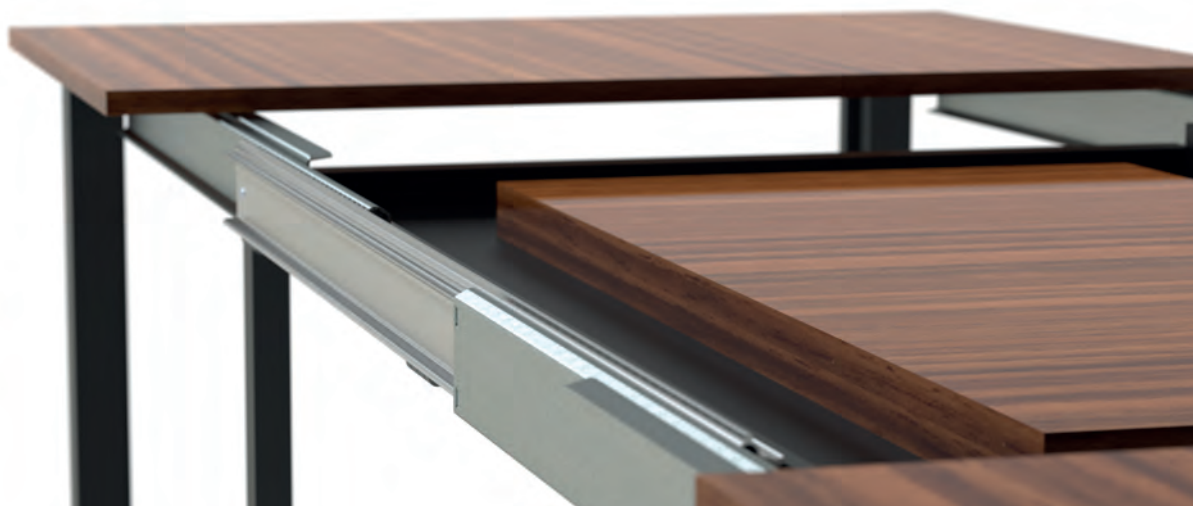


BASIC H37 Guía bidireccional sobresalida para mesas extensibles

Apertura y cierre sincronizado





PÖTTKER


Transforming furniture

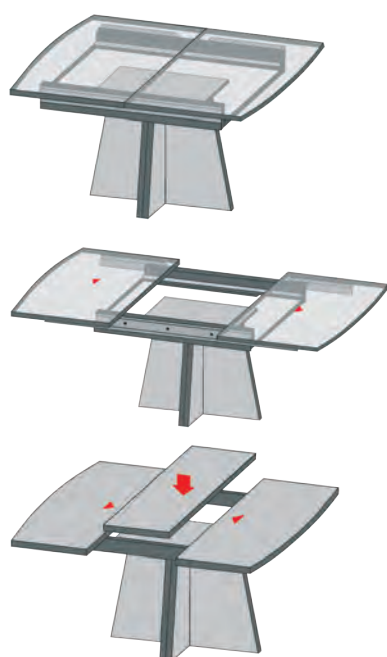

Apertura y cierre
sincronizado

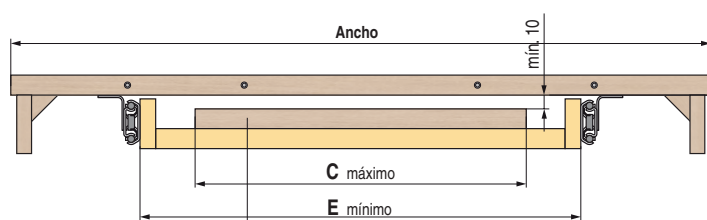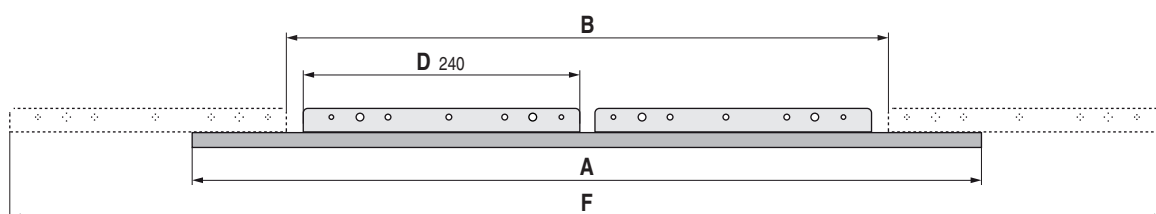

Tablero suplementario de **C** x ancho



- Perfil guía de 37mm. **H37**. Carga máxima 60kg.
- Guías de mesas extensibles para un tablero suplementario de 500mm. o 600mm. de ancho máximo.
- Para acoplar en bastidores de costados abiertos.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.





CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Ancho mínimo	Z Largo total abierta	
1116.2	sin freno	521	521	1 x 500	240	3.234	1.041	1 juego
1116.3	sin freno	641	641	1 x 600	240	3.234	1.141	



BASIC H47 Guía bidireccional **sobresalida** para mesas extensibles
Con freno integrado. Apertura y cierre sincronizado



PÖTTKER
Transforming furniture

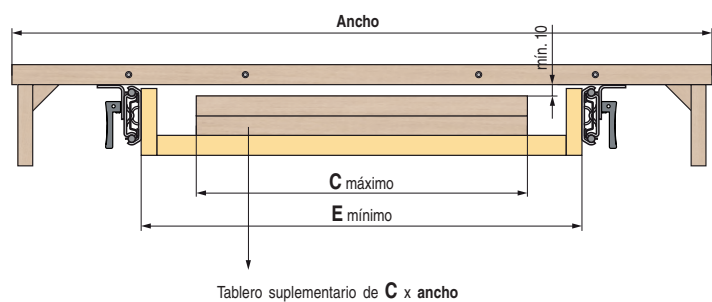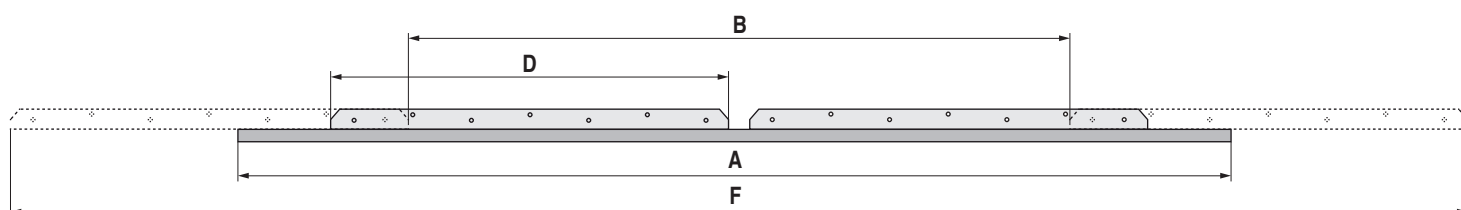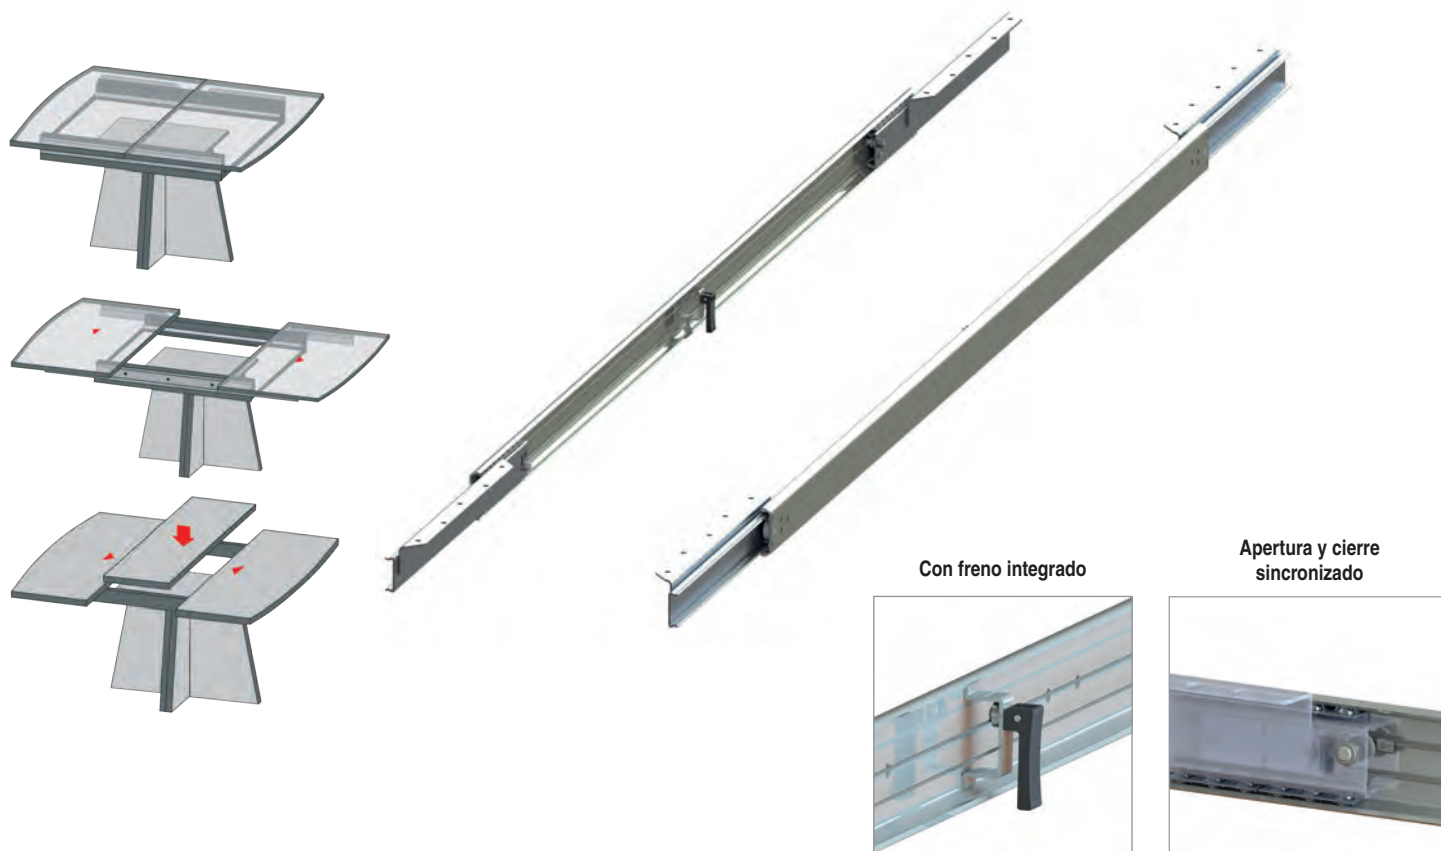

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente. En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

- Perfil guía de 47mm. **H47**, fabricado en acero zincado natural. Carga máxima 90kg.
- Guías de mesas extensibles para dos tableros suplementarios de 400mm. o 500mm. de ancho máximo.
- Para acoplar en bastidores de costados abiertos.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Ancho mínimo	Z Largo total abierta	
1116.4	con freno	1.150	917	2 x 400	260	500	1.617	1 juego
1116.5	con freno	1.350	1.117	2 x 500	370	600	1.897	



BASIC ADVANCED H47 Guía bidireccional para mesas extensibles



Sin freno y con freno integrado. Apertura y cierre sincronizado

PÖTTKER


Transforming furniture



Con freno integrado

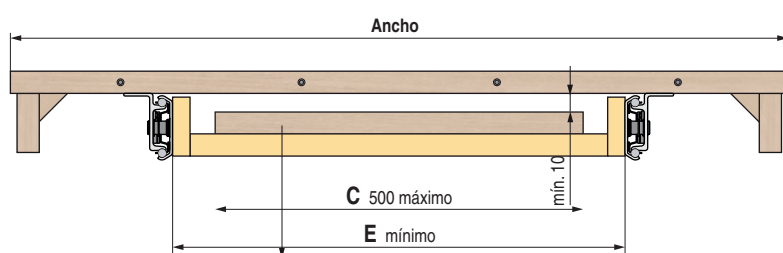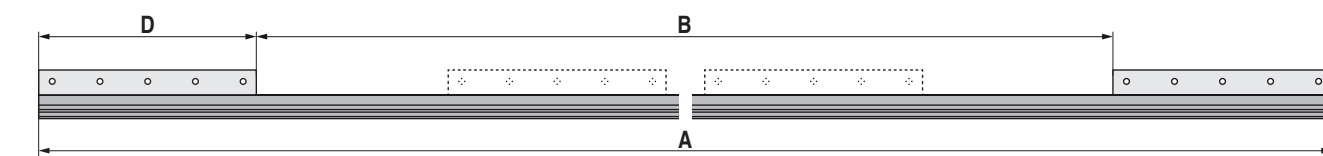Apertura y cierre
sincronizado

Tablero suplementario de C x ancho

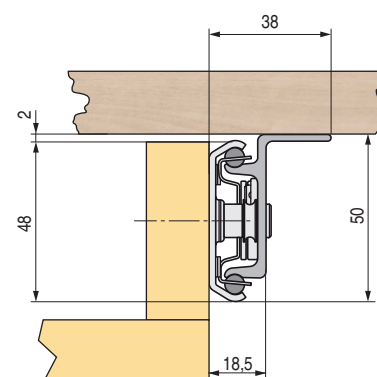

- Perfil guía de 47mm. **H47**, fabricado en acero zincado y aletas en aluminio natural. Carga máxima 90kg.
- Guías de mesas extensibles para un tablero suplementario de 400 o 500mm. de ancho máximo.
- Para acoplar en bastidores de costados cerrados.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.
- Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Ancho mínimo	
1116.131	sin freno	850	550	1 x 500	150	600	1 juego
1116.132	sin freno	880	660	1 x 500	110	600	
1116.134 V	sin freno	1.150	850	1 x 500	150	800	
1116.250	con freno	600	440	1 x 400	80	500	1 juego
1116.251	con freno	750	530	1 x 500	110	600	
1116.252	con freno	850	550	1 x 500	150	600	
1116.253	con freno	950	650	1 x 500	150	600	
1116.254	con freno	1.150	850	1 x 500	150	800	
1116.135	con freno	1.250	950	1 x 500	150	900	
1116.136	con freno	1.350	1.050	2 x 500	150	1.000	

**Atención:**

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.

CLASSIC Serie de guías extensibles para mesas **TIPO CONSOLA**
Longitud cerrada 300mm. para varios tableros suplementarios de 500mm.

PÖTTKER
Transforming furniture

En el pasado, las consolas han sido muebles ricamente decorados y combinados con tableros de mármol. En el siglo XVII fueron muebles característicos del estilo Luis XIII.

Son muebles que se caracterizan por su elegancia y seriedad, así como por sus connotaciones renacentistas. Las mesas se sostenían en patas torneadas sujetas por chambranas.

En el siglo XIX las consolas se pusieron de moda por toda Europa, con patas y tableros lisos y un aire renovado.

Las guías extensibles **CLASSIC** crean muebles útiles para espacios reducidos como por ejemplo, la entrada de un piso, el pasillo, el salón comedor, la cocina, etc. Para la colocación de lamparas y objetos de adorno y también para escribir, desayunar, comer, apoyar una copa u otras funciones.


Su uso mas común es para conformar mesas de comedor para el salón. Una mesa de tan solo 300mm. puede hacer la función de consola decorativa y al abrirse también puede hacer la función de mesa de comedor.




CLASSIC H37 Guía bidireccional para mesas extensibles, sin bastidor **TIPO CONSOLA**
Longitud cerrada 300mm. para varios tableros suplementarios de 500mm.

PÖTTKER





Transforming furniture

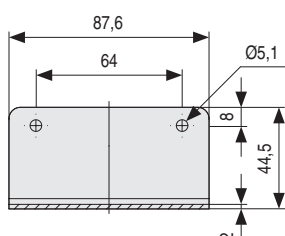

Detalle ampliado escuadra de sujeción para pata central.

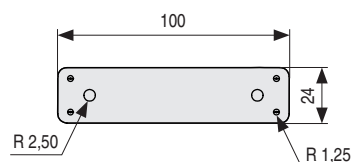

Detalle ampliado pletina de sujeción para pata central.

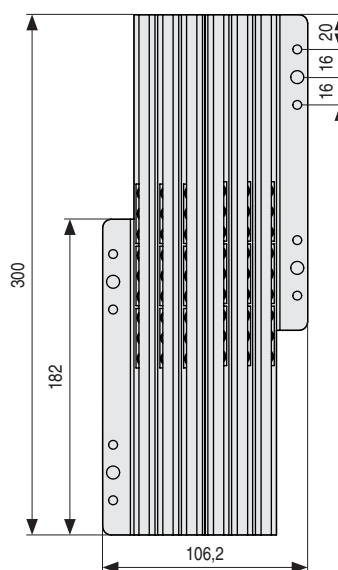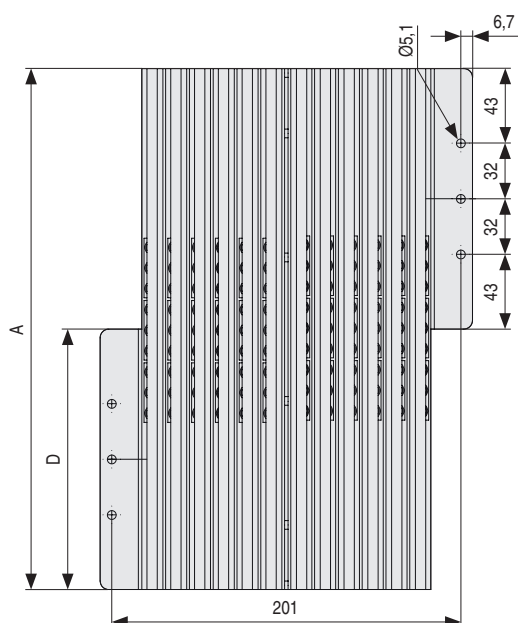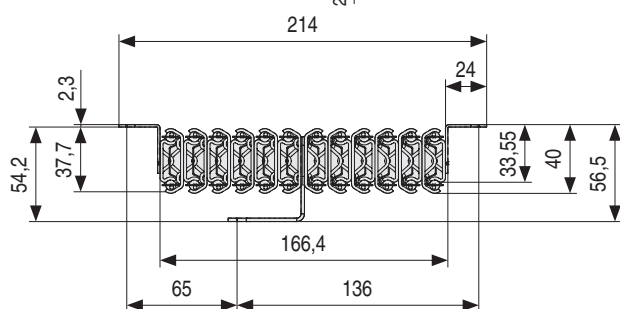

Guía bidireccional de 6 o 12 tramos ideal para muebles tipo consola con fondo mínimo de 350mm.
Válida para convertir una mesa auxiliar en una gran mesa de comedor:

- Guía de 6 tramos con pletina central: extensible desde 300mm. hasta 1.408mm.
- Guía de 12 tramos con escuadra central: extensible desde 300mm. hasta 2.516mm.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


CÓDIGO	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierto	
1116.102	300	1.108	2 x 500	182	1.408	1 juego
1116.106	300	2.216	4 x 500	150	2.516	





CLASSIC H37 Guía bidireccional para mesas extensibles, sin bastidor
Longitud cerrada 450mm., para un tablero suplementario de 600mm.



PÖTTKER
Transforming furniture

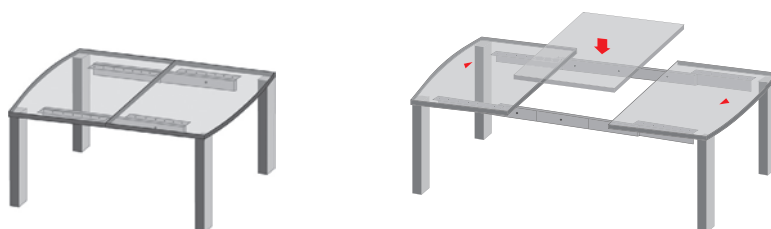

Apertura
tipo consola

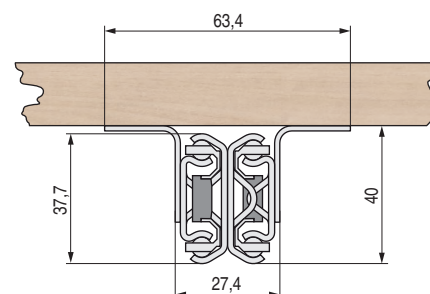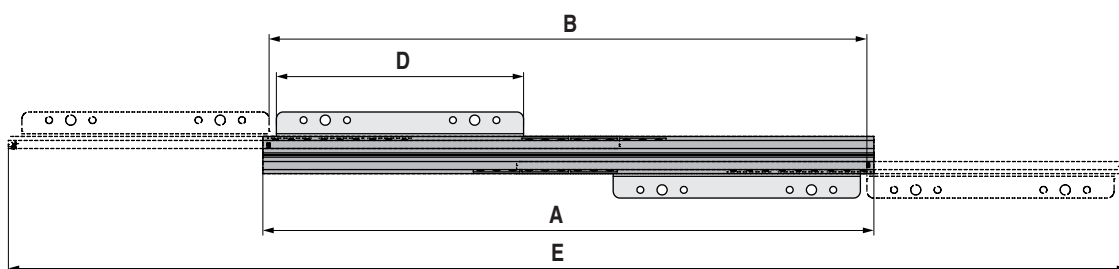

- Perfil guía de 37mm. **H37**, fabricado en acero zincado natural. Carga máxima 60kg.
- Alta capacidad de carga debido al espesor de los perfiles de las guías de entre 1,75 y 2mm.
- Ideal para un tablero suplementario de 600mm. de ancho máximo.
- Para acoplar en mesas sin bastidor.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierto	
1116.41	450	741	1 x 600	182	1.191	1 juego



Atención:


Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.

CLASSIC H47 Guía bidireccional para mesas extensibles, sin bastidor
Longitud cerrada 740mm., para dos tableros suplementarios de 500mm.



PÖTTKER

Transforming furniture

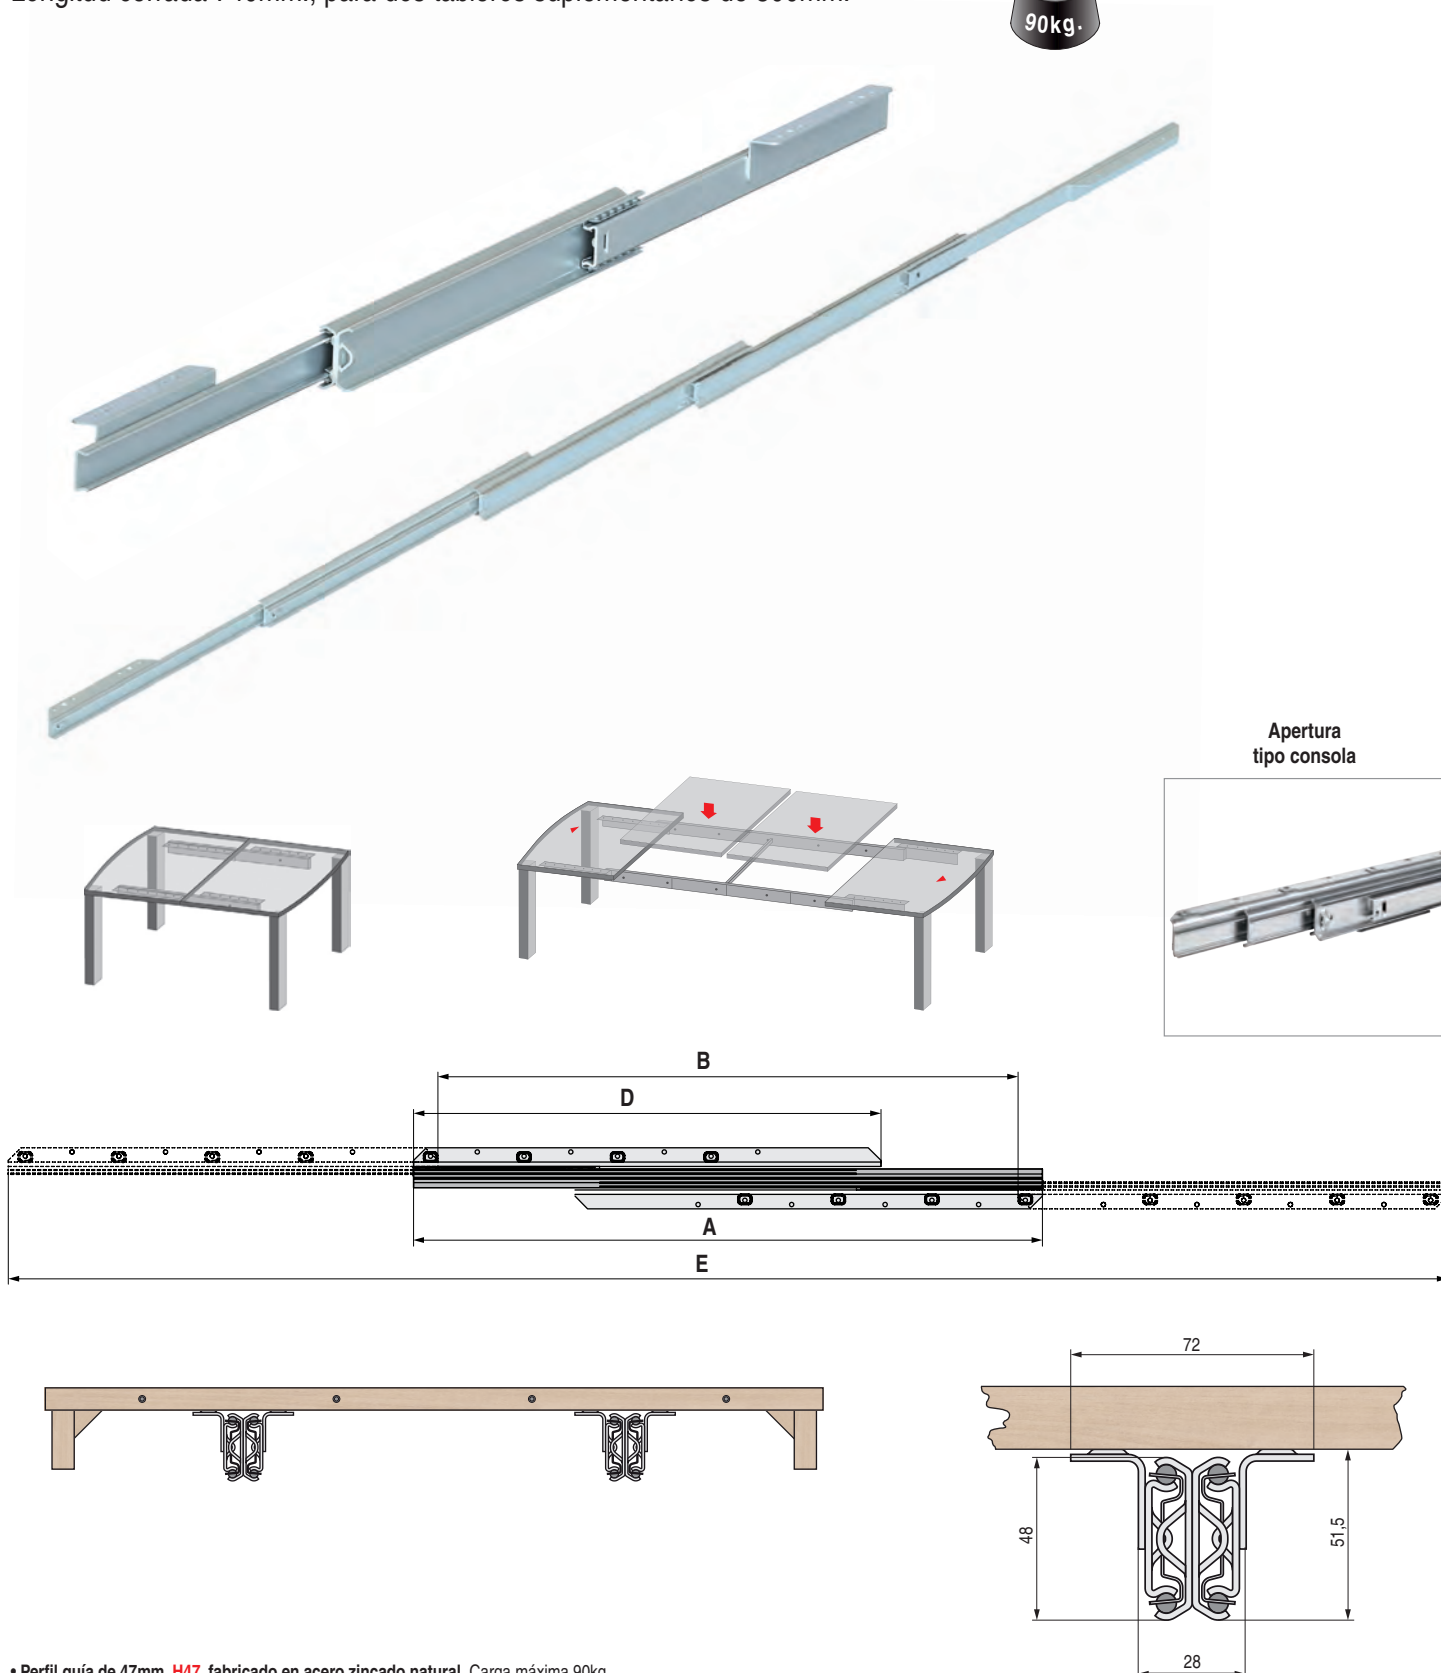

- Perfil guía de 47mm. **H47**, fabricado en acero zincado natural. Carga máxima 90kg.
- Alta capacidad de carga debido al espesor de los perfiles de las guías de entre 1,75 y 2mm.
- Ideal para dos tableros suplementarios de 500mm. de ancho máximo.
- Para acoplar en mesas sin bastidor.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierto	
1116.42	740	1.031	2 x 500	550	1.771	1 juego
1116.43	660	1.743	3 x 500	450	2.403	

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.





KOMBI H37 Guía bidireccional para mesas extensibles, de base fija Sin freno. Apertura y cierre sincronizado



PÖTTKER
Transforming furniture

KOMBI H37 guía dotada de una tecnología innovadora para conseguir la máxima eficacia. Función extraordinaria con una altura de construcción mínima, alternativa económica gracias a la combinación de materiales de acero/aluminio. Guía sincronizada de gran confortabilidad. El perfil de aluminio tiene los mismos grosores de material que la variante pesada, por lo que es igual de resistente a la presión.

Debido a la baja altura de construcción, recomendamos el uso de patas de apoyo, sobre todo cuando los tableros suplementarios superan la medida de 1.000mm.

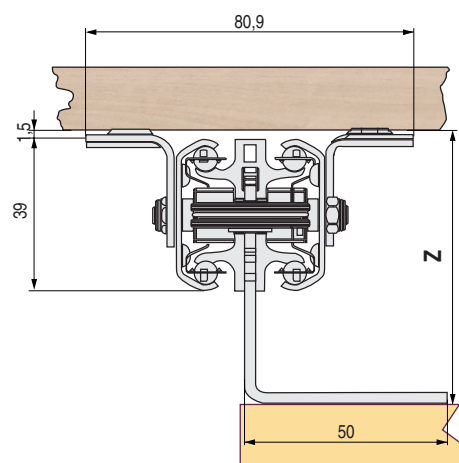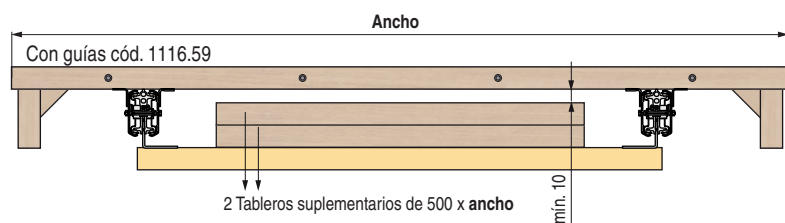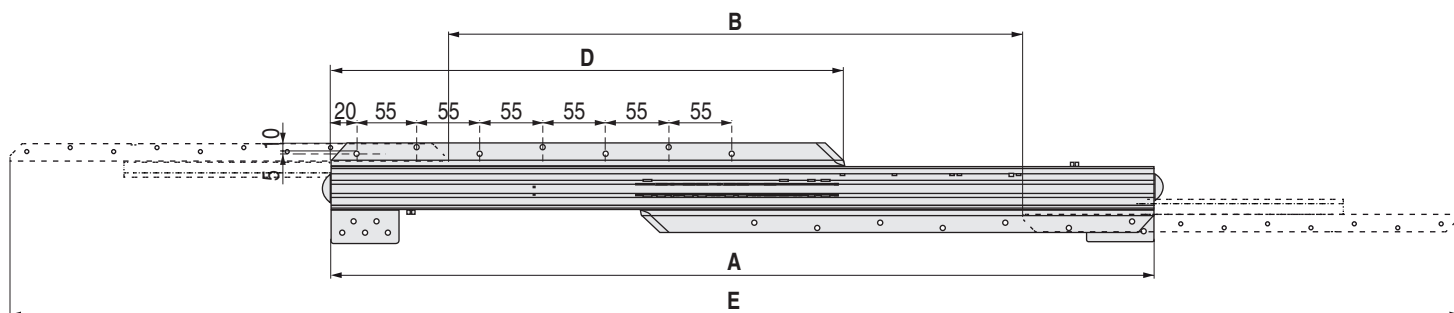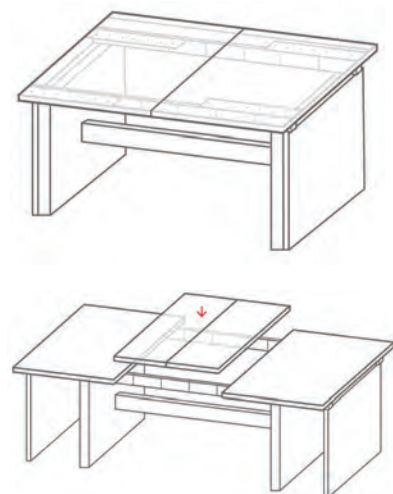

- Perfil guía de 37mm. **H37**. Carga máxima 70kg.
- Perfil central de aluminio, los dos perfiles exteriores de acero zincado natural.
- Ideal para 2 tableros suplementarios de 500mm. de ancho máximo.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierta	Z Altura montaje	
1116.59	sin freno	720	1024	2 x 500	450	1744	69 ± 0,5	1 juego



Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.





KOMBI H47 Guía bidireccional para mesas extensibles, de base fija Con freno y sin freno integrado. Apertura y cierre sincronizado

PÖTTKER

Transforming furniture



KOMBI H47 guía dotada de una tecnología innovadora para conseguir la máxima eficacia. Función extraordinaria con una altura de construcción mínima, alternativa económica gracias a la combinación de materiales de acero/aluminio. Guía sincronizada de gran confortabilidad. El perfil de aluminio tiene los mismos grosores de material que la variante pesada, por lo que es igual de resistente a la presión. Debido a la baja altura de construcción, recomendamos el uso de patas de apoyo, sobre todo cuando los tableros suplementarios superan la medida de 1.500mm.

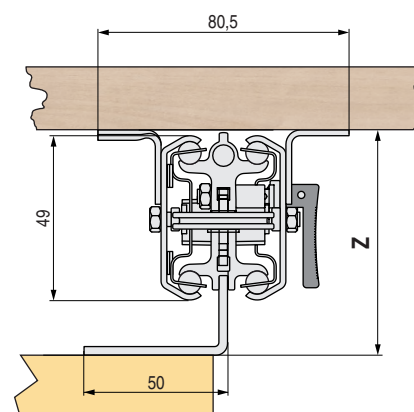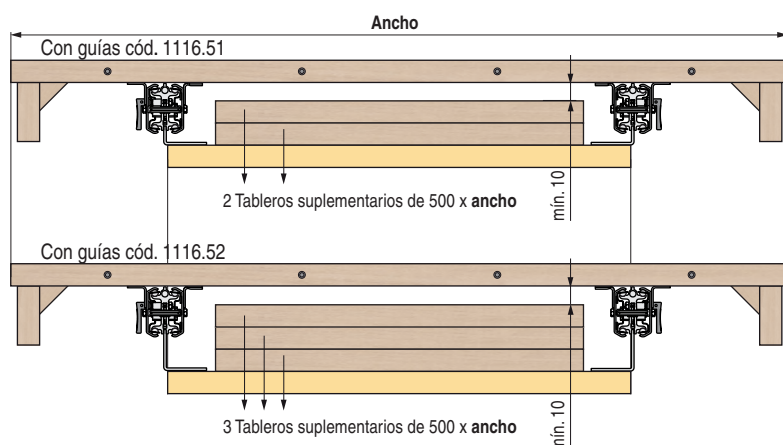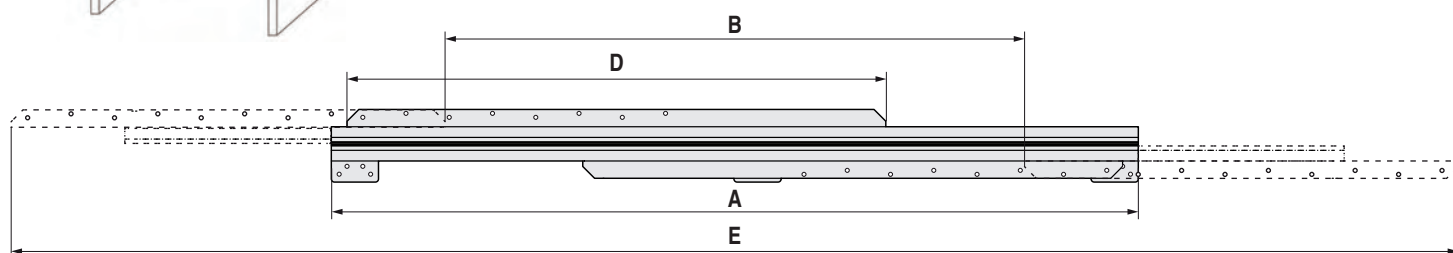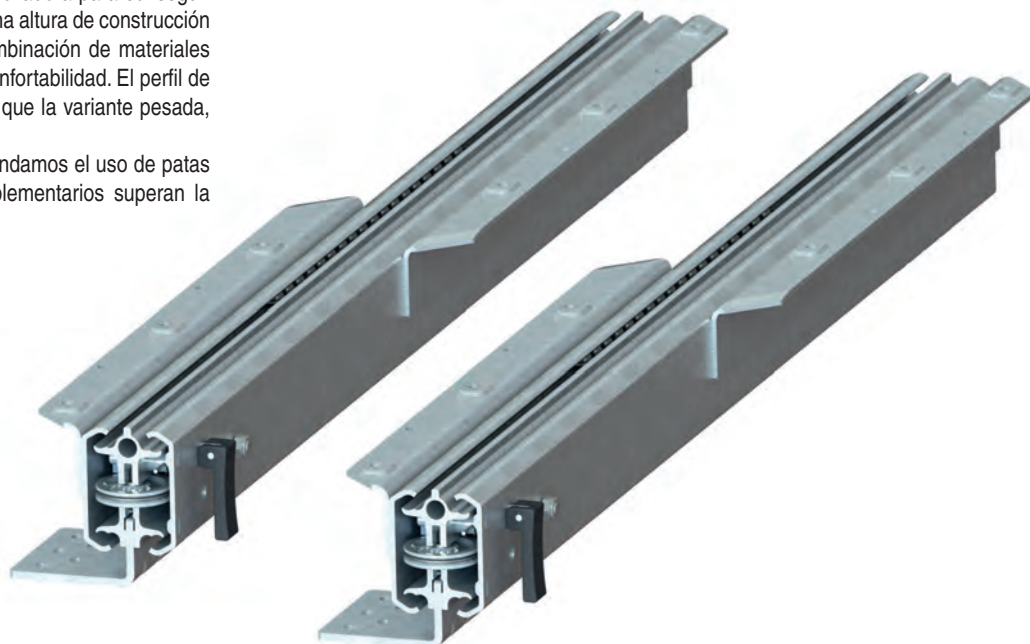

- Perfil guía de 47mm. **H47**. Carga máxima 90kg.
- Perfil central de aluminio, los dos perfiles exteriores de acero zincado natural.
- Ideal para 4/6 tableros suplementarios de 500mm. de ancho máximo.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.
- Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierta	Z Altura montaje
1116.50V	con freno	580	672	1 x 500	320	1.252	63,6 ± 0,5
1116.51	con freno	720	1.123	2 x 500	450	1.843	56 ± 0,5
1116.52	con freno	980	1.571	3 x 500	650	2.551	81 ± 0,5
1116.53V	con freno	1.200	2.083	4 x 500	650	3.283	81 ± 0,5
1116.54	sin freno	1.200	1.200	2 x 500	900	2.400	63,6 ± 0,5



1 juego

Atención:



Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.

En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

KOMBI H77 Guía bidireccional para mesas extensibles, de base fija Con freno y sin freno integrado. Apertura y cierre sincronizado

KOMBI H77 guía dotada de una tecnología innovadora para conseguir la máxima eficacia. Función extraordinaria con una altura de construcción mínima, alternativa económica gracias a la combinación de materiales de acero/aluminio. Guía sincronizada de gran confortabilidad. El perfil de aluminio tiene los mismos grosores de material que la variante pesada, por lo que es igual de resistente a la presión.

Debido a la baja altura de construcción, recomendamos el uso de patas de apoyo, sobre todo cuando los tableros suplementarios superan la medida de 1.500mm.

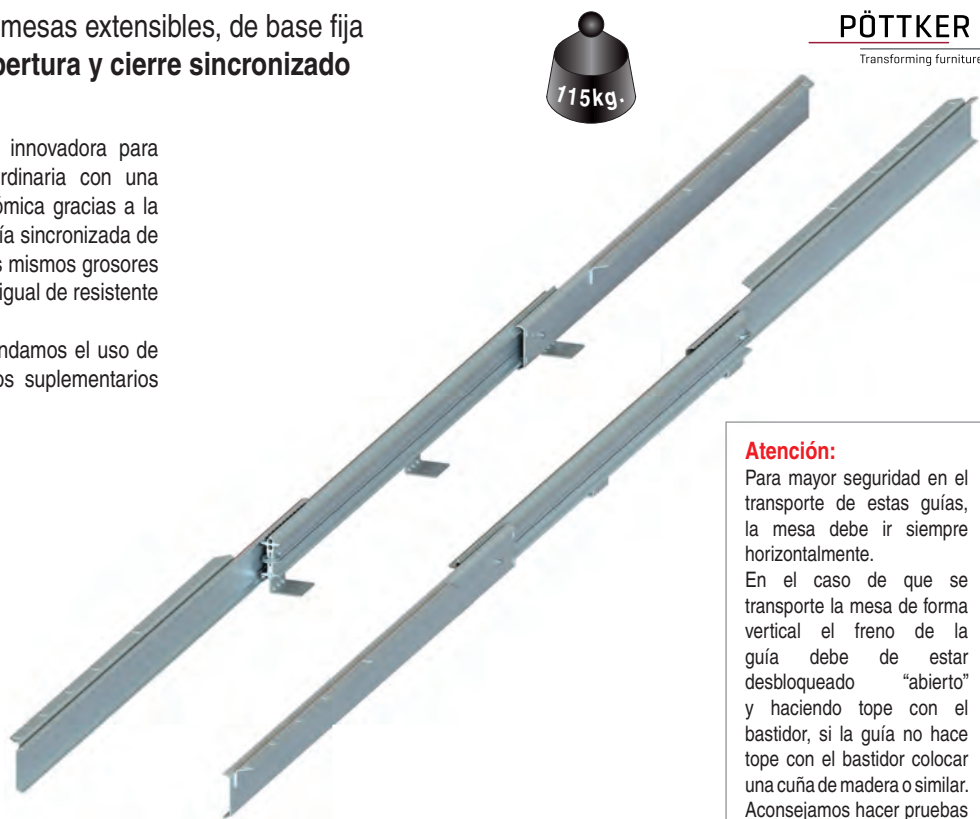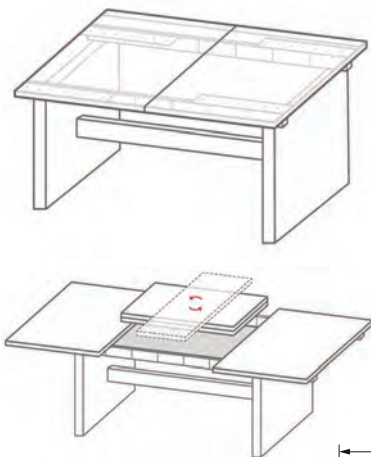




PÖTTKER

Transforming furniture

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente.

En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

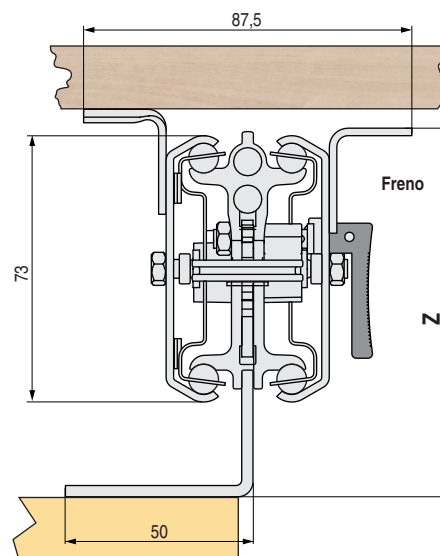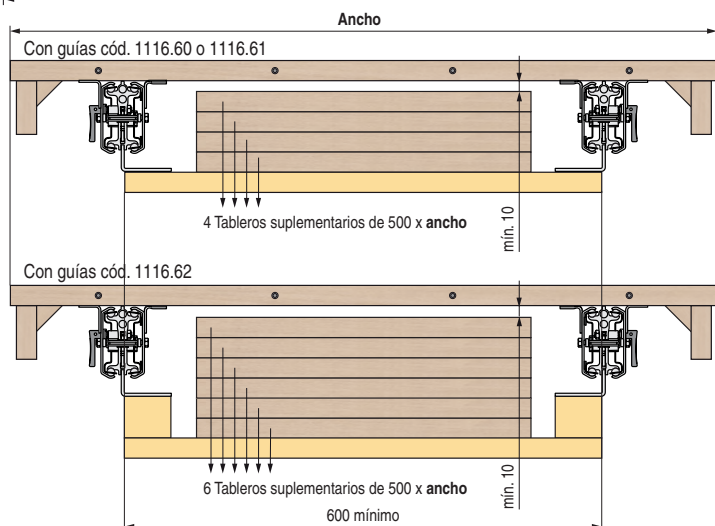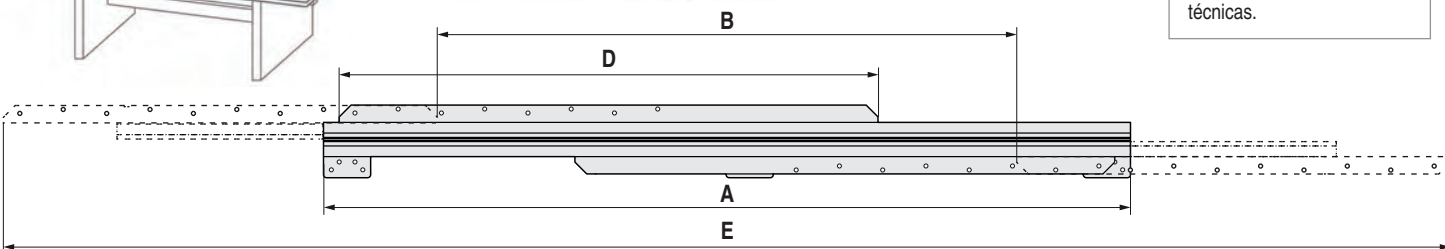

- Perfil guía de 77mm. **H77**. Carga máxima 115kg.
- Perfil central de aluminio, los dos perfiles exteriores de acero zincado natural.
- Guías de mesas extensibles para 4/6 tableros suplementarios de 500mm. de ancho máximo.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para otras medidas, consultar.
- Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura central	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Largo total abierta	Z Altura montaje
1116.60	sin freno	1.200	2.034	4 x 500	900	3.234	93 ± 0,5
1116.61	con freno	1.200	2.034	4 x 500	900	3.234	104 ± 0,5
1116.62	con freno	1.800	3.113	6 x 500	1.200	4.913	82 ± 0,5
1116.63V	con freno	1.200	1.420	2 x 500	900	3.234	93 ± 0,5
1116.64V	con freno	1.500	2.544	5 x 500	1.200	4.044	82 ± 0,5
1116.65V	con freno	2.400	3.140	6 x 500	1.800	5.540	82 ± 0,5
1116.66V	con freno	3.000	1.300	2 x 500	2.500	4.300	82 ± 0,5



1 juego

Serie de guías y bastidores para mesas con marco de madera y tablero indivisible
Para mesas con apoyo estándar o apoyo central

TOPSLIDE



FRONTSIDE BASIC



FRONTSIDE 47




FRONTSIDE 77



FRONTSIDE SINCHRON



FRONTSIDE BASIC LIFT

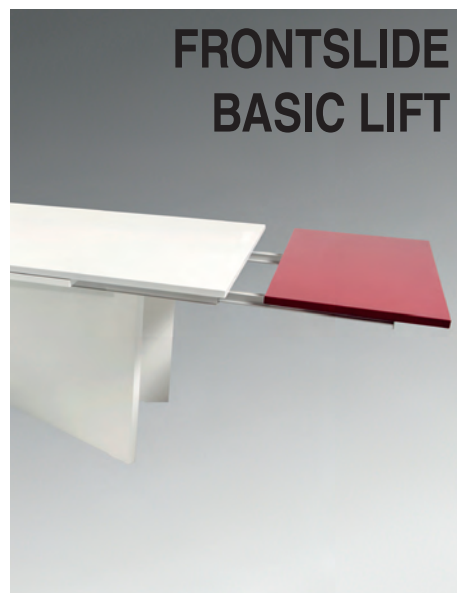

Serie de bastidores en aluminio y acero para mesas sin marco de madera y tablero indivisible
Para mesas con apoyo estándar o apoyo central


PÖTTKER
Transforming furniture

FRONTSIDE ALU55 FRONTSIDE ACE50




TOPSLIDE H47 Guía unidireccional para mesas extensibles
Sin freno. Desplazamiento unilateral de la tapa de la mesa

Mesa con desplazamiento unilateral de la tapa

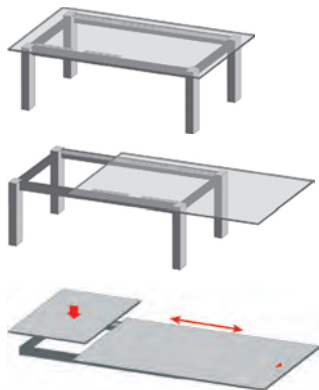


Aplicación en una mesa de libro

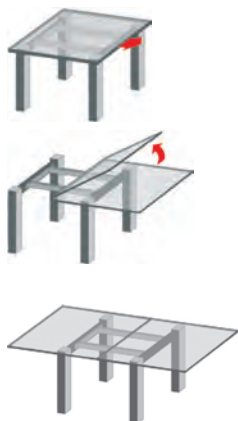




PÖTTKER

Transforming furniture




Para mesas con bastidor suplementario.
Medidas a decisión del cliente.

min. 10

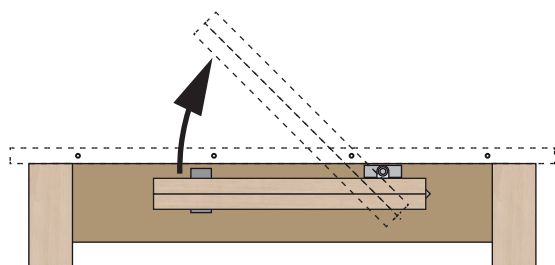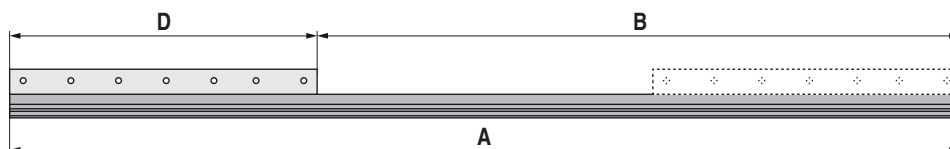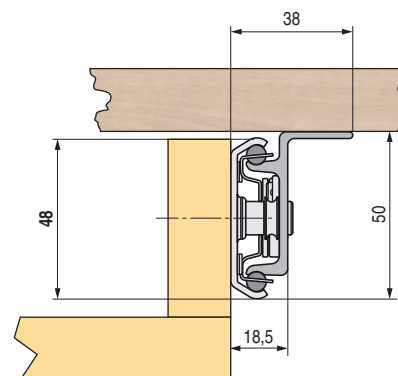


Para mesas con libro.

Medidas a decisión del cliente.

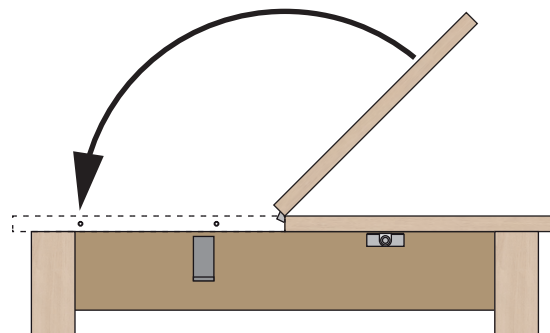

- Perfil guía de 47mm. **H47**. Carga máxima 90kg.
- Perfil fabricado en acero zincado y aletas en aluminio natural.
- Guías de mesas extensibles para un tablero suplementario o de libro.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Códigos con la letra **V**, se piden por encargo.

CÓDIGO	A Guía cerrada	B Apertura lateral	D Longitud aleta	1 juego
1116.21	1.000	642	350	
1116.22 V	1.200	742	450	
1116.23	1.500	1.092	400	

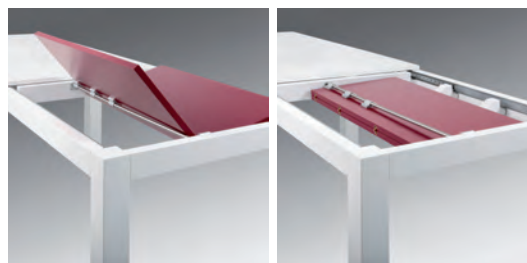

FRONTSIDE BASIC H37 Bastidor ala extraíble completo con volteador
Guías de extracción total. Carga Máxima 90kg.
Para instalar en los extremos de la mesa



PÖTTKER


Transforming furniture





Bastidor Cerrado



Bastidor Abierto

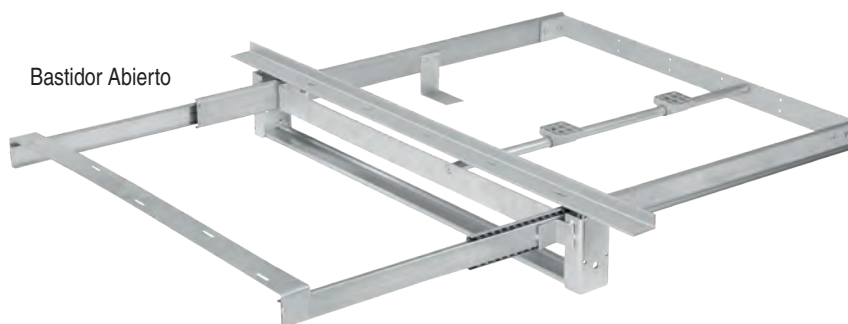

Bastidor abierto

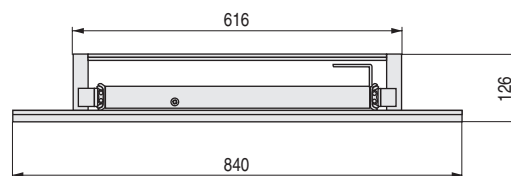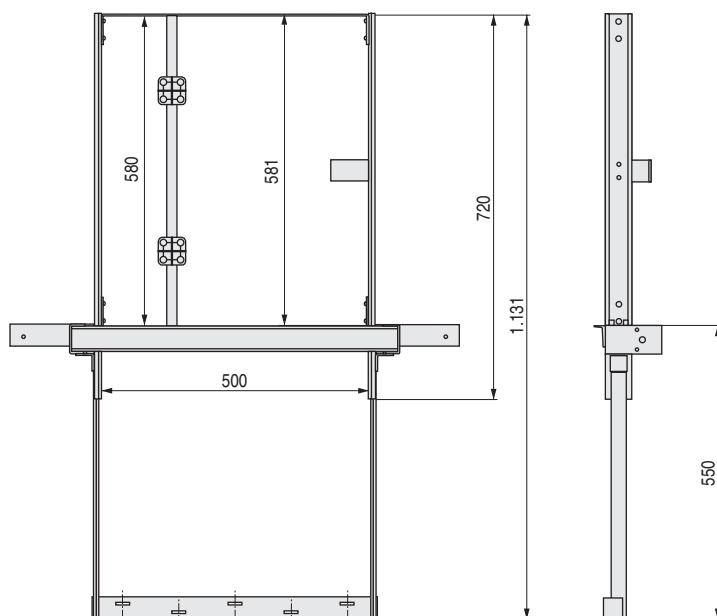

Hoja de montaje

- Bastidores extraíbles de acero zincado con guías de extracción total. Con forma de cajón.
- Para colocar en los extremos de la mesa.
- Para alas de libro ocultas de 450mm. de fondo, con lo que conseguimos una mesa con dos extensibles de 450mm. La mesa extendida aumenta en 900mm.
- Ancho máximo de la tapa de la mesa 900mm. Espesor máximo del ala 25mm.
- La mesa cerrada debe de tener mínimo 1.300mm.
- Se pueden utilizar dos alas o una independientemente.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Posibilidad de colocar uno o dos bastidores (uno en cada extremo.)
- Recomendamos hacer pruebas técnicas.
- **Se sirven por unidades. No tiene mano.**

CÓDIGO

Material

Acabado



1116.71

acero

zincado

1 unidad




FRONTSIDE H47 Guía unidireccional **sobresalida** para mesas extensibles, extracción frontal
Con freno integrado y sin freno.

PÖTTKER

Transforming furniture



Para mesas con tablero estándar

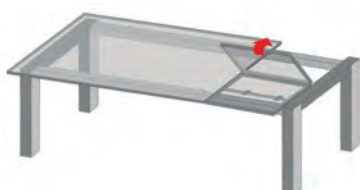

Para mesas con tablero tipo libro






90kg.

Con freno integrado

Mesa cerrada

Desplazamiento frontal

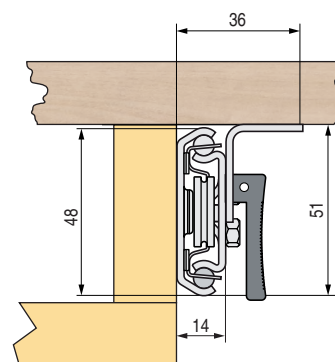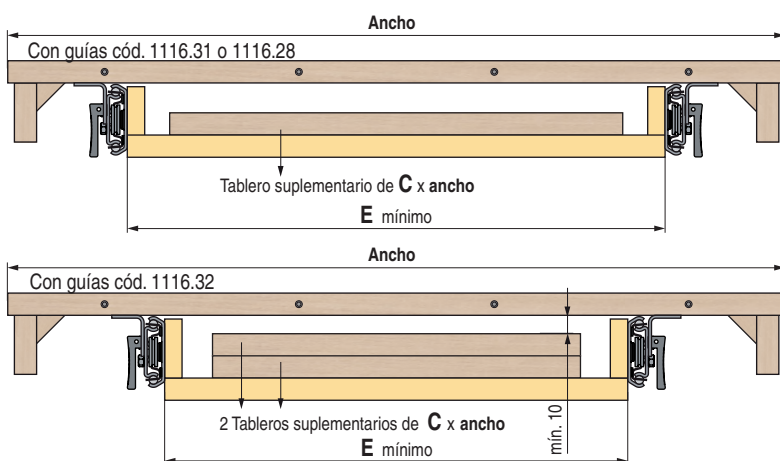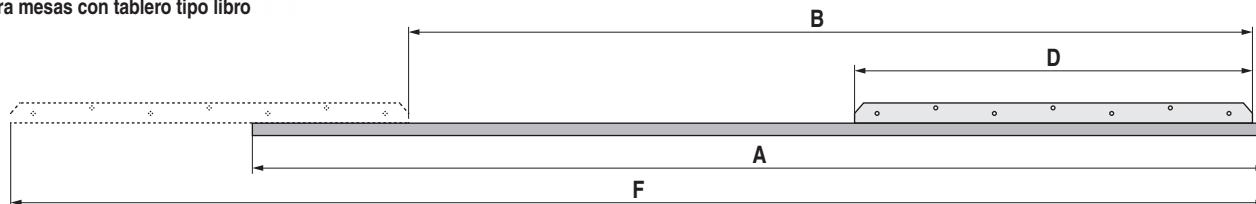

- Perfil guía de 47mm. **H47**, fabricado en acero zincado natural. Carga máxima 90kg.
- Desplazamiento unilateral frontal del bastidor de la mesa.
- Para un tablero de 600mm. o dos tableros de 500mm., normales o de tipo libro.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Por la posición del freno estas guías tienen mano izquierda y derecha.
- Para otras medidas, consultar.

Atención:


Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente. En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura lateral	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Ancho mínimo	F Largo total abierta	
1116.28	sin freno	1.000	704	1 x 600	950	700	1.654	1 juego
1116.31	con freno	1.000	631	1 x 600	480	700	1.618	
1116.32	con freno	1.500	1.095	2 x 500	1.430	600	2.582	


FRONTSIDE H77 Guía unidireccional **sobresalida** para mesas extensibles, extracción frontal Con freno integrado y sin freno.

PÖTTKER

Transforming furniture

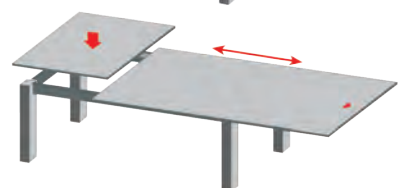

Para mesas con tablero estándar

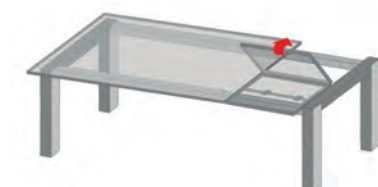

Para mesas con tablero tipo libro




115kg.



Con freno integrado

Mesa cerrada

Desplazamiento frontal

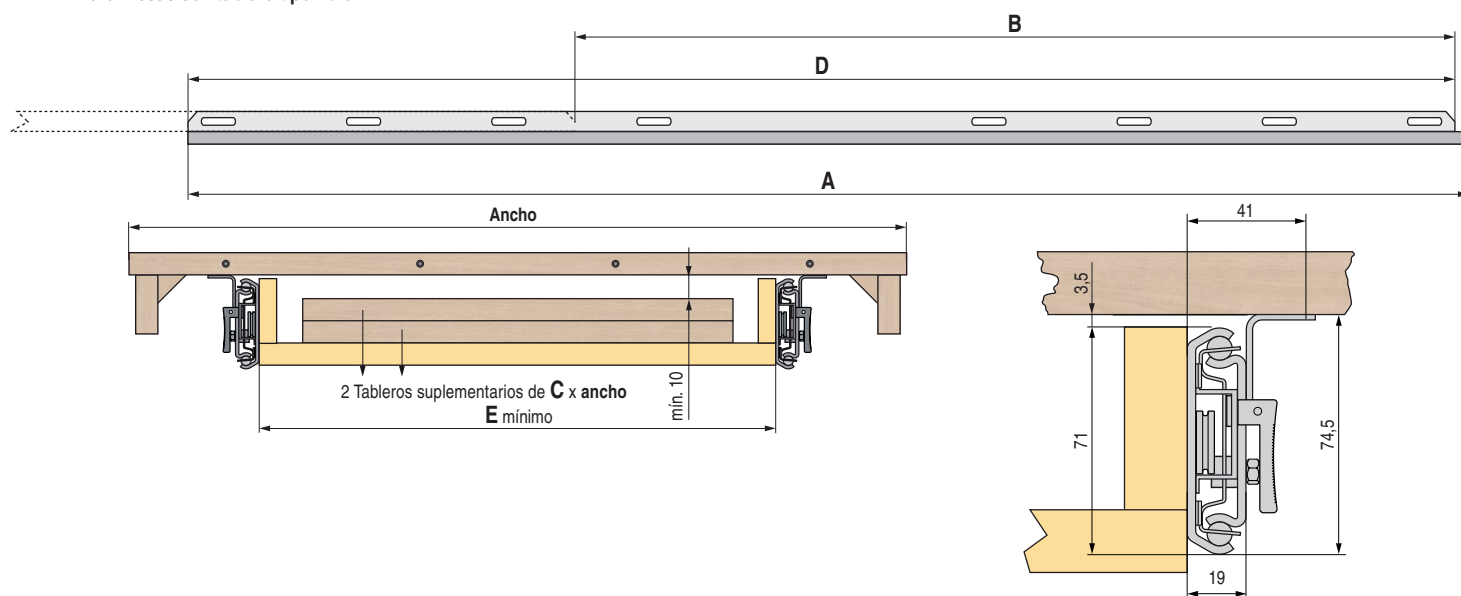

- Perfil guía de 75mm. H77, fabricado en acero zincado natural. Carga máxima 115kg.
- Desplazamiento unilateral frontal del bastidor de la mesa.
- Para dos tableros de 400mm., 500mm., o 600mm., normales o de tipo libro.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Por la posición del freno estas guías tienen mano izquierda y derecha.
- Códigos con la letra **V**, se piden por encargo.
- Para otras medidas, consultar.

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente. En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura lateral	C Tableros suplementarios cantidad medida ancho	D Longitud aleta	E Ancho mínimo	F Largo total abierta	
1116.29	sin freno	1.500	1.135	2 x 500	1.435	500	2.580	1 juego
1116.33	con freno	1.800	1.280	2 x 600	1.750	700	3.055	
1116.34V	con freno	2.000	1.280	2 x 600	1.950	700	3.283	
1116.35V	con freno	1.300	1.150	2 x 500	1.250	500	2.550	
1116.36	con freno	1.500	1.420	2 x 500	1.420	500	2.920	

FRONTSIDE SINCHRON ALU H77 Guía bidireccional para mesas extensibles, de base fija Con freno integrado. Apertura y cierre sincronizado

PÖTTKER

Transforming furniture



Desplazamiento unilateral sincronizado de la tapa de la mesa por un lado, mientras que al mismo tiempo sobresale por el otro lado el cajón con los tableros suplementarios o un libro oculto. Gracias a su largo recorrido y gran apertura también pueden incorporar bandejas ocultas como porta manteles, cuberteros...



Apertura y cierre sincronizado



Con freno integrado

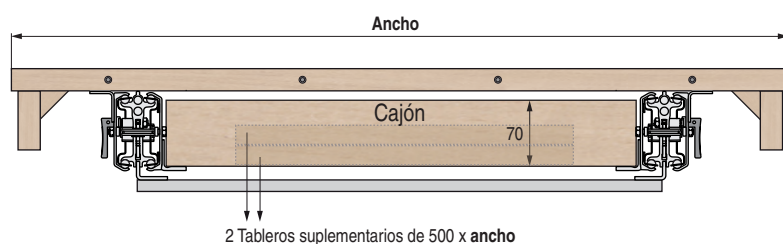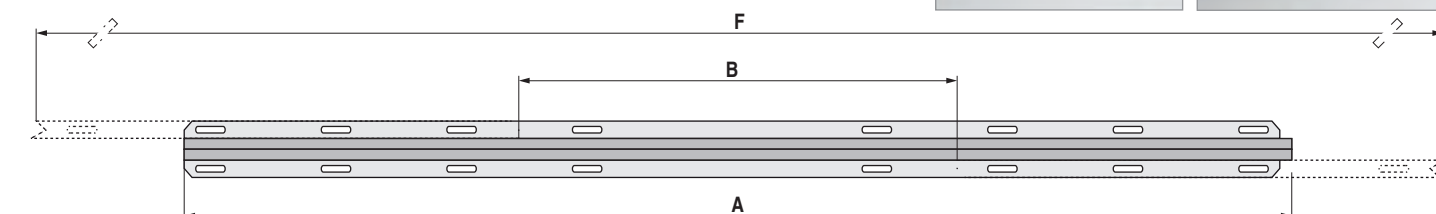


Atención:


Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente. En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

- Perfil guía de 77mm. **H77**, fabricado en aluminio anodizado. Carga máxima 115kg.
- Guías de mesas extensibles para 2 o 3 tableros suplementarios de 500mm. o un libro de 1.000mm.
- Para tableros de 25mm. de espesor. Para otros espesores consultar (máx. espesor 32mm.).
- Sistema válido para colocar un cajón en todo el largo del bastidor.
- Códigos con la letra **V**, se piden por encargo.
- Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	Freno integrado	A Guía cerrada	B Apertura lateral	F Largo total abierta	Z Altura montaje	
1116.81V	con freno	1.340	1.168	2.550	81	1 juego
1116.82	con freno	1.640	1.718	3.360	81	
1116.83V	con freno	1.940	1.598	3.580	81	

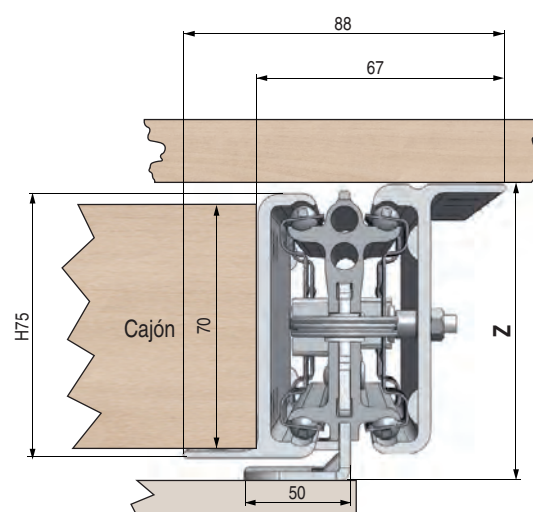

Ejemplo con 1 libro de 1000mm. x ancho.


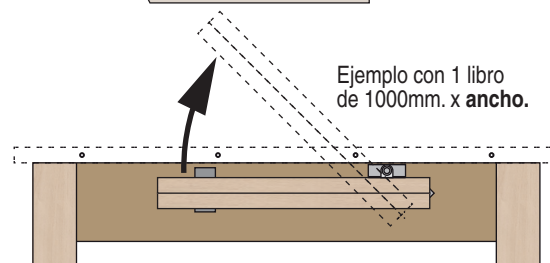


ALU H55 FRONTSLIDE BASIC CON ELEVADOR

Guía para mesas extensibles, de base fija
Con freno integrado. Doble apertura lateral de las alas independientes

PÖTTKER



Transforming furniture

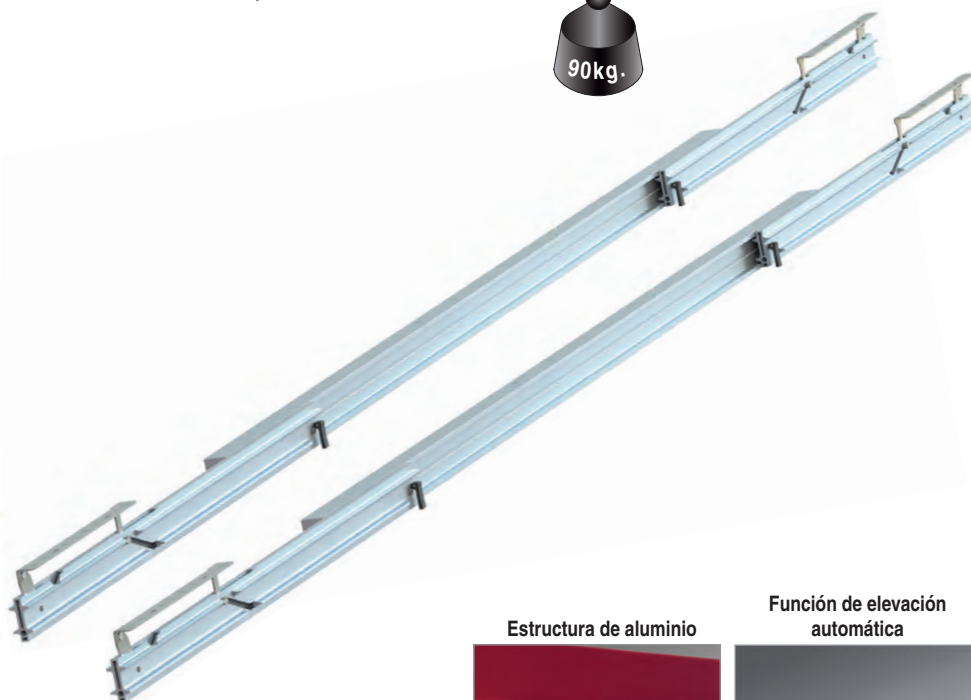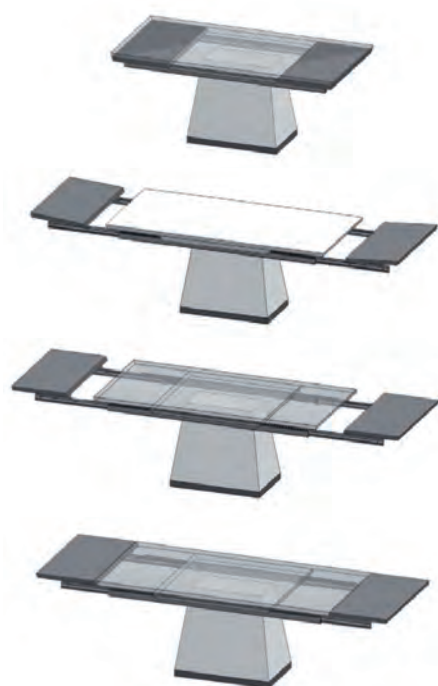

Estructura de aluminio



Función de elevación automática

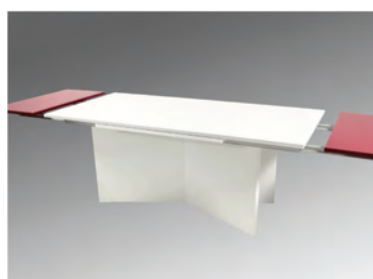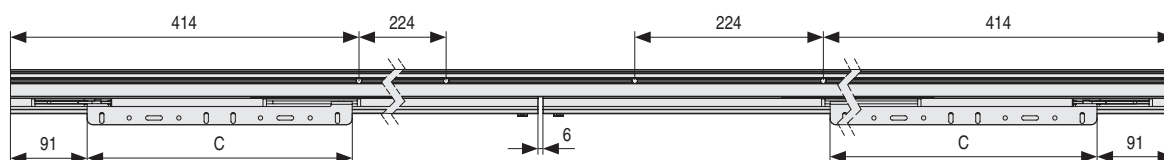


Sistema de guías de mesas extensibles con función de elevación automática integrada e independiente en las alas de la mesa.

Atención:

Para mayor seguridad en el transporte de estas guías, la mesa debe ir siempre horizontalmente. En el caso de que se transporte la mesa de forma vertical el freno de la guía debe de estar desbloqueado "abierto" y haciendo tope con el bastidor, si la guía no hace tope con el bastidor colocar una cuña de madera o similar. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

- Perfil guía de 55mm. **H55**, fabricado en aluminio anodizado. Carga máxima 90kg.
- Para dos alas, una por cada lado, de 500mm. de profundidad, apertura y cierre automático.
- Ambas extensiones actúan independientemente.
- Función elevación automática.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Para tableros de 19mm. hasta 31mm. de espesor.
- Códigos con la letra **V**, se piden por encargo.
- Para otras medidas, consultar.

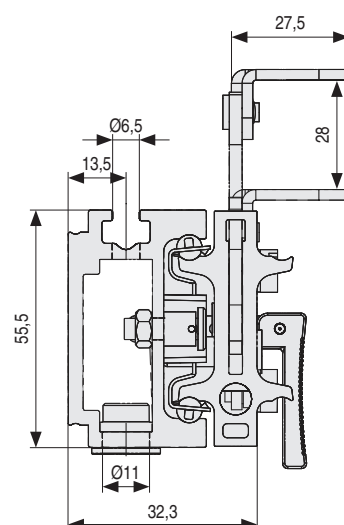

CÓDIGO	A Guía cerrada	B Largo alas	C Longitud aleta	D Largo total abierta	Z Altura montaje	
1116.91	1.500	547	315	2.594	55	1 juego
1116.92V	1.900	665	315	3.230	55	







ACE 50 Bastidor de acero combinado con aluminio extensible para mesas
Con volteador para tableros integrado. Apertura y cierre sincronizado



PÖTTKER

Transforming furniture

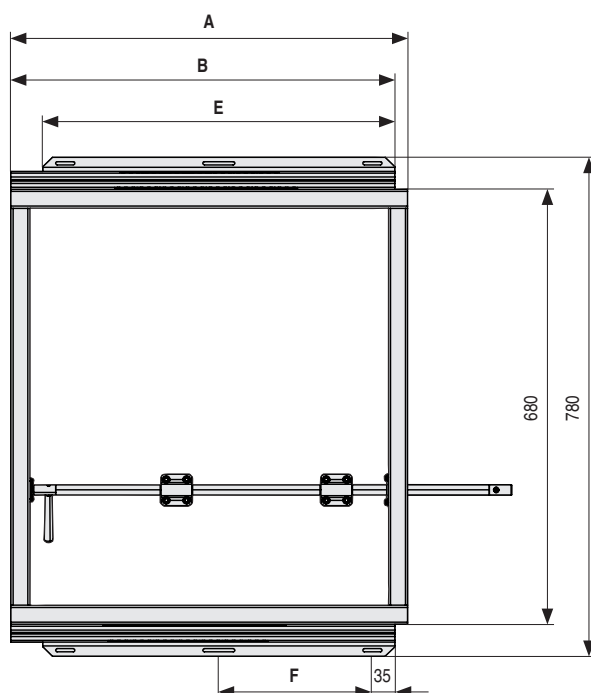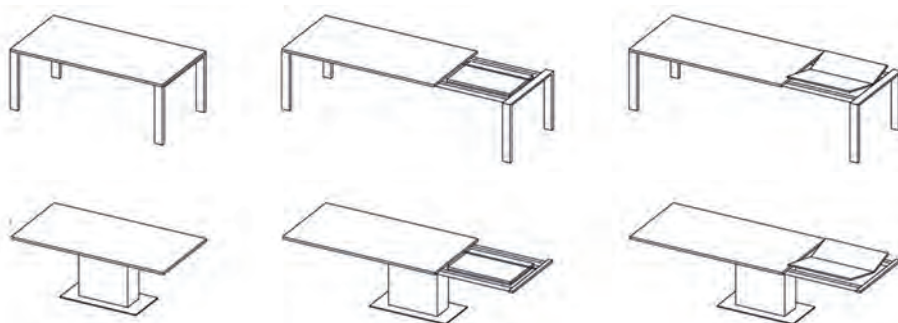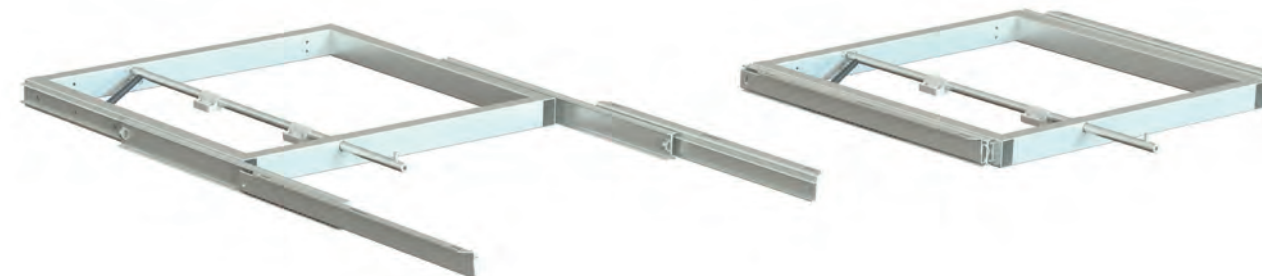

Apertura y cierre sincronizado



Mesa cerrada



- Perfil bastidor de 50mm. **H50**, fabricado en acero combinado con aluminio. Carga máxima 60kg.
- Bastidor de mesas extensibles para 1 o 2 tableros plegables según la medida del ancho interior del bastidor.
- Posee una baja altura de montaje por lo que permite construir atractivos diseños.
- Diseñado para mesas con tableros sin marco no divididos.
- Para mesas con pata central o con patas estándar.
- Incluye volteador para tablero o tableros interiores.
- Apertura y cierre sincronizados.



CÓDIGO	A Bastidor cerrado	B Ancho interior	C Longitud extensión	D Largo total abierto	E Longitud aleta	F Distancia entre taladros	Z Altura montaje	
1116.150	620	600	644	1.264	550	240	50	1
1116.151	1.230	1.200	1.277	2.607	1.200	250	50	

ALU 55 Bastidor de aluminio extensible para mesas
Con volteador para tableros integrado.



PÖTTKER

Transforming furniture

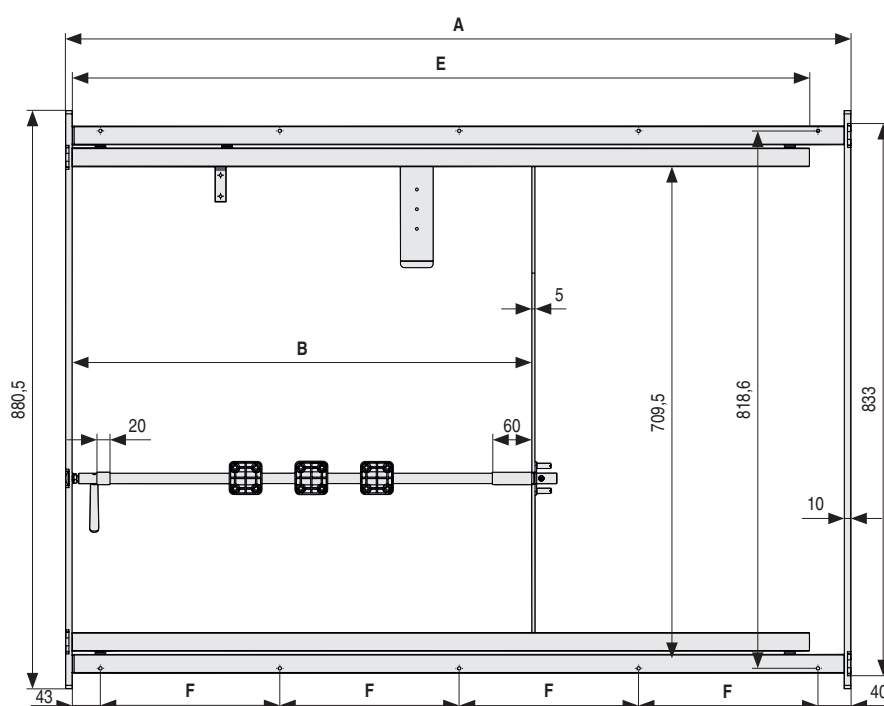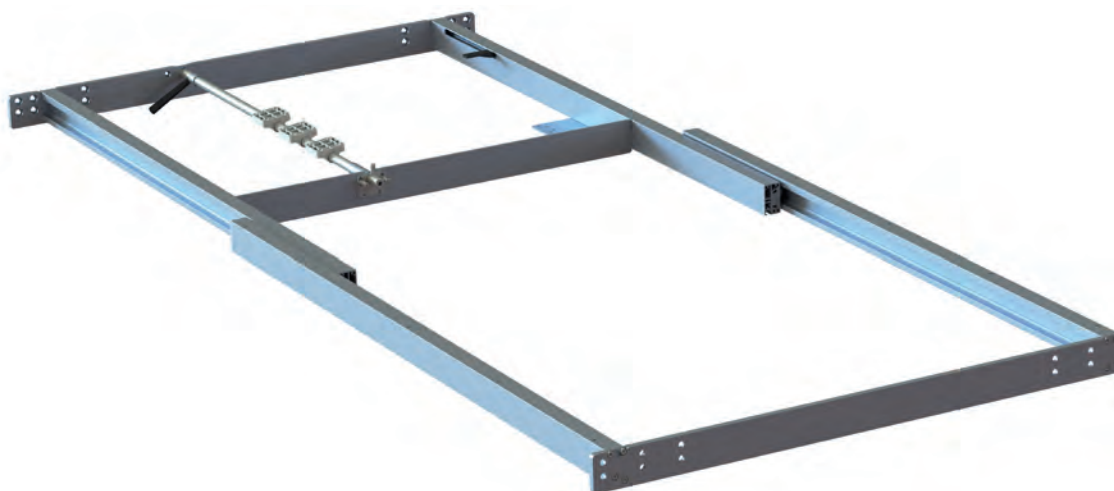

Mesa cerrada



Desplazamiento frontal




- Perfil bastidor de 55mm. **H55**, fabricado en aluminio anodizado. Carga máxima 90kg.
- Bastidor de mesas extensibles para 1 o 2 tableros plegables según la medida del ancho interior del bastidor.
- Posee una baja altura de montaje por lo que permite construir atractivos diseños.
- Diseñado para mesas con tableros sin marco no divididos y con función frontslide (apertura frontal de la mesa).
- Para mesas con patas estándar.
- Incluye volteador para tablero o tableros interiores.
- Apertura y cierre sincronizados.

CÓDIGO	A Bastidor cerrado	B Ancho interior	C Longitud extensión	D Largo total abierto	E Largo perfil interior	F Distancia entre taladros	Z Altura montaje	
1116.161	1.196	700	812	2.008	1.123	273,3	59	1
1116.162	1.396	900	1.012	2.408	1.323	323,3	59	
1116.163	1.596	1100	1.212	2.808	1.523	298,6	59	



SUPRA SINCRO Guías bidireccionales en aluminio para mesas
Con sistema de **apertura / cierre sincronizado**


ALK®

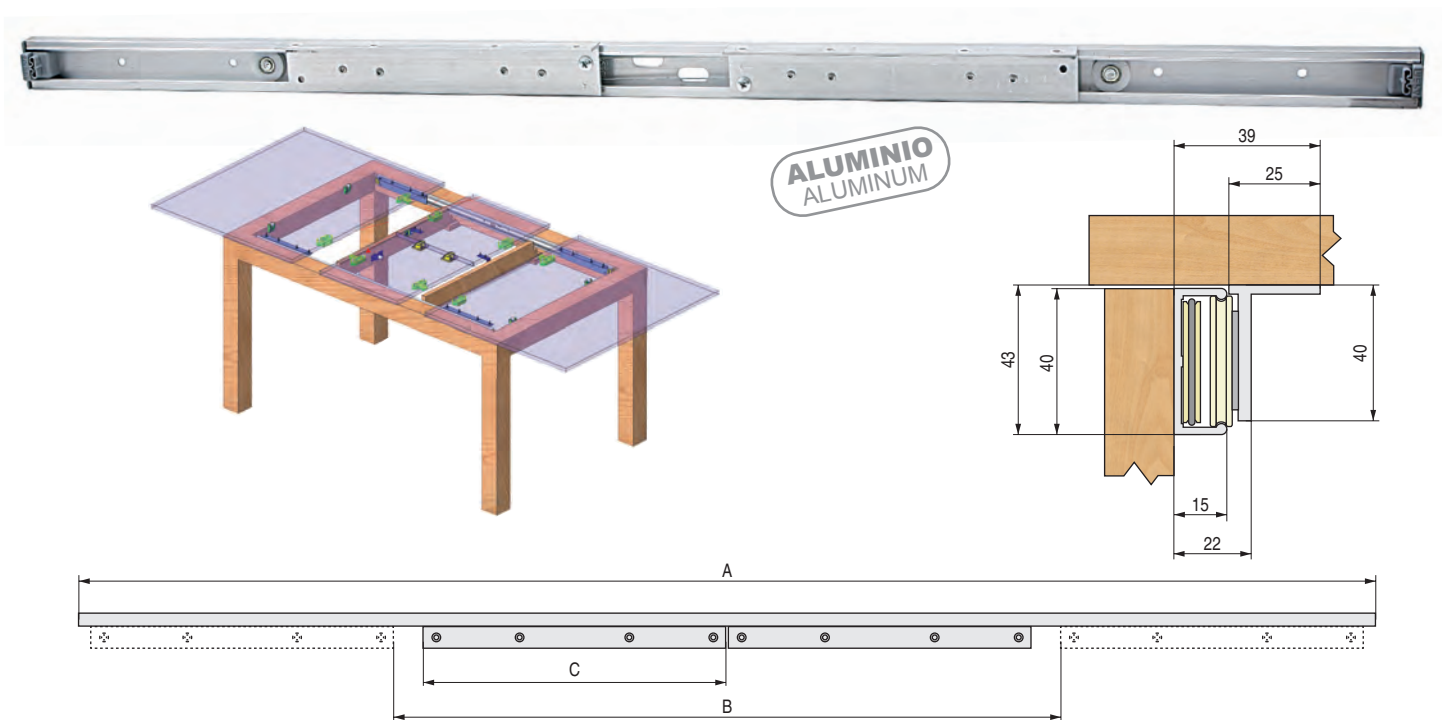

CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura central	C Longitud aleta	
902.123	1.050	520	250	20 juegos
902.124	1.250	720	250	

Sistema automático de apertura y cierre sincronizado de las tapas de la mesa por medio de cables de acero alojados en el interior de las guías. Deslizamiento suave y silencioso por rodamientos.

SUPRA Guías unidireccional-bidireccional en aluminio para mesas
Sin tope central, permite desplazar indistintamente la tapa de derecha a izquierda

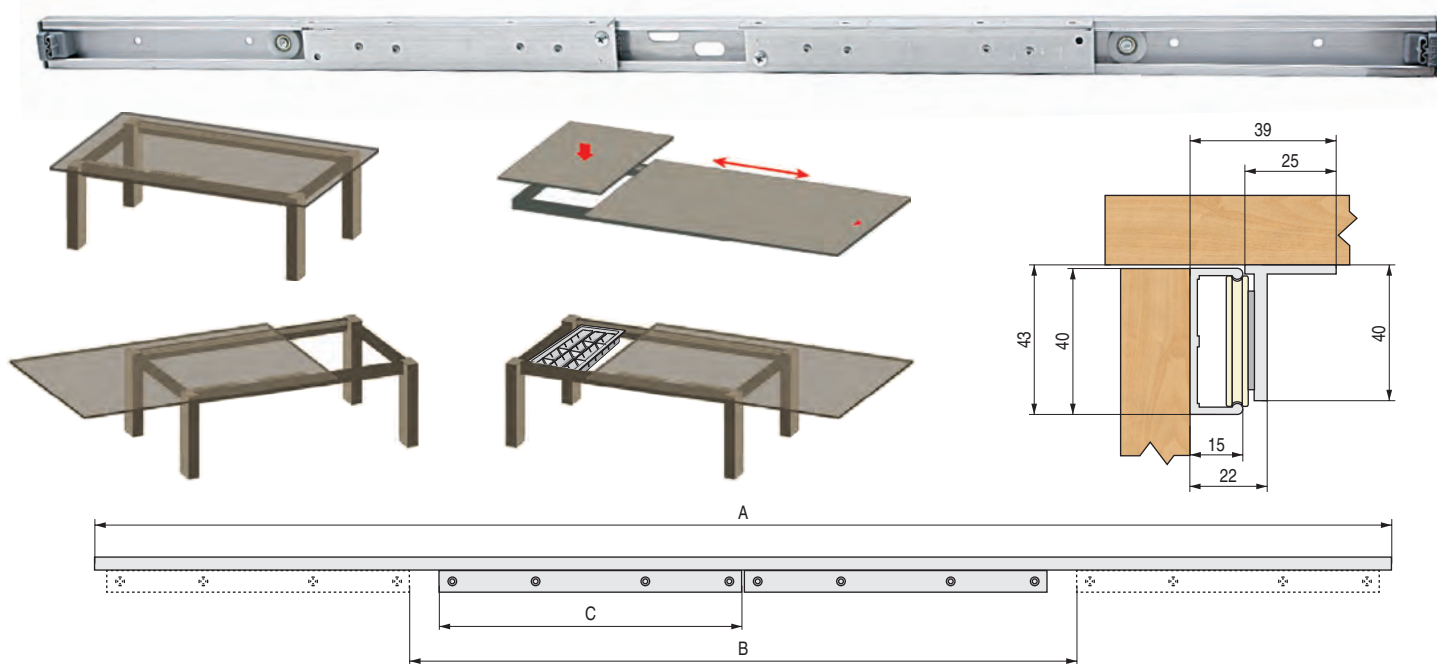


CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura central	C Longitud aleta	
902.147	1.050	520	250	20 juegos
902.148	1.250	720	250	
902.149	1.500	970	250	

Sistema de guías **sin tope central**, se puede utilizar de forma unidireccional que nos permita desplazar indistintamente de derecha a izquierda. Puede colocar a un extremo o al otro un cubertero, cajón auxiliar o bien poner un ala lateral oculta. También se puede utilizar de forma bidireccional colocando un ala central. Deslizamiento suave y silencioso por rodamientos. Este sistema nos permite aprovechar el interior del bastidor para diferentes usos. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

HARA Guías bidireccional sobresalida para mesas

Con sistema de **apertura / cierre sincronizado**

ALK®

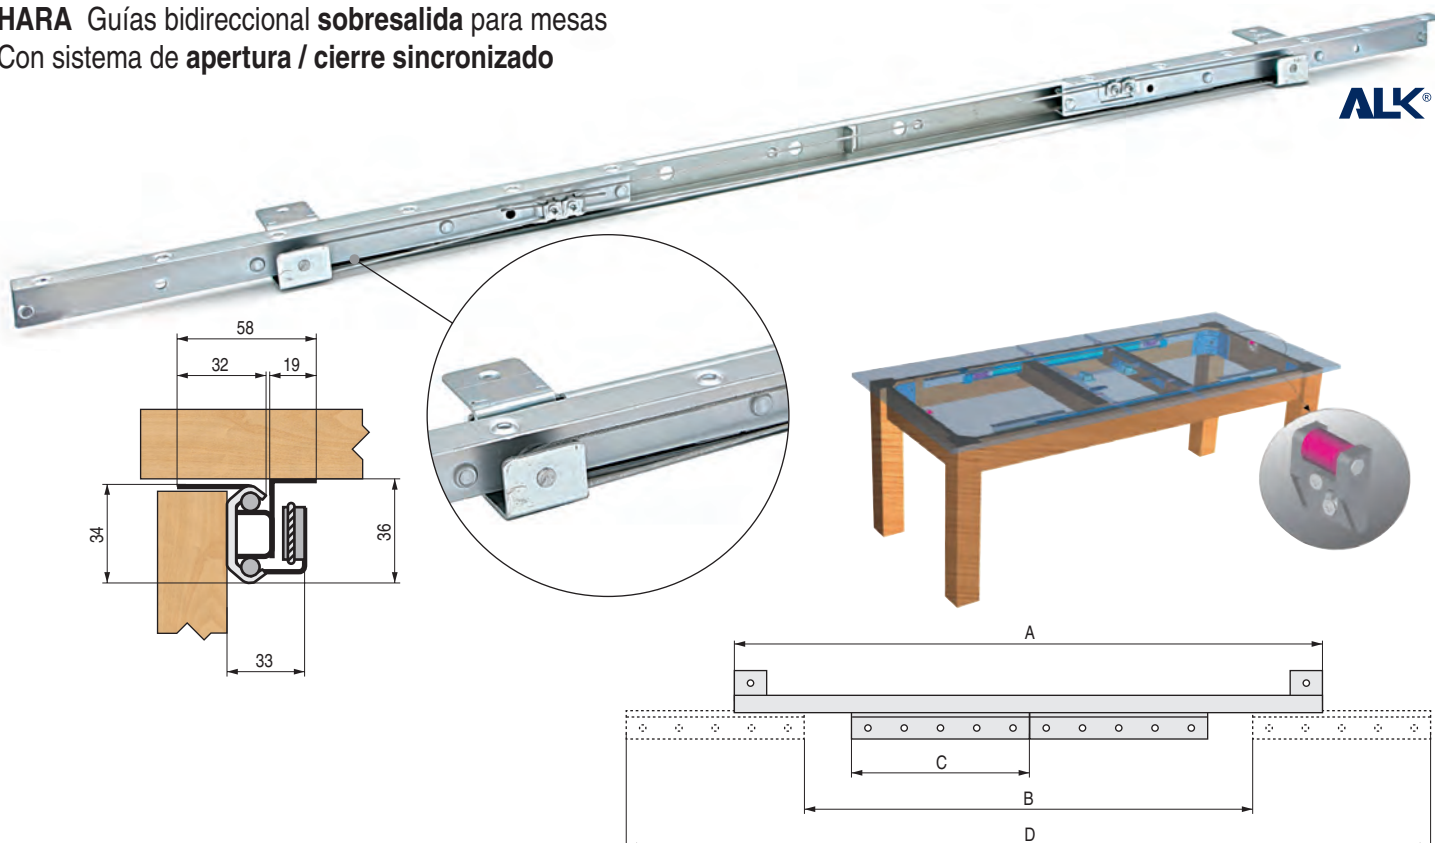



CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura central	C Longitud aleta	D Apertura total	
902.128	770	525	362	1.250	12 juegos
902.129	1.020	775	362	1.500	



- Sistema automático de apertura y cierre sincronizado de las tapas de la mesa por medio de cables de acero alojados en el interior de las guías.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Guías de acero en acabado zincado.

RAYI Guía unidireccional en aluminio para mesas. Apertura lateral

ALK®

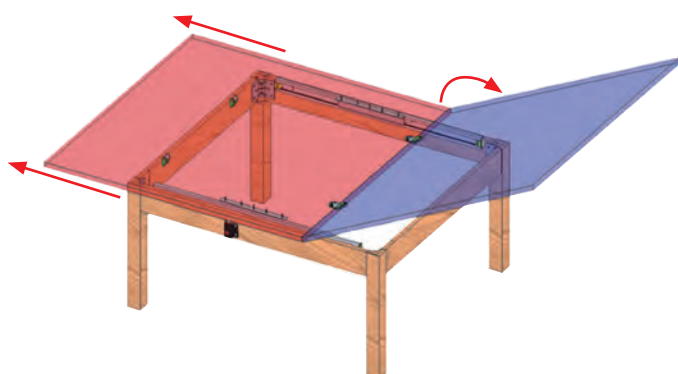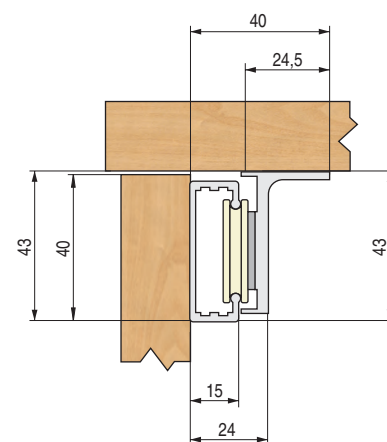
ALUMINIO
ALUMINUM


- Deslizamiento suave y silencioso por medio de rodamientos.

CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura central	C Longitud aleta	
902.125	700	430	240	10 juegos
902.126	800	530	240	
902.127	900	630	240	



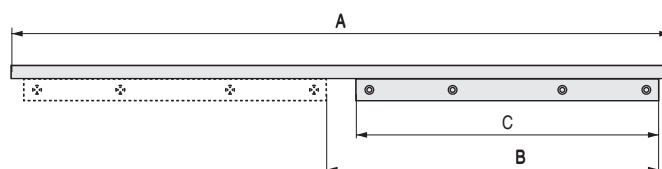




TAVOLA 215 Guía bidireccional para mesas

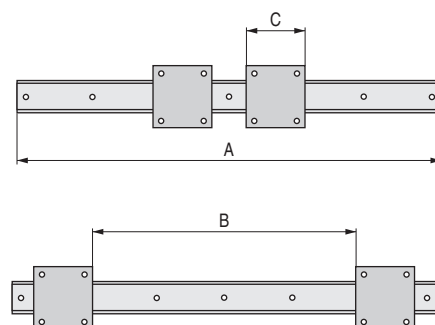

- Guías de acero de espesor 1,8mm., en acabado electrozincado.
- Para otras medidas, consultar. Cantidad mínima 300 juegos.

CÓDIGO	Medida	A Guía cerrada	B Apertura central	C Longitud aleta	
577.39	650	650	485	70	10 juegos

ZAMBRA 23 Guía bidireccional para mesas

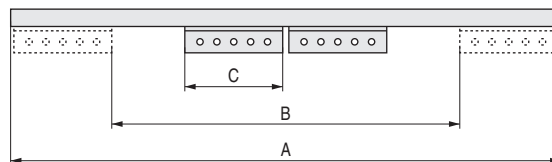


- Guías de acero de espesor 1,8mm., en acabado electrozincado.
- Para otras medidas, consultar. Cantidad mínima 300 juegos.

CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura central	C Longitud aleta	
1017.5	500	335	80	10 juegos
1017.6	550	385	80	
1017.7	600	435	80	
1017.8	650	485	80	
1017.9	700	515	90	
1017.10	750	565	90	


ZAMBRA 30 Guía unidireccional para mesas. Serie económica

Adaptables para asientos de sofás




- Guías de acero de espesor 1,8mm., en acabado electrozincado.
- Para otras medidas, consultar. Cantidad mínima 300 juegos.

CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura lateral	C Longitud aleta	
1017.20	500	360	140	10 juegos
1017.21	600	360	240	
1017.27	650	330	320	
1017.23	650	410	240	
1017.24	700	460	240	
1017.25	800	560	240	
1017.28	900	660	180	
1017.26	1.000	760	240	
1017.47	1.100	850	250	



ZAMBRA 30 FRENO Guía unidireccional con freno

Adaptables para asientos de sofás


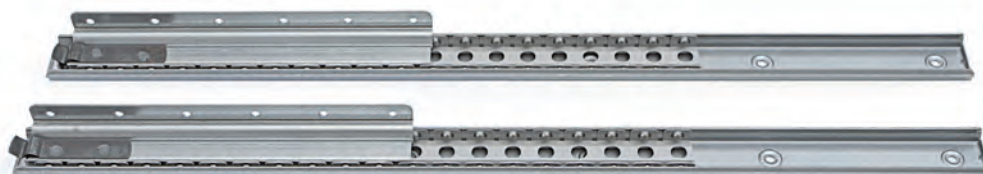


Atención:

Debido a la posición del freno estas guías tienen mano derecha y mano izquierda.

En caso de que vean que queda muy duro poniendo las 2 guías con freno pueden poner 1 con freno y otra sin freno.

Ejemplo: 1 guía cód. 1017.31 + 1 guía normal cód. 1017.21 o 1 guía con freno cód. 1017.37 y 1 guía normal cód. 1017.23 (ver ZAMBRA 30.)



- Guías de acero de espesor 1,8mm., en acabado electrozincado.
- Para otras medidas, consultar. Cantidad mínima 300 juegos.

CÓDIGO	A Largo guía	B Apertura lateral	C Longitud aleta	
1017.31	600	355	240	10 juegos
1017.37	650	405	320	

UVE Estabilizador reforzado para mesas

Colocación en alas de mesas especiales. Para tableros **desde 22 a 30mm**.

PÖTTKER


Transforming furniture



Montaje estabilizador UVE en tablero principal



Montaje estabilizador UVE en tablero plegable

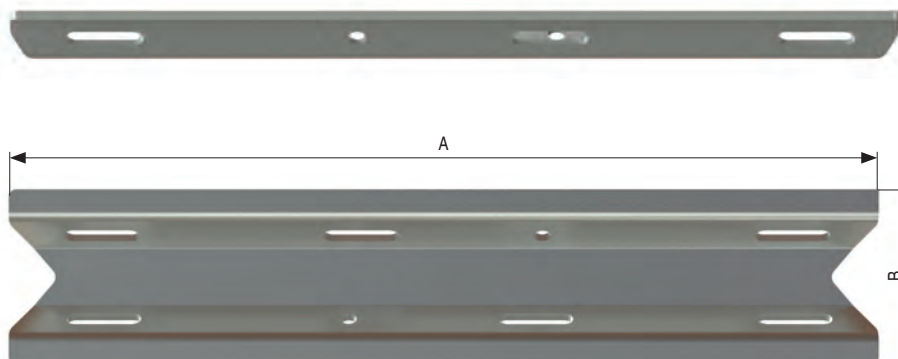


• Códigos con la letra **V**, se piden por encargo.

Estabilizadores


CÓDIGO	A Largo	B Ancho	C Altura	
1116.171 V	300	60	16	1
1116.172 V	350	60	16	
1116.173 V	400	60	16	
1116.174 V	450	60	16	
1116.175 V	500	60	16	
1116.176 V	550	60	16	
1116.177	600	60	16	
1116.178 V	650	60	16	
1116.179 V	700	60	16	
1116.180	750	60	16	
1116.181	800	60	16	
1116.182	850	60	16	
1116.183 V	880	60	16	
1116.184 V	900	60	16	
1116.185 V	950	60	16	
1116.186 V	1.000	60	16	
1116.187 V	1.050	60	16	
1116.188	1.100	60	16	

		Cuchillas	
		CÓDIGO	
		1116.190	1 juego
Fresa			
CÓDIGO	Ø Total	Ø Vástago	Largo
1116.189	84	25	120
			1

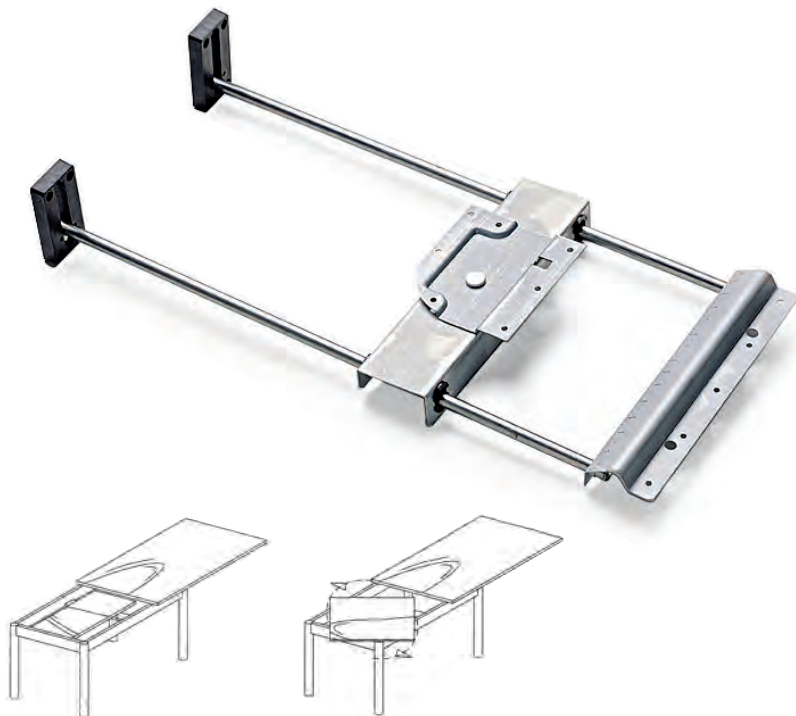EXTEND M91 Mecanismo guiador oculto para ala de mesa

Es un sistema económico y fácil de montar que permite extraer y girar (solo por un lado de la mesa) una extensión de hasta 600mm. y un espesor máximo de tablero de 40mm. Para un correcto funcionamiento es aconsejable utilizar con guías unidireccionales que posea al menos **650mm. de apertura**. Mecanismo de medida variable, colocar mínimo a partir de 243mm., según se especifica en el croquis. Para enganchar a barra de madera.


Se aconseja hacer pruebas técnicas.

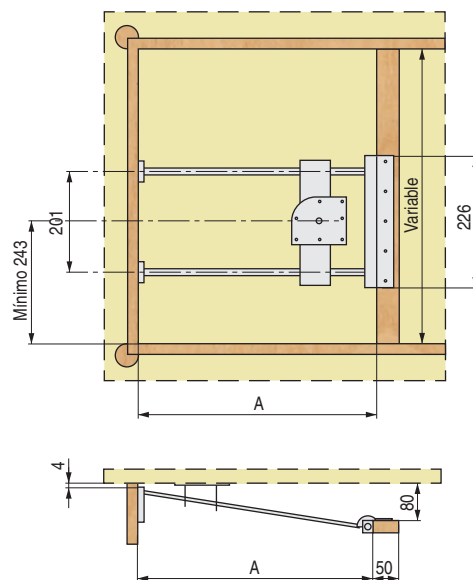

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
50.13	482	hierro	zincado	50
50.29	525	hierro	zincado	50

TALIA 80 Escuadra-guía deslizante corta para tapa de mesa

ALK®

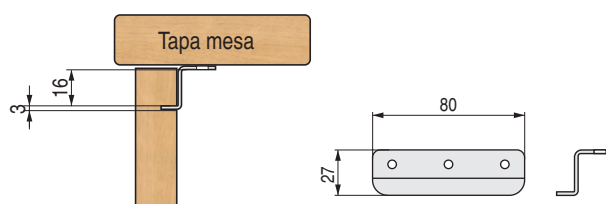


- Hacer una regata con una fresa de 3mm. a lo largo del lateral, según se indica.
- Sistema económico para deslizar la tapa de mesa sin necesidad de colocar guías.

CÓDIGO	Material	Acabado	
50.8	hierro	zincado	500

TIMOR Escuadra soporte

ALK®



- Para mantener el ala central, dentro del bastidor. También aplicable para otras necesidades.



CÓDIGO	Material	Acabado	
50.10	hierro	galvanizado	500

CARTER Volteador de mesa estándar

PÖTTKER
Transforming furniture

CARTER2 Volteador de mesa estándar

PÖTTKER
Transforming furniture

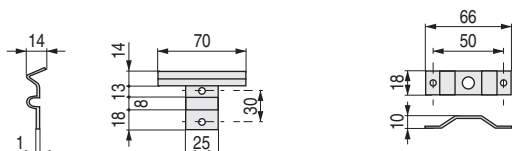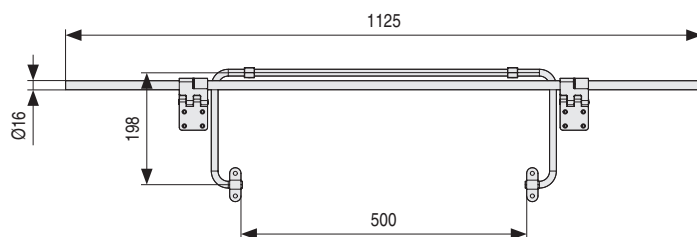


• Un juego esta compuesto por: 1 varilla + 2 soportes laterales + 2 placas T.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1116.116	hierro	zincado	100

CÓDIGO	Material	Acabado	
1116.117	hierro	zincado	100



VOLTEA Barra volteadora para alas ocultas de mesa

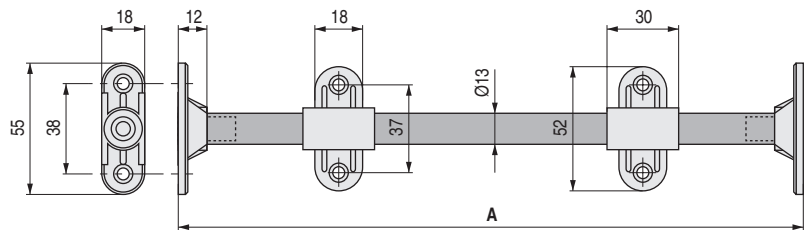

- Para medidas más cortas, cortar la barra.
- La barra de 1.060mm. lleva 3 puentes.

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
902.114	650	hierro-plástico	zincado-gris	100
902.214	1.060	hierro-plástico	zincado-gris	100


VOLTA Soporte de plástico terminal para barra volteadora Para tubo metálico cromo FONO de Ø12

ALK®




PUVOL Puente de plástico para barra volteadora Para tubo metálico cromo FONO de Ø12

ALK®

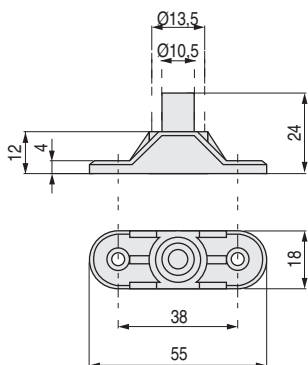


FONO Tubo redondo metálico Ø12



- Se sirven en barras de tubo de 4 metros de largo.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
1164.11	4 metros	hierro	cromo	24 barras

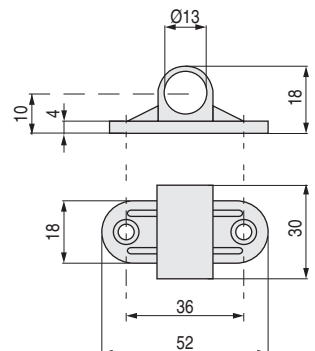

- FONO, tubo metálico cromo Ø12, en barras de 4 metros cód. 1164.11, pedir por separado.
- La barra se introduce dentro del soporte. Descontar 5mm. de largo a la barra por cada soporte.
- Ejemplo. Para un hueco interior de 600mm. cortar la barra a 590mm. para introducirla en los dos soportes.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.92	plástico	gris	2.000



- FONO, tubo metálico cromo Ø12, en barras de 4 metros cód. 1164.11, pedir por separado.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.93	plástico	gris	2.000


PUENTE Grapa puente, 10mm.



CIAL Cierre aldaba para mesas




CÓDIGO	A	B	C	D	Material	Acabado	
1333.33	8	10,5	38	20	hierro	zincado	2.000
1333.38	10	12	35	13	hierro	zincado	2.000



• Engancha las tablas corredizas de la mesa para que no se abran.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.161	hierro	zincado	1.500


ZAO Pletina soporte plana con un lado curvado 



• Para alas de mesas ocultas interiores y otras utilidades.


CÓDIGO	Material	Acabado	
50.28	hierro	zincado	200

ENRE Enganche redondo para mesa



CÓDIGO	Material	Acabado	
415.27	hierro	zincado	100


DISALA Soporte deslizante para ala de mesa oculta

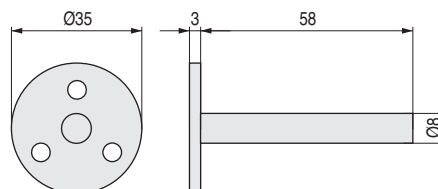

CÓDIGO	Material	Acabado	
1333.31	hierro	zincado	300




PUGUI 20 Puente guía deslizante para tubo Ø20mm.
Para alas de mesas ocultas interiores y otras utilidades

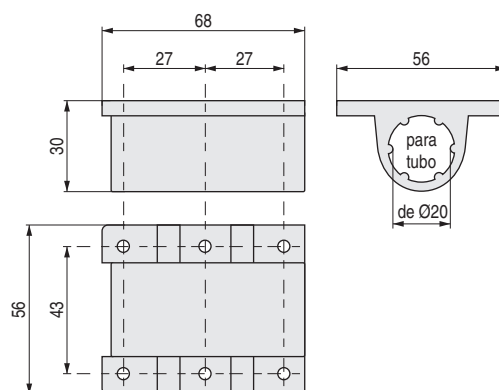

• Para tubo de Ø20mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.37	plástico	negro	200
947.39	plástico	gris	300

PUGUI TACO 20 Puente guía deslizante para tubo Ø20mm. **Con taco**
Para alas de mesas ocultas interiores y otras utilidades

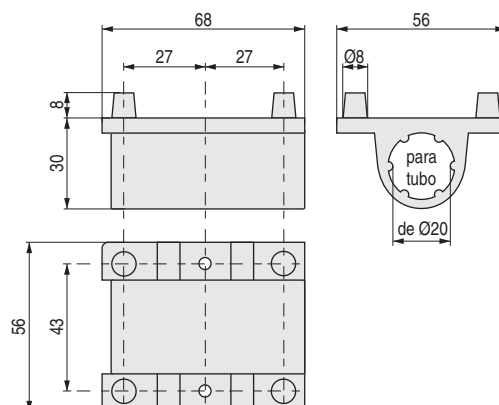


• Para tubo de Ø20mm.

• Con tacos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.51	plástico	negro	100

PUGUI 12 Puente guía deslizante para tubo Ø12mm.
Para alas de mesas ocultas interiores y otras utilidades


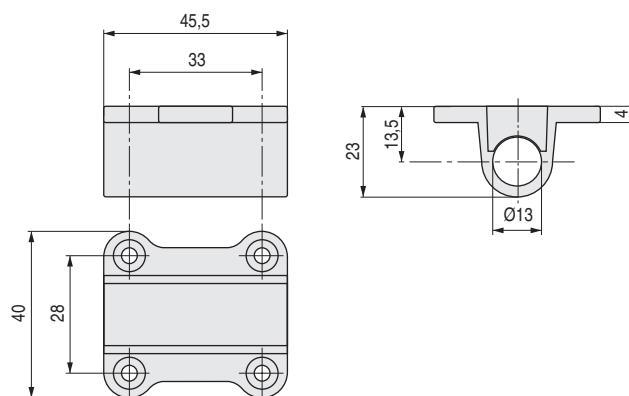


• Para tubo de Ø12mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.38	plástico	negro	200

TAKOM Pasador-pulsador automático



Para mesas



CÓDIGO	Material	Acabado	
902.104	plástico-hierro	marrón-zincado	100
902.105	plástico-hierro	gris-zincado	100


TAKIN Pasador-pulsador automático

Con casquillo. Para mesas

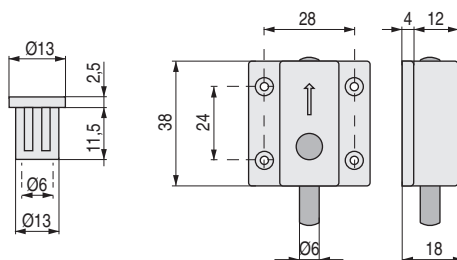


CÓDIGO	Material	Acabado	
902.155	plástico-hierro	marrón-zincado	100

TAPIN Casquillo pasador/pulsador




627 ZZ Rodamiento de bola



CÓDIGO	Material	Acabado	
902.154	plástico	marrón	2.000

CÓDIGO	Material	Acabado	
1066.515	acero	acero	400


CICA Cierre cangrejo para mesas Con placa de enganche

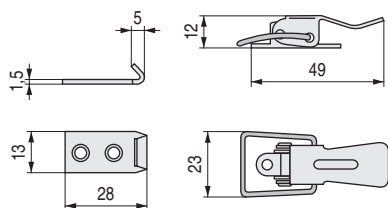

- Para mesas extensibles, engancha las tablas corredizas para que no se abran.
- Cierre cangrejo + placa enganche.


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.41	hierro	zincado	200

STAND Placa enganche suelta Para cierre cangrejo



CÓDIGO	Material	Acabado	
1251.1	hierro	zincado	1.200

CICA XL Cierre cangrejo para mesas Con placa de enganche

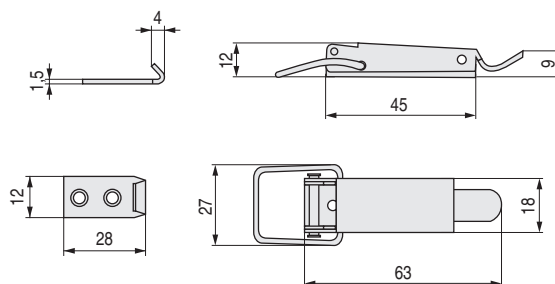

- Cierre cangrejo + placa enganche.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.141	hierro	zincado	100


REFOR Placa de enganche especial reforzada Para cierre cangrejo



Ejemplo:





cód. 415.141 + cód. 415.142




Placa de enganche especial, con más curva para un mejor agarre en situaciones más complicadas.
Pedir por separado el cierre cangrejo que desee.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.142	hierro	zincado	200

VARIANT Rodillo de apoyo y ayuda para deslizamiento de la tapa de mesa

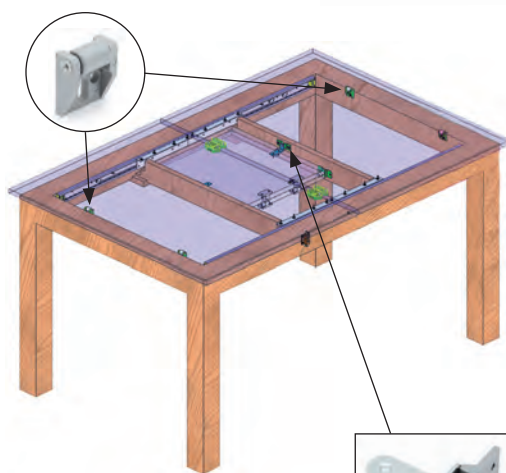

KAPAK Juego de soportes para alas de mesas ocultas interiores

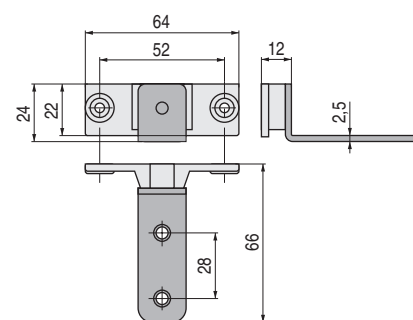

- 902.106. Rodillo de plástico.
- 902.176. Rodillo con goma.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.106	plástico	gris	250
902.176	plástico-goma	gris	250



- Estos soportes permiten quitar y poner el libro interno de la mesa.
- Un soporte esta abierto y el otro cerrado, para que sea más fácil introducirlo en el bastidor de la mesa. Atornillar los soportes de plástico al bastidor de la mesa y los ángulos al ala oculta interior para después introducir el ala oculta dentro del bastidor.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.108	hierro-plástico	zincado-gris	500


ORTA Soporte guidor deslizamiento de alas de mesas ocultas interiores




Casquillo giratorio

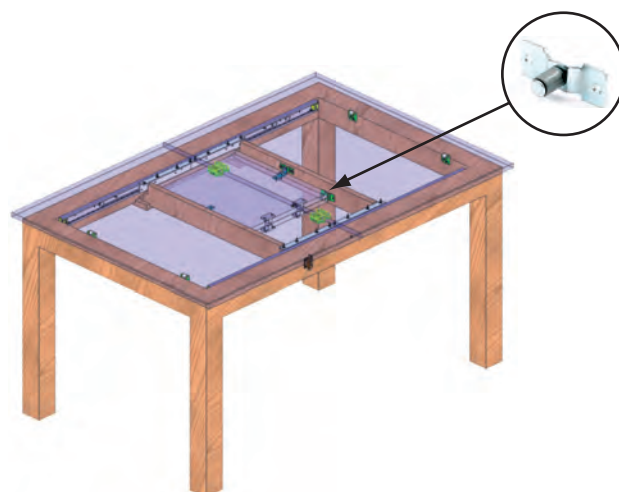

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.107	hierro-plástico	zincado-gris	1.000

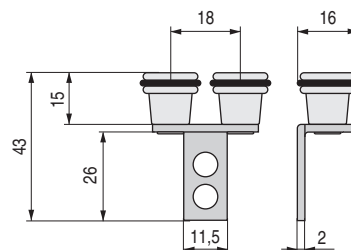
BOTO Guiador doble con rodillos de nilón y con goma

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.156	hierro-nilón	galvanizado-blanco	500


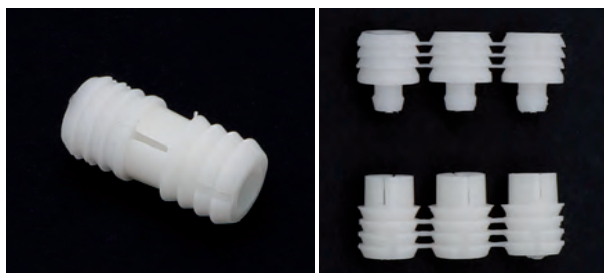
PRESS Ensamble de unión a presión

- 1366.11 en tiras de 22 piezas.
- 1366.12 en tiras de 19 piezas.



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1366.11	hembra	nilón	blanco	5.000
1366.12	macho	nilón	blanco	5.000



Macho




Hembra

**ARIS.CA** Casquillo centraje mesa SUELTO**ARIS.PI** Pivote centraje mesa SUELTO

- Pedir por separado el pivote ARIS.PI


CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
54.15	8	hierro	zincado	3.000
54.17	8	hierro	negro	3.000
54.26	10	hierro	zincado	3.000



- Pedir por separado el casquillo ARIS.CA

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
54.16	8	hierro	zincado	3.000
54.18	8	hierro	negro	3.000
54.28	10	hierro	zincado	3.000


KROMA 50 Escuadra de mesa de 50mm.

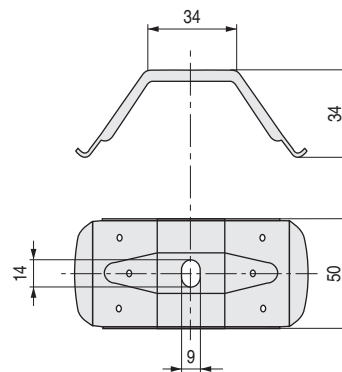

• Grueso de la chapa 1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.6	hierro	galvanizado	200


KROMA 60 Escuadra de mesa de 60mm.

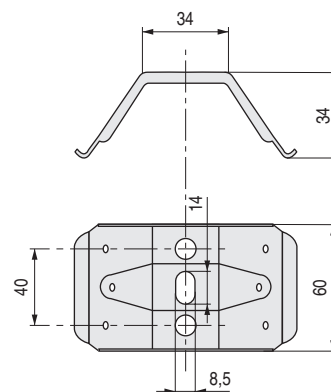

• Grueso de la chapa 1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.2	hierro	galvanizado	250



KROMA 60/60 Escuadra de mesa de 60mm. con frente de 60mm.

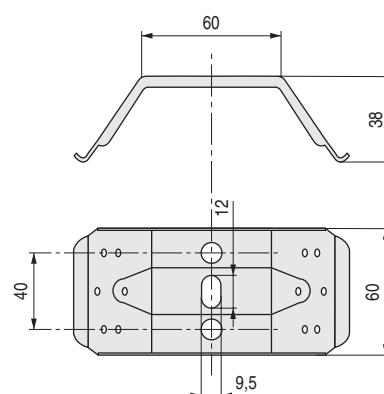

• Grueso de la chapa 1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.35	hierro	galvanizado	250



KROMA 70/70 Escuadra de mesa de 70mm. con frente de 70mm.

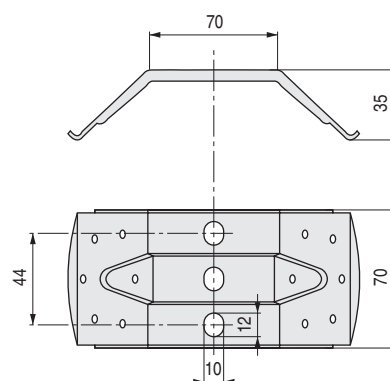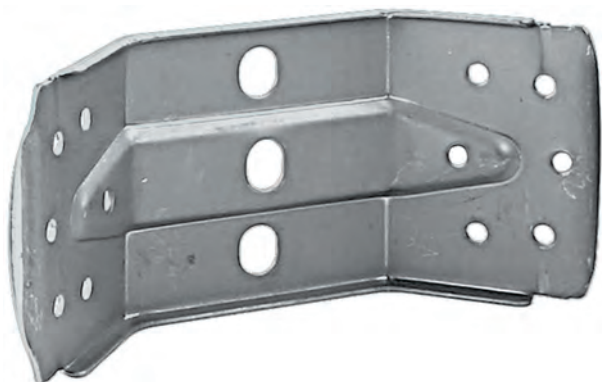

• Grueso de la chapa 1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.32	hierro	galvanizado	250

KROMA 86/70 Escuadra de mesa de 86mm. con frente de 70mm.

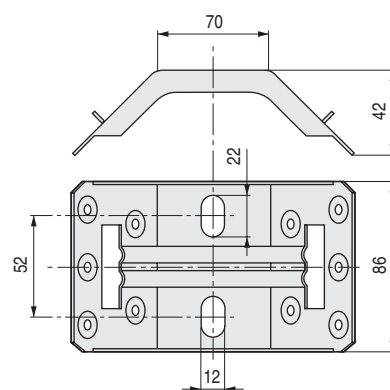
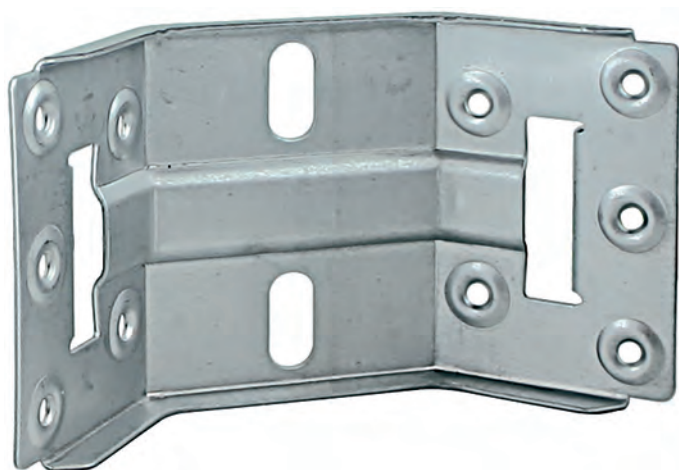


• Grueso de la chapa 1,5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.21	hierro	galvanizado	100

COSMO Kit de herrajes para el montaje de las patas de madera a las escuadras de mesa

ALK®

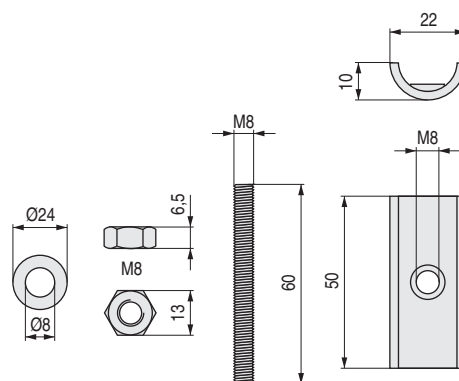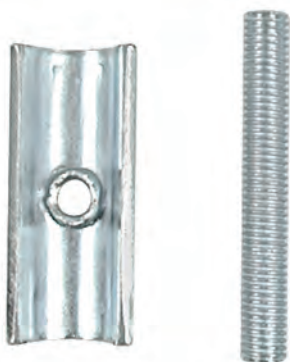

UN JUEGO CONSTA DE:

- 4 medias cañas zincadas de 50mm.
- 4 espárragos M8x60 zincados.
- 4 tuercas DIN 934 M8 zincadas.
- 4 arandelas Ø8 zincadas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.149	hierro	zincado	100 juegos

- Media caña con taladro central abocardado con rosca M8. Grueso de chapa 3mm.
- Se sirve por juegos embolsado. Un juego son 4 piezas de cada para montar una mesa.
- Bajo pedido se pueden suministrar con otra medida de espárrago. Cantidad mínima 2.000 embolsados.
- Bajo pedido se pueden suministrar las medias cañas sueltas, cantidad mínima 6.000 piezas.