VERDÚ

ALK

Catálogo Técnico HERRAJES

Technical Catalogue FURNITURE FITTINGS

El presente catálogo ha sido elaborado y es propiedad de Verdú.

Queda prohibida la impresión, reproducción, imitación de las ilustraciones o configuración parcial o total de este catálogo salvo autorización expresa de Verdú.

La empresa podrá modificar el diseño y construcción del mismo.

La empresa queda excluida de toda responsabilidad de errores ajenos a la misma como problemas en la traducción o en la impresión.

El presente catálogo ha sido elaborado por el equipo técnico y de diseño de Verdú.

VERDÚ

ALK

This catalogue has been prepared by and is the property of Verdú.

The printing, reproduction or imitation of the illustrations, as well as the partial or total reproduction of this catalogue, is prohibited without the express authorization of Verdú.

The company reserves the right to modify its design and construction.

The company accepts no liability for errors beyond its control, such as translation or printing errors.

This catalogue has been prepared by Verdú's technical and design team.

LAS VENTAJAS DE USAR NUESTRA WEB

Benefits of using our website

FACILIDADES

Si accedes con tu cuenta profesional a la web, dispondrás de tus descuentos y condiciones de pago pactadas.

NOVEDADES

Te enviaremos por e-mail un boletín personalizado para que estés al tanto de nuestras novedades.

FACTURAS

Podrás consultar y descargar todas tus facturas desde el historial, incluso si realizaste el pedido por otras vías.

AHORRA

Ahorrarás tiempo comprando online y conseguirás un 1% de descuento extra en todos los pedidos.

ESPECIFICACIONES

En las fichas de producto encontrarás detalles técnicos: medidas, materiales e incluso instrucciones de montaje.

PEDIDO RÁPIDO

Si compras productos habituales, este sistema nuevo te ahorrará aún más tiempo.

FACILITY

If you access the website with your professional account, you will have access to your discounts and agreed payment terms.

NEWS

We will send you a personalized newsletter by e-mail to keep you up to date with our latest news.

INVOICES

You will be able to view and download all your invoices from your invoice history, even if the order was placed by other means.

SAVE

You will save time shopping online and receive an additional 1% discount on all orders.

SPECIFICATIONS

In the product sheets you will find technical details: measurements, materials... and even assembly instructions.

QUICK ORDER

If you regularly purchase the same products, this new system will save you even more time.



¡ES MUY SENCILLO!
IT'S VERY EASY!!

COMO USAR LOS CÓDIGOS QR

HOW TO USE QR CODES

Utiliza los códigos QR que encontrarás en el catálogo para disfrutar de una mejor experiencia de uso. Te explicamos cómo funciona. Si tienes un teléfono móvil Android o iOS, podrás escanear estos códigos con la cámara de tu dispositivo y acceder a vídeos, dibujos e instrucciones de montaje.

Si tu dispositivo no puede leerlos, puedes descargar gratuitamente una aplicación lectora de códigos QR desde App Store o Play Store.

Use the QR codes included in the catalogue for a better user experience. We explain how they work.
If you have an Android or iOS smartphone, you can scan these codes using your device's camera to access videos, drawings and assembly instructions.

If your device cannot read them, you can download a free QR scanner app from the App Store or Google Play.

AHORA MÁS FÁCIL CON VERDÚ

Now easier with Verdú

SI TODAVÍA NO TRABAJAS CON NOSOTROS...

ES

Regístrate como profesional y accede con tu cuenta a la web; dispondrás de descuentos y ventajas profesionales. Si todavía no formas parte de esta gran comunidad, entra en **www.verdustore.com** y verás el enlace en el menú superior. Rellena los datos y recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.

IF YOU DON'T WORK WITH US YET...

EN

Register as a professional user and access your online account to enjoy discounts and professional benefits.
If you are not yet part of our community, visit www.verdustore.com and click the link in the top menu. Fill in the required information and you will receive your password by e-mail.

WARNING! Check your SPAM folder if you cannot find the e-mail in your inbox.

Registrate como profesional
Register as a professional

SI TIENES FICHA, PERO NO TRABAJAS ONLINE...

ES

Si ya tienes ficha abierta en Verdú, es decir, que ya estás registrado como profesional, y todavía no tienes las claves, puedes solicitarlas para comprar por la web. ¡Es fácil y rápido!
Entra en **www.verdustore.com** y verás el enlace en el menú superior. Con solo rellenar unos sencillos datos, recibirás la contraseña en tu e-mail.

¡¡OJO!! Revisa la carpeta SPAM de tu e-mail si no ves el correo en tu bandeja de entrada.

IF YOU HAVE A FILE, BUT YOU DON'T WORK ONLINE...

EN

f you already have an account with Verdú, meaning you are already registered as a professional customer, but do not yet have access credentials, you can request them to place orders online quickly and easily.

Visit www.verdustore.com and click the link in the top menu. Simply fill in a few details and you will receive your password by e-mail.

WARNING! Check your SPAM folder if you cannot find the e-mail in your inbox.

¡RÁPIDO Y AL MOMENTO!
FAST AND IMMEDIATE!


VERDÚ
ALK





Desde 1893, cuatro generaciones han trabajado con el mismo compromiso: hacer crecer un legado basado en el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad

Since 1893, four generations have shared the same commitment: to build a legacy based on effort, perseverance, and responsibility.

Crecemos juntos

En **Verdú**, la tradición y la innovación, se entrelazan para ofrecer soluciones excepcionales en herrajes y suministros industriales para el mueble. Con raíces profundas en Yecla, Murcia, nuestra compañía ha sido sinónimo de calidad y vanguardia desde el año 1893.

Hemos consolidado un legado apoyándonos en nuestras amplias instalaciones que abarcan más de **10.000m²**, con espacios comerciales de más de 3.000 m² y 8.000 m² de almacén, que cubren las necesidades de los clientes más exigentes.

En Joaquín Verdú Díaz SLU, cada día nos dedicamos a la innovación, con ella crecemos y afrontamos los retos del futuro con confianza. Estamos constantemente en la búsqueda de métodos y materiales que nos permitan estar a la vanguardia del diseño y la funcionalidad, ofreciendo soluciones que definen tendencias en el mundo del mueble.

Este catálogo es más que una simple colección de productos; es una ventana a nuestra alma como compañía. Aquí encontrarás no solo herrajes y suministros de la más alta calidad, sino también el reflejo de nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio excepcional.

Growing together

At Verdú, tradition and innovation are intertwined to offer exceptional solutions in hardware and industrial supplies for furniture. With deep roots in Yecla, Murcia, our company has been synonymous with quality and avant-garde since 1893.

We have consolidated a legacy based on our extensive facilities, which cover more than 10,000 m², with commercial spaces of more than 3,000 m² and 8,000 m² of warehouse space, meeting the needs of the most demanding customers.

At Joaquín Verdú Díaz SLU, every day we dedicate ourselves to innovation; with it, we grow and face the challenges of the future with confidence. We are constantly searching for methods and materials that allow us to be at the forefront of design and functionality, offering solutions that define trends in the furniture industry.

This catalogue is more than just a collection of products; it is a window into our soul as a company. Here you will find not only the highest-quality hardware and supplies, but also a reflection of our commitment to innovation, quality, and exceptional service.






Evolucionar forma parte de quienes somos. Incorporamos soluciones inteligentes para avanzar con solidez, año tras año.
Evolution is part of who we are. We integrate intelligent solutions to move forward with strength and consistency year after year.




B
C
D
Verdú

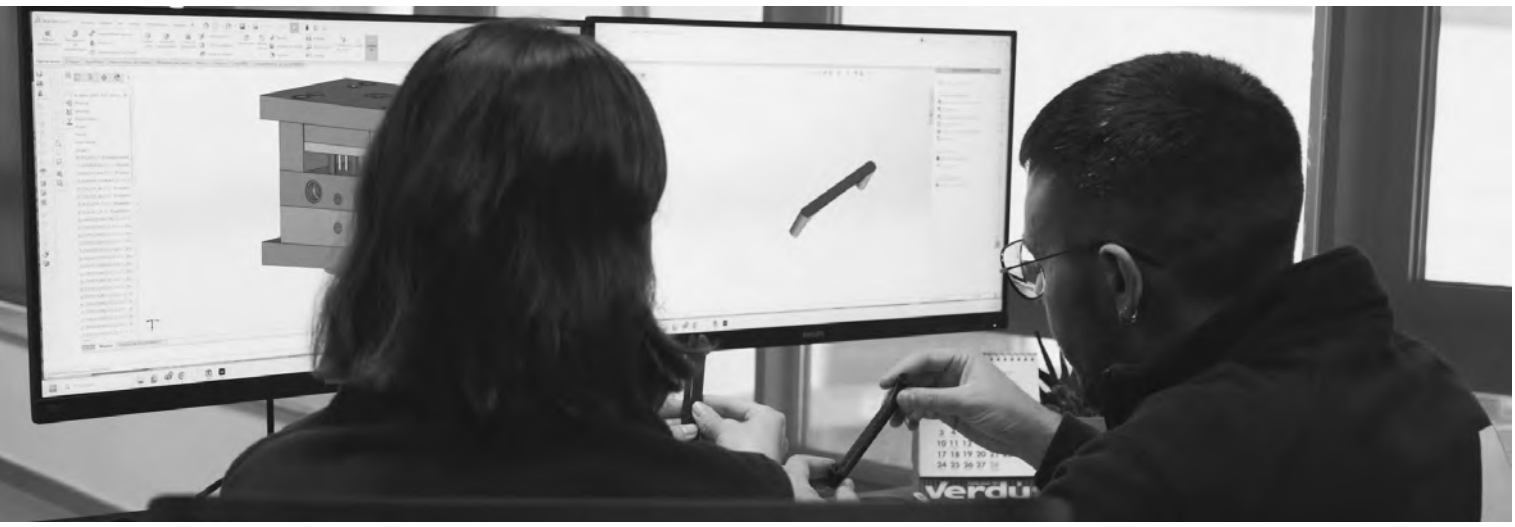










Nuestro compromiso con la fabricación y el diseño garantiza innovación, resistencia y atención al detalle en cada etapa.

Our commitment to manufacturing and design ensures innovation, durability, and attention to detail at every stage of the process.


01

Bisagras y sistemas de apertura
Hinges and opening systems

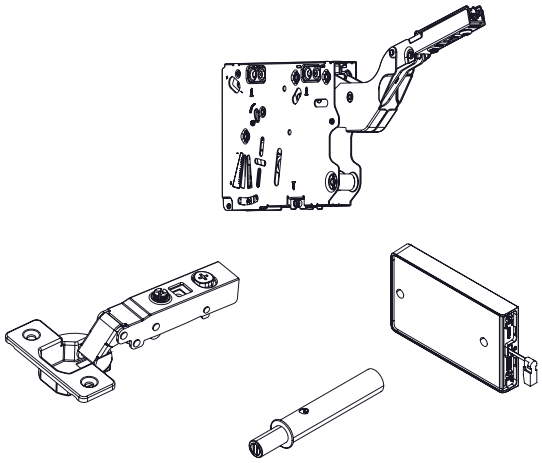


02

Guías para cajones y colgadores
Drawers, slides and hangers

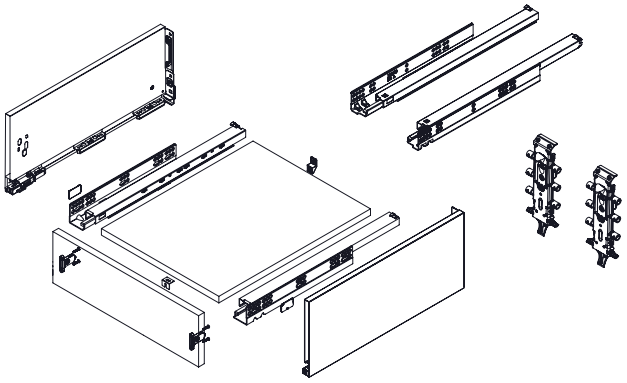


03

Equipamiento para cocina
Kitchen equipment

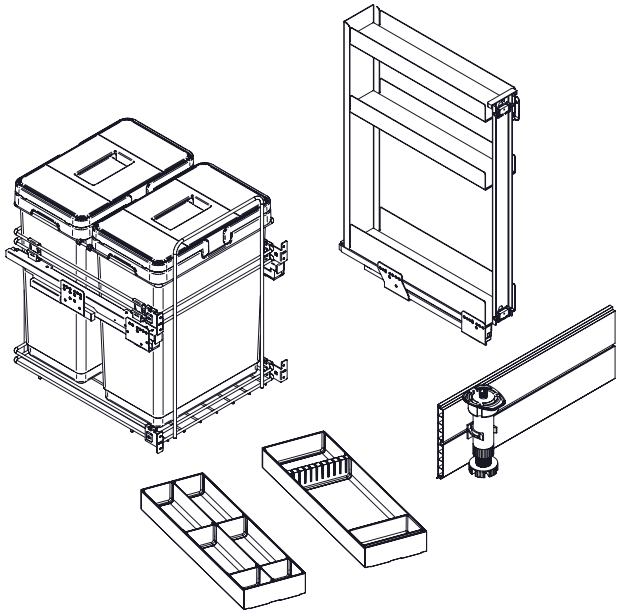


ÍNDICE
INDEX

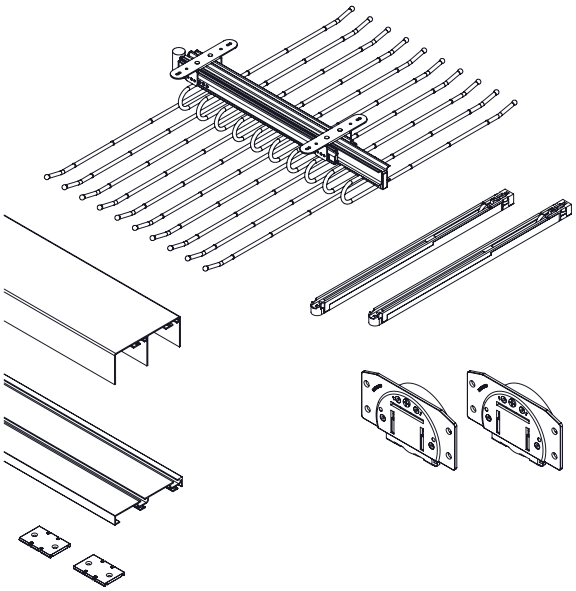


04

Equipamiento de armario
Wardrobe equipment

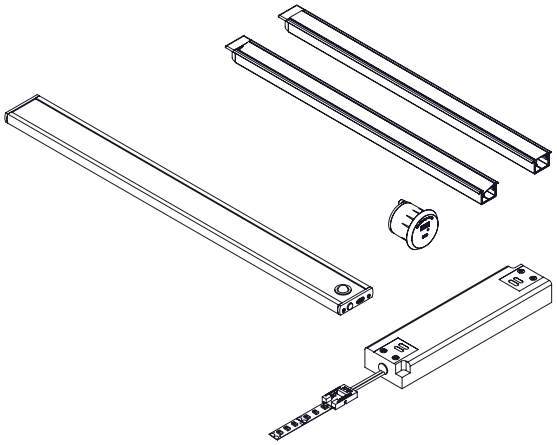

05

Iluminación y conectividad
Lighting and connectivity

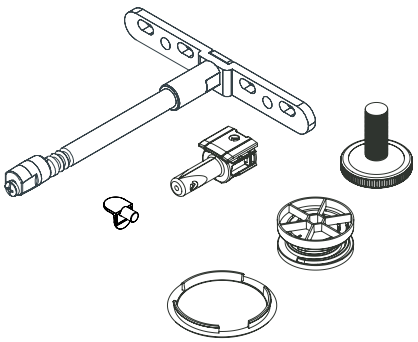

06

Herrajes y fijaciones
Fittings and fasteners

SÍMBOLOS / SYMBOLS



Carga máxima



Apertura Push



Amortiguado en apertura y cierre



Amortiguado


Instrucciones de montaje incluidas o en la web


Espesor de tablero



Bisagra estándar



Bisagra sin muelle


Espesor de perfil de aluminio



Sin mano



Regulable



Regulación de fuerza



Regulación vertical



Regulación horizontal



Regulación profundidad



Ángulo de apertura



Distancia de la cazoleta



Bases DOMI



Bases compatibles serie 200



Enganche tipo CLIP



Regulación frontal brazo de la bisagra



Necesita taladro con un diámetro


Tornillo euro con cabeza redonda


Tornillo rosca madera


Tornillo euro cabeza plana


Montaje directo Ø5 con tornillo premontado


Montaje directo Ø10



Articulos personalizables con logo de empresa


Articulo recortable


Tornillos incluidos



Montaje fácil



Montaje difícil



Muy difícil de montar


Montaje sobrepuesto


Montaje embutido



Tiempo de montaje



Para tubos ovalados con medida 30x15



Corte a inglete 45º


Incluye nivelador para regulación


Fácil de limpiar

Ancho de lama

Puerta interna y numero de puertas

Para madera

Para aluminio

Necesita mecanizado

SÍMBOLOS / SYMBOLS

M300 Medida del modulo

50L Litros por recipiente

H90 Altura lateral del cajón



Extracción total



Extracción parcial


Silencioso



Diámetro de corte


Puerta fijada al frente del herraje


Puerta fijada al lateral del mueble



Sin mano es reversible vale para derecha o izquierda



Con mano necesita izquierda y derecha



Sin taladro



Con sincronizador



Con freno



Separación entre cajón y lateral del mueble


Sistema antivuelco



Para destornillador PZ2



Ancho o alto máximo



Para llave de allen Nº


Montaje con martillo



Con tornillo premontado


Con pasador


Con pinza



Regulación telescópica


Formato blíster


Unidades de envase


Regulación telescópica

MATERIALES / MATERIALS

STEEL Acero

ALU Aluminio

NYLON Nilón

ZINC ALLOY Zamak

INOX Acero inoxidable

BRASS Latón

PVC PVC (policloruro de vinilo)

PLASTIC Plástico

GOMA Goma

ABS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

ATENCIÓN / ATTENTION

Los códigos con la "V"= Pedir por encargo.
Code with "V"= On demand



1 Bisagras y sistemas de apertura

Hinges and opening systems



ÍNDICE

BISAGRAS

Bisagras PUMA 1.3
- CLIP CAM Ø35 Apertura 110° 1.5
- CLIP CAM Ø35 Apertura 165° 1.6
- CLIP CAM Ø35 Apertura 105° 1.7
  (Contracodo y Angulo 45º amortiguado)
- CLIP CAM Ø35 Apertura 110º 1.8
- CLIP CAM Ø40 Apertura 95º 1.9
- CLIP CAM Apertura 105º Perfil de aluminio 1.11
- FRAME CAM Ø35 Apertura 100º 1.12
- Bases y complementos 1.13

Bisagras ELIRA 1.15
- CLIP CAM Ø35 Apertura 110°
  (Calzo avión clip cam)

Bisagras MINI 1.17
- Apertura 95° cazoleta de Ø26
  (Calzo avión chapa mini 42 mm)

Bisagras FRAME 1.18
- Apertura 110° cazoleta de Ø35
- (Calzo avión chapa FRAME)

Bisagras BAZA2 1.19
- Apertura 110° cazoleta de Ø35
- Calzo avión chapa

Bisagras SILENTIA+ 1.21
- S700 decelerante Ø35 Apertura 110° 1.22
- S200 decelerante Ø35 Apertura 94º 1.23
  (Gran espesor)
- S200 decelerante Ø35 Apertura 155º 1.24
- S200 decelerante Ø35 Apertura 94º 1.25
  (Contracodo)
- S700 decelerante Ø35 Apertura 110º 1.26
  (Contracodo brazo corto, especial y codo largo)
- S100 decelerante Ø35 Apertura 105º 1.29
  (puerta de tablero fenólico)

Bisagras SALICE 1.31
- S100 Ø35 Apertura 105° Tablero fenólico 1.31
- S200 Ø35 Apertura 94° Gran Espesor 1.32
- S200 Ø35 Apertura 110° Gran ángulo 1.33
- S200 Ø35 Apertura 155° 1.34
  (Gran ángulo de apertura, espacio reducido)
- S200 Ø35 Apertura 94º 1.35
  (Contracodo y contracodo brazo corto)
- S200 Ø35 Apertura 110º Contracodo codo largo 1.36
- S200 Ø35 Apertura 94º ángulo positivo 1.37
  (Complementarias)
- S200 Ø35 Apertura 120º ángulo negativo 1.38
  (Complementarias)
- S200 Apertura 94º Especial frigorífico
  1.38
- SerieN Ø40 Apertura 94º Especial cazoleta 1.39
- S200 Apertura 70º Especial muebles angulables 1.40
- S200 Apertura 105º Perfil de aluminio 1.42
- S200 Ø26 Apertura 94º Puertas de cristal 1.43

Bisagras SALICE UNIVERSAL 1.45
- Apertura 110° cazoleta de 9mm 1.46
  Puertas de madera
- Apertura 110° espesor mínimo 8mm 1.47
  Puertas fenólicas
- Apertura 110° Puertas de cristal 1.48

Bisagras SERIE M 1.49
- Apertura 270° especial oficina 1.50

Bases y complementos SALICE 1.51
Bisagras CHROMIA exterior 1.55
Sistema de bisagras AIR 1.57
Sistema de bisagras CONECTA 1.60
Sistema de bisagras CONECTA 180º 1.62

Bisagras para puertas abatibles
- Kimana Skin 1.63
- Kimana 1.65
- Otras bisagras 1.67

SISTEMAS DE APERTURA 1.73

TOP-STAYS paralelo 1.75
TOP-STAYS puerta doble 1.77
TOP-STAYS puerta ascendente 1.78
Mecanismo elevable KORA 1.79
MINIKAL 1.80
ARKORA 1.81
KRABY DESK 1.84
K12 1.85
COMPACT 1.87
KRABY 1.89
UNICO FLAP 1.91
UNICO 1.92
KIARO EASY 1.93
KIARO 1.95
MINIWINCH 1.97
Rinconplus40 1.99

PULSADORES Y PARAGOLPES

SMOVE 1.100
K PUSH TECH 1.101
- Complentos K PUSH 1.106

PULLY 1.107
Paragolpes/ Lágrimas 1.108

CERRADURAS

CAMPERPUSH 1.109
MARO 1.110
BORIS/CHERY/RYZE 1.111

VERDÚ

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

PUMA

Bisagras cazoleta **Clip CAM**

Las bisagras **ALK** están diseñadas para satisfacer todo tipo de muebles, como armarios de cocina, armarios roperos, armarios de aseo, etc.
Desde nuestras oficinas técnicas de **ALK** se ha buscado optimizar y satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, ampliando la gama de bisagras **PUMA.**

Las bisagras **ALK** se pueden dividir en varios tipos: bisagras estándar, amortiguadas, push y para marco de aluminio. Todas combinan un diseño sencillo y elegante con un óptimo funcionamiento.

- Disponibles en versión estándar, sin muelle, con pistón (cierre amortiguado), push (apertura sin tirador) y marco de aluminio.
- El pistón está integrado debajo del brazo de la bisagra, lo cual garantiza un cierre agradable y silencioso.
- Testada hasta 40.000 ciclos y certificada en corrosión en niebla salina neutra, por el instituto tecnológico **AIDIMME.**
- Con CAM. Regulación frontal en el brazo de la bisagra.
- Enganche CLIP de fácil montaje y desmontaje.



ALK


VERDÚ

PUMA

ALK

Regulación lateral de la puerta con bisagras PUMA

Con una técnica especial de regulación que permite un desplazamiento lateral de la puerta de hasta 5mm. manteniendo inalterado el valor de "L" = 1mm.
El tornillo de regulación actúa haciendo adelantar el brazo de la bisagra.
La puerta se desplaza respecto al lateral evitando su separación.

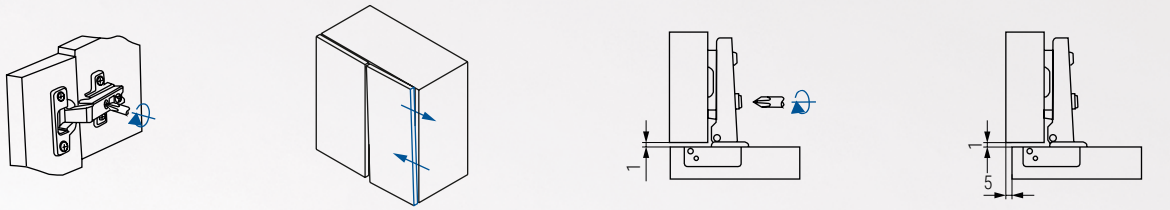


Regulación frontal bisagra PUMA CAM.

Con sistema de regulación CAM. Es posible regular frontalmente la puerta a +3,8mm. El orificio oval permite el desplazamiento frontal de la bisagra.




Regulación vertical con bases PUMA CLIP.

Aflojando los dos tornillos de fijación es posible regular verticalmente la puerta a ±2 mm. Los orificios ovales permiten el desplazamiento de la base en los dos sentidos. Los tornillos deben ser nuevamente ajustados.

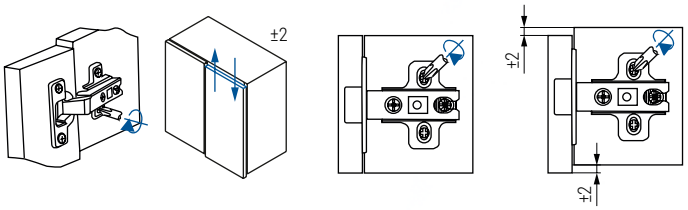

Regulación vertical con bases PUMA CLIP 3 Regulaciones.

Girando un tornillo de regulación es posible regular verticalmente la puerta a ±2 mm. Sin ajustar los tornillos de fijación.

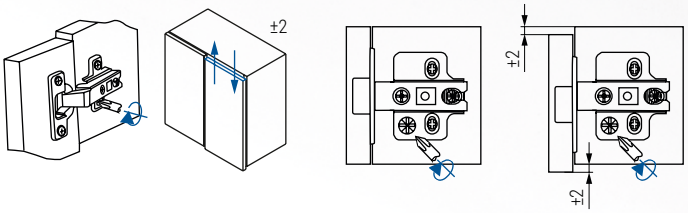


Instalación y extracción de las bases CLIP-ON

La característica principal de las bases PUMA CLIP-ON es lo sencillo y fácil que es instalar las bisagras en ellas. Insertando la bisagra en la base (Imagen 1) y posteriormente presionando el brazo de la bisagra con la yema del dedo a la base, se puede escuchar un sonido de clic claro indicando la correcta fijación de la bisagra.


La tecnología de las bases PUMA CLIP-ON asegura el anclaje del brazo de la bisagra mediante 5 enganches, garantizando una perfecta fijación y estabilidad de la bisagra.

Para desmontar la bisagra se realiza el proceso contrario, se pulsa el botón y se suelta la bisagra de la base de abajo a arriba (imagen 3).


1



3




2



Cantidad de bisagras por puerta.

El número de bisagras necesarias por puerta depende del ancho, la altura y el peso de la puerta.

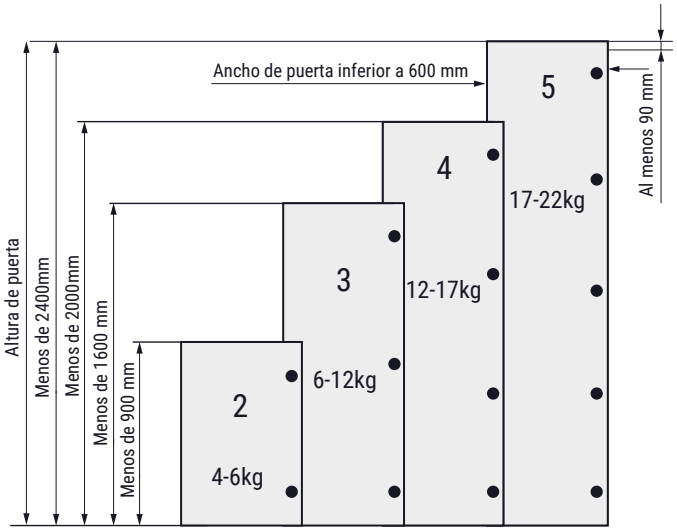

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 110°
CIERRE AMORTIGUADO

PUMA ALK






CERTIFICATE 40.000 CYCLES

CODO 0 RECTO

H = 14 + K - D




F fuga mínima 2,5mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	15	17

CODO 9 ACODADO

H = 4 +K-D



F fuga mínima 2,5mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

CODO 18 SUPERACODADO

H = -4 +K+A


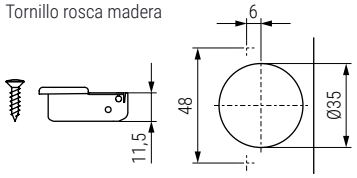




Tabla de la fuga "A"mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

A / K / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	0	0	-1
4	5	4	3	2	1

CAM
110º
D = 3 a 7
14-22mm.
SLOW
±2mm.
6mm.
5mm.
3R

Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.290	644.490	644.291	644.491	644.292	644.492	100	Tornillo rosca madera 
644.390	644.690	644.391	644.691	644.392	644.692	100	Taco Montaje directo 
644.270 INOX		644.271 INOX		644.272 INOX		100	Taco Montaje directo 

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.441


Cód. 644.593


Cód. 30.425






Ficha técnica

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 165°

PUMA ALK



CODO 0 RECTO	CODO 9 ACODADO	CODO 18 SUPERACODADO
H = 14 + K - D	H = 4 + K - D	H = 0 + K + A
		
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	**F** fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	Tabla de la fuga "F"mm. Regulación -0,5 / + 3,0

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	16

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

A / K / H	3	4	5	6	7
2	-1	-2	-3	-4	-5
4	1	0	-1	-2	-3


CAM

165°

D = 3 a 7

14 -26mm.

±2mm. 6mm. 3,8mm. 3R

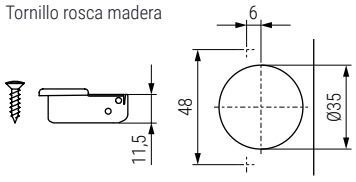Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.238 SLOW	644.438 SLOW	644.239 SLOW	644.439 SLOW	644.240 SLOW	644.440 SLOW	100	Tornillo rosca madera 
644.38 ESTANDAR	644.538 ESTANDAR	644.39 ESTANDAR		644.40 ESTANDAR		100	

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.441



Cód. 644.594



Cód. 30.425



Ficha técnica

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 105°
CONTRACODO

PUMA ALK



CAM · 105° · D = 3 a 7 · 14-22mm. · ±2mm. · 5mm. · 5mm. · 3R

CONTRACODO





Tabla de la fuga **"X - S"mm.**

H \ K		4	5
0	X	20	19
	D	3	3
2	X	20	19
	D	1	1
4	X	20	19
	D	-1	-1

Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.250 SLOW	644.450 SLOW	100	Tornillo rosca madera 
644.50 ESTANDAR			

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 105° Ángulo 45° ala inclinada
CIERRE AMORTIGUADO.



CAM · CUELLO +45° · 105° · D = 3 a 7 · 14-22mm. · SLOW · ±2mm. · 5mm. · 3,8mm. · 3R

ÁNGULO DE 45°





Tabla de la fuga **"X - S"mm.**

H \ K		4	5	6	7
0	X	37	36	35	34
	D	3	4	5	6
2	X	37	36	35	34
	D	1	2	3	4
4	X	37	36	35	34
	D	-1	0	1	2

Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.244	644.544V	100	Tornillo rosca madera 

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.441


Cód. 644.594


Cód. 30.425






Ficha técnica

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 110°

PUMA ALK



CODO 0 RECTO	CODO 9 ACODADO	CODO 18 SUPERACODADO
H = 14 + K - D	H = 4 +K-D	H = -4 +K+A
		
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	Tabla de la fuga "A"mm. Regulación -0,5 / + 3,0

D / K / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	15	17

D / K / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

A / K / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	0	0	-1
4	5	4	3	2	1


















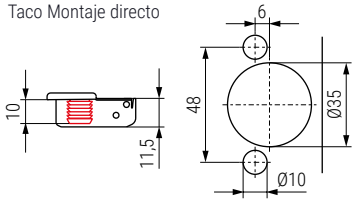

Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.90 ESTANDAR	-	644.91 ESTANDAR	-	644.92 ESTANDAR	-	200	Tornillo rosca madera 
644.260 SIN MUELLE	644.360 SIN MUELLE	644.261 SIN MUELLE	644.361 SIN MUELLE	644.262 SIN MUELLE	644.362 SIN MUELLE		
644.190 ESTANDAR	644.460 ESTANDAR	644.191 ESTANDAR	644.461 ESTANDAR	644.192 ESTANDAR	644.462 ESTANDAR	200	Taco Montaje directo 
-	-	-	-	-	644.372 SIN MUELLE		
644.380 PUSH		644.381 PUSH		644.382 PUSH		100	Tornillo rosca madera 

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.401



Cód. 644.421



Cód. 644.422




Ficha técnica

PUMA CLIP CAM Cazoleta Ø40 PE Apertura 95°
CIERRE AMORTIGUADO

PUMA ALK




CODO RECTO
H = 20 + K - D




D / K / H	3	4	5	6	7	Máx 11
0	23	24	25	26	27	...
2	21	22	23	24	25	...
4	19	20	21	22	23	...

CODO ACODADO
H = 10 + K - D




D / K / H	3	4	5	6	7	Máx 11
0	13	14	15	16	17	...
2	11	12	13	14	15	...
4	9	10	11	12	13	...


CODO SUPERACODADO
H = -4 + K - A




A / K / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	0	0	-1
4	5	4	3	2	1




Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
644.150	644.151	644.152	100	Tornillo rosca madera

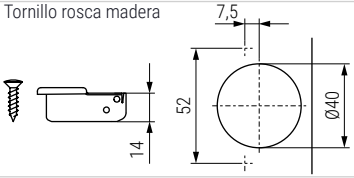



A / T / K	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	0.0	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9
4	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8
5	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.4	3.8
6	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7
7	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6
8	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.5	1.9	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6
9	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5
10	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5
11	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4



L / T / K	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3-9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1

K = Distancia mecanizado cazoleta
T = Espesor de la puerta
A = Holgura mínima (A) para puertas con canto redondeado
L = Holgura entre la puerta y el lateral

Nota: Los valores anteriores se han calculado para puertas con canto recto. Si la puerta tiene los cantos redondeados, los valores deberán reducirse en función del radio del canto.

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.401


Cód. 644.411


Cód. 9011.186






Ficha técnica



Bisagra PUMA CLIP CAM Apertura 105° para puertas de PERFIL DE ALUMINIO
CIERRE AMORTIGUADO

PUMA ALK




CODO 5 RECTO	CODO 9 ACODADO	CODO 17 SUPERACODADO
H=-2+P-D	H=-12+P-D	H=-20+P+A
		

D / P / H	19	20	21	22	23
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

D / P / H	19	20	21	22	23
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9
4	3	4	5	6	7

A / P / H	19	20	21	22	23
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1

CAM · 105° · 19 -23mm. · SLOW · ±2mm. · 6mm. · 3,8mm. · 3R


Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.650	644.610	644.651	644.611	644.652	644.612	100	

Información y Complementos recomendados


Vitrina NADIR


Cód. 644.441



Tornillos incluidos


Ficha técnica

PUMA FRAME CAM Ø35 Apertura 100°

CIERRE AMORTIGUADO

Base incluida

PUMA ALK





CAM

100°

D = 3

14-22mm.



SLOW

±2mm.


5mm.

3,8mm.


3R

RECTO	ACODADA
	


• Recomendado costado máximo 16mm.

Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
644.300	644.302	200	

Costado lateral

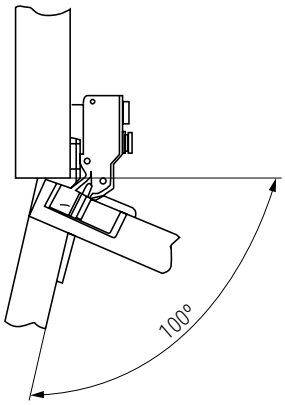

Base incluida



Información y Complementos recomendados



Cód. 644.421



Cód. 30.425







Ficha técnica

Bases Clip para bisagras **PUMA**

PUMA ALK







	Tornillo rosca madera		Tornillo euro D.5x14		Taco montaje directo Ø10mm.		Taco montaje directo Ø5mm.		
									
	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	
H=0 H4,5	644.401	644.444	644.404	644.446	644.402	644.443	644.403	644.448	200
H=2 H6	644.405				644.407			644.445	
H=4 H9	644.406			644.447					



Bases Clip CAM para bisagras **PUMA**



	Tornillo rosca madera		Tornillo euro D.5x14		Taco montaje directo Ø10mm.		Taco montaje directo Ø5mm.		
									
	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	
H=0 H4,5	644.411	644.441	644.414		644.412	644.384	644.413	644.383	200
	644.416 INOX								
H=2 H6	644.415	644.442					644.427		



Complementos para bisagras **PUMA**


PUMA ALK






• Válida para todas las bisagras excepto bisagras de apertura 165º.

Tapa cubrecazoleta **PUMA**



Níquel	Grafito	
644.421	644.593	100

Tapa cubrebrazo **PUMA**



Customizable

Níquel	Grafito	
644.422	644.594	100


Tornillos para bisagras **PUMA.**






Especial para montaje con taco nylon Ø8mm. o Ø10mm.

Tornillo Euro 3,9 Ø6,8




Níquel	Grafito	
1393.11	644.425	5.000

Tornillo Euro 6,3 Ø7,2



Zincado	Níquel	Grafito	L	
966.18	-	966.28	L=11	7.000
-	966.19	966.29	L=13	7.000

Taco nylon para montaje **PUMA**






CÓDIGO	
644.423	10.000

Bisagra Ø35 **CLIP CAM** Apertura 110° **ELIRA**
CIERRE AMORTIGUADO

ELIRA ALK






CODO 0 RECTO	CODO 9 ACODADO	CODO 18 SUPERACODADO
H = 14 + K - D	H = 4 +K-D	H = -4 +K+A
		
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0	Tabla de la fuga "F"mm. Regulación -0,5 / + 3,0

S / H	D 3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

S / H	D 3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9


F / H	D 3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	0	0	-1

CAM · 110° · D = 3 a 7 · 14-22mm. · SLOW · ±2mm. · 6mm. · 5mm. · 3R

Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
3527.201	3527.202	3527.203	200	Tornillo rosca madera 

Calzo avión **CLIP CAM**





±2mm. · 3R · STEEL · CAM




CÓDIGO	H	Material	Acabado	
3527.210	0	acero	níquel	400


Aesop.

Bisagra **MINI** Apertura 95º **Cazoleta de Ø26 profundidad 11mm.**



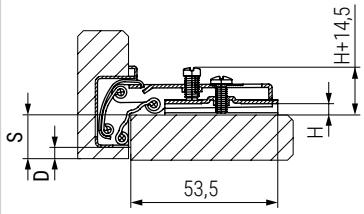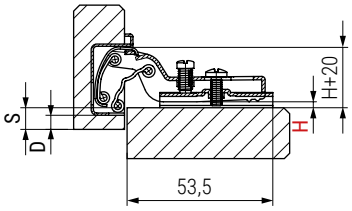

RECTA	ACODADO	SUPERACODADO
H=14+D-S	H=4+D-S	H=-3+D+L
		

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.

	D = 3	D = 4	D = 5
H = 2	15	16	17
H = 3	14	15	16
H = 4	13	14	15
H = 5	12	13	14
H = 6	11	12	13
H = 7	10	11	12
H = 8	9	10	11
H = 9	8	9	10
H = 10	7	8	9

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.

	D = 3	D = 4	D = 5
H = 2	5	6	7
H = 3	4	5	6
H = 4	3	4	5
H = 5	2	3	4
H = 6	1	2	3
H = 7	0	1	2
H = 8	-1	0	1
H = 9	-2	-1	0

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.


	D = 3	D = 4	D = 5
H = 2	-2	-1	0
H = 3	-	-	-
H = 4	-	-	-
H = 5	-	-	-
H = 6	-	-	-
H = 7	-	-	-
H = 8	-	-	-
H = 9	-	-	-










Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
215.21	215.22	215.32	500	

Calzo avión chapa **MINI** H2mm






CÓDIGO	Material	Acabado	
215.23	acero	níquel	1.500

Bisagra Ø35 **FRAME** apertura 110º **Brazo corto**

Bisagras con espacio reducido en profundidad.



H=12+D+S

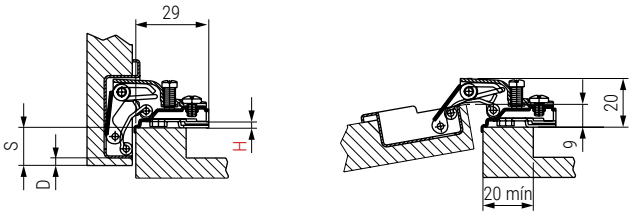

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.


	D = 3	D = 4	D = 5	D = 6	D = 7
H = 0	15	16	17	18	19
H = 10	5	6	7	8	9
H = 21	-3	-2	-1	0	1

110º


D = 3-7mm.

14-24mm

REGULABLE

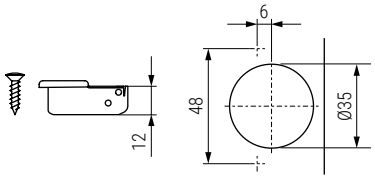Níquel		Mecanizado cazoleta
215.27	450	

Calzo avión chapa **FRAME** H0-10-21mm












CÓDIGO	H	Material	Acabado	
215.24	0	acero	níquel	150
215.25	10	acero	níquel	150
215.26	21	acero	níquel	150

BAZA2 Bisagra Ø35 Apertura 110° SLIDE-ON

BAZA2 ALK





CODO 0 RECTO	CODO 8 ACODADO	CODO 15 SUPERACODADO
H = 14 + D - S	H = 5 + D - S	H = -2,5 + D + F
		

S / H \ D	3	4	5	6	7
0	17	18	17	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17



S / H \ D	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8

F / H \ D	3	4	5	6	7
0	-0,5	-1,5	-2,5	-3,5	-4,5
2	1,5	0,5	-0,5	-1,5	-2,5
4	3,5	2,5	1,5	0,5	-0,5

110°

D = 3 a 7

14-24mm

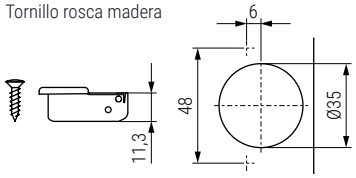Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
817.18	817.19	817.20	250	Tornillo rosca madera 
817.21	817.22	817.23	250	Taco montaje directo 

Información y Complementos recomendados


Cód. 817.141


Cód. 9011.186



Ficha técnica




Calzo avión chapa **BAZA2** H0-2mm **SLIDE-ON**

BAZA2
ALK







	Tornillo rosca madera	Taco montaje directo Ø10mm.	Taco montaje directo Ø5mm.		
					
	Níquel	Níquel	Níquel		
H=0 H4,5	817.141	817.149	817.153	500	
H=2 H6	817.142	817.148	817.147		



Silentia+

El estado del arte de la deceleración

Silentia+ garantiza un cierre perfecto y constante de la puerta en cualquier condición, ambiente y aplicación.

Es idéntica en dimensiones y aspecto a la generación anterior, no obstante tiene como novedades la nueva tecnología a doble pistón y el selector de deceleración. Estas características permiten la completa intercambiabilidad tanto en el interior del mueble, como durante el proceso de mecanización y montaje en la puerta.

Silentia+ se caracteriza por su tecnología de deceleración integrada por dos amortiguadores de aceite silicónico.

Los dos amortiguadores integrados garantizan una constancia excepcional de la fuerza decelerante y permiten un cierre perfecto con cada tipo de puerta y condición.

Silentia+ está provista además del selector innovador para el retraso de la acción decelerante: una vez activado permite recibir la fuerza decelerante ideal también en puertas más particulares. La técnica innovadora de deceleración asegura prestaciones excelentes en toda la gama de bisagras.

Vídeo presentación





SILENTIA+ Bisagra S700 decelerante Ø35 Apertura 110°

Silentia+



K = 3-6mm.

110°

CLIP


16-26mm.

SLOW

3R


CODO 0 RECTO

H = 15 + K - (D)




CODO 9 ACODADO



H = 6 + K - (D)



CODO 17 SUPERACODADO

H = - 2 + K + A



Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Z	Mecanizado cazoleta
C7A6AE9 30.336	C7A6AE6 30.286	C7A6GE9 30.337	C7A6GE6 30.287	C7A6PE9 30.338	C7A6PE6 30.288	300	Tornillo rosca madera 
C7B6AE9 30.346	C7B6AE6 30.386	C7B6GE9 30.347	C7B6GE6 30.387	C7B6PE9 30.348	C7B6PE6 30.388	300	Taco Montaje directo 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L =	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L =	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L"

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.557



Cód. 30.420



Ficha técnica


SILENTIA+ Bisagra S200 decelerante Ø35 Apertura 94°
GRAN ESPESOR

Silentia+




K = 3-9mm.
94°
CLIP
19-32mm
SLOW
3R


CODO 0 RECTO
H = 15 + K - (D)





CODO 9 ACODADO
H = 6 + K - (D)



CODO 17 SUPERACODADO
H = - 2 + K + A



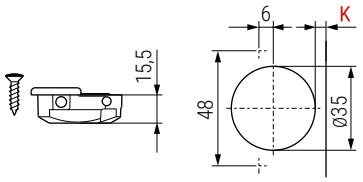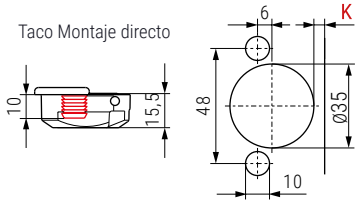Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C2ABAE9 30.331		C2ABGE9 30.332		C2ABPE9 30.333		300	Tornillo rosca madera 
	C2BBA66 30.391		C2BBG66 30.392V		C2BBP66 30.393V	300	Taco Montaje directo 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K = 4	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K = 5	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K = 6	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K = 7	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K = 8	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
K = 9	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

K =	3	4	5	6	7	8	9
L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L"

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.401



Cód. 30.424



Ficha técnica

SILENTIA+ Bisagra S200 decelerante Ø35 Apertura 155°

Silentia+



K = 3-9mm.

155°

CLIP


16-28mm.

SLOW

3R


CODO 0 RECTO

H = 15 + K - (D)




CODO 9 ACODADO



H = 6 + K - (D)



CODO 17 SUPERACODADO

H = - 2 + K + A



Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C2AKAE9 30.341		C2AKGE9 30.342		C2AKPE9 30.343		100	Tornillo rosca madera 
	C2BKAE6 30.381		C2BKGE6 30.382		C2BKPE6 30.383V	100	Taco Montaje directo 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,40	0,75	1,20
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,45	0,85	1,35
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	0,50	0,95	
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	0,60	1,10	
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	0,70	1,30	
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,85		
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,55	1,20		

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A"

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.406



Cód. 30.425




Ficha técnica

SILENTIA+ Bisagra S200 decelerante Ø35 Apertura 94°
CONTRACODO

Silentia+





* A = 1 K = 3

E mín.:
- Para bases Serie 200 = 61mm.
- Para bases Domi = 70mm.
- Para bases DOMI con excéntrica posterior = 74mm.


















Altura de las bases para cada montaje.







Níquel		Mecanizado cazoleta
C2ABNE9AC **30.334**	150	Tornillo rosca madera  

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.546



Cód. 30.120




Ficha técnica


SILENTIA+ Bisagra S700 decelerante Ø35 Apertura 110°
CONTRACODO BRAZO CORTO


Silentia+






Altura de las bases para cada montaje.




















Níquel		Mecanizado cazoleta
C7A6NE9 **30.349**	150	Tornillo rosca madera 

Adaptable a la base tradicional Serie 200 **Código 30.128. No idódeas para bases DOMI enganche rápido.**

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.128



Cód. 30.124




Ficha técnica

SILENTIA+ Bisagra S700 decelerante Ø35 Apertura 110°
CONTRACODO ESPECIAL

Silentia+








* A = 1 K = 3



E mín.:
- Para bases Serie 200 = 61mm.
- Para bases Domi = 70mm.
- Para bases Domi con excéntrica posterior = 74mm.

Altura de las bases para cada montaje.







Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C7A6NE9AC **30.339**		150	Tornillo rosca madera 
	C7B6NE6AC **30.389**	150	Taco Montaje directo 

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.401



Cód. 30.424



Cód. 30.425




Ficha técnica

SILENTIA+ Bisagra S700 decelerante Ø35 Apertura 110°
CONTRACODO CODO LARGO

Silentia+







E mín.:
- Para bases Serie 200 = 61mm.
- Para bases Domi = 70mm.
- Para bases DOMI con excéntrica posterior = 74mm.

Altura de las bases para cada montaje.


H=0



H=3



H=6
















Níquel		Mecanizado cazoleta
C7A6NE9AM **30.340**	150	Tornillo rosca madera



Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.546



Cód. 30.420



Ficha técnica





Bisagras S100 decelerante Ø35 Apertura 105°
PUERTAS DE TABLERO FENÓLICO

Silentia+





K = 3-6mm.
105°
CLIP
15-20mm
SLOW
3R

Codo 0 Recto		Codo 9 Acodado		Codo 17 Superacodado			
							
Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C1A6AE9 30.61	C1A6E6 30.66	C1A6GE9 30.62	C1A6GE6 30.67	C1A6PE9 30.63	C1A6PE6 30.68	300	Tornillo rosca madera 

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	15	16	17	18	19	20
K = 3	A=	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9
K = 4	A=	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
K = 5	A=	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
K = 6	A=	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,7

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	15	16	17	18	19	20
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
K = 4	L=	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2
K = 5	L=	1,0	1,0	1,2	1,8	2,0	2,0
K = 6	L=	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.501


Cód. 30.120

Cód. 30.18



Ficha técnica


SALICE
PERLIER
Lavanda
Tesori d'Oriente
BAGNO CREMA AROMATICO
BATH CREAM
MUSCHIO BIANCO
WHITE MUSK

Bisagras S100 Ø35 Apertura 105°

PUERTAS DE TABLERO FENÓLICO

SALICE







K = 3-6mm.

105°

10-20mm.

3R

Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
				
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C1A4A99 30.91 SIN MUELLE	C1A4G99 30.92 SIN MUELLE	C1A4P99 30.93 V SIN MUELLE	300	Tornillo rosca madera 
C1A6A99 30.71	C1A6G99 30.72	C1A6P99 30.73		

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K = 3	A=	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,7
K = 4	A=	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6
K = 5	A=	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5
K = 6	A=	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
K = 4	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2
K = 5	L=	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2
K = 6	L=	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.501



Cód. 30.120

Cód. 30.18



Ficha técnica

Bisagras S200 Ø35 Apertura 94°

GRAN ESPESOR

SALICE



K = 3-9mm.


94°

19-32mm

3R


CODO 0 RECTO

H = 15 + K - (D)




CODO 9 ACODADO




H = 6 + K - (D)



CODO 17 SUPERACODADO

H = - 2 + K + A



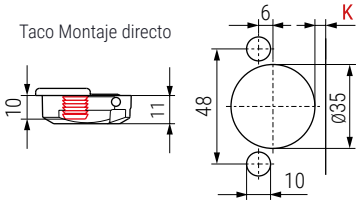Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C2ABA99 **30.166**		C2ABG99 **30.167**		C2ABP99 **30.168**		300	Tornillo rosca madera 
	C2BBA66 **30.366**		C2BBG66 **30.367V**		C2BBP66 **30.368V**	300	Taco Montaje directo 
C2AVA99 **30.210** PUSH		C2AVG99 **30.211** PUSH		C2AVP99 **30.212** PUSH		300	Tornillo rosca madera 

Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K = 4	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K = 5	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K = 6	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K = 7	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K = 8	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
K = 9	A=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

K =	3	4	5	6	7	8	9
L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.407



Cód. 30.420



Cód. 30.425



Ficha técnica

Bisagras S200 Ø35 Apertura 110°
GRAN ÁNGULO DE APERTURA de puerta

SALICE




K = 3-6mm.

110°


16-26mm.

3R


Codo 0 Recto






Codo 9 Acodado



Codo 17 Superacodado



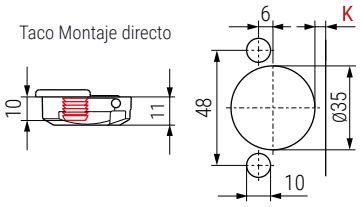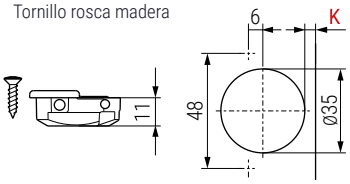Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
C2A4A99 30.161 SIN MUELLE	C2A4A66 30.301 SIN MUELLE	C2A4G99 30.162 SIN MUELLE	C2A4G66 30.302 SIN MUELLE	C2A4P99 30.163 SIN MUELLE	C2A4P66 30.303V SIN MUELLE	300	Tornillo rosca madera 
C2A6A99 30.101	C2A6A66 30.206	C2A6G99 30.102	C2A6G66 30.207	C2A6P99 30.103	C2A6P66 30.208V		
C2B6A99 30.106	C2B6A66 30.306	C2B6G99 30.107	C2B6G66 30.307	C2B6P99 30.108	C2B6P66 30.308V	300	Taco Montaje directo 
C2APA99 30.111 PUSH		C2APG99 30.112 PUSH		C2APP99 30.113 PUSH		300	Tornillo rosca madera 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

Espacio L necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L =	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L"

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.536



Cód. 30.120



Ficha técnica

Bisagras S200 ZERO Ø35 Apertura 155°

GRAN ÁNGULO DE APERTURA y en espacio reducido

SALICE








K = 3-9mm.

155°

16-26mm.

3R

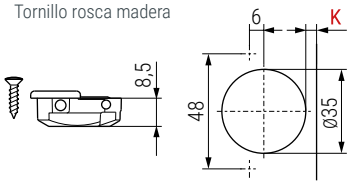Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
H = 15 + K - (D) 	H = 6 + K - (D) 	H = - 2 + K + A 		
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C2AKA99 30.316	C2AKG99 30.317	C2AKP99 30.318	100	Tornillo rosca madera 
C2ARA99 30.322 PUSH	C2ARG99 30.323V PUSH	C2ARP99 30.324V PUSH	100	Tornillo rosca madera 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,40	0,75	1,20
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,45	0,85	1,35
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	0,50	0,95	120° 1,70
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	0,60	1,10	120° 1,95
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	0,70	1,30	100° 2,30
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,85	120° 1,70	100° 2,80
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,55	1,20	100° 2,15	92° 3,90

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A".
Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.572



Cód. 30.124



Ficha técnica


Bisagra S200 Ø35 Apertura 94°


SALICE

CONTRACODO Y CONTRACODO BRAZO CORTO Adecuada para puertas con ángulo inverso (rincón)




K = 3-9mm. | 94° | CLIP | 19-35mm. | 3R



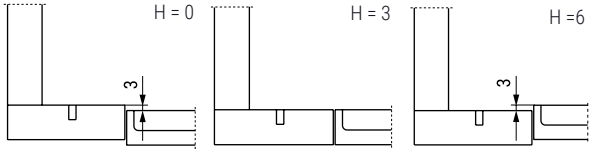



Bisagra CONTRACODO, E mínimo:
Para bases TRADICIONALES = 61mm.
Para bases DOMI BAV = 70mm.
Para bases DOMI BAP y BAR con excéntrica posterior = 74mm.

Níquel			Mecanizado cazoleta
C2ABN99AC **30.156**	C2AVN99AC **30.130** PUSH	150	Tornillo rosca madera 




K = 3-9mm. | 94° | CLIP | 19-35mm. | 3R



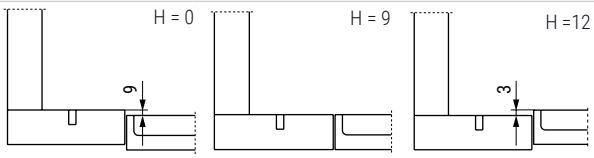

Bisagra CONTRACODO BRAZO CORTO:
Adaptable a la base tradicional Serie 200 **Código 30.128**.
No idódeas para bases DOMIi enganche rápido.
No idóneas para bases DOMI de enganche rápido.

Níquel			Mecanizado cazoleta
C2ABN99 **30.199**	C2AVN99 **30.131** PUSH	150	Tornillo rosca madera 

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.128


Cód. 30.120


Cód. 9011.186



Ficha técnica


Bisagra S200 Ø35 Apertura 110°

SALICE


CONTRACODO CODO LARGO Ideal para medianos y grandes espacios





Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.
Adaptable a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases DOMI de enganche rápido.

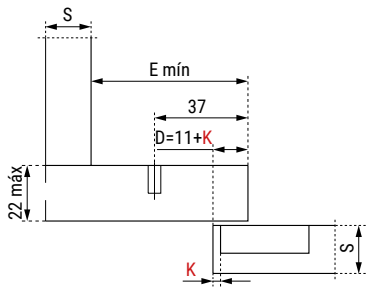

E mínimo:
Para bases Tradicionales = 61mm.
Para bases DOMI BAV = 70mm.
Para bases DOMI BAP y BAR con excéntrica posterior = 74mm.


















Níquel		Mecanizado cazoleta
C2A6N99AM 30.157	150	Tornillo rosca madera



Información y Complementos recomendados



Cód. 30.501



Cód. 30.124



Cód. 9011.186



Ficha técnica

Bisagras S200 Ø35 Apertura 94° ángulo positivo **COMPLEMENTARIAS**




SALICE

Adecuadas para puertas de madera con montaje de ángulo positivo








K = 3-9mm.
Codo 30°
94°
CLIP
19-35mm.
3R

La solución de los problemas de montaje con un ángulo positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de la distancia de taladro.

Codo 30°	Codo bajo 30°		Mecanizado cazoleta
			Tornillo rosca madera 
Níquel	Níquel		
C2ABE99 **30.136**	C2ABT99 **30.137**	150	



K = 3-9mm.
Codo 45°
94°
CLIP
19-35mm.
3R

Codo 45°	Codo bajo 45°	Codo desplazado 45°		Mecanizado cazoleta
				Tornillo rosca madera 
Níquel	Níquel	Níquel		
C2ABM99 **30.138**	C2ABV99 **30.139**	C2ABM99AC **30.140**	150	

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.546


Cód. 30.120


Cód. 9011.186



Ficha técnica

Bisagra S200 Ø35 Apertura 120° angulo negativo **COMPLEMENTARIAS**

SALICE

Adecuadas para puertas de madera con montaje de ángulo negativo





K = 3-6mm.




Codo -45°

120°

CLIP

16-26mm.

3R


Codo -30°	Codo -45°		Mecanizado cazoleta
			Tornillo rosca madera 
Níquel	Níquel		
C2ABW99 **30.126**	C2ABH99 **30.127**	150	


Bisagra S200 Ø35 Apertura 94° **ESPECIAL FRIGORÍFICO**

Adecuadas para integrar el frigorífico en un mueble de armario



No idóneas para bases DOMI de enganche rápido.

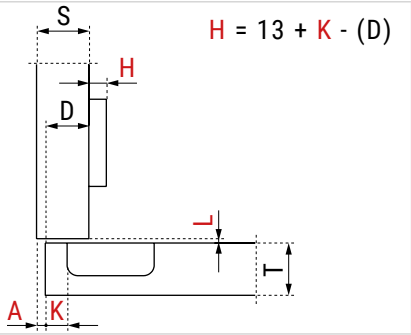




K = 3-9mm.

94°

19-35mm.

3R

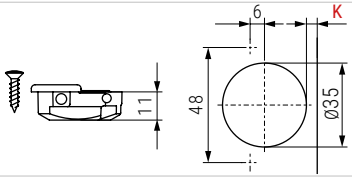Níquel		Mecanizado cazoleta
C2ABF99 **30.158**	150	

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.512



Cód. 30.124



Cód. 9011.186



Ficha técnica




Bisagra serie N Ø40 Apertura 94° ESPECIAL CAZOLETA
Puertas con molduras



SALICE





K = 3-15mm.
94°
CLIP
MÁX 40mm.
3R

Codo 0 Recto		Codo 11 Acodado		Codo 22 Superacodado		
H = 19 + K - (D)		H = 8 + K - (D)		H = -3 + K + A		
						
Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	

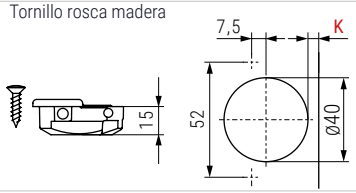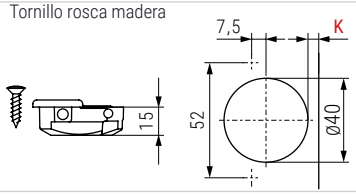Níquel	Titanio	Níquel	Titanio	Níquel	Titanio		Mecanizado cazoleta
CNA7A99 30.203	CNA7A66 30.326	CNA7G99 30.204	CNA7G66 30.327	CNA7P99 30.205	CNA7P66 30.328	300	Tornillo rosca madera 
CNA7AE9 30.436 SLOW		CNA7AE9 30.437 SLOW		CNA7AE9 30.438V SLOW		300	Tornillo rosca madera 

ESPACIO A NECESARIO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA:

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".
Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación. Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 15mm. Adaptable a todas las bases tradicionales S200 y bases DOMI de enganche rápido.

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K = 3	A=	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	6,9	7,8	8,8	9,7	0,0
K = 4	A=	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,8	4,4	5,3	6,3	7,2	8,1	9,0	0,0
K = 5	A=	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,8	5,7	6,6	7,5	8,4	0,0
K = 6	A=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,2	6,0	6,9	7,8	0,0
K = 7	A=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,3	4,8	5,5	6,4	7,3	0,0
K = 8	A=	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,9	6,8	0,0
K = 9	A=	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	6,3	0,0
K = 10	A=	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,4	6,0	0,0
K = 11	A=	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	0,0
K = 12	A=	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6	0,4
K = 13	A=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	1,2
K = 14	A=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	2,2
K = 15	A=	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	3,2

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.407


Cód. 30.420


Cód. 30.425




Ficha técnica


Bisagra S200 Ø35 Apertura 70° ESPECIAL MUEBLES ANGULARES


SALICE





Con bases Serie 200	Con bases DOMI
El espacio máximo ocupado por el codo de la bisagra, con puertas de 16mm. de espesor, es de 52mm.	Con puertas de 16mm. de espesor, el espacio máximo ocupado por la bisagra, combinada con bases DOMI, es igual a 64mm. el espacio aumenta a 68mm. utilizando bases con excéntrica posterior.



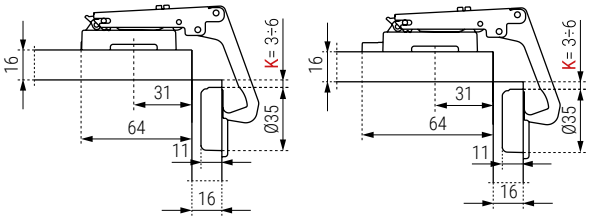


70°

CLIP

19-35mm.

REGULATION ±

Níquel		Mecanizado cazoleta
C2AYA99 **30.160**	150	Tornillo rosca madera 

Fórmulas para el cálculo de las bases y de la distancia de taladro

Distancia de taladro:
Bases en cruz = 47 - T

Distancia de taladro:
Bases longitudinales = (31 - T) + 32

H*= 26 - T - K
* Las alturas de bases no disponibles se obtienen con la base de altura inferior + regulación lateral.

T = Espesor de la puerta a esquina viva

Ejemplos de puertas a esquinas vivas:

T	K	X	X	H
20	5	47 - 20 = 27mm.	31 - 20 = 11 + 32mm.	26 - 20 - 5 = 1mm.
16	6	47 - 16 = 31mm.	31 - 16 =15 + 32mm.	26 - 16 - 6 = 4mm.
19	3	47 - 19 = 28mm.	31 - 19 =12 + 32mm.	26 - 19 - 3 = 4mm.
18	4	47 - 18 = 29mm.	31 - 18 = 13 + 32mm.	26 - 18 - 4 = 5 (H = 4 + 1mm. de regulación)

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.546


Cód. 30.420


Cód. 30.124



Ficha técnica






Bisagra S200 Apertura 105° para puertas de PERFIL ALUMINIO

SALICE








Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado
H = 15 + K-(D)	H = 6 + K-(D)	H = -2 + K+A
		
Níquel	Níquel	Níquel
C2Z6A99 **30.231**	C2Z6G99 **30.233**	C2Z6P99 **30.234**

105°


CLIP

20mm.

3R

	Mecanizado
150	

Medidas para el mecanizado en un perfil de aluminio estándar

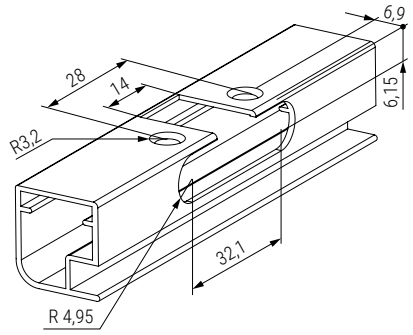

Gracias a sus dimensiones reducidas, las bisagras para perfil metálico permiten la utilización de perfiles con espesores y anchos reducidos. Los cristales se pueden colocar con juntas de gomas, garantizando así la falta de ruido, facilidad de montaje y rápida sustitución del cristal.

Bases:
Bases rectas, de avión simétricas y asimétricas serie 200.
Enganche rápido sobre bases DOMI.

Tornillos autotaladrantes

DIN 7504-P Ø3,5X11mm. ZN



Cód. 914.53 1.000

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.557



Cód. 30.124



Ficha técnica

Bisagra S200 Ø26 Apertura 94° **CONTRACODO, PARA PUERTAS DE CRISTAL**


Con montaje angular. Profundidad de la cazoleta 8mm.


SALICE





Combinando oportunamente bisagras y bases para montajes angulares, es posible resolver cualquier tipología constructiva con puertas de cristal, con inclinaciones variables desde -7,5° hasta +70°.


Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 5,5mm. hasta 6,5mm.
Utilizables solamente con las bases. Serie 200 para el montaje tradicional y taladro 28x32mm.






















Níquel		Mecanizado cazoleta
C2C7N39 **30.245**	150	

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.501



Cód. 30.124



Ficha técnica

Bisagra S200 Ø26 Apertura 94° PARA PUERTAS DE CRISTAL
Profundidad de la cazoleta 8mm.

SALICE









K = 5,5 - 6,5

94°

CLIP

4 - 6mm.


3R

Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
H = 12,5 + K - (D)	H = 3,5 + K - (D)	H = -4,5 + K + A		
				
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado
C2C7A39 **30.241**	C2C7G39 **30.243**	C2C7P39 **30.244**	150	

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 5,5mm. hasta 6,5mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases **DOMI** de enganche rápido.

Tapa **REDONDA** para bisagra **cristal** S200






• Otros acabados bajo pedido, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.246	plástico	cromo	300
30.250	plástico	negro	300

Tapa **OVALADA** para bisagra **cristal** S200





• Otros acabados bajo pedido, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.247	plástico	cromo	300
30.256V	plástico	cromo satinado	300

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.506



Cód. 30.124



Ficha técnica





Vídeo
presentación

UNIVERSAL

El estado del arte de la decoración

La bisagra Universal Salice nace con el objetivo de solucionar múltiples aplicaciones en el campo del mueble de decoración.

La bisagra es útil con una grandísima gama de materiales para las puertas: además de la clásica cazoleta para puertas de madera, está disponible una variante de placa de pegar, utilizable con puertas de cristal o de espejo, y una variante de placa de atornillar, utilizable con materiales especiales, tales como metal, cerámicas, cementos, compuestos de cuarzo, HPL, HDF y MDF.

Estas placas se suministran con tornillos especiales, propiamente estudiados al fin de obtener la mejor estabilidad con espesores a partir de 8mm.

Modificando la posición de fijación de la cazoleta, o de las placas, en la puerta, es posible, con una única bisagra y una única base, resolver todas las coberturas de las puertas sobre el lateral, hasta la aplicación de puerta interna.

El movimiento de siete pernos de rotación, que caracteriza estas **bisagras universales**, resuelve también las aplicaciones con perfiles moldurados, angulares o con moldura doble.

Son diferentes también las posibilidades de apertura y cierre de las puertas. Además de aquella tradicional con cierre automático, está disponible también la versión con cierre amortiguado y la Push para muebles sin tiradores.



Bisagra **UNIVERSAL** Apertura 110º **PARA PUERTAS DE MADERA** Cazoleta de 9mm

Permiten resolver una serie de montajes con las puertas molduradas o biseladas

UNIVERSAL
MADERA





110º





K = 3-18mm.

12 -20mm.

3R





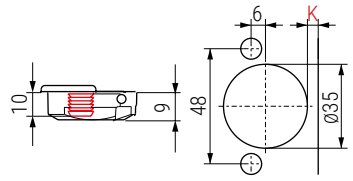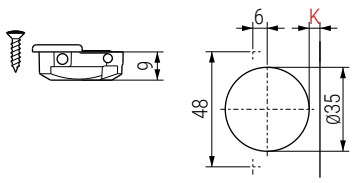Níquel		Titanio		Mecanizado cazoleta
CBA1AC9 30.270 SIN MUELLE	CBA2AC9 30.271 ESTANDAR		150	
		CBB2AE9 30.291 SLOW MD	150	
CBA2AE9 30.272 SLOW			150	
CBAQAC9 30.273 PUSH			150	

ESPACIO A NECESARIO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA:

	T=	16	18	20	22	24	26
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	12,8
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9
K = 10	A=	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9

	T=	16	18	20	22	24	26
K = 11	A=	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9
K = 12	A=	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9
K = 13	A=	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9
K = 14	A=	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9
K = 15	A=	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9
K = 16	A=	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0
K = 17	A=	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4
K = 18	A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.539



Cód. 30.274



Cód. 30.275



Ficha técnica


Bisagra **UNIVERSAL** Apertura 110º **PARA PUERTAS FENOLICAS espesor mínimo 8mm**



Permiten solucionar múltiples aplicaciones en el campo del mueble de decoración

UNIVERSAL
FENÓLICO










Puerta externa	Puerta interna
	









Níquel			Mecanizado cazoleta
CBY1AC9 **30.280** SIN MUELLE	CBY2AC9 **30.281** ESTANDAR	150	
CBY2AE9 **30.282** SLOW		150	
CBYQAC9 **30.283** PUSH		150	

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.507







Ficha técnica


Bisagra **UNIVERSAL** Apertura 110°
PUERTAS DE CRISTAL

UNIVERSAL
CRISTAL





H = - 1 + K - (D)



Declinación de responsabilidad.

Las bisagras **SALICE "Serie B" (CBG)** han sido estudiadas para ser utilizadas sobre puertas de cristal o espejos. **SALICE y VERDÚ** no asumen la responsabilidad por cualquier inconveniente derivado del tipo de adhesivo utilizado, del procedimiento de pegado, o bien de una incorrecta instalación y relativas consecuencias. Se aconseja efectuar pruebas preliminares con el adhesivo seleccionado. Si la placa, sometida a una fuerza de torsión superior a 160Nm., queda bien fija, el adhesivo puede ser considerado apropiado.

K = 0-22mm.


110°

SIN TALADRO


Mín 8mm.




3R

Puerta externa

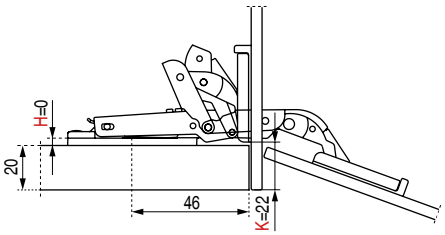

Puerta interna

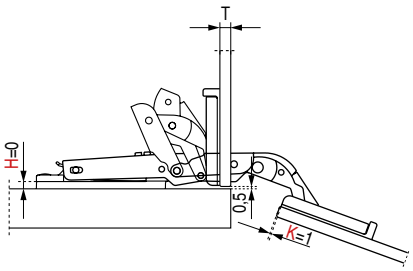

Níquel		Cazoleta adhesiva
CBG2AC9 **30.276** ESTANDAR	150	
CBG2AE9 **30.277** SLOW	150	
CBGQAC9 **30.278** PUSH	150	

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.535




Cód. 866.26


Cód. 411.174






Ficha técnica

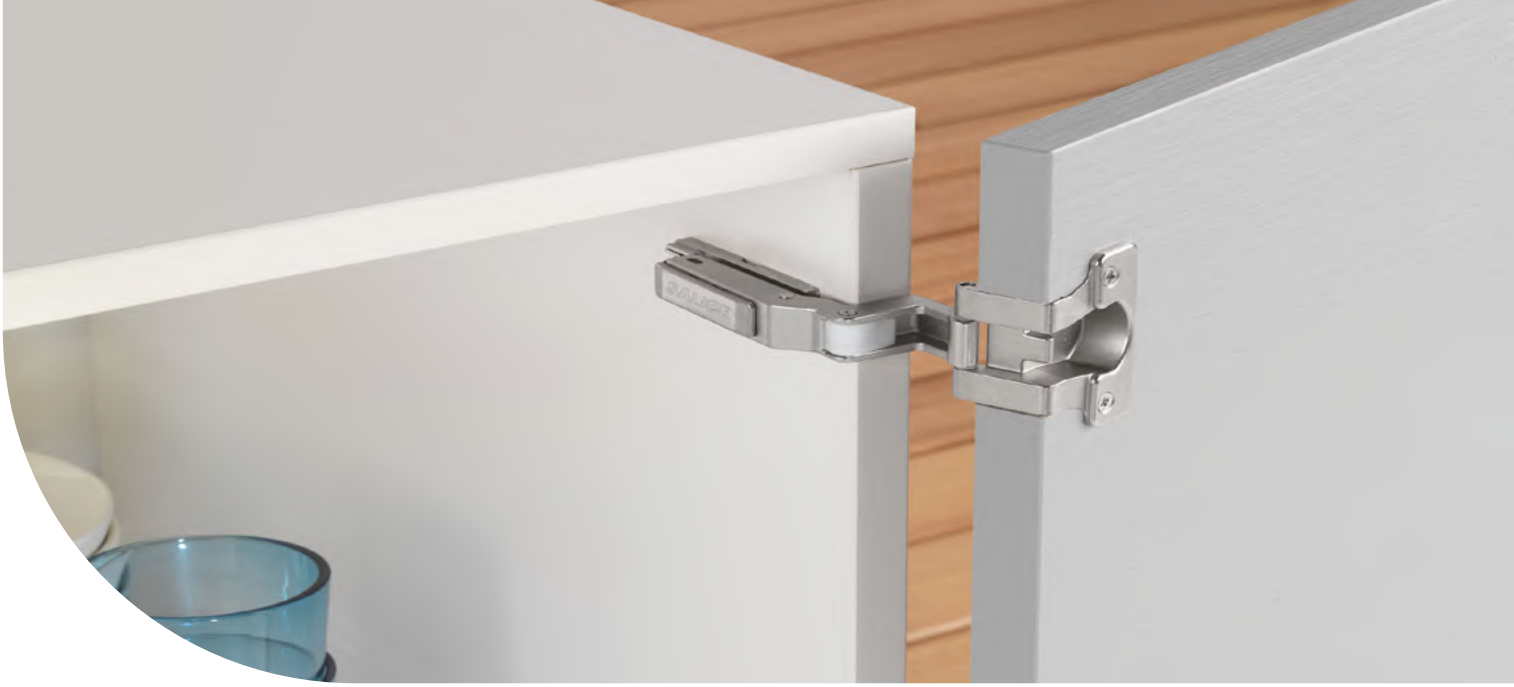

Vídeo
presentación

OFICINA M

El estado del arte de la decoración

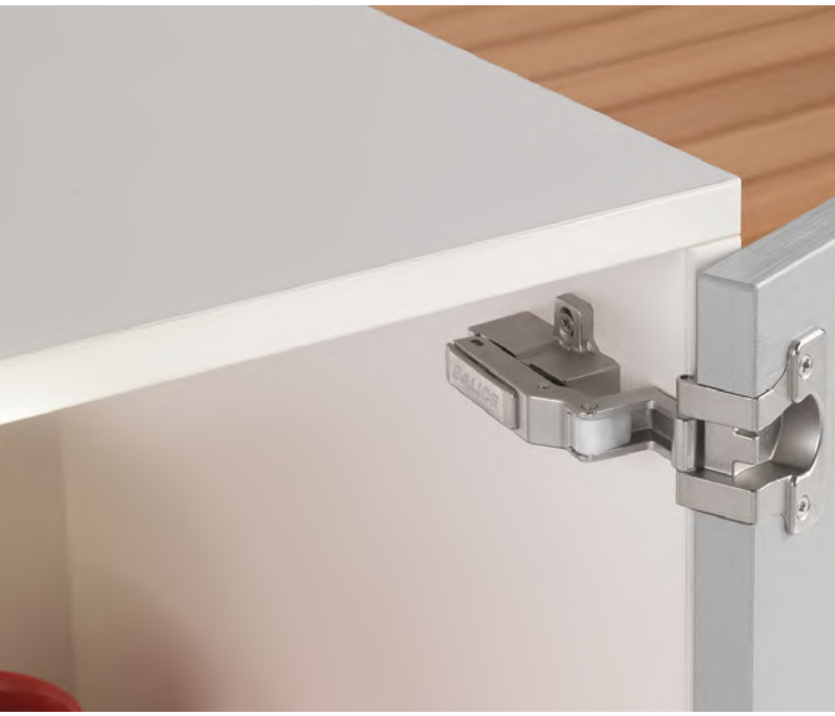

La bisagra Universal Salice nace con el objetivo de solucionar múltiples aplicaciones en el campo del mueble de decoración.

La bisagra es útil con una grandísima gama de materiales para las puertas: además de la clásica cazoleta para puertas de madera, está disponible una variante de placa de pegar, utilizable con puertas de cristal o de espejo, y una variante de placa de atornillar, utilizable con materiales especiales, tales como metal, cerámicas, cementos, compuestos de cuarzo, HPL, HDF y MDF.

Estas placas se suministran con tornillos especiales, propiamente estudiados al fin de obtener la mejor estabilidad con espesores a partir de 8mm.

Modificando la posición de fijación de la cazoleta, o de las placas, en la puerta, es posible, con una única bisagra y una única base, resolver todas las coberturas de las puertas sobre el lateral, hasta la aplicación de puerta interna.

El movimiento de siete pernos de rotación, que caracteriza estas **bisagras universales**, resuelve también las aplicaciones con perfiles moldurados, angulares o con moldura doble.

Son diferentes también las posibilidades de apertura y cierre de las puertas. Además de aquella tradicional con cierre automático, está disponible también la versión con cierre amortiguado y la Push para muebles sin tiradores.



Bisagra serie M Ø35 Apertura 270° ESPECIAL OFICINA

Bisagras a un eje de rotación. Brazo y cazoleta en zamak niquelado. Cierre automático con muelle
Ideales para las aplicaciones mas críticas donde son necesarias una gran estabilidad, resistencia y duración
Certificadas para las aplicaciones en medios públicos según las normas
Fira nivel 5 y Ansi grado 1.

OFICINA M SALICE

Regulación:
Regulación lateral compensada de -3 a +3mm.
Con Base H = 0 la regulación lateral negativa no puede ser utilizada.
Regulación vertical +/-2mm.
Regulación frontal con base serie 200 + 2,8mm.
Regulación frontal con base serie DOMI es de -0,5 a + 2,8mm.
Freno antideslizante de seguridad.

Base:
Bases rectas y avión simétricas y asimétricas serie 200.
Enganche rápido sobre bases DOMI.

Nudo encajado





Nudo externo




270°


16-26mm

3R

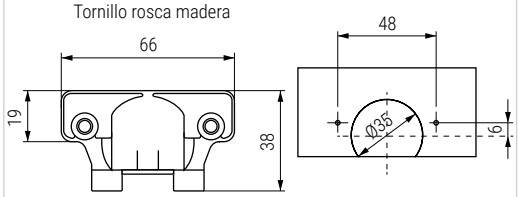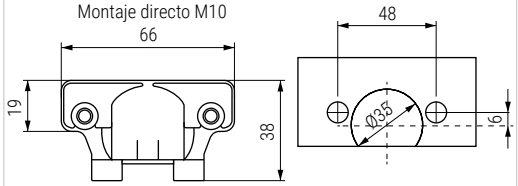
		Mecanizado cazoleta
	CMA3A99 30.251 100	Tornillo rosca madera 
	MD CMA3A99 30.261 100	Montaje directo M10 

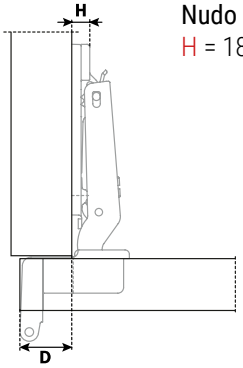

Nudo encajado
H = 18 - D

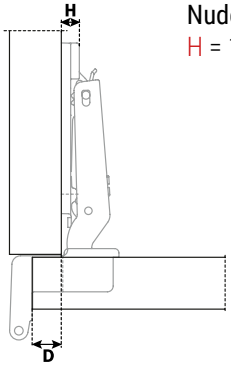


Nudo externo
H = 10 - D

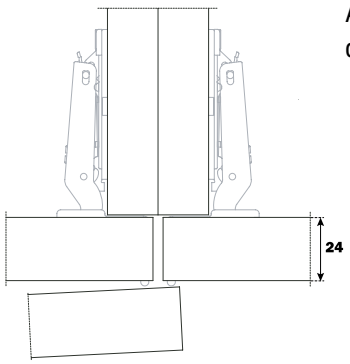

APERTURA A 180º Con puerta de espesor máximo de 24mm.

Tabla para la comprobación de la apertura efectiva a 270°.

ESPESOR COSTADO S	ESPESOR PUERTA T		
	18	19	20
20	2,25	1,25	0,25
19	3,25	2,25	1,25
18	4,25	3,25	2,25
	VALOR DE R		

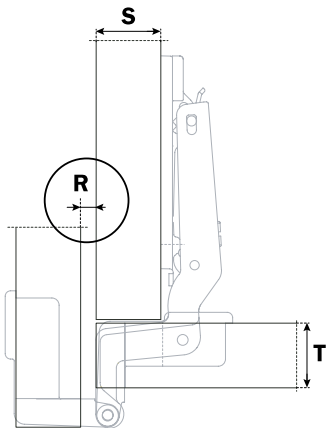


La apertura a 270º solo ocurre con valor R≥ 0 y con bases H = 0mm. En caso contrario, la apertura efectiva deberá verificarse con una prueba práctica.

Ficha técnica

Bases DOMI de enganche rápido clip
Regulación **frontal y vertical** mediante excéntrica
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia+.

Base DOMI recta modelo **BAP3M**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.539	BAP3M09	H0	acero	níquel	300
30.540	BAP3M29	H2	acero	níquel	300
30.541	BAP3M39	H3	acero	níquel	300

Base DOMI recta modelo **BAP7M**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.536	BAP7M09	H0	acero	níquel	300
30.537	BAP7M29	H2	acero	níquel	300
30.538	BAP7M39	H3	acero	níquel	300

Base DOMI recta modelo **BAP3R**






CÓDIGO		REFERENCIA	Altura	Material	
Níquel	Titanio				
30.501	30.401	BAP3R09/06	H0	zamak	300
30.502	30.402	BAP3R39/36	H3	zamak	300
30.503	30.403	BAP3R69/66	H6	zamak	300

Base DOMI recta modelo **BAPGR**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.564	BAPGR09/16	H0	zamak	níquel	300
30.565	BAPGR39/16	H3	zamak	níquel	300

Base DOMI recta modelo **BAP7R**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.566V	BAP7R09	H0	zamak	níquel	300
30.567	BAP7R39	H3	zamak	níquel	300

Base DOMI recta modelo **BAGHR**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.535	BAGHR59	H5	zamak	níquel	300

Bases DOMI de enganche rápido clip
Regulación **frontal y vertical** mediante excéntrica
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia.

Base DOMI avión modelo **BAR3R**






CÓDIGO		REFERENCIA	Altura	Material	
Níquel	Titanio				
30.506	30.406	BAR3R09/06	H0	zamak	300
30.507	30.407	BAR3R39/36	H3	zamak	300
30.508	30.408	BAR3R69/66	H6	zamak	300
30.509		BAR3R99	H9	zamak	300

Base DOMI avión modelo **BARGR**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.571	BARGR09	H0	zamak	níquel	300
30.572	BARGR39/16	H3	zamak	níquel	300
30.573	BARGR69/16	H6	zamak	níquel	300

Base DOMI avión modelo **BAR4R**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.512	BAR4R09/16	H0	zamak	níquel	300
30.513	BAR4R39/16	H3	zamak	níquel	300
30.514	BAR4R69/16	H6	zamak	níquel	300

Base DOMI avión modelo **BAR7R**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.510	BAR7R09	H0	zamak	níquel	300
30.515	BAR7R39	H3	zamak	níquel	300

Bases DOMI de enganche rápido clip
Regulación **frontal** mediante excéntrica
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia+.

Base DOMI avión modelo **BAV3M**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.546	BAV3M09F	H0	acero	níquel	300
30.547	BAV3M39F	H3	acero	níquel	300

Base DOMI avión modelo **BAV4M**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.549	BAV4M39F/16	H3	acero	níquel	300

Base DOMI avión modelo **BAV7M**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.556V	BAV7M09F	H0	acero	níquel	300
30.557	BAV7M39F	H3	acero	níquel	300

Base tradicional avión modelo **B2VG**
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia+.






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.560	B2VGBV9/16	H18	zamak	níquel	300

Bases tradicionales **simétricas**
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia+.
• Las bases con valor negativo se pueden utilizar únicamente en bisagras de codo D, G y P.

Base tradicional avión modelo **B2V3**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.525	B2V3HS9/15	H - 2	acero	níquel	600
30.526	B2V3H09/15	H0	acero	níquel	600
30.527	B2V3H39/15	H3	acero	níquel	600
30.528	B2V3H69/15	H6	acero	níquel	600
30.529	B2V3H99/15	H9	acero	níquel	600

Base tradicional avión modelo **B2V7**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.531	B2V7H09/15	H0	acero	níquel	600
30.532	B2V7H39/15	H3	acero	níquel	600
30.533V	B2V7H69/15	H6	acero	níquel	600

Bases tradicionales **asimétricas**
• Para bisagras Serie 100, 200, B y Silentia+.

Base tradicional avión modelo **B2S3B**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.134	B2S3B69/15	H6	zamak	níquel	600
30.128	B2S3B99B6	H9	zamak	níquel	600

Base tradicional avión modelo **B2S3**






CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.248	B2S3H09/15	H0	acero	níquel	600

Bases tradicionales inclinadas para bisagras.

• Para bisagras Serie 200 de ángulo especial
• Válidas para montajes especiales y posiciones intermedias. En combinación con los diversos codos de las bisagras, ofrecen innumerables soluciones de montajes angulares para las puertas.

Base ESPECIAL INCLINADA 15° avión modelo **B2V3**








CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.561	B2V3BW9/15	15°	zamak	níquel	600

Base ESPECIAL INCLINADA +7,5° avión modelo **B2V3**












CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.562	B2V3BW9R/15	-7,5° / +7,5°	zamak	níquel	600

Base ESPECIAL INCLINADA +10°/+30° avión modelo **B2V3**











CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.563	B2V3BW9S/15	+10° / +30°	zamak	níquel	300


Ejemplos de montajes con ángulos especiales:

La distancia de taladro de las bases inclinables varían al variar el ángulo de utilización.

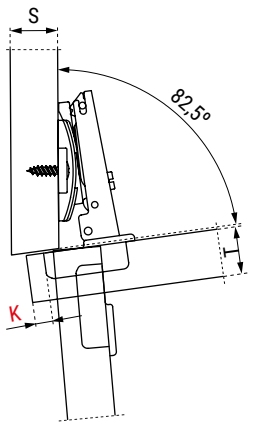


CON BASE 30.562

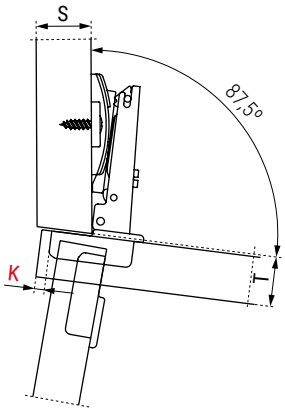

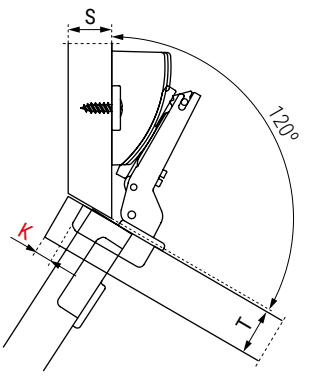

CON BASE 30.563

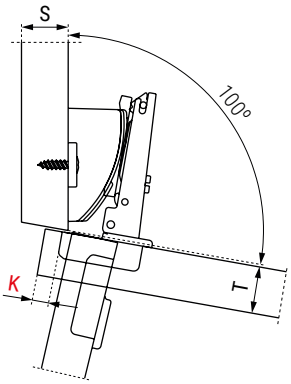

SALICE

Tapa cubrecazoleta para bisagras SALICE



• Cubrecazoleta de acero niquelado.
• Válido para todas las bisagras SALICE serie 100, 200, 700 y Silentia+.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.120	S2XX85H9	acero	níquel	3.000
30.420	S2XX85H6	acero	titanio	3.000

Tapa cubrebrazo para bisagras SALICE




Customizable

• Cubrebrazo simétrico de acero niquelado.
• Válido para todas las bisagras SALICE serie 100, 200, 700 y B.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.124	S2BX83H9	acero	níquel	3.000
30.424	S2BX83H6	acero	titanio	3.000


Tope de apertura para bisagras de 94° SALICE

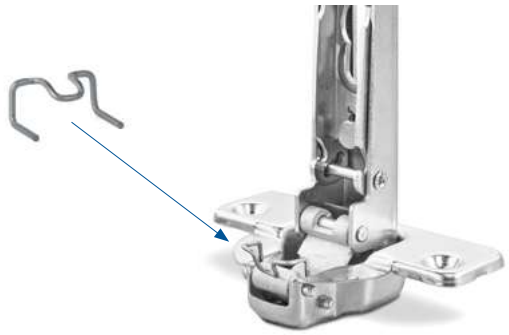

• Limita la apertura de la bisagra a 86°.
• Válido para todas las bisagras SALICE y PUMA con apertura 94º y cazoleta de 35mm.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.29	S2A637XF	hierro	zincado	500


Suplemento 1,8mm. para bisagras SALICE

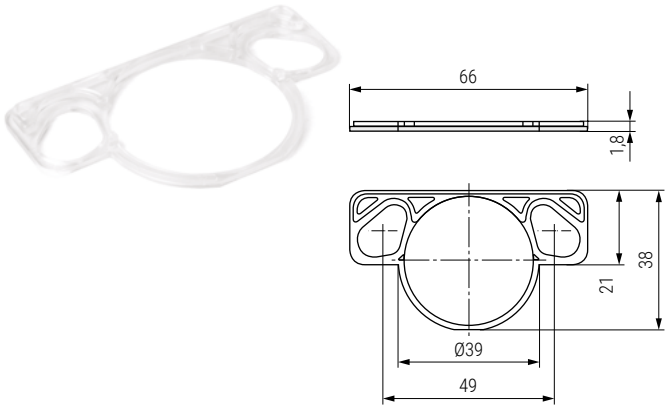

• Válido para reducir la profundidad de taladro en bisagras de apertura 94° y 110°.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.18	S2XX86KT	plástico	transparente	1.200

Tornillo rosca madera de cabeza plana PZ

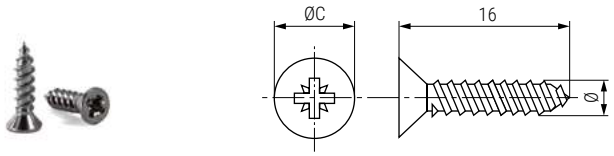

CÓDIGO	Ø	ØC	Material	Acabado	
9011.183	3,5	7	acero	zincado	1.000
30.425	4	7	acero	titanio	5.000


Broca Ø35 universal para bisagras



• Broca especial de metal duro.
• Válida para cualquier bisagra del mercado con cazoleta de 35mm.

CÓDIGO		Material	
Derecha	Izquierda		
301.486	301.487	acero	1

Tornillo rosca madera de cabeza Gota-Sebo PZ

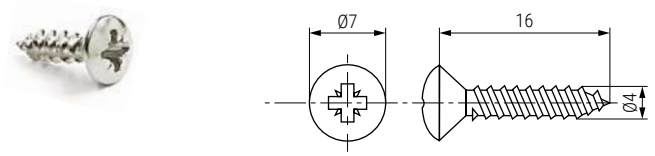

CÓDIGO	Material	Acabado	
9011.140	acero	níquel	1.000

CHROMIA Bisagra Ø35 Apertura 94º PARA EXTERIOR
Con sistema de amortiguación **Silentia+**

















CODO 0 RECTO	CODO 9 ACODADO	CODO 17 SUPERACODADO		
				
Níquel oscuro	Níquel oscuro	Níquel oscuro		Mecanizado cazoleta
C7A7AEC **30.51**	C7A7GEC **30.52**	C7A7PEC **30.53**	300	Tornillo rosca madera 

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K = 4	L=	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L=	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

Ficha técnica

CHROMIA Bisagra Ø35 para exteriores Apertura 94º
Contracodo con sistema de amortiguación **Silentia+**
















Bisagra CONTRACODO para laterales con taladro 21+32mm:
Solo con base longitudinal de enganche rápido BAP3M2C.
No válida para otras bases.
E mín: Para bases con excéntrica posterior=74mm.

Resistente a la corrosión hasta 120 horas en niebla salina, conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Níquel oscuro		Mecanizado cazoleta
C7A7NECAC **30.54**	150	Tornillo rosca madera 

Base CHROMIA longitudinal de enganche rápido BAP3M2C
PARA EXTERIOR





- Regulación frontal mediante excéntrica -0.5 mm +2.8 mm.
- Regulación vertical mediante excéntrica ±2 mm.

CÓDIGO	REFERENCIA	Altura	Material	Acabado	
30.56	BAP3M2C	H0	acero	níquel oscuro	300

Tapa CHROMIA cubrebrazo S2MX83HCSN



CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.59	S2MX83HCSN	acero	níquel oscuro	300

Tapa CHROMIA cubrecazoleta S2XX85HC



CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.60	S2XX85HC	acero	níquel oscuro	300



AIR Sistema de bisagras con **cierre amortiguado o con push**

Para puertas de madera y con marco de aluminio

SALICE



El sistema de bisagras **AIR** es un nuevo concepto revolucionario e innovador para la apertura de puertas de muebles. **AIR** se caracteriza por sus formas compactas y reducidas, al servicio de la perfecta funcionalidad del mueble.

La bisagra permite la regulación lateral, frontal y vertical.

Insertada en la parte superior e inferior del mueble y de la puerta, AIR queda prácticamente oculta a la vista gracias a su espacio reducido.


Válida para puertas de madera o con marco de aluminio para cocinas, baños, vitrinas, etc.

Una bisagra sutil, de pequeñas dimensiones, imperceptible e invisible. Nueva fusión entre técnica y estética.

Fabricado en zamak.

RETROCESO DE LA PUERTA respecto al lateral en posición de máxima abertura. El valor indicado es resultado con un valor **K** = 3mm. y cobertura de la puerta sobre el lateral de 19mm. **K** fijo a 4 mm para puertas con marco de aluminio.

	T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K = 3	A=	0,0	0,2	0,5	0,8	2,3	4,9	7,5	10,0
K = 4	A=	0,0	0,2	0,4	0,8	1,3	3,9	6,5	9,0
K = 5	A=	0,0	0,2	0,4	0,8	1,3	2,9	5,5	8,0
K = 6	A=	0,0	0,2	0,4	0,8	1,2	1,9	4,5	7,0

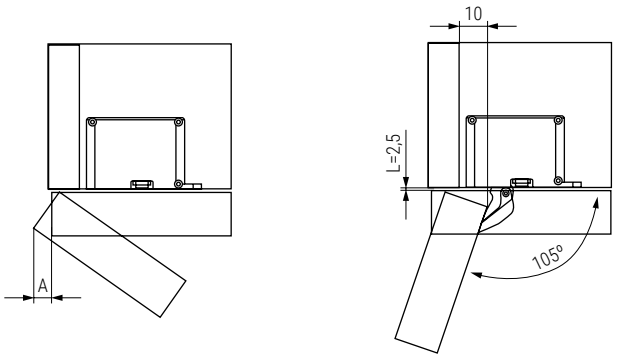

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A".



Apertura Push

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.616	CELPX99XXV	zamak	níquel	1/12kit
30.617	CELPX66XXV	zamak	titanio	1/12kit



Cierre Slow

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.614	CEL6XE9XXV	zamak	níquel	1/12kit
30.615	CEL6XE6XXV	zamak	titanio	1/12kit

Funda para bisagra **AIR**



• Juego de fundas para bisagra AIR derecha/izquierda.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.618	SELX77X9	zamak	níquel	1 kit
30.619	SELX77X6	zamak	titanio	1 kit

Información y Complementos recomendados


Cód. 30.33


Cód. 30.31


Cód. 492.563


Cód. 30.38

Instrucciones de montaje

Vídeo montaje







Bisagras invisibles CONECTA

Completamente oculta al interior de la puerta y del lateral del mueble. Sus características técnicas le permiten manejar los movimientos de abertura y cierre con precisión y fluidez incluso con **puertas de grandes dimensiones y de peso elevado, tanto de madera como con perfil de aluminio.**

Su estética refinada, embellecida por los cobertores personalizables disponibles tanto para la puerta como para el lateral del mueble y por los acabados elegantes en níquel y titanio, combinada con la notable calidad de construcción, hacen que la bisagra **Conecta** sea adecuada para aplicaciones de exquisita elegancia y alta funcionalidad.







CONECTA Sistema de bisagras con **cierre amortiguado**
Para puertas de **madera** o con **marco de aluminio**

SALICE







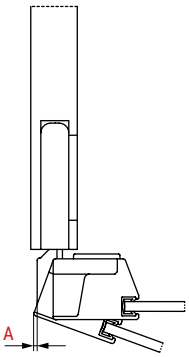

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2,4	3,1	4,0	4,7	5,5	6,3

MADERA · 94° · 20KG · 25-30mm. · 3R · Máx 600mm. · Máx 3.200mm.

CÓDIGO	REFERENCIA	Solape	Material	Acabado	
30.621	CQA3KE9XXV	14-16,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.622	CQA3JE9XXV	10-12,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.626	CQA3KE6XXV	14-16,5mm	zamak	titanio	1 kit
30.627	CQA3JE6XXV	10-12,5mm	zamak	titanio	1 kit

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2,4	3,3	4,2	5,2	6,1	7,1

ALUMINIO · 94° · 20KG · 25-30mm. · 3R · Máx 600mm. · Máx 3.200mm.

CÓDIGO	REFERENCIA	Solape	Material	Acabado	
30.631V	CQZ3KE9XXV	14-16,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.632V	CQZ3JE9XXV	10-12,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.636	CQZ3KE6XXV	14-16,5mm	zamak	titanio	1 kit
30.637	CQZ3JE6XXV	10-12,5mm	zamak	titanio	1 kit

Contenedor embutido bisagra **CONECTA**



MECANIZADO

• Contenedor para atornillar sobre el lateral.

CÓDIGO	Descripción	Solape	Material	Acabado	
30.641	embutir	12,5-16,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.642	embutir	12,5-16,5mm	zamak	titanio	1 kit

Contenedor semi-embutido bisagra **CONECTA**



MECANIZADO

• Contenedor para atornillar sobre el lateral.

CÓDIGO	Descripción	Solape	Material	Acabado	
30.646	semi-embutido	10-14mm	zamak	níquel	1 kit
30.647	semi-embutido	10-14mm	zamak	titanio	1 kit

Información y Complementos recomendados





Vitrina Necta







Instrucciones de montaje

Vídeo montaje

Bisagras invisibles CONECTA 180º

Completamente oculta en el interior de la puerta y del lateral del mueble, **Conecta 180** mantiene intacta la estética del mobiliario gracias a un **diseño completamente invisible**. Su construcción garantiza un movimiento preciso y silencioso incluso en puertas de grandes dimensiones y elevado peso, tanto de madera como con perfil de aluminio.

La **apertura de 180°** y el **reducido retorno de la puerta** proporcionan un acceso total al interior del mueble, facilitando la extracción de cajones y elementos extraíbles sin necesidad de separadores. Además, su innovador diseño permite utilizarla también como **puerta de paso**, ampliando las posibilidades de diseño del mobiliario.

Incorpora **cierre amortiguado, regulación en tres dimensiones** y **tapas embellecedoras** para puerta y lateral, disponibles en acabados níquel y titanio. Una solución que combina **tecnología, elegancia y versatilidad** para los proyectos de mobiliario más exigentes.







CONECTA 180º Sistema de bisagras con **cierre amortiguado**


Para puertas de **madera** o con **marco de aluminio**

SALICE



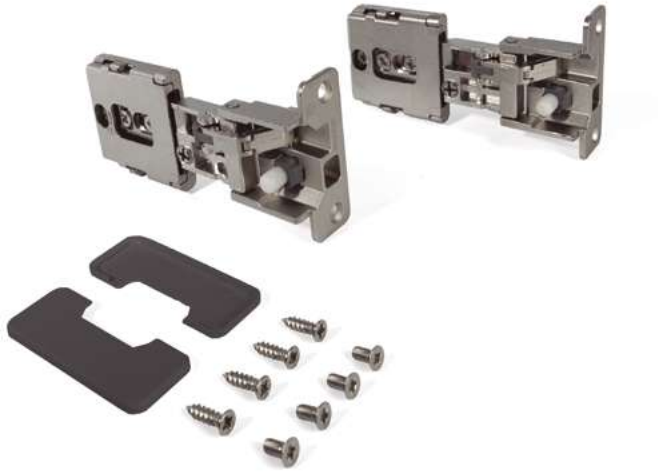





L= 3.5mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	Solape	Material	Acabado	
30.671	CQAIJE9BXV	10-12,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.672	CQAIJE6BXV	10-12,5mm	zamak	titanio	1 kit

Contenedor embutido bisagra **CONECTA**



MECANIZADO

CÓDIGO	Descripción	Solape	Material	Acabado	
30.641	embutir	12,5-16,5mm	zamak	níquel	1 kit
30.642	embutir	12,5-16,5mm	zamak	titanio	1 kit

Contenedor sobrepuesto embutido bisagra **CONECTA**



MECANIZADO

CÓDIGO	Descripción	Solape	Material	Acabado	
30.646	embutido visto	10-14mm	zamak	níquel	1 kit
30.647	embutido visto	10-14mm	zamak	titanio	1 kit

Información y Complementos recomendados



Vitrina Necta



Instrucciones de montaje

KIMANA SKIN Bisagra regulable para puertas abatibles
Para embutir





KIMANA SKIN es la nueva y más exclusiva bisagra de Italiana Ferramenta para apertura de puertas abatibles. Diseño renovado y elegante que da un valor añadido al mobiliario en cuanto a estética y funcionalidad.


- Válida para apertura de puertas hacia abajo y hacia arriba.
- Fácil instalación ya que los tornillos se colocan verticalmente.
- Tres ajustes independientes que aseguran suavemente la alineación de la puerta en profundidad, horizontal y verticalmente.
- Todos los tornillos están ocultos por tapas embellecedoras que vienen en diferentes colores para combinar con el acabado.
- Garantía de al menos 40.000 ciclos de apertura y cierre.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Video

Ficha técnica e Instrucciones de montaje

Mecanizado en mueble

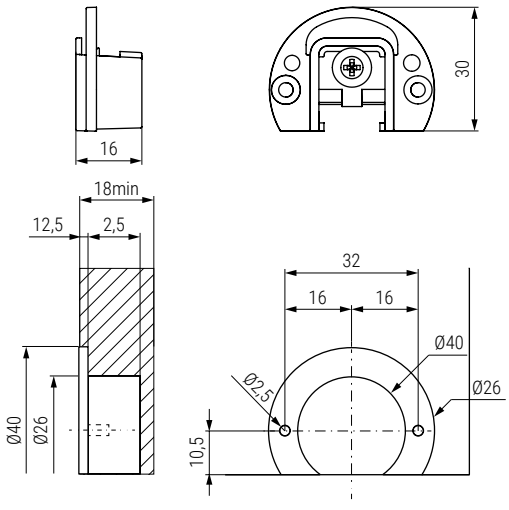

Mecanizado en puerta

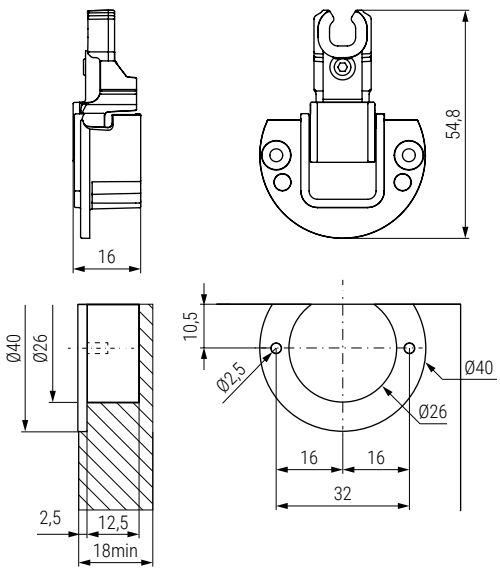

Bisagra regulable








CÓDIGO	Material	Acabado	
504.631	zamak	níquel	100
504.632	zamak	níquel negro	100

Tapas embellecedoras puerta






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.633	plástico	antracita	200
504.635	plástico	blanco	200

Tapas embellecedoras mueble





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.634	plástico	antracita	200
504.636	plástico	blanco	200



KIMANA Bisagra regulable para puertas abatibles
Para **embutir**







La bisagra está dotada de un movimiento único y exclusivo que permite abrir las puertas del mueble incluso cuando la parte inferior reposa sobre otro panel o cuando la parte superior está coronada por un panel decorativo.

Es un diseño minimalista y elegante que contribuye a hacer de KIMANA no solo una bisagra funciona,l sino también un producto único en su género. Los tornillos de fijación se introducen perpendicularmente, por lo que está adecuada para un perfecto posicionamiento, así como para los perfiles de aluminio.


Con los suplementos para la bisagra podemos solucionar problemas de espesores adaptando estos debajo de la bisagra.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Video

Ficha técnica e Instrucciones de montaje

Mecanizado en mueble

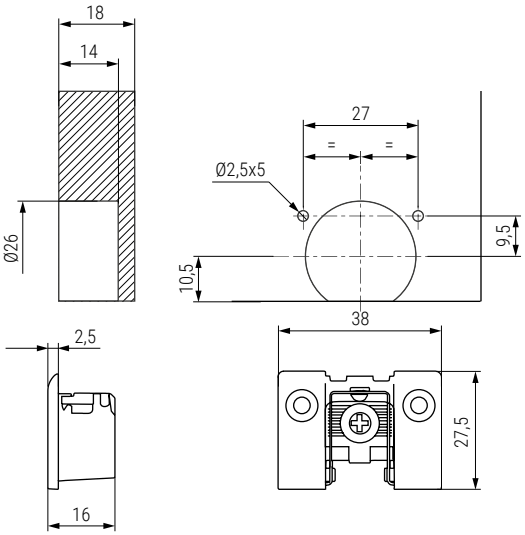

Mecanizado en puerta

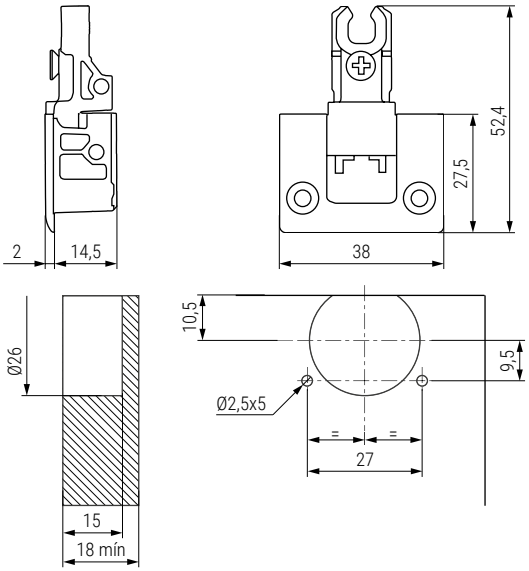

Bisagra regulable
Regulación lateral, vertical y horizontal



• La bisagra KIMANA se compone de dos piezas y una tapa embellecedora.
• Para otros acabados, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.271	zamak	níquel	100
504.171	zamak	grafito	100


Suplementos para bisagra según espesor de mueble



• Elegir el suplemento adecuado según el espesor del mueble y la puerta, ver ejemplos de colocación. Para espesores del mueble y puerta de 19mm. no necesita suplemento.

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
504.272	2mm.	zamak	níquel	100
504.273	4mm.	zamak	níquel	100
504.172	2mm.	zamak	grafito	100

Ejemplos de colocación de la bisagra KIMANA con suplementos según diferentes tipos de espesores de muebles y puertas.

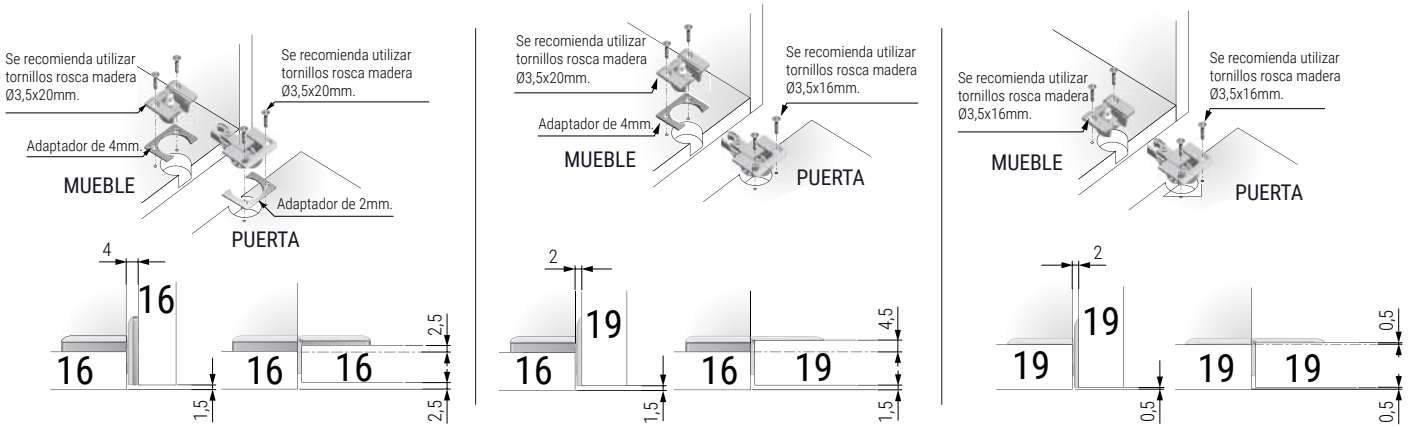


Para espesores de muebles y puertas de 19mm. no precisa suplementos.




INSIGNIA Bisagra inglete 120º





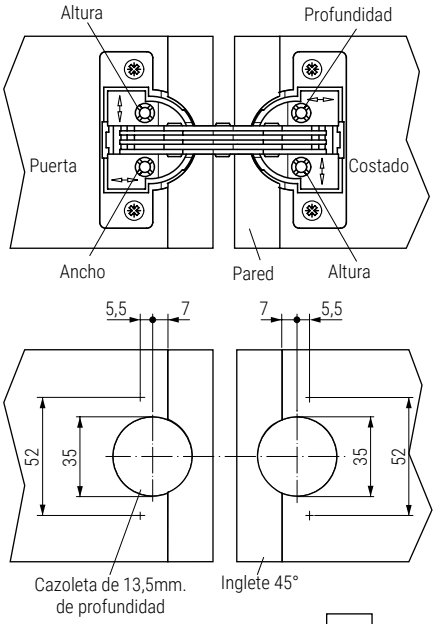

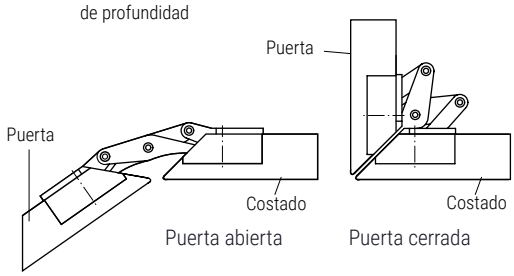


- Inglete de 45°.
- Ajuste en altura de 3 mm y ajuste en ancho y profundidad 1,5 mm.
- Grosor de la puerta 16 a 22mm.
- Grosor de pared lateral 16 a 20 mm; a partir de 20 mm es preciso biselar el canto 3 mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.128	zamak-acero	níquel	200


SINGER Bisagra para puertas abatibles
Ángulo de Apertura 90°

ALK





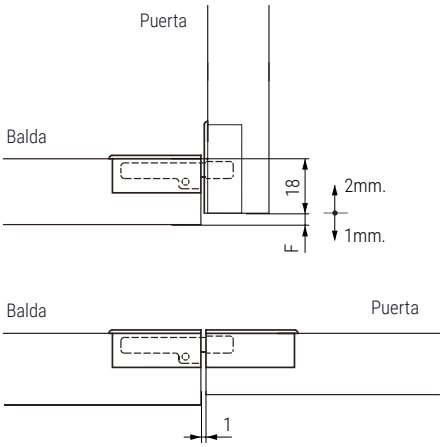

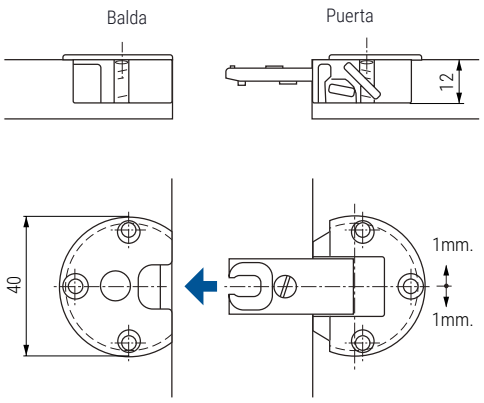


- Regulaciones, vertical, profundidad y altura.
- Desmontable.
- Se pueden montar las distintas cazoletas por separado y luego unirlas.
- Para taladros de Ø35mm. con pestaña embellecedora para tapar el borde de los agujeros.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.24	zamak	níquel	250

ELBA Bisagra para puertas abatibles
Ángulo de apertura 180°

ALK




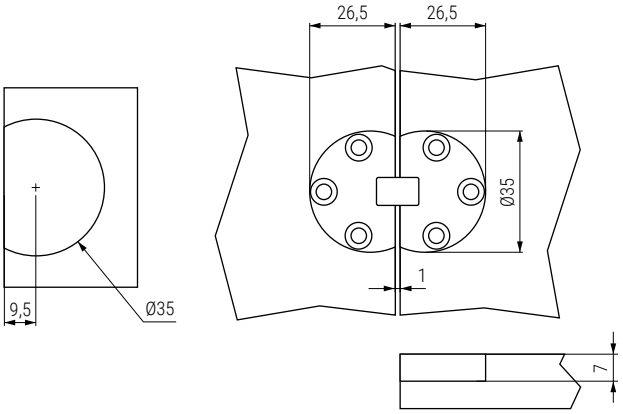

CÓDIGO	Material	Acabado	
1440.15	zamak	níquel	50
1440.45	zamak	negro	50

SUSAN Bisagra oval para tapa de mesa con ángulo de apertura 180°



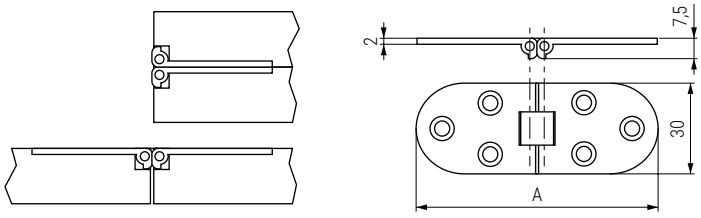

BRASS


Código	A	Material	Acabado	
160.12	65	latón	níquel	50
160.22	80	latón	níquel	50


ENCIA Bisagra redonda con ángulo de apertura 270°

ALK











BRASS

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.71	latón	mate	100
415.103	latón	níquel	100

CHENCIA Bisagra redonda para tapa de mesa con ángulo de apertura 180º








CÓDIGO	Material	Acabado	
716.28	acero	níquel	1000

CRIPLI Bisagra de superficie 90°



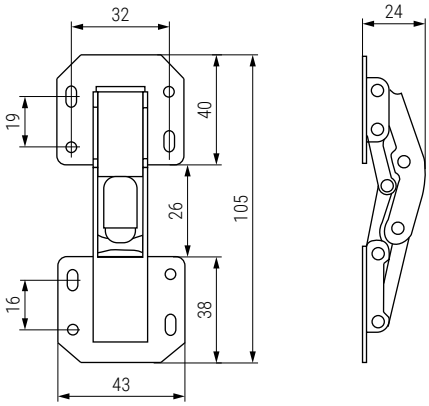


CÓDIGO	Material	Acabado	
3.97	acero	níquel	200

CRIPLI SOFT Bisagra de superficie 90° con cierre suave





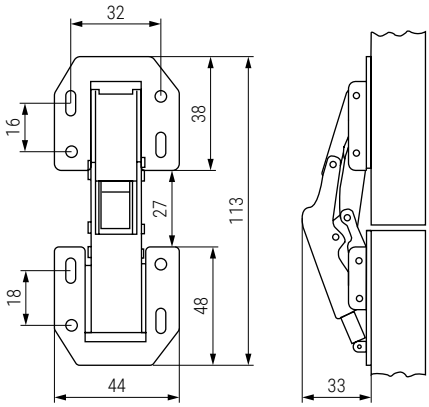


SLOW

CÓDIGO	Material	Acabado	
716.16	acero	níquel	200

VERA SRP Bisagra plana sin remate






• Para otros acabados o materiales, consultar.

CÓDIGO	A	B	Material	Acabado	
851.42	25	25	acero	latonado	24
851.45	40	35	acero	latonado	24
851.61	40	35	acero	níquel	24
851.62	50	40	acero	níquel	24
851.63	60	40	acero	níquel	24
716.27	60	40	acero	níquel	200
851.64	70	50	acero	níquel	24
851.101	40	35	acero	zincado	24
9009.114	50	30	acero	zincado	24
9009.115	60	35	acero	zincado	24
851.104	60	40	acero	zincado	24
9009.89	70	60	acero	zincado	24
851.71	40	35	acero	negro	24
851.72	50	40	acero	negro	24
851.73	60	40	acero	negro	24
851.74	70	50	acero	negro	24

HI-FI Bisagra puerta de cristal
Con casquillo



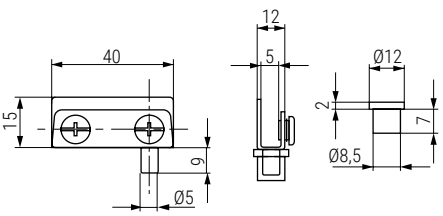


• Para grosores de cristal de 5mm.
• Casquillos y tornillos de ajuste de plástico.
• Se sirven por juegos, una bisagra superior y una inferior con dos casquillos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.146	acero	cromo	1/300 juegos
9030.246	acero	grafito	1/300 juegos

HI-FI PLACA Para insertar en puerta de cristal







• Con fieltro incluido.
• Para puertas de cristal sin taladro, con grosores de 4-6mm.
• Para utilizar con los cierres magnéticos, ver grupo 6.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1367.14	acero	cromo	2.000
1367.34	acero	grafito	2.000

HAPE Bisagra puerta cristal interior





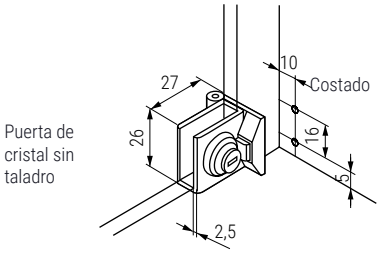


170º · CRISTAL · SIN TALADRO

- Bisagras con retenedor.
- Para puertas interior enrasadas.
- Se suministran por juegos de una bisagra superior y una inferior.
- Tornillos de fijación metálicos.


CÓDIGO	Material	Acabado	
573.52	zamak	níquel	50 juegos

HAGRA IN Bisagra puerta cristal interior

ALK





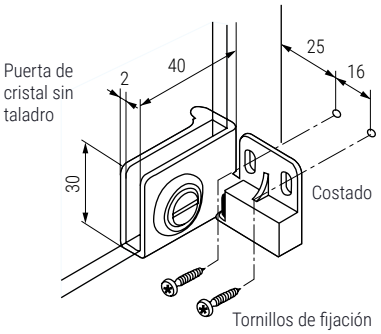


170º · CRISTAL · máx 5mm · SIN TALADRO

- Bisagras con retenedor.
- Para puertas de cristal interior, enrasadas brazo recto.
- Se suministran por juegos de una bisagra superior y una inferior.
- Tornillos de fijación metálicos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.4	zamak	cromo	25 juegos
3516.14	zamak	latonado	25 juegos
3516.13	zamak	negro	25 juegos

HAGRA IN-CE Bisagra puerta cristal interior central

ALK

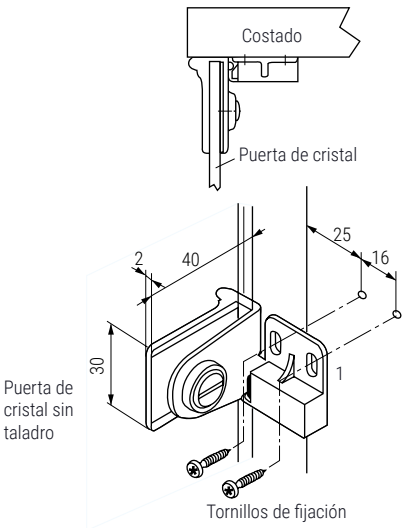



170º · CRISTAL · máx 5mm · SIN TALADRO

- Bisagra central con retenedor. Para puertas de cristal grande.
- Para puertas de interior, enrasadas brazo recto.
- Se suministran por juegos de 2 bisagras iguales.
- Tornillos de fijación metálicos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.5	zamak	cromo	25 juegos


TOP-STAY Paralelo
TOP-STAY Doble puerta
LED Sistemas de iluminación ver grupo 5
AIR Sistema de bisagras
SILENTIA Bisagra para armario



TOP-STAY Ascendente

GOLA Perfil tirador ver grupo 4

Sistemas de apertura

Los sistemas de apertura son una parte importante de cualquier mueble, ya sea en la cocina, el baño o el dormitorio. Hay varios tipos de sistemas de apertura disponibles, cada uno con sus propias ventajas para adaptarse mejor a las necesidades de nuestros clientes.

La gama **EVOLIFT** incluye numerosas soluciones para garantizar un perfecto movimiento de apertura y cierre.
El sistema de deslizamiento **MOVER** permite la apertura de la unidad de pared eliminando la presencia de dobles hombros o contrapesos, asegurando así un diseño limpio y elegante; también permite el ajuste vertical de la puerta.

Cada artículo ha sido testado en numerosos controles de calidad, que garantizan su fiabilidad y el cumplimiento de la normativa UNE.

TOP-STAY PARALELO Sistema de elevación para **puertas con movimiento paralelo**
CIERRE AMORTIGUADO





TOP-STAY PARALELO es un sistema de elevación que permite abrir la puerta hacia arriba manteniéndola paralela al frente del mueble. Su mecanismo proporciona un movimiento suave y controlado, permitiendo mantener la puerta en la posición deseada y facilitando el acceso al interior del mueble.


- Disponible en dos fuerzas según el peso del frente: **6,5–12 kg y 11–20 kg.**
- **Tapa embellecedora gris incluida** con el mecanismo, blanca opcional pedir por separado.
- Brazos disponibles para diferentes **alturas** de mueble: 350–399 y 400–550 mm.
- Ancho de mueble: hasta 1.800 mm. Para **anchos superiores a 1.300 mm se recomienda utilizar 2 juegos** de mecanismos con división central.
- Regulación de la fuerza de apertura y cierre.
- Velocidad de cierre regulable y **regulación** frontal **3D.**
- La puerta puede mantenerse en la posición deseada.
- **Barra estabilizadora Cod. 472.120** no incluida pedir por separado y usar la fórmula: **Corte barra = ancho interior - 129mm.**

Recomendamos hacer pruebas técnicas.

Dimensiones de instalación

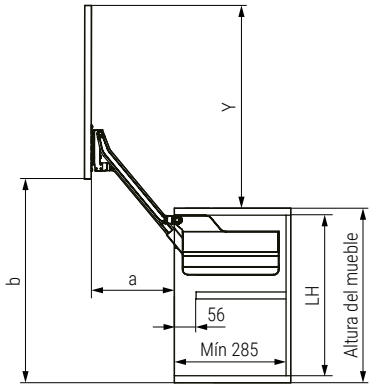



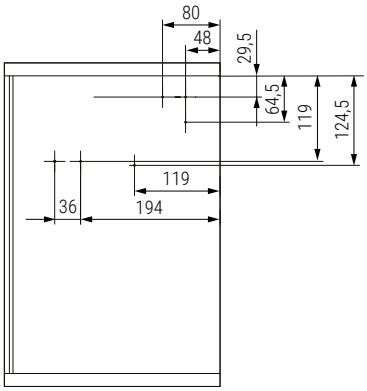

TOP-STAY PARALELO Kit de herrajes



Brazos y accesorios TOP-STAY PARALELO



CÓDIGO	Material	Fuerza	Peso	Acabado	
472.16	acero	estándar	6,5-12Kg	tapa gris	1/10 kit
472.17	acero	fuerte	11-20Kg	tapa gris	1/10 kit

CÓDIGO	Altura	LH	Y	a	b	Acabado	Material	
472.18	350-399	312	352	156	335	níquel	acero	1/10 kit
472.19	400-500	362	440	188	423	níquel	acero	1/10 kit

Información y Complementos recomendados

Tapa color blanco
Cód. 472.20


Barra estabilizadora 1.300mm
Cód. 472.120


Fijación frontal aluminio
Cód. 472.51


Cód. 595.57

Video de montaje

Ficha técnica



TOP-STAY Sistema para apertura de **puertas dobles**
CIERRE AMORTIGUADO

DTC Global Quality Benchmark




TOP-STAY puerta doble posee un diseño compacto y elegante sin restricciones. Su excelente y cuidadoso proceso de fabricación hacen que sea fácil de abrir, ajustable a la posición deseada, silencioso y con un acceso completo al interior del mueble.

Ideal para colocar en diferentes ambientes como los módulos superiores de cocina, el salón, la oficina, el baño...

•La velocidad de cierre se puede regular para conseguir un perfecto ajuste de las puertas.
- **Fijación en el lateral del mueble.**
- Ancho del mueble hasta 1800mm.
- Altura del mueble: 480-959mm.
- Bisagras incluidas.


Recomendamos hacer pruebas técnicas.



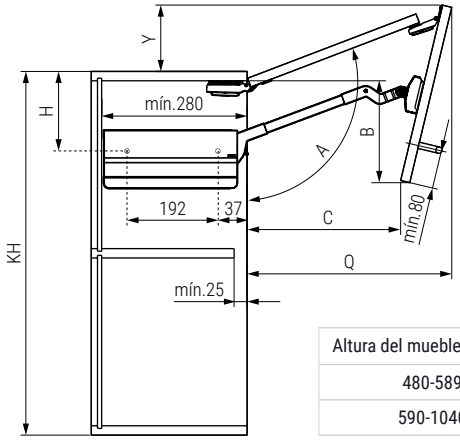


Altura del mueble KH(mm.)	H
480-589	KHx0,3-28
590-1040	KHx0,3-57


Montaje de puertas de madera y marcos anchos de aluminio

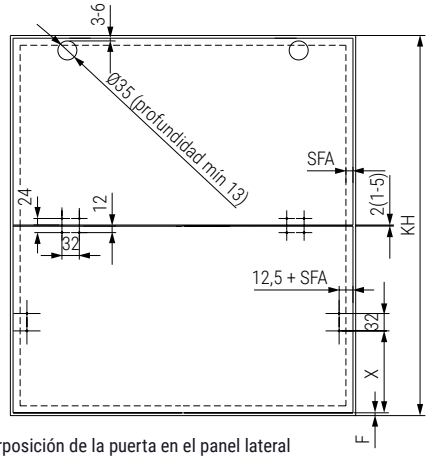

SFA= Superposición de la puerta en el panel lateral
F= Separación
X=KH-H-S-F

Regulaciones





CÓDIGO	Altura (KH)	Peso	S	A(°)	B	C	Q	Y	Acabado	
472.13	650-729	11-19Kg	386	102-115°	160-228	335-226	355-428	144-74	antracita	1/6 kit
472.14	730-799	10-18Kg	426	102-115°	181-250	372-293	390-450	162-108	antracita	1/6 kit
472.15	880-959	8-15Kg	501	102-115°	225-301	440-361	458-529	194-134	antracita	1/6 kit

Información y Complementos recomendados



Tapa color blanco
Cód. 472.8



Cód. 1435.394



Cód. 595.57

Video de montaje

Ficha técnica

TOP-STAY Sistema para apertura de **puertas ascendentes**
CIERRE AMORTIGUADO o PUSH

DTC Global Quality Benchmark

TOP-STAY posee un diseño compacto y elegante que lo hace imprescindible en tu mueble. Su excelente y cuidadoso proceso de fabricación le confieren una fuerza y velocidad de cierre sin igual con un funcionamiento ágil y óptimo.

Ideal para colocar en diferentes ambientes como los módulos superiores de cocina, el salón, la oficina, el baño...

•La velocidad de cierre se puede regular para conseguir un perfecto ajuste de las puertas.
- **Fijación en el lateral del mueble.**
- Ancho del mueble hasta 1200mm.
- Altura del mueble: 250-500mm.
- **LFMín/Máx: 1600-3600.**

Recomendamos hacer pruebas técnicas.






Cálculo altura y peso de puerta LF

Altura (mm) X Peso de la puerta incluyendo tirador (Kg) = LF

Para el cálculo del peso de la puerta leer QR de abajo.
Atención: si el resultado del calculo del **LF** no está en el **rango 1600-3600** el herraje **no funcionara correctamente.**


Dimensiones generales de la instalación

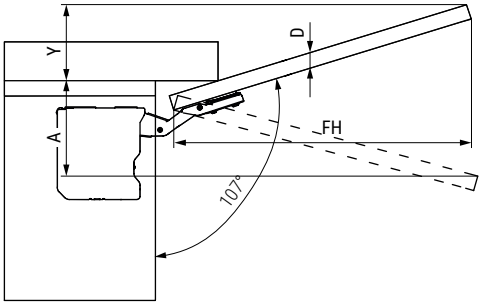


D(mm.)	16	19	22	26	28
X(mm.)	70	58	49	35	26

Ángulo de restricción	Elevación máx/mín de la puerta(mm)
Sin restricción	Y=FH x 0,29 - 15 + D
100º	Y=FH x 0,17 - 15 + D
75º	A=FH x 0,26 + 15 - D

Medidas mínimas del módulo y posicionamiento

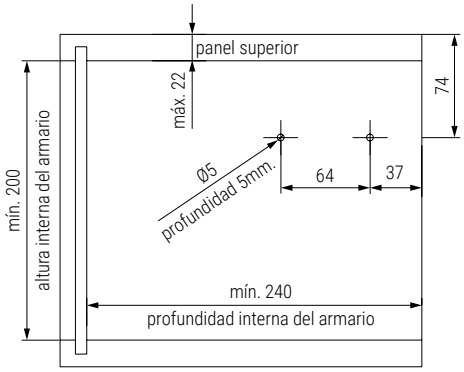





CÓDIGO	Material	Mecanismo	Acabado	
472.11	plástico	SLOW	antracita	1/10 kit
472.12	plástico	PUSH	antracita	1/10 kit

Información y Complementos recomendados


Limitador 75º.
Cód. 472.6


Tapa color blanco
Cód. 472.7


Velocidad de cierre regulable


Regulación 3D de la puerta


Calculo del peso de la puerta

Instrucciones de montaje

KORA Mecanismo elevador ascendente
Puertas de madera y aluminio

ALK



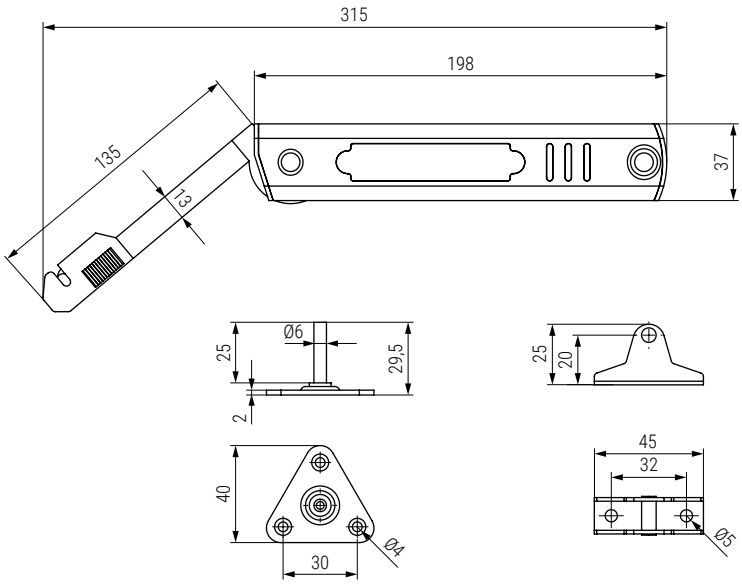



16-24mm. | Máx 450mm. | Máx 1.200mm. | EASY

- Enganches para puertas de madera y aluminio incluidos.
- Mecanismos de enganche rápido "CLIP".
- Solo funciona con la bisagra sin muelle (free).

CÓDIGO	Material	Acabado	
1424.151	acero	níquel	1/20 kit

Medidas generales del herraje KORA

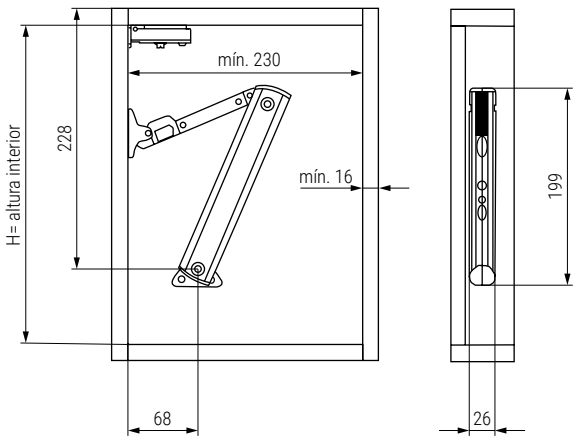

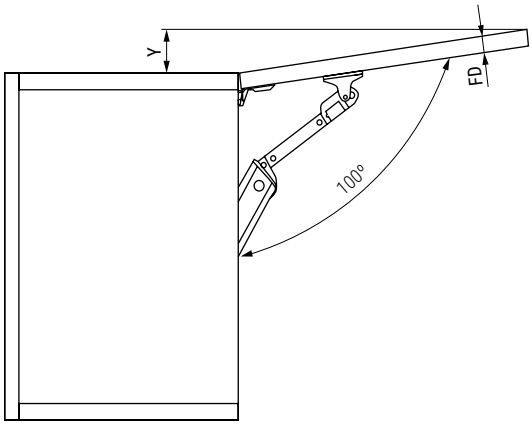

Nº de unidades	Medidas del mueble Altura | Ancho	Fuerza
1 unidad	300-450 500-1.000	3,5 - 4,5Kg.
2 unidades	300-450 500-1.200	5,5 - 7Kg.

FD	16	19	22	24
Y	46	48	51	53

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.260


Cód. 644.411


Cód. 644.422

Instrucciones de montaje

Ficha técnica

MINIKAL Compás para apertura de puertas ascendente y descendentes

ALK



MINIKAL, el compás de nueva generación con diseño innovador, ha sido creado específicamente para la apertura de puertas ascendentes y descendentes. Su instalación es rápida y sencilla gracias al enganche rápido **CLIP-ON**: simplemente inserta el pistón en el soporte de la puerta y luego ejerce una ligera presión (haciendo clic) contra el soporte lateral.


MINIKAL incluye los soportes de fijación necesarios para su montaje. Está fabricado en acero y zamak, lo que garantiza durabilidad y resistencia.


Si buscas una solución eficiente y moderna para tus puertas, **MINIKAL** es una excelente opción.


Recomendamos hacer pruebas técnicas.

Medidas			
Ángulo de apertura de la puerta	H (mm)	L (mm)	C (mm)
75º	237	73	24
90º	217	54	



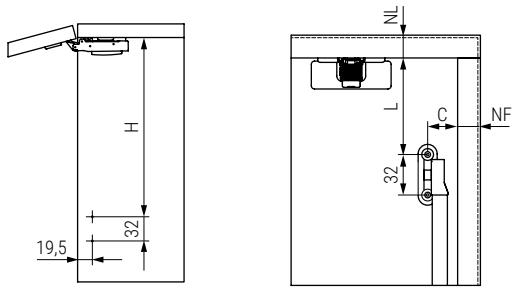

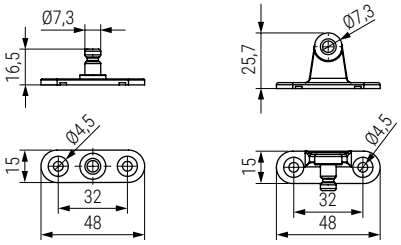

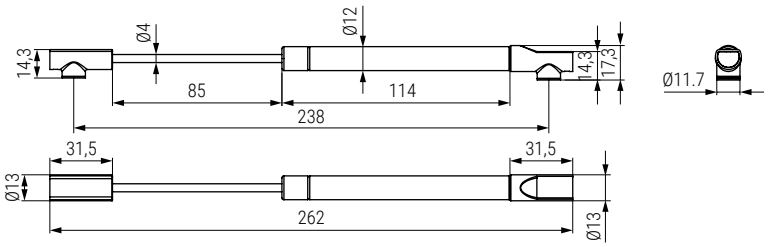

Descendente

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
1424.175	80N	zamak-acero	antracita-níquel	1/50
1424.177	100N	zamak-acero	antracita-níquel	1/50

Ascendente

CÓDIGO	Fuerza	Material	Acabado	
1424.165	80N	zamak-acero	antracita-níquel	1/50
1424.167	100N	zamak-acero	antracita-níquel	1/50

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.260



Cód. 644.411




Cód. 595.57

Ficha técnica


ARKORA Compás resorte a gas **ascendente** para puertas de madera y aluminio

ALK




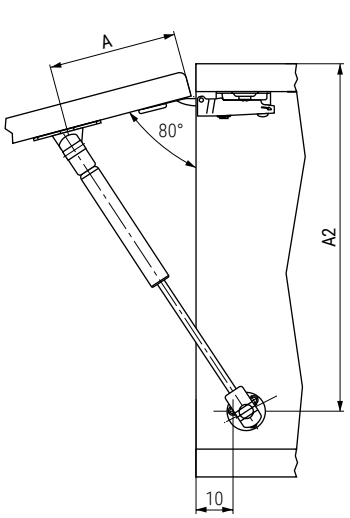


L	A	A2
164	55	190
247	100	260
355	150	365

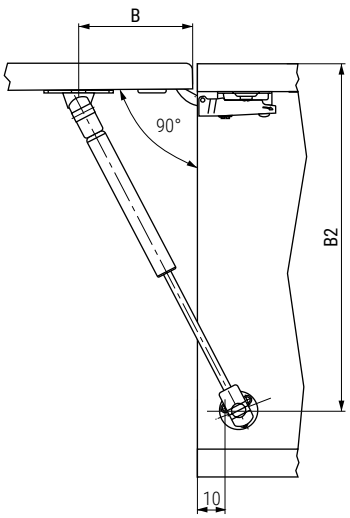


L	B	B2
164	45	185
247	90	255
355	140	360

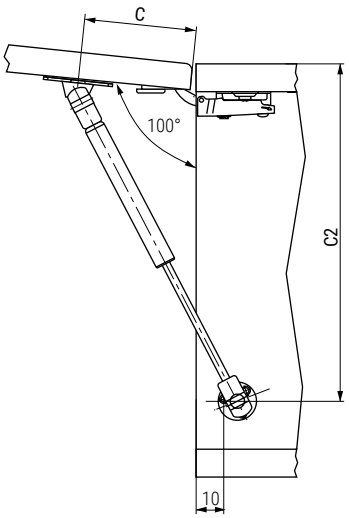


L	C	C2
164	40	180
247	80	250
355	130	355

















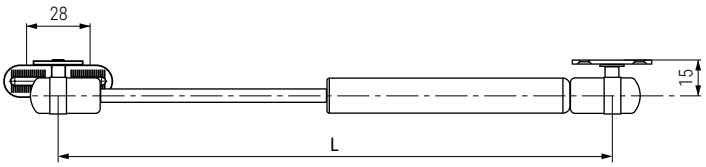

164/247/355

CÓDIGO L=164	CÓDIGO L=247	CÓDIGO L=355	Fuerza	Material	Acabado	
1424.101	-	-	50N	acero	plata	20
-	1424.106	1424.116	60N	acero	plata	20
1424.102	1424.107	1424.117	80N	acero	plata	20
-	1424.108	1424.118	100N	acero	plata	20
-	1424.109	1424.119	120N	acero	plata	20
-	1424.110	-	150N	acero	plata	20
-	1424.111	-	200N	acero	plata	20

• FUERZA "N" = Potencia de extensión.

• Con los tres enganches para puertas de madera y aluminio incluidos.
• Con mecanismos de enganche rápido "CLIP-ON".
• Se acompañan instrucciones de montaje por cada compás.
• Se recomienda hacer pruebas técnicas.

Información y Complementos necesarios



Cód. 644.260



Cód. 644.411


Cód. 504.22

Ficha técnica


ARKORA Compás resorte a gas **descendente** para puertas de madera y aluminio

ALK




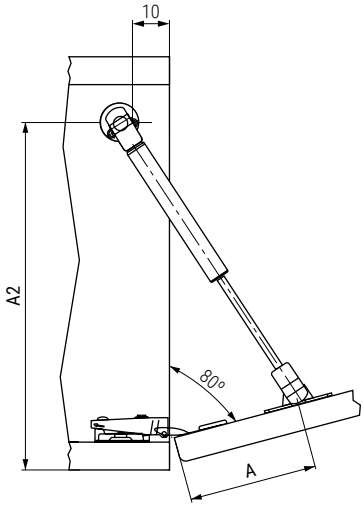


L	A	A2
164	60	175
247	60	275
355	150	380

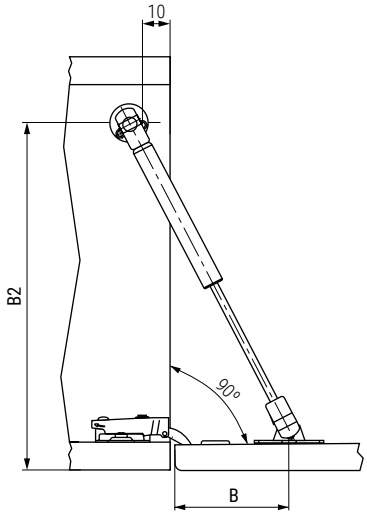


L	B	B2
164	55	170
247	55	270
355	140	360

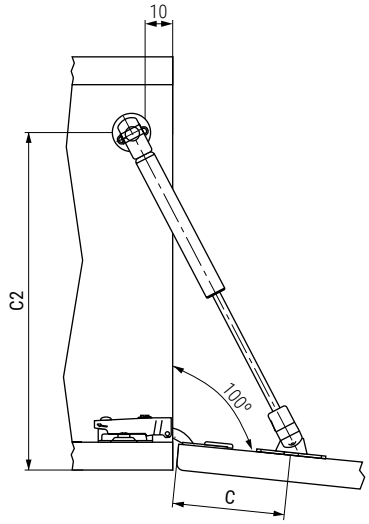


L	C	C2
164	50	165
247	50	265
355	130	340

















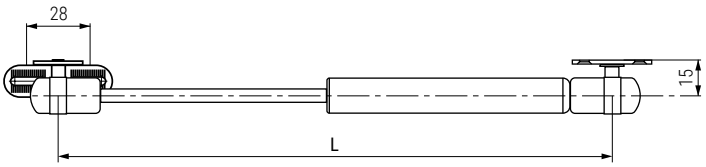

• FUERZA "N" = Potencia de extensión.

• Con los tres enganches para puertas de madera y aluminio incluidos.
• Con mecanismos de enganche rápido "CLIP-ON".
• Se acompañan instrucciones de montaje por cada compás.
• Se recomienda hacer pruebas técnicas.

164/247/355

CÓDIGO			Fuerza	Material	Acabado	
L=164	L=247	L=355				
1424.126	-	-	40N	acero	plata	20
-	1424.132	1424.141	60N	acero	plata	20
-	1424.133	1424.142	80N	acero	plata	20
-	1424.134	-	200N	acero	plata	20

Información y Complementos necesarios



Cód. 644.360



Cód. 644.441



Cód. 595.229

Ficha técnica





KRABY DESK Compás apertura de puertas descendentes para escritorio


KRABY DESK el compás de nueva generación con diseño innovador, creado para la apertura de puertas descendentes. Ideal para crear una práctica mesa de escritorio.


Rápida y fácil instalación. Hay que insertar el pistón en el soporte de la puerta y luego hacer una ligera presión (clic) contra el soporte lateral.

El pistón **KRABY** no lleva incluidos los soportes de fijación al costado. Pedir por separado.


Fabricado en acero y zamak.
Modelo PATENTADO.



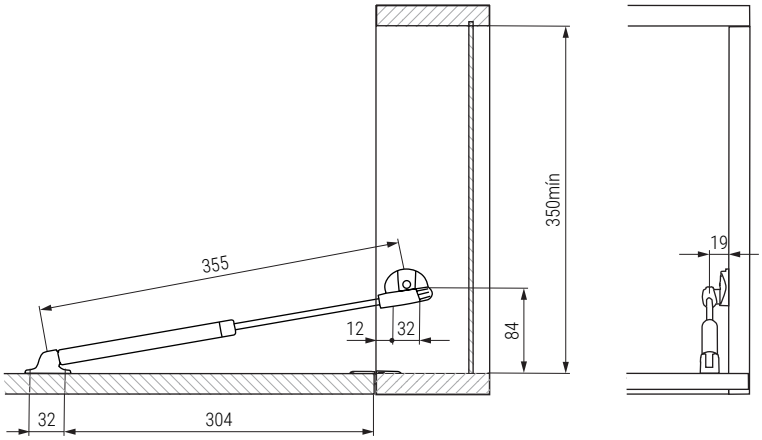




H	Peso de la puerta Kg.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380-450						2xKraby						
451-550					2xKraby							



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.641	zamak-acero	níquel-gris	1/50

Soporte costado **KRABY**
Montaje tirafondo






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.44	zamak-acero	níquel	100

Soporte costado **KRABY**
Montaje directo, taco 5mm.





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.59	zamak	níquel	100

Información y Complementos recomendados


Cód. 504.514


Cód. 504.632


Cód. 504.633

Video

Ficha técnica


K12 Compás resorte a gas para apertura de puertas **ascendentes**



Montaje compás **K12 164 ascendente** con bisagra cazoleta estándar.
Para puertas **con tirador o apertura PUSH.**

Ascendente



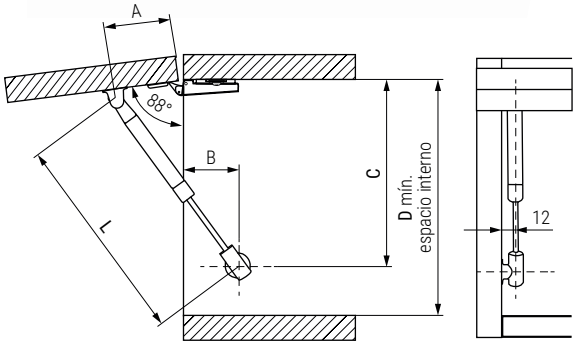


Tirador


L	A	B	C	D
164	39	37	158	180
244	76	37	230	250
355	127	37	330	350

"Push"

L	A	B	C	D
164	41	52	147	170
244	71	52	224	245
355	121	52	325	345



PUERTA



MUEBLE


Tirador

L	E	F	G	H
164	39	158	37	194
244	76	230	37	264
355	127	330	37	364

"Push"

L	E	F	G	H
164	41	147	52	184
244	71	224	52	259
355	121	325	52	359

CÓDIGO L=164	CÓDIGO L=244	CÓDIGO L=355	Fuerza	Material	Acabado	
504.381	504.383	-	50N	acero	grafito	1/50
504.382	504.384	-	80N	acero	grafito	1/50
-	-	504.387	90N	acero	grafito	1/50
504.396	504.385	-	100N	acero	grafito	1/50
-	504.386	-	120N	acero	grafito	1/50




L=164 H	Peso de la puerta(KG)															
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
200-224	2x50N			2X80N			2X100N			2X120N		3X120N		4X100N		4X120N
225-274	2X50N			2X80N			2X100N			2X120N		3X120N		4X100N		4X120N
274-300	2X50N			2X80N		2X100N			2X120N			3X100N		3X120N		4X100N	4X120N

L=244 H	Peso de la puerta(KG)																								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
290-324	1x50N		1x80N		2X50N				2X80N				2X100N		2X120N			2X140N			2X160N*			2X180N		
325-374	1x50N	1x80N		2X50N			2x80N				2x100N		2x120N			2x140N		2x160N*				2x180N			
375-424	1x50N	1x80N		2X50N			2x80N			2x100N		2x120N		2x140N		2x160N*			2x180N*						3X140N
425-474	1x50N		2x50N				2x80N			2x100N		2x120N		2x140N		2x160N*			2x180N*			3X160N*			3X180N
474-500	1x50N		2x50N			2x80N			2X100N			2X120N		2x140N		2x160N*		2x180N*			3X160N*				3X180N	

L=355 H	Peso de la puerta(KG)																								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
390-424	1x60N			1x90N			2x60N				2x90N				2x110N				3X90N						
425-474	1x60N		1X90N			2X60N				2X90N			2X110N				3X90N					3X110N			
475-524	1x60N		1X90N			2X60N			2X90N				2X110N				3X90N				3X110N		4X90N		
525-574	1x60N		1X90N		2X60N			2X90N			2X110N				3X90N				3X110N				4X90N		4X110N
575-600	1x60N		2X60N			2X90N			2X110N				3X90N					3X110N				4X90N			4X110N

* Fuerza bajo pedido, consultar.




K12 Compás resorte a gas para puertas **descendentes**




Montaje compás **K12 164 descendente** con bisagra cazoleta estándar.
Para puertas **sin tirador.**


Descendente



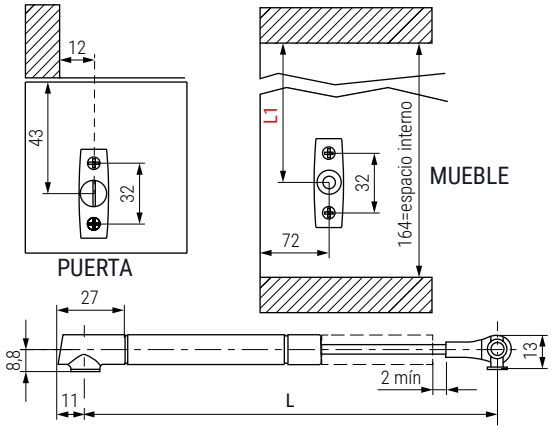

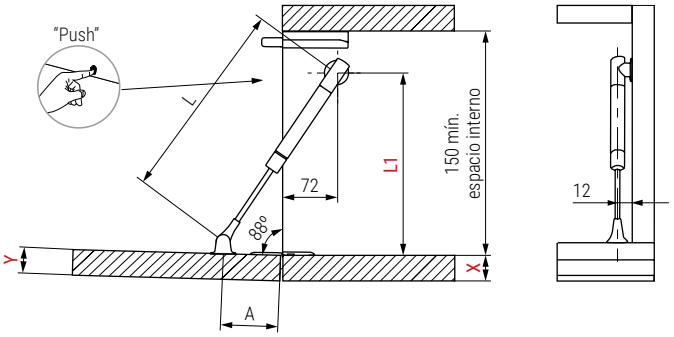


L=164 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)					
	1	2	3	4	5	6
200-224	1 x unds		2x unds		4 x unds	
225-274	1 x unds		2 x unds			3 x unds
275-300	1 x unds		2 x unds		4 x unds	



L=224 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290-324	1 x unds			2x unds					3 x unds				4 x unds
325-374	1 x unds		2x unds					3x unds				4x unds	
375-424	1 x unds		2x unds			3x unds				4x unds			
425-474	1 x unds		2x unds		3x unds			4x unds				-	
475-500	1 x unds		2x unds		3x unds		4x unds			-			

L=355 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390-424	-			1x unds				2x unds					3x unds
425-474	-			1x unds				2x unds				3x unds	
475-524	-		1x unds				2x unds				3x unds		
525-574	-	1x unds			2x unds			3x unds					
575-600	1 x unds			2x unds				3x unds					4x unds

CÓDIGO	L	A	Material	Acabado	
504.389	164	43	acero	grafito	100
504.390	244	76	acero	grafito	1/50
504.391	355	121	acero	grafito	1/50



Mueble (X)		Puerta (Y)		164 L1	244 L1	355 L1
16mm	4mm	16+2	2mm	129	208	314
16mm	4mm	19	-	131	210	316
18mm	2mm	18	-	129	208	314
19mm	-	16+2	2mm	125	204	310
19mm	-	19	-	127	206	312
20mm	--	20	-	127	206	312

Información y Complementos necesarios



Cód. 504.271



Cód. 504.171



Cód. 504.514

Ficha técnica

Vídeo montaje


COMPACT Compás para apertura de puertas **ascendentes**



Ascendente

Montaje compás **COMPACT ASCENDENTE** con bisagra cazoleta estándar.
Para puertas **con tirador.**




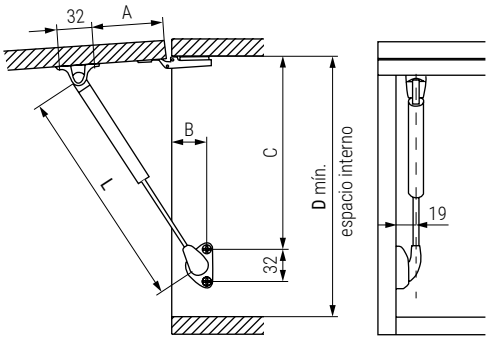

L	A	B	C	D
164	31	37	148	193
244	68	37	224	270
355	119	37	329	374

• **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
• Soportes para compás **COMPACT** incluidos.

CÓDIGO			Fuerza	Material	Acabado	
L=164	L=244	L=355				
504.100	504.101	504.105	80N	acero	grafito	1/25
-	504.102	504.106	100N	acero	grafito	1/25
504.143	504.103	-	120N	acero	grafito	1/25
-	504.104	-	200N	acero	grafito	1/25




ANCHO DE LA PUERTA	450		600		900		1200		1500		1800	
L=164 ALTURA DE LA PUERTA	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza
230 - 250	1,2÷1,3	1x50N	1,6÷1,8	1x80N	2,4÷2,6	2x50N	3,2÷3,5	2x80N				
251 - 300	1,3÷1,6	1x80N	1,8÷2,1	2x50N	2,6÷3,2	2x80N	3,5÷4,2	2x80N				
300 - 350	1,6÷1,8	1x80N	2,1÷2,5	1x80N	3,2÷3,7	2x80N	4,2÷4,9	2x80N				
L=244 ALTURA DE LA PUERTA	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza
351 - 400	1,8÷2,1	1x80N	2,5÷2,8	2x50N	3,7÷4,2	2x80N	4,9÷5,6	2x100N				
401 - 450	2,1÷2,4	2x50N	2,8÷3,2	2x80N	4,2÷4,7	2x100N						
451 - 500	2,4÷2,6	2x80N	3,2÷3,5	2x80N	4,7÷5,3	2x120N						
501 - 550	2,6÷2,9	2x80N	3,5÷3,9	2x100N								
551 - 600	2,9÷3,2	2x100N	3,9÷4,2	2x120N								
L=355 ALTURA DE LA PUERTA	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza	Kg.	Piezas x Fuerza
400 - 450	2,1÷2,4	1x80N	2,8÷3,2	2x50N	4,2÷4,7	2x50N	5,6÷6,3	2x80N	7,0÷7,9	2x80N	8,4÷9,5	2x100N
451 - 500	2,4÷2,6	1x80N	3,2÷3,5	2x50N	4,7÷5,3	2x80N	6,3÷7,0	2x80N	7,9÷8,8	2x100N	9,5÷10,5	2x120N
501 - 550	2,6÷2,9	1x80N	3,5÷3,9	2x50N	5,3÷5,8	2x80N	7,0÷7,7	2x100N	8,8÷9,7	2x120N		
551 - 600	2,9÷3,2	2x50N	3,9÷4,2	2x80N	5,8÷6,3	2x80N	7,7÷8,4	2x120N				
601 - 650	3,2÷3,4	2x80N	4,2÷4,6	2x80N	6,3÷6,8	2x100N	8,4÷9,1					
651 - 700	3,4÷3,7	2x80N	4,6÷4,9	2x80N	6,8÷7,4	2x100N	9,1÷9,8					


COMPACT Compás para apertura de puertas descendentes




Montaje compás **COMPACT descendente** con bisagra **KIMANA**.
Para puertas **con tirador.**

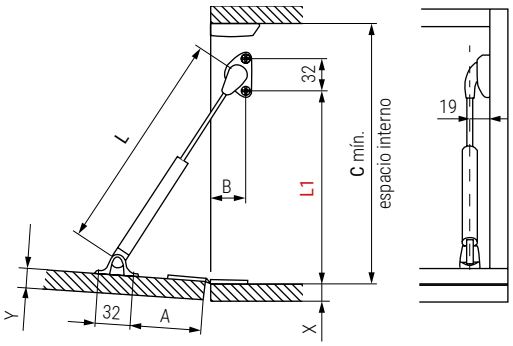

L	A	B	C
164	27	80	165
244	60	80	245
355	105	80	350



L=164 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)					
	1	2	3	4	5	6
200-284	2 x unds		3 x unds		4 x unds	



L=224 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200-284	2 x unds								3 x unds				4 x unds
325-424	2 x unds							3 x unds				4 x unds	
425-500	2 x unds						3 x unds				4 x unds		


L=355 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380-500	2 x unds											3 x unds	
501-600	2 x unds									3 x unds			

Descendente



• **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
• Soportes para compás **COMPACT** incluidos.

CÓDIGO L=164	CÓDIGO L=244	CÓDIGO L=355	Material	Acabado	
504.128	504.111	504.112	acero	grafito	1/25

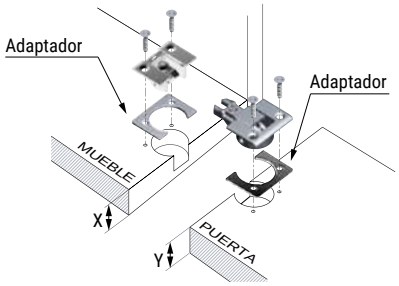

Mueble (X)		Puerta (Y)		164 L1	244 L1	355 L1
16mm	4mm	16mm	2mm	117	197	302
16mm	4mm	16mm	-	119	199	304
18mm	2mm	18mm	-	117	197	302
19mm	-	19mm	2mm	113	193	298
19mm	-	19mm	-	115	195	300
20mm	--	20mm	-	115	195	300

Información y Complementos necesarios


Cód. 504.271


Cód. 504.171


Cód. 504.514


Cód. 504.272


Cód. 504.273

Ficha técnica

Vídeo montaje

KRABY Compás para apertura de puertas **ascendentes**




Montaje compás **KRABY ASCENDENTE** con bisagra cazoleta estándar
Para puertas **con tirador**

Ascendente




• **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
• Soportes para compás **KRABY** incluidos.


CÓDIGO						
L=164 (Automática)	L=244 (Automática)	L=244 (Fricción)	L=355 (Automática)	L=355 (Fricción)	Fuerza	
-	-	504.906	-	-	45N	1/25
-	-	504.907	-	504.916	60N	1/25
504.891	504.901	-	504.911	-	80N	1/25
-	-	504.908	-	504.917	90N	1/25
-	504.902	-	504.912	-	100N	1/25
-	504.903	-	-	-	120N	1/25
-	-	-	-	-	180N	1/25
-	504.904	-	-	-	200N	1/25

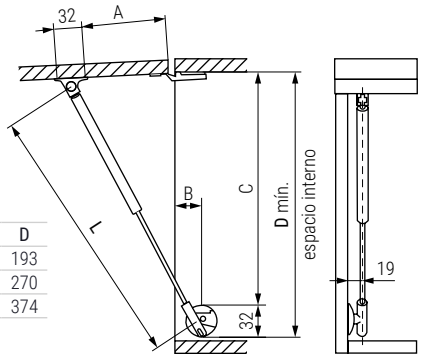

L	A	B	C	D
164	31	37	148	193
244	68	37	224	270
355	119	37	329	374

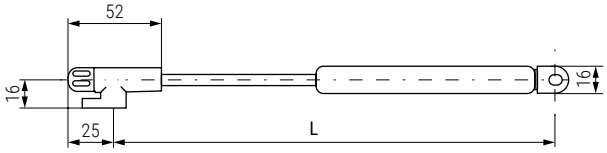

PESO DE LA PUERTA(KG)															
ALTO (L=164)	**Versión**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**				
230 - 274	Automática	1x80N	2x80N		2X120N		3X120N			4X120N		-	-	-	
	Posicionable	1x45N	2x45N				2x60N			3x60N					
275 - 325	Automática	1x80N	2x80N		2X120N		3X120N			4X120N					
	Posicionable	1x60N	2x45N		2x60N		3x60N			4x60N					
ALTO (L=244)	**Versión**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
300 - 324	Automática	1x80N	2x50N		2x80N		2X100N			2X120N		2X140N	2X160N*		
	Posicionable	1x45N	1x60N		2x45N		2x60N			2x90N					
325 - 374	Automática	1x80N	2x50N		2x80N		2x100N	2x120N		2x140N		2x160N*		2x180N*	
	Posicionable	1x45N	1x60N	2x45N		2x60N				2x90N			2x120N		
375 - 424	Automática	1x80N	2x50N		2x80N		2x100N	2x120N	2x140N		2X160N*	2x180N*		2x240N*	
	Posicionable	1x45N	1x60N		2x45N		2x60N			2x90N			2x120N		
425 - 474	Automática	2X50N		2x80N		2X100N		2x120N	2x140N		2X160N*		2x180N*		3X160N*
	Posicionable	1x60N		2x45N		2x60N			2x90N			2x120N		3x90N	
475- 524	Automática	2x80N			2x100N		2x120N	2x140N		2X160N*		2X180N*		3X160N*	
	Posicionable	2x45N			2x60N		2x90N		2x120N		3x90N		3x120N		
ALTO (L=355)	**Versión**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
400 - 424	Automática	1x80N			2x50		2x80N				2x120N	2x120N		2x160N	
	Posicionable	2x45N										2x60N			
425 - 474	Automática	1x80N	2x50N		2x80N			2x100N		2x120N		2x160N			
	Posicionable	2x45N								2x60N				2x90N	
475 - 524	Automática	1x80N	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		2x160N	2X180N		2x200N	
	Posicionable	2x45N								2x60N				2x90N	
525 - 574	Automática	1x80N	2x50N		2x80N		2x100N			2x160N		2x180N		2x200N	
	Posicionable	2x45N					2x60N					2x90N			
575 - 624	Automática	2x50N	2x80N		2x100N		2x120N		2x160N		2x180N	2x200N			
	Posicionable	2x45N					2x60N				2x90N				
625 - 700	Automática	2x50N	2x80N		2x100N		2x120N		2x160N		2x180N	2x200N			
	Posicionable	2x45N			2x60N				2x90N			2x120N			




* Fuerza bajo pedido, consultar.

KRABY Compás para apertura de puertas **descendente**



Montaje compás **KRABY descendente** con bisagra **KIMANA**.
Para puertas **con tirador.**

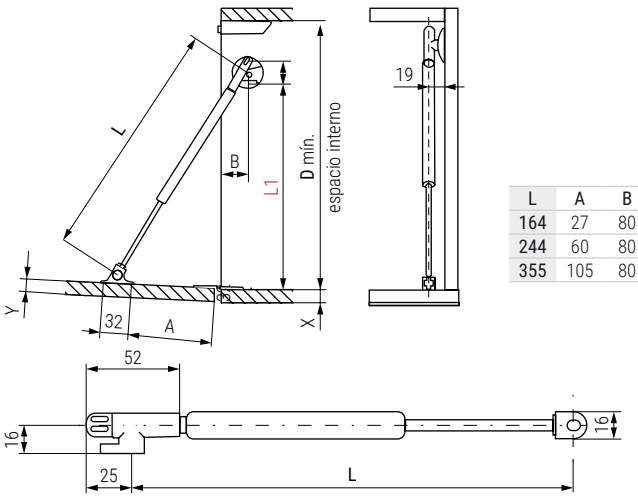

L	A	B	D
164	27	80	165
244	60	80	245
355	105	80	350

L=164 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)					
	1	2	3	4	5	6
200-284	2 x unds		3 x unds		4 x unds	

L=224 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200-284	2 x unds								3 x unds				4 x unds
325-424	2 x unds							3 x unds				4 x unds	
425-500	2 x unds						3 x unds				4 x unds		


L=355 Alto mueble	Peso de la puerta(KG)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380-500	2 x unds											3 x unds	
501-600	2 x unds									3 x unds			

Descendente



• **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
• Soportes para compas **KRABY** incluidos.

L=244	L=355	Material	Acabado	
504.921	504.922	acero	grafito	100

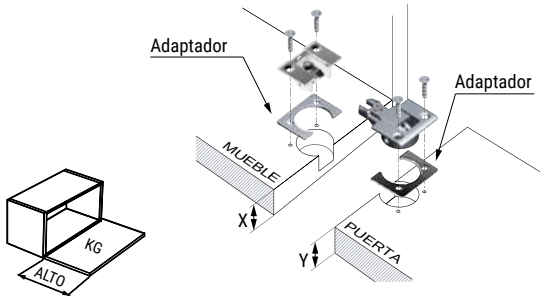

Mueble (X)		Puerta (Y)		164 L1	244 L1	355 L1
16mm	4mm	16mm	2mm	117	197	302
16mm	4mm	16mm	-	119	199	304
18mm	2mm	18mm	-	117	197	302
19mm	-	19mm	2mm	113	193	298
19mm	-	19mm	-	115	195	300
20mm	--	20mm	-	115	195	300

Información y Complementos necesarios


Cód. 504.271


Cód. 504.171


Cód. 504.514


Cód. 504.272


Cód. 504.273

Ficha técnica

Vídeo montaje

UNICO FLAP Sistema para puertas de apertura **ascendente**. **Cierre suave.**




UNICO FLAP es un mecanismo para puertas abatibles de apertura ascendente con bisagra integrada, diseñado para proporcionar un movimiento suave y controlado con una integración limpia en el mobiliario.

Su diseño permite **dos posibilidades de instalación**: montaje sobrepuesto **con tapa embellecedora**, disponible en blanco o negro, o **integración oculta mediante un costado adicional mecanizado**, que permite alojar el mecanismo y mantener el herraje completamente oculto en el interior del mueble.

Incorpora **cierre amortiguado**, regulación tridimensional de la puerta y ajuste de la fuerza del muelle y de la fuerza de desaceleración, permitiendo **adaptar el funcionamiento del mecanismo a las características de cada aplicación.**


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Mecanizado en la puerta

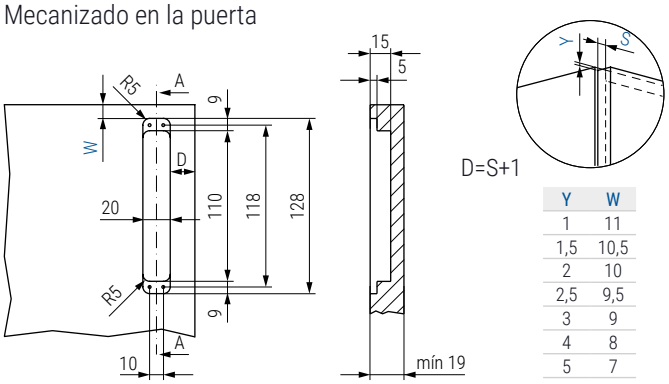


Y	W
1	11
1,5	10,5
2	10
2,5	9,5
3	9
4	8
5	7

Mecanizado en el mueble

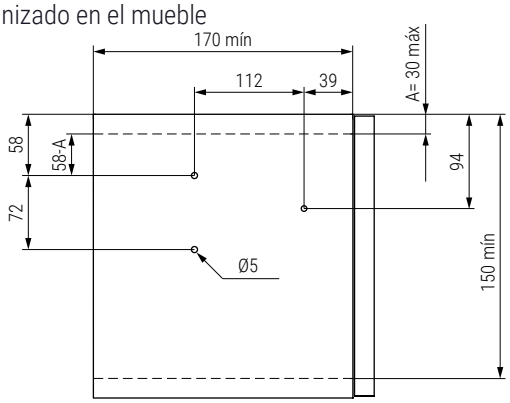

UNICO FLAP Kit de herraje






Hp(mm)	CF2(Kg)	CF3(Kg)
180-230	5,1-7,5*	-
230-270	4,6-7,2*	-
270-330	4,1-7,0	7,1-9,0
330-380	3,9-6,5	6,6-8,0
380-430	3,1-6,0	6,1-7,0
430-480	2,5-5,5	5,6-6,8

• **IMPORTANTE:** Para los pesos de puerta marcados con * en la **tabla de configuración (CF)**, desactivar uno de los dos amortiguadores.

CÓDIGO	Configuración(CF)	Acabado	
439.602	CF2	negro	1 kit
439.603	CF3	negro	1 kit

Kit de tapas embellecedoras UNICO FLAP

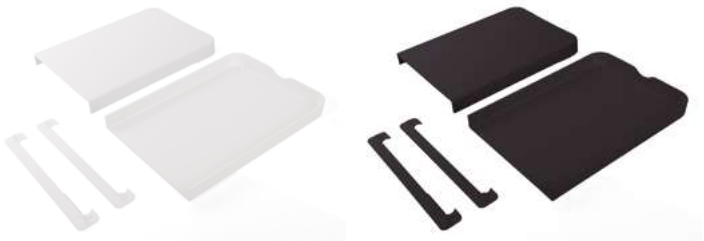

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.606	plástico	blanco	1 kit
439.607	plástico	negro	1 kit

Información y Complementos recomendados


Montaje sobrepuesto


Montaje oculto con costado

Video

Ficha técnica

UNICO Sistema para apertura de puerta descendente. Apertura y cierre suave




UNICO es un mecanismo para puertas abatibles de apertura descendente con **bisagra integrada**, diseñado para proporcionar una apertura y un cierre suaves y controlados con una integración limpia en el mobiliario.

Su diseño permite **dos posibilidades de instalación**: montaje sobrepuesto con **tapa embellecedora**, disponible en blanco o negro, o **integración oculta mediante un costado adicional mecanizado**, que permite alojar el mecanismo y mantener el herraje completamente oculto en el interior del mueble.


Incorpora **apertura y cierre amortiguados**, regulación tridimensional de la puerta y **ajuste de la fuerza del muelle**, permitiendo adaptar el funcionamiento del mecanismo a las características de cada aplicación.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Mecanizado en el mueble

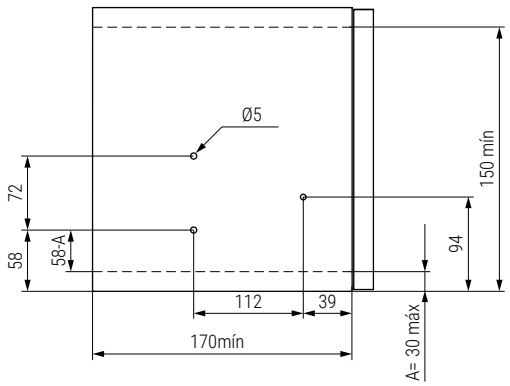


Mecanizado en la puerta

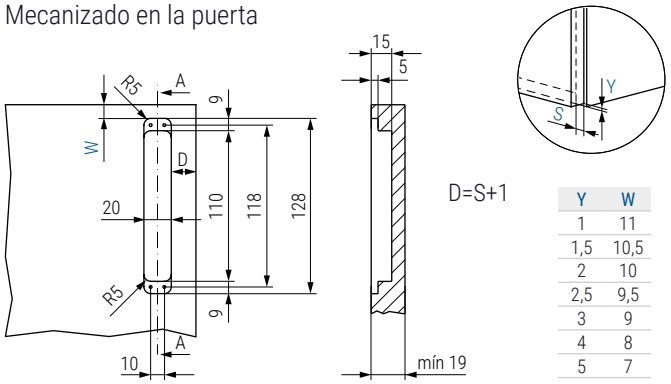


Y	W
1	11
1,5	10,5
2	10
2,5	9,5
3	9
4	8
5	7

Kit de tapas embellecedoras UNICO

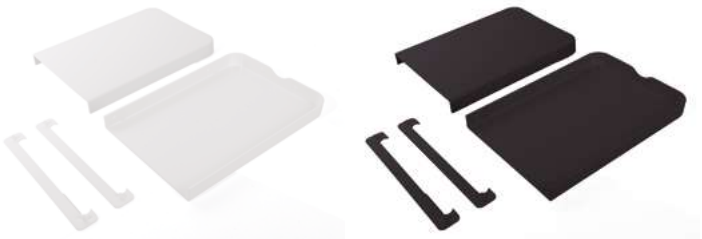

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.606	plástico	blanco	1 kit
439.607	plástico	negro	1 kit

UNICO Kit de herraje



Hp(mm)	CF2(Kg)	CF4(Kg)
180-230	4,8-6,7	-
230-270	3,8-5,5	7,6-10
270-330	3,5-4,9	6,5-9,4
330-380	2,9-4,2	5,6-7,6
380-430	2,5-3,6	4,8-6,9
430-480	2,0-2,9	4,1-6



CÓDIGO	Configuración(CF)	Acabado	
439.600	CF2	negro	1 kit
439.601	CF4	negro	1 kit

Información y Complementos recomendados


Montaje sobrepuesto


Montaje oculto con costado

Video

Ficha técnica

KIARO EASY Sistema para apertura de puertas descendentes. APERTURA Y CIERRE SUAVE



KIARO EASY es el nuevo y revolucionario sistema para puertas abatibles de Italiana Ferramenta. Es un mecanismo universal apto para el montaje en cualquier tipo de ambiente.

- Formas compactas y minimalistas.
- Movimiento suave y agradable gracias a su delgado y resistente cable guiador.
- Reversible y de fácil montaje.
- Disponible en dos fuerzas: suave y fuerte, que además son regulables ± con la ayuda de un simple destornillador.
- Posibilidad también de regular el ángulo de apertura.
- Cada kit incluye un KIARO EASY, la sujeción a puerta embutida, la sujeción a puerta solapada y la tapa embellecedora.
- El soporte para marco de aluminio, es opcional. Se debe pedir por separado.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Sobreponer



Embutir





Soporte marco aluminio





Sobreponer



Embutir





Soporte marco aluminio



Sin mano

EASY

CÓDIGO	Descripción	Fuerza	Acabado	
504.623	mecanismo	suave	blanco	1 kit
504.624	mecanismo	fuerte	blanco	1 kit
504.625	soporte marco alum.	-	antracita	1

CÓDIGO	Descripción	Fuerza	Acabado	
504.621	mecanismo	suave	antracita	1 kit
504.622	mecanismo	fuerte	antracita	1 kit
504.625	soporte marco aluminio	-	antracita	1

Información y Complementos recomendados



Cód. 504.514



Cód. 504.632




Cód. 504.633

Video


Ficha técnica

Instrucciones


Instalación de un mecanismo simple




1 Mecanismo KIARO EASY Suave
1 Mecanismo KIARO EASY Suave y Fuerte
1 Mecanismo KIARO EASY Fuerte

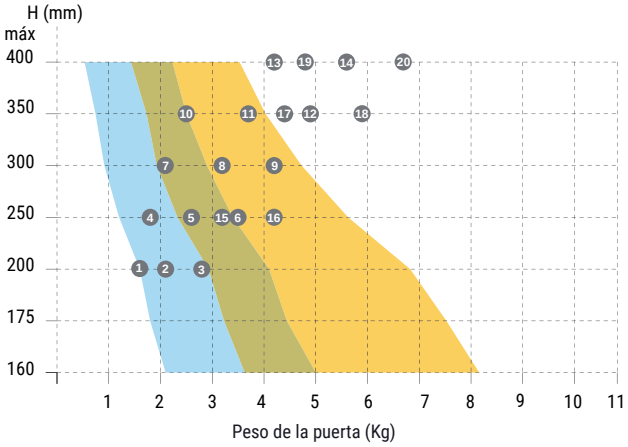



Instalación de un mecanismo doble




2 Mecanismo KIARO EASY Suave
2 Mecanismo KIARO EASY Suave y Fuerte
2 Mecanismo KIARO EASY Fuerte

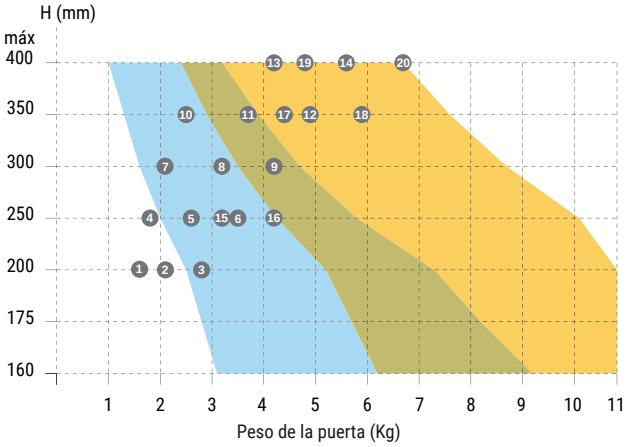

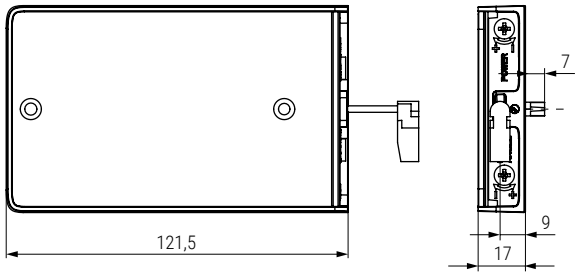






Nº	Espesor y material	H mm.	W mm.	Peso
1	Aglomerado 18mm.	200	600	1,6kg.
2	Aglomerado 18mm.	200	900	2,1kg.
3	Aglomerado 18mm.	200	1200	2,8kg.
4	Aglomerado 18mm.	250	600	1,8kg.
5	Aglomerado 18mm.	250	900	2,6kg.
6	Aglomerado 18mm.	250	1200	3,5kg.
7	Aglomerado 18mm.	300	600	2,1kg.
8	Aglomerado 18mm.	300	900	3,2kg.
9	Aglomerado 18mm.	300	1200	4,2kg.
10	Aglomerado 18mm.	350	600	2,5kg.
11	Aglomerado 18mm.	350	900	3,7kg.
12	Aglomerado 18mm.	350	1200	4,9kg.
13	Aglomerado 18mm.	400	900	4,2kg.
14	Aglomerado 18mm.	400	1200	4,6kg.
15	MDF 18mm.	250	900	3,2kg.
16	MDF 18mm.	250	1200	4,2kg.
17	MDF 18mm.	350	900	4,4kg.
18	MDF 18mm.	350	1200	5,9kg.
19	MDF 18mm.	400	900	4,8kg.
20	MDF 18mm.	400	1200	6,7kg.




KIARO Sistema para apertura de puertas descendentes. APERTURA Y CIERRE SUAVE

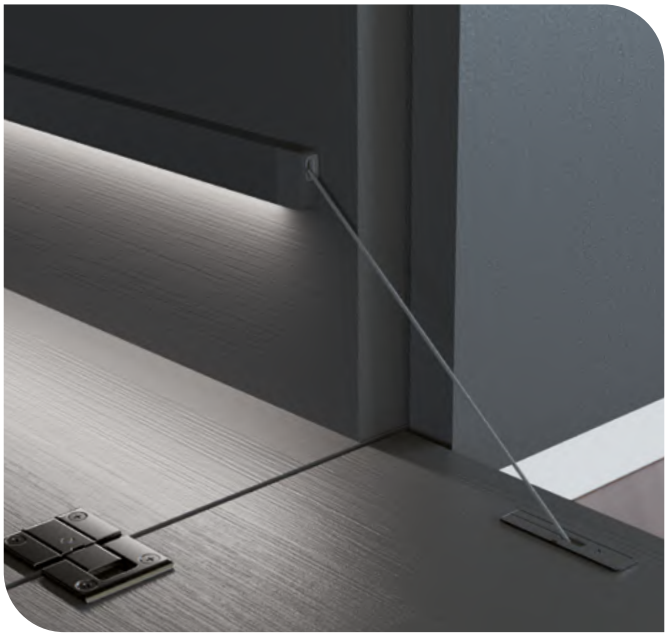


Nuevo y revolucionario sistema de apertura para puertas abatibles **KIARO,** con múltiples funcionalidades y ventajas:

- **Mecanismo oculto**. Se coloca detrás de la trasera quedando totalmente invisible.
- **4 en 1**. Una sola referencia puede resolver cualquier tipo de puerta, peso y dimensión.
- **Sin mano.** Se puede instalar en ambos lados
- **Compatible con K-Push Tech**. Diseñado para puertas sin tirador consiguiendo así el máximo diseño, elegancia y minimalismo.
- **Iluminación integrada.** Valido también para ser instalado con o sin iluminación led.(opcional)


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

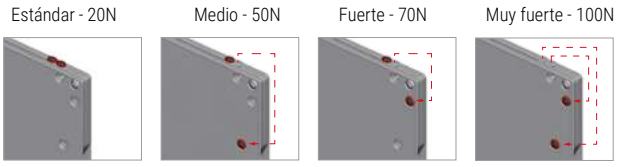


Instalación de mecanismo simple

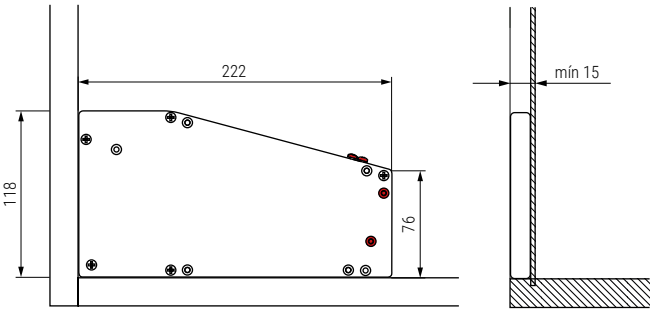

Instalación de mecanismo doble

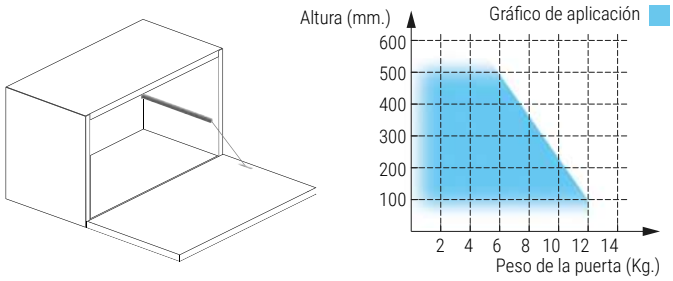

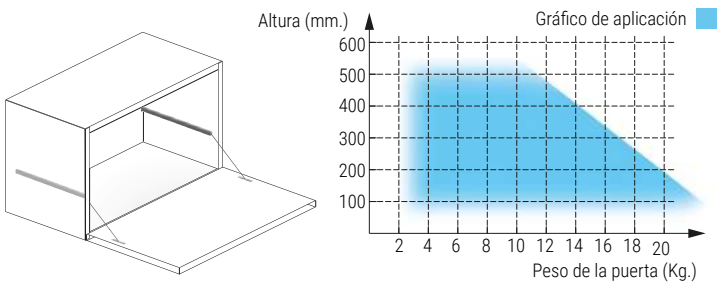

Mecanismo descendente universal KIARO



Sin mano EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.421	acero-plástico	níquel	1/12 kit
504.422	acero-plástico	níquel-negro	1/12 kit

Tapa embellecedora KIARO



CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
504.423	550	aluminio	níquel	1/12
504.424	550	aluminio	níquel-negro	1/12

Información y Complementos recomendados



Tira Flexiled luz blanca para **KIARO**
LED 4000ºK



El dispositivo de iluminación de **KIARO** puede suministrarse con tira de LED integrada o preparada para otros aparatos de iluminación ubicados dentro del armario.

CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
504.478V	200	plástico	blanco	1/12

Transformador 15W 220-240V DC para led **KIARO**




CÓDIGO	Material	Acabado	
504.477V	aluminio	gris	1/12

Sensor de presencia 36W 12VDC para led **KIARO**




El mecanismo se puede suministrar con un dispositivo integrado que funciona como un interruptor on / off para la luz interna. Coordinado con la puerta que se abre y se cierra, agrega un ambiente hogareño y un toque de lujo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.476V	plástico	negro	1/12

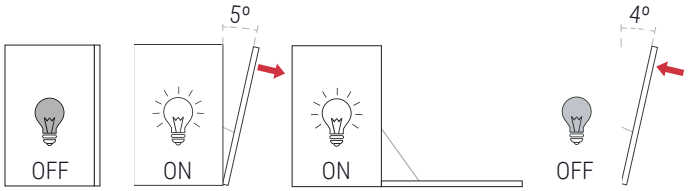


Tapa embellecedora para led **KIARO**



CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
504.425V	550	aluminio	gris	1/12
504.426V	550	aluminio	gris plomo	1/12


Tapetas fiales **KIARO** para perfil LED

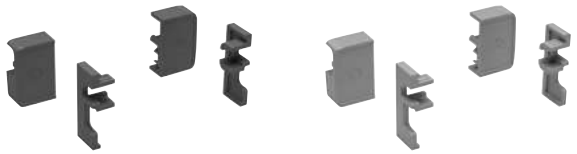

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.427V	aluminio	gris	1/12 kit
504.428V	aluminio	gris plomo	1/12 kit



MINIWINCH Mecanismos para apertura de **puertas descendentes. CIERRE AMORTIGUADO**

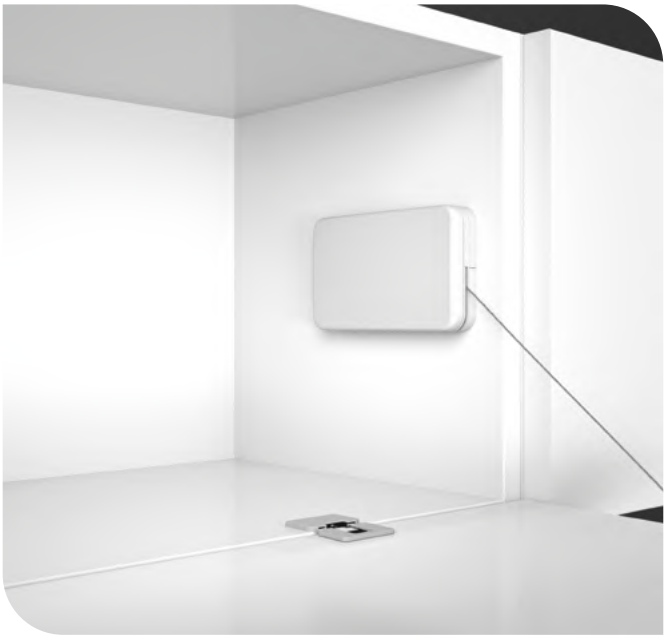


Mecanismo para muebles destinado a la apertura de puertas descendentes (abatibles). Permite un óptimo y total acceso al interior del mueble.

MINIWINCH dispone de un dispositivo interno que permite una apertura y cierre amortiguada de la puerta, con 2 regulaciones:
1. Regulación del ángulo de apertura de la puerta.
2. Regulación de la fuerza de apertura y cierre amortiguada de la puerta.

Pedir por separado la cobertura o tapa de plástico. Disponibles en tres acabados: gris, blanco y negro, para una perfecta combinación con cualquier acabado del mueble.

MINIWINCH se puede colocar de dos maneras: **horizontal o vertical,** con un óptimo funcionamiento en ambas posiciones.

Se aconseja hacer pruebas técnicas de colocación en el mueble con la bisagra SINGER o con la bisagra KIMANA. También se puede colocar con bisagras de cazoleta.

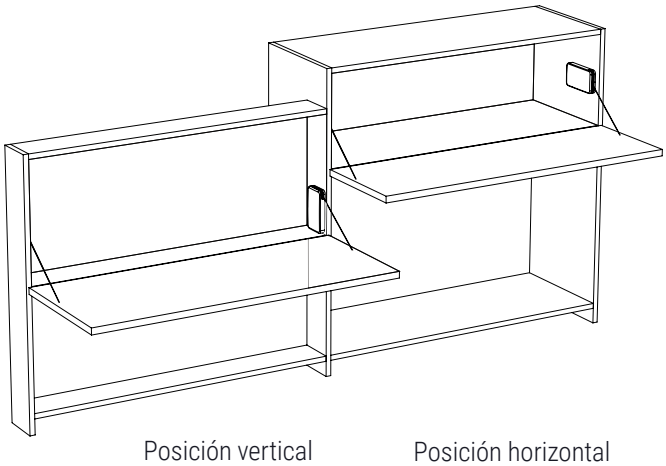

Posición vertical Posición horizontal





SLOW Sin mano REGULABLE

MECANISMOS

• Se sirven en cajas de 1 unidad con sus tornillos correspondientes incluidos.

CÓDIGO	Fuerza Muelle	Material	Acabado	
439.591	6 kilos	plástico	gris claro	1 kit
439.592	10 kilos	plástico	gris claro	1 kit
439.593	14 kilos	plástico	gris claro	1 kit

TAPAS

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.595	plástico	gris claro	1 unidad
439.596	plástico	negro	1 unidad
439.597	plástico	blanco	1 unidad

Información y Complementos recomendados



Cód. 1210.24




Cód. 504.271




Cód. 504.171

Vídeo montaje


Perforación de la puerta

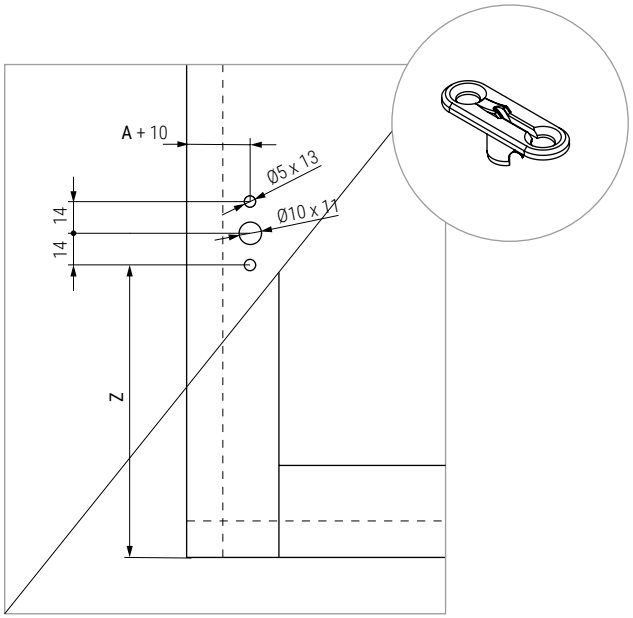


Perforación en la puerta de aluminio

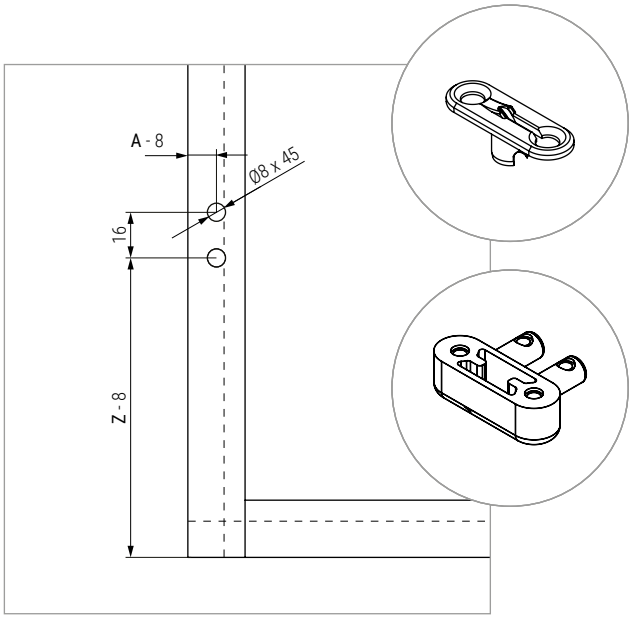



Ejemplo de fijaciones en mecanismo MINIWINCH

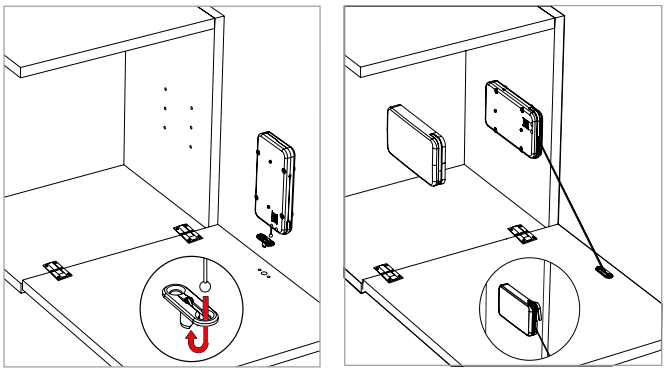

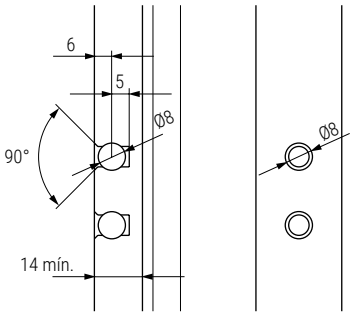


Perforación del panel lateral

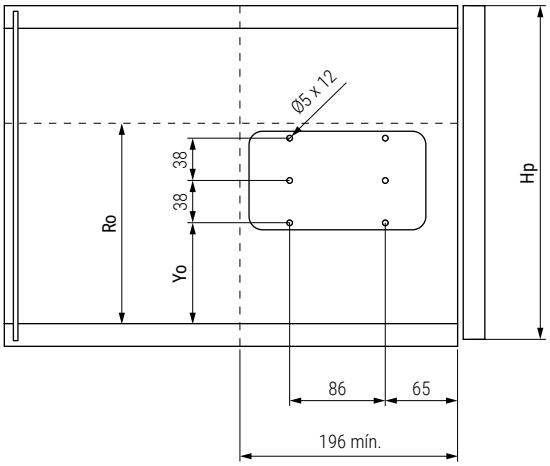

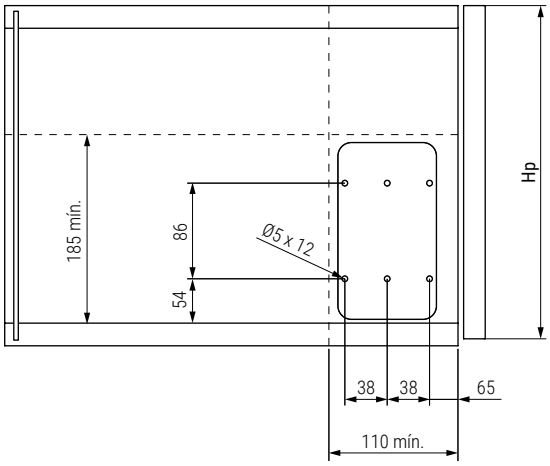

Hp	Yo	Z	Ro
200 - 300	102	137 + B	194 mín.
330 - 430	126	161 + B	218 mín.
430 - 480	136	171 + B	228 mín.

Hp	Z
200 - 480	161 + B



RINCOPLUS40 Bisagras para muebles de rincón



La bisagra **RINCOPLUS40** convierte los rincones en espacios 100% accesibles, al hacer posible la apertura parcial a través de una sola puerta o total a través de las dos.


La bisagra **RINCOPLUS40** está fabrica con materiales de alta calidad para que tenga la fiabilidad y robustez exigidas para su uso. Incluye una plantilla para su perfecta colocación.

Características principales:

- Sin mecanización.
- La apertura de las puertas es fácil y ergonómica.
- Ocupa 40mm en rincones a 90º independientemente del grosor de las puertas. Funciona perfectamente en muebles con ángulos > 75.
- Variedad de acabados.
- El cierre exclusivo **RINCOPLUS40** mantiene las puertas en posición correcta y evita roces con la puerta contigua.
- Además, cada **RINCOPLUS40** incluye un conector que permite unir varias unidades para conseguir la altura necesaria.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



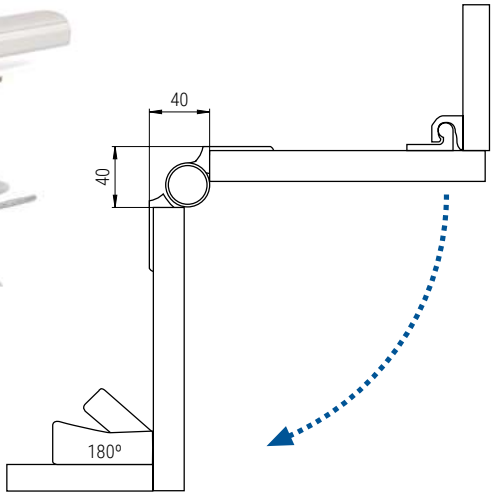







ALU · EASY

CÓDIGO Alto 700	CÓDIGO Alto 900	Material	Acabado	
481.21	481.41	aluminio	plata mate	1/12
481.22	481.42	aluminio	efecto inox	1/12
481.24	481.44	aluminio	blanco brillo	1/12
481.25	481.45	aluminio	blanco mate	1/12
481.27	481.47	aluminio	negro mate	1/12


Información y Complementos recomendados



Cierre rincomatic



Se puede cortar 90 mm. a cada lado



Se puede unir

Instrucciones de montaje

Video demo

SMOVE Amortiguador de embutir para puertas de mueble

SALICE



SMOVE D005 **naranja**.
Insertar en el lateral opuesto a aquel de rotación de la puerta, al centro del lateral del mueble.
Presión normal.



SMOVE D00S **gris-rojo**.
Insertar en la parte superior e inferior del mueble en la parte de rotación.
Presión semidura.



SMOVE D006 blanco.
Insertar en la parte superior o inferior del mueble a mitad de su anchura.
Presión dura.



SMOVE D008 gris.
Insertar en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta.
Presión muy dura.











Vídeo montaje



• Taladrar en el mueble un agujero de Ø10mm. y con profundidad de un mínimo de 50mm., e insertar el amortiguador **SMOVE**. Se aconseja la utilización en muebles de ancho entre 450mm. y 600mm.
• Para puertas de altura superior a 1600mm. o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 **SMOVE**, uno en la parte alta y otro en la parte baja del lateral del mueble.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.2	SMOVE D005, presión normal	plástico	naranja-gris	250
30.5	SMOVE D00S, presión semidura	plástico	gris-rojo	250
30.3	SMOVE D006, presión dura	plástico	blanco-gris	250
30.4	SMOVE D008, presión muy dura	plástico	gris	250


Soporte para amortiguador SMOVE
De **solapar**





• Fijación por tornillos para madera. Taladro 37x32. Con tope de montaje.
• Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.6	D064SNBN	plástico	beige	500






• Fijación por tornillos para madera. Taladro 37x32. Con tope de montaje.
• Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.7	D066SNGN	plástico	gris	500

K PUSH TECH 20 Pulsador regulable apertura sin tirador
Para **embutir**





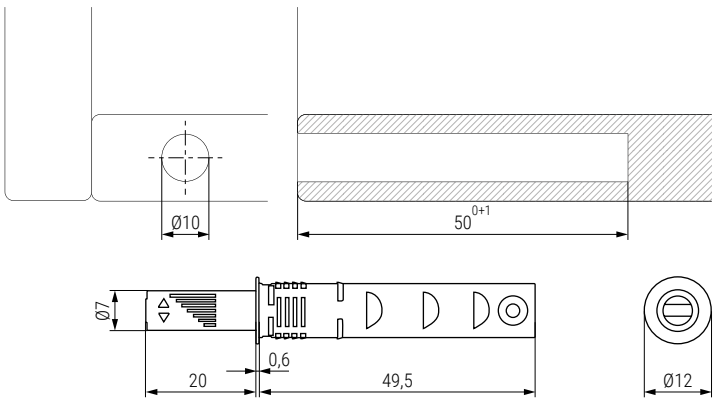

0+6mm

Estándar Strong


- Recomendable para módulos de puerta única.
- Versión Strong (extrafuerte) indicada especialmente para puertas de mayor tamaño.

CÓDIGO		Descripción	Material	Acabado	
Estándar	Strong				
504.301	504.501	magnético	plástico	gris	100
504.303	504.503	paragolpe	plástico	gris	100
504.302	504.502	magnético	plástico	antracita	100
504.304	504.504	paragolpe	plástico	antracita	100
504.521	504.506	magnético	plástico	blanco	100
504.522	504.507	paragolpe	plástico	blanco	100

K PUSH TECH 37 Pulsador regulable apertura sin tirador
Para **embutir**





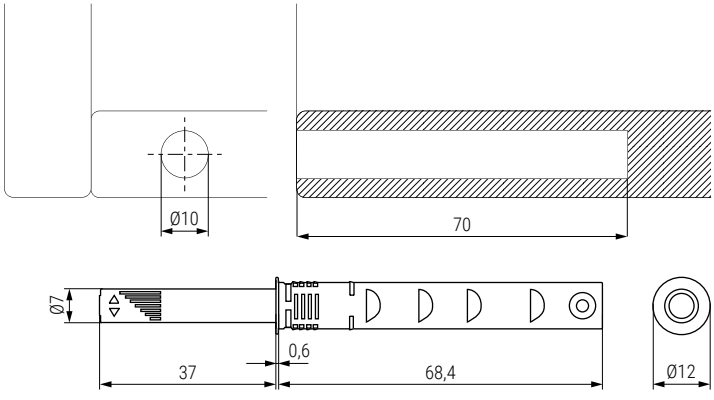

0+6mm

Estándar Strong

- Recomendable para módulos de puerta única.
- Versión Strong (extrafuerte) indicada especialmente para puertas de mayor tamaño.

CÓDIGO		Descripción	Material	Acabado	
Estándar	Strong				
504.311	504.511	magnético	plástico	gris	100
504.313	504.513	paragolpe	plástico	gris	100
504.312	504.512	magnético	plástico	antracita	100
504.314	504.514	paragolpe	plástico	antracita	100
504.523	504.508	magnético	plástico	blanco	100
504.524	504.509	paragolpe	plástico	blanco	100

Información y Complementos recomendados


Cód. 504.181


Cód. 492.563


Cód. 504.1001


Plantillas para taladro



Cód. 504.1006


Util de montaje
Cód. 504.319

Ficha técnica


SOPHIE ROCHAS
PATRICK

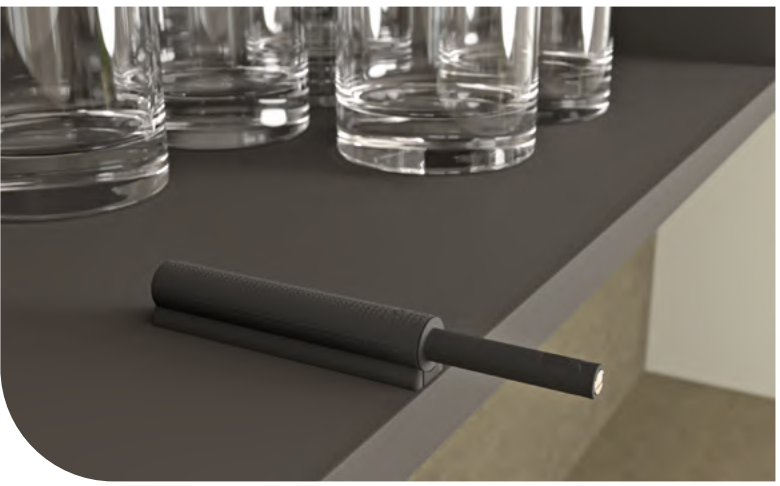

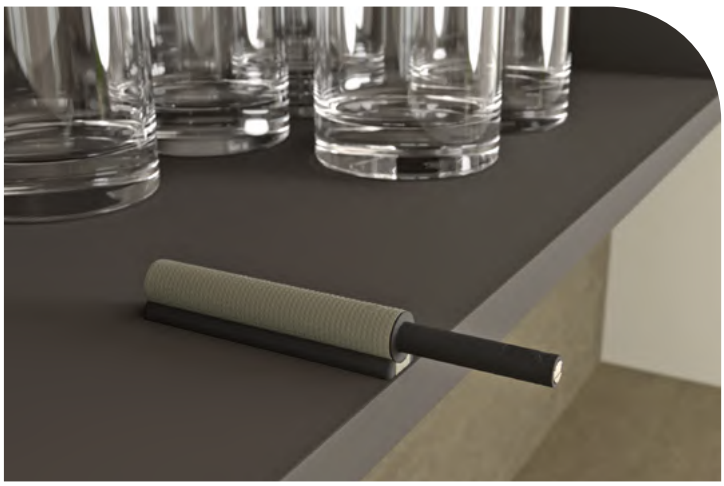


Adaptadores de solapar para **K PUSH TECH 37**
Para versión larga **L37mm**






Tapa superior

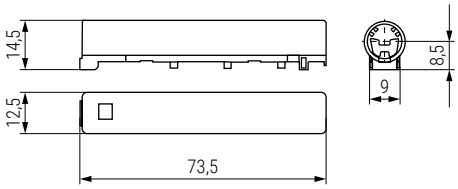

Base inferior

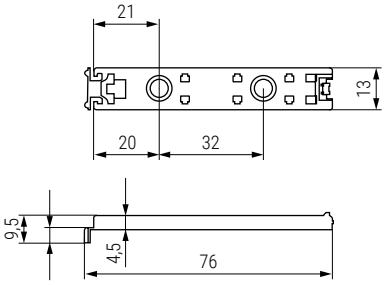


CÓDIGO		Descripción	Material	
Antracita	Beige			
504.526	504.527	base inferior + tapa superior	plástico	100 juegos


Adaptadores de solapar para **K PUSH TECH 20**
Para versión media **L20mm**



Tapa superior



Base inferior

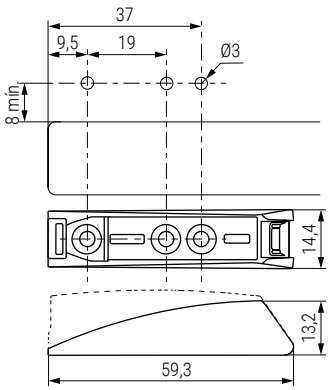


CÓDIGO			Descripción	Material	
Gris	Antracita	Blanco			
504.305	504.306	504.307	base inferior + tapa superior	plástico	100 juegos
-	-	504.1307	base inferior	plástico	100
-	-	504.2307	tapa superior	plástico	100


Adaptadores de solapar para **K PUSH TECH 37**
Para versión larga **L37mm**



Tapa superior

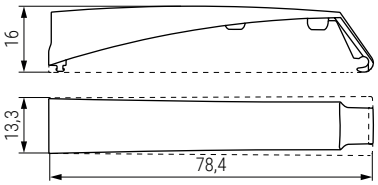


Base inferior

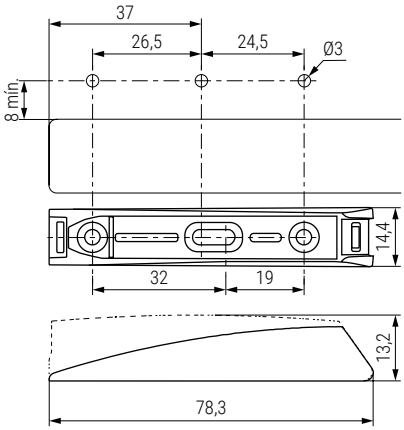



CÓDIGO			Descripción	Material	
Gris	Antracita	Blanco			
504.315	504.316	504.317	base inferior + tapa superior	plástico	100 juegos
504.1315	504.1316	504.1317	base inferior	plástico	100
504.2315	504.2316	504.2317	tapa superior	plástico	100

K PUSH TECH Paragolpe

Aplicación con bisagras estándar




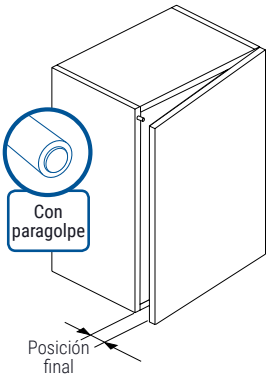


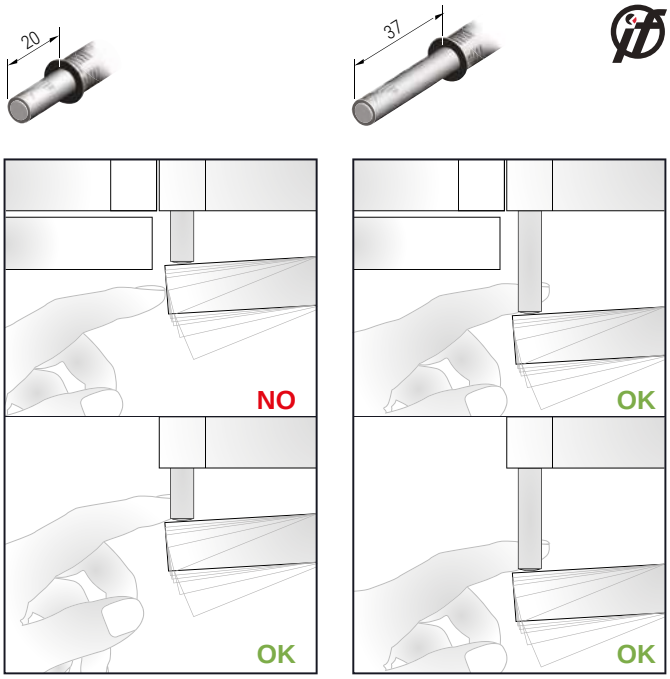


K PUSH TECH Magnético

Aplicación con bisagras estándar **sin sistema push**



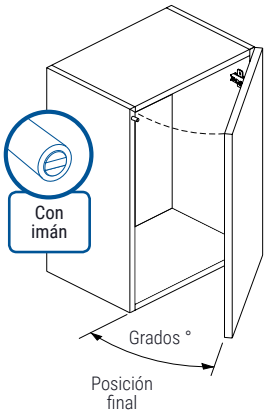





Dimensiones de la puerta	Rango de peso	Indicativo en grados º de la posición final de la puerta			
Tamaño de puerta pequeña	2-5 Kg	±37º	±40º	±55º	±70º
Tamaño de puerta mediano	5-8 Kg	±30º	±35º	±45º	±50º
Tamaño de puerta grande	15-18 Kg	±28º	±30º	±40º	±45º
Tamaño de puerta maxi	30-35 Kg	±20º	±25º	±30º	±35º


Tamaño de puerta pequeño y mediano probado con 2 bisagras. Puertas de tamaño grande y maxi probadas con 5 bisagras. Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas son indicativos. La posición de la puerta final puede variar según la marca de la bisagra.

K PUSH TECH Magnético

Aplicación con bisagras estándar **con sistema push**



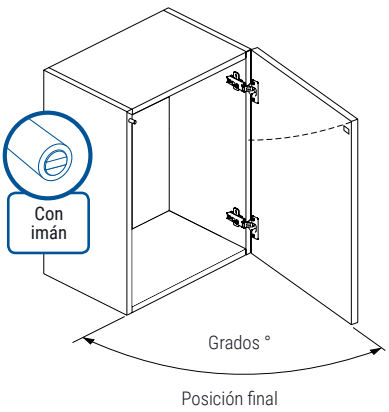




Dimensiones de la puerta	Rango de peso	Indicativo en grados º de la posición final de la puerta			
Tamaño de puerta pequeña	2-5 Kg	±90º	±95º	Over ±95º	Over ±95º
Tamaño de puerta mediano	5-8 Kg	±85º	±90º	Over ±95º	Over ±95º
Tamaño de puerta grande	15-18 Kg	±50º	±60º	±70º	±80º
Tamaño de puerta maxi	30-35 Kg	±35º	±40º	±50º	±60º

Tamaño de puerta pequeño y mediano probado con 2 bisagras. Puertas de tamaño grande y maxi probadas con 5 bisagras. Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas son indicativos. La posición de la puerta final puede variar según la marca de la bisagra.


K PUSH-K LOCK Placa para imán
Con punta Ø2,8





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.181	hierro	níquel	100

MARIT Placa para imán adhesiva

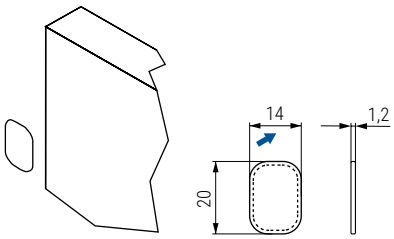


• Antes de fijar la placa a la puerta, limpiar bien la superficie.

CÓDIGO	Material	Acabado	
492.563	hierro	níquel	100

K PUSH-K LOCK Placa para imán




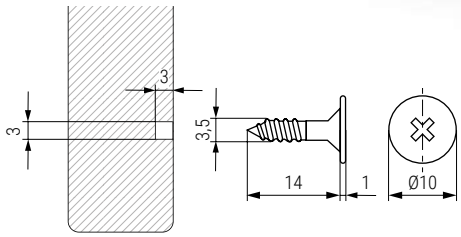

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.183	hierro	níquel	100

K PUSH-K LOCK Placa para imán
Para taladro de Ø5




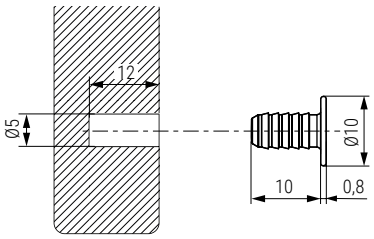

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.182	hierro	níquel	100

PUNARAN Placa para imán con punta






CÓDIGO	Material	Acabado	
415.8	hierro	zincado	500

ARAN Placa para imán con taladro






• Colocar con un tornillo rosca madera Ø3,5x17mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.77	hierro	zincado	500

IMA A Imán neodimio aro






CÓDIGO	Fuerza	Ø1	Ø2	Material	Acabado	
677.12	2kg.	14	4,5	neodimio	níquel	480
677.11	3,5kg.	20	3	neodimio	níquel	300

IMA D Imán neodimio disco





CÓDIGO	Fuerza	Ø1	Ø2	Material	Acabado	
677.7	2kg.	8	5	neodimio	níquel	1.155
677.6	2,5kg.	10	5	neodimio	níquel	840
677.5	3,5kg.	12	5	neodimio	níquel	360
677.8	5,5kg.	18	5	neodimio	níquel	204
677.9	10kg.	22	10	neodimio	níquel	72

PULLY Pulsador regulable Push para apertura de puertas sin tirador
Solapar **L45**

ALK






PUSH

• Placa para iman incluida.

CÓDIGO		Material	Acabado	
Cierre estándar	Cierre magnético			
474.2	474.3	plástico-acero	níquel	500




Click de unión

Instrucciones de montaje

BI Paragolpe de embutir bi-material




Vídeo montaje

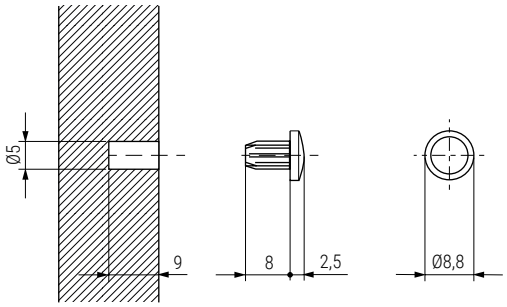

Ø 5mm.

CÓDIGO		Material	
Gris	Neutro		
504.21	504.22	goma-plástico	100

TENDO Paragolpe de embutir bi-material

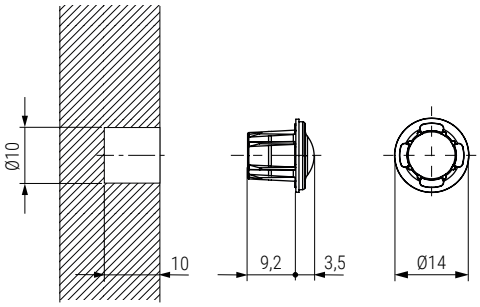



Ø10mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.79	goma	neutro	100

SAMMY Paragolpe bi-material

ALK









CÓDIGO	Material	Acabado	
595.57	goma-plástico	antracita	1.000

FENDER Lágrima semiesférica adhesiva **goma EVA**







Código	ØA	B	Material	Acabado	
595.222	7	1,5	goma EVA	transparente	2.000
595.23	8	1,6	goma EVA	transparente	1.000
595.224	8	2,2	goma EVA	transparente	1.500
595.226	10	1,5	goma EVA	transparente	2.000
595.227	10	3	goma EVA	transparente	1.000
595.30	13	7,5	goma EVA	transparente	2.800


Blister

Código	ØA	B	Material	Acabado	
595.122	7	1,5	goma EVA	transparente	50
595.123	8	1,6	goma EVA	transparente	50
595.124	8	2,2	goma EVA	transparente	50
595.126	10	1,5	goma EVA	transparente	50
595.127	10	3	goma EVA	transparente	50
595.130	13	7,5	goma EVA	transparente	40

FENDER Lágrima cilíndrica adhesiva **goma EVA**








Código	ØA	B	Material	Acabado	
595.25	10	1	goma EVA	transparente	1.000
595.229	13	4	goma EVA	transparente	2.000
595.33	18	1	goma EVA	transparente	3.600

Blister

Código	ØA	B	Material	Acabado	
595.125	10	1	goma EVA	transparente	50
595.129	13	4	goma EVA	transparente	40
595.133	18	1	goma EVA	transparente	18

FENDER Lágrima semiesférica adhesiva **goma EVA**






Código	Material	Acabado	
595.51	goma EVA	transparente	100

FENDER Lágrima rectangular adhesiva **goma EVA**





Blister


Código	B	Material	Acabado		
595.141	0,5	poliuretano	transparente	1	50
595.142	0,8	poliuretano	transparente	1	50
595.143	1,6	poliuretano	transparente	1	50
595.144	3,2	poliuretano	transparente	1	50

CAMPERPUSH Tirador Push con cerradura

Valido para autocaravanas y vehículos camper

ALK



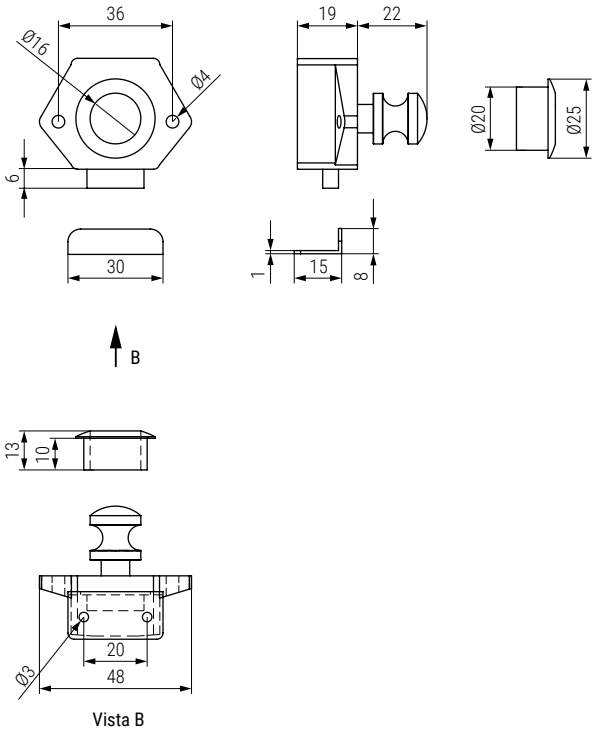


Vista B

CÓDIGO	Material	Acabado	
3523.96	plástico-acero	níquel	1




MARO Cerradura corredera

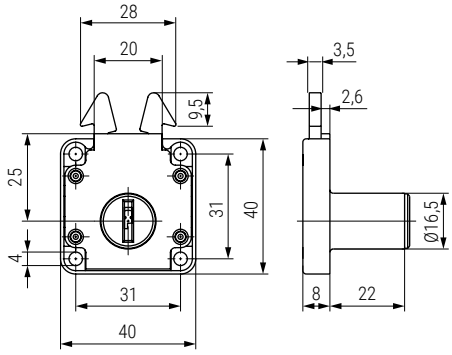



CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.30	acero	níquel	10

MARO Bulón excéntrico

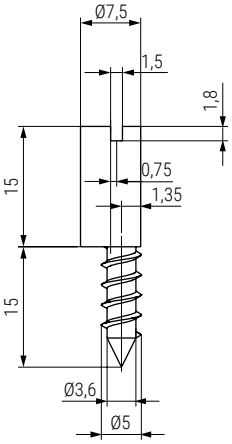




CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.29	acero	níquel	100


MARO Golpete retención para puerta doble

ALK

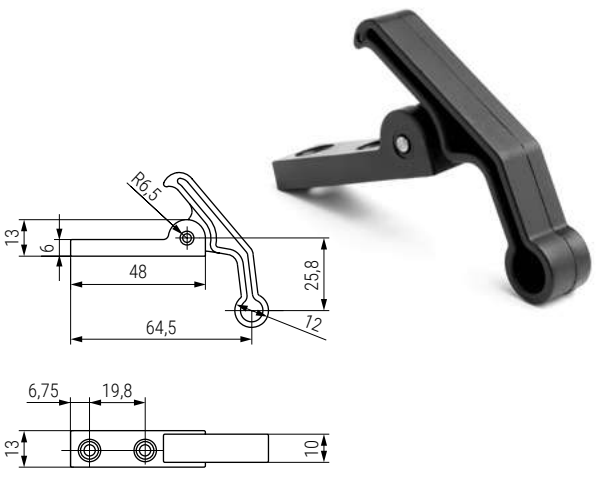

CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.28	plástico	negro	100


MARO Cerradero plano





CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.31	acero	níquel	10


MARO Cerradero caja





CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.32	acero	níquel	10

MARO Tope para puerta de armario





CÓDIGO	Material	Acabado	
1042.24	plástico	negro	250


BORIS Cerradura de solapar de bombillo

Para cajón

ALK





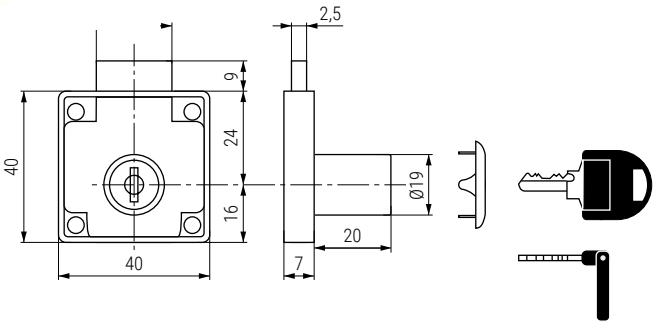


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
3523.51	llaves diferentes	acero-plástico	negro	240
3523.52	llaves iguales	acero-plástico	negro	240
3523.151	llaves diferentes	acero-plástico	níquel	240
3523.152	llaves iguales	acero-plástico	níquel	240


CHERY Cerradura de bombillo para cristal


Para armario



8mm.



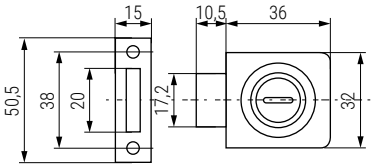



• Tornillos incluidos.

CÓDIGO	Llave	Material	Acabado	
3523.40	iguales	acero	cromo	12
3523.41	diferentes	acero	cromo	12

RYZE Cerradura de armario 16x22




Cerradura de cajón




Cerradura de armario



Llave maestra






• Cerradura con llaves diferentes incluidas.
• Llave maestra **Código. 1042.25** solo para 1042.22 y 1042.34

CÓDIGO	Cerradura	Llaves	Material	Acabado	
1042.22	armario	amaestrada	zamak	cromo	12
1042.34	cajón	amaestrada	zamak	cromo	12
1042.5	armario	iguales	zamak	cromo	12
1042.36	armario	normal	zamak	cromo	12

SOGO Escuadra tope rectangular 33X15





CÓDIGO	Material	Acabado	
415.28	acero	zincado	50



2 Cajones, guías y colgadores

Drawers, sliders and hangers





ÍNDICE

CAJONES

Cajón QUBE **2.3**
- H90 extrafino 13 mm 2.5
- H120 extrafino 13 mm 2.7
- H185 extrafino 13 mm 2.9
- H250 extrafino 13 mm 2.11
- Complementos 2.14

Cajón VERBOX **2.15**
- H84 extrafino 13 mm 2.16
- H116 extrafino 13 mm 2.17
- H166 extrafino 13 mm 2.18

BASTIDOR PORTACARPETAS

OFFICE **2.19**

GUÍAS

- TOURPUSH 2 / TOURMUSS Extracción parcial 2.21
- TOURMUSS Extracción total 2.22
- TOURPUSH 2 / TOURMUSS Extracción total 2.23
- Complementos 2.24
- PROGRESSA+ Extracción total 2.25
- FUTURA SMOVE / PUSH Extracción parcial 2.26
- Complemento 2.27
- ESCA/DIST 2.28
- SHELF 2.29
- KAREN 2.31
- KARENPUSH/KARENMUSS TOP 2.32
- MAREA 2.33
- SIVA 2.34
- AREA MD 2.35
- RODEO 2.36
- RODEOMUSS 2.37
- INDAMATIC/ROLLERSOFT 2.38

COLGADORES

Modulos altos
- Libra H1 2.41
- Libra H2 2.42
- Libra H3 2.43
- Complementos LIBRA 2.44
- APC 1 2.45
- APC 6 2.46
- APC 3 2.47
- Complementos APC 2.48
- ROK 2.49
- SCARPI-4 2.51
- SCARPI-4 antivuelco 2.52
- Traser 6 2.53
- SCARPI-5 2.54
- NOK 2.55
- Logo MD 2.56

Modulos bajos
- Libra H7 2.59
- Libra CH 2.63
- Libra H11 2.64
- Forte XL 2.65
- Forte 2.66
- Forte RV 2.67
- Symetra one 2.70
- Button fix 2.73
- Pannello 2.77
- Teku/Keku/Cheku 2.79
- Coles/Rapid 2.80

Placas colgador **2.81**

VERDÚ

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

QUBE

Cajón extrafino extracción total, **AMORTIGUADO o PUSH**

El nuevo **cajón QUBE** está diseñado para satisfacer todo tipo de ambientes: cocinas, armarios, muebles de baño...
Desde nuestra oficina técnica de **ALK** se ha buscado optimizar y cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ampliando y mejorando la gama de cajones **QUBE** día a día.


Un producto totalmente recto y sin curvas que ofrece un diseño elegante y sofisticado, dando una imagen renovada a su hogar.
El uso de guías invisibles de extracción total con cierre amortiguado o apertura Push, le confiere unas altas prestaciones en cuanto a calidad, resistencia y estabilidad.

La gama **QUBE** ofrece diferentes accesorios para crear cajones interiores con frente de aluminio o frente de vidrio para diferentes alturas. También laterales de vidrio para la altura H185.


- Disponible en cuatro alturas: H90, H120, H185 y H250.
- Extrafino con tan sólo 13mm de ancho lateral del cajón.
- Capacidad de carga 40 kilos.
- Triple regulación: vertical, horizontal y en profundidad.
- Rápido montaje y desmontaje, gracias a sus enganches de pinza integrados en el lateral del cajón.
- Optimo nivel de movimiento. Suave deslizamiento.
- Testada hasta 40.000 ciclos y certificada en corrosión en niebla salina neutra, por el instituto tecnológico **AIDIMME**.




Instalación rápida y sencilla cajón QUBE




Instalación del fondo del cajón.

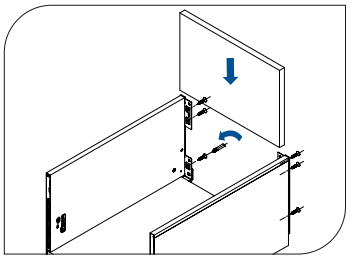


Instalación trasera del cajón.

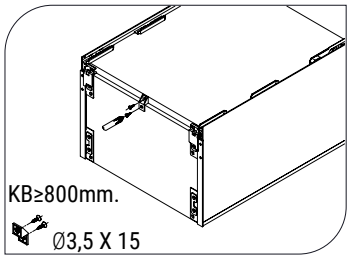


Pieza de fijación trasera y fondo.




Liberación del soporte frontal.

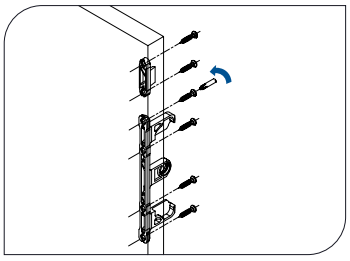


Montaje soporte frontal en el frente.

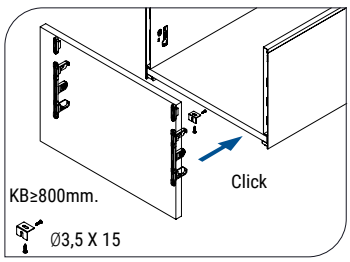


Introducir frente en los laterales.



Colocación de la tapa embellecedora.




Instalación de las guías.




Colocar el cajón encima de las guías y empujar hasta el Click.


Triple regulación 3D desde el interior del cajón QUBE



Regulación vertical.




Regulación horizontal.

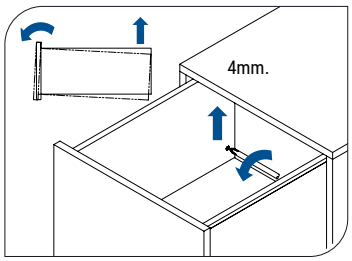


Regulación del ángulo frontal.


Desensamble del cajón QUBE



Pulsar las pestañas para soltar el cajón.

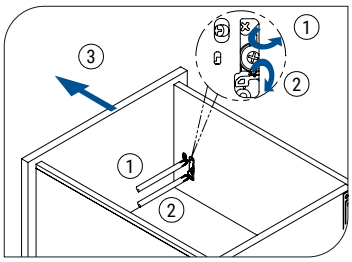

Girar tornillo siguiendo las flechas para soltar frente.

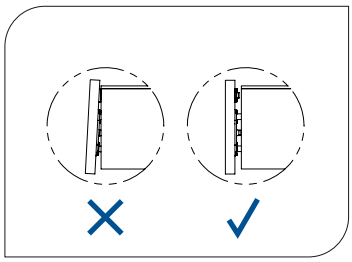


Extracción del frente horizontalmente.

QUBE Cajón **H90 extrafino 13mm**. AMORTIGUADO o PUSH







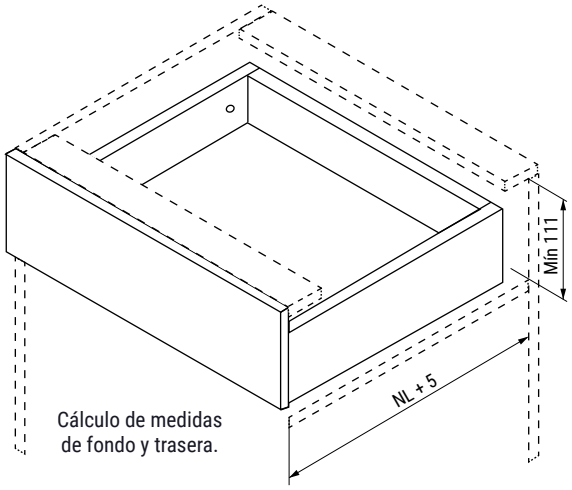

Cálculo de medidas de fondo y trasera.

CERTIFICATE 40.000 CYCLES

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados



Cód. 1383.315



Cód. 1383.301



Pinza incorporada



Juego de guías incluido


Instrucciones de montaje

Video demo


QUBE Cajón **H90 extrafino 13mm**. AMORTIGUADO o PUSH

QUBE ALK


Mecanizado trasera

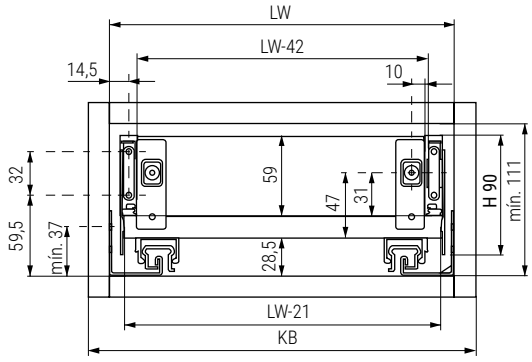


Mecanizado lateral

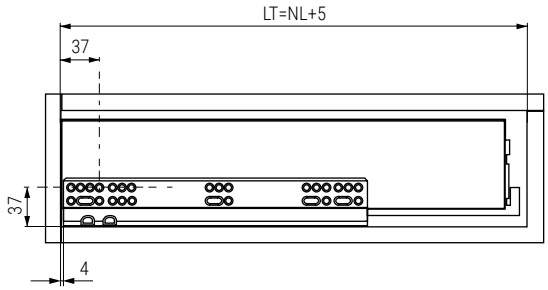

Regulación extra en la trasera



Mecanizado frente



QUBE Cajón cierre amortiguado



H90 | SLOW | 40KG | REGULACIÓN ↔ +1 mm. | REGULACIÓN ↕ +2 mm. | SYNC

CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.253	1383.203	300	303	
1383.254	1383.204	350	353	
1383.255	1383.205	400	403	1 kit
1383.256	1383.206	450	453	
1383.257	1383.207	500	503	
1383.258	1383.208	550	553	

QUBE Cajón apertura Push



H90 | PUSH | 40KG | REGULACIÓN ↔ +1 mm. | REGULACIÓN ↕ +2 mm. | SYNC


CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.454	1383.404	350	353	
1383.455	1383.405	400	403	1 kit
1383.456	1383.406	450	453	
1383.457	1383.407	500	503	

QUBE Cajón **H120 extrafino 13mm**. AMORTIGUADO o PUSH







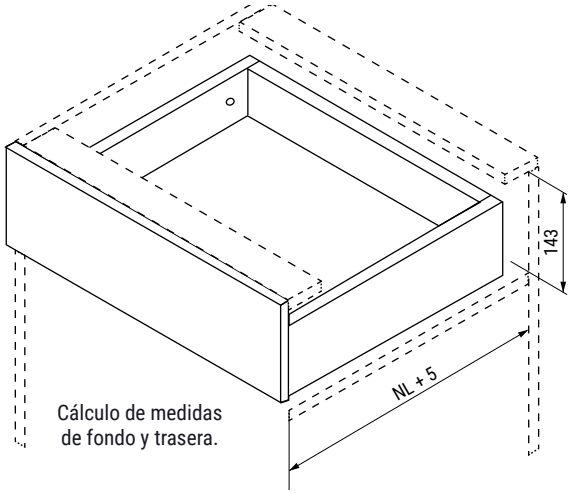

Cálculo de medidas de fondo y trasera.

CERTIFICATE 40.000 CYCLES

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados


Cód. 9036.533


Cód. 1383.303


Pinza incorporada


Juego de guías incluido


Instrucciones de montaje

Video demo


QUBE Cajón H120 extrafino 13mm. AMORTIGUADO o PUSH

QUBE ALK


Mecanizado trasera

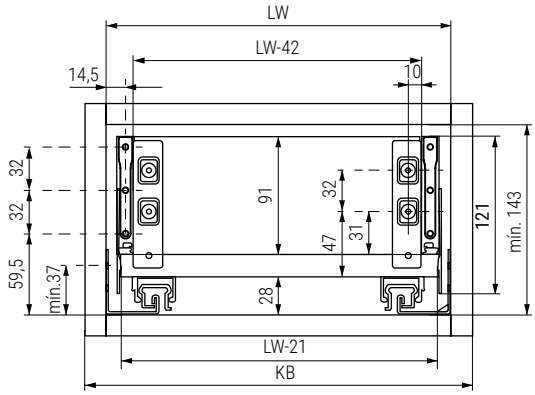


Mecanizado lateral

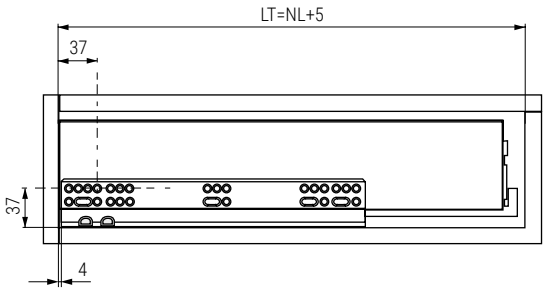

Regulación extra en la trasera



Mecanizado frente



QUBE Cajón cierre amortiguado



H120 | SLOW | 40KG | REGULACIÓN ↔ +1 mm. | REGULACIÓN ↕ +2 mm. | SYNC

CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.263	1383.213	300	303	
1383.264	1383.214	350	353	
1383.265	1383.215	400	403	1 kit
1383.266	1383.216	450	453	
1383.267	1383.217	500	503	
1383.268	1383.218	550	553	

QUBE Cajón apertura Push



H120 | PUSH | 40KG | REGULACIÓN ↔ +1 mm. | REGULACIÓN ↕ +2 mm. | SYNC


CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.464	1383.414	350	353	
1383.465	1383.415	400	403	1 kit
1383.466	1383.416	450	453	
1383.467	1383.417	500	503	

QUBE Cajón **H185 extrafino 13mm**. AMORTIGUADO o PUSH







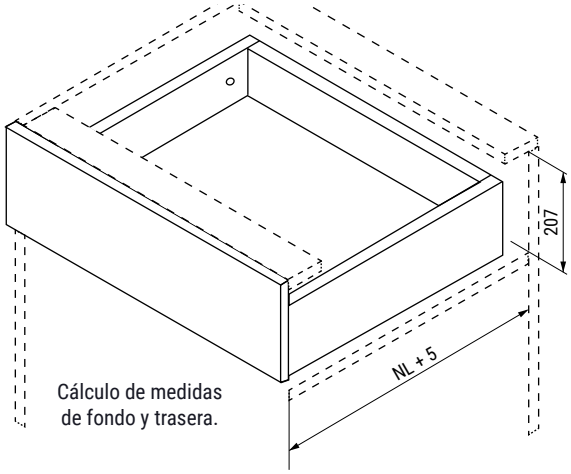

Cálculo de medidas de fondo y trasera.

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados


Cód. 1383.312


Cód. 1383.314


Pinza incorporada


Cód. 1383.318


Instrucciones de montaje

Video demo


QUBE Cajón **H185 extrafino 13mm**. AMORTIGUADO o PUSH

QUBE ALK


Mecanizado trasera

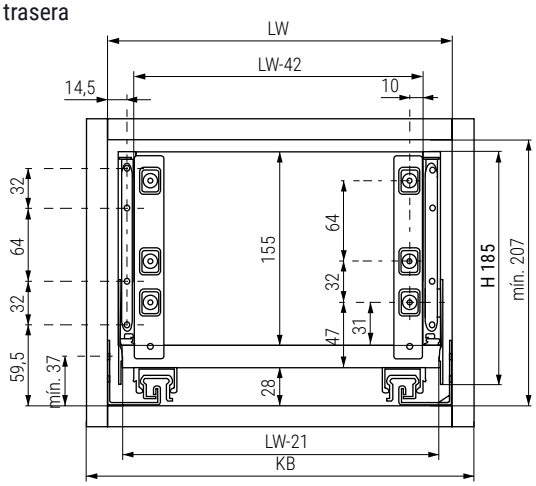


Mecanizado lateral

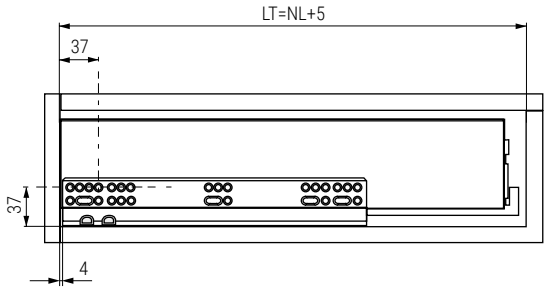

Regulación extra en la trasera



Mecanizado frente



QUBE Cajón cierre amortiguado



H185 · SLOW · 40KG · REGULACIÓN ↔ +1 mm. · REGULACIÓN ↕ +2 mm. · SYNC

CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.273	1383.223	300	303	
1383.274	1383.224	350	353	
1383.275	1383.225	400	403	1 kit
1383.276	1383.226	450	453	
1383.277	1383.227	500	503	
1383.279	1383.228	550	553	
				QUBE CRISTAL
1383.297	1383.287	500	503	1kit

QUBE Cajón apertura Push



H185 · PUSH · 40KG · REGULACIÓN ↔ +1 mm. · REGULACIÓN ↕ +2 mm. · SYNC

CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.474	1383.424	350	353	
1383.475	1383.425	400	403	1 kit
1383.476	1383.426	450	453	
1383.477	1383.427	500	503	


QUBE Cajón **H250 extrafino 13mm.** AMORTIGUADO







CERTIFICATE
40.000 CYCLES

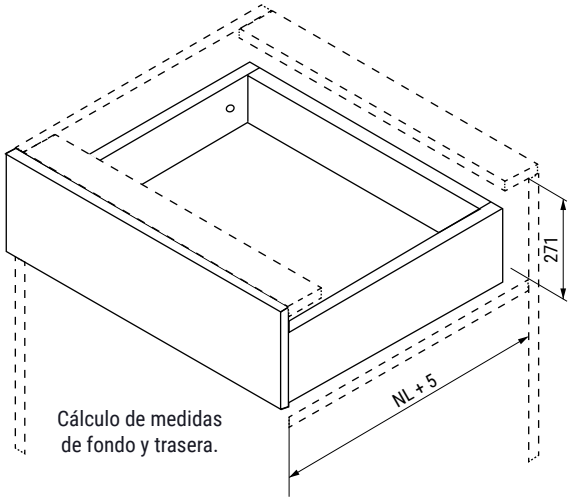

Cálculo de medidas
de fondo y trasera.

LT = Medida interior fondo (NL+3).
NL = Medida del cajón.
KB = Medida del mueble.
LW = Medida interna del mueble.
H = Altura del lateral.

Información y complementos recomendados


Cód.1383.336


Pinza incorporada


Cód.1383.319


Cód.9036.547


Instrucciones
de montaje

Video demo


QUBE Cajón **H250 extrafino 13mm.** AMORTIGUADO

QUBE ALK


Mecanizado trasera

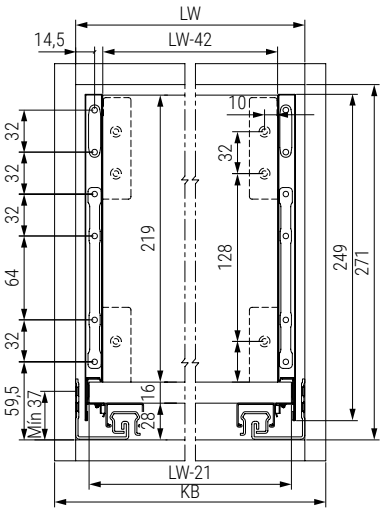


Mecanizado lateral

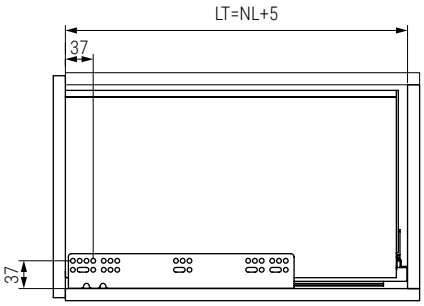

Triple regulación en la trasera



Mecanizado frente



H250 · SLOW · 40KG · REGULACIÓN +1 mm. · REGULACIÓN +2 mm. · SYNC

CÓDIGO		Medida		
Blanco	Antracita	NL Medida del cajón	LT Medida interior fondo	
1383.534	1383.234	350	353	
1383.535	1383.235	400	403	1 kit
1383.536	1383.236	450	453	
1383.537	1383.237	500	503	



A la versatilidad del cajón Qube se le suman la posibilidad de usar estos accesorios y con ellos poder crear frentes de madera, metal o vidrio, además de crear cajones con tiradores incorporados.

Estos complementos son perfectos para completar la gama del cajón Qube y darle a tu hogar un aspectos totalmente diferente y minimalista.


QUBE

ALK





Juego de **varillas laterales** QUBE





CÓDIGO		Medidas		
Blanco	Antracita	Longitud del cajón	L	
1383.323	1383.333	300	305	
1383.324	1383.334	350	355	
1383.325	1383.335	400	405	25 kits
1383.326	1383.336	450	455	
1383.327	1383.337	500	505	
1383.328	1383.338	550	555	

Fijaciones **frente de metal y madera** QUBE



• 2 tipos de fijaciones en diferentes alturas válidas para frente metálico, metálico combinado con vidrio o de madera para cajón interior.


CÓDIGO		Medida	
Blanco	Antracita	Altura	
1383.301	1383.302	90	25 kits
1383.303	1383.304	120	
1383.305	1383.306	185	

Fijaciones **frente de vidrio** QUBE



CÓDIGO		Medidas		
Blanco	Antracita	Altura	Cristal(C)	
1383.307	1383.308	90	44	25 kits
1383.309	1383.310	120	75	
1383.311	1383.312	185	140	

Perfil metálico para **frente de metal** L 1100mm. QUBE






• Altura 100mm. válida para colocar sin vidrio.
• LW = Medida interna del mueble.

CÓDIGO		Medidas	
Blanco	Antracita	Altura	
1383.315	1383.316	100	25 barras


Perfil metálico para **frente vidrio** L 1100mm. QUBE

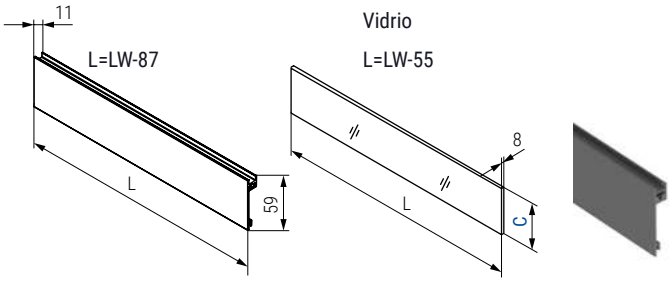

• Altura 59mm. válida para colocar combinada con vidrio de 8mm.
• La altura del cristal es C, medida elegida por el cliente(ver tabla de arriba).
• LW = Medida interna del mueble.

CÓDIGO		Medidas	
Blanco	Antracita	Altura	
1383.313	1383.314	59	25 barras

Perfil tirador L 1100mm. QUBE






• Solo válido para fijación frontal H185.
• LW = Medida interna del mueble.

CÓDIGO		Medidas	
Blanco	Antracita	Altura	
1383.317	1383.318	20	25 barras

Soporte para cajón de mas de 800mm. QUBE






CÓDIGO	Acabado	Material	
1383.319	gris	plástico	1/400


VERBOX Cajón extrafino 13mm. H84-116-166 AMORTIGUADO




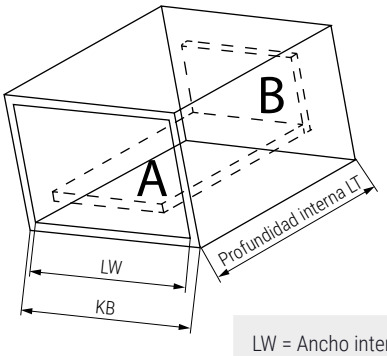

Cajón	H
H84	68
H116	100
H166	150

LW = Ancho interno del mueble.
KB = Ancho del mueble.
Profundidad interna del mueble: LT=NL+3








Varillas

CÓDIGO		Material	Largo	
Blanco	Antracita			
1383.783	1383.733	plástico	300	
1383.784	1383.734	plástico	350	
1383.785	1383.735	plástico	400	1 kit
1383.786	1383.736	plástico	450	
1383.787	1383.737	plástico	500	

Mecanizado **guías**

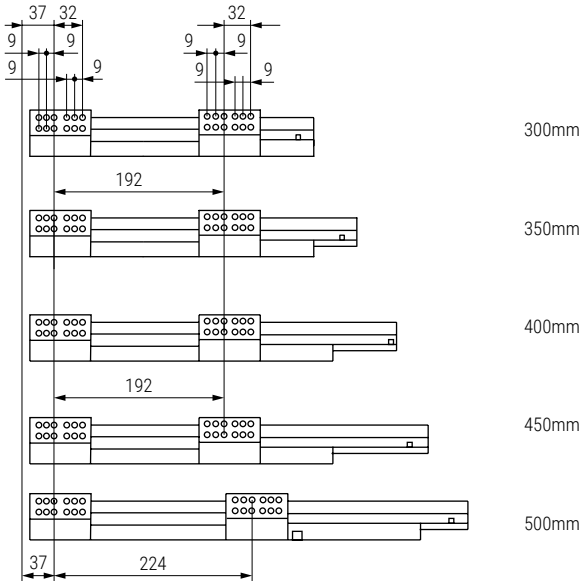

Información y complementos recomendados


Cód.820.53


Juego de guías incluido


Cód.9036.547

Instrucciones de montaje

Cajón **extrafino 13mm. H84** AMORTIGUADO


VERBOX ALK




40KG · SLOW · 16mm. · REGULABLE · SYNC

CÓDIGO		Material	Medida		
Blanco	Antracita		NL Medida del cajón	LT Medida interior	
1383.753	1383.703	acero	300	303	6 kit
1383.754	1383.704	acero	350	353	
1383.755	1383.705	acero	400	403	
1383.756	1383.706	acero	450	453	
1383.757	1383.707	acero	500	503	

Mecanizado **trasera H84**

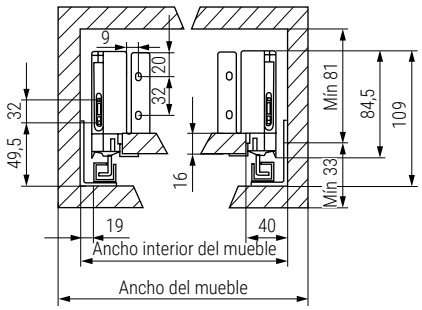

Mecanizado **frente**





Cajón **extrafino 13mm. H116** AMORTIGUADO


VERBOX ALK






CÓDIGO		Material	Medida		
Blanco	Antracita		NL Medida del cajón	LT Medida interior	
1383.763	1383.713	acero	300	303	6 kits
1383.764	1383.714	acero	350	353	
1383.765	1383.715	acero	400	403	
1383.766	1383.716	acero	450	453	
1383.767	1383.717	acero	500	503	

Mecanizado **trasera H116**

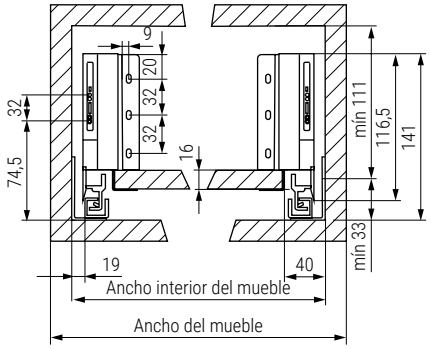

Mecanizado **frente**






Cajón **extrafino 13mm. H166** AMORTIGUADO


VERBOX ALK



Mecanizado **trasera H166**

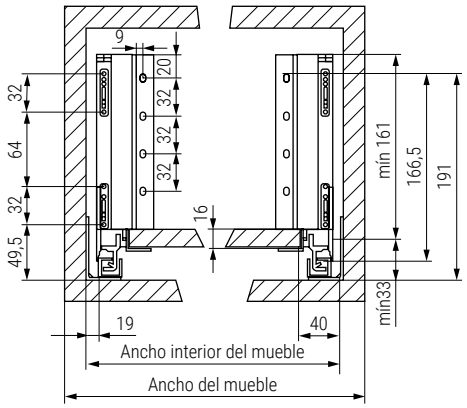

Mecanizado **frente**



40KG · SLOW · 16mm. · REGULABLE · SYNC

CÓDIGO		Material	Medida		
Blanco	Antracita		NL Medida del cajón	LT Medida interior	
1383.773	1383.723	acero	300	303	6 kits
1383.774	1383.724	acero	350	353	
1383.775	1383.725	acero	400	403	
1383.776	1383.726	acero	450	453	
1383.777	1383.727	acero	500	503	




OFFICE Bastidor portacarpetas extensible con guías extracción total


Para carpeteros extensibles desde **440-750mm.** a **740-1250mm.**

ALK



Mecanizado de la guía

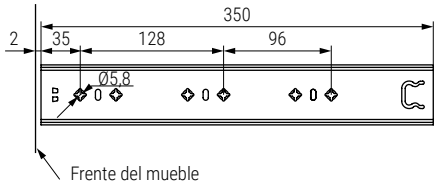

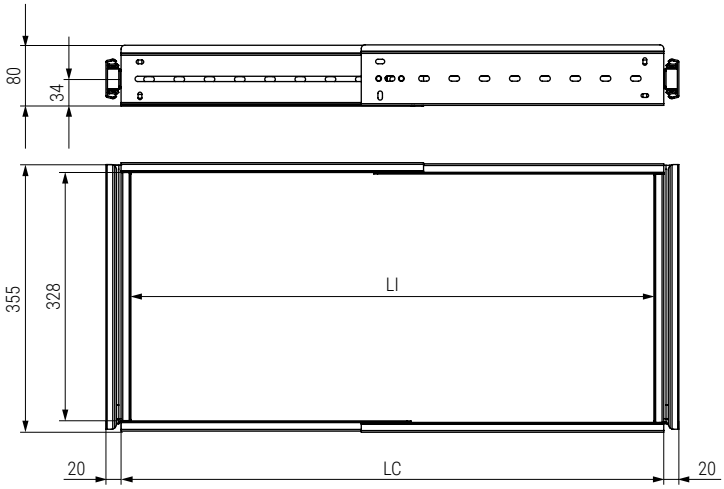


80KG

•Kit compuesto por un bastidor regulable, un juego de guías 350mm, 2 varillas divisorias apoya carpetas y una bolsa con fijaciones (tornillos para fijar las guías al mueble **no incluido elegir según el espesor**).

CÓDIGO	LC Longitud de carpetero	LI Longitud interna	Acabado	Material	
323.2	400-710	377-695	negro	acero	1kit
323.3	700-1.210	672-1186	negro	acero	

Set varilla extra para OFFICE





CÓDIGO	Acabado	Material	
323.4	negro	acero	1kit

Información y complementos recomendados



Cód. 9035.545



Juego de guías incluido



Cód.9011.111

Instrucciones de montaje


ALK

TOURPUSH 2 - TOURMUSS Guía oculta sistema de PUSH o SMOVE. Máx 16mm

DTC


EXTRACCIÓN PARCIAL




PUSH




SMOVE

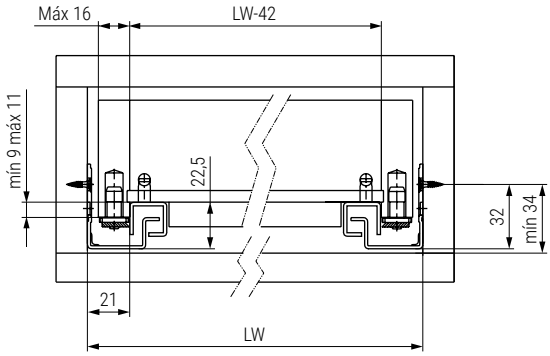


Cajón interno

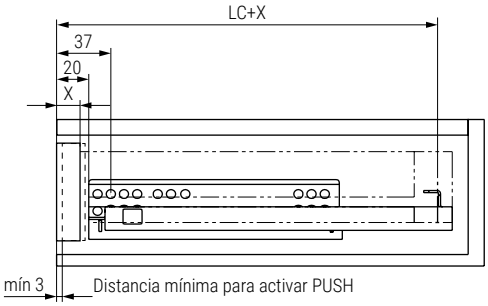

Cajón solapado

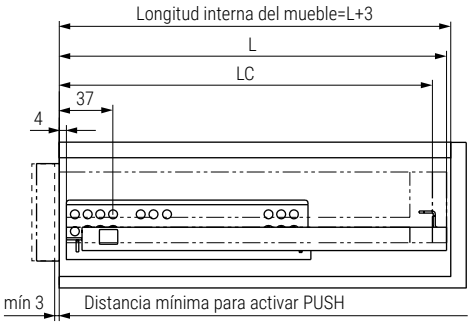

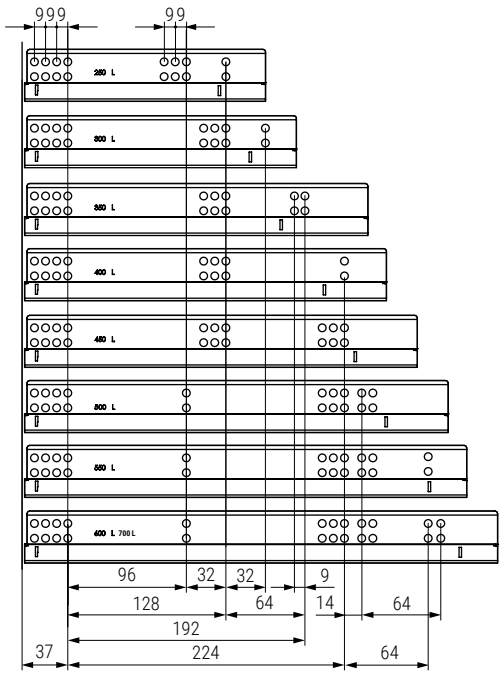

L
250
300
350
400
450
500
550
600 - 700


25KG | PUSH | SLOW | REGULACIÓN +4 mm. | Máx 16mm.

CÓDIGO		L	LC	A	B	
Push	Smove	Longitud nominal	Longitud cajón	Longitud al pivote	Longitud al pivote	
9070.159	9070.329	250	240	220	188	
9070.161	9070.331	300	290	245	213	
9070.162	9070.332	350	340	270	238	
9070.163	9070.333	400	390	305	273	
9070.164	9070.334	450	440	330	298	10 kits
9070.165	9070.335	500	490	355	328	
9070.166	9070.336	550	540	390	358	
-	9070.337V	600	590	415	383	
-	9070.338	700	690	515	483	

Información y Complementos recomendados








Ficha técnica
Data sheet

TOURMUSS Guía oculta **extracción total,** sistema **SMOVE. Máx 16mm**


DTC

EXTRACCIÓN TOTAL




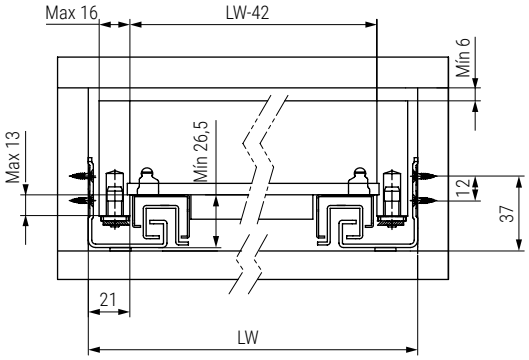


Cajón interno

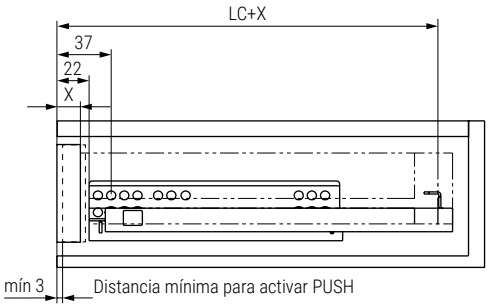

Cajón solapado

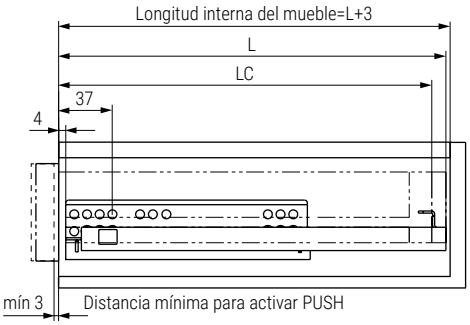

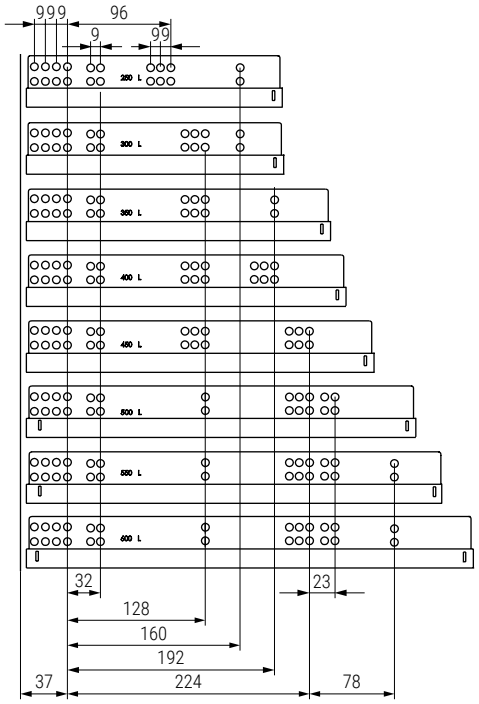

L
250
300
350
400
450
500
550
600




CÓDIGO Smove	L Longitud nominal	LC Longitud cajón	A Longitud al pivote	B Longitud al pivote	
9070.339	250	240	190	200,5	
9070.341	300	290	245	255,5	
9070.342	350	340	270	280,5	
9070.343	400	390	305	319,5	10 kits
9070.344	450	440	330	369,5	
9070.345	500	490	355	419,5	
9070.346	550	540	390	469,5	
9070.347	600	590	415	519,5	

Información y Complementos recomendados









Ficha técnica
Data sheet

TOURPUSH 2 - TOURMUSS Guía oculta sistema PUSH o SMOVE. Máx 19mm

DTC Global Quality Benchmark


EXTRACCIÓN TOTAL



SMOVE




PUSH

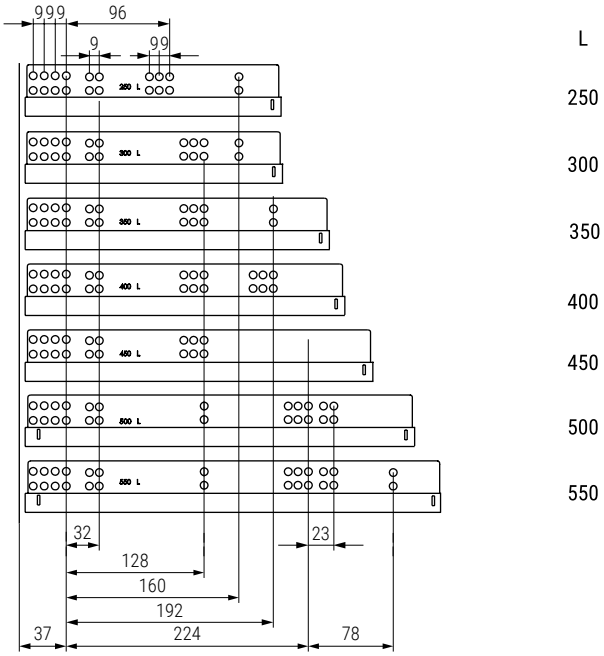


L
250
300
350
400
450
500
550


Cajón interno

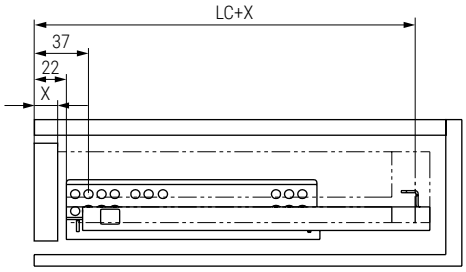

Longitud Total= L+22

Cajón solapado

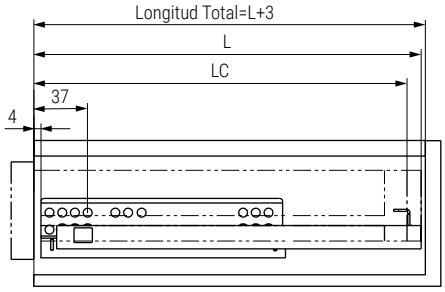

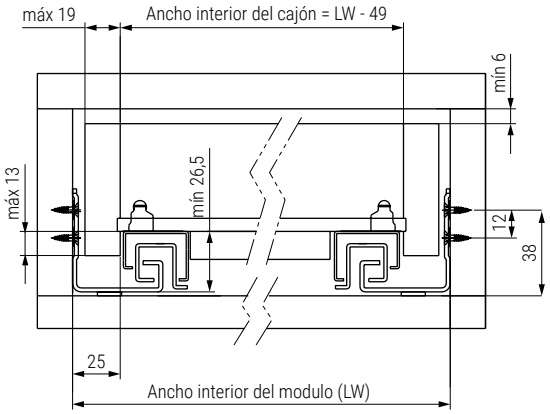


35KG | PUSH | SLOW | REGULABLE 3R | 19mm.

CÓDIGO Push	CÓDIGO Smove	L Longitud nominal	LC Longitud cajón	A Longitud al pivote	B Longitud al pivote	
9070.439	9070.950	250	240	220	188	
9070.441	9070.951	300	290	245	213	
9070.442	9070.952	350	340	270	238	
9070.443	9070.953	400	390	305	273	10 kits
9070.444	9070.954	450	440	330	298	
9070.445	9070.955	500	490	355	328	
9070.446	9070.956	550	540	390	358	

Información y Complementos incluidos








Ficha técnica
Data sheet

Barra sincronizador **TOURPUSH 2** extracción total








SYNC

• Solo valido para guía PUSH extracción total SP19.

CÓDIGO	Acabado	Material	
9070.449	gris	plástico	1/120 barra

Barra bloqueo para guía **TOURMUSS TOTAL**





E.Total

• Necesario el kit 9070.250

CÓDIGO	Acabado	Material	
9070.249	plata mate	acero	1/60 barra

Kit bloqueo guía **TOURMUSS TOTAL**



Instrucciones de montaje

• Permite bloquear la guía para que no se cierre el cajón o estante. Necesaria la barra 9070.249

CÓDIGO	Guía	Acabado	Material	
9070.250	SP 16	plata	plástico	1/50 kit
9070.251	SP 19	plata	plástico	1/50 kit

PROGRESSA+ Guía oculta sistema PUSH o SMOVE extracción Total. 70KG. Máx 16mm

SALICE









LONGITUD	EXTRACCIÓN TOTAL SMOVE	EXTRACCIÓN TOTAL PUSH	
350	60.111V	60.121V	6 kits
400	60.112V	60.122V	
450	60.113V	60.123V	
500	60.114	60.124	
550	60.115	60.125V	
600	60.116V	60.126V	
650	60.117V	60.127V	
700	60.118	60.128	
750	60.119	60.129V	

Información y complementos necesarios



Enganche clip regulable
Cód. 60.110



Kit sincronización
Cód. 60.108

Ficha técnica
PROGRESSA+ SMOVE

Ficha técnica
PROGRESSA+ PUSH

FUTURA SMOVE Guía oculta sistema SMOVE extracción Parcial o Total. Máx 16mm

SALICE







LONGITUD	EXTRACCIÓN PARCIAL	EXTRACCIÓN TOTAL	
250	60.42	60.28	
270	60.19	-	
300	60.20	60.29	
350	60.21	60.30	
400	60.22	60.31	
450	60.23	60.32	
500	60.25	60.34	
550	60.26V	60.35	20 kits
600	60.27	60.36	
FICHA TÉCNICA			

FUTURA PUSH Guía oculta sistema PUSH extracción Parcial o Total. Máx 16mm







LONGITUD	EXTRACCIÓN PARCIAL	EXTRACCIÓN TOTAL	
250	60.1	60.10	
270	60.2	60.11	
300	60.3	60.12	
350	60.4	60.13	
400	60.5	60.14	
450	60.6	60.15	
500	60.7	60.16	
550	60.8	60.17V	
600	60.9	60.18	20 kits
FICHA TÉCNICA			

Kit sincronizador para guía oculta FUTURA PUSH extracción total

SALICE





BARRA 1150MM
X1



PLACAS SINCRONIZADORAS X2

SOPORTE
BARRA X2

ACTIVADOR X2



Video de montaje

Kit sincronizador Extracción total

• Recomendado para modulos con medida interna "x"= 600 a 1.335mm.

CÓDIGO	Medida barra	Acabado	
60.47	X-185mm.	natural	1 kit

Kit sincronizador para guía oculta FUTURA PUSH extracción parcial

SALICE





BARRA 1150MM
X1



PLACAS SINCRONIZADORAS X2

SOPORTE
BARRA X2

ACTIVADOR X2



Video de montaje

Kit sincronizador Extracción parcial

• Recomendado para modulos con medida interna "x"= 600 a 1.317mm.

CÓDIGO	Medida barra	Acabado	
60.46	X-167mm.	natural	1 kit

ESCA Estabilizador completo con base para cajones grandes
Para cajones con guías oculta

SALICE






- Para utilizar en cajones especialmente grandes, de más de 800mm, con guías ocultas
- ATENCIÓN: Pedir 2 estabilizadores ESCA para cada cajón.
- 1 juego esta compuesto de 1 estabilizador y 1 base Domi.

CÓDIGO	Material	Acabado	
60.101	acero	natural	300 kit

DIST Distanciadores 50mm para guía salice FUTURA extracción parcial

SALICE



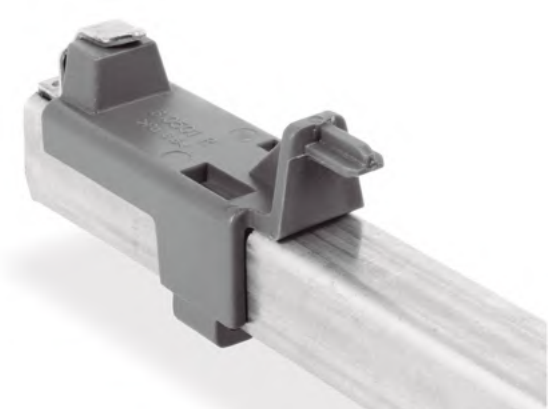

- Para transformar la guía parcial en total.

CÓDIGO	Material	Acabado	
60.91 V	plástico	gris	100 kit

SHELF Guía para estantes extraíbles



SHELF
SALICE

La guía SHELF para estantes extraíbles, con fijación en la parte inferior, puede ser utilizada en cocinas, muebles expositores para tiendas, muebles de hogar, de oficina u otros diferentes espacios, permitiendo la extracción de estantes portaobjetos.

Características:
• Con estantes muy anchos, se pueden incrementar el numero de guías para mejorar la estabilidad.
• Fijación del estante con pinza clip(**Cód. 60.100**) de 3 regulaciones.
• Pinza Clip estandar (**Cód.60.99**) de 1 regulación.
Se recomienda hacer pruebas técnicas.

SHELF PUSH Guía para estantes extraíbles
Apertura de estantes **sin tiradores**





CÓDIGO	Largo de la guía	Material	
60.73	350	acero-plástico	
60.74	400	acero-plástico	
60.75	450	acero-plástico	20 kits
60.76	500	acero-plástico	
60.77V	550	acero-plástico	
60.78V	600	acero-plástico	

SHELF SMOVE Guía para estantes extraíbles
Cierre amortiguado





CÓDIGO	Largo de la guía	Material	
60.83	350	acero-plástico	
60.84	400	acero-plástico	
60.85	450	acero-plástico	20 kits
60.86	500	acero-plástico	
60.87	550	acero-plástico	
60.88	600	acero-plástico	

Información y complementos recomendados


Cód.60.100


Cód.60.99V


Cód.60.97

Cód.60.98

Hoja de montaje

Vídeo demo

SHELF Accesorios para guía

Enganche 1 regulacion





CÓDIGO	Material	Acabado	
60.99V	plástico	negro - gris	1/100kit

Enganche 3 regulaciones





CÓDIGO	Material	Acabado	
60.100	plástico	negro - naranja	1/100kit

Kit magnético fijación de apertura




• Permite el bloqueo del estante en apertura máxima.


CÓDIGO	Material	Acabado	
60.97	plástico - acero	natural	1/20kit

Soporte posterior gancho


• Con estantes de bajo espesor mín. 12 mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
60.98	plástico	blanco	1/100

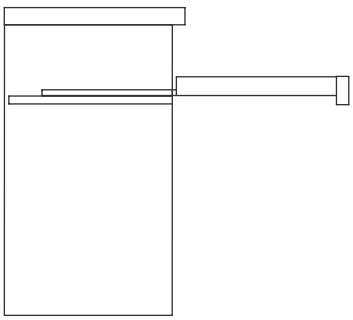



Y=Mín. 15mm.







KAREN Guía de bolas H45. Extracción total. Desmontable

ALK



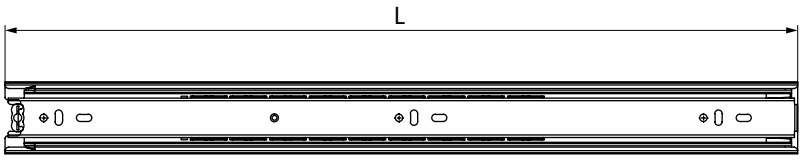



Ficha técnica
Data sheet


45KG STEEL ZINCADO





Código Code	L Longitud Length	E Apertura lateral Lateral opening	T Largo total Total length	
9070.14	200	195	395	
9070.12	250	245	495	
9070.1	300	295	595	
9070.2	350	345	695	
9070.3	400	395	795	15 kits
9070.4	450	445	895	
9070.5	500	495	995	
9070.6	550	545	1.095	
9070.7	600	595	1.195	
9070.8	700	695	1.395	
9070.9	800	795	1.595	10 kits
9070.10	900	895	1.795	
9070.11	1.000	995	1.995	

KARENPUSH Guía de bolas **H45**. Extracción total con sistema PUSH. Desmontable

ALK

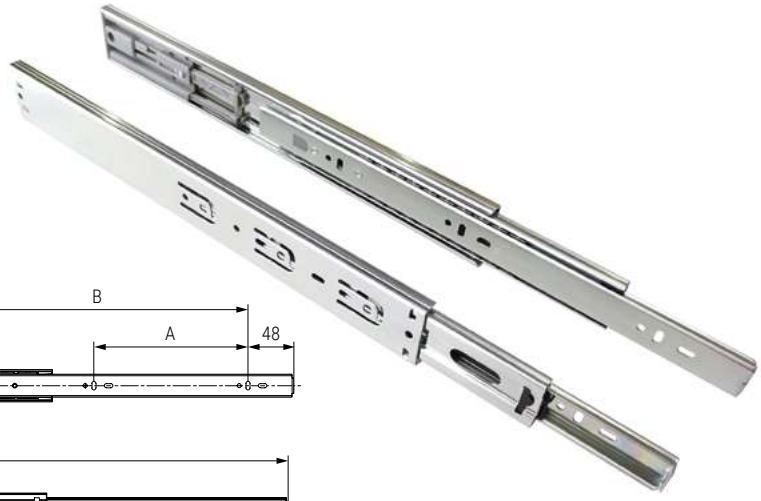

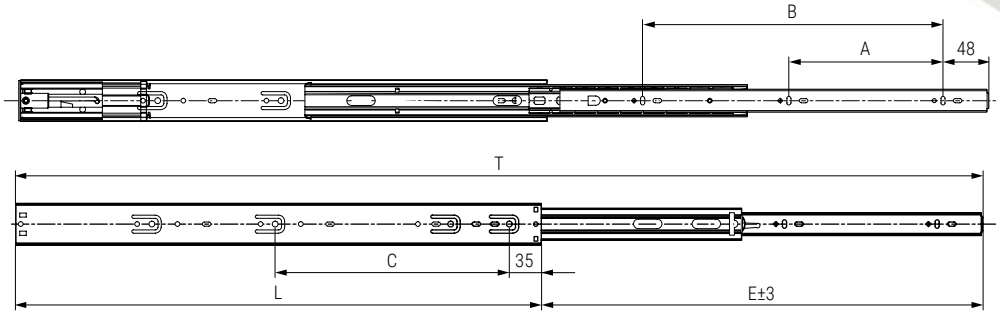






PUSH · 45KG · STEEL · ZINCADO


CÓDIGO	L Longitud de la guía	E Longitud de la extensión	C	T Longitud total	A Taladros interior	B Distancia taladros	
9070.371	300	250	--	550	160	160	
9070.372	350	350	128	700	128	224	
9070.373	400	375	192	775	160	256	15 kits
9070.374	450	425	256	875	160	320	
9070.375	500	500	224	1.000	192	352	

KARENMUSS TOP Guía de bolas **H45.** Extracción total con **sistema SMOVE**. Desmontable

ALK



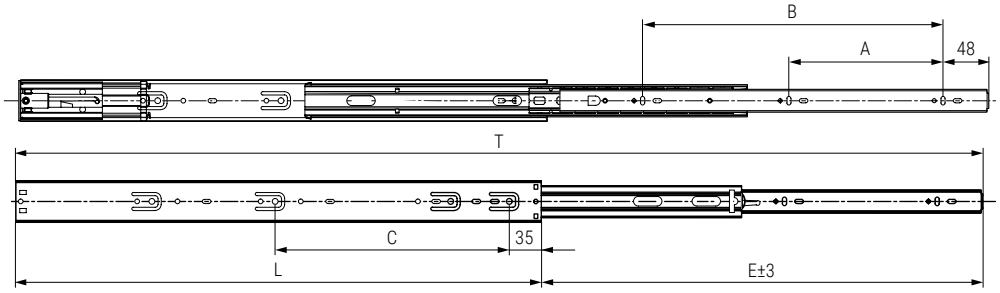






SLOW · 45KG · STEEL · ZINCADO


CÓDIGO	L Longitud de la guía	E Longitud de la extensión	C	T Longitud total	A Taladro interior	B Distancia taladros	
9070.181	300	300	160	600	96	192	
9070.182	350	350	192	700	128	256	
9070.183	400	404	224	804	128	288	15 kits
9070.184	450	451	224	901	160	352	
9070.185	500	503	224	1.003	192	384	

MAREA Guía de bolas **H53. Espesor de guía 19mm.** Extracción total. Desmontable

ALK



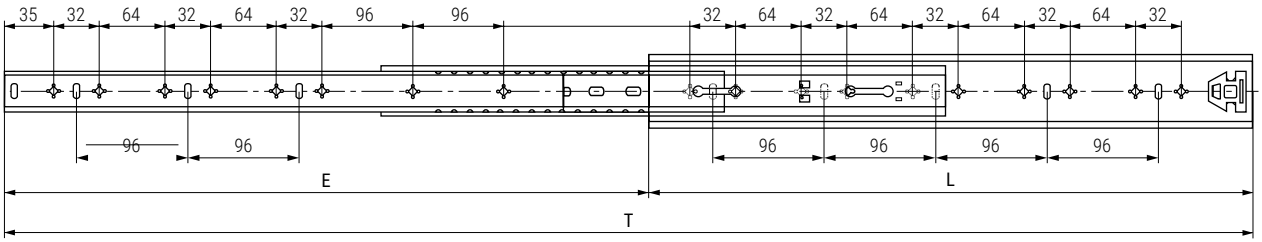

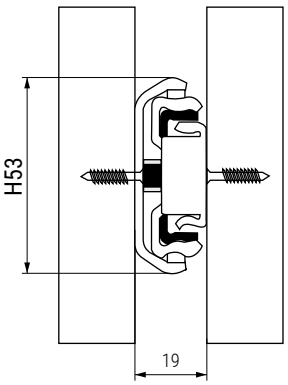





100KG STEEL ZINCADO


CÓDIGO	L Longitud	E Apertura lateral	T Largo total	
9070.757	300	300	600	
9070.758	400	400	800	
9070.811	450	450	900	
9070.759	500	550	1.050	
9070.760	600	650	1.250	
9070.761	700	750	1.450	
9070.762	800	850	1.650	
9070.763	900	950	1.850	
9070.764	1.000	1.050	2.050	
9070.765	1.050	1.100	2.150	
9070.766	1.100	1.150	2.250	5 kit
9070.767	1.150	1.200	2.350	
9070.768	1.200	1.220	2.420	
9070.857	1.300	1.315	2.500	
9070.858	1.400	1.470	2.870	
9070.859	1.500	1.550	3.050	
9070.860	1.600	1.640	3.240	
9070.861	1.700	1.710	3.410	
9070.862	1.800	1.850	3.650	
9070.863	1.900	1.950	3.850	
9070.864	2.000	2.050	4.050	

SIVA Guía de bolas H35. Extracción total. Desmontable

ALK

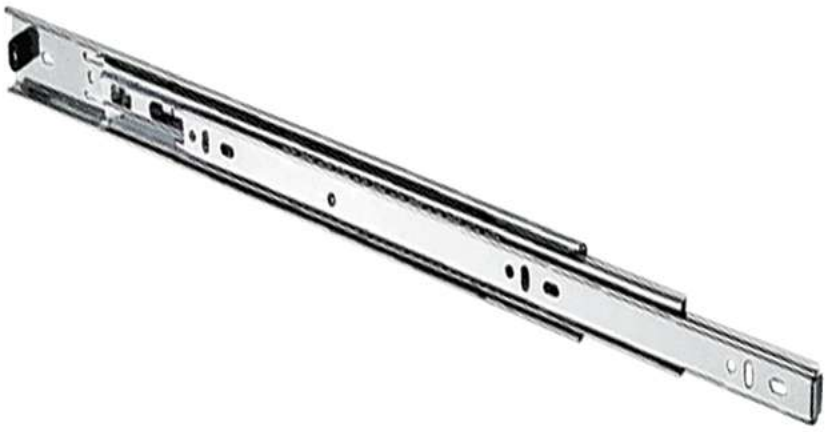

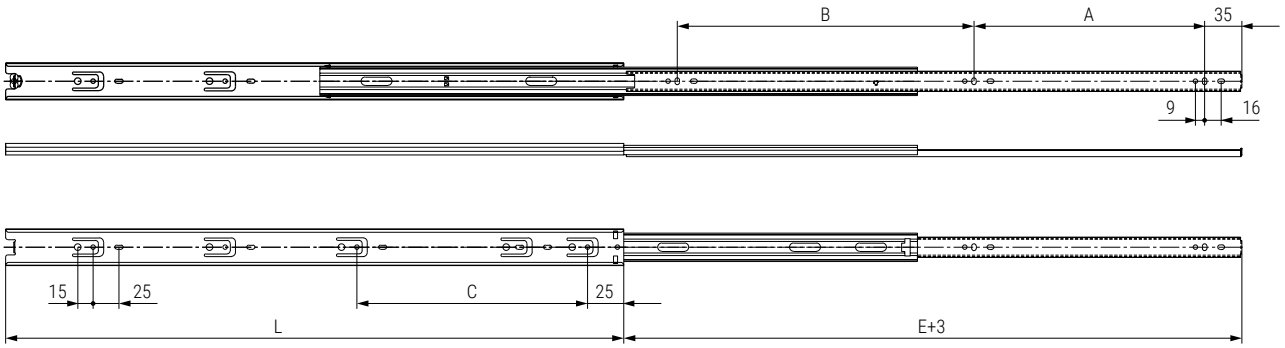

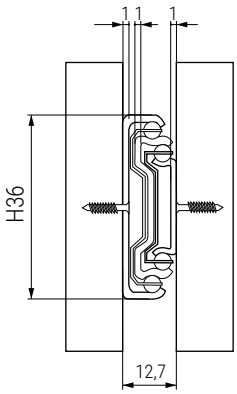




35KG STEEL ZINCADO


CÓDIGO	L Longitud de la guía	E Longitud de la extensión	C	T Longitud total	A Taladro interior	B Distancia taladros	
9070.59	250	250	160	500	--	192	
9070.61	300	300	224	600	96	128	
9070.62	350	350	224	700	128	128	20
9070.63	400	400	224	800	128	192	kit
9070.64	450	450	224	900	160	192	
9070.65	500	500	224	1.000	192	192	

AREA MD Guías de ruedas, cierre con caída **sistema CLAMP de montaje directo** al costado
Montaje con máquina al cajón. Montaje directo con **tacos Ø8x8mm.**

ALK



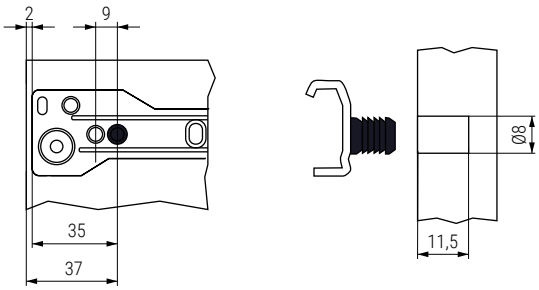

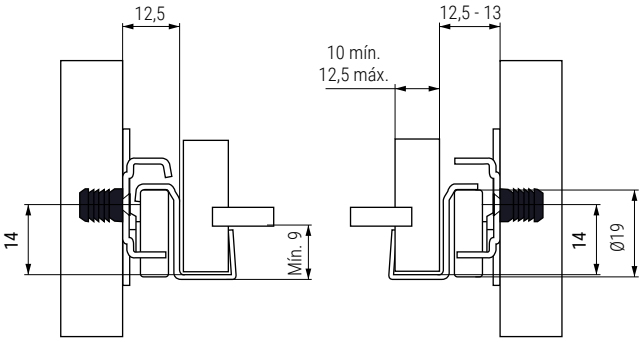


Sistema CLAMP montaje con máquina al cajón.

EMBALAJE INDUSTRIAL:
(4 cajas 100 juegos)

- 100 Piezas **CR costado izquierdo** por caja.
- 100 Piezas **CL costado derecho** por caja.
- 100 Piezas **DR cajón izquierdo** por caja.
- 100 Piezas **DL cajón derecho** por caja.

Para otras posiciones de tacos, consultar.
DT = Distancia standard entre tacos.

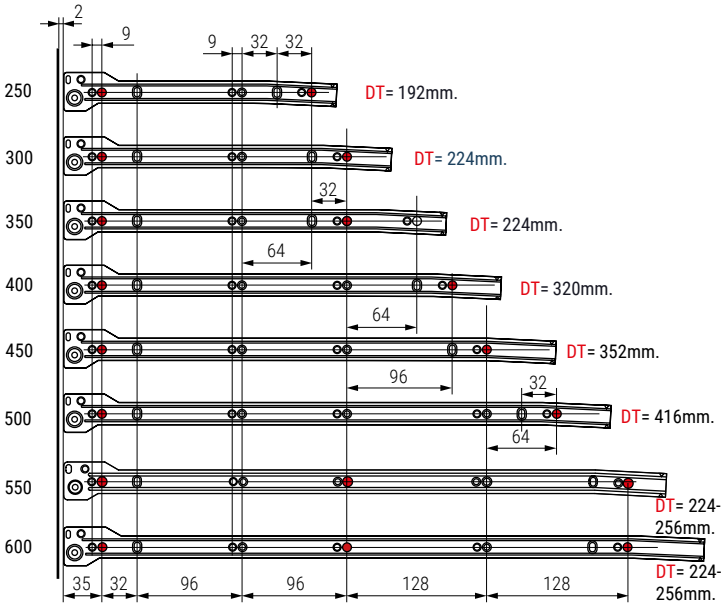


20KG MD

CÓDIGO	Longitud de la guía	Material	Acabado	
9070.681	250	acero	gris RAL 9006	
9070.682	300	acero	gris RAL 9006	
9070.683	350	acero	gris RAL 9006	Mínimo 100 kits
9070.684	400	acero	gris RAL 9006	
9070.685	450	acero	gris RAL 9006	
9070.686	500	acero	gris RAL 9006	
9070.688	600	acero	gris RAL 9006	


RODEO Guía de ruedas estándar, cierre con caída

ALK



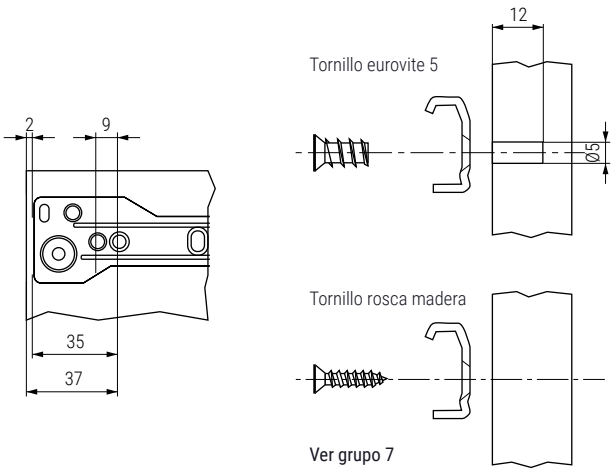


SUPLE tope distanciador de 7mm., montaje directo Ø8






• **Tope opcional** indicado para anexionar a la guía del costado, para los casos que al abrir el cajón toca con la puerta.

CÓDIGO	Material	Acabado	
295.9	nilón	blanco	4.000

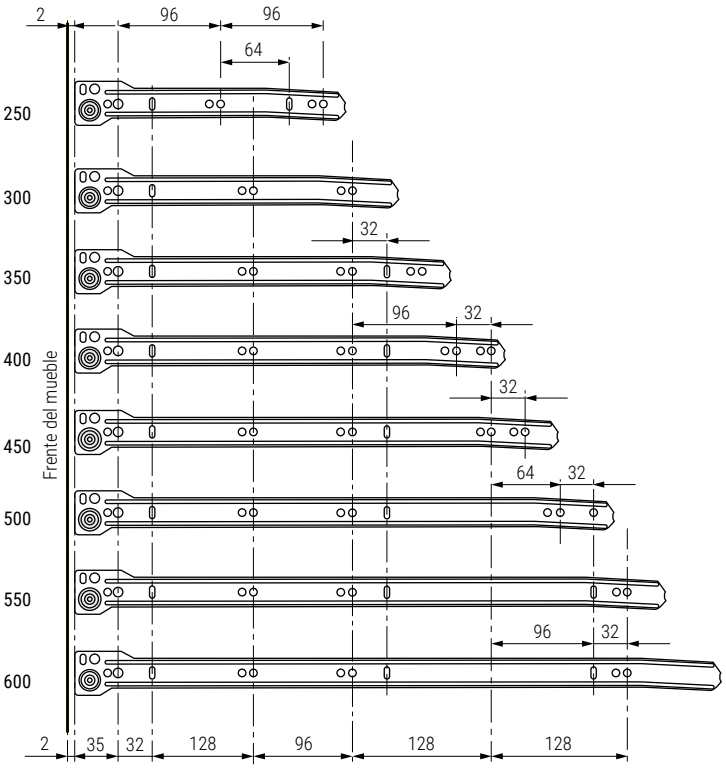

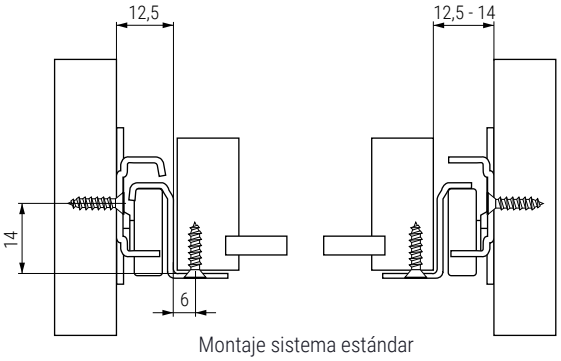

Montaje sistema estándar
fijación con tornillos al cajón

25KG


Código	Longitud de la guía	Material	Acabado	
9070.541	250	acero	gris RAL 9006	
9070.542	300	acero	gris RAL 9006	
9070.543	350	acero	gris RAL 9006	
9070.544	400	acero	gris RAL 9006	20 kits
9070.545	450	acero	gris RAL 9006	
9070.546	500	acero	gris RAL 9006	
9070.547	550	acero	gris RAL 9006	
9070.548	600	acero	gris RAL 9006	

RODEMUSS Guía de ruedas estándar, cierre con caída







Medidas del mueble

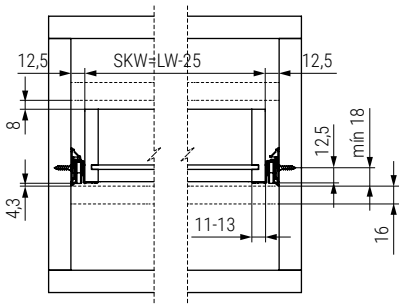



Cajón externo

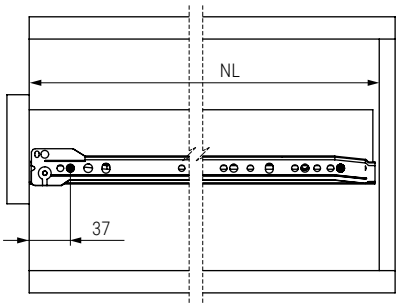

Cajón enrasado

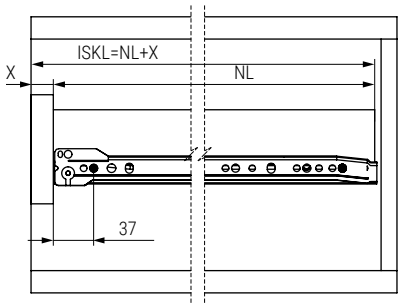

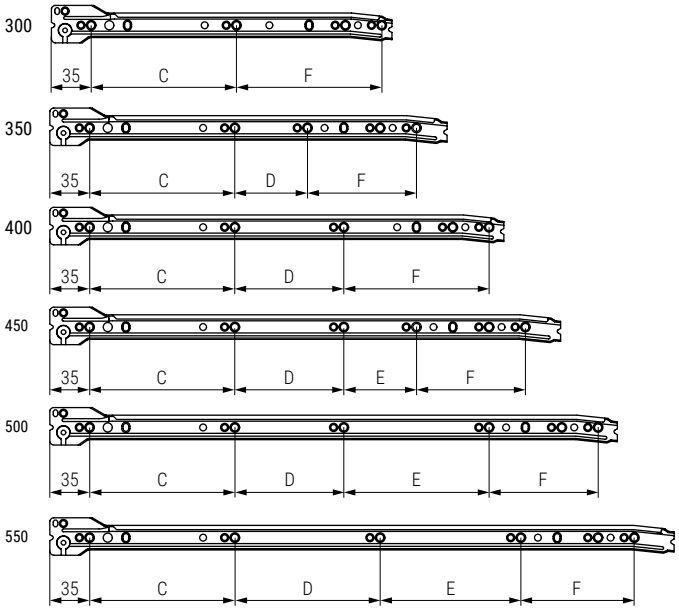





20KG E.Parcial

• Compatible con el sistema de cierre amortiguado Código (1017.122).

Código		NL	B	C	D	E	F	Material	
Gris	Blanco								
1017.233	1017.243	300	217	128	-	-	96	acero	
1017.234	1017.244	350	267	128	64	-	128	acero	
1017.235	1017.245	400	300	128	96	-	96	acero	100 kits
1017.236	1017.246	450	350	128	96	64	128	acero	
1017.237	1017.247	500	400	128	96	128	96	acero	
1017.238	1017.248	550	450	128	128	128	128	acero	

Información y Complementos recomendados









Cód. 1017.122

Ficha técnica

INDAMATIC Set freno amortiguador montaje tirafondo para guía **de caída**

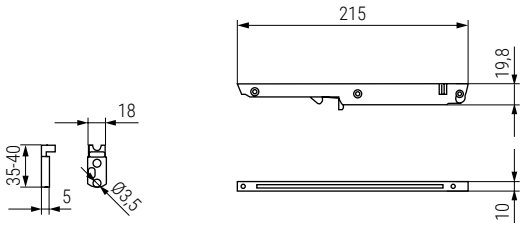


Fijación en el costado

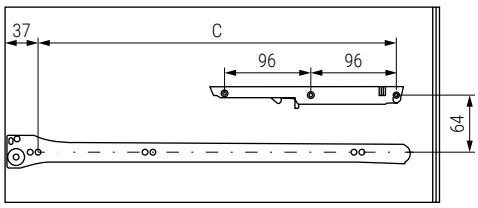



Fijación en el cajón

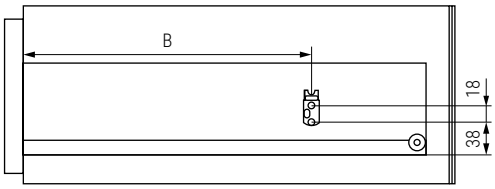




Longitud Cajón	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736



• Es aconsejable poner uno hasta 500mm. de ancho del cajón y a partir de 600mm. colocar dos, dependiendo del peso que vaya a llevar el cajón.
• Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
• Un juego se compone de: 1 freno amortiguado + 1 horquilla.

CÓDIGO	Material	Acabado	
679.51	plástico	gris	1/50 kit

ROLLERSOFT Freno amortiguador montaje tirafondo para guía **RODEMUSS**

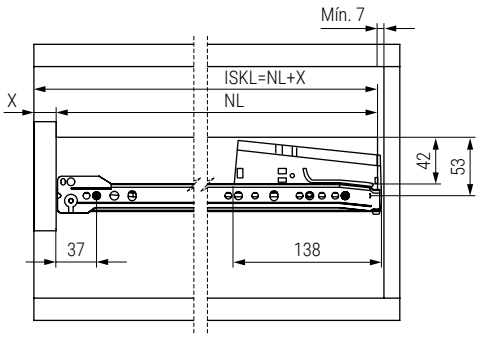

Hoja de montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
1017.122	plástico	gris	1/500





COLGADORES

Módulos altos de cocina

Los módulos altos suspendidos presentan ventajas tanto estéticas como prácticas, de esta forma podrás crear ambientes ordenados y diáfanos en cualquier espacio.

Te ofrecemos a continuación una variedad de sistemas que se adaptarán a tus necesidades.

LIBRA H1 Colgador oculto regulable para módulos de cocina y baño
Sistema antidescolgamiento




LIBRA H1 es una solución muy resistente y fiable gracias a que ofrece la posibilidad de fijar el colgador al techo del módulo para obtener mayor seguridad y estabilidad. **No requiere mecanización previa en el lateral del mueble**, por lo que es ideal para las industrias que requieren enviar los muebles con el colgador montado.

Está provisto de un sistema antidescolgamiento que evita la caída accidental del módulo.


Este colgador se instala detrás del panel trasero y queda **totalmente oculto**. Además los diferentes agujeros de la placa de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente. Solo serán visibles desde el interior del mueble las tapas embellecedoras.

LIBRA H1 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el armario vertical y horizontalmente. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. Dichos ajustes y la fijación del perno antidescolgamiento se realizan desde el interior del mueble de manera sencilla con un destornillador PZ2.
La capacidad de carga es de 65kg por pieza.

MODELO PATENTADO.

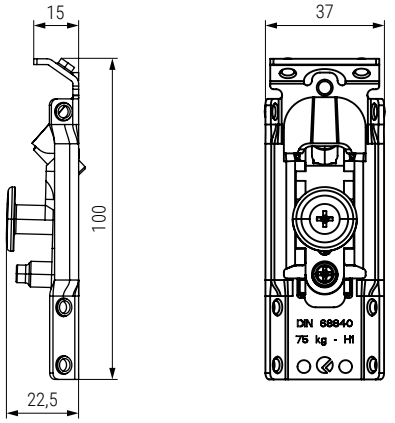


Panel lateral

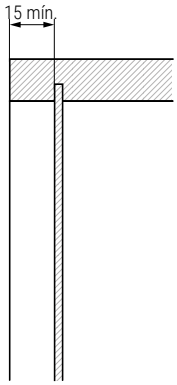


Profundidad trasera mínimo 15mm.

Panel trasero

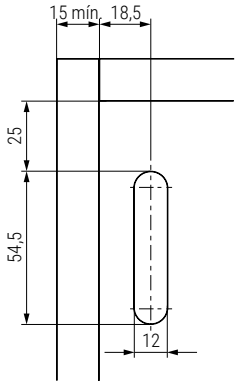

Perforación tapa 1 y 2

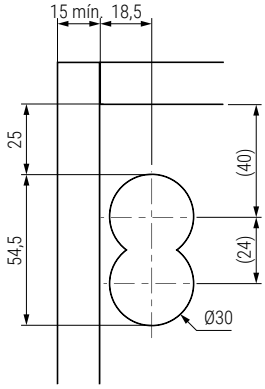

Perforación tapa 3



- Se sirven por unidad pedir 2 colgadores + 1 placa doble.
- Pedir tapas embellecedoras por separado. Ver pagina 2.46

Por cajas

CÓDIGO		Material	Acabado	
Colgador	Placa			
504.481	504.228	acero-zamak	zincado	100

Kit embolsado

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.220	acero-zamak	zincado	1/25 juegos

Información y complementos recomendados

Cód.504.324

Cód.504.323


Cód.504.228





Vídeo montaje

LIBRA H2 Colgador oculto regulable para módulos de cocina y baño

Sistema antidescolgamiento

LIBRA H2 es una solución resistente y fiable, ofrece la posibilidad de fijar el colgador al techo del módulo para obtener mayor seguridad y estabilidad. Tiene un sistema con **montaje directo al costado por medio de tres pernos laterales y una fuerte palanca de bloqueo.**

Está provisto de un sistema antidescolgamiento que evita la caída accidental del módulo.


Este colgador se instala detrás del panel trasero y queda **totalmente oculto**. Además los diferentes agujeros de la placa de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente. Solo serán visibles desde el interior del mueble las tapas embellecedoras

LIBRA H2 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el armario vertical y horizontalmente. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. Dichos ajustes y la fijación del perno antidescolgamiento se realizan desde el interior del mueble de manera sencilla con un destornillador PZ2.
La capacidad de carga es de 75kg por pieza.

MODELO PATENTADO.




Panel lateral

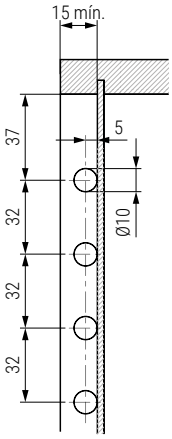


Profundidad trasera mínimo 15mm.


Panel trasero

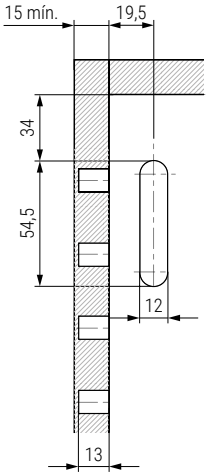


Perforación tapa 1 y 2

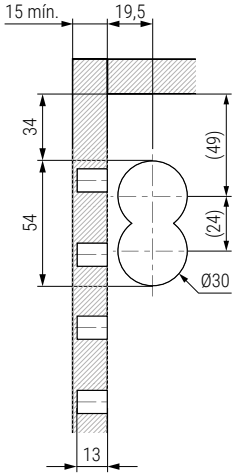

Perforación tapa 3



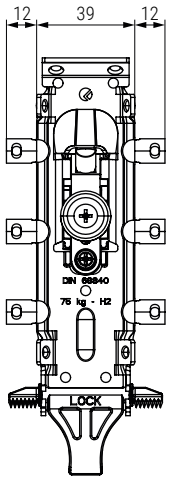



- Se sirven por unidad pedir 2 colgadores + 1 placa doble.
- Pedir tapas embellecedoras por separado. Ver pagina 2.46

Por cajas

CÓDIGO		Material	Acabado	
Colgador	Placa			
504.482V	504.228	acero-zamak	zincado	100

Kit embolsado

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.249	acero-zamak	zincado	1/25 juegos

Información y complementos recomendados



Cód.504.224



Cód.504.223



Cód.504.228





Vídeo montaje

LIBRA H3 Colgador oculto regulable para módulos de cocina y baño
Sistema antidescolgamiento



LIBRA H3 es una solución muy resistente y fiable gracias a su sistema de **montaje automático al costado por medio de tres pernos y un tornillo premontado** o sin tornillo directo al techo del mueble.


Está provisto de un sistema antidescolgamiento que evita la caída accidental del módulo.

Este colgador se instala detrás del panel trasero y queda **totalmente oculto**. Además los diferentes agujeros de la placa de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente. Solo serán visibles desde el interior del mueble las tapas embellecedoras


LIBRA 3 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el armario vertical y horizontalmente. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. **La capacidad de carga es de 75kg por pieza.**

Colgador **con mano derecha e izquierda**

MODELO PATENTADO.

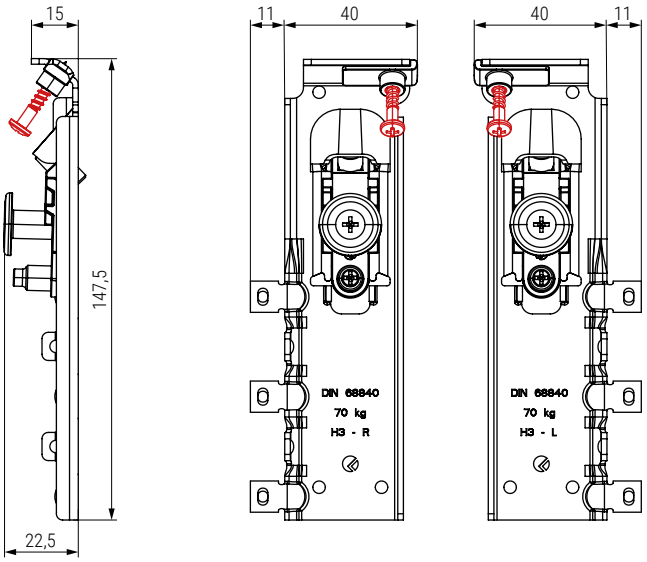


Panel lateral

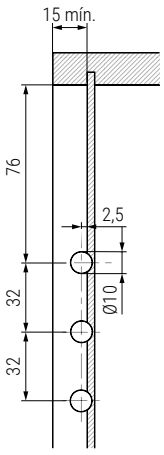


Profundidad trasera mínimo 15mm.

Panel trasero

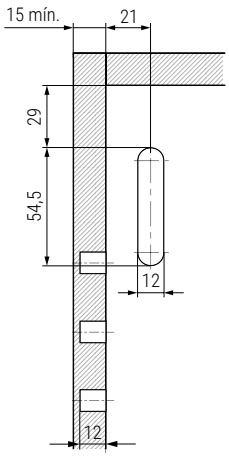

Perforación tapa 1 y 2

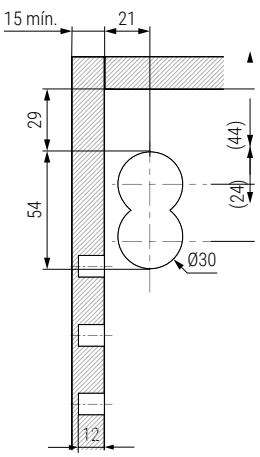

Perforación tapa 3

150KG | Mín 16mm. | PZ2 | REGULABLE 2R

- Se sirven por unidad pedir 2 colgadores + 1 placa doble.
- Pedir tapas embellecedoras por separado. Ver pagina 2.46

Por cajas

CÓDIGO			Material	Acabado	
Derecha	Izquierda	Placa			
504.483	504.484	504.228	acero-zamak	zincado	100

Kit embolsado

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.221	acero-zamak	zincado	1/25 juegos

150KG | Mín 16mm. | PZ2 | REGULABLE 2R

Sin taco
Por cajas

CÓDIGO			Material	Acabado	
Derecha	Izquierda	Placa			
504.485V	504.486V	504.228	acero-zamak	zincado	100


Información y complementos recomendados


Cód.504.322


Cód.504.410


Cód.504.228






Vídeo montaje

COMPLEMENTOS LIBRA H1, H2, H3 Tapas embellecedoras para colgadores y placa

Tapa embellecedora simple para **LIBRA Ø12mm**




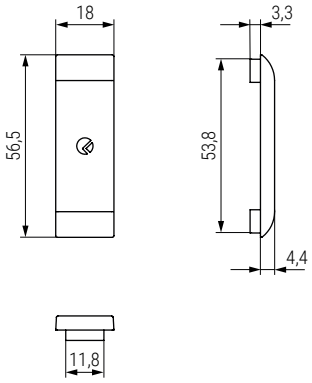

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.225	zamak	níquel	100
504.223	plástico	gris	100
504.323	plástico	blanco	100
504.410	plástico	antracita	100

Tapa embellecedora para **LIBRA doble Ø30mm**




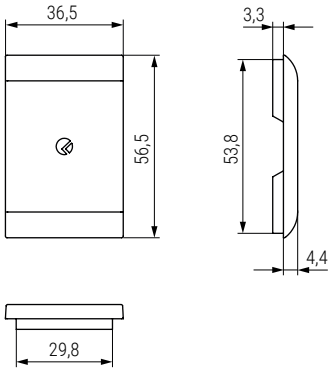

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.224	plástico	gris	100
504.322	plástico	antracita	100
504.324	plástico	blanco	100

Placa para **LIBRA H1, H2, H3** L148



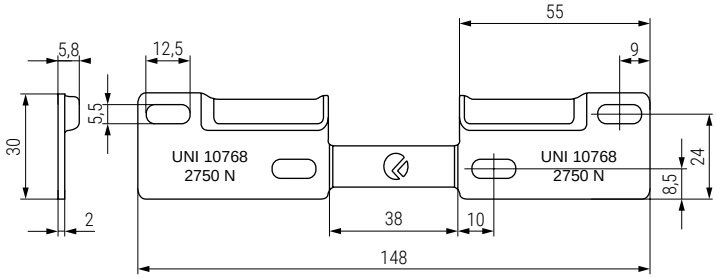

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.228	acero	zincado	100

APC 1 Colgador oculto regulable para módulos altos




APC 1 es una solución resistente y fiable gracias a que **se atornilla directamente al costado superior y lateral** evitando coger la trasera, mecanización previa. Los agujeros de las placas de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente.

Las tapas embellecedoras son las únicas piezas visibles desde el interior de11l mueble. Disponible una tapa versión redonda para orificios de Ø 20mm. y una versión cuadrada para orificios dobles de Ø12mm.


APC 1 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en vertical hasta 18mm. y en horizontal hasta 31mm. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. Se pueden realizar desde el interior del armario de manera sencilla con un destornillador PZ2.
La capacidad de carga es de 70kg por pieza.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

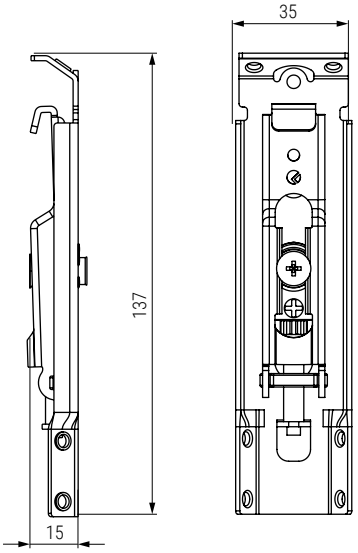

Plano de perforación para APC 1


Panel lateral **Panel posterior**

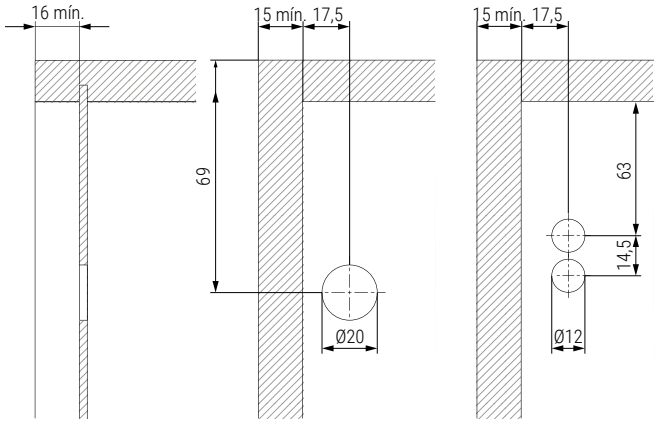

Profundidad trasera mínimo 16mm.

Tapa redonda Ø20

Tapa rectangular 14X30



• Se sirven en unidades.
• Deben pedirse colgadores y placas por separado. Pedir tapas embellecedoras por separado.
Ver pagina 2.51

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.339	acero-zamak	zincado	1/100

Información y complementos recomendados


Cód.504.464


Cód.504.336


Ø3,5X20
Cód.9011.148





Vídeo montaje

APC 3 Colgador oculto regulable para módulos altos

APC 3 es una solución resistente y fiable gracias a que **se atornilla directamente al costado superior con un tornillo premontado y al lateral** debido a los tres pernios de Ø10mm. creados para un montaje automático. Los diferentes agujeros de las placas de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente.

Las tapas embellecedoras son las únicas piezas visibles desde el interior del mueble. Disponible una tapa versión redonda para orificios de Ø 20mm. y una versión cuadrada para orificios dobles de Ø12mm.


APC 3 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en vertical hasta 18mm. y en horizontal hasta 31mm. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. Se pueden realizar desde el interior del armario de manera sencilla con un destornillador PZ2.
La capacidad de carga es de 70kg por pieza.

Colgador **con mano derecha e izquierda**


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Panel lateral Panel posterior

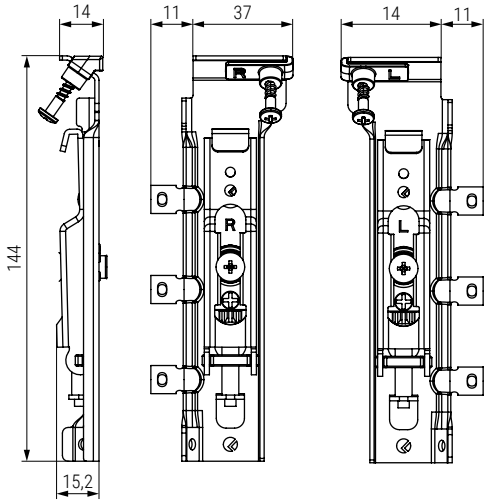

Plano de perforación para APC 3

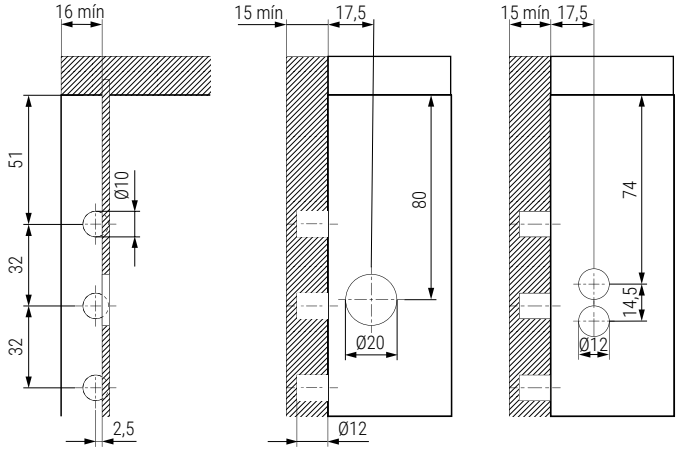

Profundidad trasera mínimo 16mm.

Tapa redonda Ø20

Tapa rectangular 14X30



- Se sirven en unidades.
- Deben pedirse colgadores derecha e izquierda y placas por separado. Pedir tapas embellecedoras por separado. Ver pagina 2.51

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.458	derecha	acero-zamak	zincado	100
504.459	izquierda	acero-zamak	zincado	100

Información y complementos recomendados



Cód.504.462



Cód.504.463



Cód.504.335



Ø3,5X20
Cód.9011.148






Ficha técnica

APC 6 Colgador oculto regulable para módulos sin cajones



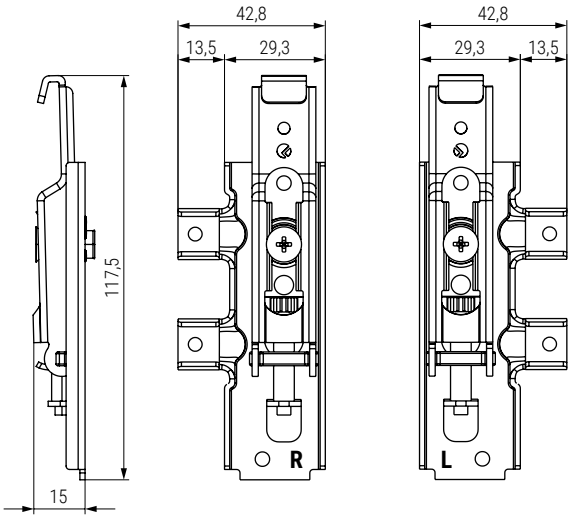

APC 6 es un mecanismo concebido para el montaje en modulos altos **sin cajones**. **Instalación al costado lateral** debido a los dos pasadores de Ø15mm. creados para un montaje automático muy resistente, incluso sin su fijación en el panel superior. Los diferentes agujeros de las placas de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente.

Las tapas embellecedoras son las únicas piezas visibles desde el interior del mueble. Disponible una tapa versión redonda para orificios de Ø 20mm. y una versión cuadrada para orificios dobles de Ø12mm.


APC 1 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en vertical hasta 18mm. y en horizontal hasta 31mm. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente. Se pueden realizar desde el interior del armario de manera sencilla con un destornillador PZ2.
La capacidad de carga es de 65kg por pieza.

Colgador **con mano derecha e izquierda**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Plano de perforación para APC 6

Panel lateral **Panel posterior**

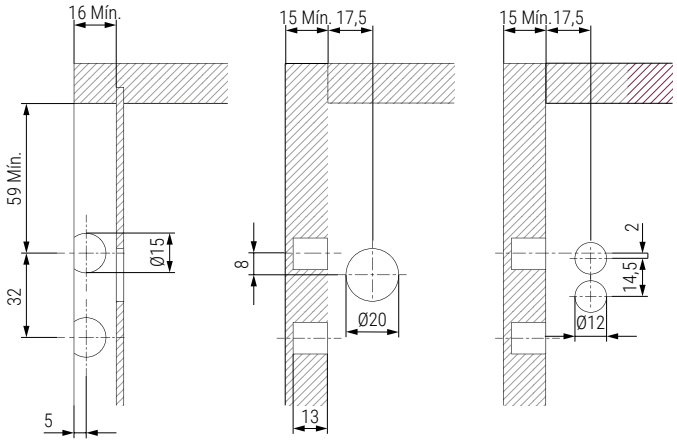

Profundidad trasera mínimo 16mm.

Tapa redonda Ø20

Tapa rectangular 14X30



- Se sirven en unidades.
- Deben pedirse colgadores derecha e izquierda y placas por separado. Pedir tapas embellecedoras por separado. Ver pagina 2.51

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.333	derecha	acero-zamak	zincado	1/100
504.334	izquierda	acero-zamak	zincado	1/100

Información y complementos recomendados



Cód.504.466



Cód.504.335



Ø3,5X20
Cód.9011.148






Vídeo montaje

COMPLEMENTOS APC Tapas embellecedoras y placas para colgador

Tapa rectangular 14X30









CÓDIGO			Material	
Blanco	Antracita	Gris		
504.464	504.465	504.466	plástico	100

Placa colgador corta


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.335	acero	zincado	100

Tapa redonda Ø20mm

CÓDIGO			Material	
Blanco	Antracita	Gris		
504.461	504.462	504.463	plástico	100

Placa colgador larga

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.336	acero	zincado	100

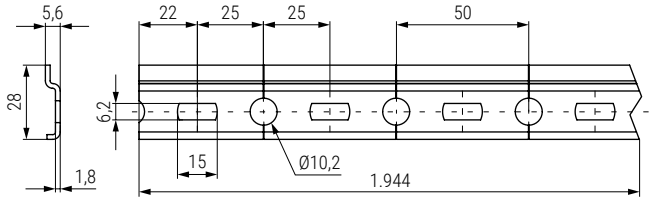

EMPRESA ASOCIADA
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

ROK

Colgador oculto regulable para muebles

ROK es el sistema de colgador de **ALK** pensado para ofrecer seguridad, precisión y facilidad de montaje en el mobiliario actual.

Su diseño permite integrar el colgador en el interior del mueble, reduciendo al mínimo los elementos visibles y consiguiendo un solución limpia y discreta.

Pensado para aplicaciones de cocina, baño y hogar, **ROK** combina una amplia capacidad de regulación con un montaje sencillo, preciso y seguro.

ROK ha sido ensayado por **AIDIMME** conforme a la norma europea UNE-EN 16121:2024, con especificaciones de la UNE-EN 15939:2020 para el ensayo de sobrecarga.

Un resultado que avala el compromiso de **ALK** con la seguridad, la fiabilidad y la calidad de sus soluciones.



ROK Colgador oculto regulable para muebles

ROK

ROK es un colgador para muebles diseñado para ofrecer una instalación sencilla, rápida y segura. Se fija directamente al costado del mueble, de forma independiente a la tapa superior, y su sistema de anclaje mediante palanca permite bloquear el herraje con un giro de 180°, **sin necesidad de herramientas** complejas durante el montaje.

En el interior del mueble únicamente queda visible la **tapa embellecedora** proporcionando un acabado limpio y discreto.

ROK permite regular la posición del módulo mediante **dos ajustes independientes:** hasta **18 mm en profundidad** y hasta **18 mm en altura**. Ambas regulaciones se realizan cómodamente desde el interior del mueble utilizando un destornillador PZ2.


La capacidad de carga es de **65 kg por pieza**. Para alcanzar la carga indicada, se debe instalar un **tirafondo de Ø3,5 × 20 mm** en el punto de fijación señalado

El kit incluye colgador derecho e izquierdo, placas de fijación y tapas embellecedoras blancas.


Se recomienda realizar pruebas técnicas de carga y montaje según las características del mueble y la instalación.



CERTIFICATE
65kg POR COLGADOR

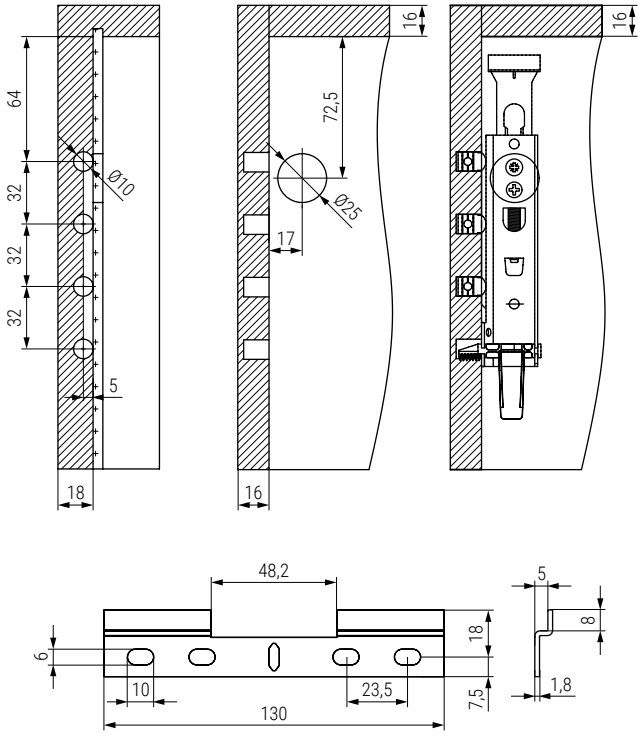

Montaje rápido

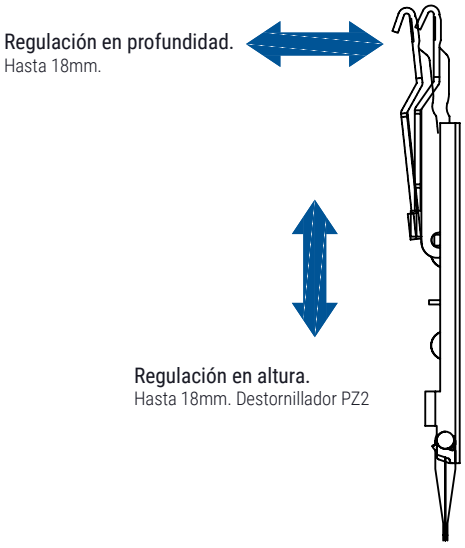



- Se sirven por juegos de 2 colgadores + 1 placa doble + 2 tapas blancas.
- Para otros acabados pedir tapas embellecedoras por separado. Ver grupo 6.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
566.21	kit colgador	acero-zamak	zincado	1/50 kits

Información y complementos recomendados







Placa incluida



Ver grupo 6

Ficha técnica

SCARPI-4 Colgador oculto regulable para muebles de cocina y baño

INDAUX




El nuevo colgador SCARPI-4 es una excelente elección para mantener sus armarios organizados y seguros.


• Puede soportar hasta 45 kg por unidad en bastidores tipo A y 35 kg por unidad en bastidores tipo B, según la norma EN 15939.
• Permite tres ajustes independientes, lo que facilita su adaptación a diferentes necesidades de almacenamiento.
• Queda oculto bajo una tapa extraplana disponible en varios colores, lo que garantiza una apariencia estética en su armario.
• Puede instalarse mediante tornillos tirafondos o mediante el uso de tornillos euro-screws.
• Está fabricado en acero, lo que permite su posterior reciclaje.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Mecanizado para tornillos euro-screw.

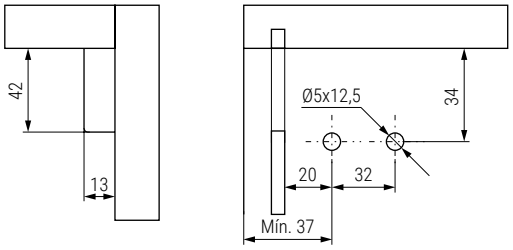


Mecanizado para tornillos tirafondo Ø5X16

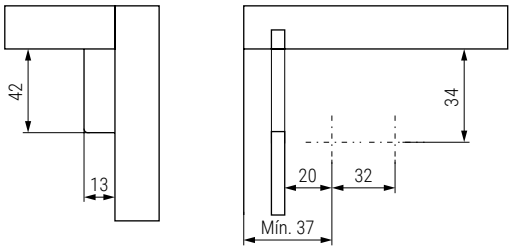


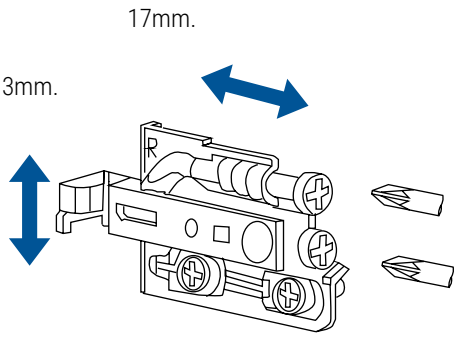

Placa doble

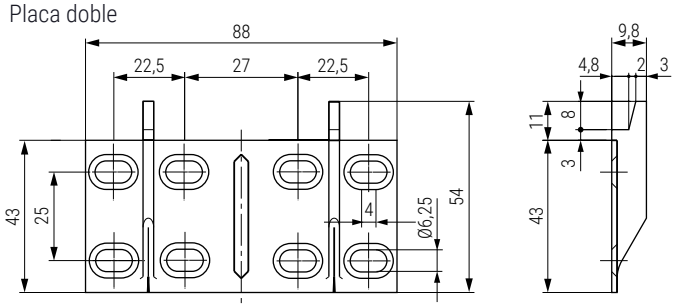

Placa doble 130

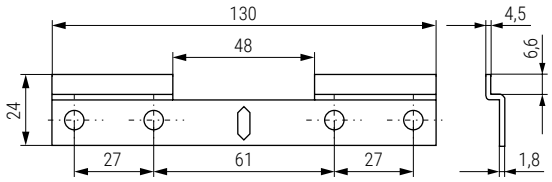

45KG | PZ2 | REGULACIÓN ALTURA 13mm. | REGULACIÓN FRONTAL 17mm. | REGULACIÓN LATERAL 8mm.

• Se sirven en unidades.
• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda y placas por separado.
• Se incluyen los tornillos.

CÓDIGO	Mano	Descripción	Material	Acabado	
679.101	derecha	tornillo euro	zamak	zincado	1/200
679.102	izquierda	tornillo euro	zamak	zincado	1/200
679.105	derecha	tirafondo	zamak	zincado	1/200
679.106	izquierda	tirafondo	zamak	zincado	1/200
679.115	derecha	MD10	zamak	zincado	1/200
679.116	izquierda	MD10	zamak	zincado	1/200

• Tacos de plástico recomendado Ø6x30 o Ø8X40.
• Tornillo tirafondo Ø4,5 x 35.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
679.108	placa doble 130	zamak	zincado	1/200
679.107	placa doble 88	zamak	zincado	1/200

Información y complementos recomendados


Cód. 679.109


Cód. 679.111


Cód. 454.171
Cód. 454.172


Cód.679.107

Vídeo montaje

SCARPI-4 antivuelco Colgador oculto regulable para muebles de cocina y baño

INDAUX


Le presentamos el soporte colgador SCARPI-4 versión antivuelco. Este colgador de modulos es robusto y versátil, diseñado para ofrecer una solución confiable y segura.

• Puede soportar hasta 45 kg por unidad en bastidores tipo A y 35 kg por unidad en bastidores tipo B, según la norma EN 159391.
• Permite tres ajustes independientes, lo que facilita su adaptación a diferentes necesidades de almacenamiento.
• Queda oculto bajo una tapa extraplana disponible en varios colores, lo que garantiza una apariencia estética en su armario.
• Se instala mediante montaje a presión.

• Está fabricado en acero, lo que permite su posterior reciclaje.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



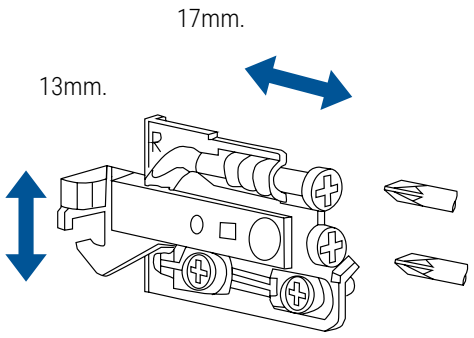


Placa embellecedora




CÓDIGO		Material	Descripción	
Blanco	Antracita			
679.109	679.111	plástico	izquierda	1
679.110	679.112	plástico	derecha	1


Placa doble

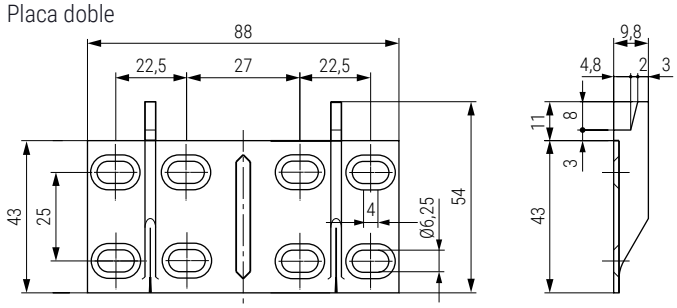

Placa doble 130

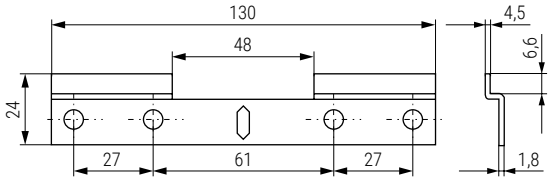

Mecanizado para montaje directo 10

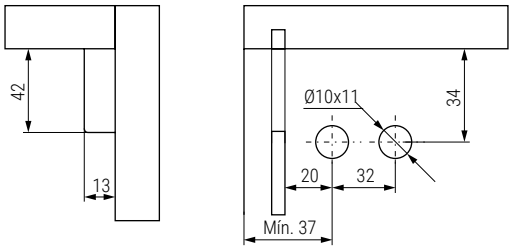



• Se sirven en unidades.
• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda y placas por separado.

CÓDIGO	Mano	Descripción	Material	Acabado	
679.103	derecha	MD10	zamak	zincado	1
679.104	izquierda	MD10	zamak	zincado	1

• Tacos de plástico recomendado Ø6x30 o Ø8X40.
• Tornillo tirafondo Ø4,5 x 35.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
679.108	placa doble 130	zamak	zincado	150
679.107	placa doble	zamak	zincado	200

Información y complementos recomendados


Cód. 679.109


Cód. 679.111



Cód. 9011.117V


Cód.679.108

Vídeo montaje

TRASER6 Colgador oculto regulable para muebles montaje rápido

INDAUX

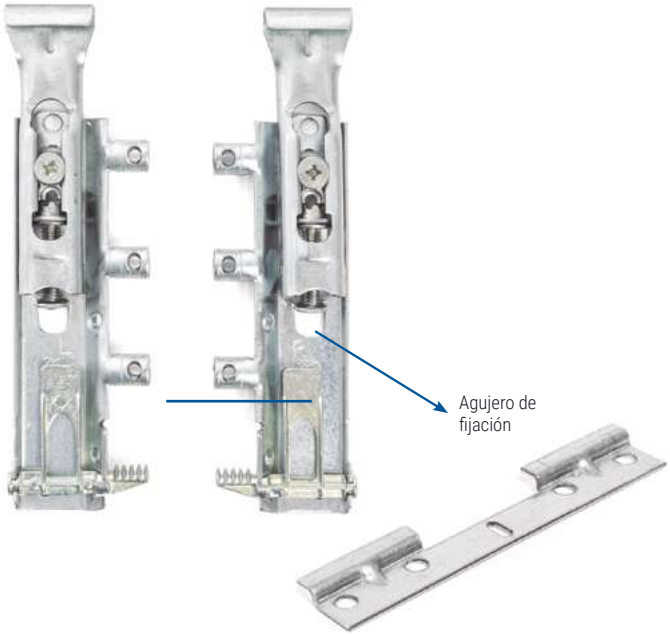

TRASER6 es una solución sencilla y robusta gracias a que s**e atornilla directamente al costado** del armario independientemente de la tapa superior, con solo girar la palanca 180º el colgador queda perfectamente anclado. No se necesitan herramientas para montar el herraje. Los diferentes agujeros de las placas de fijación facilitan el posicionamiento correcto y posibilitan realizar los ajustes rápidamente.


La tapa embellecedora es la única pieza visible desde el interior del mueble. Disponible una tapa versión redonda para orificios de Ø 18mm.


TRASER6 permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en profundidad hasta 18mm. y en altura hasta 18mm. Se pueden realizar desde el interior del armario de manera sencilla con un destornillador PZ2.

La capacidad de carga es de 65kg por pieza. Para obtener la carga instalar un tirafondo de Ø3,5X20 en el agujero de fijación indicado.


Colgador **con mano derecha e izquierda.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

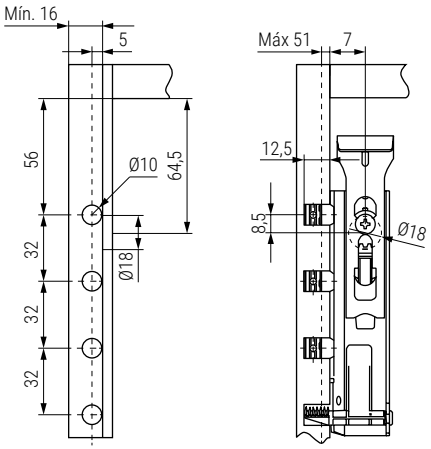


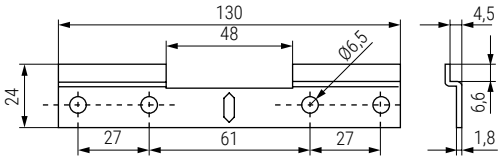


Montaje rápido

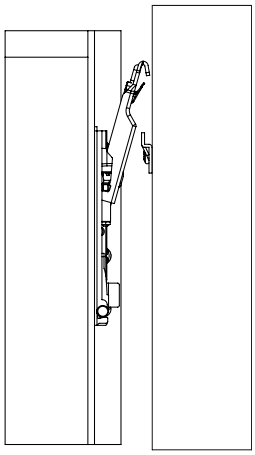


Regulación en altura.
Hasta 18mm. Destornillador PZ2

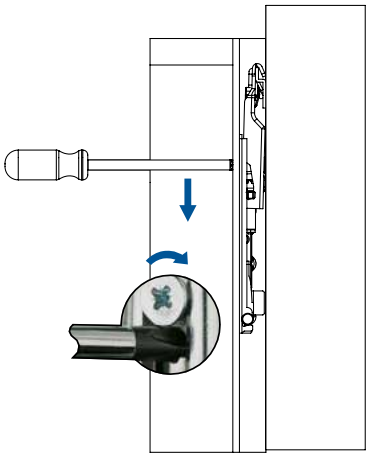

Mecanizado traseras.
Dos posibilidades.

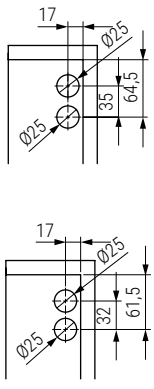

Regulación en profundidad.
Hasta 18mm.

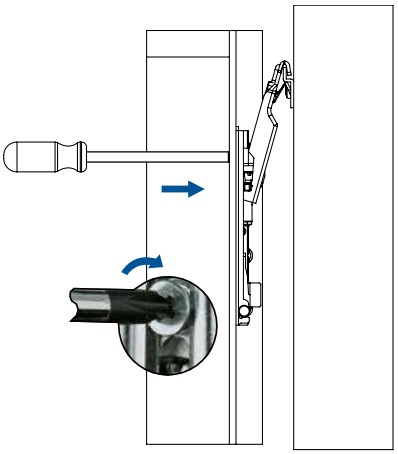

140KG | 16mm. | REGULATION 18 mm. | REGULATION 31mm. | PZ2

- Se sirven por juegos de 2 colgadores + 1 placa doble.
- Pedir tapas embellecedoras por separado.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
679.97	kit colgador	acero-zamak	zincado	50 juegos
679.95	tapa embellecedora	zamak	niquelado	1.000

Información y complementos recomendados







Placa incluida



Cód.679.95

Vídeo montaje

SCARPI-5 Colgador **montaje directo 10** regulable para muebles de cocina y baño


INDAUX


Le presentamos el soporte colgador SCARPI-5 de alta resistencia. Este colgador de modulos es robusto y versátil, diseñado para ofrecer una solución confiable y segura.

• Puede soportar hasta 35 kg por unidad en bastidores tipo A según la norma EN 15939.
• Permite tres ajustes independientes altura 14mm, frontal 15mm y lateral 6mm, lo que facilita su adaptación a diferentes necesidades de almacenamiento.
• Queda oculto bajo una tapa extraplana disponible en varios colores, lo que garantiza una apariencia estética en su armario.
• Se instala mediante montaje a presión.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



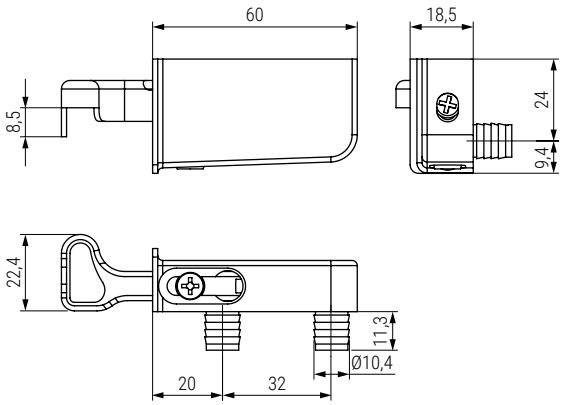


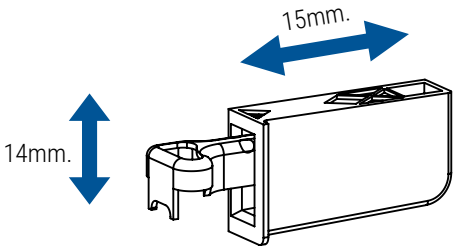


Mecanizado para montaje directo 10

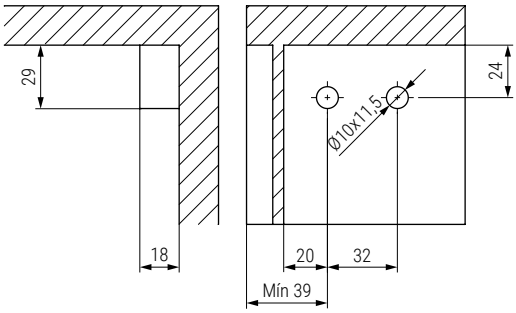

Placa doble

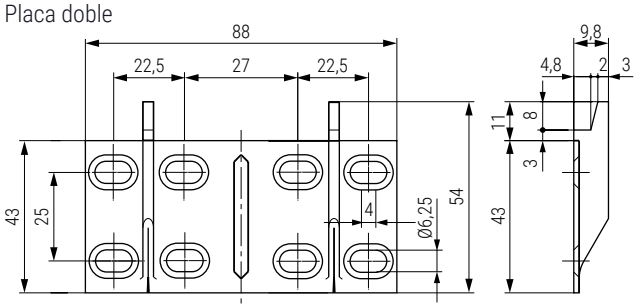

Placa doble 130

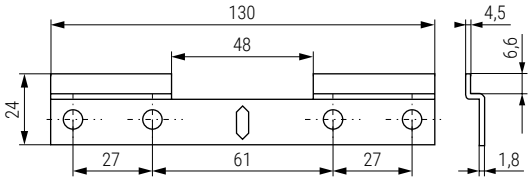

35KG | PZ2 | REGULACIÓN ALTURA 14mm. | REGULACIÓN FRONTAL 15mm. | REGULACIÓN LATERAL 6mm.

• Se sirven en unidades.
• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda y placas por separado.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
679.121V	derecha	acero - plástico	blanco	1/250
679.122V	izquierda	acero - plástico	blanco	1/250

• Tacos de plástico recomendado Ø6x30 o Ø8X40.
• Tornillo tirafondo Ø4,5 x 35.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
679.108	placa doble 130	zamak	zincado	200
679.107	placa doble	zamak	zincado	200

Información y complementos recomendados



Cód. 679.123V Tapa blanca derecha
Cód. 679.124V Tapa blanca izquierda



Cód.679.107



Cód.679.108

Ficha técnica


NOK Colgador oculto regulable para muebles suspendidos



Nuevo colgador oculto ATC301, especial para muebles suspendidos a la pared como librerías, estanterías e incluso, muebles sin trasera.

- Oculto. Embutido al costado del mueble. Espesor mín. 18mm.
- Triple regulación: horizontal ±2,5mm., vertical ±7mm., y en profundidad ±3mm. Ajustando desde arriba con una simple llave allen de 4mm.
- Sistema anti-desbloqueo y anti-vuelco para una mayor seguridad.
- Carga máxima 80kg., gracias al gancho de fijación que permite una perfecta distribución del peso

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

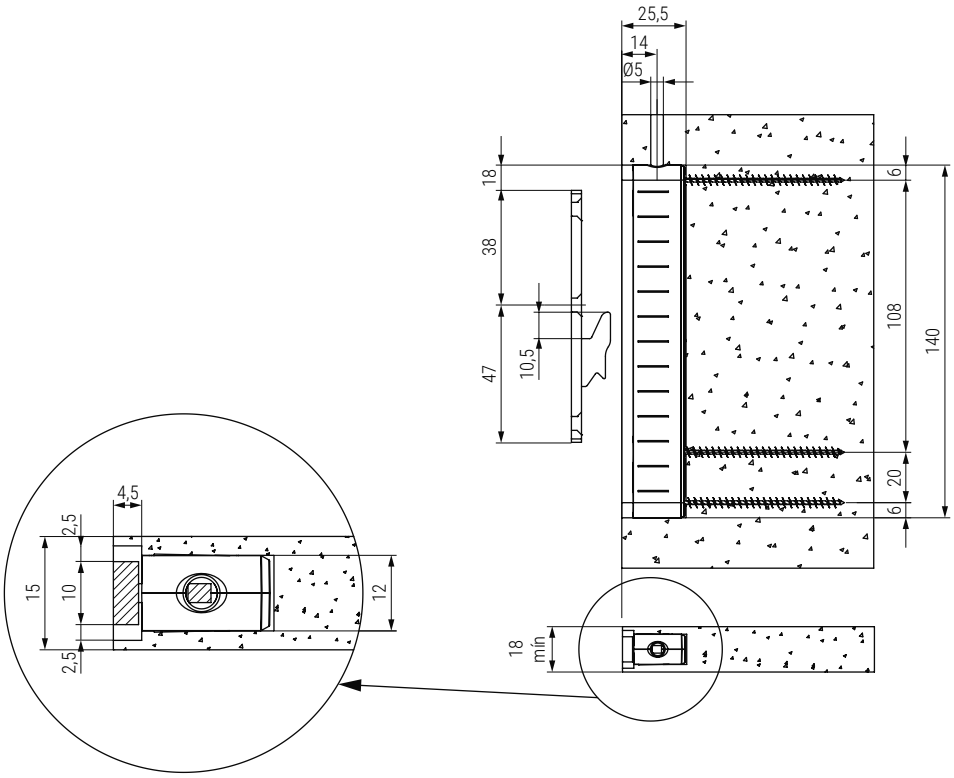



• Un juego se compone de una placa más un colgador según la imagen.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1110.11	acero/nilón	zincado	1.000


Información y Complementos recomendados







Video montaje

LOGO MD Colgador regulable para muebles de cocina y baño

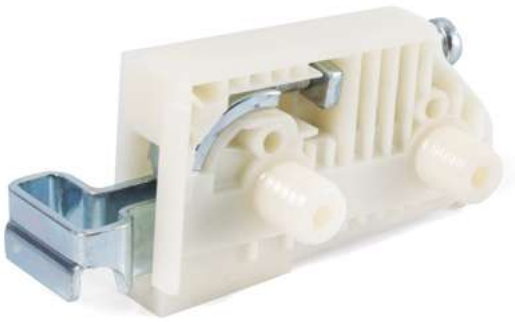

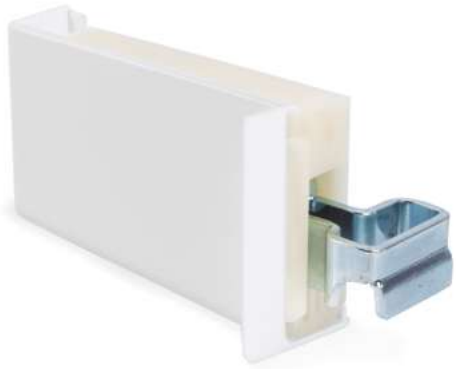

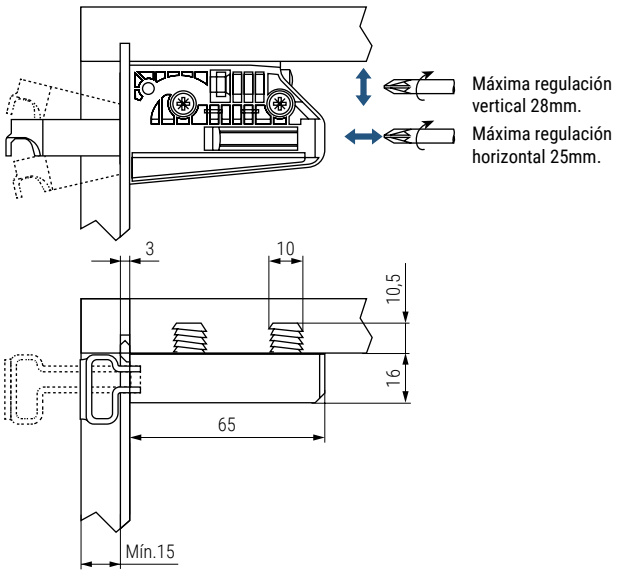


100KG Con mano MD

- **Atención:** Para pedidos indicar CÓDIGO mano derecha y CÓDIGO mano izquierda.
- Aconsejable utilizar el colgador con la placa de sujeción cód. 200.6 (ver al final del grupo).
- Para la fijación, incluye tacos de montaje directo.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.16	derecha	ABS-acero	blanco-zincado	200
200.17	izquierda	ABS-acero	blanco-zincado	200

Funda metálica embellecedora para colgado LOGO

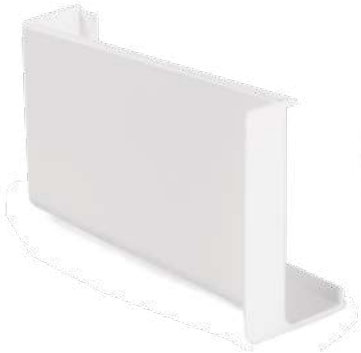



- **Atención:** Para pedidos indicar CÓDIGO mano derecha y CÓDIGO mano izquierda.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.12	derecha	acero	níquel	400
200.13	izquierda	acero	níquel	400
200.14	derecha	acero	blanco	400
200.15	izquierda	acero	blanco	400

Información y complementos recomendados



Cód.200.6





Ficha técnica





COLGADORES

Módulos bajos de cocina

Los módulos bajos suspendidos te presentan ventajas tanto estéticas como prácticas, de esta forma podrás crear ambientes ordenados y diáfanos en cualquier espacio.

Te ofrecemos una variedad de sistemas que se adaptarán a tus necesidades.

LIBRA H7 Colgador oculto regulable para **muebles suspendidos muy pesados**
Seguridad antidescolgamiento



LIBRA H7 está provisto de un sistema de **seguridad antidescolgamiento** que evita la caída accidental del módulo. Sistema pensado para armarios de pared y cajones profundos **suspendidos y pesados.**

Regulación 100% independiente: vertical (13mm.) y horizontal (12mm.)


Los ajustes se pueden realizar de forma sencilla y suave desde el interior. El sistema de suspensión nunca interfiere con las correderas de los cajones gracias a las finas alas del soporte lateral.

Con **sistema de montaje al costado** por medio de **4 tuercas M6x10mm. (cód. 253.19) o M6x13mm. (cód. 253.36) y 4 tornillos M6x12mm.(cód. 504.411).** El cliente debe asegurarse de que la pared y la estructura son adecuadas.


Colgador **con mano derecha e izquierda.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
MODELO PATENTADO


Panel lateral 15 - 16mm.




Panel lateral 18 - 19mm.




Taladrado sin panel trasero




Taladrado con panel trasero de madera de 4 a 14 mm.

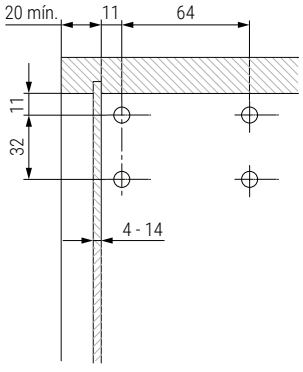

Taladrado con panel trasero de madera de 4 a 14 mm.

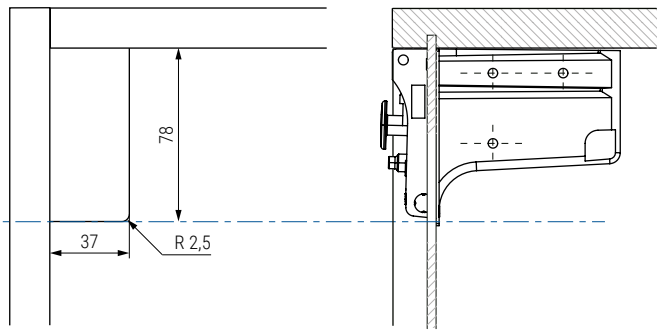


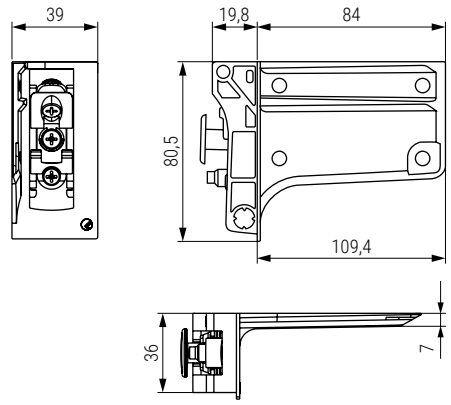



- Se sirven en unidades.
- Deben pedirse colgadores derecha e izquierda. Tapas embellecedoras pagina 2.64.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.329	derecha	zamak	zincado	1/50
504.330	izquierda	zamak	zincado	1/50

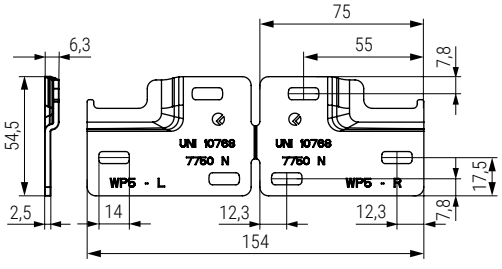

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.227	placa sujeción	acero	zincado	1/100

LIBRA H7 Colgador oculto regulable para **muebles suspendidos muy pesados**
MONTAJE TACO. Seguridad antidescolgamiento

LIBRA H7 MONTAJE TACO está provisto de un sistema de **seguridad antidescolgamiento** que evita la caída accidental del módulo. Sistema pensado para muebles de hogar y muebles de baño, para colgar **muebles suspendidos pesados.**

Regulación 100% independiente: vertical (13mm.) y horizontal (12mm.)


Los ajustes se pueden realizar de forma sencilla y suave desde el interior. El sistema de suspensión nunca interfiere con las correderas de los cajones gracias a las finas alas del soporte lateral.

Con **sistema de montaje directo al costado** por medio de 4 tacos de rápida instalación (necesario mecanizado para los tacos). El cliente debe asegurarse de que la pared y la estructura son adecuadas.

Colgador **con mano derecha e izquierda.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
MODELO PATENTADO




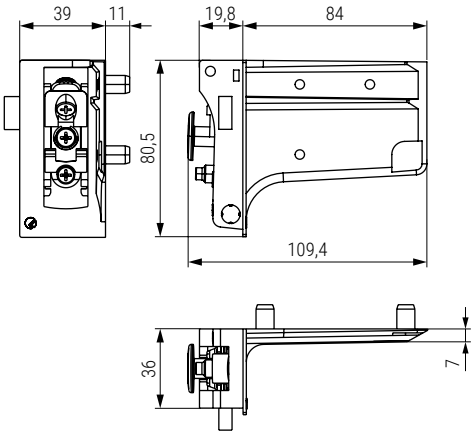




• Se sirven en unidades.
• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda. Tapas embellecedoras pagina 2.64.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.429	derecha	zamak	zincado	1/50
504.430	izquierda	zamak	zincado	1/50

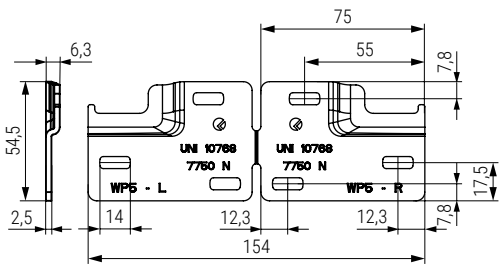


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.227	placa sujeción	acero	zincado	1/100


Panel lateral 15 - 16mm.




Taladrado sin panel trasero

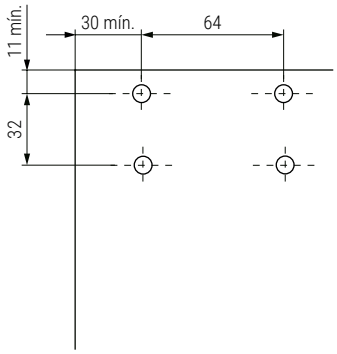

Taladrado con panel trasero de madera de 4 mm.

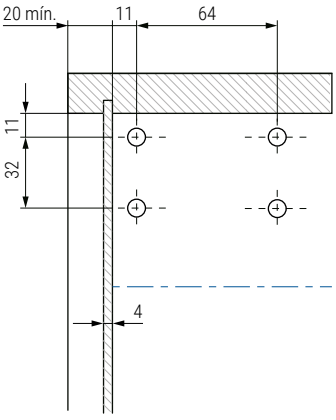

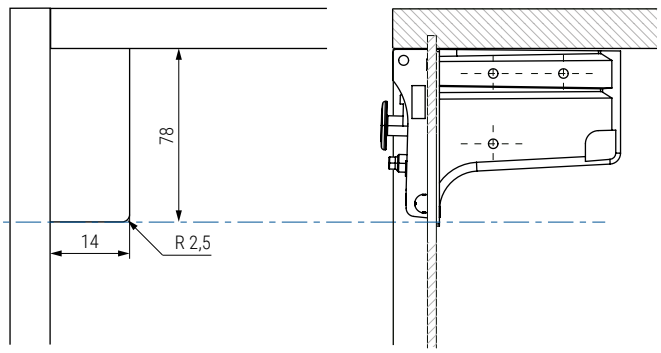


LIBRA H7 Colgador oculto regulable para **muebles suspendidos muy pesados**



Detalle LIBRA H7 con barra de aluminio H40,2



Detalle LIBRA H7 con barra de aluminio H80,2

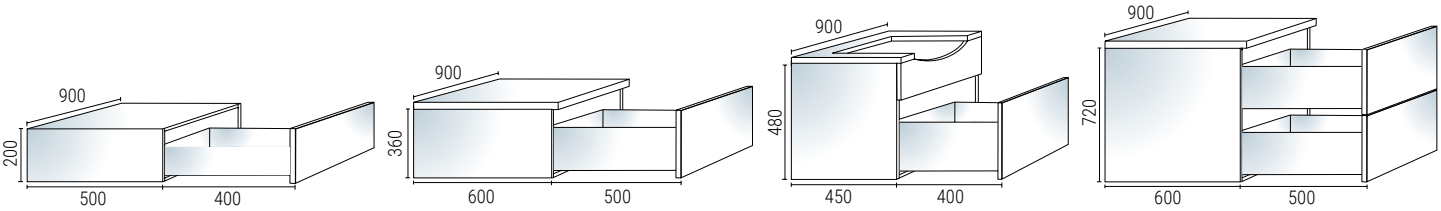


MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + Barra de aluminio
Armario	120kg.	160kg.
Armario + cajón	80kg. + 30kg.	120kg. + 30kg.

MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + Barra de aluminio
Armario	160kg.	180kg.
Armario + cajón	120kg. + 30kg.	140kg. + 30kg.

MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + Barra de aluminio
Armario	200kg.	210kg.
Armario + cajón	160kg. + 30kg.	170kg. + 30kg.

MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + Barra de aluminio
Armario	200kg.	210kg.
Armario + cajón	130kg. + 60kg.	140kg. + 2x30kg.

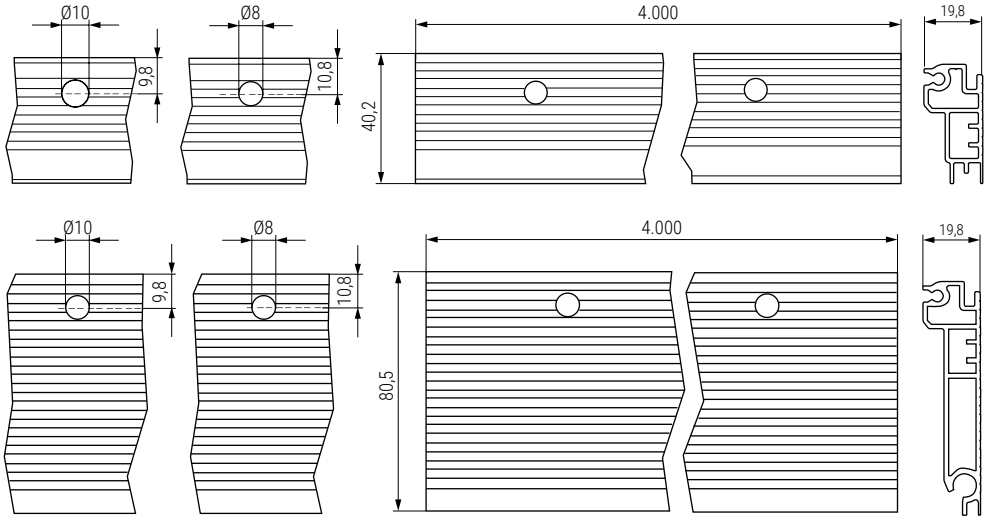

Los perfiles se sirven en barras de 2m. con la posibilidad de cortarlos al gusto del consumidor según el ancho del mueble.


Se aconseja hacer taladros de Ø8mm. según el ancho del mueble, tanto en el perfil de H40,2mm. como en el perfil H80,5mm.

• Los perfiles de aluminio se sirven por barras de 2 metros.


CÓDIGO		Material	Acabado	
Perfil H40,2	Perfil H80,2			
504.327	504.328V	aluminio	natural	1 barra 2m.

Taladrado con panel trasero de madera


Taladrado con panel trasero de madera de 4 mm y barra de aluminio 40,2mm.

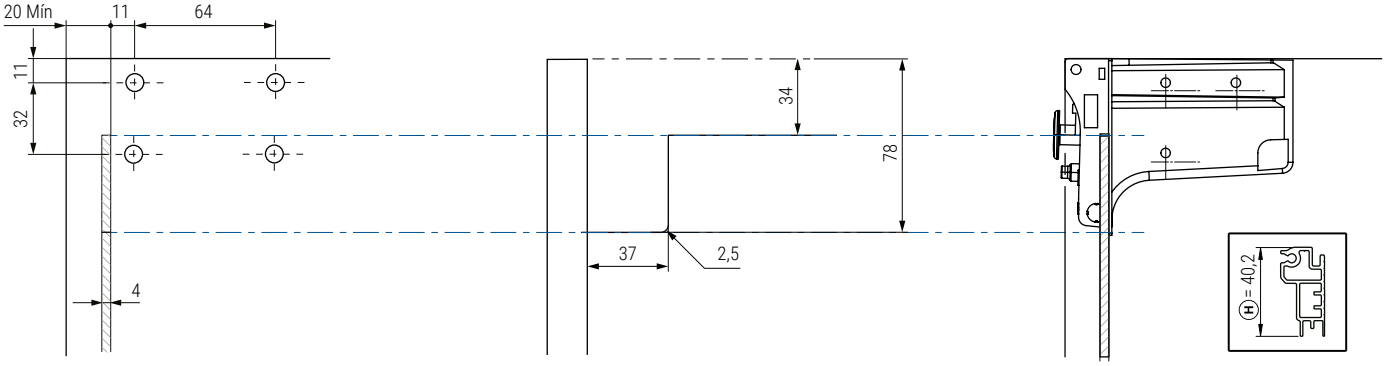

Taladrado con panel trasero de madera de 8 mm y barra de aluminio 40,2mm.

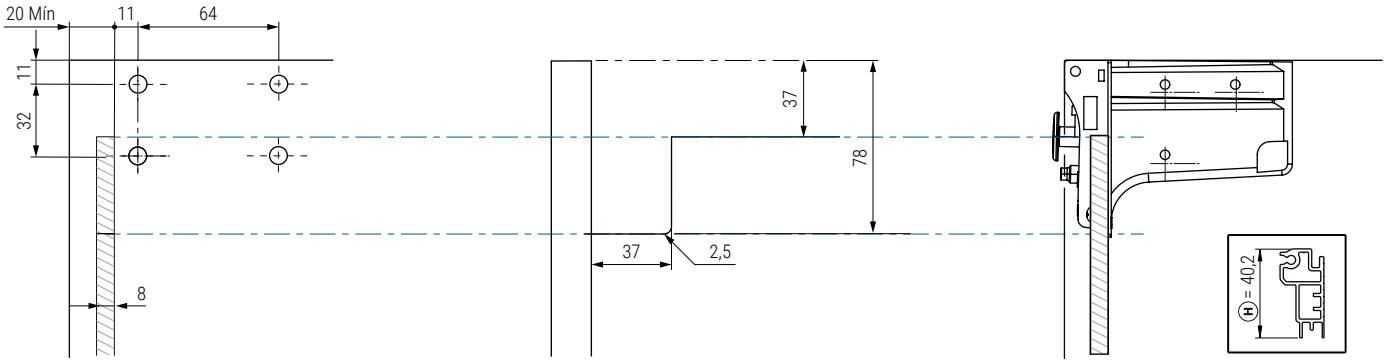

Taladrado con panel trasero de madera de 4 mm y barra de aluminio 80,5mm.

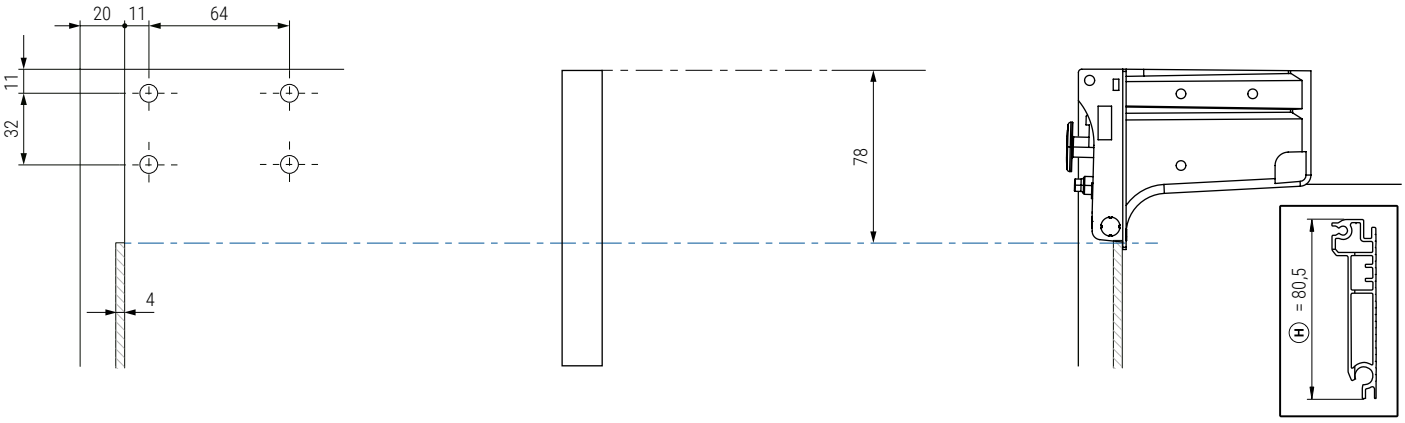

Tapas embellecedoras para **LIBRA H7**



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.371	tapa recta	plástico	gris	200
504.372	tapa recta	plástico	blanco	200
504.373	tapa recta	plástico	antracita	200



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.374	tapa integral dcha	plástico	gris	200
504.375	tapa integral izda	plástico	gris	200
504.376	tapa integral dcha	plástico	blanco	200
504.377	tapa integral izda	plástico	blanco	200
504.378	tapa integral dcha	plástico	antracita	200
504.379	tapa integral izda	plástico	antracita	200

LIBRA CH con LIBRA H7 Colgador oculto regulable para **muebles suspendidos muy pesados**
Sistema antivuelco






LIBRA CH es una solución muy resistente y fiable que se combina con el colgador **LIBRA H7**. Se recomienda para armarios suspendidos con cargas pesadas o cajones muy profundos. Se fija al panel superior y al fondo del mueble.

Es un sistema que facilita la distribución uniforme de la carga, además de que tiene **regulación vertical y en profundidad.** En caso de cargas oscilantes o cuando se tienen cajones profundos se garantiza una mayor solidez de la estructura. Dispone también de bloqueo antivuelco, el cual puede llevarse acabo desde el interior del mueble utilizando tan solo un destornillador PZ2.


Fabricado en acero, aluminio, zamak y material termoplástico.

MODELO PATENTADO.

IMPORTANTE LIBRA CH se pide a medida especial. Consultar cantidad mínima y plazo de entrega, ya que es un artículo no disponible en stock.



Perforación LIBRA CH
combinado con LIBRA H7

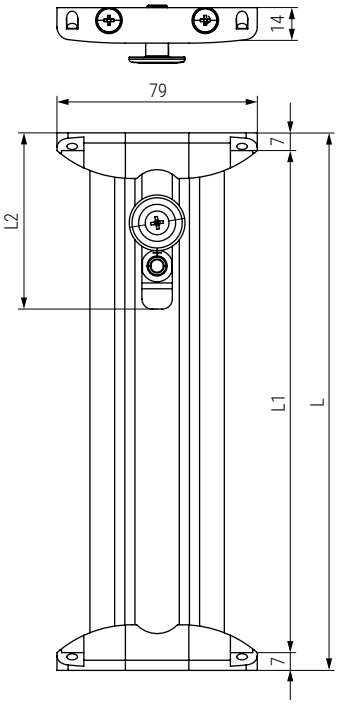



L= Total pieza
L1 = L menos 14


• Terminales incluidos.


CÓDIGO	Largo(L)	Material	Acabado	
504.320V	260	acero	zincado	1
504.321V	410	acero	zincado	1


Nivel de intensidad de presión en la pared

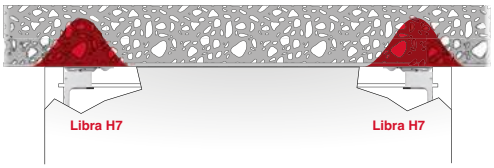

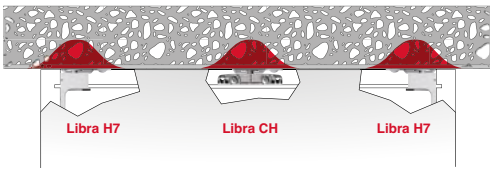

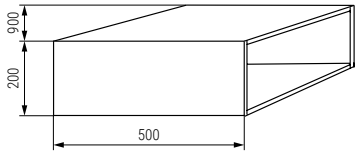

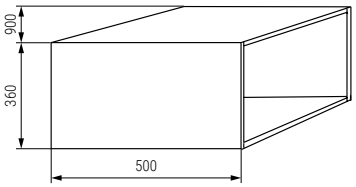



MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + 1 LIBRA CH
Armario	120kg.	130kg.
Armario + cajón	80kg. + 30kg.	120kg. + 30kg.

MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + 1 LIBRA CH
Armario	180kg.	230kg.
Armario + cajón	150kg. + 30kg.	180kg. + 30kg.

MUEBLE	CAPACIDAD DE CARGA	
	LIBRA H7	LIBRA H7 + 1 LIBRA CH
Armario	200kg.	230kg.
Armario + cajón	170kg. + 30kg.	170kg. + 50kg.

LIBRA H11 Colgador oculto regulable para muebles bajos suspendidos y muy pesados
Sistema antidescolgamiento

LIBRA H11 está provisto de un sistema de **seguridad antidescolgamiento** que evita la caída accidental del módulo.

Regulación 100% independiente: vertical (12mm.) y horizontal (10mm.)

Los ajustes verticales y en profundidad, así como el bloqueo del armario, se pueden realizar de forma sencilla y suave desde el interior. El sistema de suspensión nunca interfiere con las correderas de los cajones gracias a las finas alas del soporte lateral.

Con **sistema de montaje al costado** por medio de **4 tuercas M6x10mm. (cód. 253.19) o M6x13mm. (cód. 253.36) y 4 tornillos M6x12mm.(cód. 504.411). Tambien es valido montaje con tornillo EURO**. El cliente debe asegurarse de que la pared y la estructura son adecuadas.


Capacidad de carga: muy alta incluso bajo estrés extremo y con cajones. Pendiente certificación.

Colgador **con mano derecha e izquierda.**


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
MODELO PATENTADO



Panel lateral

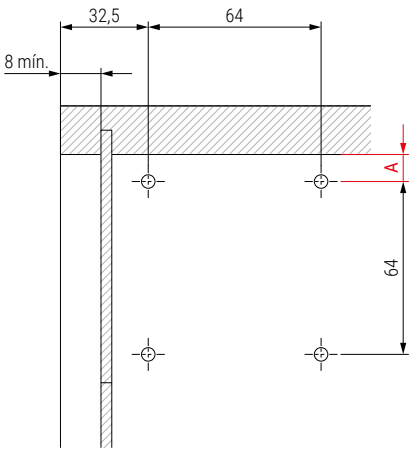


Panel trasero

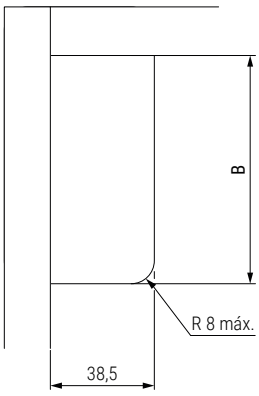

Montaje sin tapas.
A = 10mm.
B = 84,5mm.


Montaje con tapas.
A = 15,5
B = 90

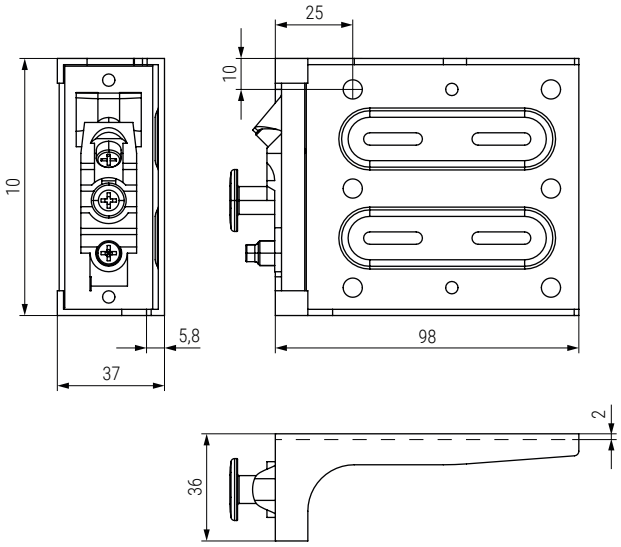

• Deben pedirse colgadores, placas y tapas por separado.

Colgador

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.491	derecha	acero	zincado	1/50
504.492	izquierda	acero	zincado	1/50

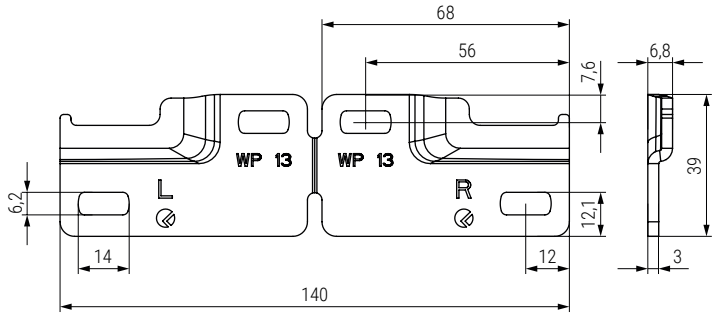


Placa para pared

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.493	placa WP13	acero	zincado	1/100
504.227	placa WP5	acero	zincado	1/100



Tapas embellecedoras

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
504.494	derecha	plástico	blanco	1/100
504.495	izquierda	plástico	blanco	1/100

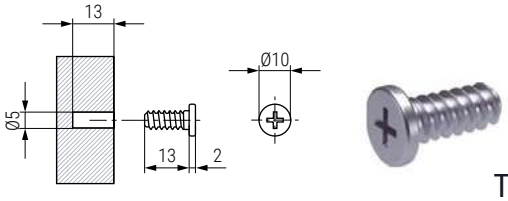


Tornillo EURO

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
504.496	tornillo Ø10x14	acero	zincado	1/50

FORTE XL Colgador regulable para **muebles suspendidos de gran profundidad**
Montaje directo



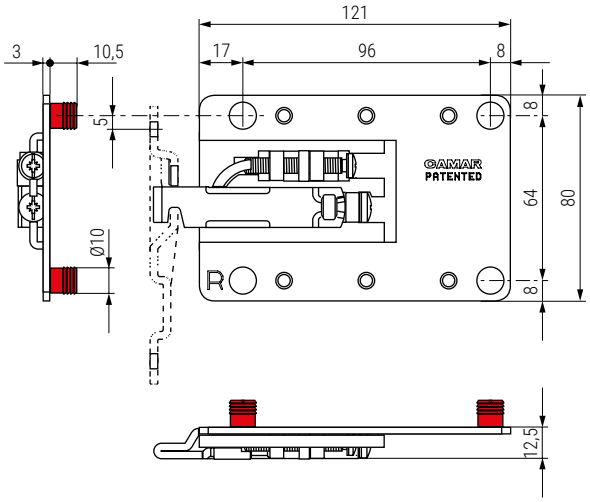

Ficha técnica

FORTE XL es un colgador para mueble bajo que responde a características técnicas únicas, gracias a su tecnología avanzada. Se atornilla **directamente al costad con montaje directo.**


Fabricado en metal, con un grosor de **10mm**. **Permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en vertical hasta 20mm. y en horizontal hasta 18mm**. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente.

El colgador **FORTE XL** tiene un montaje sencillo y junto a su placa, con la que es posible adaptar la posición de una forma fácil y eficiente, crea un sistema de antidescolgamiento con el que no se pueden desacoplar accidentalmente una vez que el mueble haya sido colgado a la pared.

La capacidad de carga es de 60kg por pieza.

Colgador **con mano derecha e izquierda.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

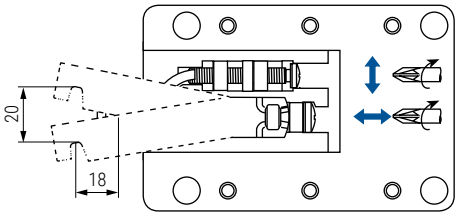



• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda, tapas y placas por separado.


CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.30	derecha	acero	zincado	1/50
200.31	izquierda	acero	zincado	1/50

Tapa embellecedora para colgador **FORTE XL**



CÓDIGO	Material	Acabado	
200.34	plástico	blanco	1/200
200.35	plástico	antracita	1/200

Placa para colgador **FORTE XL**
Con seguro antivuelco

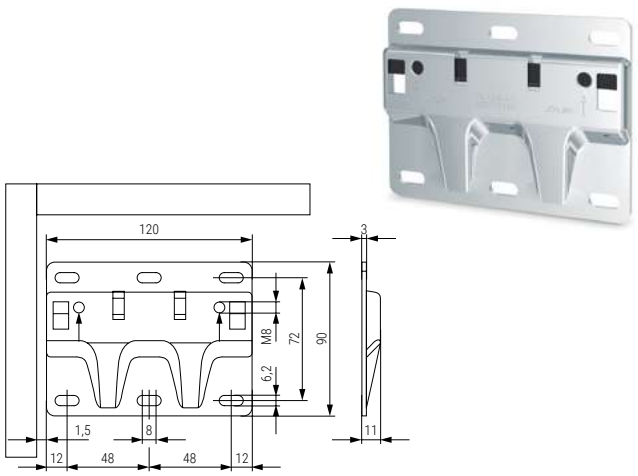

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.32	acero	zincado	1/50

FORTE Colgador regulable para **muebles suspendidos pesados**
Montaje directo


FORTE es un colgador para mueble bajo que responde a características técnicas únicas, gracias a su tecnología avanzada. Se atornilla **directamente al costad con montaje directo.**


Fabricado en metal, con un grosor de 10mm.**Permite poder ajustar, en dos movimientos totalmente independientes entre sí, el módulo en vertical hasta 22mm. y en horizontal hasta 19mm**. De esta forma se consigue un ajuste más fácil y eficiente.

El colgador **FORTE** tiene un montaje sencillo y junto a su placa, con la que es posible adaptar la posición de una forma fácil y eficiente, crea un sistema de antidescolgamiento con el que no se pueden desacoplar accidentalmente una vez que el mueble haya sido colgado a la pared.


La capacidad de carga es de 40kg por pieza.
Colgador **con mano derecha e izquierda.**
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



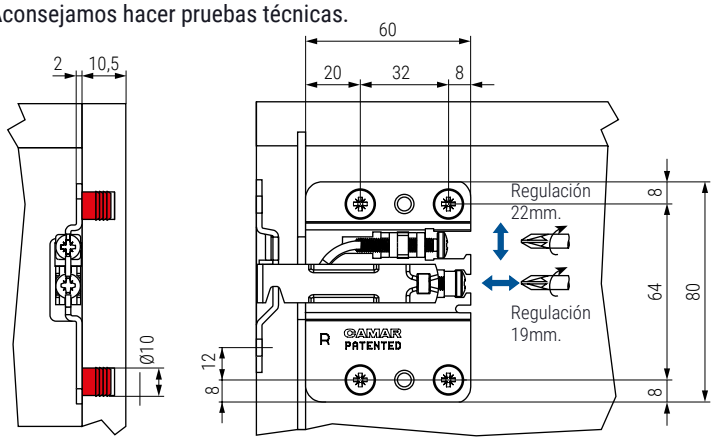

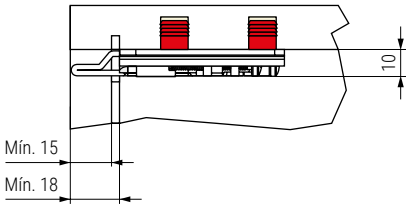

Ficha técnica

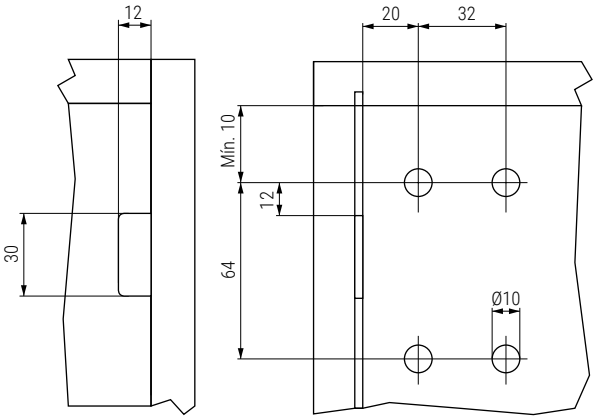




- Se sirven en unidades.
- Deben pedirse colgadores derecha e izquierda, tapas° y placas por separado.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.20	derecha	acero	zincado	1/100
200.21	izquierda	acero	zincado	1/100


Funda plástica embellecedora para colgador **FORTE**

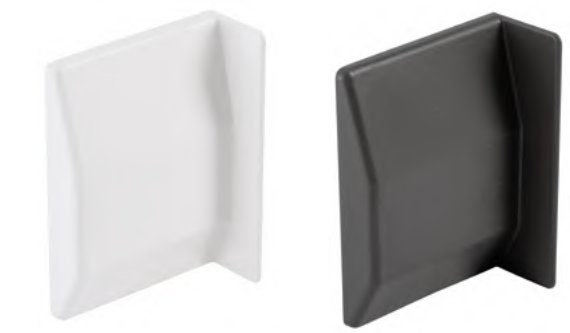

- Atención: Para pedidos indicar CÓDIGO mano derecha y CÓDIGO mano izquierda.


CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.23	derecha	plástico	blanco	1/400
200.24	izquierda	plástico	blanco	1/400
200.27	derecha	plástico	antracita	1/400
200.28	izquierda	plástico	antracita	1/400

Placa para colgador **FORTE**
Con seguro antivuelco

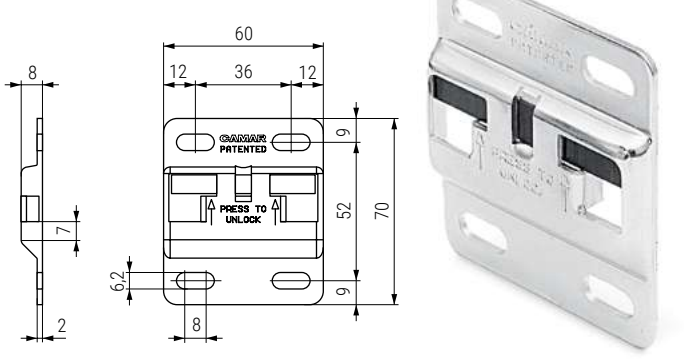

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.22	acero	zincado	1/200

FORTE RV Colgador regulable para **muebles suspendidos de gran profundidad**
Montaje directo

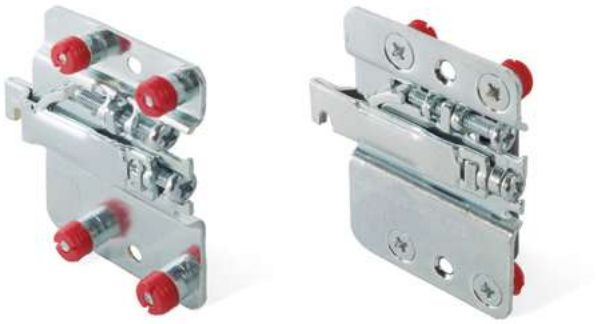


FORTE RV es un colgador metálico para mueble bajo, diseñado para ofrecer una elevada resistencia y seguridad en la fijación. Su montaje directo al costado permite una instalación sencilla y una integración discreta en el interior del mueble.


Sus **regulaciones independientes** permiten ajustar con precisión la posición del módulo una vez instalado, facilitando su correcta nivelación y alineación.

En combinación con su placa de fijación, incorpora un **sistema antidescolgamiento** que evita el desacoplamiento accidental del mueble una vez colocado en la pared.

La capacidad máxima de carga aconsejada es de 120 kg por pieza, según las condiciones de montaje y ensayo indicadas por el fabricante. **Disponible en mano derecha e izquierda.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

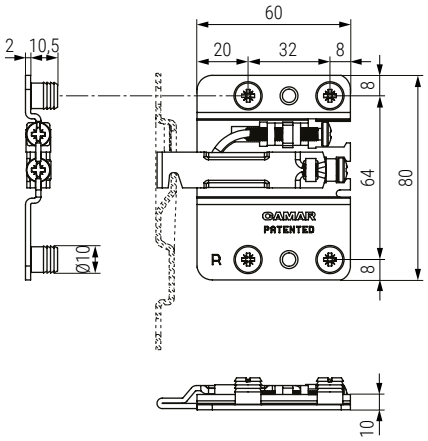

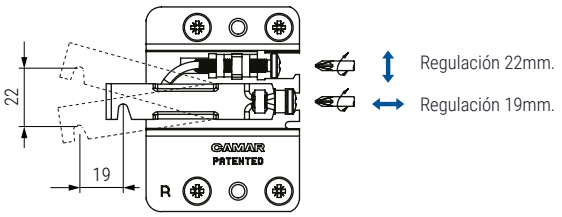


Ficha técnica



• Deben pedirse colgadores derecha e izquierda, tapas y placas por separado.


CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
200.120	derecha	acero	zincado	1/50
200.121	izquierda	acero	zincado	1/50

Tapa embellecedora para colgador **FORTE RV**

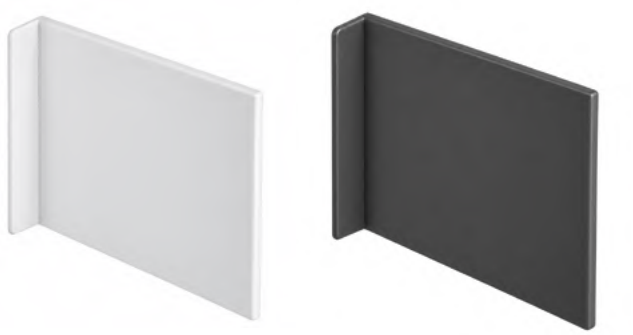

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.123	plástico	blanco	1/200
200.127	plástico	antracita	1/200

Placa para colgador **FORTE RV**
Con seguro antivuelco

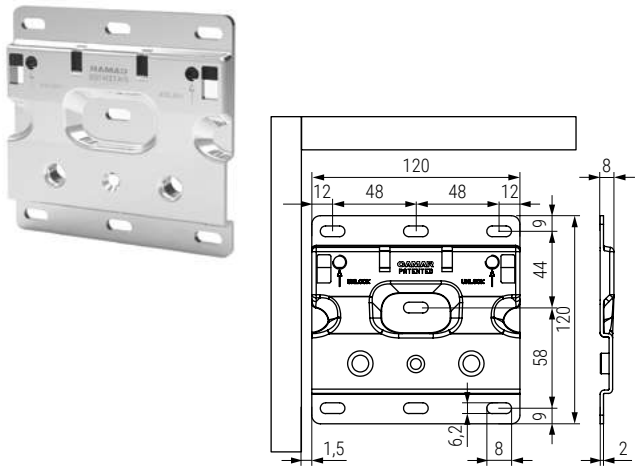

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.29	acero	zincado	1/100



SYMETRA ONE

Sistema de fijación para panelados.


SYMETRA ONE permite crear composiciones de **panelado a pared flexibles y totalmente integradas**, combinando **paneles con estantes, muebles suspendidos e iluminación.** Una solución pensada para desarrollar desde paneles individuales hasta composiciones de mayor tamaño y complejidad.

Su sistema de fijación facilita un **montaje preciso y seguro**, incorporando regulación vertical y en profundidad, además de bloqueo y sistema antivuelco. La configuración de los componentes puede adaptarse a las dimensiones y características de cada panel.


Ficha técnica

Video montaje




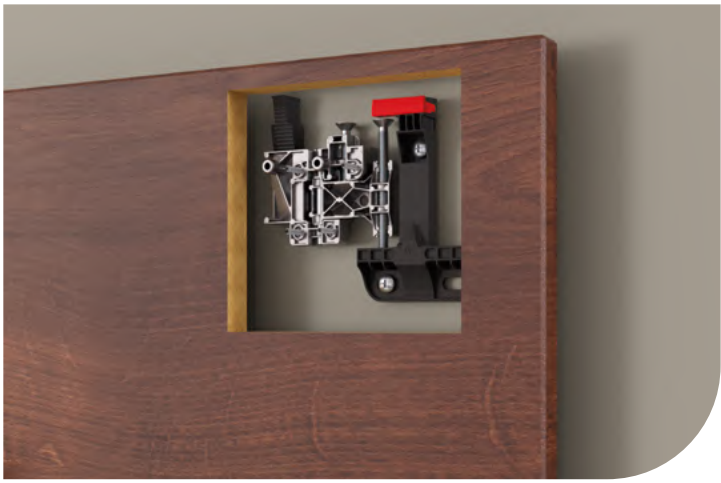


Elementos de fijación y nivelación del panel SYMETRA ONE

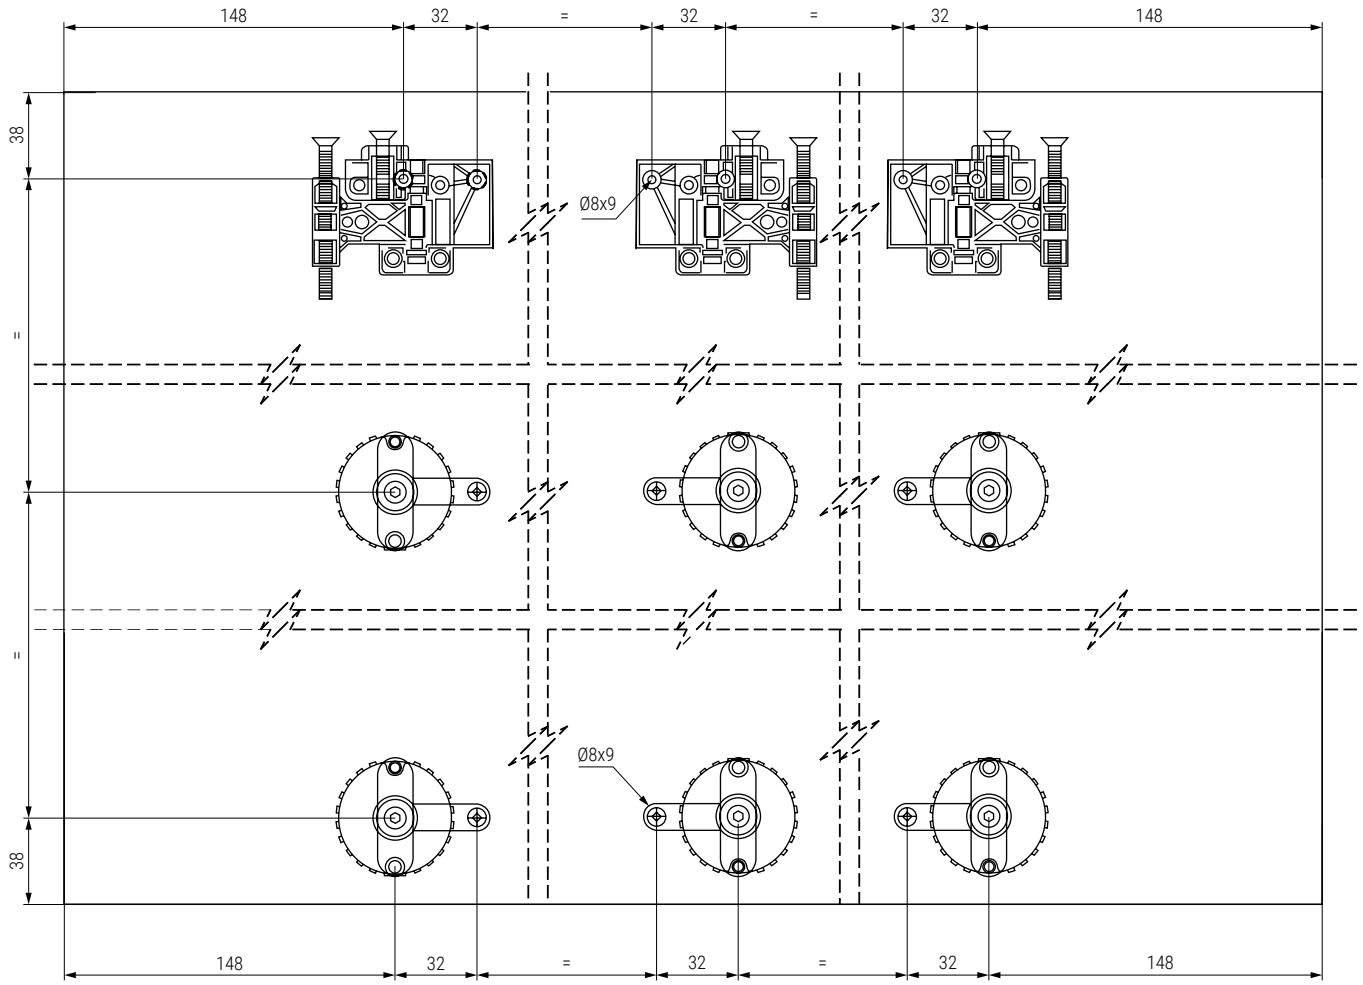


Soporte de pared para colgador SYMETRA ONE
Con sistema antivuelco integrado

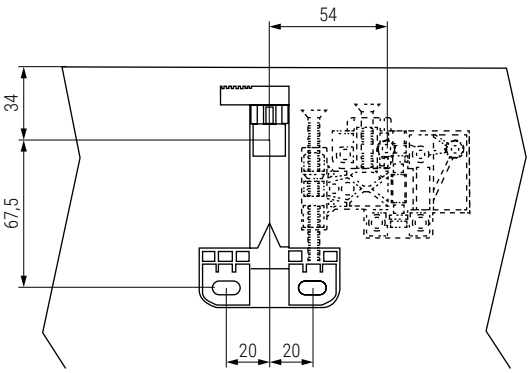

Soporte de pared SYMETRA ONE
Para nivelador regulable

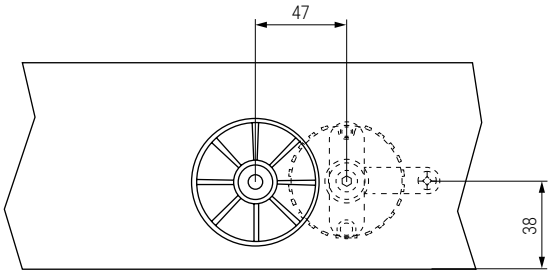

Distancia miníma a pared

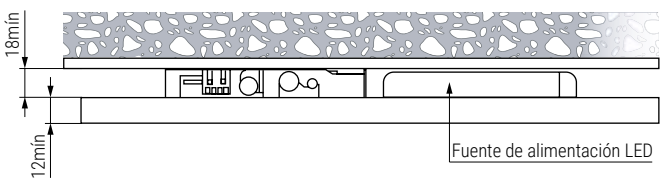


PARED


PANEL

Regulación SYMETRA ONE


Regulación en profundidad

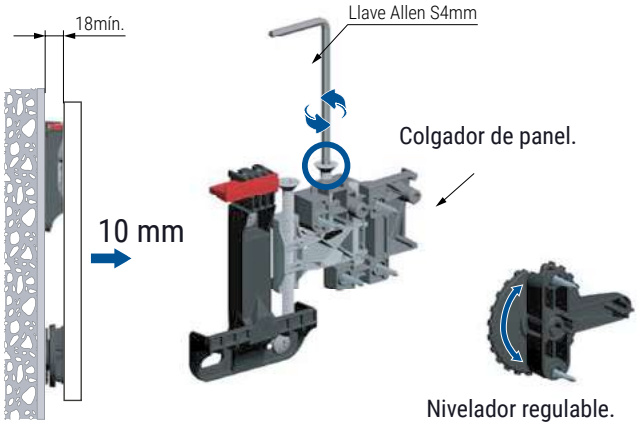


Regulación Vertical

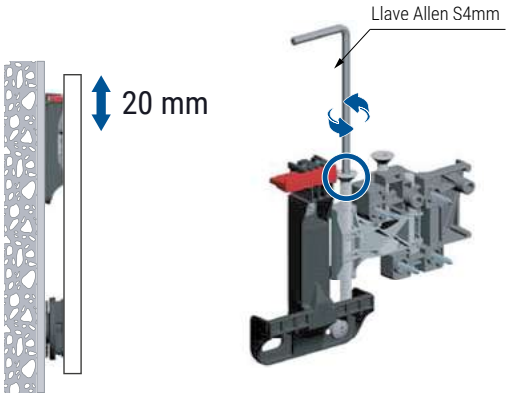


1 Cuña de bloqueo




2 Bloqueo antivuelco.



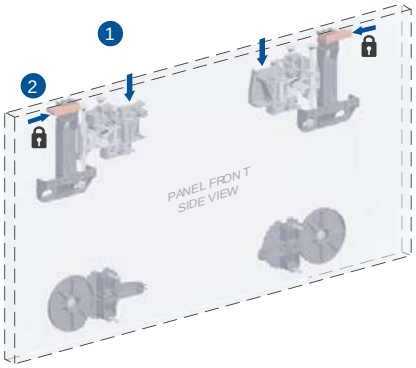

Selección de componentes y guía de configuración SYMETRA ONE

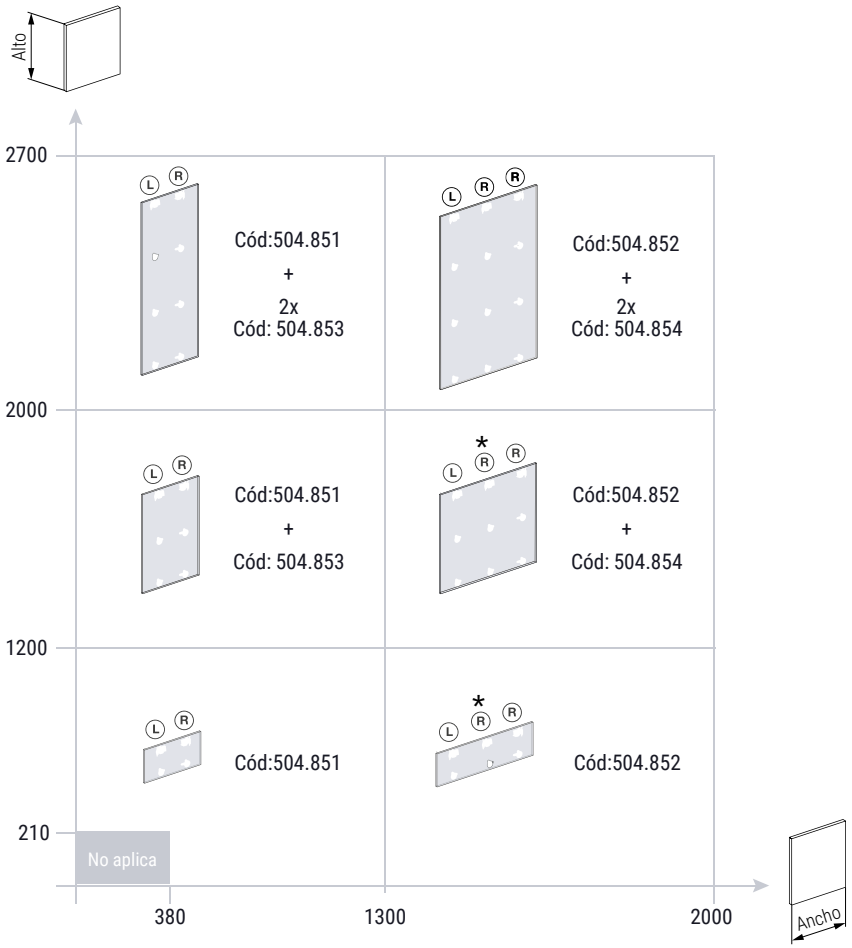

Colgador de panel

R Derecha

L Izquierda

Nivelador regulable

Kit COLGADOR SYMETRA ONE
Panel máx1200X1300






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.851	zamak-plástico	negro-plata	1/50kits

Kit ACCESORIOS SYMETRA ONE
Panel máx1200X1300





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.853	plástico	negro	1/50kits

Kit COLGADOR SYMETRA ONE
Panel máx1200X2000






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.852	zamak-plástico	negro-plata	1/50kits

Kit ACCESORIOS SYMETRA ONE
Panel máx1200X2000





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.854	plástico	negro	1/50kits

BUTTON FIX

Sistema de fijación oculta para paneles

BUTTON-FIX ofrece tres soluciones para diferentes configuraciones de montaje. **Tipo 1** realiza la unión mediante deslizamiento; **Tipo 2** permite el montaje a 90° sobre bastidores o estructuras; y **Tipo 3** facilita la colocación frontal cuando no existe espacio para deslizar el panel.


Los tres sistemas permiten una fijación **oculta, precisa y desmontable.** Los **marcadores Button-fix** facilitan el posicionamiento de los puntos de fijación durante la instalación, permitiendo trasladar su ubicación al panel para realizar el **montaje** de forma **rápida** y **precisa.**



TIPO 1



TIPO 2

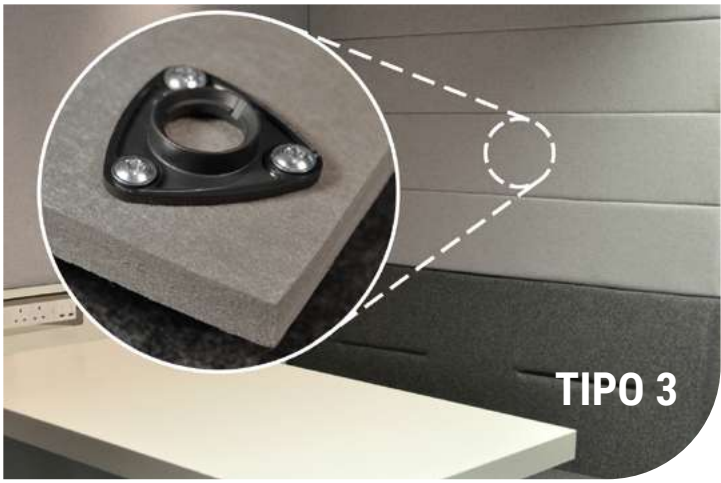

TIPO 3

BUTTON-FIX Tipo 1 flush placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.3	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 1 placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.5	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 1 adhesivo placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.10	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo metal 1 placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.6	zamak	zincado	1/50kits

BUTTON-FIX Tipo 2 **Compact** Drop down placa + botón



Ficha técnica

120KG · DESLIZAMIENTO · Mín 10mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.9	plástico	negro	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 2 **Compact** push-on placa + botón



Ficha técnica

60KG · PRESIÓN · Mín 10mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.8	plástico	negro-gris	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 2 angulo de 90º placa + botón



Ficha técnica

Video montaje

50KG · PRESIÓN · Mín 10mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.2	plástico	negro-azul	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 3 placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.4	plástico	negro	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 3 Flush placa + botón



Ficha técnica



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.7	plástico	negro	1/100kits

BUTTON-FIX Marcador para Tipo 2 angulo de 90º

Video montaje



• Marcador para **Button-Fix Tipo 2**. Alineación rápida y precisa. **Solo para el Cód. 2028.2**

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.12	plástico	negro	1/50

BUTTON-FIX Marcador para Tipo 2 Compact



• Marcador para **Button-Fix Tipo 2**. Alineación rápida y precisa. **Solo para el Cód. 2028.8 y Cód.2028.9**

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.13	plástico	negro	1/50

BUTTON-FIX Marcador Botón para Tipo 1 y 3




• Marcador de Botón para Button-Fix Tipo 1 y Tipo 3. Alineación rápida y precisa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.11	plástico	rojo	1/50

PANNELLO Sistema de colgadores regulables. Para paneles suspendidos en horizontal

Colgador PANELLO superior
Sin muelle



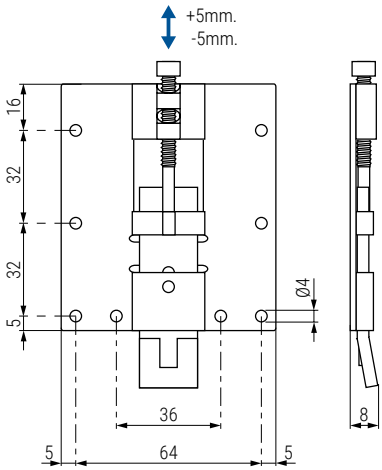


50KG


Ficha técnica

• Placas con topes laterales antidescolgamiento.

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.51	acero	zincado	1/100

Colgador PANELLO inferior
Con muelle

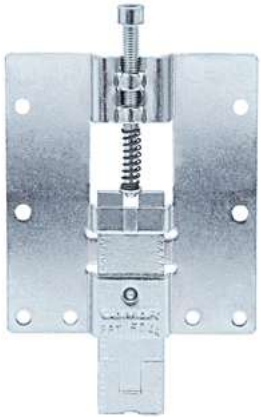


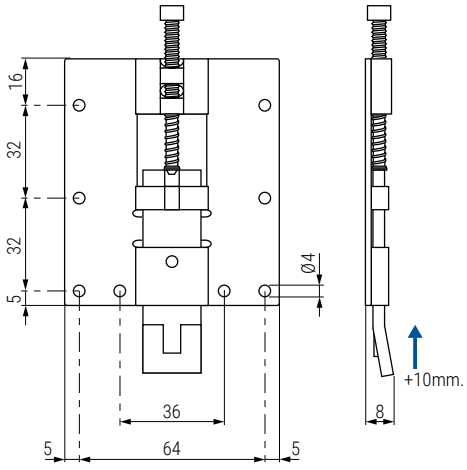


CÓDIGO	Material	Acabado	
200.52	acero	zincado	1/100

Placa de fijación PANNELLO
Con seguro antivuelco



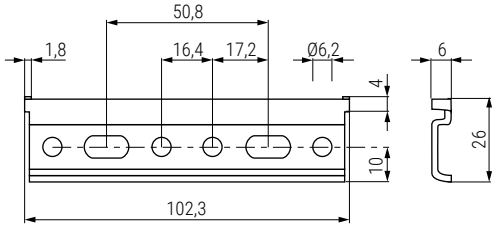


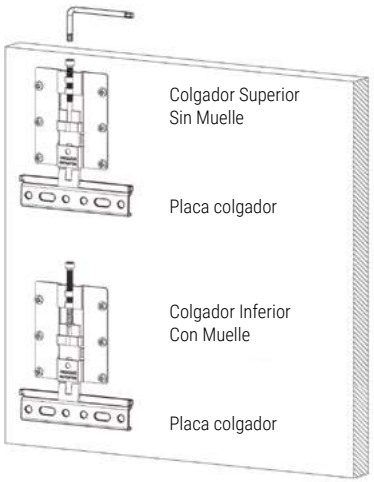

CÓDIGO	Material	Acabado	
200.53	acero	zincado	1/100




TEKU Herrajes de unión para paneles
Para encastrar

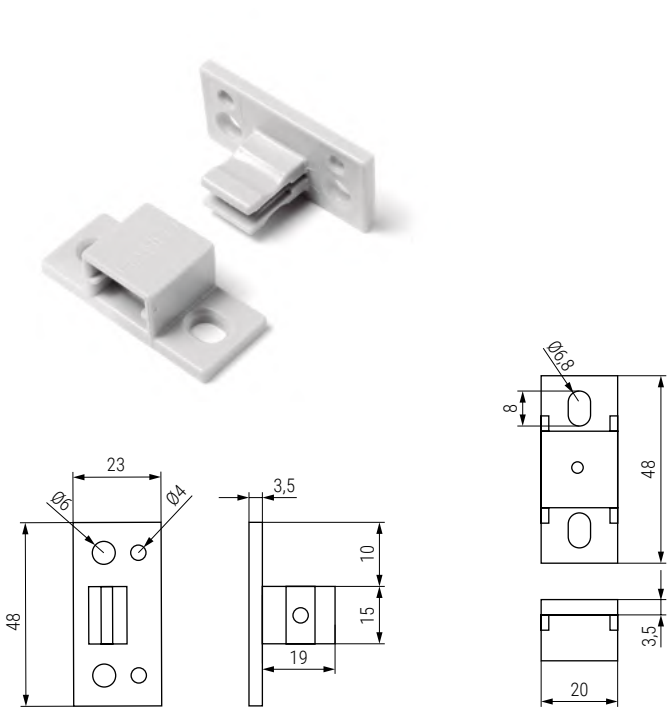

- Para fijación de paneles sobre estructuras de marcos.
- Para atornillar a la subestructura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
820.21	plástico	gris	500 juegos


KEKU SU Herrajes de unión para paneles
Para montaje suspendido

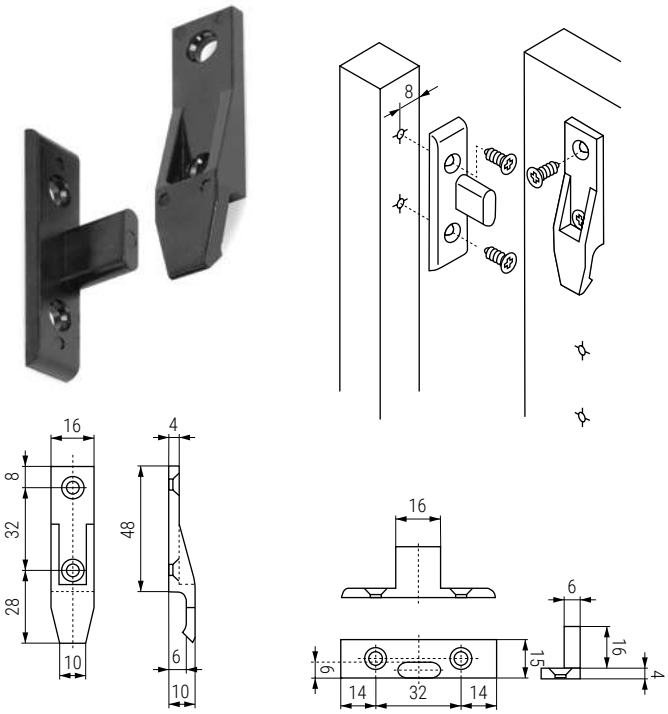

- Para fijación de paneles sobre estructuras de marcos.
- Para atornillar a la subestructura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
573.32	plástico	negro	100 juegos


KEKU EN-C Herrajes de unión para paneles
Para encastrar

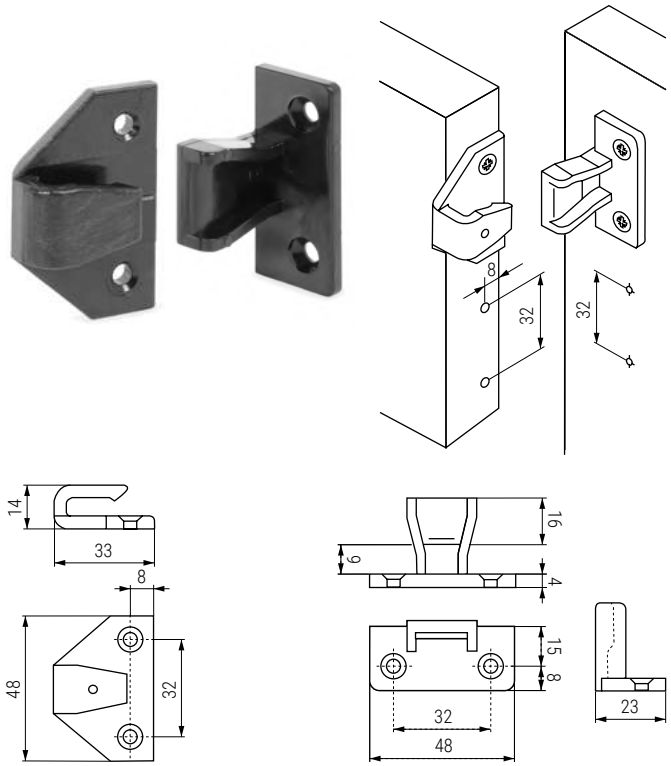

- Para fijación de paneles sobre estructuras de marcos.
- Para atornillar a la subestructura.

CÓDIGO	Material	Acabado	
573.33	plástico	negro	100 juegos

CHEKU EN-A Herrajes de unión para paneles
Para encastrar

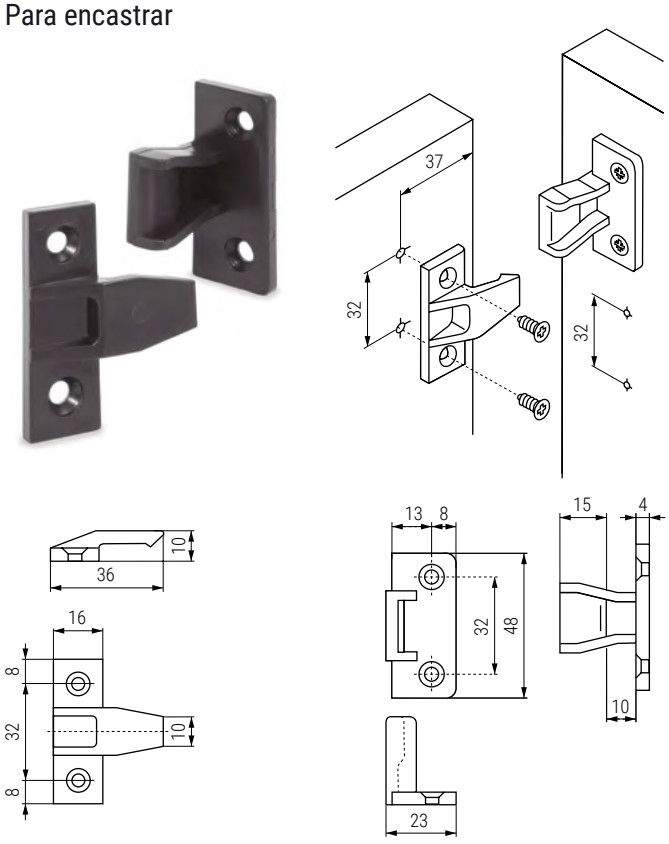

- Para fijación de paneles sobre estructuras de marcos.
- Para atornillar a la subestructura.


CÓDIGO	Material	Acabado	
474.6	plástico	negro	200 juegos

COLES Colgador oculto regulable para espejos y paneles


COLES es un sistema de instalación sencilla para espejos y paneles de hogar.

El colgador queda embutido en la parte trasera del espejo (espesor mínimo de 11 mm) y permite una regulación vertical de 11 mm y horizontal de 10 mm, totalmente independientes.

Facilita el ajuste, la regulación en profundidad y el bloqueo del panel.
Capacidad de carga: 80 kg por par.
Es responsabilidad del cliente comprobar que la pared reúne las condiciones necesarias para soportar la fijación.
Se recomienda realizar pruebas técnicas.

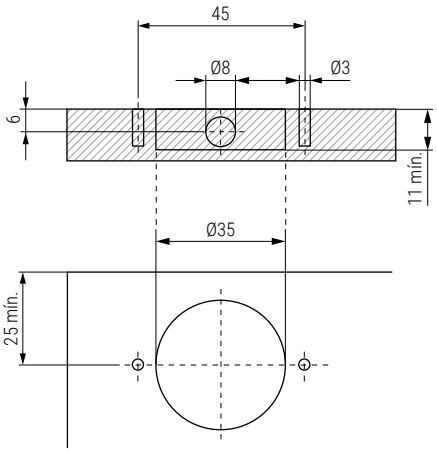



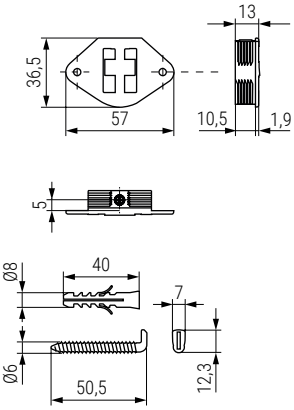


80KG Sin mano


- Los colgadores no tienen mano.
- Incluye taco de plástico y alcayata.
- Posibilidad de sujeción también con placa. Pedir por separado **Cód. 947.27.**

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.190	acero	zincado	1/100kits

RAPID Placa anclaje

ALK

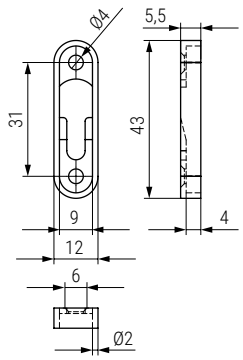






- Para embutir en el canto de la madera con tirafondos rosca madera de Ø3x30mm.
- Ideal para zócalos de muebles o piezas pequeñas. Ensambla por el efecto de cuña colocando un tornillo cabeza redonda rosca madera al otro lado de Ø4x17mm., Ø4x20mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.11	zamak	natural	3.000

PLACAM 2000 H48 Placa colgador para muebles

ALK



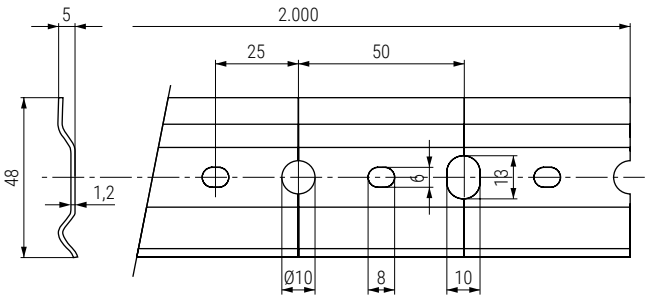


CÓDIGO	Material	Acabado	
947.26	acero	galvanizado	1/10

PLACAM 2032 H27 Placa colgador para muebles

ALK



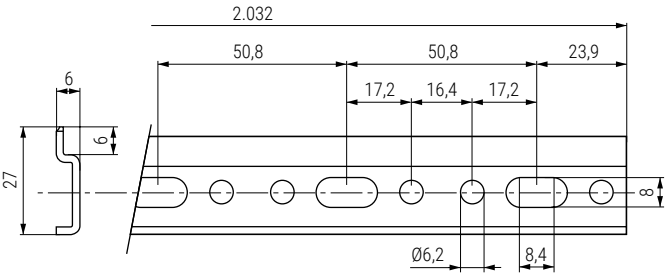


CÓDIGO	Material	Acabado	
200.6	acero	galvanizado	1/30

PLACAM 47 H27 Placa colgador para muebles

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
1333.9	acero	galvanizado	1/1.000

PLACAM 60 H27 Placa colgador para muebles.

ALK



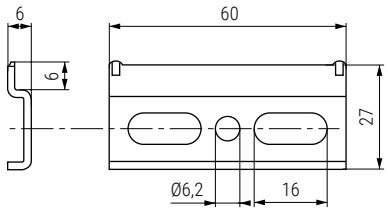


CÓDIGO	Material	Acabado	
947.27	acero	galvanizado	1/750

PANE Escuadra colgador

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
5.77	acero	galvanizado	1/100

KUT Placa colgador mueble 60 H50

ALK




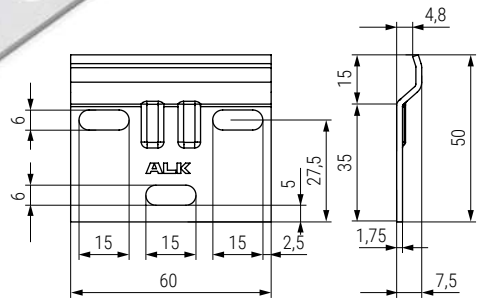

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.62	acero	zincado	1/500

E-DELTA Placa colgador


ALK

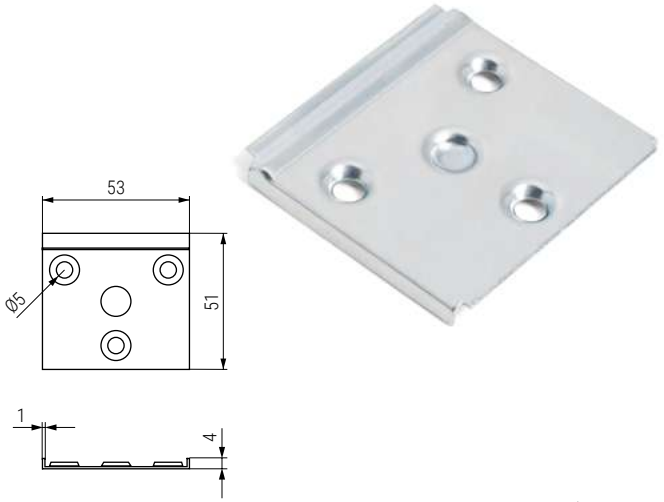

CÓDIGO	Material	Acabado	
947.107	acero	zincado	1/1.000

E-DELTA Colgador recto con tornillo


ALK

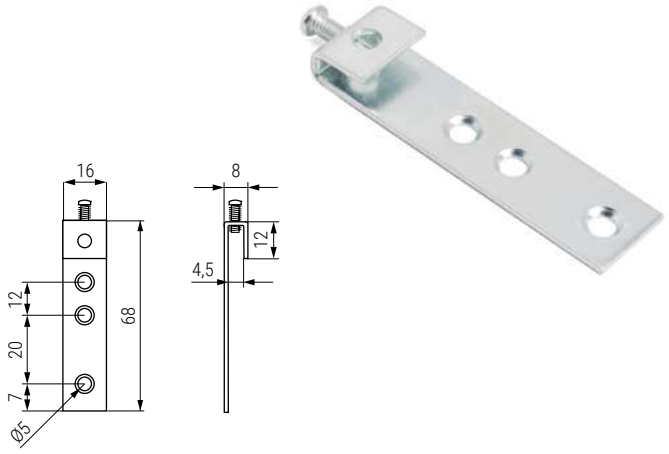

CÓDIGO	Matesrial	Acabado	
947.108	acero	zincado	1/1.000

COPITO Escuadra colgador con pitón


ALK

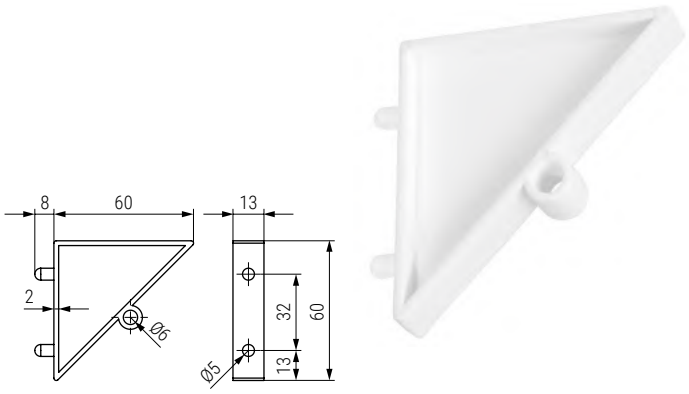

CÓDIGO	Material	Acabado	
1044.39	plástico	blanco	1/1.000

FARO Colgador


ALK

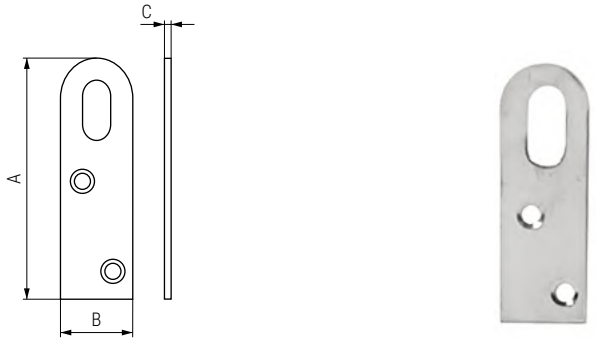

CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
3.12	40	16	1	acero	zincado	1/200
3.13	50	16	1	acero	zincado	1/200
3.14	60	18	1	acero	zincado	1/200
3.15	70	18	1,2	acero	zincado	1/200
3.16	80	20	1,2	acero	zincado	1/200

ALES+ Alcayata especial con rosca madera


ALK

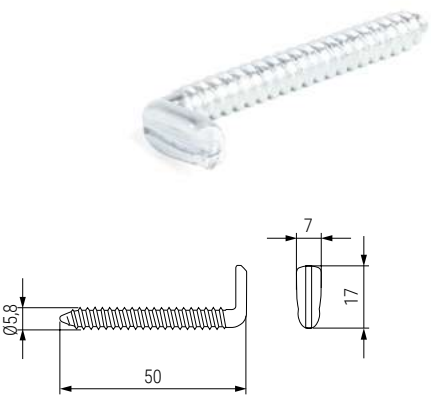

CÓDIGO	Material	Acabado	
9021.202	acero	zincado	1/100

COLEM Colgador embutir cilíndrico

ALK

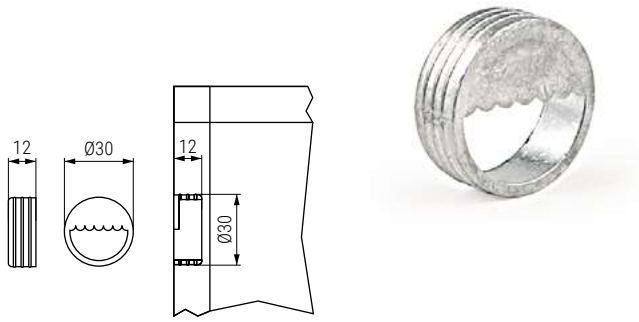

CÓDIGO	Material	Acabado	
443.33	zamak	zincado	1/1.000



3 Equipamiento de cocina

Kitchen equipment



ÍNDICE

MÓDULOS DE COCINA

Serie NOVA FLAT
- Botellero 3.3
- Botellero-Panero/cesto 3.5
- Bandeja giratoria/rinconero extraíble 3.6
- Bastidor extraíble 3.9
- Rinconeros DOLPHIN 3.10
- Columna bandejero 3.11
- Columna botellero 3.12

Serie COMPACT
- Botellero/panero 3.13
- Rinconeros DOLPHIN/cesto 3.14

Serie CLASSIC
- Botellero/bandeja 3.15
- Botellero/panero 3.16
- Bandejas giratorias 3.18

Tolvas
- Alda/Alda II 3.19
- Anja/Agna 3.20

Serie BACAN
- Botellero 3.23
- Botellero/bandeja 3.24
- Rinconero 3.25
- Rinconero giratorio 3.27
- Magic corner 3.28

MÓDULOS CUBOS DE BASURA

GILA 3.29
GILA B 3.31
ECOFIL 24/35 3.32
NETO 3.33
ELEGANS 3.35
Cubos pequeños 3.37

SOPORTE ESTRUCTURAL TURA 3.41

PERSIANAS PREMONTADAS

BOXMILANO 3.43
SMARTLIFT 3.44

PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA COCINA

Perfil suelta NADIR 3.45
Perfil suelta SIRIA 3.46
Vitrina completa NADIR 3.47
Vitrina completa SIRIA 3.48

MECANISMOS PARA COCINA

T-ABLE XL 3.50
LUNCH REVERSE SILENT 3.51
OPLA TOP 3.53
SESTANTE 3.56

ESCUADRAS ABATIBLES

GLORIA 3.57
YAIL 1 3.58

PATAS REGULABLES 3.59

PERFILERÍA GOLA

GOLA J2 3.62
GOLA A 3.63
GOLA S Y GOLA D 3.64

ACCESORIOS DE COCINA Y BAÑO

Soporte para copas 3.65
Escurreplatos EIRE 3.66
Cuberteros plástico AURO 3.69
Cubertero plástico MODULA 3.70
Cubertero madera LIVVO 3.72
Esterillas y Salvasifones 3.73
Zócalo ZESIO 3.76
Patas de cocina
- Mini larry y Larry 3.78
- Octo 3.79

Rejillas 3.81
Protectores de fregadero 3.83
Protector de inducción INÓN 3.83
Soporte metal para figorifico XENI 3.84
Base frigorífico FRIGGE 3.84
Mesas de plancha 3.85

Serie **NOVA FLAT** Módulo botellero
2 alturas



Módulo botellero NOVA FLAT extraíble 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita.**
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Altura mínima del módulo 700mm.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.201	1008.205	150	112-118	495	498	1 kit
1008.202	1008.206	200	162-168	495	498	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Módulo botellero
3 alturas



Módulo botellero NOVA FLAT extraíble 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita.**
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Altura del módulo 700mm.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.211	1008.205	150	112-118	690	498	1 kit
1008.212	1008.206	200	162-168	690	498	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Módulo botellero/bandeja
2 alturas



Módulo botellero/bandeja NOVA FLAT extraíble 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita.**
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Con botellero inferior y bandeja superior.
- Altura mínima del módulo 500mm.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.203	1008.228	300	262-268	485	496	1 kit
1008.204	1008.229	400	362-368	485	496	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Módulo botellero/2 bandejas
3 alturas



Módulo botellero/bandeja NOVA FLAT extraíble 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita.**
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Con botellero inferior y dos bandejas superiores.
- Altura del modulo 700mm.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.213	1008.228	300	262-268	665	496	1 kit
1008.214	1008.229	400	362-368	665	496	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Módulo botellero/panero 2 alturas




Módulo botellero/panero **NOVA FLAT** extraíble 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita**.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Altura del modulo 500mm.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones

CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas Ancho	Alto	Fondo	
1008.221	1008.226	300	262-268	485	496	1 kit
1008.222	1008.227	400	362-368	485	496	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Cesto multiusos

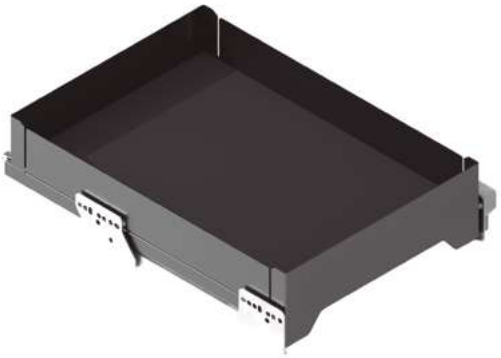

Bandejas **NOVA FLAT** extraíbles 475mm.
- Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita**.
- Fijación lateral.

Hoja instrucciones

CÓDIGO	Módulo	Medidas Ancho	Alto	Fondo	
1008.231V	400	362-368	120	491	1 kit
1008.232V	450	412-418	120	491	1 kit
1008.233V	500	462-468	120	491	1 kit
1008.234V	600	562-568	120	491	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Bandeja giratoria 270º
2 alturas



Módulo de bandejas 270º **NOVA FLAT** giratorio.
• Bandeja con base de melamina antideslizante y cerco de acero pintado **antracita**.
• Con sistema de freno.


Hoja instrucciones



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Diámetro	Alto	Fondo	
1008.271V	800	710	630-730	460	1 kit
1008.272V	800	710	730-780	460	1 kit
1008.273V	900	810	630-730	510	1 kit
1008.274	900	810	730-780	510	1 kit



Serie **NOVA FLAT** Bastidor extraíble rinconero
2 alturas

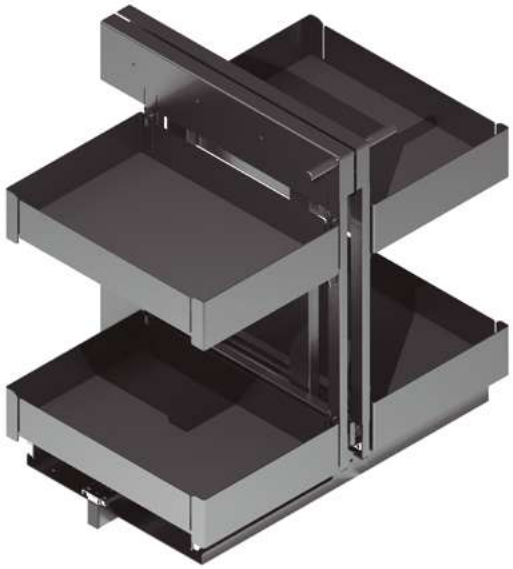

Módulo extraíble rincón **NOVA FLAT**.
• Bandeja de acero pintado y base antideslizante **antracita**.
• Fijación a la base del módulo.
• Para frontal de 400 o 450mm.
• Extracción total de las cestas.
• Reversible, válido para ambas manos.

Hoja instrucciones



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1008.266	800	605	605	475	1 kit
1008.267	900	640	605	475	1 kit




NOVA FLAT Módulo botellero
NOVA FLAT Módulo botellero/bandeja



SERIE NOVA FLAT


Módulos de cocina

Es una nueva gama que se adapta a las tendencias de las cocinas más innovadoras, creando originalidad y marcando una diferencia. Formando líneas rectas y sobrias compuestas de acero, combinado con bases antideslizantes con un tacto más cálido. Completado con los mejores sistemas de extracción.

Cada artículo ha sido testado en numerosos controles de calidad, que garantizan su fiabilidad y el cumplimiento de la normativa UNE.

Su fabricación está enfocada en reducir a 0 la huella medioambiental, se utilizan materias primas y procesos productivos no contaminantes.

Serie **NOVA FLAT** Bastidor extraíble articulado
2 alturas

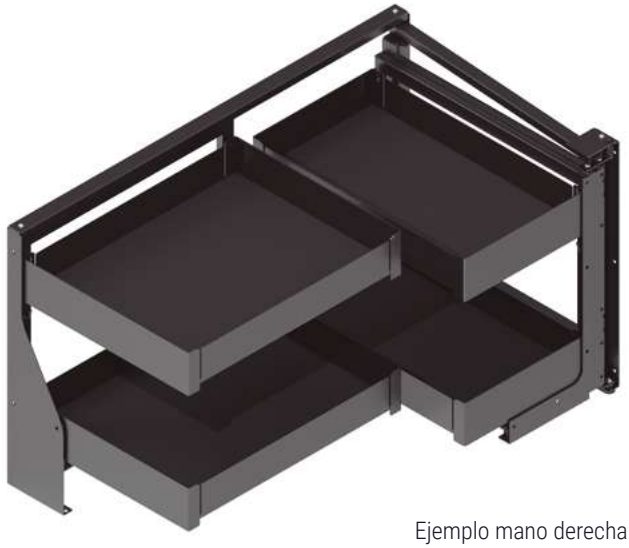

Ejemplo mano derecha

Bastidor extraíble articulado **NOVA FLAT.**
- Bandeja de acero pintado y base de melamina antideslizante **antracita**.
- Bandeja interior extraíble.
- Carga dinámica 9,5kg. cesta interna, 8kg. cesta frontal.
- Para frontal de 400-450mm.
- La puerta sale con el herraje.

Hoja instrucciones



CÓDIGO		Módulo	Medidas			
Derecha	Izquierda		Ancho	Alto	Fondo	
1008.261V	1008.262V	900	495	480	860	1 kit



Serie **NOVA FLAT DOLPHIN I** Módulo rinconero 2 alturas



Ejemplo mano izquierda

Módulo rinconero **NOVA FLAT DOLPHIN I** con doble brazo rotante.
- Bandejas con base de melamina antideslizante **antracita**.
- Extracción 100% independiente.
- Con sistema de **absorción automática.**
- Se coloca en la parte central del módulo, lo que permite un total aprovechamiento del espacio interior del mueble.

Vídeo montaje



CÓDIGO Derecha	CÓDIGO Izquierda	Módulo	Altura	Frontal	
1008.241	1008.242	800	700-800	400	1 kit
1008.243	1008.244	900	700-800	450	1 kit
1008.245	1008.246	1.000	700-800	500	1 kit
1008.247	1008.248	1.200	700-800	600	1 kit

Amortiguador para **NOVA FLAT DOLPHIN I** Para convertir en **DOLPHIN II**




Amortiguador para **NOVA FLAT DOLPHIN I.**
- Con este articulo se puede transformar al modelo **DOLPHIN II** añadiendo el módulo rinconero con cierre amortiguado.
- Se deben de pedir dos amortiguadores.



CÓDIGO	Material	Acabado	
1008.249	acero	negro	1/10



Serie **NOVA FLAT** Columna bandejero

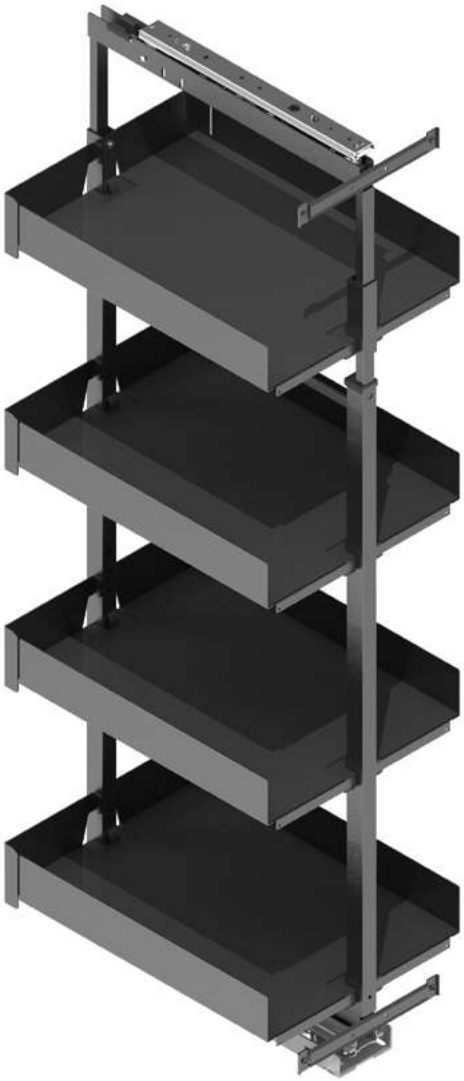



Columna **NOVA FLAT** extraíble.
• Bandejas de acero pintado y base antideslizante **antracita**.
• Fijación a la base del módulo. Con enganches regulables para puerta incluidos.

Hoja instrucciones

120KG SLOW E.Total

CÓDIGO	Módulo	Cestas	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.291V	300/350	4	250	1.200-1.600	495	1 kit
1008.292	300/350	5	250	1.600-2.000	495	1 kit
1008.293	300/350	6	250	1.900-2.300	495	1 kit
1008.294V	400	4	350	1.200-1.600	495	1 kit
1008.295V	400	5	350	1.600-2.000	495	1 kit
1008.296V	400	6	350	1.900-2.300	495	1 kit
1008.297V	450	4	400	1.200-1.600	495	1 kit
1008.298V	450	5	400	1.600-2.000	495	1 kit
1008.299V	450	6	400	1.900-2.300	495	1 kit

Serie **NOVA FLAT** Columna botellero
5 alturas





Columna extraíble botellero **NOVA FLAT** extraíble.
- Bandejas de acero pintado y base antideslizante **antracita**.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.281	1008.205	150	112-118	1850	498	1 kit
1008.282	1008.206	200	162-168	1850	498	1 kit

Serie **COMPACT** Modulo botellero
2 alturas



Módulo botellero **COMPACT** extraíble.
- Bandejas con base de melamina blanca.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.21	1008.2131	150	112-118	481	493	1 kit
1008.22	1008.2132	200	162-168	481	493	1 kit
1008.23	1008.2130	250	212-218	481	493	1 kit

Serie **COMPACT** Modulo botellero/panero
2 alturas



Módulo botellero/panero **COMPACT** extraíble.
- Bandeja con base de melamina blanca.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- **Separadores no incluidos, pedir por separado.**

Hoja instrucciones



CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
1008.31	1008.33	300	262-268	486	490	1 kit
1008.32	1008.34	400	362-368	486	490	1 kit



Serie **COMPACT DOLPHIN I** Módulo rinconero 2 alturas



Ejemplo mano izquierda

Módulo rinconero **COMPACT DOLPHIN I** con doble brazo rotante.
- Bandejas con base de melamina blanca.
- Extracción 100% independiente.
- Con sistema de **absorción automática.**
- Se coloca en la parte central del módulo, permitiendo aprovechar su totalidad.

Amortiguador para **COMPACT DOLPHIN I**
Para convertir en **DOLPHIN II**



CÓDIGO
1008.249

Vídeo montaje

x2 20KG | E.Total

CÓDIGO Derecha	CÓDIGO Izquierda	Módulo	Altura	Frontal	
1008.41	1008.42	800	700-800	400	1 kit
1008.43	1008.44	900	700-800	450	1 kit
1008.45	1008.46	1.000	700-800	500	1 kit
1008.47	1008.48	1.200	700-800	600	1 kit



Serie **COMPACT** Cesto multiusos



Bandejas **COMPACT** extraíbles 460mm.
- Bandeja con base de melamina blanca.
- Fijación lateral.

30KG | SLOW | 16-19mm. | E.Total

CÓDIGO	Módulo	Medidas Ancho	Alto	Fondo	
1008.401	400	362-368	157	491	1 kit
1008.402	450	412-418	157	491	1 kit
1008.403	500	462-468	157	491	1 kit
1008.404	600	562-568	157	491	1 kit



Serie **CLASSIC** Módulo botellero 2 alturas



Módulo botellero **CLASSIC** extraíble:
- Bandejas de acero cromado.
- Fijación lateral con enganches regulables para puertas incluidas.
- Juego de 4 separadores **pedir por separado según tamaño.**

Hoja instrucciones

CÓDIGO Botellero	CÓDIGO Separadores	Módulo	Medidas Ancho	Alto	Fondo	
1008.2144	1008.2131	150	100	502	487	1 kit
1008.2145	1008.2132	200	124	502	487	1 kit



Serie **CLASSIC** Bandeja multiusos



Bandeja **CLASSIC** extraíble:
- Bandeja de acero cromado.
- Fijación lateral.

Hoja instrucciones

CÓDIGO	Módulo	Medidas Ancho	Alto	Fondo	
1008.2121	300	262-268	121	487	1 kit
1008.2122	350	312-318	121	487	1 kit
1008.2126	400	412-418	151	487	1 kit
1008.2127	450	412-418	151	487	1 kit
1008.2128	500	462-468	151	487	1 kit
1008.2129	600	562-568	151	487	1 kit



Serie **CLASSIC** Módulo botellero
2 alturas



Módulo botellero/bandeja **CLASSIC** extraíble:
- Bandejas de acero cromado.
- Fijación lateral con enganches regulables para puertas incluidas.
- Con botellero inferior y bandeja superior.

Hoja instrucciones



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1008.2146	300	262-268	516	487	1 kit
1008.2147	400	362-368	516	487	1 kit



Serie **CLASSIC** Botellero panero
2 alturas



Módulo botellero/panero **CLASSIC** extraíble:
- Bandejas de acero cromado.
- Fijación lateral con enganches regulables para puertas incluidas.
- Con botellero inferior, bandeja superior y bolsa de pan incluida.

Hoja instrucciones



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1008.2148	300	262-268	516	487	1 kit
1008.2149	400	362-368	516	487	1 kit





EQUIPA TODOS TUS RINCONES

Serie **CLASSIC** Bandeja giratoria 180º
2 alturas



Módulo de bandejas 180º **CLASSIC** giratorio.
- Bandeja con base de acero cromado.

Hoja instrucciones









CÓDIGO	Puerta	Medidas			
		Diámetro	Alto	Fondo	
1008.152	450	750	730-820	400	1 kit



Serie **CLASSIC** Bandeja giratoria 270º
2 alturas

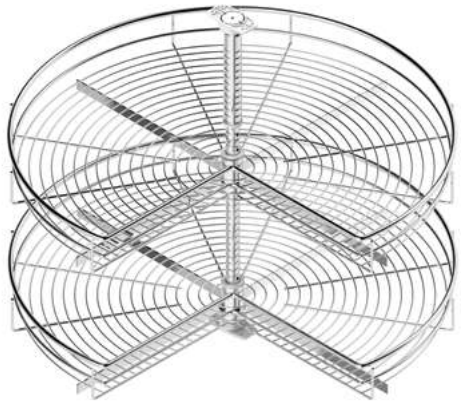

Módulo de bandejas 270º **CLASSIC** giratorio.
- Bandeja con base de acero cromado.
- Con sistema de freno.

Hoja instrucciones










CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Diámetro	Alto	Fondo	
1008.150	800	700	630-730	460	1 kit
1008.151	900	820	630-730	510	1 kit



ALDA Kit módulo tolva para ropa extraíble



Kit tolva extraíble **ALDA** compuesto de:
- Cestas portables. Fabricado con polipropileno (PP) blanco o antracita.
- Con guías invisibles.

Hoja instrucciones



CÓDIGO		Módulo	Medidas			
Blanco	Antracita		Ancho	Alto	Fondo	
898.151	898.161	450	412-418	504	501	1 kit



ALDA II Kit módulo tolva para ropa extraíble
2 cestas



Kit tolva extraíble **ALDA II** compuesto de:
- Cestas portables. Fabricado con polipropileno (PP) blanco o antracita.
- Con guías invisibles.

Hoja instrucciones



CÓDIGO		Módulo	Medidas			
Blanco	Antracita		Ancho	Alto	Fondo	
898.152	898.162	600	562-568	504	501	1 kit



ANJA Kit módulo tolva para ropa abatible



Kit tolva extraíble **ANJA** compuesto de:
- Cestas portables. Fabricado con polipropileno (PP) blanco o antracita.
- Con compás retenedor.

Hoja instrucciones

50L | 16-19mm. | ABATIBLE | 32°

CÓDIGO		Módulo	Medidas			
Blanco	Antracita		Ancho	Alto	Fondo	
898.154	898.164	450	400	504	307	1 kit
898.155	898.165	500	438	504	222	1 kit



AGNA Kit módulo tolva para ropa extraíble



Kit tolva extraíble **AGNA** compuesto de:
- Cestas portables. Fabricado con polipropileno (PP) blanco.
- Con fijación a la parte superior del mueble.
- Con guías de bolas.

Hoja instrucciones

50L | 16-19mm. | E.Total

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
898.153	500	448	529	352	1 kit





BACAN Módulo botellero/bandeja

BACAN Módulo botellero



BACAN Módulo rinconero

SERIE BACAN

Módulos de cocina

BACÁN es una gama de accesorios para el interior de la cocina que combina funcionalidad, diseño y sencillez. Una solución práctica pensada para aprovechar mejor el espacio del mueble y facilitar la organización en el día a día.

La serie está formada por **botelleros, bandejeros y un rinconero extraible**, con estructuras y bandejas de acero en acabado antracita y bases con esterilla antideslizante. Los modelos extraíbles incorporan **cierre amortiguado**, aportando comodidad y estabilidad durante su uso.

Serie **BACÁN** Módulo botellero
2 alturas

BACÁN
ALK



Módulo botellero **BACÁN** extraíble.
- Bandeja de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Juego de separadores incluido.
- Altura del modulo 700mm.

Hoja instrucciones



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Altura	Fondo	
9036.1001	150	112-114	457	482	1
9036.1002	200	162-164	457	482	1
9036.1003	300	262-264	457	482	1



Serie **BACÁN** Módulo botellero/ bandeja
3 alturas

BACÁN
ALK



Hoja instrucciones

Módulo botellero/bandeja **BACÁN** extraíble.
- Bandeja de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.
- Fijación lateral. Con enganches regulables para puerta incluidos.
- Con botellero y dos bandejas.
- Juego de separadores incluido.
- Altura del modulo 800mm.



CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Altura	Fondo	
9036.1011	150	112-114	623	482	1
9036.1012	200	162-164	623	482	1
9036.1013	300	262-264	623	482	1




Serie **BACAN** Módulo rinconero
2 bandejas

BACÁN ALK



Instrucciones de montaje

Módulo rinconero **BACAN** con doble brazo rotante.
• Bandeja de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.
• Extracción 100% independiente.
• Bandeja de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.
• Con deslizamiento suave y fluido.
• Se coloca en la parte central del módulo, lo que permite un total aprovechamiento del espacio interior del mueble.
• Este mecanismo integra pistones en los brazos, anclados al costado del mueble, que garantizan un cierre suave y amortiguado del módulo rinconero.

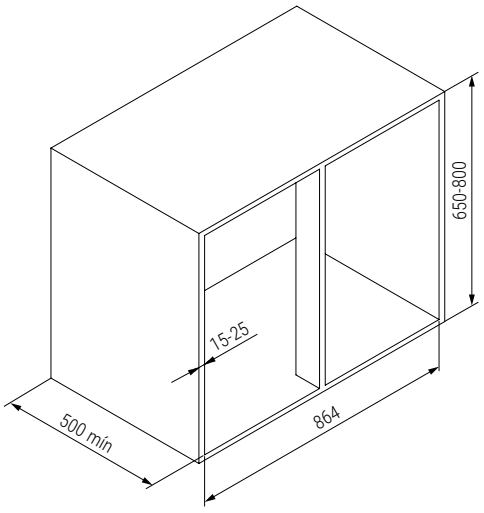

15-25mm SLOW

CÓDIGO		Módulo	Medidas			
Derecha	Izquierda		Altura	Puerta	Fondo	
9036.1021	9036.1022	900	650-800	450	Mín 500	1 kit




Mano izquierda

Serie **BACÁN** Módulo rinconero giratorio
2 bandejas

BACÁN
ALK



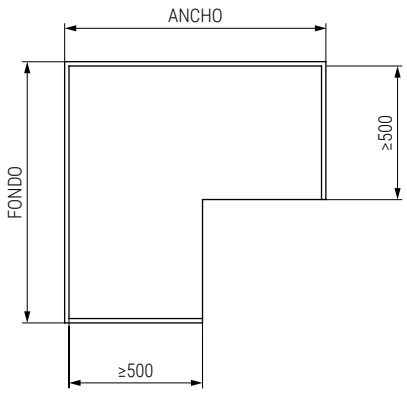

Módulo rinconero giratorio **BACÁN** con doble bandeja.
• Sistema giratorio que facilita el acceso al contenido almacenado en muebles rinconeros.
• **Bandejas de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.**
• Doble bandeja para un mayor aprovechamiento del espacio interior.
• Eje central regulable en altura para adaptarse a diferentes dimensiones de mueble.
• Disponible para módulos de **800 y 900 mm.**
• Instalación mediante fijación superior e inferior al mueble.

Hoja instrucciones




CÓDIGO	Módulo	Medidas del mueble			
		Ancho	Altura	Fondo	
9036.1028	800	800	600-750	≥500	1
9036.1029	900	900	650-800	≥500	1



Serie **BACÁN** Magic corner
4 bandejas

BACÁN
ALK

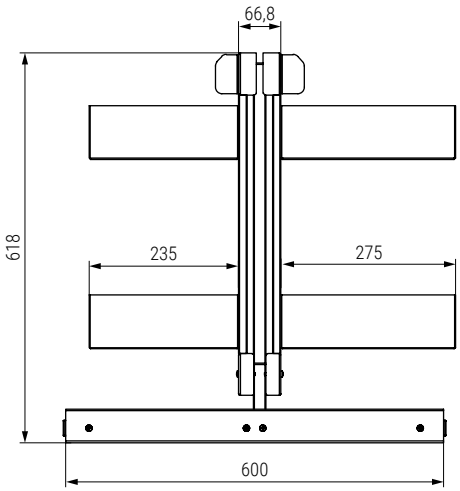



Hoja instrucciones

Módulo rinconero extraíble **BACÁN,** diseñado para optimizar el espacio interior de los muebles de esquina y facilitar el acceso a su contenido.


- Bandejas de acero pintado antracita y base con esterilla antideslizante.
- **4 bandejas independientes,** distribuidas en dos niveles
- **Apertura reversible**, adaptable para montaje con apertura a derecha o izquierda.
- Disponible para módulos de **800 y 900 mm.**
- Para módulo de **800 mm,** requiere apertura de puerta mínima **380 mm.**
- Para módulo de **900 mm,** requiere apertura de puerta mínima **430 mm.**



CÓDIGO	Medidas del mueble			Bandeja Pequeña	Bandeja Grande	
	Ancho	Altura	Fondo			
9036.1026	800	≥630	≥660	430x235x85	455x275x85	1
9036.1027	900	≥630	≥660	430x275x85	455x310x85	1



GILA Módulo cubo basura ecológico con guías






M300 | 1X40L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 300 código **898.21.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.11	262-268	506	501	1/23 kit

GILA Módulo cubo basura ecológico con guías






M400 | 2X29L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 400 código **898.22.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.12	362-368	463	458	1/30 kit

GILA Módulo cubo basura ecológico con guías






M450 | 2X29L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 450 código **898.23.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.13	412-418	463	458	1/30 kit

GILA Módulo cubo basura ecológico con guías






M500 | 2X40L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 500 código **898.24.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.14	462-468	506	458	1/23 kit

GILA Módulo cubo basura ecológico con guías






M600 | 2X40L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 600 código **898.25.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.15	562-568	506	458	1/23 kit

GILA Módulo cubo basura ecológico con guías







M600 | 2X29L 2X8L | 16-19mm. | SLOW | E.Total | MEDIUM

• Tapa adicional de metal para modulo 600 código **898.26.**

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.16	562-568	463	458	1/30 kit

Tapa de metal para cubo basura ecológico GILA

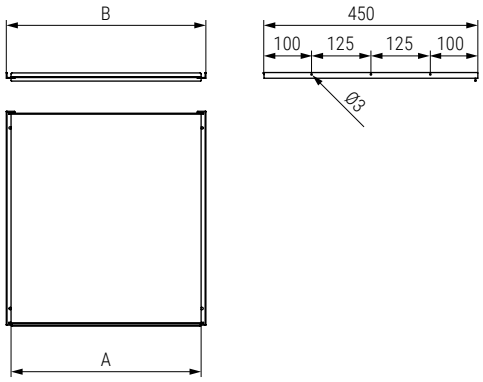

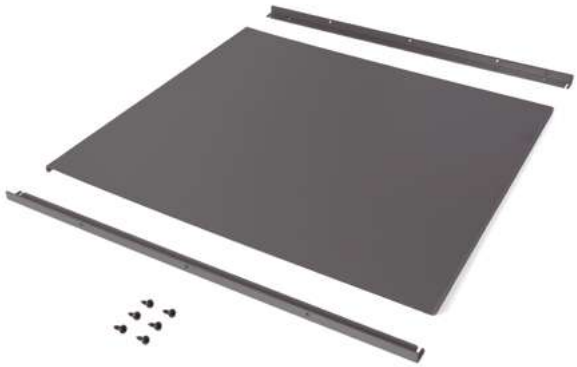

CÓDIGO	Módulo	A	B	Material	Acabado	
898.21	300	250	260-270	acero	antracita	1
898.22	400	350	360-370	acero	antracita	1
898.23	450	400	410-420	acero	antracita	1
898.24	500	450	460-470	acero	antracita	1
898.25	600	550	560-570	acero	antracita	1



GILA

Módulos cubos de basura

La gama de cubos de basura modelo GILA responde perfectamente a las nuevas necesidades en cuanto ordenación y diseño en tu cocina. Se trata de una serie de cubos de gran capacidad.


Características principales:

- Estructura de metal lisa en acabado antracita con guías Grass sincronizadas, con extracción total y cierre amortiguado.
- Contenedores de plástico en acabado antracita.
- Extracción manual con puerta sin bisagras.
- Cada cubo ofrece la opción de incorporar una tapa metálica adicional, ya sea para cubrir completamente el hueco del mueble o como sustitución de las tapas de plástico.

Instrucciones de montaje

GILA B Módulo 500 cubo basura ecologico con guías






M500 | 1X11L | 1X17L | 16-19mm. | SLOW | E.Total

- Apto para bajo fregadero.
- Con bandeja de metal incluida.


CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.32	462-466	320	451	1/15

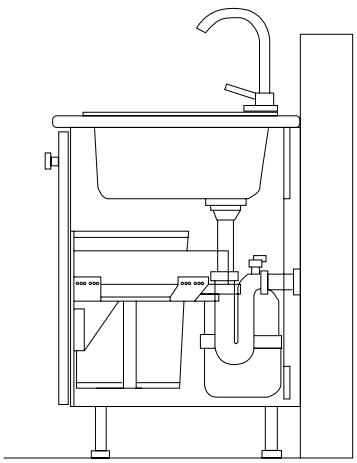

Instrucciones de montaje

GILA B Módulo 600 cubo basura ecologico con guías





M600 | 2X17L | 16-19mm. | SLOW | E.Total

- Apto para bajo fregadero.
- Con bandeja de metal incluida.

CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
898.33	562-566	320	451	1/15




ECOFIL 24 Módulo cubo de basura



Módulo de cubos de basura **ECOFIL** fabricados en hilo de acero en acabado antracita y material termoplástico color antracita para recogida selectiva. Materiales totalmente reciclables. Producto sencillo pero al mismo tiempo sólido y duradero.

- Guía de bolas con extracción total.
- Extracción mediante tirador.
- Fijación a la base del mueble.



Mín M350 | 2X24L | E.Total | EASY


CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
488.42	termoplástico	antracita	300	460	450	1/20 kit

ECOFIL 35 Módulo cubo de basura



Módulo de cubos de basura **ECOFIL** fabricados en hilo de acero en acabado antracita y material termoplástico color antracita para recogida selectiva. Materiales totalmente reciclables. Producto sencillo pero al mismo tiempo sólido y duradero.

- Guías **CUADRO** marca **SALICE.**
- Extracción mediante tirador.
- Fijación a la base del mueble.



Ficha técnica

Mín M450 | 2X35L | 30KG | E.Total | EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
488.40	termoplástico	antracita	387	620	468	1/20 kit





NETO

Módulos cubos de basura


La gama de cubos de basura NETO ofrece una solución práctica y versátil para la separación de residuos en la cocina. Sus diferentes configuraciones permiten aprovechar al máximo el espacio interior del cajón y adaptarse a distintas medidas de mueble.


Características principales:
• Contenedores de plástico en acabado gris.
• Diseñado para su instalación en el interior de cajones, sin necesidad de guías propias.
• Diferentes combinaciones y capacidades según el ancho del mueble.
• Disponible para muebles M400-450-500, M600, M700-800 y M900.
• Posibilidad de incorporar accesorios para completar la organización y facilitar el aprovechamiento del espacio interior.

Instrucciones de montaje

NETO Módulo cubo basura para interior de cajón









M400 M450 M500 | 2X9L | EASY

CÓDIGO	Medidas			
	Alto	Ancho	Fondo	
898.101	209	279-424	399-490	1/38

NETO Módulo cubo basura para interior de cajón









M600 | 1X20L | 1X9L | EASY

CÓDIGO	Medidas			
	Alto	Ancho	Fondo	
898.102	209	429-540	399-490	1/36

NETO Módulo cubo basura para interior de cajón









M700 M800 | 1X20L | 2X9L | EASY

CÓDIGO	Medidas			
	Alto	Ancho	Fondo	
898.103	209	580-740	399-490	1/32

NETO Módulo cubo basura para interior de cajón








M900 | 2X20L | 1X9L | EASY

CÓDIGO	Medidas			
	Alto	Ancho	Fondo	
898.104	209	730-840	399-490	1/26

ELEGANS 600 Módulo cubo de basura ALK






M450 M600 | 2X12L | EASY

CÓDIGO	Modulo	Material	Acabado	Medidas			
				Ancho	Alto	Fondo	
488.91	600	termoplástico	antracita	540	230	490	1/20kit

ELEGANS 800 Módulo cubo de basura ALK






M800 | 2X12L | EASY

CÓDIGO	Módulo	Material	Acabado	Medidas			
				Ancho	Alto	Fondo	
488.93	800	termoplástico	antracita	740	230	490	1/24kit

ELEGANS 900 Módulo cubo de basura ALK






M900 | 3X12L | EASY

CÓDIGO	Módulo	Material	Acabado	Medidas			
				Ancho	Alto	Fondo	
488.92	900	termoplástico	antracita	840	230	490	1/24kit

ELEGANS 1000 Módulo cubo de basura ALK





M1000 | 4X12L | EASY

CÓDIGO	Módulo	Material	Acabado	Medidas			
				Ancho	Alto	Fondo	
488.94	1.000	termoplástico	antracita	935	230	490	1/24kit



ELEGANS

Módulos cubos de basura

La gama de cubos de basura ELEGANS ofrece una solución sencilla y funcional para facilitar la separación de residuos y mantener organizado el interior del mueble. Sus diferentes configuraciones permiten adaptarse a distintos anchos de módulo.

Características principales:
• Contenedores de plástico en acabado antracita, con tapa individual.
• Cubos con capacidad de 12 litros.
• Base adaptable al ancho interior del mueble.
• Disponible en configuraciones de 2, 3 o 4 contenedores, según el módulo.
• Disponible para muebles M600, M800, M900 y M1000.

Instrucciones de montaje


ALK

VIRTUS Módulo cubo de basura

ALK



Ficha técnica

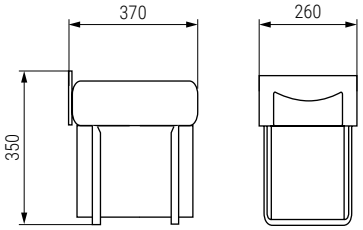

Mín. M300 | 1X16L | E.Total | EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
488.23	termoplástico	antracita	260	350	370	1/48kits




MIDI LIGHT Módulo cubo de basura

ALK



Hoja instrucciones

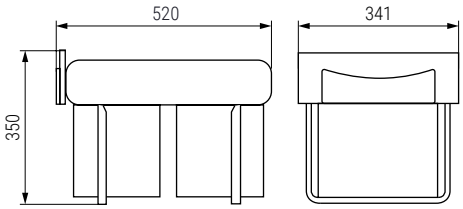

Mín M400 | 2X16L | E.Total | EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
488.22	termoplástico	antracita	341	350	520	1/24kits



NITO Cubo de basura extraible con guías y tirador


ALK

NITO es un cubo extraíble de 30 L diseñado para aprovechar al máximo el espacio interior del mueble. Incorpora guías especiales de extracción total y permite apertura manual o automática. Apto para bases de al menos 300 mm con extracción manual o 400 mm con extracción automática. Su tapa extraíble facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

- Guía de bolas con extracción total.
- Extracción mediante tirador.
- Fijación a la base del mueble.
- Para apertura automática se requiere profundidad mínima de 472 mm.



Instrucciones de montaje



M300 M400 | 1X30L | 16-19mm. | E.Total | EASY


CÓDIGO	Medidas			
	Alto	Ancho	Fondo	
488.24	442	255	460	1/30



ADARO Cubo de basura tapa de acero



Ficha técnica



1X8L · Ø240mm. · TAPA INOX 201


CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Ø Tapa	Ø Taladro	
488.37	a.inox-plástico	mate-azul	265	235	240-245	1 kit



RING Cubo de basura



Hoja instrucciones




Mín M400 · 1X10L · Sin mano · EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	Medidas			
			Ancho	Alto	Fondo	
488.25	termoplástico	gris	270	320	270	1 kit



Serie **CLASSIC** Plataforma extraíble butano



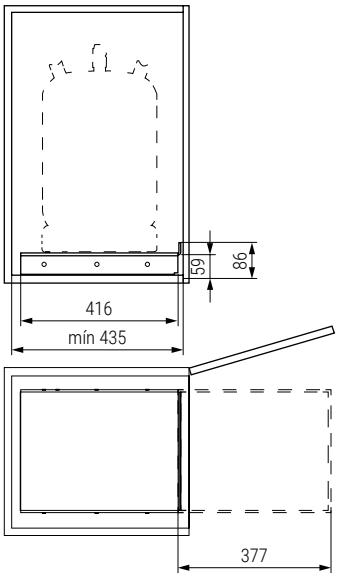


Hoja instrucciones


E.Total

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1008.900	400	325	85	420	1 kit



Serie **CLASSIC** Colgador laterales 5 perchas

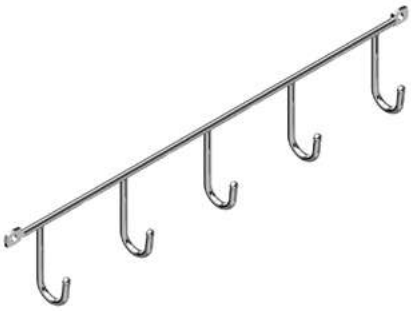



Hoja instrucciones

CÓDIGO	Material	Acabado	
1008.175	acero	cromado	1 kit



TURA Sistema estructural para modulos de cocina.

ALK



TURA es una barra de aluminio complementada con dos piezas que se colocan a los lados del perfil (a elegir con o sin tetón).


La combinación de estos artículos crean un soporte estructural que aporta mayor rigidez y estabilidad, evitando que las partes de aglomerado del mueble se doblen o deformen con el peso. Los soportes se atornillan al perfil y al módulo para que quede totalmente asegurado

El perfil actúa como una viga, distribuyendo el peso y la tensión a lo largo de su longitud, lo cual es vital para mantener la integridad estructural a largo plazo.

Ejemplo barra montada



Perfil de aluminio TURA






ALU EASY


CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9036.31	3m.	aluminio	plata mate	1/12 barras

Soporte con tetón TURA

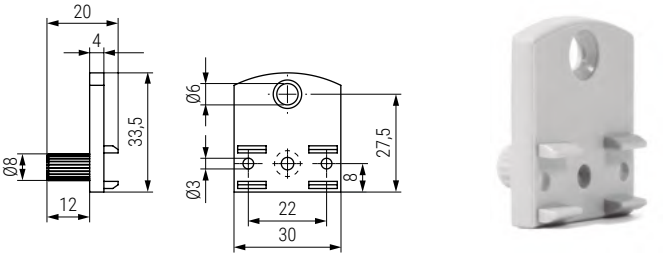

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.32	plástico	bruto	1/50


Soporte sin tetón TURA

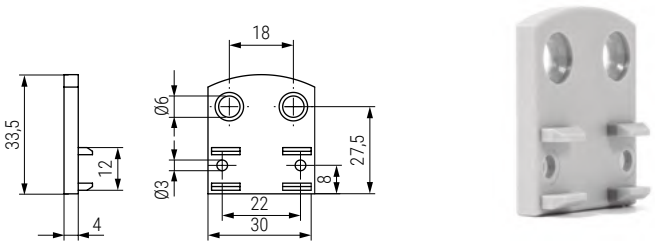

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.33	plástico	bruto	1/50

Información y Complementos recomendados







Ø3,5x16
Cód. 9003.42



Ø3x20
Cód. 9011.191

Ficha técnica



CREA ESTRUCTURAS FUERTES Y RÍGIDAS

BOXMILANO Kit persiana aluminio enrollable premontada





Tambor precargado



Kit premontado

La persiana **BOXMILANO** fabricada en aluminio 100%, combina la elegancia de los materiales con la funcionalidad. Es un sistema de persianas enrollables que se suministran premontadas, listas para el montaje en el mueble.

- **Instalación fácil y rápida**. Sin mecanizados especiales en el mueble. Tambor precargado. Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.
- Posibilidad de fabricar a **medida especial**. Altura desde 500mm. hasta 1.500mm. Anchura desde 400mm. hasta 1.200mm. Bajo pedido, consultar.
- Posibilidad de cierre con cerradura. Bajo pedido, consultar.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Vídeo de montaje

Hoja instrucciones

16-19mm. | Lama 40mm. | ALU | EASY

CÓDIGO Módulo 600	CÓDIGO Módulo 900	SP	Acabado	Alto	
470.558	470.559V	16	plata mate	1.500	1 kit
470.578	470.579V	16	blanco mate	1.500	1 kit
470.592	470.595V	16	negro mate	1.500	1 kit
470.568V	470.569V	19	plata mate	1.500	1 kit
470.588V	470.589V	19	blanco mate	1.500	1 kit
470.596V	470.597V	19	negro mate	1.500	1 kit

Medidas necesarias para colocar la persiana

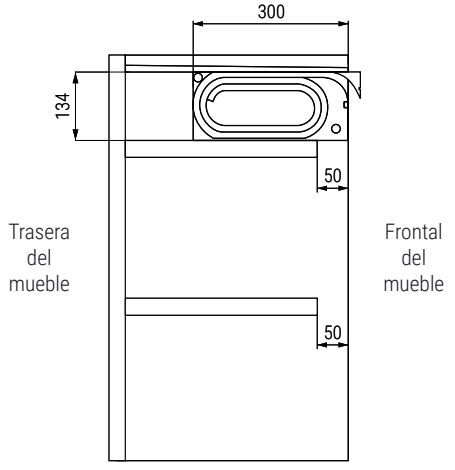

SMARTLIFT Kit persiana PVC enrollable premontada





El mecanismo **SMARTLIFT** es rápido y fácil de montar, se instala sobre el frente del módulo, sin necesidad de ningún mecanizado. Si se precisa adaptar la persiana a una medida especial, te será muy fácil.


Es ideal para graduar la tensión de subida y bajada de lamas ya que consta de un sistema de muelles en su interior, los cuales por mediación de un eje móvil podemos graduar la tensión exacta, para nuestra dimensión y peso.

De estructura y lamas en material plástico y diferentes colores que se adaptan a todos los entornos y aportan una buena solución para los problemas de espacio.

- Para ajustar el ancho hay que que cortar las lamas y la cornisa.
- Para ajustar la altura, cortarás los dos perfiles guía por la parte inferior.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Vídeo de montaje

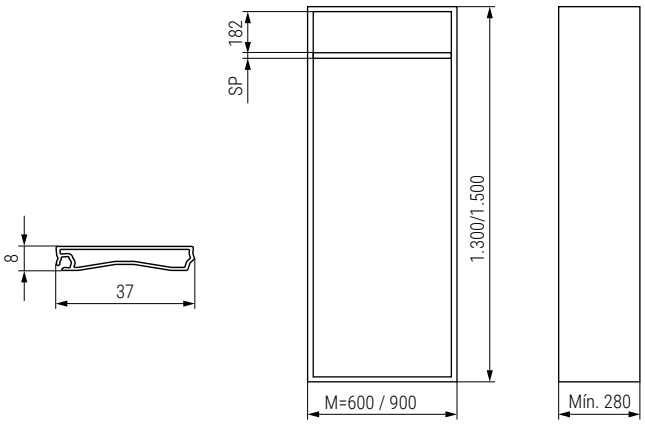

16mm. PVC EASY

CÓDIGO Módulo 600	CÓDIGO Módulo 900	Acabado	Alto	
1140.21	1140.23	inox	1.500	1 kit
1140.22	1140.24	blanco mate	1.500	1 kit
1140.4	1140.25	pizarra negro	1.500	1 kit

19mm. PVC EASY

CÓDIGO Módulo 600	CÓDIGO Módulo 900	Acabado	Alto	
1140.15V	1140.18V	inox	1.500	1 kit
1140.16V	1140.19V	blanco mate	1.500	1 kit
1140.17V	1140.20V	pizarra negro	1.500	1 kit

NADIR Perfiles de aluminio para módulos de cocina

ALK



4 mm. ALU

El sistema de **perfilería NADIR** está fabricado en aluminio anodizado con acabados en plata mate o negro mate.


- Válido para puertas batientes y elevables.
- Espesor de cristal: 4mm. Descuento de cristal 29mm.
- Disponible en perfiles de 3m. sin mecanizar.
- **Perfilería suelta:** se sirve todo por separado: perfil, escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner.


No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado. Recomendamos utilizar bisagras de 105º y bases de altura 4,5mm para solapar 15mm.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Perfilería suelta

Perfil de aluminio NADIR

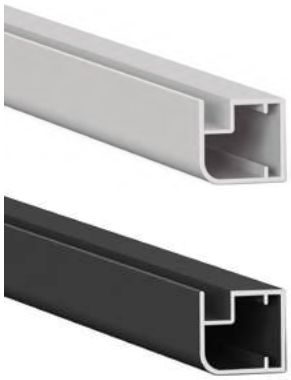




CÓDIGO		Largo	Material	
Plata mate	Negro mate			
9081.161	9081.162	3,25m.	aluminio	2/24 barras


Escuadra de unión NADIR





CÓDIGO	Material	Acabado	
9081.164	acero	bruto	1/500


Junquillo de sujeción NADIR



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.155	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Tornillo r/metal M4x8 NADIR





CÓDIGO		Material	
Zincado	Negro		
9081.156	9081.157	acero	1/500

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.610


Cód. 644.650


Cód. 644.441


Cód. 644.411

Ficha técnica

SIRIA Perfileria de aluminio para módulos de cocina

ALK

4 mm. ALU

El sistema de perfilería **SIRIA** está fabricado en aluminio anodizado con acabados en plata mate o negro mate.

- Válido para puertas batientes y elevables.
- Espesor de cristal: 4mm. Descuento de cristal 5mm.
- Disponible en perfiles de 3m. sin mecanizar.
- **Perfilería suelta:** se sirve todo por separado: perfil, escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner.


No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado. Recomendamos utilizar bisagras de 105º y bases de altura 4,5mm para solapar 15mm.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Perfilería suelta


Perfil de aluminio SIRIA





CÓDIGO		Largo	Material	
Plata mate	Negro mate			
9081.151	9081.152	3,25m.	aluminio	2/24 barras


Perfil de aluminio SIRIA+





CÓDIGO		Largo	Material	
Plata mate	Negro mate			
9081.149	9081.148	3,25m.	aluminio	2/16 barras


Tornillo r/metal M4x8 SIRIA





CÓDIGO		Material	
Zincado	Negro		
9081.156	9081.157	acero	1/500


Escuadra de unión SIRIA





CÓDIGO	Material	Acabado	
9081.154	acero	bruto	1/250

Junquillo de sujeción SIRIA



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.155	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.290



Cód. 644.490



Cód. 644.441



Cód. 644.411


Ficha técnica

NADIR Vitrinas de aluminio para módulos de cocina y baño a medida

ALK







Vitrinas a medida

ALU

El sistema de perfilería NADIR, en aluminio anodizado es ideal para puertas batientes, elevables y descendente. Perfectamente adaptable a cualquier ambiente de cocina o baño.

Cómo pedir: Se aconseja rellenar la hoja de pedido correspondiente Bajo encargo. A partir de 1 unidad.

- En el caso de puertas batientes, se mecaniza a 2, 3, o más bisagras, según altura y/o petición del cliente. Mecanizado especial para bisagra de marco estrecho, marca Sálice o ALK.
- En el caso de puertas elevables, se mecaniza con el sistema TOP STAY o similar.
- Se sirven en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente.
  - Sin cristal: la vitrina se envía desmontada.
  - Con cristal: la vitrina se envía montada.

Recomendamos utilizar bisagras de 105º y bases de altura 4,5mm para solapar 15mm. (No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado.)

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.650



Cód. 472.11 SLOW
Cód. 472.11 PUSH



Tirador embutido L 150mm

Hoja de pedido

Ficha técnica

SIRIA Vitrinas de aluminio para módulos de cocina y baño a medida

ALK



Vitrinas a medida

ALU


El sistema de perfilería **SIRIA,** en aluminio anodizado es ideal para puertas batientes, elevables y descendentes. Perfectamente adaptable a cualquier ambiente de cocina o baño.

Cómo pedir Lo primero elegir entre la vitrina **SIRIA** con todos los perfiles iguales o la vitrina **SIRIA+** que incluye en uno de sus perfiles un tirador. **Se aconseja rellenar la hoja de pedido correspondiente. Bajo encargo a partir de 1 unidad.**

- En el caso de puertas batientes, se mecaniza a 2, 3, o más bisagras, según altura y/o petición del cliente. Mecanizado estándar para bisagra de cazoleta Ø35.
- En el caso de puertas elevables, se mecaniza con el sistema TOP STAY o similar.
- Se sirven en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente.
  - Sin cristal: la vitrina se envía desmontada.
  - Con cristal: la vitrina se envía montada.

Recomendamos utilizar bisagras de 105º y bases de altura 4,5mm para solapar 15mm. (No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado.)

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

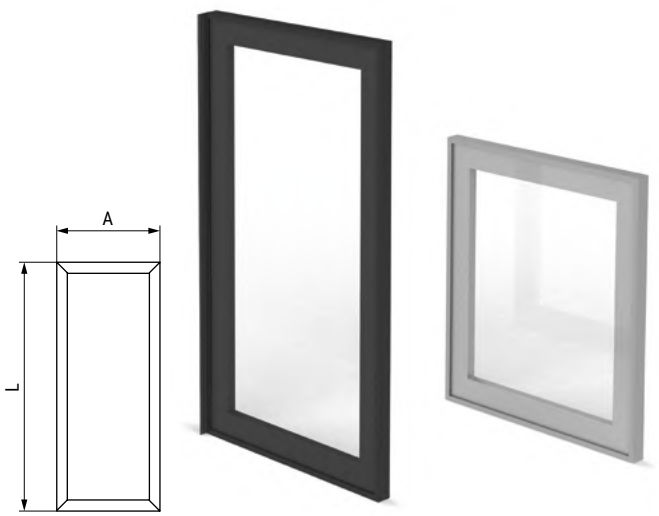

SIRIA+ SIRIA

Información y Complementos recomendados



Cód. 644.491



Cód. 1058.141




Cód. 1058.140



Tirador embutido L 150mm

Hoja de pedido


Ficha técnica

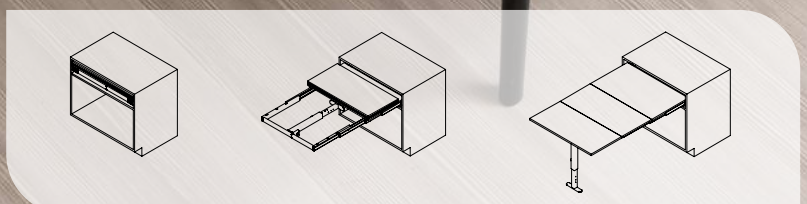






T-ABLE XL Sistema extensible para mesa de cocina tipo península con pata

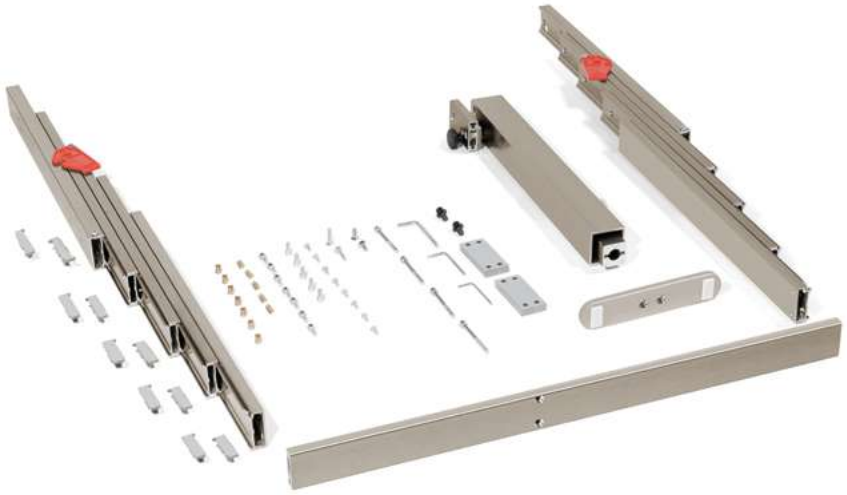

T-ABLE XL es un sistema innovador y que ahorra espacio para extraer una mesa grande de un cajón estándar. Su pata telescópica plegable garantiza una gran capacidad (más de 100 kg) y estabilidad, cumpliendo con las normas de seguridad más altas. Todo el sistema está hecho de aluminio con guías en acabado efecto inox, lo que hace que el mecanismo sea más robusto y extremadamente fácil de manipular.

- Especialmente indicado para cocinas con poco espacio.
- Tableros no incluidos.

Se aconseja hacer pruebas técnicas.

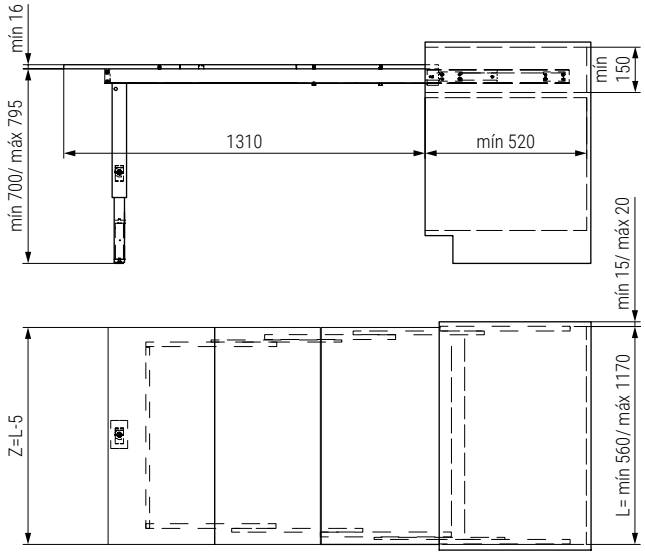

LEYENDA

Z	Ancho tablero
L	Ancho interior módulo (sin contar costados)

100KG | ALU | MEDIUM

CÓDIGO	Módulo	Fondo mín.	Altura mín.	Material	Acabado	
50.76	600	520	150	aluminio	efecto inox	1 kit
50.77	900	520	150	aluminio	efecto inox	1 kit
50.78	1.200	520	150	aluminio	efecto inox	1 kit

Información y Complementos recomendados



Cód. 1116.201



Cód. 504.621




Cód. 504.171

Vídeo montaje

Instrucciones montaje

LUNCH REVERSE SILENT Sistema extensible para mesa de cocina tipo península



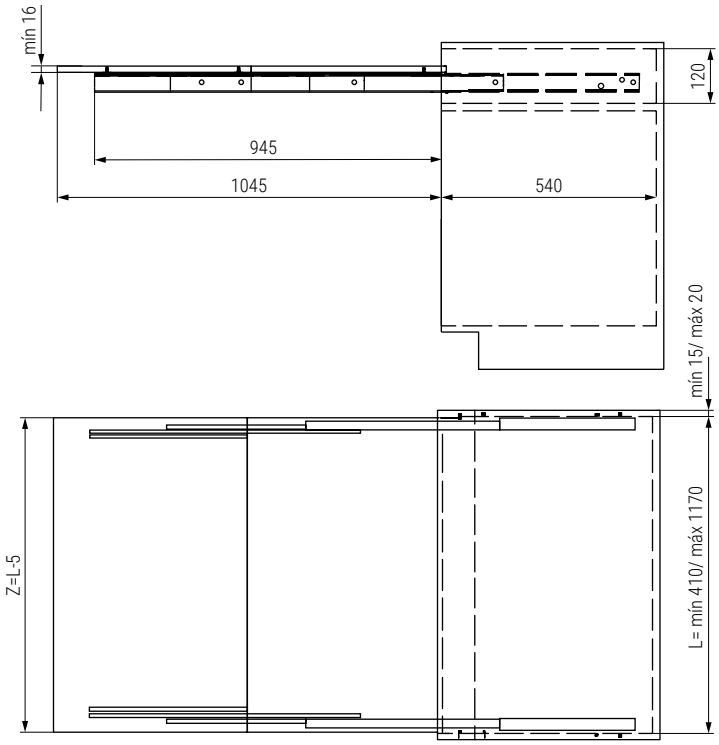

LUNCH REVERSE se trata de un sistema totalmente funcional que permite la extracción de una mesa península desde un compartimento utilizado normalmente para un cajón.

Es un sistema construido con guías de aluminio de gran resistencia y calidad, donde se apoyan los tableros en forma de libro y que se despliegan manualmente.
- Especialmente indicado para cocinas con poco espacio.
- Con solo una referencia puedes cubrir casi todos los módulos estándar de cocina: desde 450mm hasta 1200mm, con espesor de costado desde 15 a 20mm.
- El espesor del tablero (no incluido) deberá ser de 16mm.
- No incluye tableros ni bisagras.

Se aconseja hacer pruebas técnicas.

LEYENDA

Z	Ancho tablero
L	Ancho interior módulo (sin contar costados)

60KG · ALU · MEDIUM

CÓDIGO	Módulo	Fondo mín.	Altura mín.	Material	Acabado	
50.41	450-1200	540	120	aluminio	efecto inox	1 kit

Información y Complementos recomendados



Cód. 1336.7



Cód. 644.490



Cód. 644.441

Vídeo montaje

Instrucciones montaje








OPLA TOP Sistema para mesa de apoyo oculta en un cajón



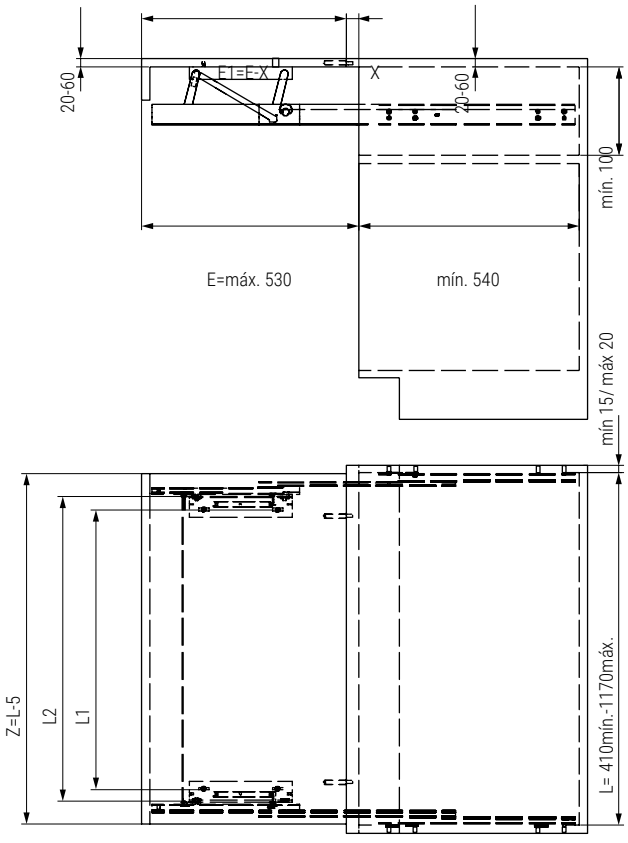

OPLA TOP es un novedoso sistema muy funcional que te permite ampliar el espacio de trabajo en tu cocina. Queda oculta dentro del módulo como un cajón cualquiera.

Su ventaja principal es que puede regular para que quede a nivel de la encimera o península, convirtiéndose así en una prolongación.

- Ideal para cocinas con poco espacio de trabajo.
- Valida también para ser utilizada como pequeña mesa para el desayuno o comida rápida.
- Puede ser instalada en módulos desde 450mm hasta 1200mm.
- No incluye tableros ni bisagras.

Se aconseja hacer pruebas técnicas

LEYENDA

L	Ancho interior modulo (sin contar costados).
L1	Distancia entre agujeros fijación.
L2	Longitud de barra.
X	Saliente encimera.
Z	Ancho superior.
E	Longitud abierto.
E1	Longitud superior.

Para mas información sobre medidas, ver hoja de montaje.

40KG MEDIUM

CÓDIGO	Módulo	Fondo mín.	Altura mín.	Material	Acabado	
50.51	450	540	100	aluminio	efecto inox.	1
50.52	600	540	100	aluminio	efecto inox.	1
50.53	900	540	100	aluminio	efecto inox.	1
50.54	1.200	540	100	aluminio	efecto inox.	1

Información y Complementos recomendados


Cód. 644.290


Cód. 644.411


Cód. 679.18


Cód. 1435.32

Vídeo montaje

Instrucciones montaje


KitchenAid



SESTANTE Sistema de mesa adicional, giratorio y corredero con pata de sujeción




SESTANTE es un novedoso sistema funcional que permite la instalación de una tapa corredera y giratoria, sobre un modulo de cocina.


El sistema se puede aplicar en cocina tipo isla o en una cocina lineal. La mesa se instala en la parte superior de la encimera, cubriendo su superficie cuando está cerrada.

Siempre que se desee o sea necesario, es posible girar y rotar **SESTANTE** más de 180º y convertirlo en una encimera versátil. También se puede aplicar en salas de estar y entornos de oficina.

El sistema de pata doble regulable confiere al mecanismo una alta resistencia, estabilidad y capacidad de carga.
- Especialmente indicado para cocinas con poco espacio.
- Valido para ser utilizado como mesa de desayunos, comidas y cenas.
- La longitud del tablero de 1.500mm.(tablero no incluido).

Se aconseja hacer pruebas técnicas.

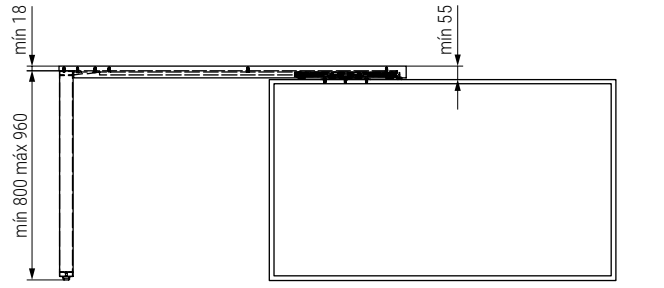

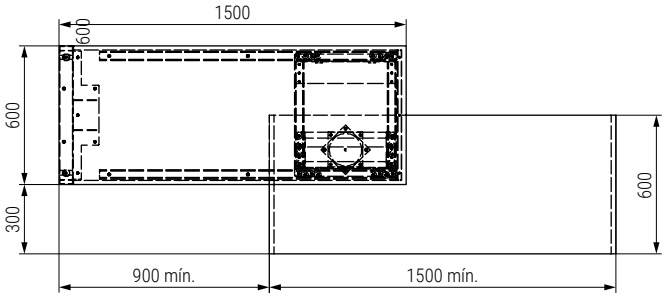



Vídeo montaje

Instrucciones montaje

CÓDIGO	Módulo	Altura	Material	Acabado	
50.71	600	800-960	acero	negro	1
50.72V	700	800-960	acero	negro	1
50.73V	800	800-960	acero	negro	1
50.74V	900	800-960	acero	negro	1







GLORIA Juego de escuadras abatibles para mesa/estante

ALK



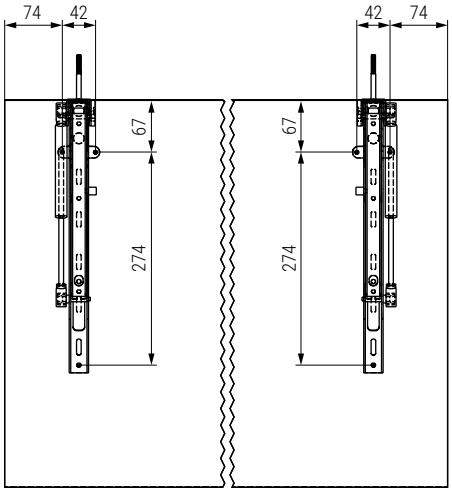

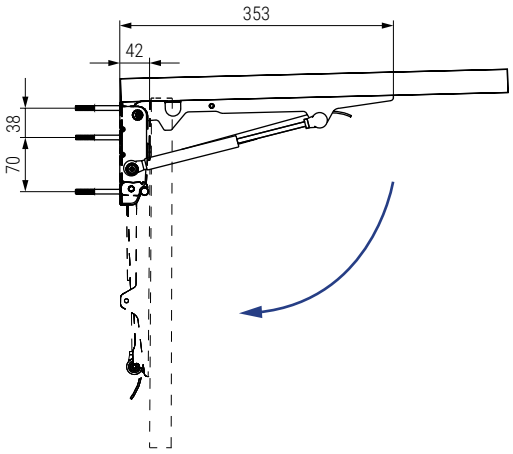

80KG SLOW

Medidas
- Anchura mínima 600mm., máxima 900mm.
- Fondo mínimo 400mm., máxima 600mm.

Código	Descripción	Material	Acabado	
902.195	escuadras	acero	negro	1 set

Juego de pistones para escuadras abatibles GLORIA




Código	Descripción	Material	Acabado	
902.196	pistón	acero	negro	1 set





YAIL 1 Escuadra abatible para estantes, 1 posición
Total 90°





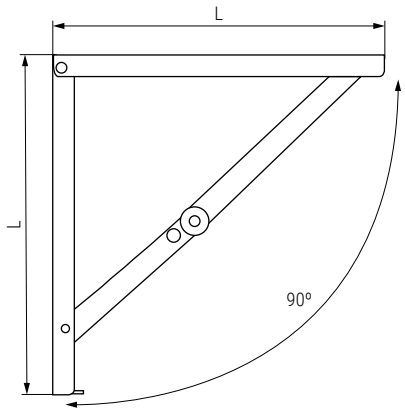





X2
50KG


CÓDIGO	L	X	A	B	Material	Acabado	
579.38	300	172	47	63	acero	cromo	1/12
579.41	350	172	47	63	acero	cromo	1/12
579.39	400	172	97	113	acero	cromo	1/12
579.43	450	172	147	163	acero	cromo	1/12
579.40	500	172	187	203	acero	cromo	1/12




NERU Pata de mesa regulable Ø60mm. Ideal para modulos tipo peninsula

Altura regulable: mín. 710mm. máx. 1100mm.


ALK

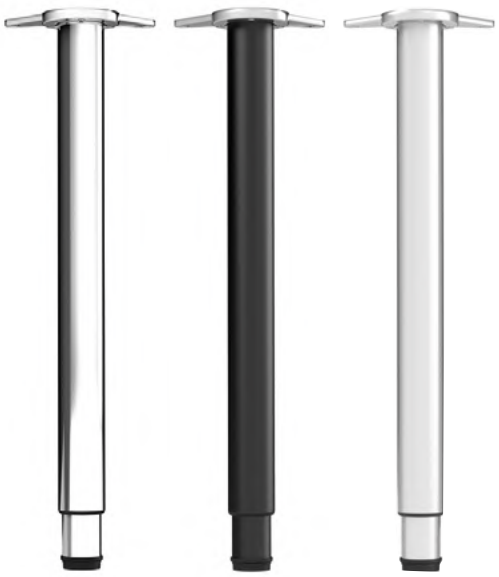

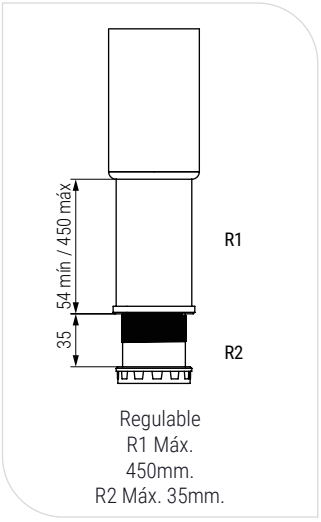

Regulable
R1 Máx.
450mm.
R2 Máx. 35mm.

Soporte en zamak

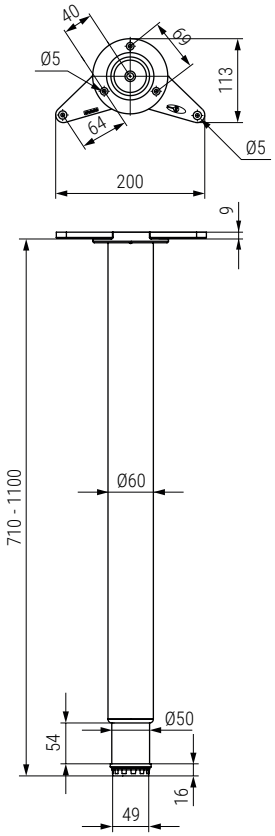

REGULABLE STEEL


CÓDIGO			Alto	Ø	Material	
Cromo	Negro	Gris R9006				
293.71	293.73	293.74	710/1100	60	acero	1/10

ISLA Pata de mesa regulable. Ideal para modulos tipo peninsula

Altura regulable: mín.860mm. máx. 960mm.

ALK



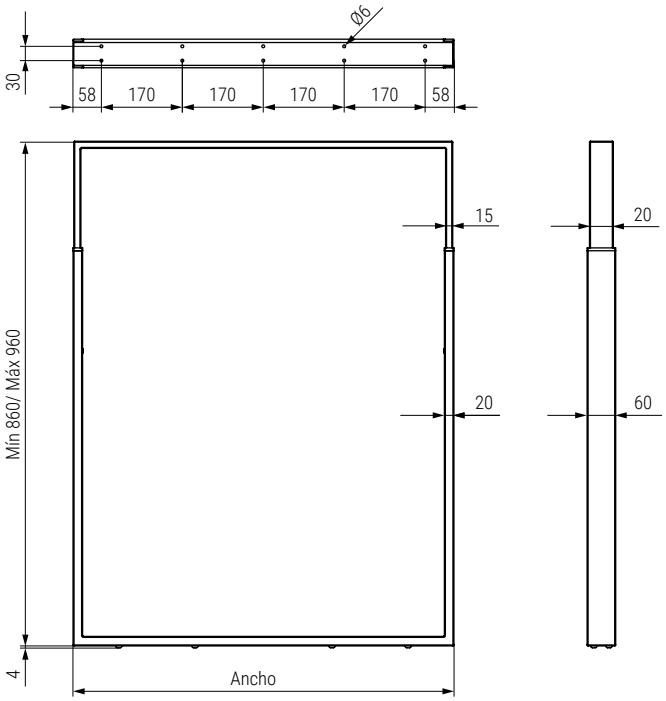

REGULABLE STEEL

CÓDIGO	Ancho	Material	Acabado	
996.42	580	acero	negro	1/20
996.41	800	acero	negro	1/20



VISITA NUESTRO

CATALOGO DE MESAS


Catalogo de mesas



BUSCA SOLUCIONES QUE SE INTEGREN EN TU COCINA

GOLA J2 Perfil gola para colocación en muebles bajos





ALU

• Para cubrir la tira de LED usaremos el perfil tapa de policarbonato. Pedir por separado.

CÓDIGO	Largo	Acabado	
1274.150	4m.	antracita	10 barras
1274.151	4m.	plata mate	10 barras
1274.152	4m.	lacado blanco	10 barras
1274.153	4m.	lacado negro	10 barras
1274.149	4m.	blanco crema	10 barras

Accesorios Perfil **GOLA J2 Tapa lateral Mueble Bajo**



Código	Acabado	Material	
1274.156	plata mate	zamak	6
1274.161	blanco	zamak	6
1274.166	negro	zamak	6
1274.171	antracita	zamak	6

Accesorios Perfil **GOLA J2 Rincon y Esquina Mueble Bajo**



Código		Acabado	Material	
Rincón	Esquina			
1274.157	1274.158	plata mate	zamak	6
1274.162	1274.163	blanco	zamak	6
1274.167	1274.168	negro	zamak	6
1274.172	1274.173	antracita	zamak	6

Accesorios Perfil **GOLA J2 Tapa policabonato** Mueble Bajo

Código	Largo	Acabado	
1274.154	2m.	translúcido	3

Escuadra para fijar perfil **GOLA J2**

Con tornillo de fijación al perfil incluido




Código	Material	Acabado	
1274.135	acero	plata mate	25

GOLA A Perfil gola horizontal para colocación en muebles altos

Para modulos de cocina










Perfil diseñado para introducir
sistema de iluminación LED, (opcional).




ALU

- Cubierta de policarbonato incluida con el perfil.
- Si se desea poner iluminación, ver rollos de led.

Código SP 16mm.	Código SP 19mm.	Largo	Acabado	Material	
1274.107	1274.207	4m.	lacado negro	aluminio	12 barras
1274.108	1274.208	4m.	antracita	aluminio	12 barras
1274.109	1274.209	4m.	lacado blanco	aluminio	12 barras
1274.110	1274.210	4m.	plata mate	aluminio	12 barras

GOLA S Perfil gola simple vertical
Para modulos de cocina

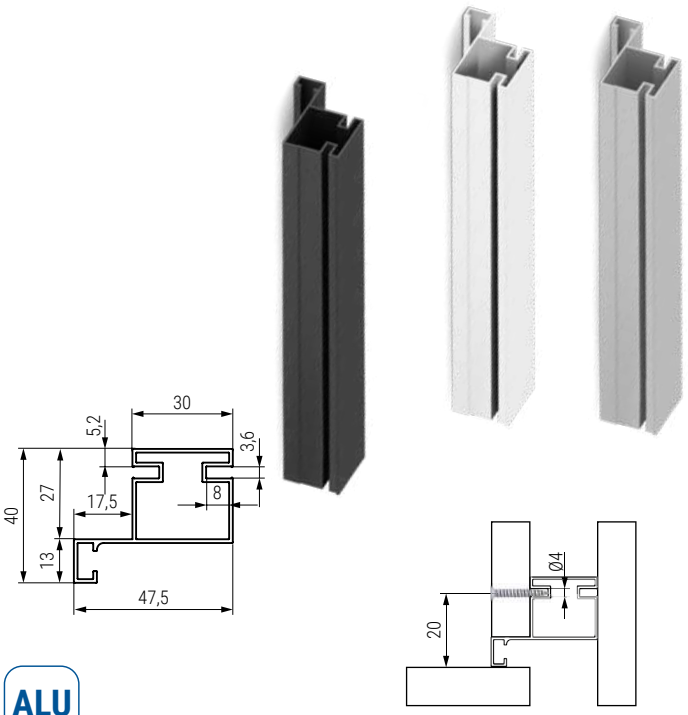


ALU

• Tapa de policarbonato incluida.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
1274.256	2,5m.	aluminio	lacado negro	6 barras
1274.257	2,5m.	aluminio	lacado blanco	6 barras
1274.258V	2,5m.	aluminio	plata mate	6 barras

GOLA D Perfil gola doble vertical
Para modulos de cocina

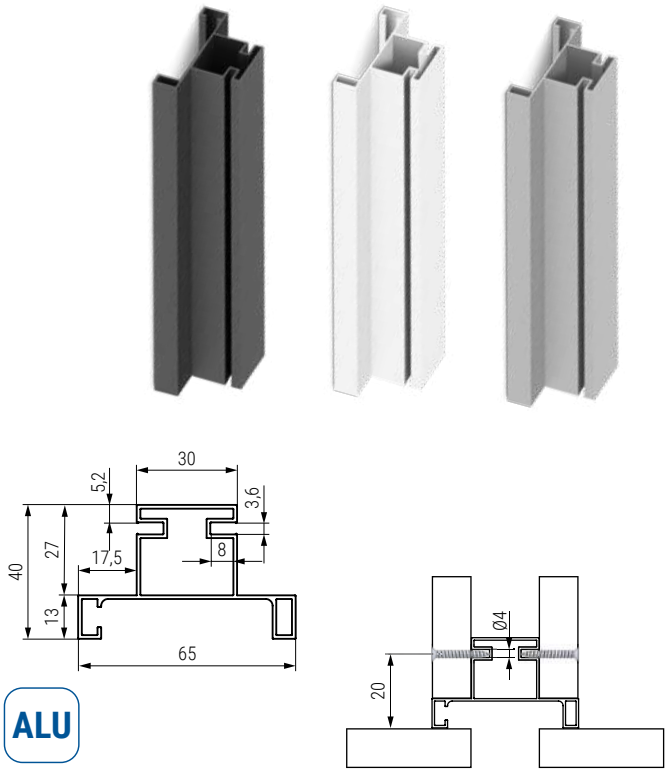

ALU


• Tapa de policarbonato incluida.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
1274.251	2,5m.	aluminio	lacado negro	6 barras
1274.252	2,5m.	aluminio	lacado blanco	6 barras
1274.253	2,5m.	aluminio	plata mate	6 barras



SOCOPA 2 Soporte para copas doble



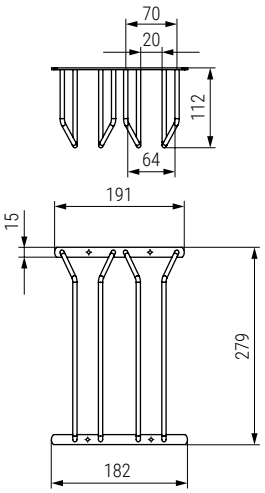


STEEL EASY

CÓDIGO		Medidas			
Cromado	Negro mate	Ancho	Alto	Fondo	
9036.471	9036.473	182	112	279	1/8

SOCOPA 4 Soporte copas cuádruple



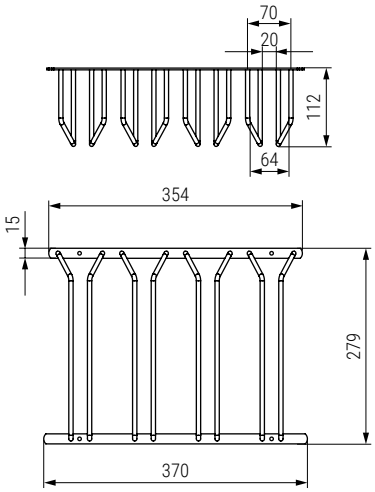

STEEL EASY

CÓDIGO		Medidas			
Cromado	Negro mate	Ancho	Alto	Fondo	
9036.472	9036.474	370	112	279	1/8





EIRE Escurreplatos-vasos con bandeja

ALK







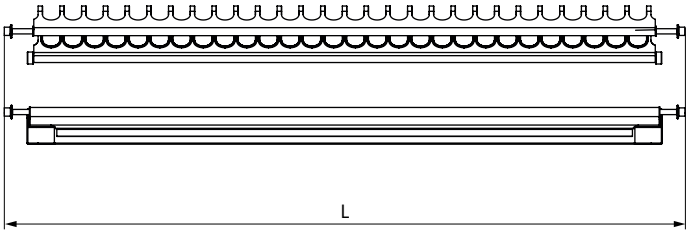



Perno Ø10X7mm.



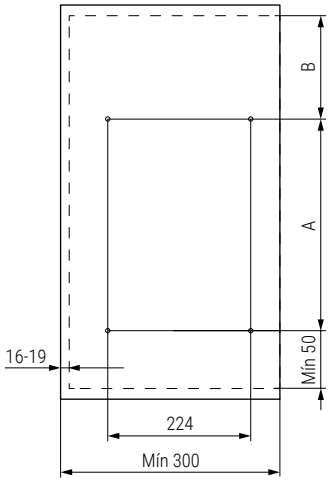

INOX

16-19mm.

Compuesto de escurreplatos y escurrevasos fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Con acabado de calidad y bandeja.
- Resistente, funcional y estabilidad excepcional.
- Con muelle regulable 40mm.
- Altura mínima de módulo de 625mm. A= 275, B=300mm (tamaño de referencia).

CÓDIGO		Módulo	L	Material	
Acero inox	Negro				
9036.101	-	450	410-450	acero inoxidable	1 kit
9036.102	9036.107	600	560-600	acero inoxidable	1 kit
9036.103	-	700	660-700	acero inoxidable	1 kit
9036.104	9036.109	800	760-800	acero inoxidable	1 kit
9036.105	9036.110	900	860-900	acero inoxidable	1 kit
9036.106	-	1.000	960-1000	acero inoxidable	1 kit





CUBERTEROS PARA COCINA

Estos accesorios, diseñados para almacenar y organizar de manera eficiente cubiertos y utensilios, contribuyen significativamente a mantener el orden y la accesibilidad, elementos clave en cualquier cocina contemporánea.

Al integrar cuberteros personalizados en el diseño de la cocina, se garantiza no solo un aprovechamiento óptimo del espacio, sino también un toque de distinción y elegancia, reflejando el estilo y personalidad de cada hogar.


Video demo



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AURO Cubertero de plástico para cajones

ALK



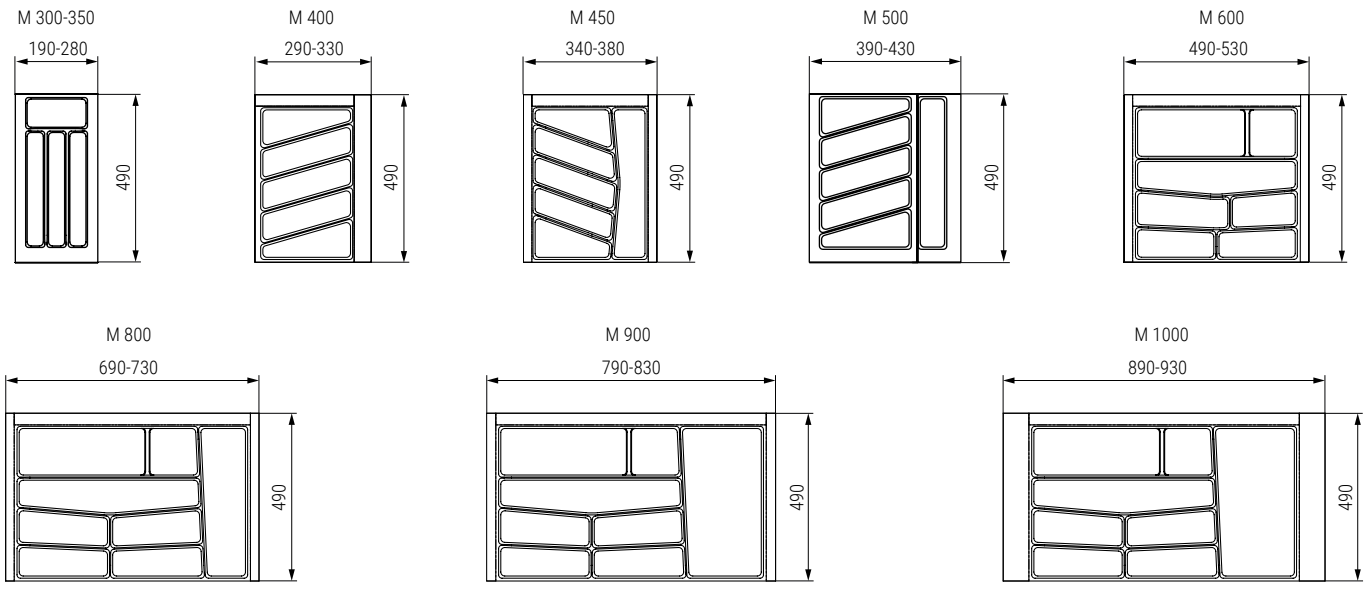




- Para módulo de 700 se necesitaran dos cuberteros de módulo 400+450.
- Para módulo de 1.200 se necesitaran dos cuberteros de módulo 400+900.

CÓDIGO		Módulo	Medidas máximas		
Antracita	Blanco		Ancho	Fondo	
1317.11	1317.22	300/350	230-280	490	1/10
1317.12	1317.23	400	330	490	1/10
1317.13	1317.24	450	380	490	1/10
1317.14	1317.25	500	430	490	1/10
1317.15	1317.26	600	530	490	1/10
1317.17	1317.28	800	730	490	1/10
1317.18	1317.29	900	830	490	1/10
1317.19	1317.30	1.000	930	490	1/10


MODULA Cubertero de aluminio modulares

ALK







Cód. 820.51




Cód. 820.52




Cód. 820.53




Cód. 820.54



Cód. 820.55



Pieza A



Pieza B

• Cubertero modular cada kit se compone de dos o más piezas combinables con otros kits.


CÓDIGO	Módulo	Piezas		Medidas máximas		Acabado	
		A	B	Ancho	Fondo		
820.59	200	1	0	150	471	antracita	1 kit
820.60	200	0	1	150	471	antracita	1 kit
820.51	450	1	1	300	471	antracita	1 kit
820.52	600	1	2	450	471	antracita	1 kit
820.53	600	2	1	450	471	antracita	1 kit
820.54	900	2	2	600	471	antracita	1 kit
820.55	900	2	3	750	471	antracita	1 kit



LIVVO Cubertero de madera para cajones

ALK




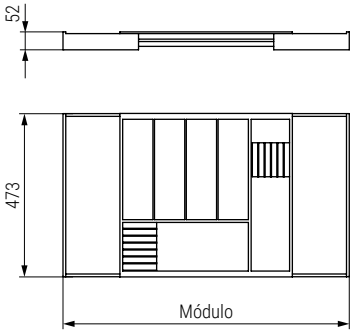

CÓDIGO		Módulo	Medidas		
Abedul	Nogal		Mínima	Máxima	
3513.261	3513.264	400-600	305	528	1/5
3513.262	3513.265	600-900	520	830	1/5

LIVVO + Cubertero de madera para cajones



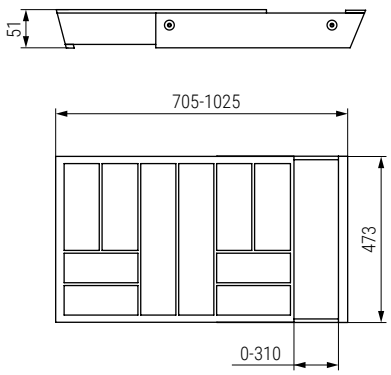

CÓDIGO		Módulo	Medidas		
Abedul	Nogal		Mínima	Máxima	
3513.273	3513.276	900-1.100	706	1.025	1/5

ONARA Esterilla de goma antideslizante para cajones
Textil

ALK



GOMA

CÓDIGO		Material	Medidas		
Antracita	Blanco		Grosor	Ancho	
9036.527	9036.528	goma	1,2	480	20m.

TONA Esterilla de goma antideslizante para cajones
Circulos

ALK




GOMA

CÓDIGO		Material	Medidas		
Antracita	Blanco		Grosor	Ancho	
9036.522	9036.523	goma	1,2	480	20m.

BAINE Salva sifón para cajón de muebles de baño
Forma recta, con bandeja.

ALK



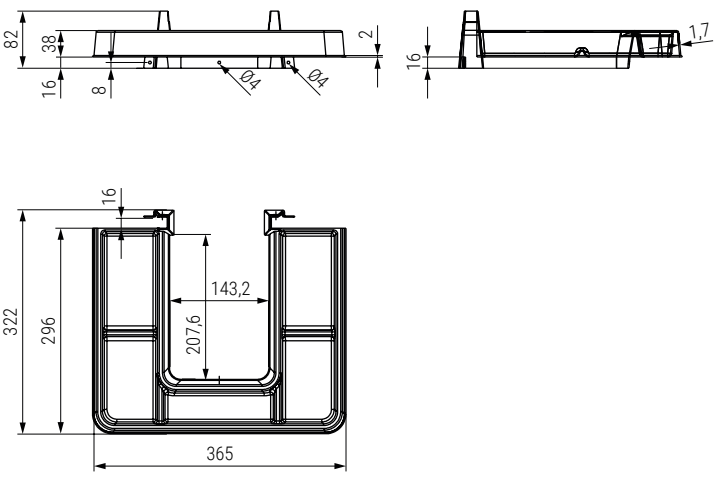



CÓDIGO		Material	
Antracita	Blanco		
195.28	195.26	plástico	1/30

EROBO Salva sifón para cajón de muebles de baño
Forma recta

ALK



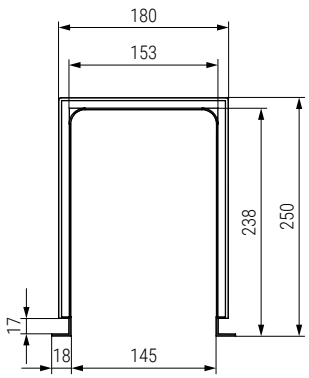





CÓDIGO		Material	
Antracita	Blanco		
195.23	195.21	plástico	1/38

BILE Salva sifón para cajón de muebles de baño
Forma redondeada

ALK



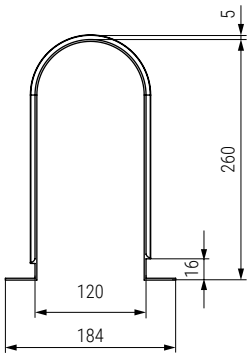



CÓDIGO		Material	
Gris	Blanco		
1044.34	1044.36	plástico	1/75







CONSTRUYE DESDE UNA BASE SÓLODA Y ELEGANTE

ZESIO Zócalo para muebles de cocinas
Con junta de goma antihumedad trasparente

ALK

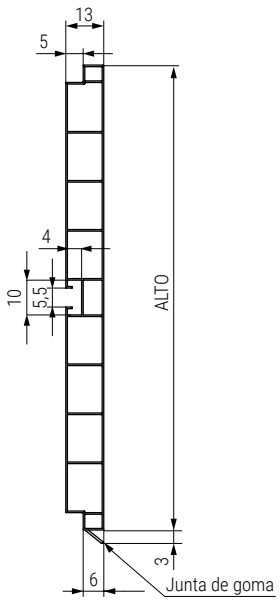


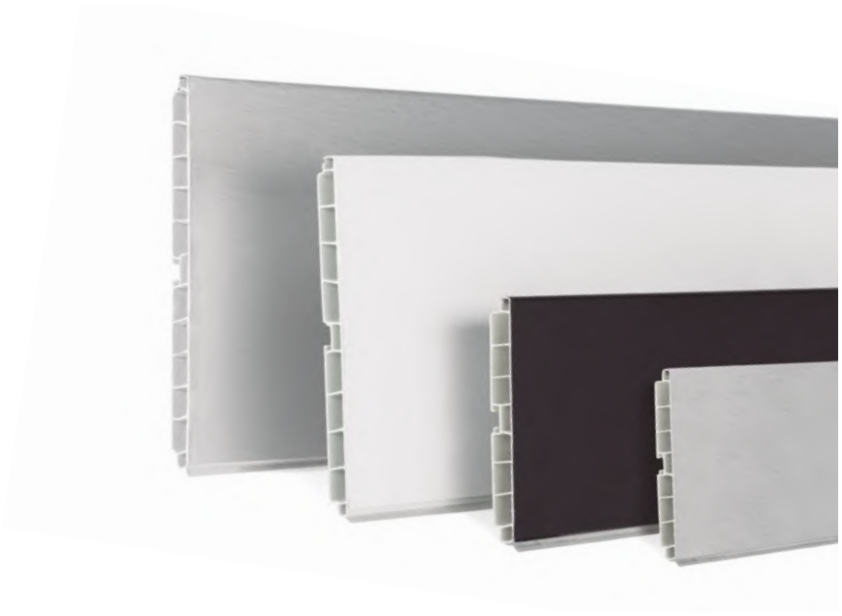

CÓDIGO Plata mate	Material	Medidas Largo	Alto	
9036.900	aluminio/PVC	3,95m.	80mm.	1/10 barras
9036.901	aluminio/PVC	3,95m.	100mm.	1/10 barras
9036.902	aluminio/PVC	3,95m.	147mm.	1/10 barras

CÓDIGO Blanco mate	CÓDIGO Negro mate	Material	Medidas Largo	Alto	
9036.898	9036.899	papel melamina/PVC	3,95m.	80mm.	1/10 barras
9036.904	9036.907	papel melamina/PVC	3,95m.	100mm.	1/10 barras
9036.905	9036.908	papel melamina/PVC	3,95m.	147mm.	1/10 barras


Ángulo flexible zócalo ZESIO
Permite dar cualquier ángulo al zócalo

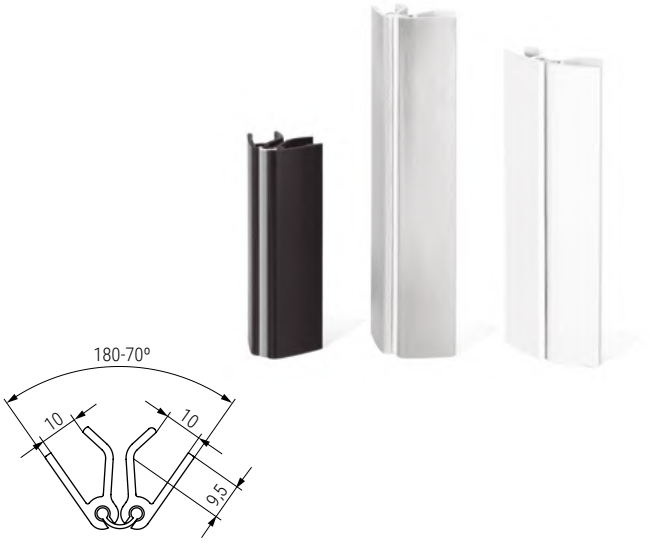

CÓDIGO Plata mate	Material	Alto	
9036.934	aluminio/PVC	80mm.	10/100
9036.921	aluminio/PVC	100mm.	10/100
9036.922	aluminio/PVC	147mm.	10/100

CÓDIGO Blanco mate	CÓDIGO Negro mate	Material	Alto	
9036.935	9036.936	papel melamina/PVC	80mm.	10/100
9036.924	9036.927	papel melamina/PVC	100mm.	10/100
9036.925	9036.928	papel melamina/PVC	147mm.	10/100

Ángulo rígido 90° reversible zócalo ZESIO
Reversible. Permite la colocación como esquina y rincón

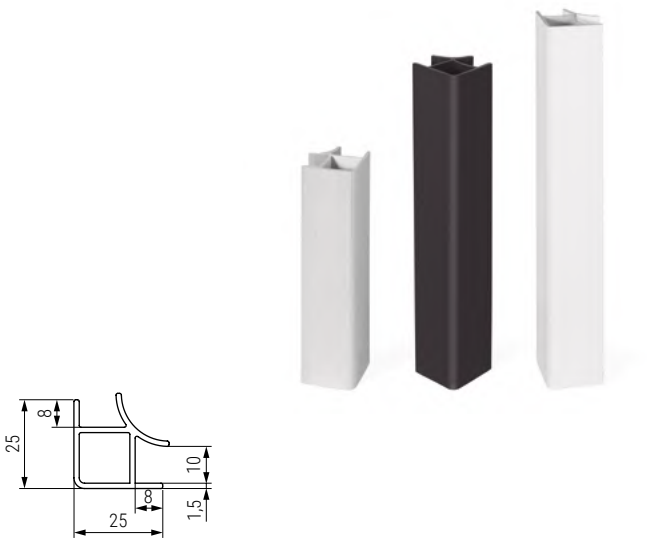


CÓDIGO Plata mate	Material	Alto	
9036.931	aluminio/PVC	80mm.	10/100
9036.911	aluminio/PVC	100mm.	10/100
9036.912	aluminio/PVC	147mm.	10/100

CÓDIGO Blanco mate	CÓDIGO Negro mate	Material	Alto	
9036.932	9036.933	papel melamina/PVC	80mm.	10/100
9036.914	9036.917	papel melamina/PVC	100mm.	10/100
9036.915	9036.918	papel melamina/PVC	147mm.	10/100



MINI LARRY Pata de cocina regulable cilíndrica

Para madera o aluminio/PVC

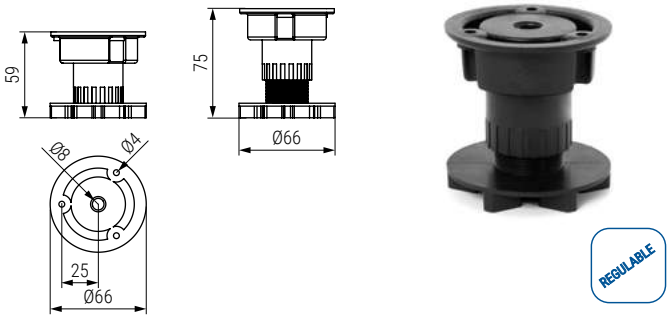

CÓDIGO	Mín.	Máx.	Material	Acabado	
9036.73	59	75	plástico	negro	1/100


Herramienta para MINI LARRY



CÓDIGO	Mín.	Máx.	Material	Acabado	
9036.99	59	75	plástico	negro	1/10

LARRY Pata de cocina regulable cilíndrica


Para zócalo de madera o aluminio/PVC

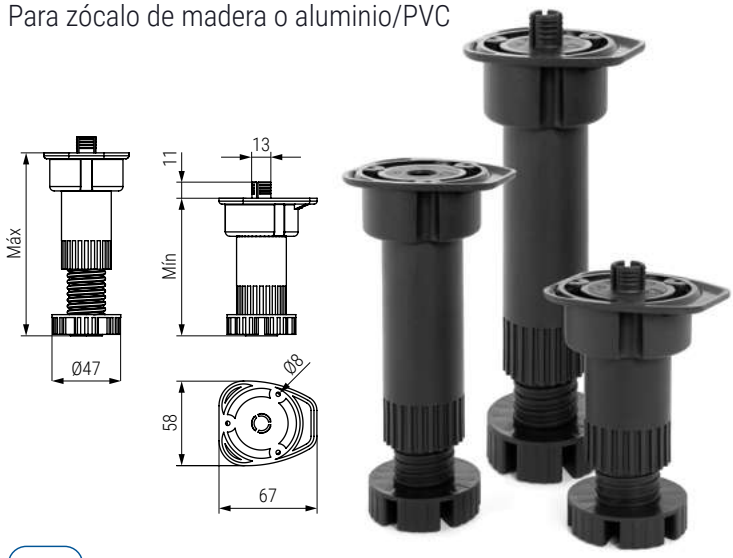

CÓDIGO		Mín.	Máx.	Material	Acabado	
Con tetón	Sin tetón					
9036.67	9036.167	75	95	plástico	negro	1/100
9036.74	9036.174	95	130	plástico	negro	1/100
9036.75	9036.175	135	190	plástico	negro	1/100

Pinza abrazadera corredera pata LARRY


Para aluminio/PVC

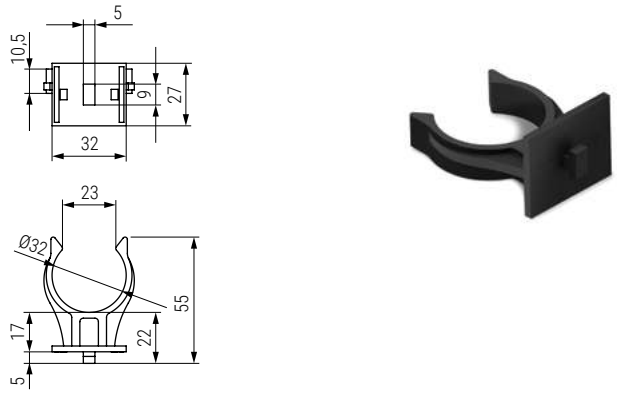

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.177	plástico	negro	1/1.000

Pinza abrazadera corredera pata LARRY


Para zócalo aluminio/PVC

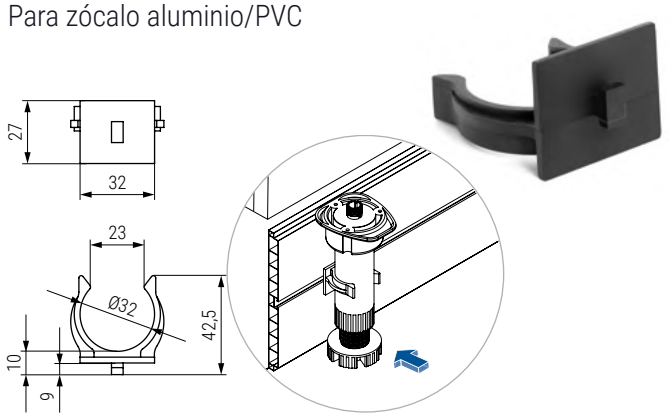

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.77	plástico	negro	1/2.200

Pinza abrazadera pata LARRY


Para madera

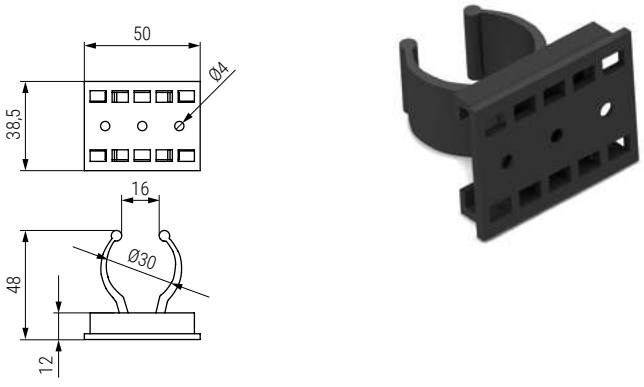

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.176	plástico	negro	1/200

Pinza abrazadera pata LARRY

Para zócalo madera

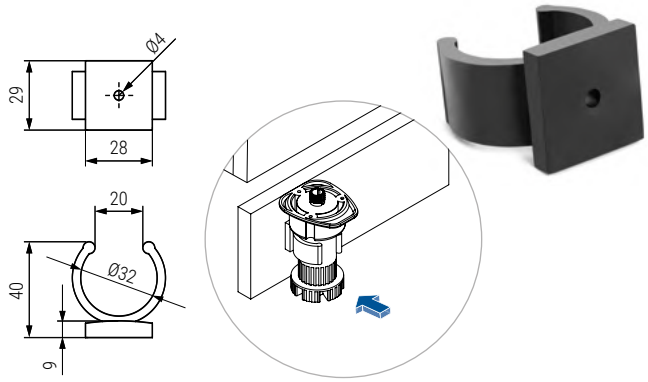


CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.76	plástico	negro	1/1.400

OCTO Pata de cocina regulable octogonal con tetón

Para zócalo de madera o aluminio/PVC



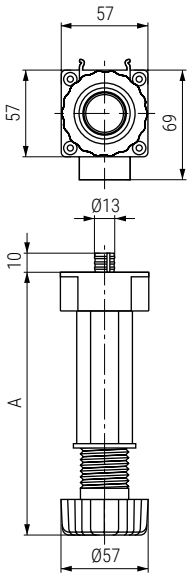


REGULABLE

CÓDIGO	Mín.	Máx.	Material	Acabado	
1070.1069	80	110	plástico	negro	4/200
1070.1070	100	140	plástico	negro	4/200
1070.1071	140	190	plástico	negro	4/200

OCTO ST Pata de cocina regulable octogonal sin tetón

Para zócalo de madera o aluminio/PVC




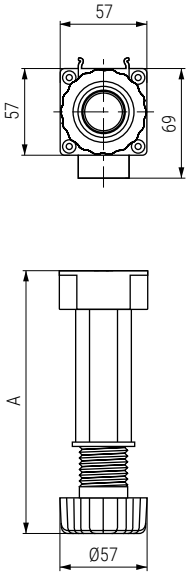

REGULABLE

CÓDIGO	Mín.	Máx.	Material	Acabado	
1070.1066	80	110	plástico	negro	4/200
1070.1067	100	140	plástico	negro	4/200
1070.1068V	140	190	plástico	negro	4/200

OCTO + Pata de cocina regulable octogonal con triángulo de montaje y tetón
Para zócalo de madera o aluminio/PVC

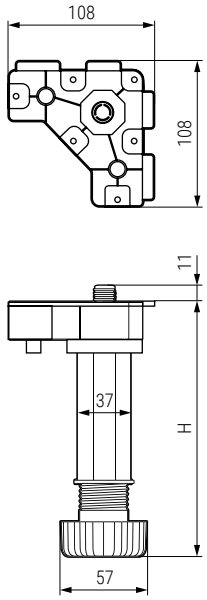




REGULABLE

CÓDIGO	Mín.	Máx.	Material	Acabado	
1070.1059	80	110	plástico	negro	4/200
1070.1060	100	140	plástico	negro	4/200
1070.1061	140	190	plástico	negro	4/200

Pinza abrazadera para pata OCTO
Para zócalo madera



Ficha técnica




- Montaje con tornillo rosca madera.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1070.1072	plástico	negro	400

Pinza abrazadera corredera para pata OCTO
Para zócalo aluminio/PVC



Ficha técnica




- Montaje con tornillo rosca madera.
- Ficha técnica en la web.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1070.1074	plástico	negro	400

RACK Rejilla de ventilación para horno



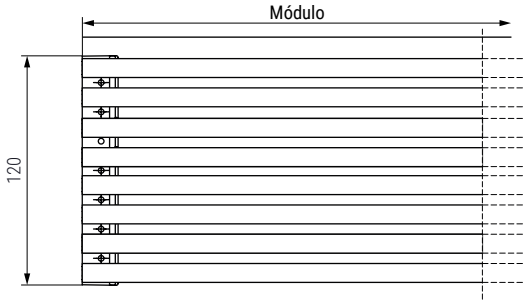


INOX 304 · ALU · EASY

CÓDIGO Módulo 600	CÓDIGO Módulo 900	N.º de varillas	Material	Acabado	
9036.84	9036.87	8	acero inox.	mate	1 kit

CÓDIGO Módulo 600	CÓDIGO Módulo 900	N.º de varillas	Material	Acabado	
9036.83	9036.95	8	aluminio	mate	1 kit
9036.85	9036.88	8	aluminio	blanco	1 kit
9036.86	9036.89	8	aluminio	negro	1 kit

VELIA Rejilla de ventilación inducción



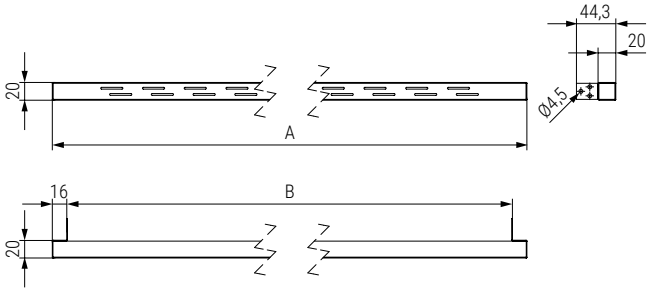

INOX 304 · EASY


CÓDIGO Acero inox	CÓDIGO Blanco mate	CÓDIGO Negro mate	Modulo	A	B	Material	
9036.111	9036.114	9036.117	600	596	562	acero inox	1/25
9036.112	9036.115	9036.118	900	896	862	acero inox	1/25
9036.113V	9036.116	9036.119	1.200	1.196	1.162	acero inox	1/25

AURA Marco para mueble de microondas



Accesorios de montaje incluidos



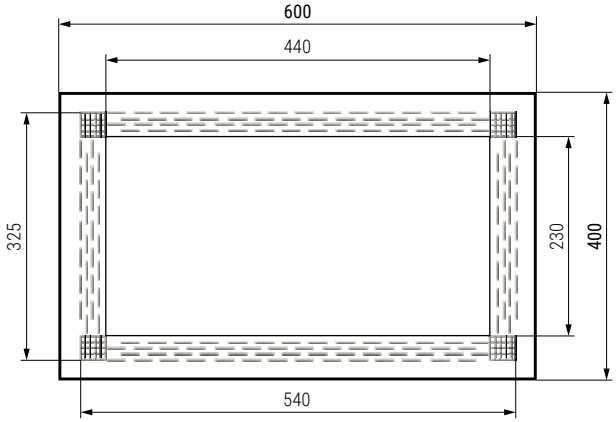

ABS · EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	
9036.446	plástico ABS	blanco	1/5
9036.447	plástico ABS	negro	1/5
9036.477	plástico ABS	cromo mate	1/5


REGGI Rejilla ventilación zócalo

ALK








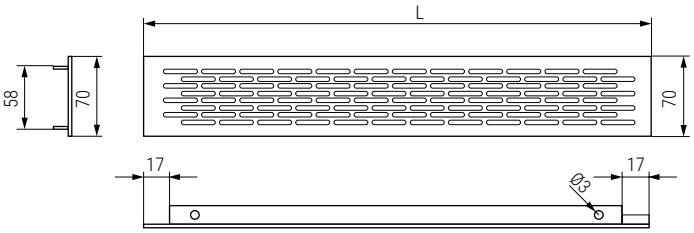



ALU EASY

CÓDIGO		Material	Acabado	
L = 225	L = 450			
3513.251	3513.252	aluminio	plata mate	1/10
3513.253	3513.254	aluminio	negro	1/10
3513.255	3513.256	aluminio	blanco	1/10

ETEL Protector para fondo de fregadero de plástico

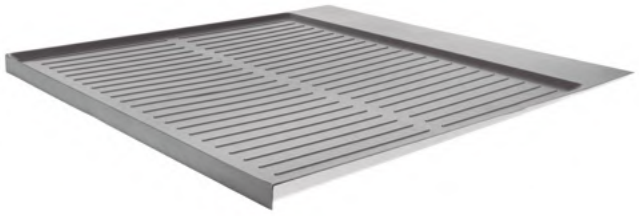







16-19mm. | Hasta 90mm | ABS | EASY

CÓDIGO	Módulo	Medidas A SP19	Medidas A SP16	Medidas C	Acabado	
820.31V	400	360	367	6-19	antracita	1/50
820.32	450	410	417	6-19	antracita	1/50
820.33	500	460	467	6-19	antracita	1/50
820.34	600	560	567	6-19	antracita	1/50
820.35	700	660	667	6-19	antracita	1/50
820.36	800	760	767	6-19	antracita	1/50
820.37	900	860	867	6-19	antracita	1/50
820.38	1.000	960	967	6-19	antracita	1/50
820.39V	1.050	1.010	1.017	6-19	antracita	1/50
820.40V	1.200	1.160	1.167	6-19	antracita	1/50

INA Protector para fondo de fregadero de aluminio

ALK

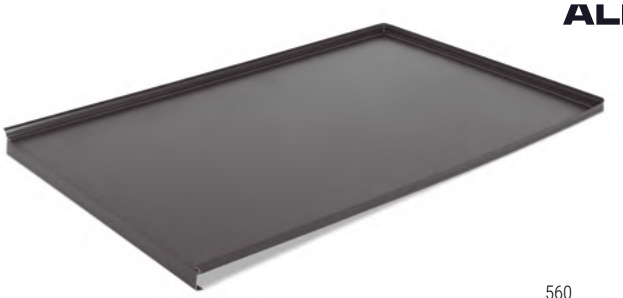

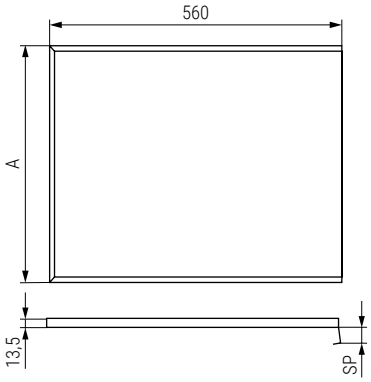


16-19mm. | ALU | EASY

• Con goma montada para facilitar el montaje.

CÓDIGO SP16	CÓDIGO SP19	Módulo	Medidas A	Acabado	
9036.141	9036.151	400	375	grafito	1/10
9036.142	9036.152	450	415	grafito	1/10
9036.143	9036.153	500	465	grafito	1/10
9036.144	9036.154	600	565	grafito	1/10
9036.145	9036.155	700	665	grafito	1/10
9036.146	9036.156	800	765	grafito	1/10
9036.147	9036.157	900	865	grafito	1/10
9036.148	9036.158	1.000	965	grafito	1/10
9036.149V	9036.159V	1.100	1.065	grafito	1/10
9036.150	9036.160	1.200	1.165	grafito	1/10

INÓN Protección placa de inducción



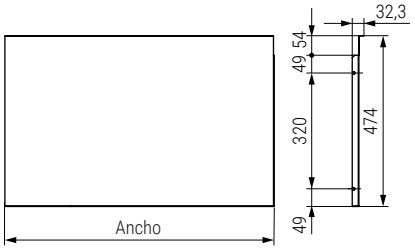


16-19mm.


• Consultar con el fabricante de la placa de inducción la altura de montaje.
• Para espesor 16mm. necesita suplemento de 3mm a cada lado en el ancho.

CÓDIGO	Módulo	Medidas Ancho	Medidas Alto	Medidas Fondo	
1317.60	900	867	54	474	1/20
1317.59	600	567	54	474	1/20

XENI Soporte metal forma X para mueble frigorífico

ALK



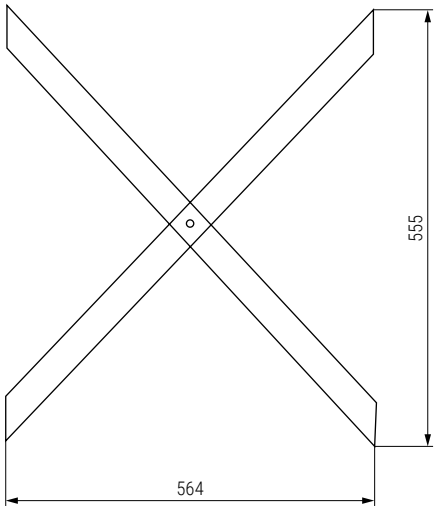




16-19mm.

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	SP	
820.13	600	564	555	1,5	1/100
820.14	750	714	675	1,5	1/100

FRIGGE Base frigorífico 600






16mm.

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1317.50	600	567	100	514	1/50

FRIGGE Base frigorífico 750

Patas incluidas



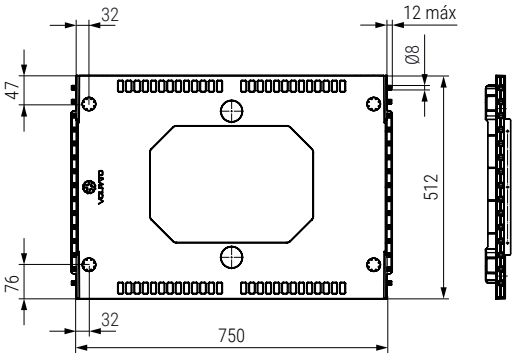


16mm.


CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1317.51	750	750	100	512	1/50


NEVA Mesa de planchar abatible y giratoria





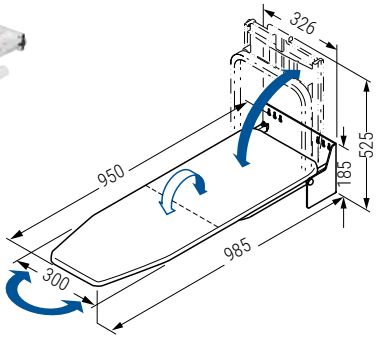





Hoja instrucciones

• Sistema montado totalmente. Abatible y girable 180°.
• Para sujeción a pared/muro.


CÓDIGO	Medidas			
	Ancho	Alto	Fondo	
1008.903	326	530	120	1 kit





LINDA Mesa de planchar extraíble y abatible





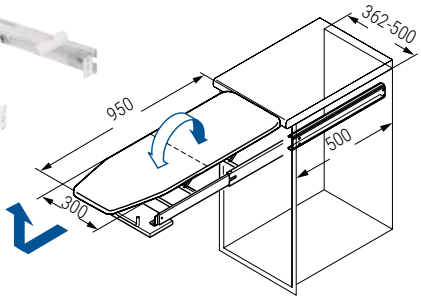





Hoja instrucciones

• Sistema de cajón extraíble y plegable. Al extraer el cajón se despliega de forma automática.
• Para la colocación en el interior del mueble/cajón.

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
1008.904	400/450/500	360	80	490	1 kit




OPTIMA Mesa de planchar extraíble y abatible

ALK







Medidas minimas de instalación dentro de una caja

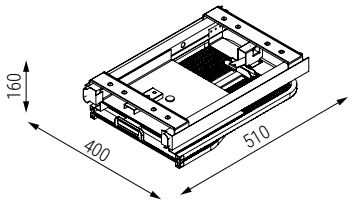






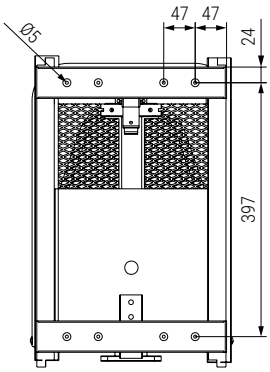


- Sistema de cajón extraíble y plegable.
- Funda de color gris.
- Para colocación en el interior del mueble/cajón.

CÓDIGO	Módulo	Medidas			
		Ancho	Alto	Fondo	
9037.62	450	400	160	510	1 kit

Posición desplegado 1



Posición desplegado 2

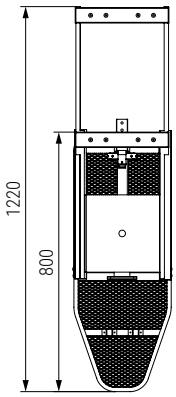





4 Equipamiento de armario

Wardrobe equipment



ÍNDICE

MECANISMOS PARA ARMARIO

Escamoteables

- EXEDRA GRAVVITY IN 4.3
- EXEDRA GRAVVITY OUT 4.5
- EXEDRA 2 4.7
- TRACK PRO 4.9

Coplanarias

- Slider M50 FLEX 4.12

Compas

- SPIN 4.13

Correderas

- STAR FLUID 4.15
- FINE 4.17
- PYRAMID 4.19
- ZIGZAG 4.21
- TRACK PRO PLEGABLE 4.25
- BOND 4.27
- DRIVE 2 4.29
- CORREBASE 4.31
- MAGIC LIVING 4.33
- LIVING TOP 15 4.35
- LIVING TOP 30 4.36
- LIVING BASE FLUID 4.37
- MAGIC 2 FLUID 4.38
- ROLLY 4.39
- KANDA 4.40

Perfileria de aluminio **4.41**

Cepillo/Perfil decorativo **4.50**

ENDEREZADORES **4.51**

PERFILES PARA VITRINAS **4.53**

PERFILES PARA VESTIDORES

SEVEN **4.61**

ZIPPER Y ACCESORIOS **4.64**

INTERIORISMO DE ARMARIO

Tubos de armario y soportes **4.71**

Accesorios y complementos OPTIMA

- BASTIDOR Y ACCESORIOS 4.77
- Percheros frontales 4.79
- Percheros abatible 4.81
- Espejo 4.82
- Pantaloneros 4.83
- Zapatero extraíble 4.85
- Zapatero extensible 4.86

Accesorios y complementos CHIC

- Pantaloneros 4.87
- Perchero extraible 4.89
- Zapatero extraible 4.90
- Barras zapatero 4.92

Accesorios y complementos SERVETTO

- Perchero abatible 4.93
- Porta corbata 4.99
- Porta cinturón 4.100

Zapatero de plástico **4.101**

Perfil apoya-maleta/Junquillo **4.102**

SISTEMAS PARA CAMA

SISTEMAS ABATIBLES BASCULANTES

- SERENA2 Vertical 4.103
- SERENA2 Horizontal 4.105

SISTEMAS ABATIBLES

- SERENA 2 LITERA Horizontal 4.107
- SERENA LITERA Horizontal 4.109
- SERENA VERTICAL 4.111
- SERENA HORIZONTAL 4.112


EXEDRA GRAVITY IN

Movimiento de reentrada de la puerta automático con contrapeso





EXEDRA GRAVITY IN Mecanismo para armario de PUERTAS ESCAMOTEABLES

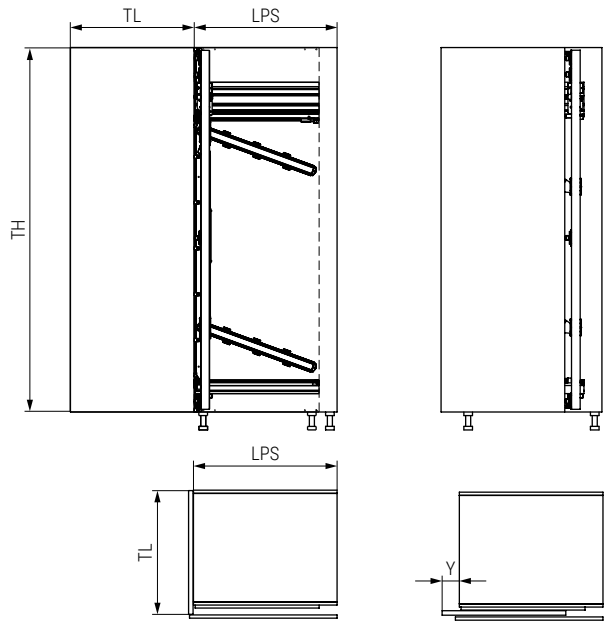

Cálculo del saliente de la puerta con puerta abierta.
LPS: Profundidad exterior útil del armario
LPU: Profundidad exterior útil del armario
TL: Anchura de puerta
TH: Altura de puerta
Y: Saliente de puerta

LPS<TL

Y=TL + 107mm-LPS

Instrucciones de montaje derecha | Instrucciones de montaje izquierda | Ficha técnica | Vídeo demo



CÓDIGO Apertura derecha	CÓDIGO Apertura izquierda	Altura puerta Desde-Hasta	Ancho puerta Desde-Hasta	
705.391	705.393	1.100-1.600	300-750	1 kit
705.392	705.394	1.601-3.000	300-900	1 kit

Kit de bisagras GRAVITY



CÓDIGO 1.100-1.600 3 bisagras	CÓDIGO 1.601-3.000 5 bisagras	Acabado	
705.345	705.343	níquel	1 kit
705.346	705.344	titanio	1 kit

Kit de conexión al panel lateral sujeción vista GRAVITY



• Para puerta doble de 400-600 usar el **código 705.94.**

CÓDIGO Sujeción vista	Profundidad mueble desde-hasta	
705.103	370-650	1 kit
705.104	650-900	1 kit

Kit de cobertura frontal GRAVITY



CÓDIGO Gris	CÓDIGO Negro	CÓDIGO Blanco	Largo	
705.381	705.382	705.383	3m.	1 kit

Kit de conexión al panel lateral sujeción oculta GRAVITY



CÓDIGO Sujeción oculta	Profundidad mueble desde-hasta	
705.111	300-420	1 kit
705.112	420-540	1 kit
705.113	540-660	1 kit
705.114	660-780	1 kit
705.115	780-900	1 kit

Kit guiador marco aluminio GRAVITY



CÓDIGO	Descripción	
705.130	para puerta conmarco aluminio	1 kit


EXEDRA GRAVITY OUT

Movimiento de salida de la puerta automático con contrapeso





EXEDRA GRAVITY OUT Mecanismo para armario de PUERTAS ESCAMOTEABLES

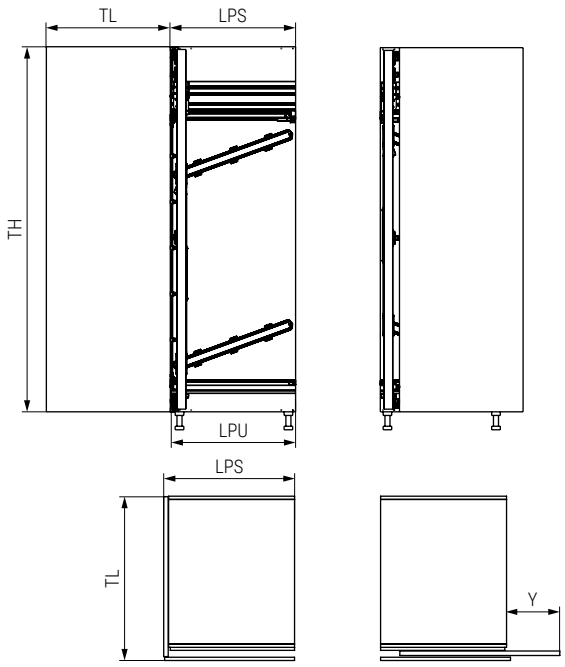

Cálculo del saliente de la puerta con puerta abierta.
LPS: Profundidad exterior útil del armario
LPU: Profundidad exterior útil del armario
TL: Anchura de puerta
TH: Altura de puerta
Y: Saliente de puerta

LPS<TL

Y=TL + 107mm-LPS

Instrucciones de montaje derecha | Instrucciones de montaje izquierda | Ficha técnica | Vídeo demo



CÓDIGO Apertura derecha	CÓDIGO Apertura izquierda	Altura puerta Desde-Hasta	Ancho puerta Desde-Hasta	
705.396	705.398	1.100-1.600	300-750	1 kit
705.397	705.399	1.601-3.000	300-900	1 kit

Kit de bisagras GRAVITY



CÓDIGO 1.100-1.600 3 bisagras	CÓDIGO 1.601-3.000 5 bisagras	Acabado	
705.345	705.343	níquel	1 kit
705.346	705.344	titanio	1 kit

Kit de conexión al panel lateral sujeción vista GRAVITY



• Para puerta doble de 400-600 usar el **código 705.94.**


CÓDIGO Sujeción vista	Profundidad mueble desde-hasta	
705.103	370-650	1 kit
705.104	650-900	1 kit

Kit de cobertura frontal GRAVITY



CÓDIGO Gris	CÓDIGO Negro	CÓDIGO Blanco	Largo	
705.381	705.382	705.383	3m.	1 kit

Kit de conexión al panel lateral sujeción oculta GRAVITY

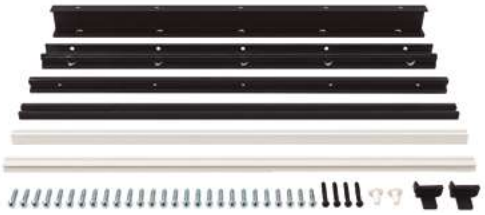

CÓDIGO Sujeción oculta	Profundidad mueble desde-hasta	
705.111	300-420	1 kit
705.112	420-540	1 kit
705.113	540-660	1 kit
705.114	660-780	1 kit
705.115	780-900	1 kit

Kit guiador marco aluminio GRAVITY



CÓDIGO	Descripción	
705.130	para puerta conmarco aluminio	1 kit

Exedra 2 SMART





EXEDRA 2 Mecanismo para armario de PUERTAS ESCAMOTEABLES Y PLEGABLES

Exedra2 Smart es una evolución del sistema Exedra, que, gracias a una solución de apertura innovadora permite gestionar dos puertas al mismo tiempo.
Es un mecanismo patentado con retorno y salida asistidos y controlados por un dispositivo magnético que garantiza fluidez y suavidad.
Sistema para puerta DOBLE escamoteable y plegable con movimientos de retorno y salida amortiguados.
El mecanismo derecho y el mecanismo izquierdo son independientes entre si, por lo que se pueden pedir por separado. Si tienen que trabajar en la misma estructura, deben ser configurados en pareja.
Características puerta:

- Regulaciones:
  - Vertical ± 5 mm
  - Horizontal ± 3,5 mm
  - Frontal: superior ± 3 mm
    inferior ± 2 mm
- Peso máximo por cada puerta: 25 Kg (uniformemente distribuidos).
- Espesor puertas : mín. 18 mm – máx. 25 mm.
- Anchura cada puerta : mín. 550 mm – máx. 850 mm.
- Altura puertas : mín. 1.800 mm – máx. 2.600 mm.

Articulo por encargo a medida consultar con nuestro equipo comercial


.
Se recomienda hacer pruebas técnicas.

Vídeo montaje

Ficha técnica

Hoja de pedido

Instrucciones de montaje

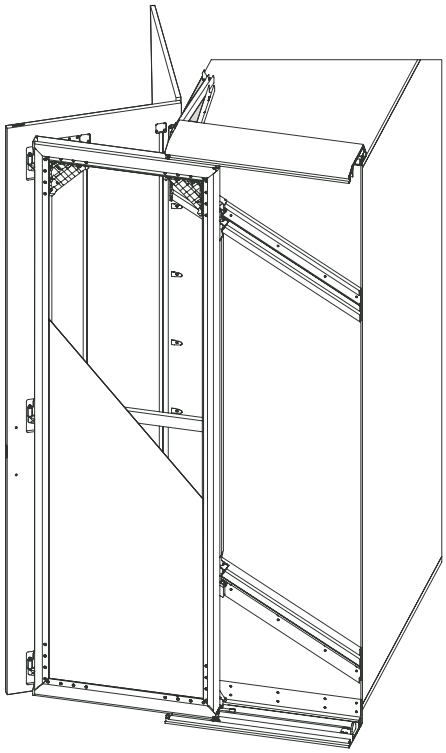



CÓDIGO Herraje	Versión	Medidas		
		Altura	Ancho puerta	
705.402V	Smart	1.800-2.600	550-850	1 kit


Kit de imanes anticolisiones



• Garantizar la distancia mínima entre las puertas, evita colisiones accidentales en caso de un uso inadecuado del mecanismo.

CÓDIGO	Descripción	
705.406V	kit de imanes	1 kit

Kit SMOVE para puerta interna



• Evita impactos o roces entre la puerta interior y la parte superior del mueble durante la fase de cierre.


CÓDIGO	Descripción	
705.407V	kit de smove para puerta interna	1 kit

Cobertura frontal titanio

• Solo para el modelo smart.

CÓDIGO	Descripción	
705.408V	kit cobertura frontal titanio	1 kit

Kit alineación para puertas centrales



• Sirve para alinear las puertas en caso de tener un par de Exedra2 (derecho + izquierdo).
• Solo para muebles de 4 puertas.

CÓDIGO	Descripción	
705.409V	kit alineación puertas centrales	1 kit

TRACK PRO ESCAMOTEABLE Sistema de apertura y ocultación lateral de puertas

TRACK PRO
ESCAMOTEABLE






TRACK-PRO ESCAMOTEABLE es un sistema que permite abrir la puerta y ocultarla lateralmente en el interior del mueble, dejando el espacio completamente accesible. Su movimiento combina apertura y deslizamiento de forma suave y controlada, ofreciendo una solución funcional y discreta cuando se desea liberar completamente el frente del mueble.

Su diseño permite aprovechar el espacio y mantener una estética limpia y ordenada, siendo especialmente indicado para muebles de cocina, salón, oficina, armarios y otras aplicaciones donde se busca que las puertas queden ocultas durante su uso.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.


Instrucciones de montaje

Dimensiones de instalación de la puerta

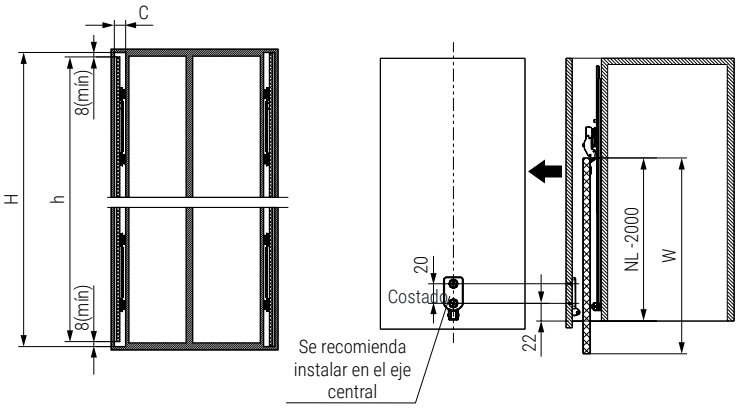

NL = Longitud nominal de la guía.
C = Ancho de ocultación de la puerta.
h = Altura de la puerta.
W = Ancho de la puerta.
F = Espesor del costado exterior del mueble.
H = Altura interior del mueble.

Posición de fijación de las guías

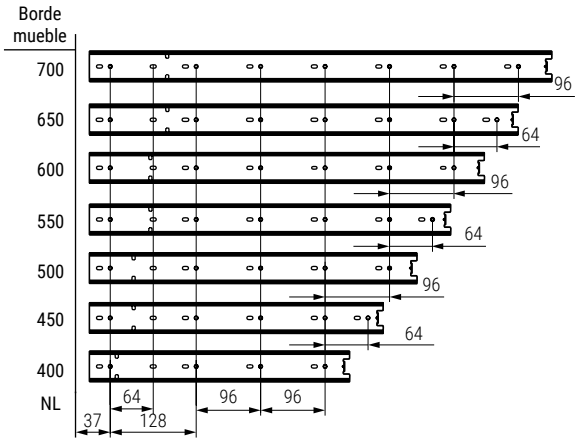


TRACK PRO ESCAMOTEABLE Kit 2 juegos de guías
Para una puerta




TRACK PRO ESCAMOTEABLE Kit 3 juegos de guías
Para una puerta



h	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600/2700
A	1152 (32x36)	1344 (32x42)	1536 (32x48)	1760 (32x55)	1952 (32x61)	2144 (32x67)	2368 (32x74)

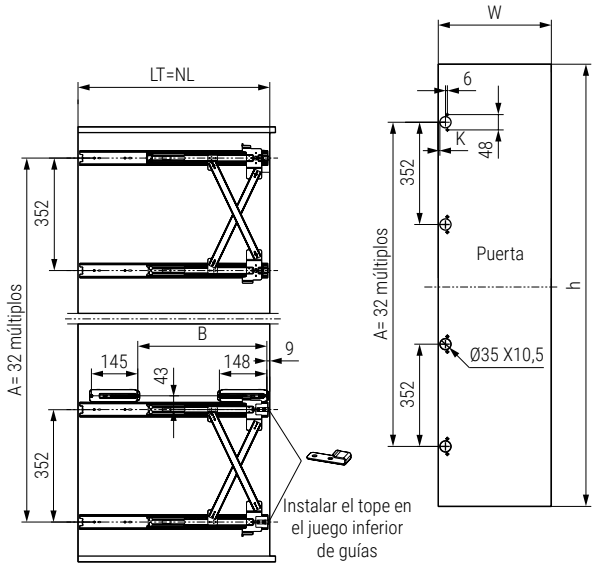

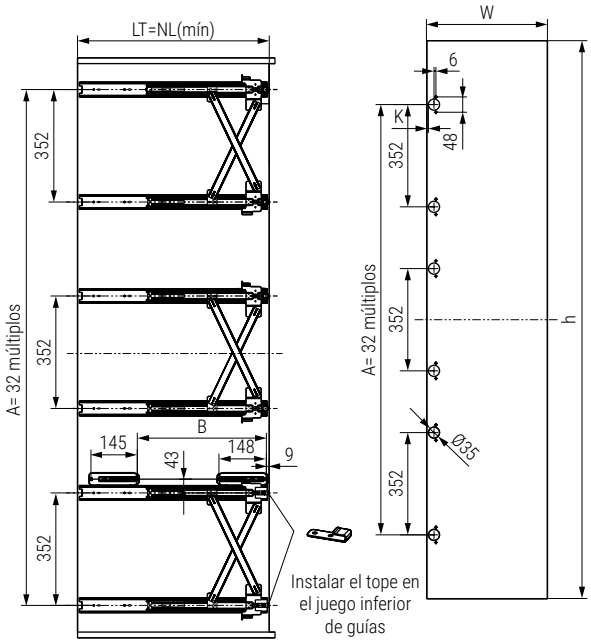

25KG · 16-30mm · 90° · SLOW · REGULABLE 3R

CÓDIGO	Longitud guía (NL)	B	Altura (h)	
472.21	450	254	1.000-2.000	1kit
472.22	500	304	1.000-2.000	1kit
472.23	550	354	1.000-2.000	1kit
472.24	600	404	1.000-2.000	1kit
472.25	650	454	1.000-2.000	1kit

30KG · 16-30mm · 90° · SLOW · REGULABLE 3R

CÓDIGO	Longitud guía (NL)	B	Altura (h)	
472.31	450	254	1.600-2.700	1kit
472.32	500	304	1.600-2.700	1kit
472.33	550	354	1.600-2.700	1kit
472.34	600	404	1.600-2.700	1kit
472.35	650	454	1.600-2.700	1kit



SLIDER M50 FLEX

Mecanismo para armario

M50 FLEX es un sistema para armarios de puertas coplanarias, de medianas dimensiones con un peso máximo de 50kg. Dotado de un deslizamiento amortiguado en el momento de la apertura y cierre, intuitivo, fluido y silencioso.

SLIDER M50 FLEX Mecanismo para armarios de 2 PUERTAS COPLANARIAS

Ideal para armarios con puertas de medio peso.


M50 FLEX

M50 FLEX es un sistema de extrema flexibilidad: el mecanismo se puede adaptar perfectamente a cualquier módulo simplemente cortando la guía según la exigencia.

- Ancho de la puerta: mín. 800mm. y máx. 1.600mm.
- Alto máx. de la puerta 2.700mm.
- Espesor: mín. 18mm., máx. 40mm. (tirador incluido)
- Altura desde el suelo a puerta: 33mm.
- Distancia de la puerta al borde inferior del mueble 27mm.
- Distancia mínima del tirador al borde de la puerta 10mm.
- Regulación de la puerta:
    - vertical puerta +/-5mm.
    - horizontal puerta +/-3,5mm.
    - frontal superior +/-3mm.
    - frontal inferior +/-3mm.
- Perfiles de aluminio anodizado en plata mate.
- Deslizamiento mediante cojinetes de alta velocidad.
- Fácil montaje.
- Altísima resistencia y duración verificada con los tests de estrés de Bortoluzzi de 100.000 ciclos.

SISTEMA PATENTADO



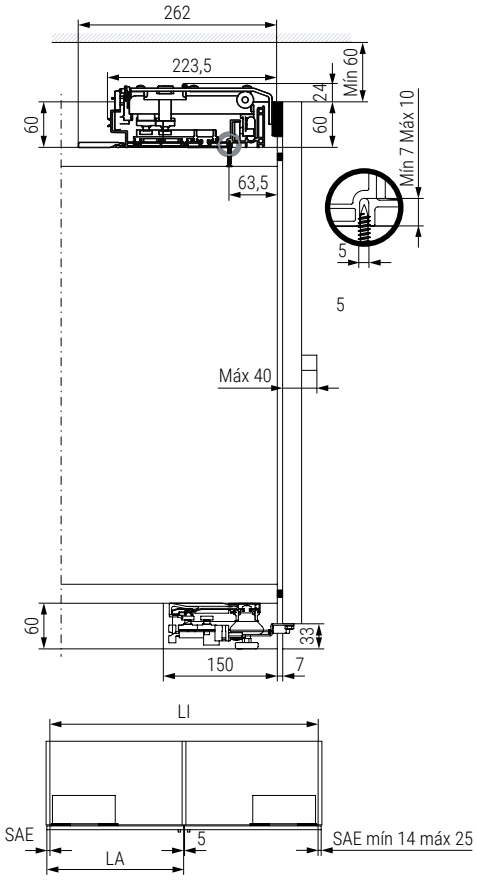


M50 FLEX, cómo pedir:

A la hora de realizar un pedido debemos pedir dos códigos según las tablas de información que hay a continuación:

1. Kit de perfiles
2. Kit de herrajes

Escogeremos un código de cada kit según las medidas de los armarios que queramos realizar.

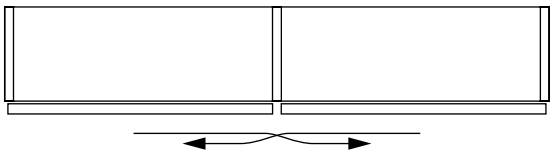

Ficha técnica

Video demo

X2 50KG | SLOW | EASY

Kit de guías


CÓDIGO	Medida luz interior	
705.271	1.531÷2.330	1 kit
705.272	2.331÷3.200	1 kit

Kit de herrajes

CÓDIGO	Medida luz interior	
705.273	1.531÷1.930	1 kit
705.274	1.931÷2.330	1 kit
705.275	2.331÷2.730	1 kit
705.276	2.731÷3.200	1 kit

SPIN Sistema para puertas plegables de apertura total con movimiento de compás



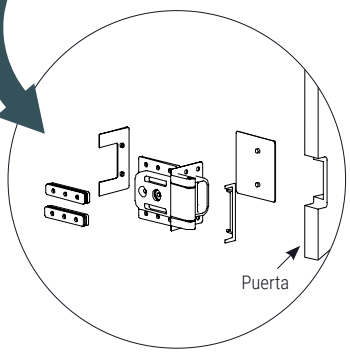

Detalle mecanizado bisagras y tapas embellecedoras

El sistema **SPIN** de Terno Scorrevoli introduce un mecanismo innovador para puertas plegables con movimiento a compás, ofreciendo una apertura total y fluida.

Destinado a optimizar el acceso y el uso del espacio en armarios, este sistema se adapta a diferentes configuraciones, incluidos armarios esquineros y empotrados. Con ajustes prácticos en tres ejes, garantiza una instalación y operación eficientes.

Brazo reversible aflojando dos palometas redondas, girar la dirección del brazo. Una vez realizado el cambio **apretar** los dos tornillos allen.

Además, su diseño permite el uso de puertas de menor espesor manteniendo la estética y estabilidad, haciendo posible la creación de soluciones de diseño impactantes y funcionales.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



SPIN, cómo pedir:
A la hora de realizar un pedido debemos pedir 1 kit por par de puerta. Un kit incluye 1 mecanismo 3 bisagras laterales, 3 bisagras de unión de puertas y tapas embellecedoras para 1 puertas plegable de dos hojas.

Escogeremos el código de cada kit según las medidas de los armarios que queramos realizar.

35KG | 18-22mm.

CÓDIGO	Medidas					Acabado	
	L	A	X1	X2	X3		
1058.301	447 ± 1	900 ± 2	220	231,5	682,5	grafito	1kit
1058.302	497 ± 1	1000 ± 2	270	281,5	782,5	grafito	1kit
1058.303	547 ± 1	1100 ± 2	320	331,5	882,5	grafito	1kit
1058.304	597 ± 1	1200 ± 2	370	381,5	982,5	grafito	1kit

Información y Complementos recomendados



Cód 595.57




Cód 991.929




Instrucciones de montaje

SPIN


Movimiento del herraje

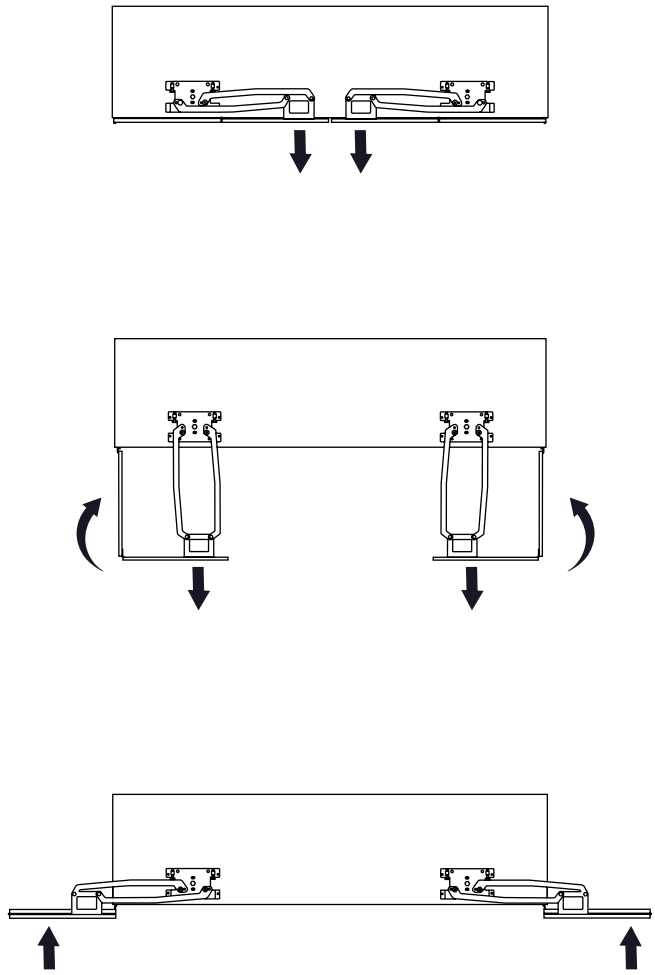

Medidas de montaje

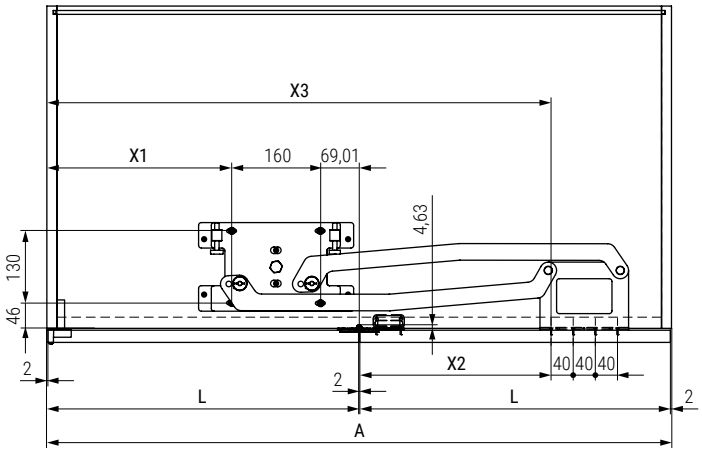

Mecanizado de la bisagra

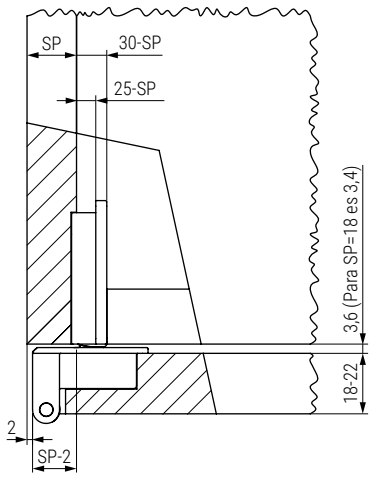

SP= espesor mueble 18-25mm.
Espesor de puerta mín 18 máx 22mm



STAR FLUID Mecanismo para armario de 2 o 3 puertas correderas

STAR FLUID





El sistema deslizante **Star Fluid** de Terno Scorrevoli es una innovación en armarios con puertas superpuestas, ofreciendo ajuste fácil y movimientos suaves gracias a la tecnología Fluid.

Diseñado para:
- Puertas de 19 a 50 mm de espesor y hasta 80 kg.
- Incluye amortiguadores de última generación para un cierre delicado
- Gracias a su particular diseño, es posible realizar sistemas de 2 y 3 puertas sin necesidad de añadir ni utilizar tiradores de ningún tipo.


Se destaca por su montaje rápido sin herramientas, rieles multipropósito y una estética elegante con cubiertas frontales personalizable. Ideal para dos o tres puertas, mejora la funcionalidad y el diseño de cualquier espacio, combinando tecnología avanzada y versatilidad estética.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.

STAR FLUID, cómo pedir:
A la hora de realizar un pedido escogeremos el código de cada kit según el numero de puertas y el espesor 28 o 40mm:
•Para 2 puertas 1 kit **STAR FLUID 2** puertas.
•Para 3 puertas 1 kit **STAR FLUID 3** puertas.
En ambos casos se necesitara pedir una **guía inferior** y una **guía superior**.
Opcionalmente se puede pedir una tapa para la guía superior disponible en blanco mate y negro mate.


El sistema **STAR FLUID** puede ser combinado con el marco **FINE.**

Guía superior y tapa cobertura STAR FLUID

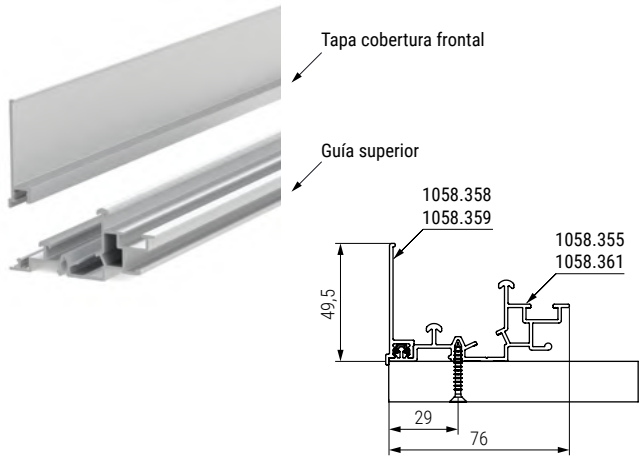

CÓDIGO	Descripción	Longitud	Material	Acabado	
1058.355	guía superior	3m.	aluminio	plata mate	1
1058.361	guía superior	3m.	aluminio	negro mate	1
1058.356	guía inferior	3m.	aluminio	plata mate	1
1058.357	guía inferior	3m.	aluminio	negro mate	1
1058.358	tapa frontal	3m.	alimunio	blanco mate	1
1058.359	tapa frontal	3m.	alimunio	negro mate	1

Guía inferior STAR FLUID

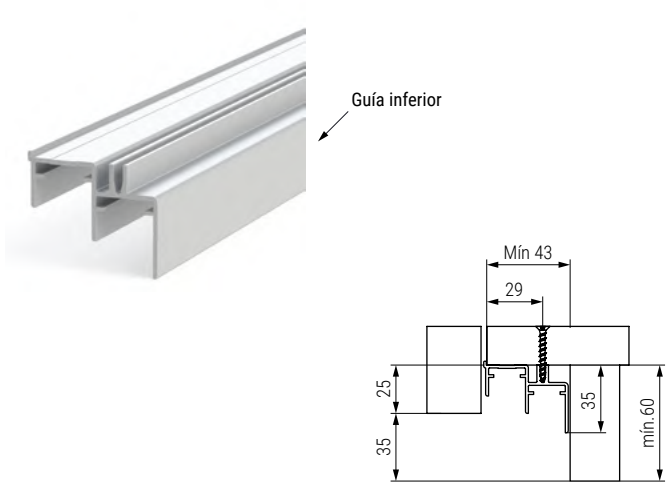

Información y Complementos incluidos







Cierre amortiguado FLUID incluido

Ficha técnica

Kit **STAR FLUID** para 2 puertas



2 puertas

CÓDIGO	Espesor(A)	Acabado	
1058.351	28	plata mate	1kit
1058.352	40	plata mate	1kit


Kit **STAR FLUID** para 3 puertas




3 puertas


CÓDIGO	Espesor(A)	Acabado	
1058.353	28	plata mate	1kit
1058.354	40	plata mate	1kit


Medidas y mecanizados **STAR FLUID**

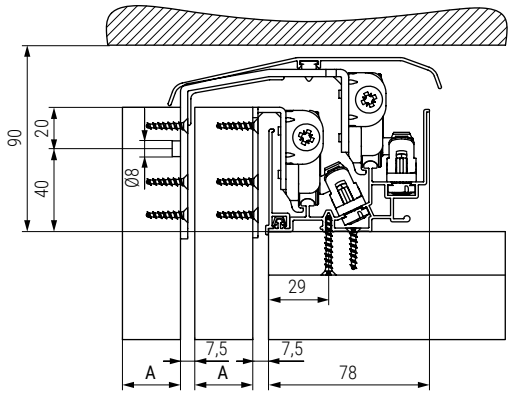

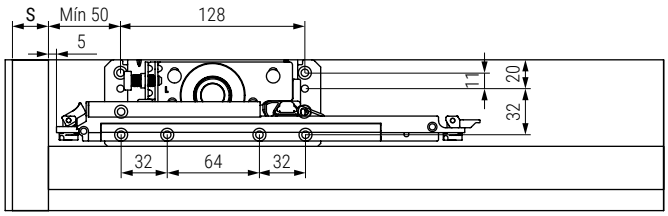

S= espesor del costado del mueble

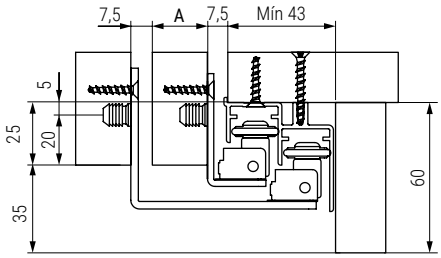

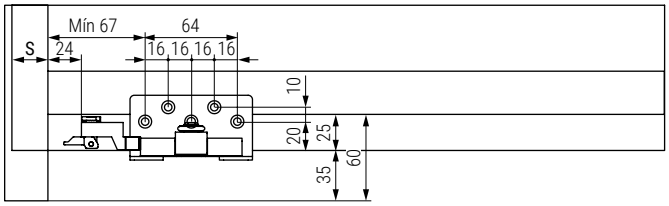

S= espesor del costado del mueble



FINE Marco de aluminio para armario de 2 o 3 puertas correderas

FINE





FINE es un sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas. Su diseño minimalista realza el perfil de los armarios y permite soluciones modernas de alto impacto estético.

Gracias a su particular diseño, es posible realizar sistemas de 2 y 3 puertas sin necesidad de añadir ni utilizar tiradores de ningún tipo.
Sus características técnicas reducen los costes de fabricación y almacenamiento, ya que solo se requiere cortar los perfiles a 90°.
Siguiendo los estándares de construcción proporcionados, se puede ensamblar el marco, las puertas, las guías y los sistemas deslizantes sin trabajos adicionales.

El marco de aluminio FINE es compatible solo con el sistema STAR FLUID de 28mm de espesor.
·Para espesores de cristal de 4mm.
·El descuento del cristal es 7mm. de ancho y 7mm. alto.
·Si incluye japonesa el descuento será de 7mm. de ancho y 7mm. alto y 15mm. más de alto por japonesa (dividir por numero de paneles).

Se recomienda hacer pruebas técnicas.

FINE, cómo pedir:
A la hora de realizar un pedido debemos pedir 1 kit por puerta.

Escogeremos el código de cada kit según el numero de puertas:
·Para 2 puertas 1 kit interno y 1 kit externo.
·Para 3 puertas 3 kit interno.



Kit FINE para puerta interna



2 puertas | 3 puertas

CÓDIGO	Medidas	Acabado	
1058.371	2.700x1.000	negro cepillado	1kit
1058.372	2.700x1.400	negro cepillado	1kit
1058.373	2.700x1.000	blanco RAL 9002	1kit
1058.374	2.700x1.400	blanco RAL 9002	1kit

Kit FINE para puerta externa



2 puertas

CÓDIGO	Medidas	Acabado	
1058.375	2.700x1.000	negro cepillado	1kit
1058.376	2.700x1.400	negro cepillado	1kit
1058.377	2.700x1.000	blanco RAL 9002	1kit
1058.378	2.700x1.400	blanco RAL 9002	1kit

Información y Complementos recomendados




Sistema STAR FLUID




Instrucciones de montaje

Kit **FINE** Perfil japonesa horizontal


VISTA A-A

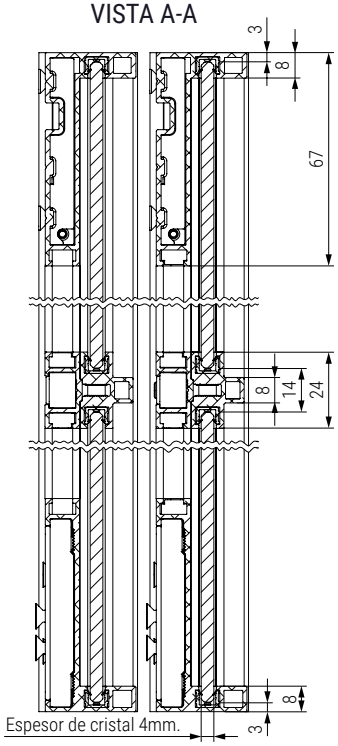

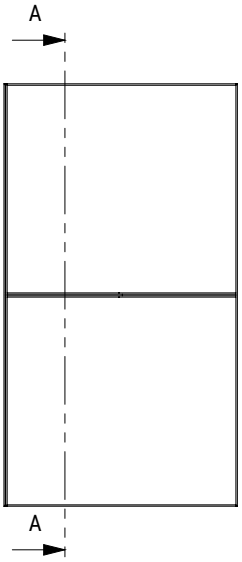



Marco **FINE** con perfiles japonesa y **STAR FLUID**

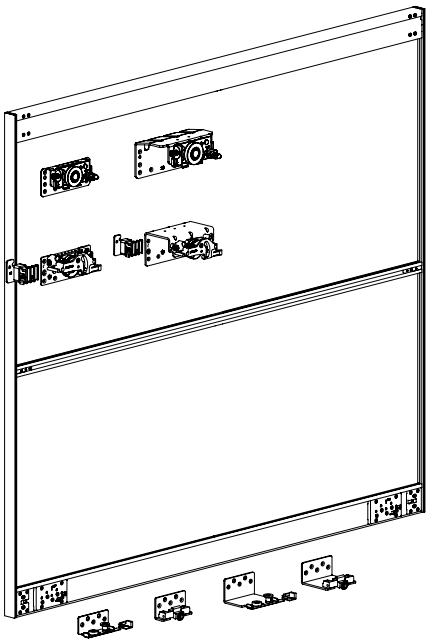





CÓDIGO	Medidas	Material	Acabado	
1058.382	1.000	aluminio	negro cepillado	1kit
1058.383	1.400	aluminio	negro cepillado	1kit
1058.386	1.000	aluminio	blanco RAL 9002	1kit
1058.387	1.400	aluminio	blanco RAL 9002	1kit



PYRAMID Sistema de puertas correderas para armarios de 2 o 3 puertas

ALK



80KG | 18-48mm. | SLOW | MEDIUM


PYRAMID es un sistema de deslizamiento para armarios con 2 o 3 puertas superpuestas, diseñado para puertas con espesores de 18 a 48 mm. Su configuración permite obtener un movimiento fluido y una instalación sencilla, adaptándose a diferentes composiciones de armario.


Los herrajes son **simétricos**, por lo que pueden instalarse indistintamente a derecha o izquierda. Además, incorporan **doble regulación**, facilitando el montaje, ajuste y correcta alineación de las puertas. PYRAMID ofrece también la posibilidad de incorporar **amortiguación tanto en apertura como en cierre**, proporcionando un movimiento más controlado.

Características principales:
- Sistema para armarios de 2 o 3 puertas superpuestas.
- **Doble regulación** para facilitar el ajuste de la puerta.
- Guías fabricadas en aluminio plata mate.
- Fijación simple a presión.
- Instrucciones de montaje incluidas.
- Zócalo mínimo 80mm.
- Se suministra mediante códigos separados.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Croquis de instalación y mecanizados PYRAMID

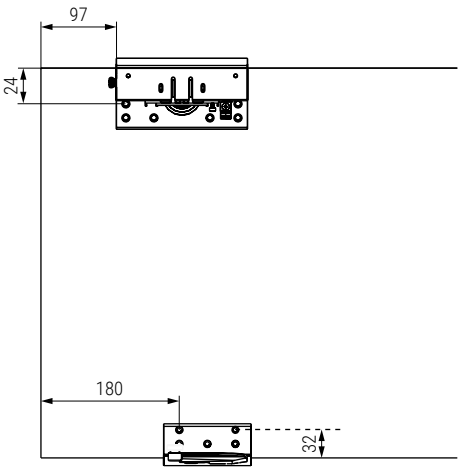

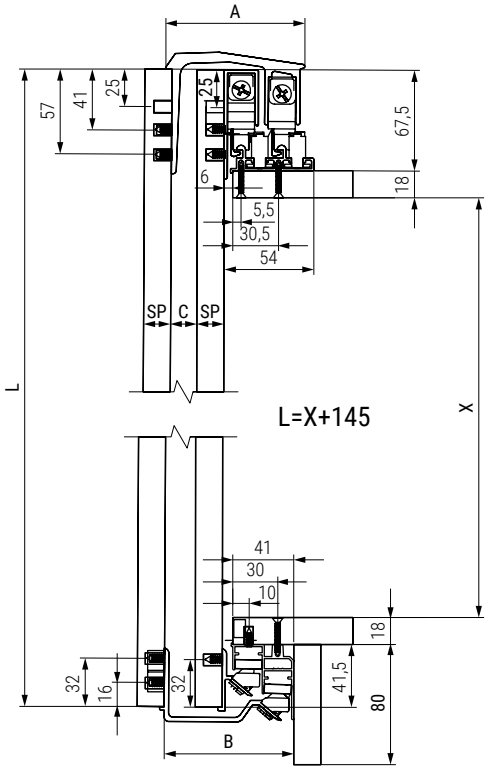

Información y Complementos recomendados







Anti-descarrilamiento

Vídeo

Instrucciones de montaje

Kit herraje para 2 puertas SP18-48 **PYRAMID**



2 puertas

Video Montaje 2 puertas

CÓDIGO	Espesor	A	B	C	Acabado	
902.270	18-28	93	85	C= 28-SP+9	plata mate	1 kit
902.271	22-30	99	91	C= 30-SP+13	plata mate	1 kit
902.272	30-48	114	108	C= 48-SP+9	plata mate	1 kit

Kit herraje para 3 puertas SP18-48 **PYRAMID**



3 puertas

Video Montaje 3 puertas

CÓDIGO	Espesor	A	B	C	Acabado	
902.275	18-28	93	85	C= 28-SP+9	plata mate	1 kit
902.273	22-30	99	91	C= 30-SP+13	plata mate	1 kit
902.274	30-48	114	108	C= 48-SP+9	plata mate	1 kit

Tope estándar **PYRAMID**



• Incluye 1 tope inferior y 1 tope superior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.280	plástico	gris	1 kit

Freno para puerta **PYRAMID**



• Medidas 10X25X245mm.
• Dos puertas al cierre 1 juego.
• Dos puertas apertura y cierre 2 juegos.
• Tres puertas apertura y cierre 3 juegos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.279	plástico	gris	1 juego

Guía superior e inferior de aluminio **PYRAMID**



CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
902.282	3m.	aluminio	plata mate	1 juego
902.283	4m.	aluminio	plata mate	1 juego



ZIGZAG Sistema de herrajes para puertas correderas de armario plegables TIPO LIBRO

ZIGZAG



Instrucciones de montaje


Video de montaje

ZIGZAG es un novedoso sistema ideado para armarios de 2 o más puertas plegables.
• Con elementos de deslizamiento de alto rendimiento con 6 cojinetes que garantizan un perfecto movimiento.
• Regulación vertical y horizontal aflojando y apretando de nuevo los tornillos +/- 2mm.
• Con posibilidad de apertura al costado o apertura libre.

Para un correcto funcionamiento debemos colocar la misma cantidad de bisagras dobles tipo libro que de cazoleta de Ø35mm. Colocar siempre en línea unas con otras.

Guía aluminio superior Modelo LIPESAN







CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
1058.19	3 m.	aluminio	plata mate	10 barras

Guía inferior Modelo JAVA






Ejemplo de sujeción a perfil inferior por encima de la base




Ejemplo de sujeción a perfil inferior por debajo de la base



CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
1058.41	3 m.	aluminio	plata mate	10 barras

Elemento de deslizamiento superior ZIGZAG
Doble regulación



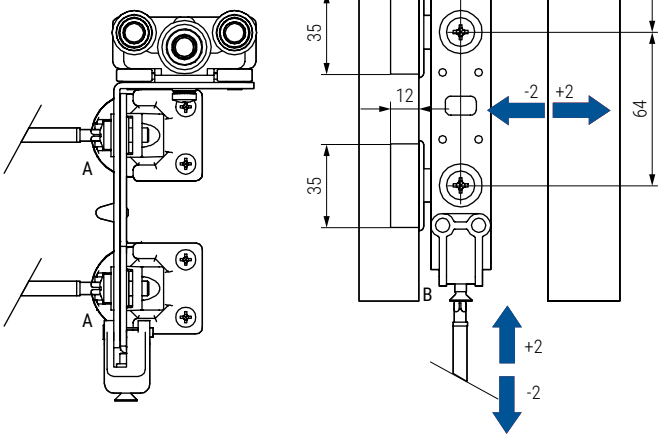


K=mín. 3mm. / máx. 8mm.
S=máx. 14mm. con K= 8mm.

• Se coloca en la parte superior de la puerta inicial.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.21	acero-nilón	zincado-blanco	10


Elemento de deslizamiento superior central ZIGZAG
Regulable

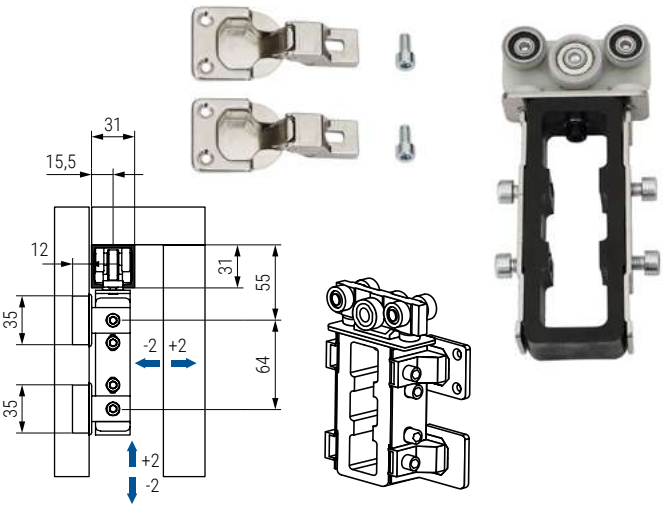

• Elemento para colocar entre la segunda y la tercera puerta.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.26	acero-nilón	zincado-blanco	1/5 kit

Bisagra doble para puertas de libro ZIGZAG

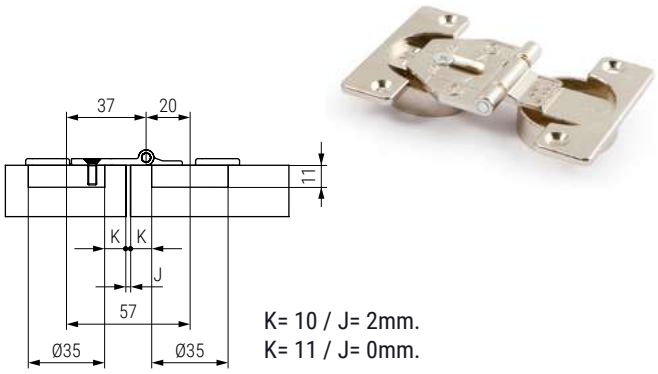

K= 10 / J= 2mm.
K= 11 / J= 0mm.

• Se necesitan 3 bisagras. A partir de 4 puertas se necesitan 6 bisagras.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.20	acero	níquel	100


Elemento de deslizamiento inferior ZIGZAG



• Se coloca en la parte inferior de la puerta inicial.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.22	acero-nilón	zincado-blanco	60 juegos

Bisagra asimétrica para puertas tipo libro ZIGZAG






• Bisagra de unión para puertas de libro.
• Más información y montaje, ver en grupo 7.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1109.8	acero	níquel	600

Bisagra doble de unión superior e inferior ZIGZAG

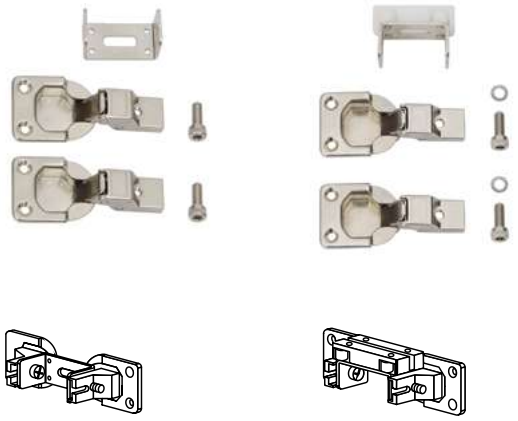

• Elemento para colocar entre la segunda y la tercera puerta.


CÓDIGO		Material	Acabado	
Superior	Inferior			
1058.27	1058.28	acero-nilón	zincado-blanco	1 kit

Tabla resumen de elementos y accesorios de montaje. Según los ejemplos

Accesorios	2 Puertas	3 Puertas	4 Puertas
1058.19	✓	✓	✓
1058.41	✓	✓	✓
1058.21	✓	–	✓
1058.22	✓	–	✓
1058.20	✓	✓	✓
1058.26	–	✓	✓
1058.27	–	✓	✓
1058.28	–	✓	✓
30.101	✓	–	–
30.166	–	✓	✓

Ejemplo de colocación para un armario de **2 puertas** plegables. **Apertura al costado**

20KG
POR PUERTA

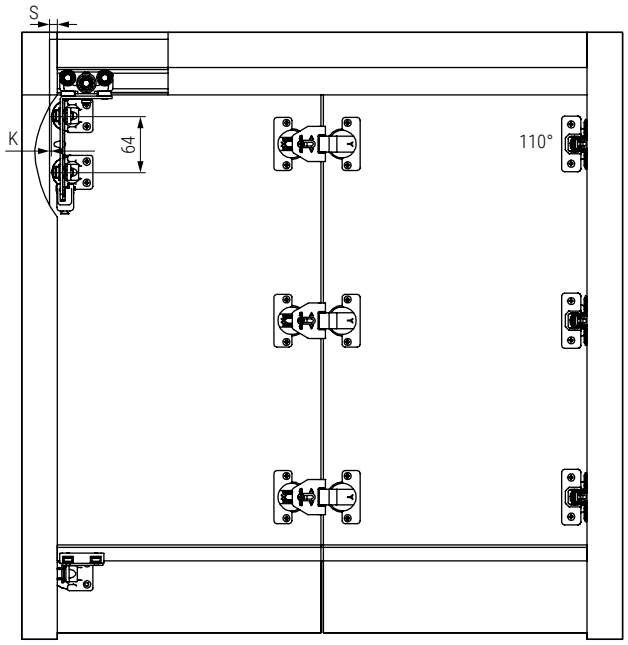

Ejemplo de mecanización de la bisagra a la puerta, eje desplazado

Para el montaje de un armario de **2 puertas** con el sistema **ZIGZAG** utilizaremos los herrajes correspondientes según esquema de montaje

- Guía superior de aluminio, mod. LIPESAN, cód. 1058.19.
- Guía inferior de aluminio, mod. JAVA, cód. 1058.41.
- Bisagra de doble cazoleta, cód. 1058.20.
- Elemento de deslizamiento superior, cód. 1058.21.
- Elemento de deslizamiento inferior, cód. 1058.22.
- Bisagra cazoleta estándar, cód. 30.101.


Recomendamos hacer pruebas técnicas.

ZIGZAG

Ejemplo de colocación para un armario de **3 puertas** plegables. **Apertura al costado**

20KG
POR PUERTA

K=mín. 3mm. / máx. 8mm.
S=máx. 14mm. con K= 8mm.

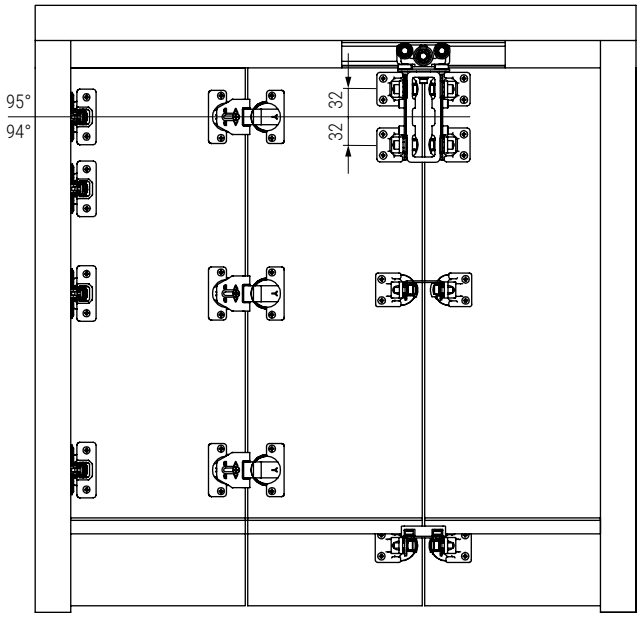

El sistema **ZIGZAG** es válido también para armarios de **3 puertas**. Para su montaje utilizaremos las mismas guías y bisagras que para un armario de 2 puertas y diferentes elementos de deslizamiento según esquema de montaje:


- Guía superior de aluminio, mod. LIPESAN, cód. 1058.19.
- Guía inferior de aluminio, mod. JAVA, cód. 1058.41.
- Bisagra de doble cazoleta, cód. 1058.20 **(X3).**
- Bisagra cazoleta estándar, cód. 30.166 **(X3).**
- Elemento de deslizamiento superior central, cód. 1058.26.
- Bisagra doble de unión superior, cód. 1058.27.
- Bisagra doble de unión inferior, cód. 1058.28.

Recomendamos hacer pruebas técnicas.

Ejemplo de colocación para un armario de **4 puertas** plegables. **Apertura al costado**

20KG
POR PUERTA

K = mín. 3mm. / máx. 8mm.
S = máx. 14mm. con K= 8mm.

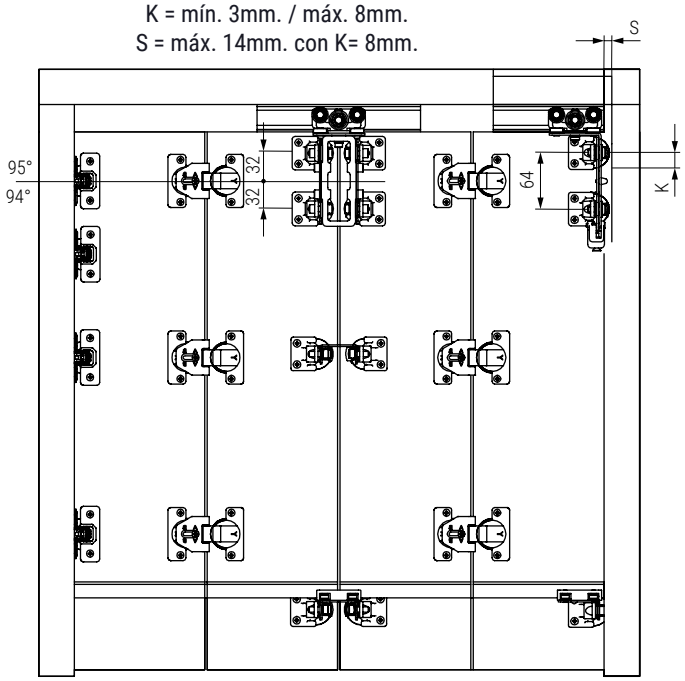

El sistema **ZIGZAG** es válido también para armarios de **4 puertas**. Para su montaje utilizaremos los mismos herrajes que para un armario de 2 puertas más algunos accesorios adicionales según esquema de montaje:

- Guía superior de aluminio, mod. LIPESAN, cód. 1058.19.
- Guía inferior de aluminio, mod. JAVA, cód. 1058.41.
- Bisagra de doble cazoleta, cód. 1058.20. **(X6).**
- Elemento de deslizamiento superior, cód. 1058.21
- Elemento de deslizamiento inferior, cód. 1058.22.
- Bisagra cazoleta estándar, cód. 30.166.**(X3).**

Accesorios adicionales:

- Elemento de deslizamiento superior central, cód. 1058.26.
- Bisagra doble de unión superior, cód. 1058.27.
- Bisagra doble de unión inferior, cód. 1058.28.

Recomendamos hacer pruebas técnicas.

TRACK PRO PLEGABLE Sistema de apertura lateral para puertas plegables de armario




Instrucciones de montaje

TRACK-PRO PLEGABLE es un sistema de apertura para puertas plegables de 4 hojas que permite plegar y desplazar el frente lateralmente, facilitando un amplio acceso al interior del mueble. Su sistema de guías superior e inferior proporciona un movimiento suave y estable, permitiendo una apertura cómoda y funcional.

Su diseño permite integrar puertas de grandes dimensiones manteniendo una estética limpia y ordenada, siendo especialmente indicado para armarios, vestidores y otras aplicaciones donde se busca optimizar el espacio y disponer de una amplia zona de apertura.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.


Dimensiones del mueble

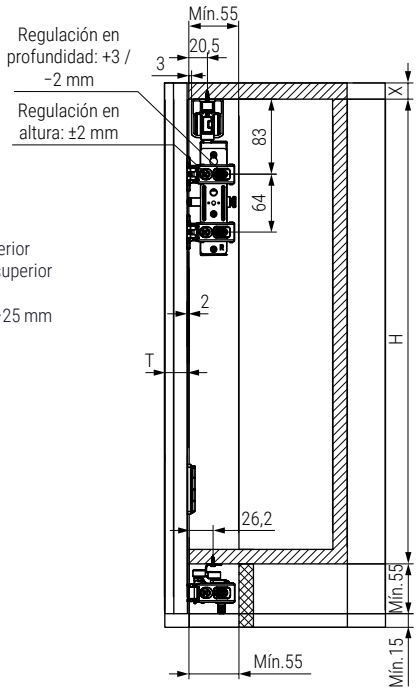

X = Espesor del panel superior
H = Altura desde el panel superior al panel inferior.
Espesor de puerta: T = 18–25 mm

Mecanizado de la puerta plegable


H = Altura desde el panel superior al panel inferior.
X = Espesor del panel superior.
h = Altura de la puerta plegable.
W= Ancho de la hoja

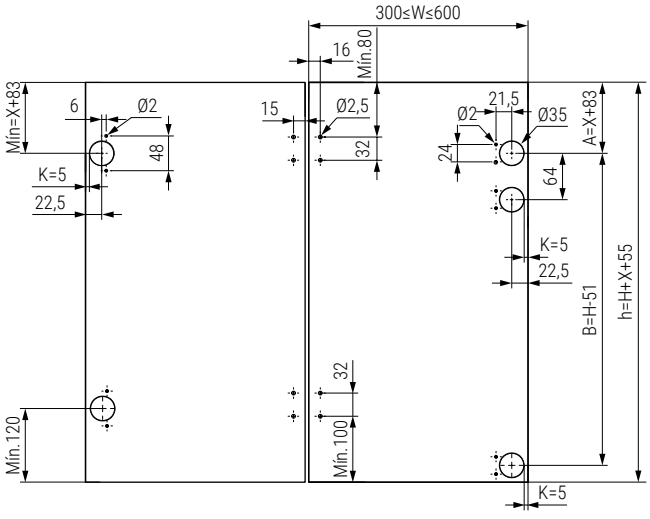

Kit **TRACK PRO PLEGABLE** para **4 hojas**


TRACK PRO
PLEGABLE






CÓDIGO	Material	Acabado	
472.41	acero	níquel	1/10 kits

Guía aluminio superior

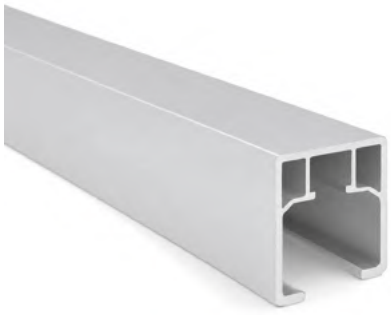




CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
472.42	3 m.	aluminio	plata mate	1/10 barras

Guía inferior





CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
472.43	3 m.	aluminio	plata mate	1/10 barras

BOND Sistema de puertas correderas para armarios de 2 puertas

ALK



80KG | 16-19mm. | SLOW | 2 puertas

BOND es un sistema de deslizamiento para armarios de 2 puertas superpuestas de madera validado para perfiles tiradores SP 16 a 19mm. Herrajes simétricos aplicables tanto a la derecha como a la izquierda. Dotados con doble regulación que hace más sencillo el montaje de la puerta.

BOND tiene la posibilidad de amortiguación tanto en la apertura como en el cierre.

- Se vende por códigos separados.
- Guías fabricadas en aluminio anodizado titanio.
- Fijación simple a presión.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


¡Atención!


Espesor(**SP**) compatible con tiradores: **KA 16, AR 16 y NILA 19**

Formula altura del tablero :

X = L - 45 L= Altura interior del armario

Croquis de instalación y mecanizados **BOND**

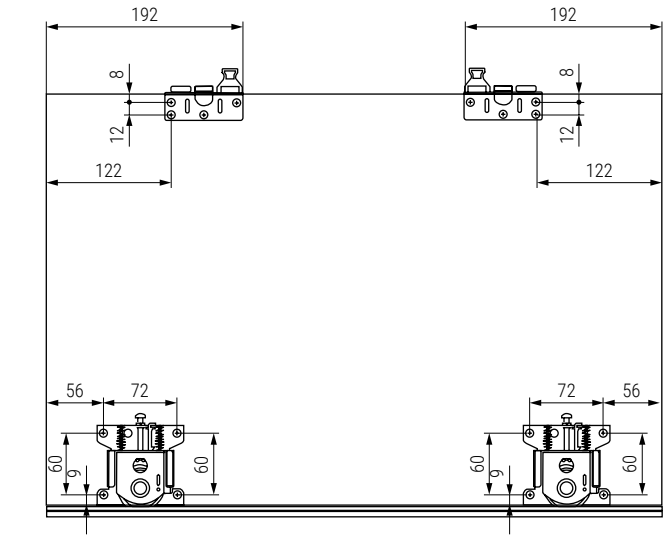

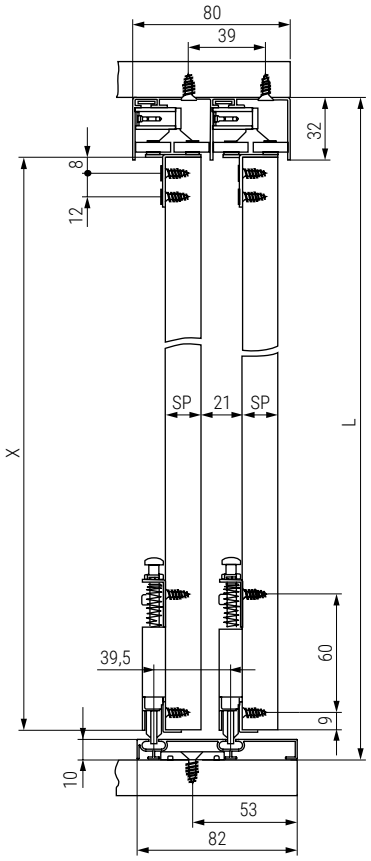

Información y Complementos recomendados



Cód 779.142




Cód 1304.27-28


Perfiles compatibles

Vídeo

Instrucciones de montaje

Guía superior e inferior de aluminio **BOND**

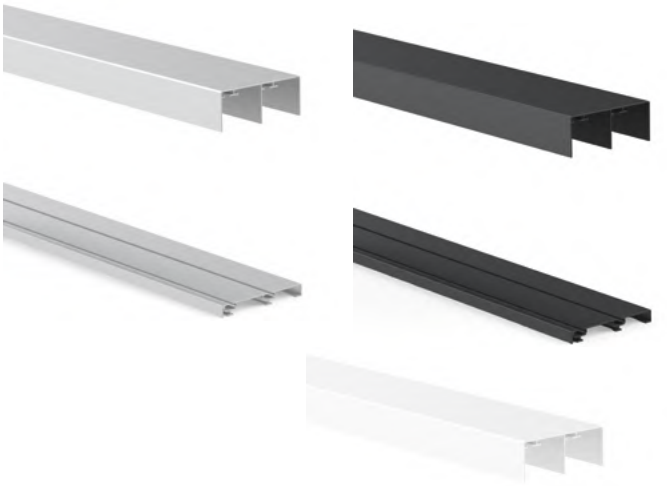






CÓDIGO			Longitud	Material	
Plata mate	Negro mate	Blanco mate			
902.310	902.311	902.312	2m.	aluminio	1 juego
902.313	902.314	902.315	3m.	aluminio	1 juego

Kit herraje para 2 puertas **BOND**



CÓDIGO	Material	Acabado	
902.256	acero	plata mate	1 kit

Kit frenos para puerta **BOND**

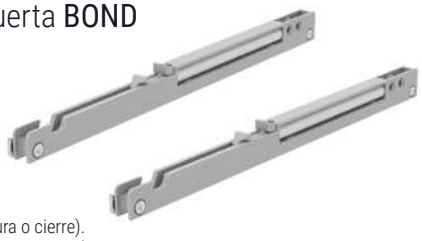

- 1 juego = 2 unidades (apertura o cierre).
- 2 juegos = 4 unidades (apertura y cierre).


CÓDIGO	Material	Acabado	
902.258	plástico	plata mate	1 juego

Pinza antidescarrilamiento **BOND**



CÓDIGO	Material	Acabado	
902.255	plástico	plata mate	1/200

Clip para guía **BOND**





CÓDIGO	Material	Acabado	
902.316	plástico	plata mate	1/1.000



DRIVE 2 Sistema de herrajes para puertas correderas de armario internas

ALK



50KG | 16-30mm. | SLOW | Sin mano | REGULABLE

DRIVE 2 es un sistema de herrajes para puertas correderas de armarios superpuestas de madera o marco de aluminio validado para espesores de 16 a 30mm.

DRIVE 2 tiene la posibilidad de amortiguación tanto en la apertura como en el cierre.

- Un kit de herrajes es válido para el montaje de un puerta corredera.
- Ruedas inferiores de alta calidad. Regulables +/-4mm.
- Se vende por códigos separados.
- Guías fabricadas en aluminio anodizado. Deslizamiento suave.
- Fijación simple a presión.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

¡Atención!


Espesor(SP) compatible con tiradores: **KA 16, AR 16, ATENEO, y NILA 19.**

Formula altura del tablero :


H1=H-13 H= altura interna mueble

Croquis de instalación y mecanizados **DRIVE 2**

Montaje Embutido

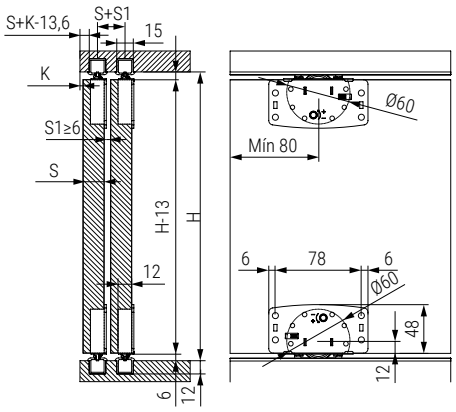

Montaje solapado

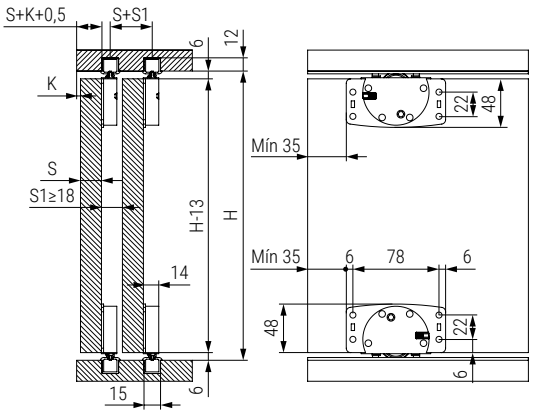

Información y Complementos recomendados

Cód 398.4



Cód 779.153




Perfil NIKA+


Ficha técnica


Perfiles compatibles

Instrucciones de montaje

DRIVE 2 Kit de herrajes para puerta 1 madera o aluminio.

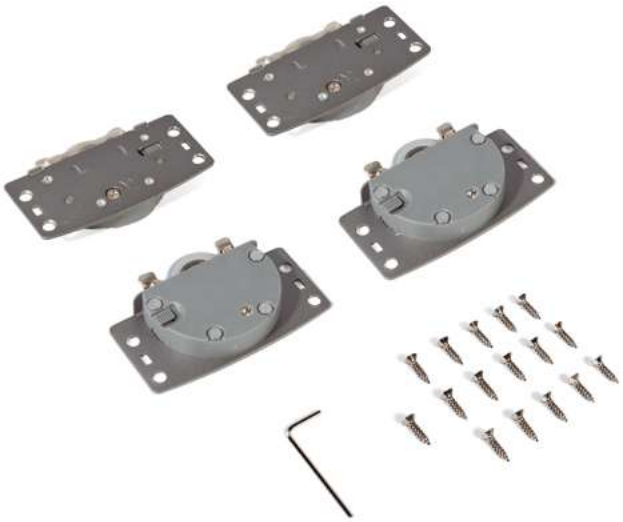


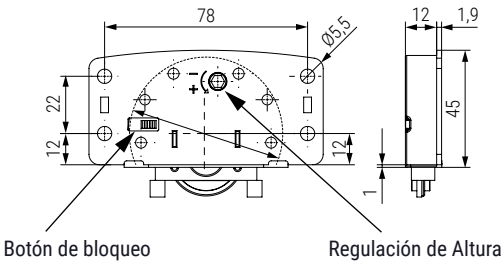



CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.205	acero-plástico	plata	1/20kit

DRIVE 2 Guía aluminio superior e inferior





CÓDIGO			Material	Longitud	
Plata mate	Negro mate	Oro satinado			
9037.202	9037.203	9037.204	aluminio	3m.	1/12 barras

DRIVE FRENO Kit cierre amortiguado para 1 puerta



- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Freno amortiguado para abrir y cerrar las puertas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.207	acero-plástico	plata-negro	1/50 kits



CORREBASE Kit de accesorios. Para puertas correderas de armario internas

CORREBASE



CORREBASE es un sistema de herrajes para puertas correderas de armarios internas de madera o vitrina validado para perfiles tiradores SP 16 a 30mm.
Herraje con ruedas inferiores con cojinetes rectificados de alta calidad. Regulación que hace más sencillo el montaje de la puerta.


CORREBASE tiene suave deslizamiento.
- Un kit de herrajes es válido para el montaje de un puerta
- Ruedas inferiores de alta calidad. Regulables +/-1,5mm.
- Suave deslizamiento.
- Capacidades de carga por puerta:
  Material de plástico capacidad máxima de 30kg.
  Material en zamak capacidad máxima de 50kg.
- Facilidad de montaje y desmontaje.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

¡Atención!


Espesor(**SP**) compatible con tiradores: **KA 16, AR 16, ATENEO, y NILA 19.**

Ejemplo de cálculo según espesor. Y=18 X=14 Z=6,5
Y=20 X=16 Z=8,5
Y=22 X=18 Z=10,5

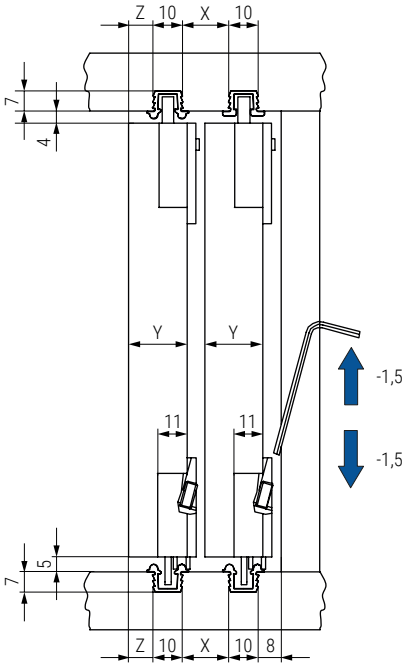


Guía superior e inferior de aluminio DIAGO





CÓDIGO		Longitud	Material	
Plata mate	Negro			
779.10	779.7	3m.	aluminio	1/25 barras


Mecanización

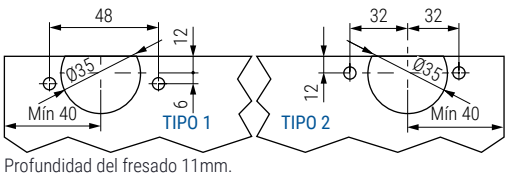

Profundidad del fresado 11mm.

Información y Complementos recomendados


Cód 399.71


SIRIA



NIKA+





Vídeo

Ficha técnica

Roller deslizamiento **CORREBASE**

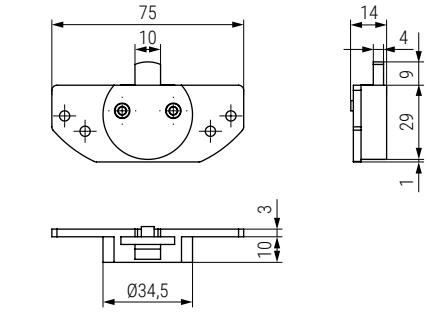

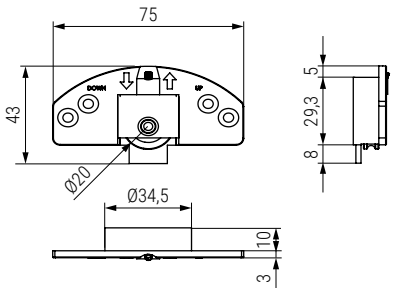

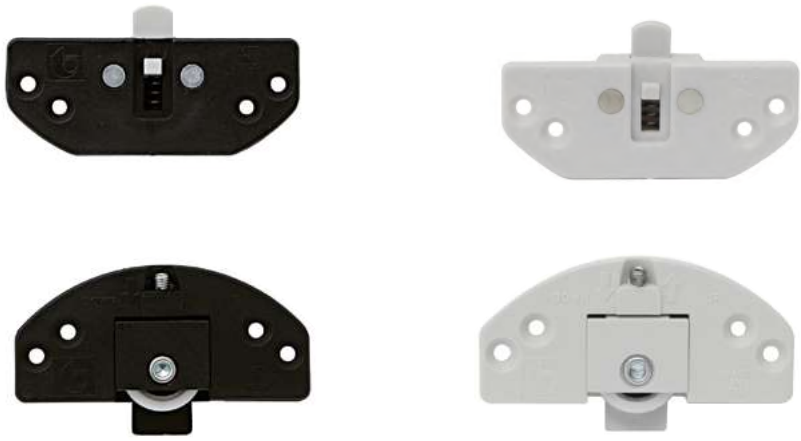



KIT CORREBASE

• 1kit para puerta de madera.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.24	plástico	negro	1kit

CÓDIGO Superior	CÓDIGO Inferior	Kg/ puerta	Material	Acabado	
1058.101	1058.100	30kg.	plástico	negro	1/250
1058.141	1058.140	30kg.	plástico	gris	1/250
-	902.102	50Kg.	zamak	níquel	1/250

Freno nilón superior **DIAGO**



• 1 freno por cada roller superior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.103	nilón	blanco	1.000


Freno nilón inferior **DIAGO**




• 1 freno por cada roller inferior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1058.102	nilón	blanco	1.000

GIROBASE Kit herraje de puertas para puertas correderas internas

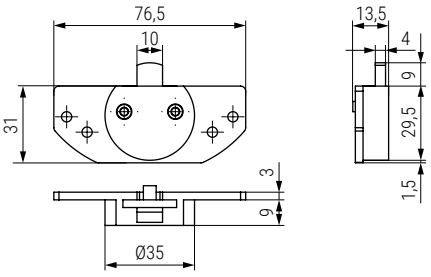

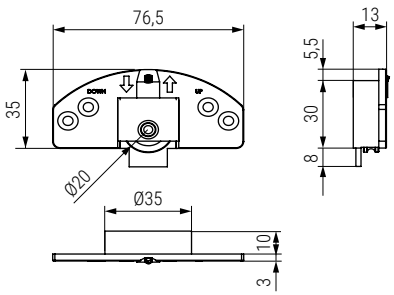



• 1kit para puerta de madera.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.306	plástico	negro	1kit

MAGIC LIVING Sistema corredero invisible para puertas de mueble de salón

MAGIC LIVING



MAGIC LIVING es un sistema corredero totalmente invisible para puertas de mueble, diseñado para crear composiciones de salón de estética limpia y minimalista. El mecanismo y las guías permanecen completamente ocultos, dejando la puerta como único elemento visible y proporcionando **acceso completo al interior del mueble**.

La puerta se desplaza de forma **suave y silenciosa**, incluso en zonas sin estructura de apoyo, ofreciendo una gran libertad en el diseño y configuración del mobiliario. El c**ierre amortiguado** reduce el ruido y proporciona un movimiento progresivo y controlado, combinando funcionalidad y estética en una solución especialmente pensada para mobiliario contemporáneo.

- Ancho puerta: 600–1800 mm.
- Número de puertas: 1 puerta.
- Aplicación mueble de madera para comedor.
- Sistema: corredero invisible para mueble de salón.
- Cierre: suave / soft-close.
- Guías: ocultas / no visibles.


Se recomienda realizar pruebas técnicas previas para verificar la compatibilidad y el correcto funcionamiento según la aplicación.

Vídeo

Ficha técnica

MAGIC LIVING kit de herrajes para 1 PUERTA










CÓDIGO	LARGO	Acabado	
1058.161	1.100	níquel satinado	1 kit
1058.162	1.800	níquel satinado	1 kit
1058.163	1.100	negro	1 kit
1058.164	1.800	negro	1 kit

Croquis de instalación y mecanizados MAGIC LIVING

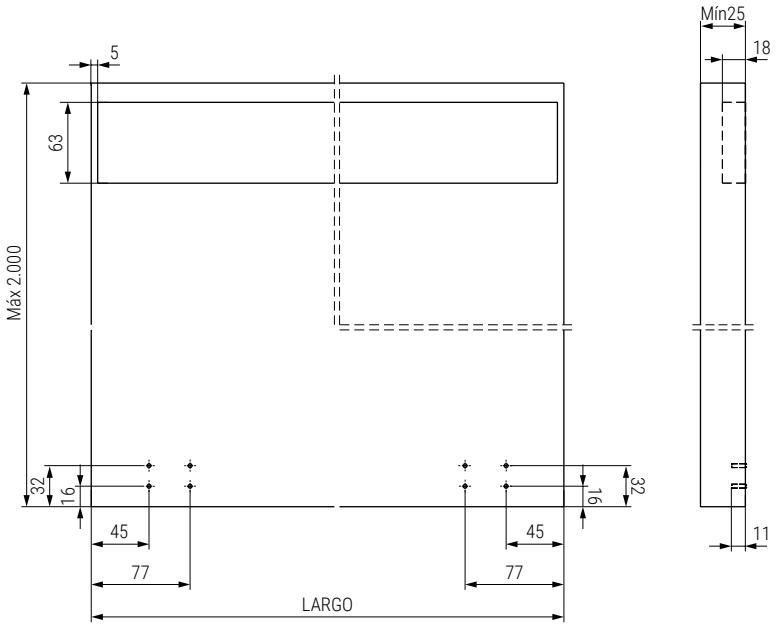



LIVING TOP 15 Sistema de herrajes para puertas correderas internas de madera

LIVING TOP **15**



LIVING TOP 15 es un sistema de deslizamiento para puertas de madera suspendidas de hasta **15 kg**, diseñado para ofrecer un movimiento suave y una integración limpia en el mobiliario.


El perfil superior queda embutido en el mueble, ocultando el mecanismo de deslizamiento, mientras que **el perfil inferior se integra en la puerta**, consiguiendo un guiado preciso y discreto. Incorpora **freno amortiguado** para proporcionar un cierre suave y controlado, además de un sistema de enganche automático que facilita el montaje y la regulación de la puerta.

Se recomienda realizar pruebas técnicas previas para verificar la compatibilidad y el correcto funcionamiento según la aplicación.

Instrucciones de montaje

LIVING TOP 15 kit de herrajes para **1 PUERTA**



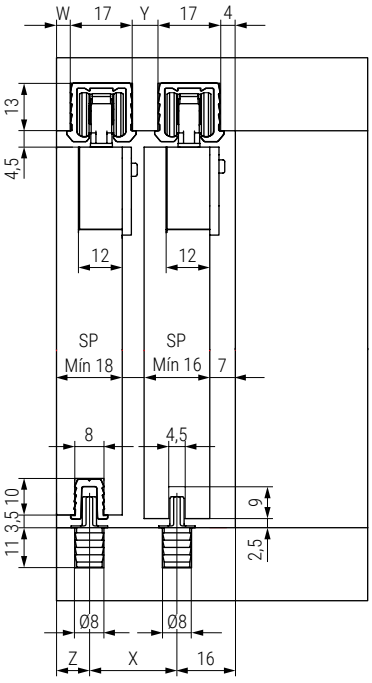

SP18 Z=9 X=24 W=4 Y=7
SP20 Z=10 X=26 W=6 Y=9
SP22 Z=11 X=28 W=8 Y=11

15KG | SLOW | mín 16mm. | MEDIUM

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.123	kit de herrajes 1 puerta.	plástico-acero	gris	20 juegos

Guía aluminio **superior** LIVING TOP 15



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.121	guía superior	aluminio	plata mate	10 barras

Guía aluminio **inferior** LIVING TOP 15



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.122	guía inferior	aluminio	plata mate	10 barras

LIVING TOP 30 Sistema de herrajes para puertas correderas internas de madera

LIVING TOP **30**


LIVING TOP 30 es un sistema de deslizamiento para puertas de madera suspendidas de hasta **30 kg,** diseñado para ofrecer un movimiento suave y estable, incluso en puertas de mayor peso, manteniendo una integración limpia y discreta en el mobiliario.

El perfil superior queda embutido en el mueble, ocultando el mecanismo de deslizamiento, mientras que el **perfil inferior se integra en la puerta**, consiguiendo un guiado preciso y discreto. Incorpora **freno amortiguado** para proporcionar un cierre suave y controlado, además de un sistema de enganche automático que facilita el montaje y la regulación de la puerta.

Se recomienda realizar pruebas técnicas previas para verificar la compatibilidad y el correcto funcionamiento según la aplicación.

Instrucciones de montaje



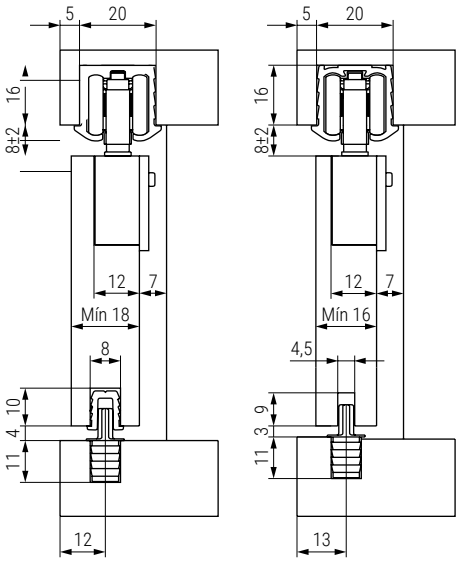

LIVING TOP 30 kit de herrajes para **1 PUERTA**





CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.137	kit de herrajes 1 puerta.	plástico-acero	gris	20 juegos

Guía aluminio **inferior** LIVING TOP 30



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.122	guía inferior	aluminio	plata mate	10 barras

Guía aluminio **superior** LIVING TOP 30



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.136	guía superior	aluminio	plata mate	10 barras

LIVING BASE FLUID Sistema de herrajes para puertas correderas externa semiembutida

LIVING BASE FLUID



LIVING BASE FLUID es un sistema regulable para puertas correderas de mueble semiembutidas, diseñado para combinar funcionalidad, suavidad de movimiento y una integración limpia en el mobiliario.


Incorpora **tecnología Fluid**, que reduce la fricción durante el desplazamiento y proporciona **una apertura y un cierre suaves y silenciosos.** Su sistema de guías y perfiles garantiza un movimiento preciso y estable, ofreciendo una solución versátil para puertas de madera o aluminio.

Se recomienda realizar pruebas técnicas previas para verificar la compatibilidad y el correcto funcionamiento según la aplicación.

Instrucciones de montaje

LIVING BASE FLUID kit de herrajes para 1 PUERTA



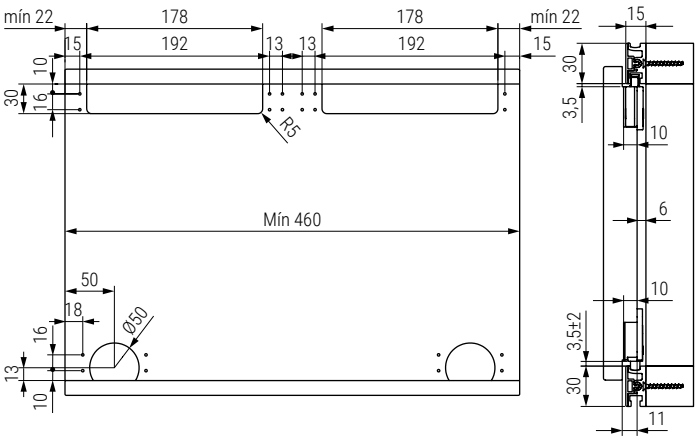

60KG · SLOW · 25 - 30mm.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.132	kit de herrajes 1 puerta.	plástico-acero	-	1 kit

Guía aluminio **superior e inferior** LIVING BASE FLUID



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.129	guía superior/inferior	aluminio	plata mate	2 barras

Perfil tapa guía LIVING BASE FLUID



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1058.130	perfil tapa guía	aluminio	plata mate	2 barras

MAGIC2 Sistema de deslizamiento **INVISIBLE** para puertas correderas en madera


MAGIC 2 FLUID




MAGIC 2 Fluid es un sistema de deslizamiento **invisible**. Ofrece un diseño totalmente minimalista y elegante sin herrajes visibles.

- Con **freno Fluid** de doble muelle integrado y más de 50mm de frenado silencioso y estable.
- Ruedas inferiores sin marcas en el suelo, con goma doble y absorción de irregularidades.
- Triple regulación sin tener que desmontar la puerta.
- Sistema de anti-desenganche superior sin necesidad de herramientas.
- Ideal para paredes de ladrillo, hormigón o cartón yeso.
- Garantía de calidad y certificación por más de 100.000 ciclos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

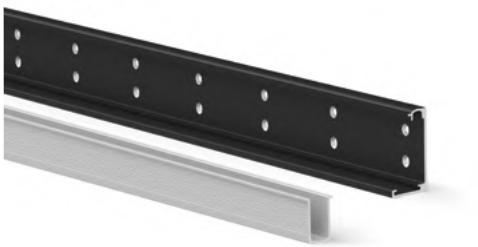

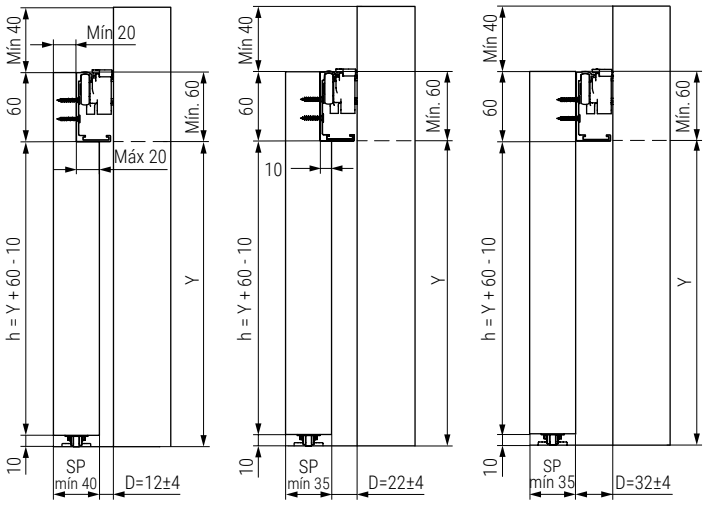





CÓDIGO	Guía	Puerta	Freno	
1058.214	1,1m.	680-1.100	amortiguado	1/6Kit
1058.215	1,8m.	680-1.800	amortiguado	1/4Kit

Información y Complementos recomendados



Freno amortiguado +50mm.



Sistema de enganche y desenganche



Sistema de suspensión patentado


Vídeo de montaje

Instrucciones de montaje

ROLLY Sistema para puertas correderas de armario
Para guía LUGANO

ALK



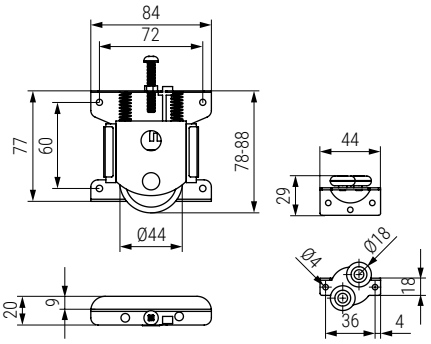

10-16mm.


- Kit para 2 puertas con 4 carros superiores y 4 carros inferiores.
- Carro superior de acero, con doble rodadura de goma. Deslizamiento silencioso.
- Rodamiento de precisión.

CÓDIGO	Material	Acabado	
902.291	acero	zincado	1/24 kit

ROLLY+ Sistema para puertas correderas de armario
Para guía LUGANO

ALK



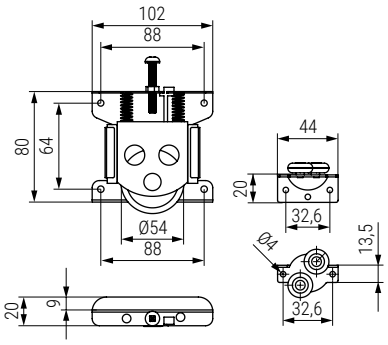


10-16mm.


- Kit para 2 puertas con 4 carros superiores y 4 carros inferiores.
- Carro superior de acero, con doble rodadura de goma. Deslizamiento silencioso.
- Rodamiento de precisión y más reforzado.


CÓDIGO	Material	Acabado	
902.292	acero	zincado	1 kit

Guías superior e inferior LUGANO 16

ALK

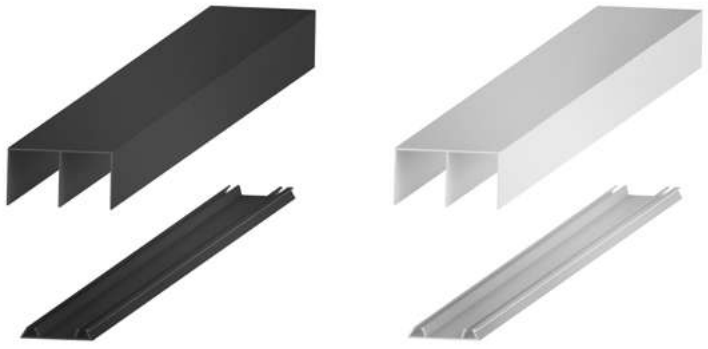






10-16mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.210	779.109	779.212	2m.	aluminio	1/3 juego
779.211	779.108	779.215	3m.	aluminio	1/3 juego

KANDA 10 Perfil vertical. Para tablero de 10mm
Valido para guía LUGANO

ALK
SP10






10mm.

CÓDIGO		Largo	Material	
Anodizado plata mate	Lacado blanco			
399.46	399.45	2,6m.	aluminio	1/20barras

KANDA 10 Perfil horizontal. Para tablero de 10mm.

SP10







10mm.

CÓDIGO		Largo	Material	
Anodizado plata mate	Lacado blanco			
399.27	399.30	2m.	aluminio	1/10barras

KANDA 10 Perfil japonesa. Para tablero de 10mm.

SP10

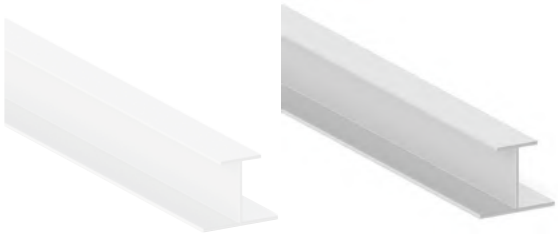



10mm.


CÓDIGO		Largo	Material	
Anodizado plata mate	Lacado blanco			
399.43	399.38	2m.	aluminio	1/10barras

Perfil vertical tirador AR16

ALK ✓
SP16







16mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.141	779.143	779.142	2,6m.	aluminio	4/20 barras

Perfil vertical tirador KA16


ALK ✓
SP16












16mm.


• Perfil **no compatible** con el kit superior e inferior **LUGANO.**

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.151	779.153	779.152	2,6m.	aluminio	2/20 barras

Perfil horizontal "U"

ALK ✓

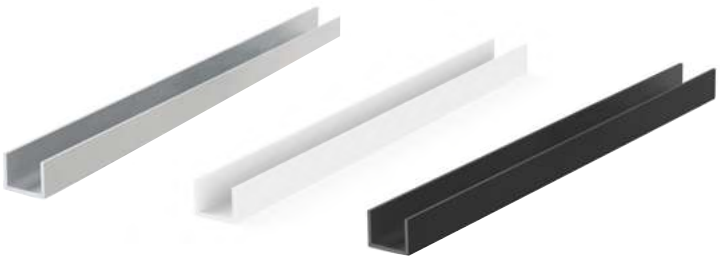




16mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.181	779.183	779.182	3m.	aluminio	1/18 barras

Perfil japonesa "H"

ALK ✓





16mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Lacado blanco	Negro mate			
779.166	779.168	779.167	3m.	aluminio	1/10 barras


Perfil vertical tirador NILA 19

ALK ✓

SP19









19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
399.71	399.72	399.70	2,6m.	aluminio	2/20 barras

Perfil horizontal "U" NILA 19

ALK ✓

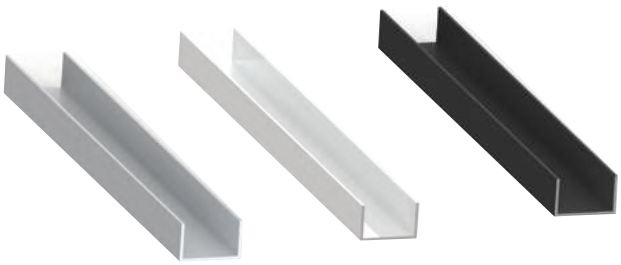





19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.186	779.188	779.187	3m.	aluminio	2/20 barras

Perfil japonesa "H" NILA 19

ALK ✓

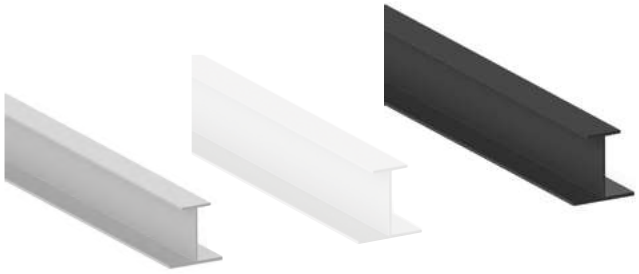



19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
779.176	779.178	779.177	3m.	aluminio	2/20 barras

Tabla resumen compatibilidades perfiles y tiradores

Kit herraje BOND						902.256	
Freno						902.258	
Juego perfil 2m	Juego perfil 3m	Tiradores SP16	Tiradores SP19	Japonesas SP16	Japonesas SP19	Perfil "U" SP16	Perfil "U" SP19
902.310 ●	902.313 ●	779.141 ●	399.71 ●	779.166 ●	779.176 ●	779.181 ●	779.186 ●
902.311 ●	902.314 ●	779.142 ●	399.70 ●	779.167 ●	779.177 ●	779.182 ●	779.187 ●
902.312 ○	902.315 ○	779.143 ○	399.72 ○	779.168 ○	779.178 ○	779.183 ○	779.188 ○
		779.151 ●					
		779.152 ●					
		779.153 ○					

Kit herraje ROLLY					902.291	
Kit herraje ROLLY+					902.292	
Juego perfil 2m	Juego perfil 3m	KANDA SP10	Tiradores SP16	Japonesas SP16	Perfil "U" SP16	
779.210 ●	779.211 ●	399.46 ●	779.141 ●	779.166 ●	779.181 ●	
779.212 ●	779.215 ●	399.45 ○	779.142 ●	779.167 ●	779.182 ●	
779.109 ○	779.108 ○		779.143 ○	779.168 ○	779.183 ○	

Cálculo de corte tableros

Ficha de corte

Tabla resumen compatibilidades perfiles y tiradores

Kit herraje DRIVE 2				9037.205		
	Freno			9037.207		
	Enderezador			Ver página 4.51		
Perfil 3m	Tiradores SP16	Tiradores SP19	Japonesas SP16	Japonesas SP19	Perfil "U" SP16	Perfil "U" SP19
9037.202 ⚪	779.141 ⚪	399.71 ⚪	779.166 ⚪	779.176 ⚪	779.181 ⚪	779.186 ⚪
9037.203 ⚫	779.142 ⚫	399.70 ⚫	779.167 ⚫	779.177 ⚫	779.182 ⚫	779.187 ⚫
9037.204 🟤	779.143 ◯	399.72 ◯	779.168 ◯	779.178 ◯	779.183 ◯	779.188 ◯
	779.151 ⚪					
	779.152 ⚫					
	779.153 ◯					

Kit herraje PYRAMID		2 Puertas	3 Puertas
Espesor	18-28mm	902.270	902.275
	22-30mm	902.271	902.273
	30-48mm	902.272	902.274
Freno			902.279
Tope estándar			902.280
Enderezador			Ver página 4.51


Juego perfil 3m	Juego perfil 4m	Tiradores SP19	Japonesas SP16	Japonesas SP19	Perfil "U" SP16	Perfil "U" SP19
902.282 🟤	902.283 🟤	398.30 ⚪	779.166 ⚪	779.176 ⚪	779.181 ⚪	779.186 ⚪
		398.72 ◯	779.167 ⚫	779.177 ⚫	779.182 ⚫	779.187 ⚫
		398.31 ⚪	779.168 ◯	779.178 ◯	779.183 ◯	779.188 ◯
		398.74 ◯	398.28 ⚪	398.37 ⚪		
		398.32 ⚪				
		398.33 ⚪				
		398.34 ⚪				



Perfil vertical tirador ATENEO SP19


ALK





19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.31	398.72	398.76	2,75m.	aluminio	1/10 barras




19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.32	398.74	398.75	2,75m.	aluminio	1/10 barras

Perfil vertical tirador LIA SP19


ALK





19mm.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
398.30	2,60m.	aluminio	anodizado plata mate	1/10 barras




19mm.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
398.33	2,75m.	aluminio	anodizado plata mate	1/10 barras

Perfil vertical tirador DUCADO SP19


ALK





19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.34	398.91	398.92	2,75m.	aluminio	1/10 barras




19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.33	398.93	398.94	2,75m.	aluminio	1/10 barras

Perfil vertical tirador CAPRI SP19 -SP25


ALK



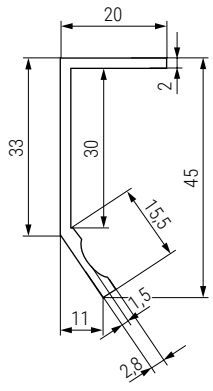

19-25mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
1346.111	1346.114	1346.112	2,70m.	aluminio	1/10 barras




19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.32	398.74	398.75	2,75m.	aluminio	1/10 barras

Perfil vertical tirador BALBI SP16/19


ALK





16mm.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
773.112	3m.	aluminio	anodizado plata mate	1/10 barras



19mm.


ACTUALIZADO EL DIA 16/11/2026

CÓDIGO		Largo	Material	
Plata mate	Negro mate			
773.111	773.113	3m.	aluminio	1/24 barras

Perfil para cantos de aluminio HANOI SP19

ALK






19mm.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Blanco mate	Negro mate			
398.2	398.81	398.85	3,20m.	aluminio	1/10 barras

Perfil japonesa de aluminio JAPAN SP19

ALK





19mm.

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
398.37	3,20m.	aluminio	anodizado plata mate	1/10 barras



VISITA NUESTRO

CATÁLOGO DE TIRADORES

Catálogo de tiradores


BURLETE Cepillo salvapolvo adhesivo

ALK










CÓDIGO		Material	
Gris	Negro		
1304.27	1304.28	PVC-fibra	10m.
1304.17	1304.18	PVC-fibra	350-400m.

IANA Perfil adhesivo flexible para decoración






ALU





Código			A	Largo	Material	
Negro mate	Plata mate	Cromo brillo				
470.271	470.251	470.261	6	25m	aluminio	1/12
470.272	470.252	470.262	8	25m	aluminio	1/12
470.273	470.253	470.263	10	25m	aluminio	1/12
470.274V	470.254	470.264	12	25m	aluminio	1/12
470.275	470.255V	470.265	16	25m	aluminio	1/12
470.276	470.256	470.266	20	25m	aluminio	1/12
470.277	470.257V	470.267	24	25m	aluminio	1/12


CETTO Kit enderezador con tapa altura 2.330mm
Regulación superior

ALK

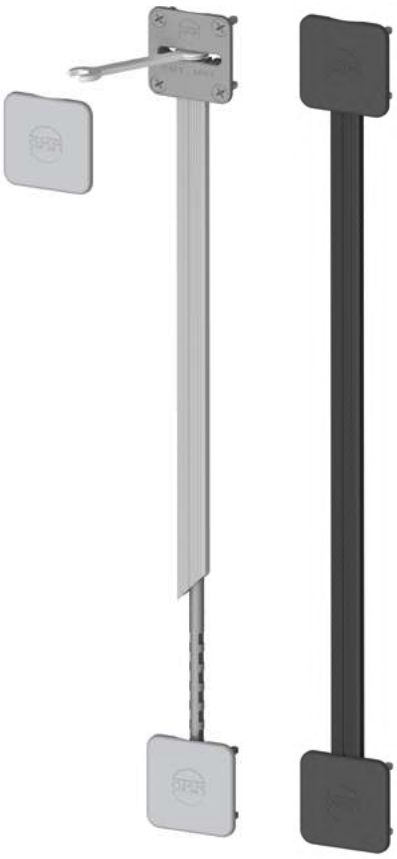

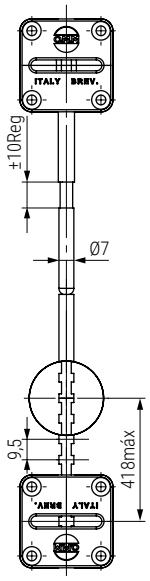



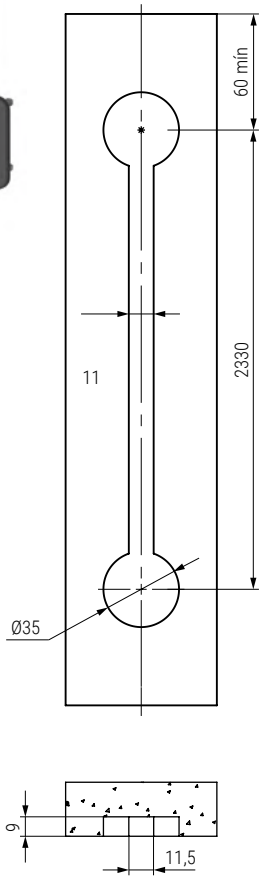

Fuerzas según espesor (SP)




REGULABLE


- El ajuste se realiza en los extremos a través de la placa de unión.
- Recomendamos hacer pruebas técnicas.
- Cobertura de plástico.


CÓDIGO		Material	
Negro	Gris		
1110.22	1110.23	acero - zamak - plástico	1/25


ANNIE Kit enderezador de aluminio altura 2.500mm
Doble posición

ALK

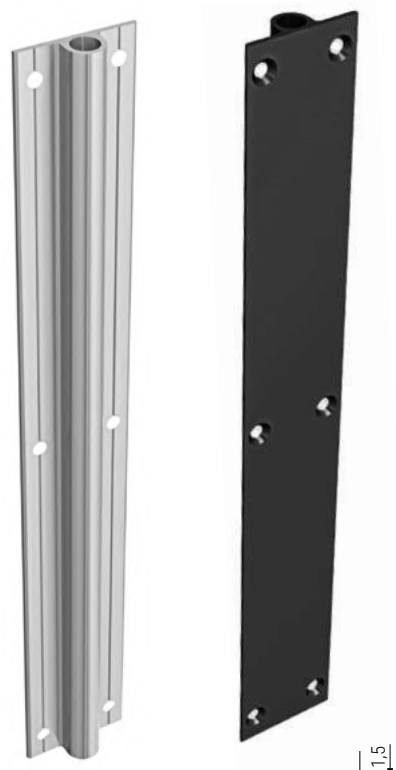



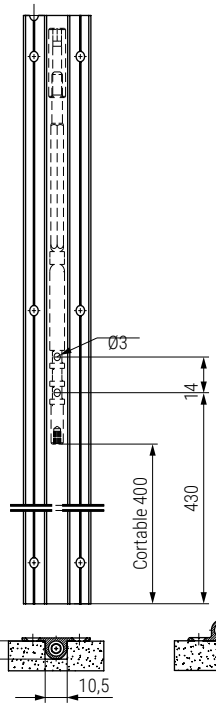

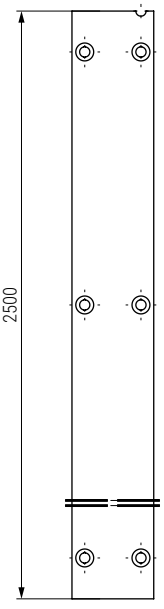

Posición embutida Posición Sobrepuesta

Fuerzas según espesor (SP)



REGULABLE

- El ajuste superior se realiza en el centro a través de la unión de doble varilla.
- Recomendamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO		Material	
Negro	Gris		
1110.20	1110.21	aluminio	1/20

ALKO Enderezador para puertas de armario

ALK




El enderezador **ALKO** incorpora un nuevo diseño y nuevos acabados, con una línea más fina que permite su integración óptima en todo tipo de proyectos, garantizando una solución discreta y funcional.

Características y aplicaciones:
• El perfil de aluminio y las varillas roscadas son mecanizables y pueden cortarse a la medida requerida.
• Indicado para puertas de menor dimensión, tableros de mesas de gran formato y aplicaciones equivalentes.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

ALKO, cómo pedir:
Para la instalación del enderezador **ALKO** se necesita:
• 1 perfil de aluminio de 1.870 mm.
• 1 varilla roscada de 1.000 mm o 1.990 mm.
• 1 juego compuesto por 2 tensores y 2 tuercas.

Perfil tapa embellecedor aluminio ALKO

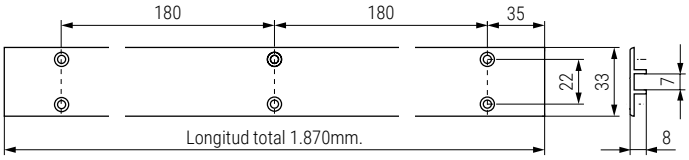





CÓDIGO		Material	
Plata mate	Negro mate		
779.251	779.252	aluminio	20

Juego de 2 tensores y 2 tuercas ALKO





Ventana grande:
Para colocar la tuerca cuadrada (1).




Ventana pequeña:
Para colocar la tuerca hexagonal (2).

CÓDIGO		Material	
Plata mate	Negro mate		
902.99	902.89	aluminio	1/40 kits

Varilla roscada M6 ALKO





CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
122.1	1m.	acero	zincado	1/100
122.94	2m.	acero	zincado	1/50

IONIKA Perfileria de aluminio para vestidores, cocina y muebles en general

ALK



4 mm. ALU


El sistema de perfilería **IONIKA** está fabricado en aluminio anodizado con acabado **negro mate,** ofreciendo una solución de estética limpia y contemporánea para puertas con marco de aluminio.

- Válido para **puertas batientes.**
- El descuento del cristal es de **41mm en altura** y **42mm. en anchura.**
- Se puede montar con perfil tirador o sin perfil tirador para puertas con apertura Push.
- Disponible en perfiles de 3,25m. sin mecanizar.
- **Perfilería suelta:** se sirve todo por separado: perfil, escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner.
- No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado.
- Recomendamos utilizar bisagras AIR y el kit de escuadras de fijación para unir los perfiles.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Perfilería suelta


Perfil de aluminio **IONIKA**





CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.197	3,25m.	aluminio	negro mate	1 barra


Perfil tirador de aluminio **IONIKA+**





CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.198	2,50m.	aluminio	negro mate	1 barra

Junquillo de sujeción **IONIKA**



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.155	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Kit escuadra de fijación



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
30.613	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Información y Complementos recomendados



Cód 30.615



Hoja de pedido

Ficha técnica

IONA Perfileria de aluminio para vestidores, cocina y muebles en general

ALK



4 mm. ALU


El sistema de perfilería **IONA** está fabricado en aluminio anodizado con acabado **negro mate,** ofreciendo una solución de estética limpia y contemporánea para puertas con marco de aluminio.

- Válido para **puertas batientes.**
- El descuento del cristal es de **41mm en altura** y **42mm. en anchura.**
- Se puede montar con perfil tirador o sin perfil tirador para puertas con apertura Push.
- Disponible en perfiles de 3,25m. sin mecanizar.
- **Perfilería suelta:** se sirve todo por separado: perfil, escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner.
- No incluye bisagras, ni bases ni cualquier otro sistema de apertura. Se ruega pedir por separado.
- Recomendamos utilizar bisagras AIR y el kit de escuadras de fijación para unir los perfiles.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Perfilería suelta


Perfil de aluminio IONA






CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.551	3,25m.	aluminio	negro mate	1 barra


Perfil tirador de aluminio IONA+





CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.552	2,75m.	aluminio	negro mate	1 barra

Junquillo de sujeción IONIKA



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
9081.155	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Kit escuadra de fijación



CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
30.613	3,25m.	plástico	transparente	2/24 barras

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.288



Cód. 30.401



Cód. 1058.24

Hoja de pedido

Ficha técnica



IONIKA

Diseña vitrinas a tu manera

Nueva serie de perfiles **IONIKA (Ionika, Iona y Nika)**, robustos, elegantes y multifuncionales. Totalmente adaptable a cualquier ambiente de hogar, cocina, armario...

IONIKA Perfiles de aluminio para vestidores, módulos de cocina y muebles en general

ALK



El sistema de perfiles **IONIKA** esta fabricado en aluminio anodizado con acabado negro mate, blanco mate y plata mate.

- Valido para puertas batientes
- Con mecanizado para la bisagra AIR de Salice. El mecanizado viene realizado en la parte superior e inferior de la vitrina.
- Se sirve en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner. La vitrina se envía desmontada.
- El descuento del cristal es 41mm. de alto y 42mm. de ancho.
- Disponible con tirador o sin tirador para puertas con apertura Push.
- Opción de pedir también con perfil japonesa adhesivo.
- No disponemos de stock en medidas estándares. Se solicitan siempre a medida especial, por encargo, el cliente. A partir de 1 unidad.
- Se aconseja rellenar la hoja de pedido para cada modelo de vitrina.

Otras posibilidades de pedido:

- Se podría pedir también con el cristal incluido (4mm) a petición del cliente. Con lo cual la vitrina se enviaría montada.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Vitrinas a medida

Vitrina aluminio **IONIKA**




Perfil Vertical / horizontal
Apertura de puertas Push



Vitrina aluminio **IONIKA+**




Perfil Horizontal





Perfil Vertical con tirador



Información y Complementos recomendados



Bisagra Air ver grupo 1



Hoja de pedido

Ficha técnica

IONA Perfiles de aluminio para vestidores, módulos de cocina y muebles en general

ALK



El sistema de perfiles **IONA** esta fabricado en aluminio anodizado con acabado negro mate y plata mate.

- Valido para puertas batientes y correderas. Con mecanizado estándar Ø35mm. o mecanizado bisagra AIR.
- En el caso de puertas batientes, se mecanizara a 2, 3, 4 o 5 bisagras, en uno de los perfiles verticales de la vitrina, según altura y/o petición del cliente.
- En el caso de puertas correderas, se mecanizara en el perfil inferior o superior con cualquier sistema valido para cazoleta de 35mm., como por ejemplo, el sistema Correbase.
- Se sirve en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner. La vitrina se envía desmontada.
- El descuento del cristal es 41mm. de alto y 42mm. de ancho.
- Disponible con tirador o sin tirador para puertas con apertura Push.
- Opción de pedir también con perfil japonesa adhesivo.
- No disponemos de stock en medidas estándares. Se solicitan siempre a medida especial, por encargo, según el cliente. A partir de 1 unidad.
- Se aconseja rellenar la hoja de pedido para cada modelo de vitrina.

Otras posibilidades de pedido:
- Se podría pedir también con el cristal incluido (4mm) a petición del cliente. Con lo cual la vitrina se enviaría montada.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Vitrinas a medida

Vitrina aluminio IONA



Perfil Vertical / horizontal
Apertura de **puertas Push**




Vitrina aluminio IONA+




Perfil Horizontal



Perfil Vertical con tirador





Información y Complementos recomendados



Cód. 30.288



Cód. 30.401



Cód. 1058.24

Hoja de pedido

Ficha técnica

NIKA Perfiles de aluminio para vestidores, módulos de cocina y muebles en general

ALK



El sistema de perfilería **NIKA** esta fabricado en aluminio anodizado con acabado negro mate, blanco mate y plata mate.

- Valido para puertas batientes y correderas.
- En el caso de puertas batientes, se mecanizara a 2, 3, 4 o 5 bisagras, en uno de los perfiles verticales de la vitrina, según altura y/o petición del cliente. Mecanizado para bisagra estándar, cazoleta de 35mm. Los perfiles superior e inferior, son tipo pletina, dando un aspecto mas moderno y minimalista al diseño de la vitrina.
- En el caso de puertas correderas, se mecanizara en el perfil inferior o superior con el sistema DRIVE de ALK. Con lo cual, los perfiles superior e inferior serán iguales a los verticales.
- Se sirve en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner. La vitrina se envía desmontada.
- El descuento del cristal para el **NIKA** es 13mm. de alto y 103mm. de ancho y para el **NIKA+** es 103mm. de alto y 103mm. de ancho.
- Disponible con tirador o sin tirador para puertas con apertura Push.
- Opción de pedir también con perfil japonesa adhesivo.
- No disponemos de stock en medidas estándares. Se solicitan siempre a medida, por encargo, según el cliente. A partir de 1 unidad.
- Se aconseja rellenar la hoja de pedido para cada modelo de vitrina.

Otras posibilidades de pedido:

- Se podría pedir también con el cristal incluido (4mm) a petición del cliente. Con lo cual la vitrina se enviaría montada.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Vitrinas a medida


Vitrina aluminio **NIKA**




Pletina superior e inferior



Perfil Vertical




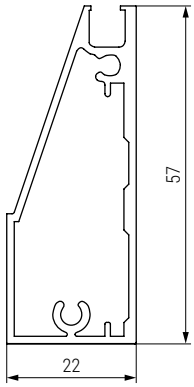

Vitrina aluminio **NIKA+**



Perfil Vertical / horizontal
Apertura de **puertas Corredera**

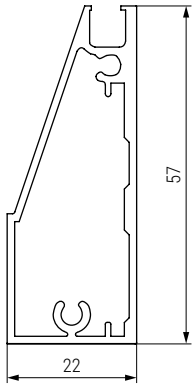

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.286



Cód. 644.490



Cód.9037.206



Cód.9037.203

Hoja de pedido

Ficha técnica

NECTA Perfiles de aluminio para vestidores, módulos de cocina y muebles en general

ALK



El sistema de perfiles **NECTA** esta fabricado en aluminio anodizado con acabado negro mate, blanco mate y plata mate.

- Valido para puertas batientes.
- Con mecanizado para la bisagra **CONECTA** de Salice y la bisagra **AIR**. El mecanizado viene realizado en la parte superior e inferior de la vitrina.
- Se sirve en paquetes de 1 vitrina, que incluye escuadras, tornillos y junquillo transparente para adaptar el vidrio o tablero que se quiera poner. La vitrina se envía desmontada.
- El descuento del cristal es 60mm. de alto y 60mm. de ancho.
- El perfil tiene un tirador uñero.
- Opción de pedir también con perfil japonesa adhesivo.
- No disponemos de stock en medidas estándares. Se solicitan siempre a medida especial, por encargo, según necesidad del cliente. A partir de 1 unidad.
- Se aconseja rellenar la hoja de pedido para cada modelo de vitrina.

Otras posibilidades de pedido:

- Se podría pedir también con el cristal incluido (4mm) a petición del cliente. Con lo cual la vitrina se enviaría montada.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas..

Vitrinas a medida

Vitrina aluminio NECTA



Perfil Vertical / horizontal





Información y Complementos recomendados



Bisagra Conecta ver grupo 1



Bisagra Air ver grupo 1



Hoja de pedido

Ficha técnica



NECTA

Diseña vitrinas a tu manera

Nuevo perfil **NECTA** elegante y multifuncional. Diseñado para la bisagra Air y Conecta, admite todo tipo de cristales de 4mm. Descuento del cristal alto: 60mm ancho: 60mm.


Totalmente adaptable a cualquier ambiente de hogar, cocina, armario...

SEVEN Kit de perfiles y herrajes para vestidor
Suelo-pared

ALK



SEVEN Kit de perfiles y herrajes para una barra

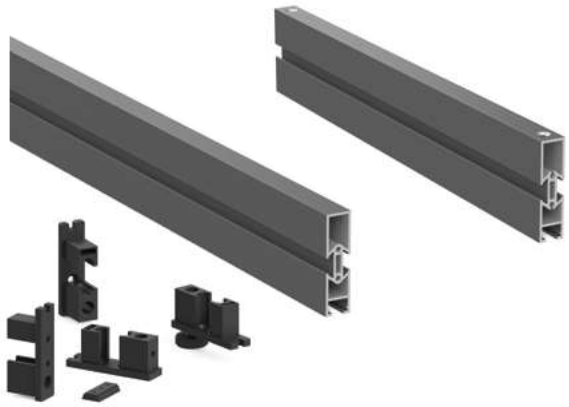


Vídeo montaje

SEVEN es un sistema de herrajes para vestidores que permite crear una composición modular de fácil montaje y compatible con complementos de la serie **OPTIMA**.

Se trata de una estructura totalmente personalizable, según el gusto o las necesidades del cliente.
Debido a su versatilidad podemos sacar a **SEVEN** del contexto del vestidor y utilizarlo para la composición de otros ambientes como por ejemplo salón o cocina.
- Compatible con tiras LED de espesor 8mm. **Ver grupo 5**.
- En cada Kit se sirven 1 perfil largo, 1 corto, las 4 piezas de unión, 1 soporte de unión de los perfiles, nivelador y 8 tornillos.

Recomendamos hacer pruebas técnicas y un boceto con las dimensiones y complementos a utilizar.

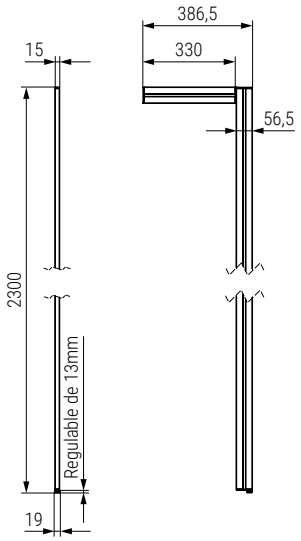

ALU | REGULATION

CÓDIGO	Alto	Ancho	Material	Acabado	
316.1	2300mm	386mm	aluminio-plástico	grafito	1kit


Soporte lateral para fijación SEVEN



• Se sirven en kit con 2 piezas y cuatro tornillos, 1 kit para cada unión.

CÓDIGO	Material	Acabado	
316.8	plástico	grafito	1kit

Soporte de estante SEVEN






• Se necesita 1 kit del Cód.316.8 por cada unidad.

CÓDIGO	Material	Acabado	
316.7	acero	grafito	1/100

Tapa difusora para LED





• Tiras LED y transformadores consultar grupo 5 Iluminación.

CÓDIGO	Material	Acabado	Largo	
779.21	plástico	blanco	3m.	200 barras

Kit soportes estante zapatero SEVEN









CÓDIGO	Material	Acabado	
316.9	acero	grafito	1 juego

Medidas de la tapa y baldas cuando usamos el bastidor OPTIMA

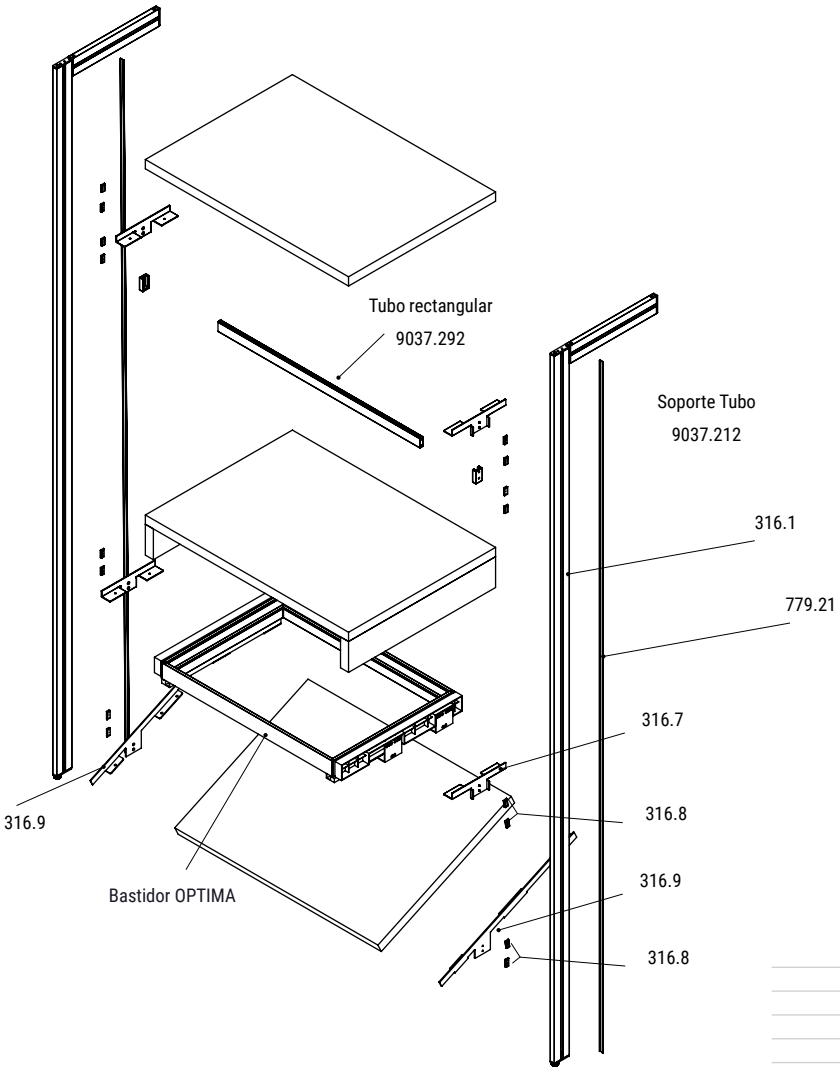

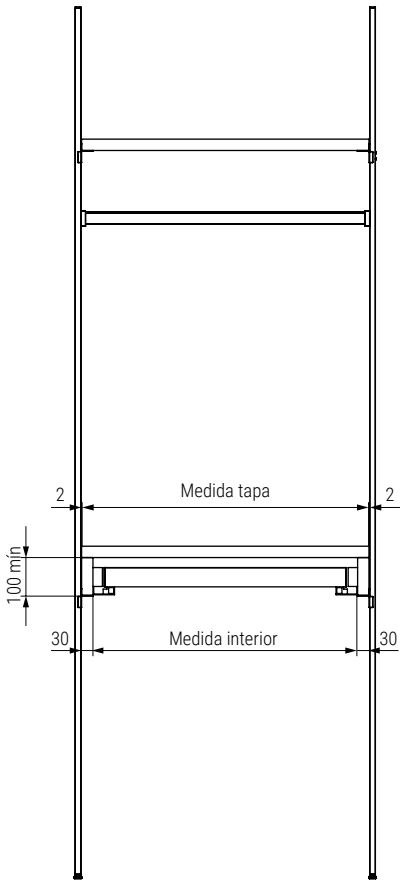

Bastidor	Medida tapa	Medida interior
600	610-660	562-608
700	710-760	662-708
800	810-860	762-808
900	910-960	862-908



ZIPPER

Sistema de herrajes para vestidores

Este sistema permite al profesional del mueble crear una composición modular de fácil montaje en la que su estructura es capaz de soportar una gran capacidad de carga.
Su utilidad principal se encuentra en los vestidores, pero gracias a su versatilidad podemos sacar a Zipper System del contexto del vestidor y utilizarlo para la composición de otros ambientes como por ejemplo el living.

Ficha técnica


Vídeo montaje

Perfil aluminio en cremallera ZIPPER





Detalle cremallera

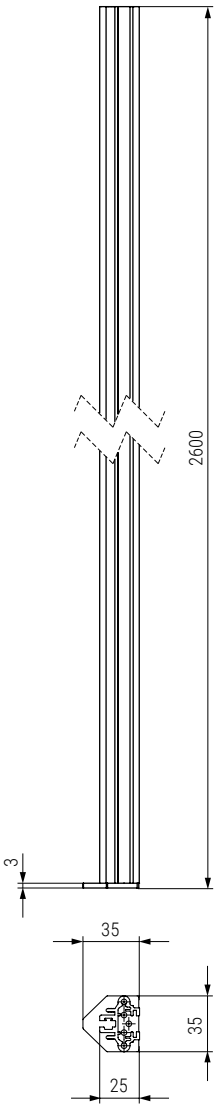


ALU · REGULABLE · EASY

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.200	aluminio	anodizado plata mate	1/10 barras

Soporte de fijación para pared ZIPPER

ALK






• Aconsejable 5 unidades por perfil.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.201	acero	zincado	1/200

Fijación clip para panel trasero ZIPPER






• Aconsejable 8 unidades por panel.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.202	plástico	negro	1/200

Soporte para balda inferior madera ZIPPER

Sujeción invisible



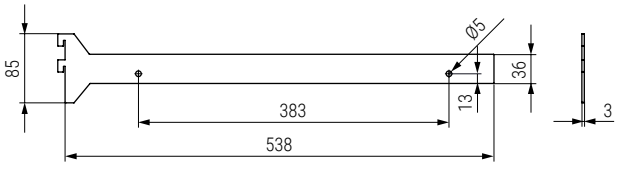


CÓDIGO	Material	Acabado	
488.219	acero	antracita	1/25 juegos

Fijaciones para balda inferior madera ZIPPER

Sujeción invisible




MECANIZADO



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
488.220	Set 2	zamak/plástico	grafito/negro	1/50 juegos
488.221	Set 4	zamak/plástico	grafito/negro	1/50 juegos


Soporte para balda de **madera lateral** ZIPPER
Sujeción vista

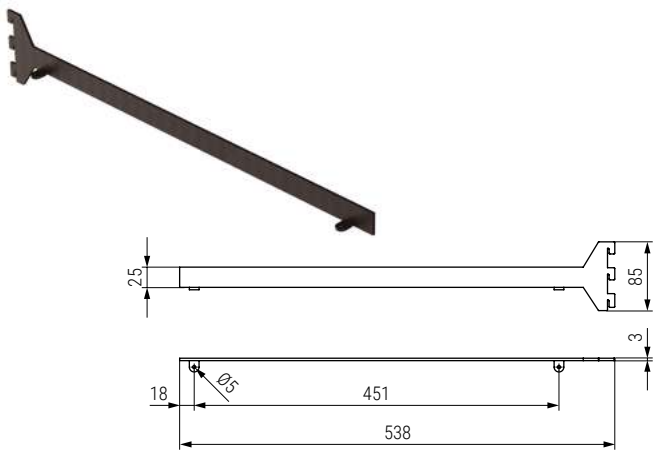

CÓDIGO		Material	Acabado	
Derecha	Izquierda			
488.203	488.204	acero	antracita	1/20


Soporte para balda de **madera central** ZIPPER
Sujeción vista

ALK

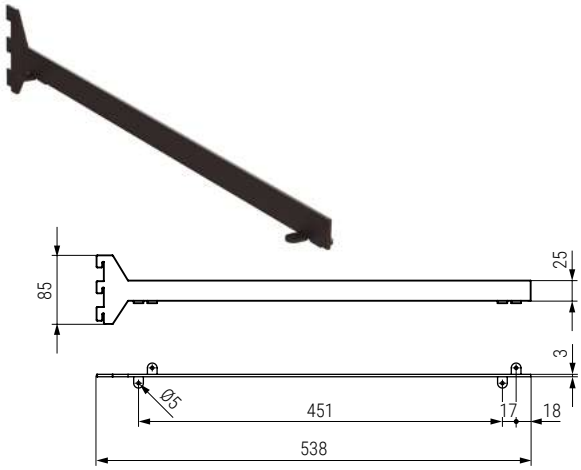

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.205	acero	antracita	1/15

Soporte para balda **madera y marco aluminio** ZIPPER
Sujeción invisible

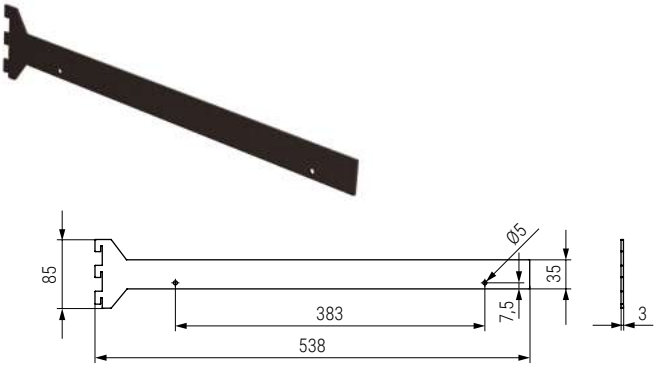

• Fijación **Cód. 488.220.**


CÓDIGO	Material	Acabado	
488.206	acero	antracita	1/25

Junquillo de goma ZIPPER
Para perfil de aluminio



CÓDIGO	Material	Acabado	
488.222	goma	transparente	por metros


Perfil lateral para balda 500mm. ZIPPER
Para balda de cristal

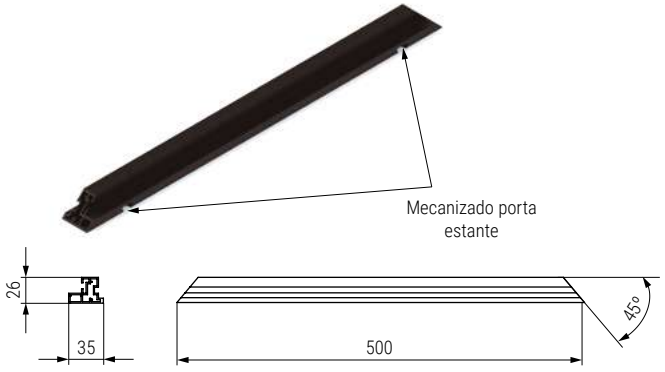

ALU | 4 mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.209	aluminio	antracita	1/25 juegos

Perfil aluminio para frontales ZIPPER
Para balda de cristal

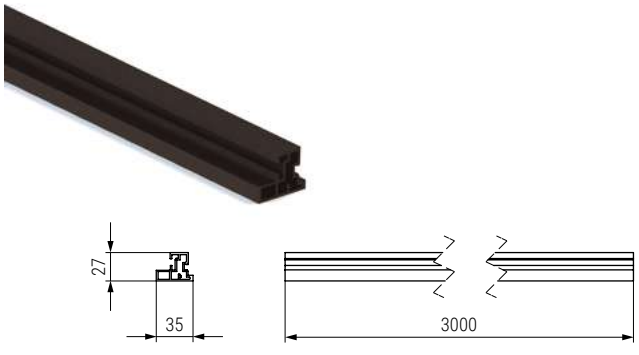


ALU | 4 mm. | 45°

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.211	aluminio	antracita	1/20 barras

Escuadras conexión de baldas aluminio ZIPPER
Para balda de cristal

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
488.212	plástico	negro	1/200 kit



Kit enganches para tubo rectangular ZIPPER





• Tubo estor compatible, pedir **Cód. 9037.292**

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.213	zamak	grafito	1/100 kit


Soporte lateral para tubo rectangular ZIPPER
Sujeción superior



CÓDIGO	Material	Acabado	
488.224	zamak	antracita	1/50

Kit fijaciones internas de aluminio ZIPPER
Para baldas externas






• Se necesita un juego (2 piezas) por cada barra exterior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.207	zamak	grafito	1/50 kit

Kit fijaciones internas de aluminio ZIPPER
Entre baldas central






• Se necesita un juego (4 piezas) por cada barra interior.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.208	zamak	grafito	1/50 kit

Soporte para cajón pequeño ZIPPER







• Se necesitan 1 por cada módulo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.218	acero	antracita	1/25 juegos

Soporte para cajonera grande ZIPPER

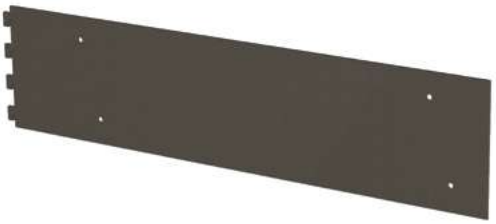


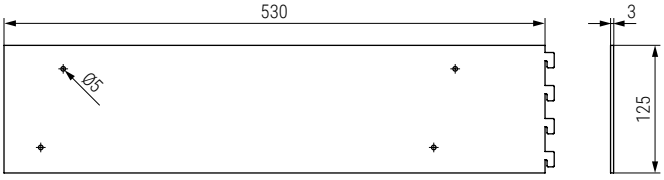

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.210	acero	antracita	1/10

Soporte para balda de madera zapatero ZIPPER Inclinada



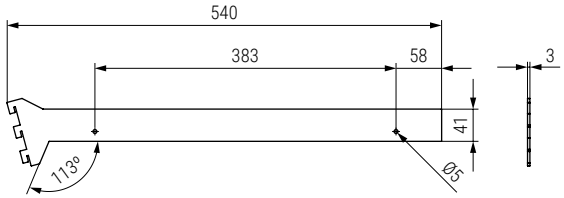


• Deben colocarse 2, por cada zapatero.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.215	acero	antracita	1/25

Perfil trasero para zapatero L890 ZIPPER






• Deben colocarse 2, por cada zapatero.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.216	acero	antracita	1/50 barras



Perfil frontal para zapatero L890 ZIPPER






• Deben colocarse 1, por cada zapatero. Pins incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.217	acero	antracita	1/50 barras

Ejemplo de configuración ZIPPER

ALK

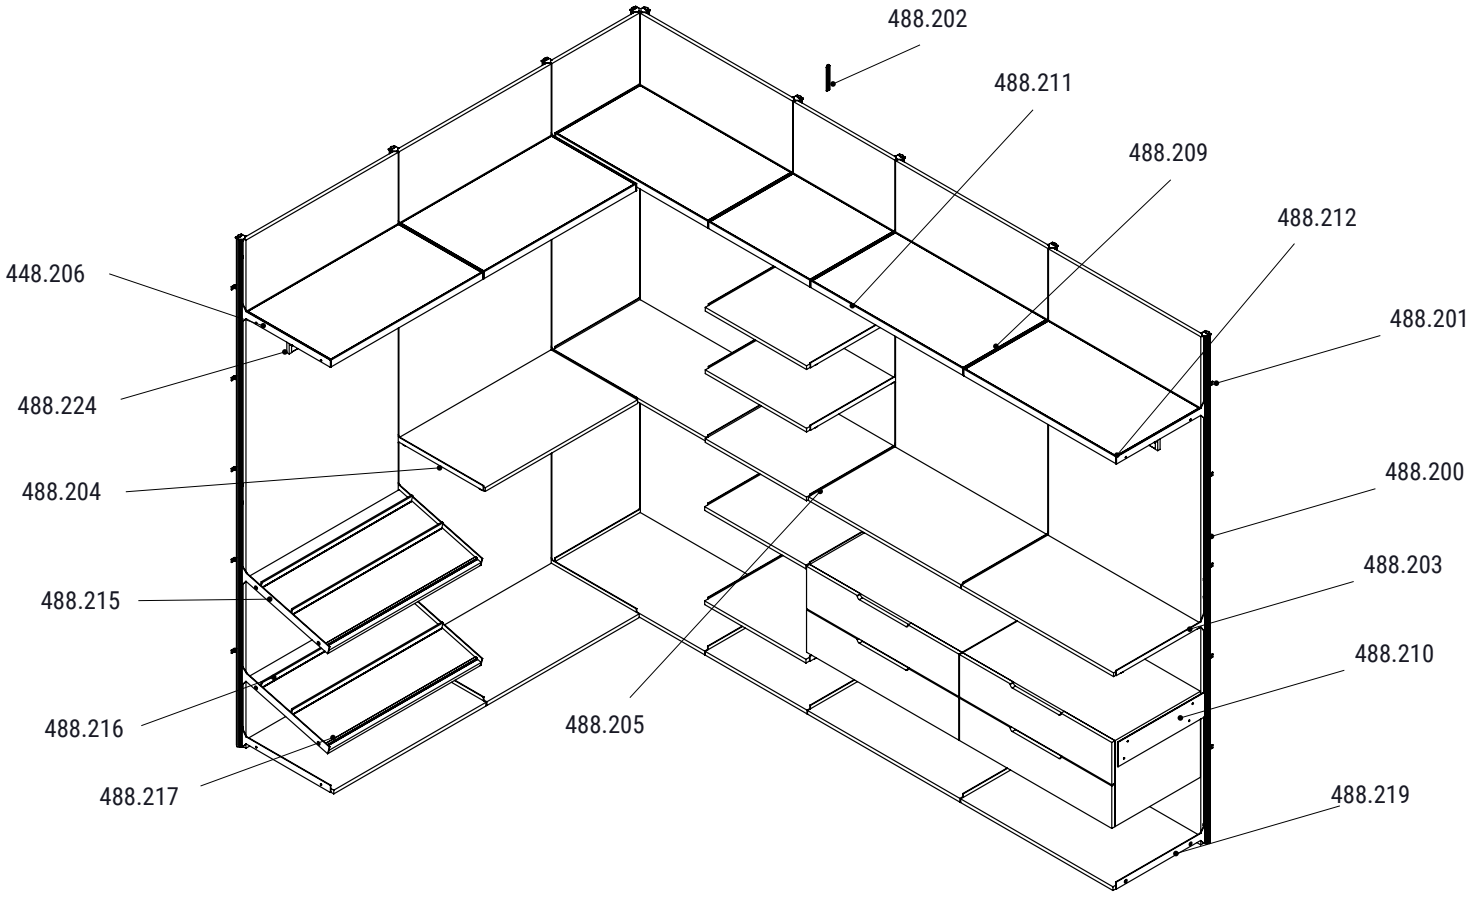




Caja organización textil 300X400 H200 **BELAPOST**

ALK




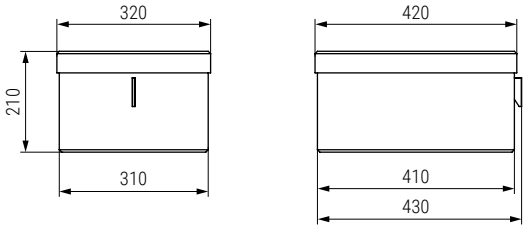

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.261	madera/tela	terciopelo gris	1

Caja organización textil 350X450 H170 **BELAPOST**




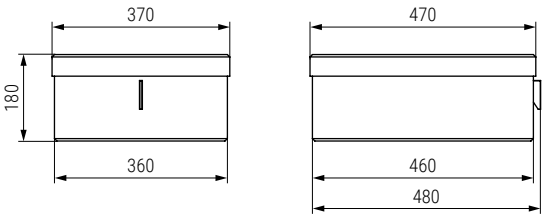

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.262	madera/tela	terciopelo gris	1

Bandeja organizacion textil 322X450 H85 **BELAPOST**




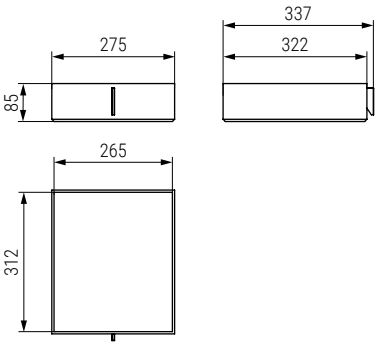

CÓDIGO	Material	Acabado	
488.263	madera/tela	terciopelo gris	1

Bandeja universal para cajón BELAPOST


ALK





CÓDIGO	Material	Acabado	
488.251	madera/tela	antracita	1


Accesorio para gafas, bandeja BELAPOST





CÓDIGO	Material	Acabado	
488.253	madera/tela	antracita	1


Accesorio para relojes, bandeja BELAPOST





CÓDIGO	Material	Acabado	
488.254	goma/tela	antracita	1


Accesorio divisorio, bandeja BELAPOST





CÓDIGO	Material	Acabado	
488.255	madera/tela	antracita	1

Accesorio anillos, bandeja BELAPOST






CÓDIGO	Material	Acabado	
488.252	goma/tela	antracita	1

OPTIMA+ Tubo rectangular de armario 30X12






ALU

• Con perfil de plástico en la parte superior para un perfecto deslizamiento de las perchas.

CÓDIGO		Largo	Material	
Mocca	Blanco			
185.2	185.3	4m.	aluminio	1/12 barras

Soporte lateral para tubo rectangular OPTIMA+






CÓDIGO		Material	
Mocca	Blanco		
185.12	185.13	zamak	2/100

Soporte lateral para tubo rectangular OPTIMA+
Sujeción superior



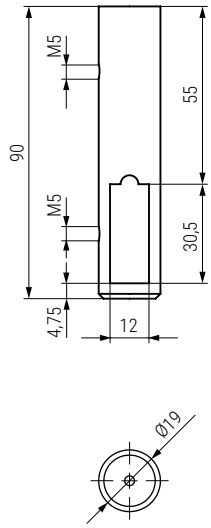


• Venta por juego de 2 unidades.Se incluyen fijaciones.Tornillo métrico incluido M6 X 30.

CÓDIGO			Material	
Mocca	Blanco	Negro		
185.17	185.18	185.24	zamak	1/10 juegos

Soporte central para tubo rectangular OPTIMA+
Sujeción superior



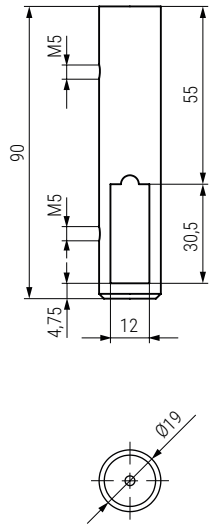


• Venta por juego de 2 unidades.Se incluyen fijaciones.Tornillo métrico incluido M6 X 30.

CÓDIGO			Material	
Mocca	Blanco	Negro		
185.16	185.19	185.20	zamak	1/10

OPTIMA Tubo rectangular de armario 30x12

ALK






ALU


• Con perfil de plástico en la parte superior para un perfecto deslizamiento de las perchas.

CÓDIGO			Largo	Material	
Plata mate	Grafito	Negro mate			
9037.91	9037.292	9037.301	3m.	aluminio	20 barras

Soporte lateral para tubo rectangular OPTIMA

ALK

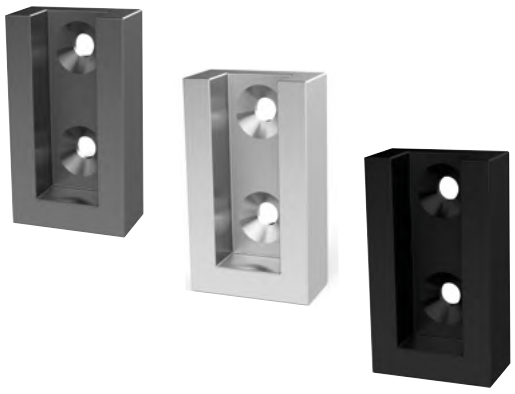




CÓDIGO			Material	
Plata mate	Grafito	Negro mate		
9037.211	9037.212	9037.213	zamak	40/480

Soporte para tubo rectangular lateral OPTIMA

Sujeción lateral y/o superior

ALK



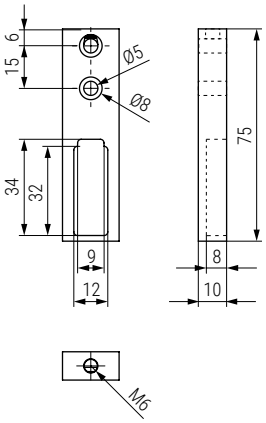

• Tornillo métrico incluido M6 X 30.Con taladro lateral y superior.


CÓDIGO			Material	
Plata mate	Grafito	Negro		
9037.93	9037.294	9037.303	zamak	36/360

Soporte para tubo rectangular OPTIMA

Sujeción superior

ALK



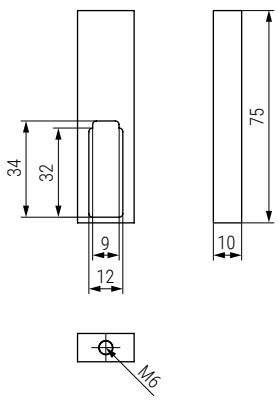



• Tornillo métrico incluido M6 X 30.
• Solo taladro superior.

CÓDIGO			Posición	Material	
Plata mate	Grafito	Negro			
9037.95	9037.296	9037.302	central	zamak	36/360
9037.98	9037.297	-	lateral	zamak	36/360

ROYAL Tubo ovalado para armario 28x15

ALK

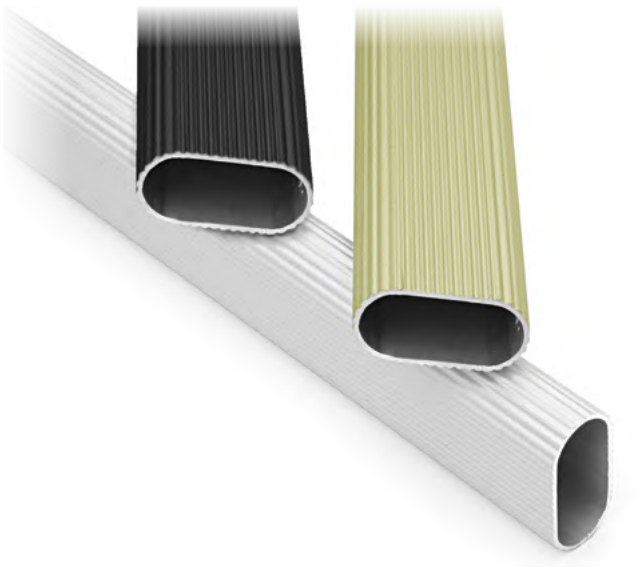




ALU

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
432.92	3m.	aluminio	anodizado oro	1/10 barras
432.96	3,95m.	aluminio	plata mate	1/10 barras
432.196	3,95m.	aluminio	negro mate	1/10 barras

BRIAN Tubo ovalado para armario

ALK



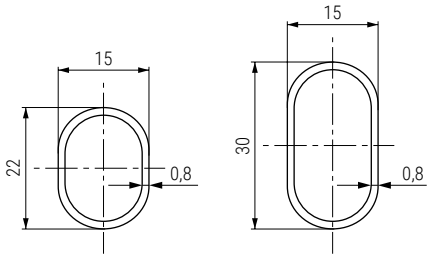


STEEL

• Venta por barras de 4 metros.

CÓDIGO		Medida	Largo	Material	
Cromado	Negro				
130.12	130.22	22x15	3m.	acero	15 barras
130.14	130.24	30x15	3m.	acero	12 barras

MEGAN Soporte tubo ovalado

ALK

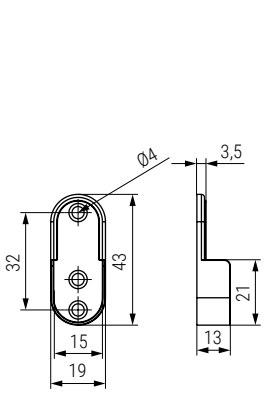




ZINC ALLOY

30X15

CÓDIGO				Material	
Níquel	Latonado	Negro	Gris RAL 9006		
9030.108	9030.95	9030.98	9030.388	zamak	1/480

MEGANEKO Soporte tubo ovalado

ALK






ZINC ALLOY

30X15

CÓDIGO			Material	
Níquel	Negro	Gris RAL 9006		
9030.88	9030.387	9030.386	zamak	1/500

MAYO-O Soporte central tubo ovalado

ALK

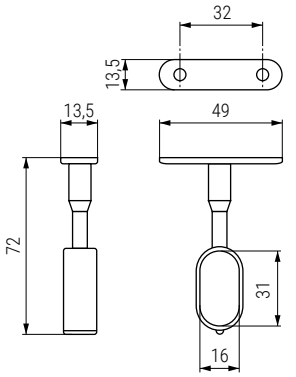




30X15

ZINC ALLOY

CÓDIGO			Material	
Níquel	Gris RAL 9006	Negro mate		
9030.59	9030.66	9030.266	zamak	1/150

MAYO-F Soporte lateral tapado

ALK

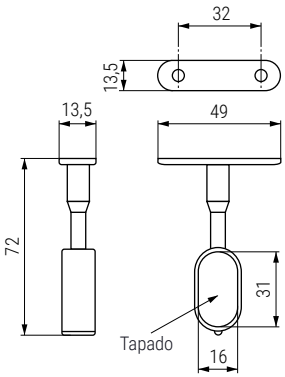




30X15

ZINC ALLOY

• Modelo tapado para lateral

CÓDIGO			Material	
Níquel	Gris RAL 9006	Negro mate		
9030.211	9030.76	9030.267	zamak	1/150

MARETO Soporte lateral tubo ovalado
Sujeción lateral superior






30X15

ZINC ALLOY

CÓDIGO	Material	Acabado	
1123.7	zamak	níquel	1/250

OVAL Soporte tubo oval para rincón

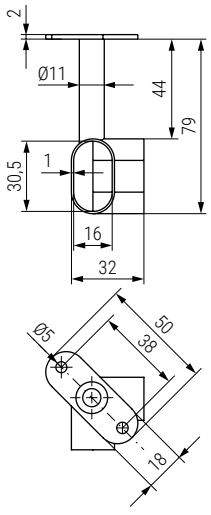



30X15


ZINC ALLOY

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro mate		
130.19	130.29	zamak	1/10

FONO Tubo redondo para armario

ALK



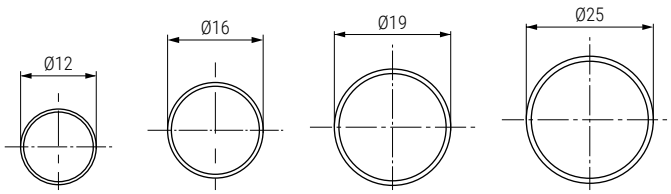

STEEL


• Venta por barras de 4 metros.

CÓDIGO		Ø	Largo	Material	
Cromado	Negro				
130.51	130.61	12	3m.	acero	1/24 barras
130.52	130.62	16	3m.	acero	1/20 barras
130.53	130.63	19	3m.	acero	1/15 barras
130.54	130.64	25	3m.	acero	1/9 barras

MAYO-R Soporte central tubo redondo Ø19

ALK



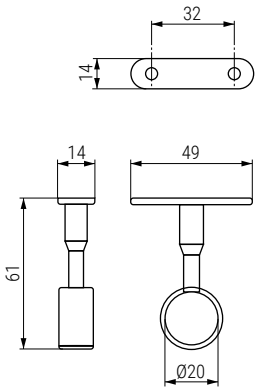


ZINC ALLOY

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro mate		
9030.81	9030.82	zamak	1/175

MODO Soporte lateral tubo redondo

ALK



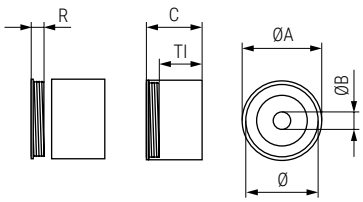


BRASS

• Todas las medidas están sujetas a una tolerancia de ±0,3 mm. Se recomienda realizar pruebas técnicas con muestra física antes de su validación final.

CÓDIGO		TUBO	ØA	ØB	C	R	TI	Material	
Níquel	Negro mate								
3501.22	3501.46	12	15	Ø5	11	3,5	7,5	latón	1/100
3501.42	3501.47	16	21	Ø6	12	5	7	latón	1/100
3501.23	3501.48	19	24	Ø6	12	5	7	latón	1/100
3501.43	3501.49	25	30	Ø6	10	5	11	latón	1/300

SOPEX Soporte central regulable tubo redondo Ø25

ALK

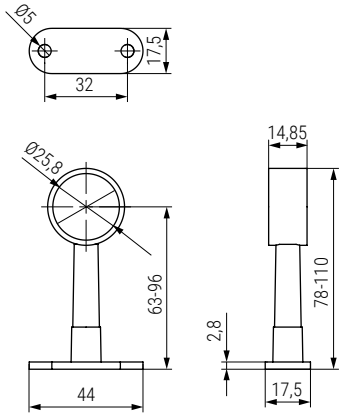



ZINC ALLOY

CÓDIGO	Material	Acabado	
185.23	zamak	negro	1/400



OPTIMA Bastidor telescópico con extracción total


OPTIMA ALK




OPTIMA es una solución diseñada para optimizar el espacio y facilitar el acceso al contenido del mueble. Su sistema de extracción total, combinado con el cierre amortiguado, proporciona un movimiento suave, silencioso y cómodo en el uso diario.


•**Extracción total** para un acceso completo al contenido. Incluye juego de guías ocultas, embellecedores y tornillos de fijación.
•**Regulación lateral** para una instalación precisa, ajustable hasta **+23 mm por cada lado.**
•**Cierre amortiguado** para un movimiento suave y silencioso.


Aconsejamos realizar pruebas técnicas antes de la instalación definitiva.



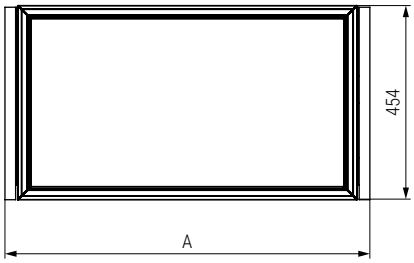


Distancia mínima entre bastidores y regulación lateral.



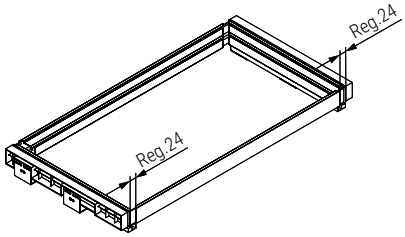


ALU · REGULABLE · SLOW

CÓDIGO	Módulo	A	Material	Acabado	
9037.151	600	562-610	aluminio-plástico	grafito	1kit
9037.152	700	662-710	aluminio-plástico	grafito	1kit
9037.153	800	762-810	aluminio-plástico	grafito	1kit
9037.154	900	862-910	aluminio-plástico	grafito	1kit

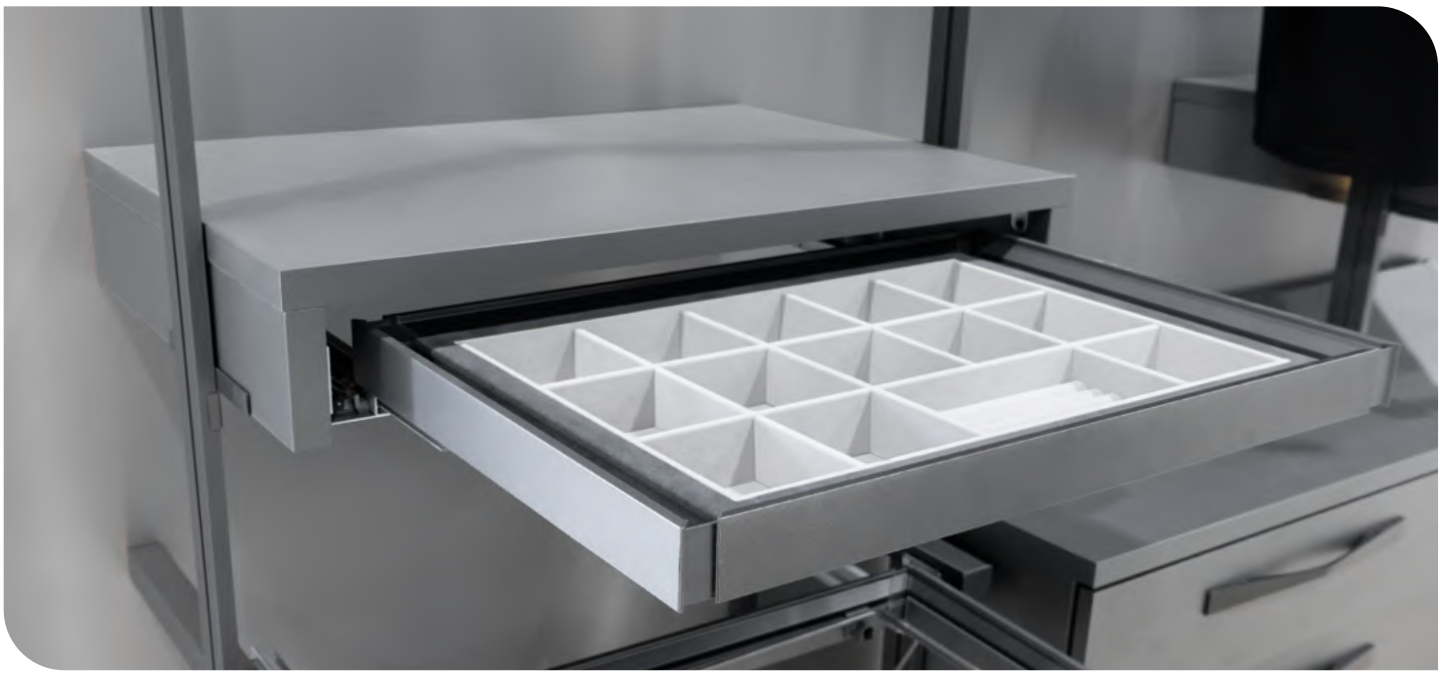


Zapatero para encajar dentro del bastidor **OPTIMA**

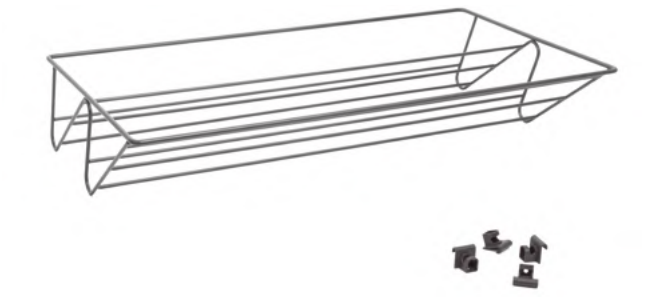

•Se encaja dentro del bastidor OPTIMA por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.186	600	440	150	410	acero	grafito	1
9037.187	700	540	150	410	acero	grafito	1
9037.188	800	640	150	410	acero	grafito	1
9037.189	900	740	150	410	acero	grafito	1

Cesta de alambre para encajar en bastidor **OPTIMA**

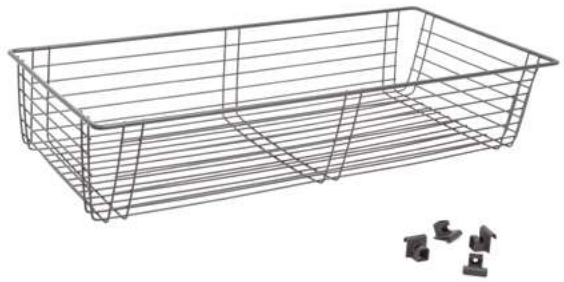

•Se encaja dentro del bastidor OPTIMA por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.176	600	440	150	410	acero	grafito	1
9037.177	700	540	150	410	acero	grafito	1
9037.178	800	640	150	410	acero	grafito	1
9037.179	900	740	150	410	acero	grafito	1

Cesta de alambre pequeña para bastidor **OPTIMA**



•Se encaja dentro del bastidor OPTIMA por medio de los cuatro ganchos situados en los extremos.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.198	295	150	410	acero	grafito	1

Bandeja joyero para bastidor **OPTIMA**





Material terciopelo.

CÓDIGO	Módulo	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.161	600	460	55	410	madera/tela	grafito/gris	1
9037.162	700	560	55	410	madera/tela	grafito/gris	1
9037.163	800	660	55	410	madera/tela	grafito/gris	1
9037.164	900	760	55	410	madera/tela	grafito/gris	1

Pantalonero combinable para bastidor **OPTIMA**



CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.192	13,5	16	410	aluminio	grafito	1

Cesta de metal para bastidor **OPTIMA**




CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
9037.195	200	56,5	410	acero	grafito	1


Perchero frontal extraíble **OPTIMA**


Sujeción bajo estante

ALK





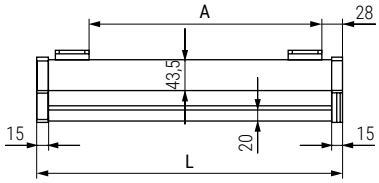



E.Total 25KG

CÓDIGO	L	A	Salida	Material	Acabado	
9037.103	358	263	340	aluminio-acero	grafito	1/20
9037.104	458	363	440	aluminio-acero	grafito	1/20




Perchero frontal abatible OPTIMA

Sujeción a muro o madera

ALK



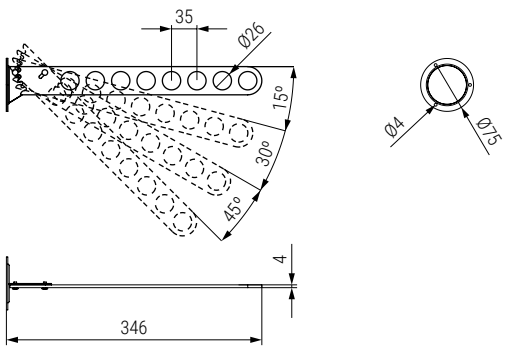

• Con 4 posiciones diferentes de uso. Para 8 perchas.


CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.61	acero	cromo	4/32

Cuelga perchas extraible OPTIMA

Sujeción bajo estante

ALK



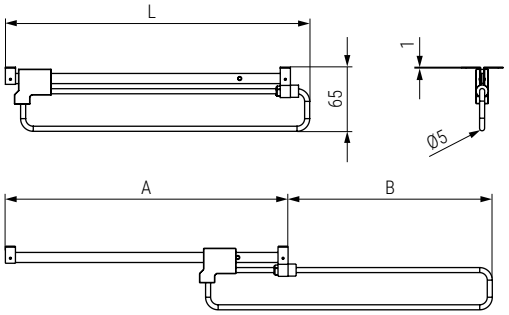

Vista extendido

6KG


CÓDIGO	L	A	B	Material	Acabado	
209.2	250	235	152	acero-plástico	cromo-negro	1/20
209.3	300	281	203	acero-plástico	cromo-negro	1/20
209.4	350	335	252	acero-plástico	cromo-negro	1/20
209.5	400	385	302	acero-plástico	cromo-negro	1/20
209.11	450	434	352	acero-plástico	cromo-negro	1/20

Perchero abatible para armarios OPTIMA


Sujeción lateral

ALK



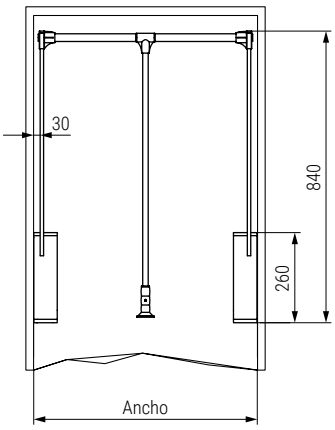



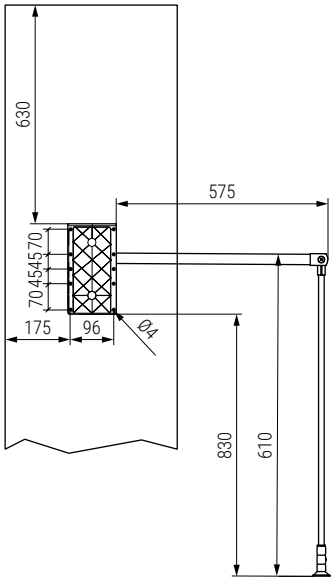



CÓDIGO	Ancho	Material	Acabado	
9037.253	de 600 a 830mm	aluminio-plástico	grafito	1/6
9037.254	de 830 a 1150mm	aluminio-plástico	grafito	1/6




Espejo extraíble y giratorio OPTIMA

Sujeción lateral o costado de mueble

ALK





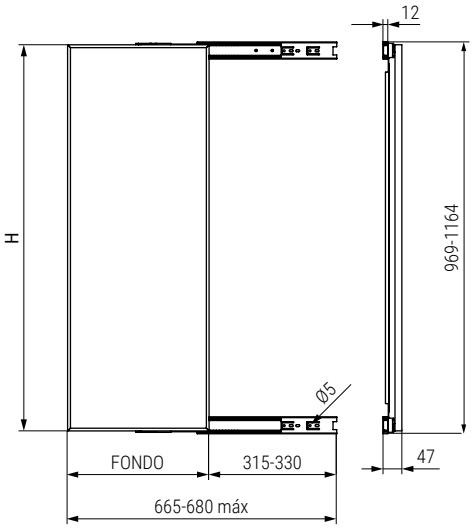

E.Total


• Espejo extraíble y giratorio para el lateral interno del armario.


CÓDIGO		Fondo	Acabado	
H=1000	H=1.200			
9037.47	9037.48	350	plata mate	1/6
-	9037.28	350	grafito	1/6




Pantalonero extraíble con guía de bolas, extracción parcial OPTIMA
Sujeción lateral

ALK

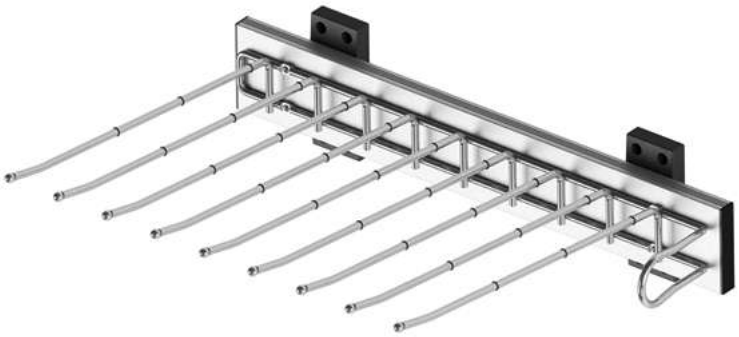

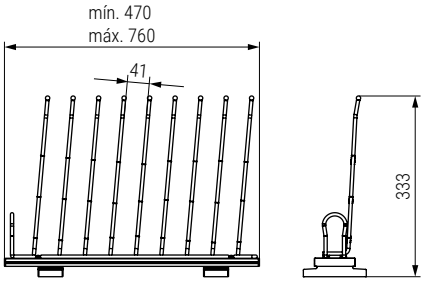

E.Parcial

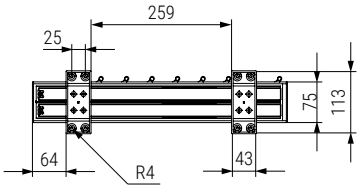


• Pantalonero con 9 barras y tirador.


CÓDIGO		Material	Acabado	
Derecha	Izquierda			
9037.36	9037.37	acero	cromado	1/4

Pantalonero doble extraíble con guías de bolas, extracción total OPTIMA
Sujeción bajo estante

ALK





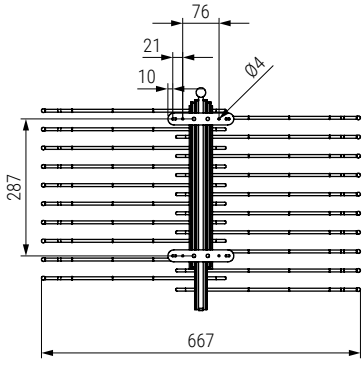

E.Total

Sin mano

• Pantalonero con 20 barras y tirador.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.72	acero	cromo	2/10

Pantalonero extraíble con guía de bolas, extracción total OPTIMA


Sujeción bajo estante

ALK







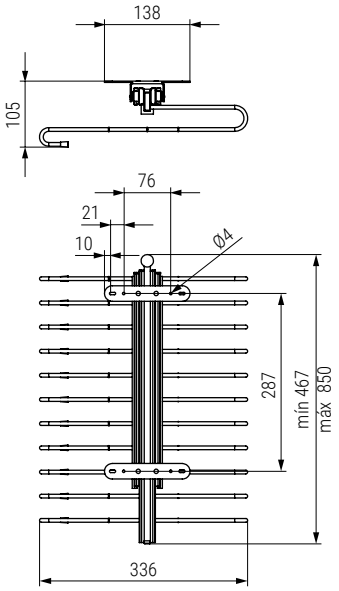

E.Total

- Para 11 pantalones.
- Sujeción superior.
- Extracción total (largo total abierto 850mm).

CÓDIGO			Alto	Fondo	Material	
Cromo	Grafito	Negro				
9037.39	9037.257	9037.258	105	467	acero	1/4




Zapatero extraíble y extensible OPTIMA

Sujeción lateral


ALK






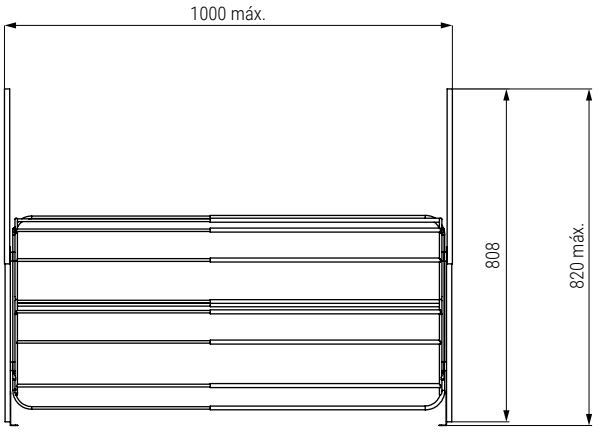

VISTA FRONTAL

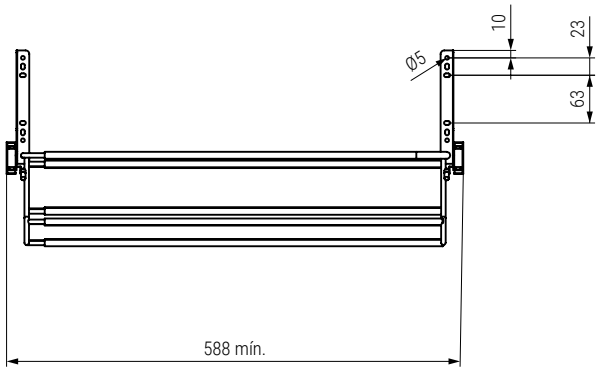

VISTA PERFIL

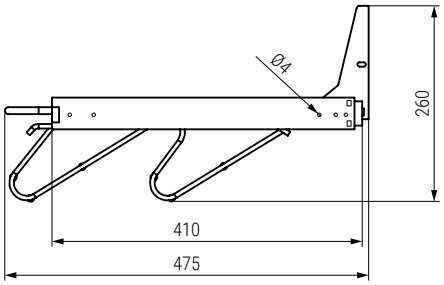

30KG E.Total

- Sujeción a los costados laterales.
- Con guías de bolas en acero zincado.
- Sujeción para frente de cajón opcional incluida.


CÓDIGO		Ancho	Alto	Fondo	Material	
Cromo	Negro					
9037.106	9037.107	600-1.000	138	475	acero	1/2




Zapatero extensible **OPTIMA**

Sujeción frontal o lateral

ALK

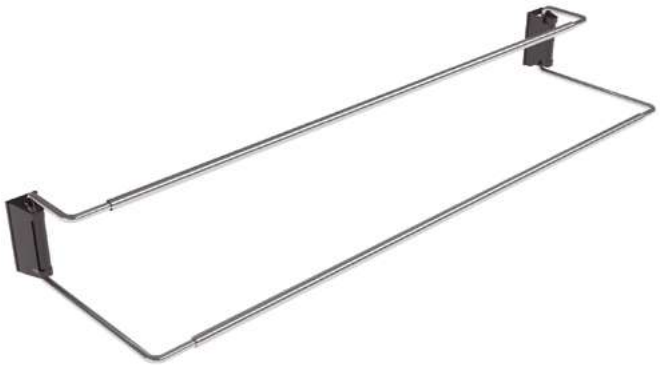

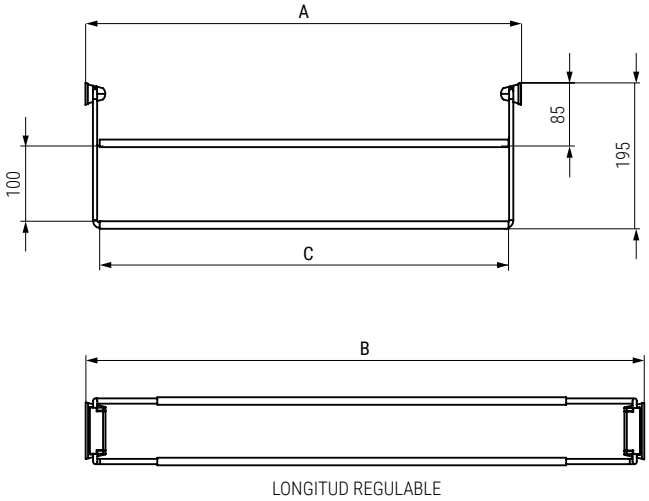


LONGITUD REGULABLE

CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
9037.101	480	750	430	acero-plástico	cromado	1/10
9037.102	730	1000	680	acero-plástico	cromado	1/10



Pantalonero extraible con bandeja **CHIC**
Sujeción bajo estante



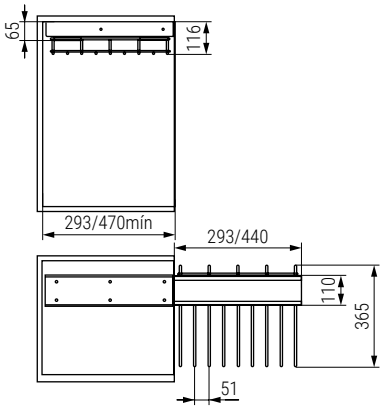

Ficha técnica






• Soportes con funda antideslizante.

CÓDIGO	Nº Útiles	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2641	7	365	116	325	acero	antracita	1/10
1008.2642	9	365	116	460	acero	antracita	1/10



Pantalonero lateral extraible 9 pantalones **CHIC**
Sujeción lateral



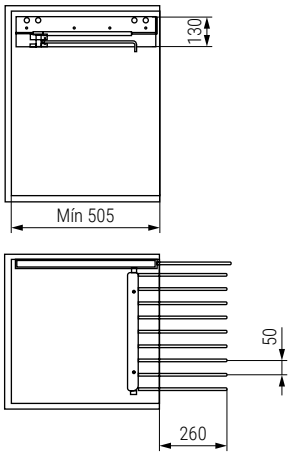

Ficha técnica





• Para 9 pantalones.
• Soportes con funda antideslizante.


CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2611	475	130	500	acero	plata	1/10
1008.2612	475	130	500	acero	antracita	1/10



Pantalonero extraible pantalones **CHIC**

Sujeción lateral



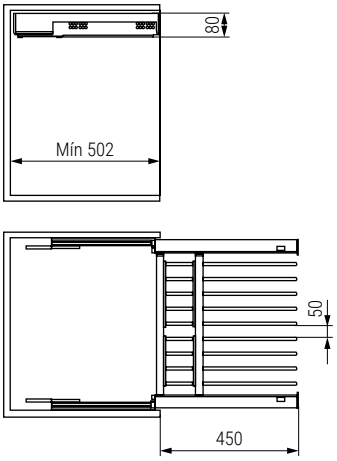

Ficha técnica

30KG E.Total SLOW


• Soportes con funda antideslizante.

CÓDIGO	Nº Útiles	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2631	7	500-600	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2632	9	600-700	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2633	11	700-800	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2634	13	800-900	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2635	15	900-1.000	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2636	17	1.000-1.100	80	490	acero	antracita	1/10
1008.2637	19	1.100-1.200	80	490	acero	antracita	1/10



CHIC Perchero extraíble
Sujeción bajo estante



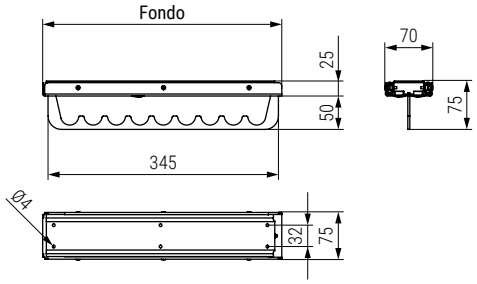

15KG E.Parcial

• Fondo del mueble mínimo 370mm.


CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2607	75	75	290 - extraíble 186	acero	antracita	1
1008.2608	75	75	360 - extraíble 226	acero	antracita	1
1008.2609	75	75	445 - extraíble 298	acero	antracita	1

Ficha técnica



CHIC Zapatero bastidor extraíble derecha

Sujeción lateral

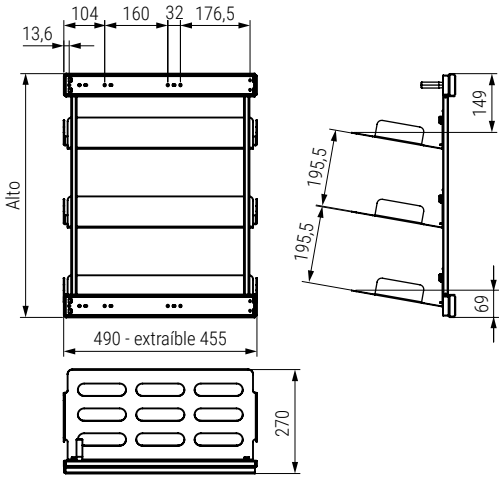



30KG

E.Total


Ficha técnica

- Fondo del mueble mínimo 505mm.
- Ancho del mueble mínimo 350mm.

CÓDIGO		Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
Derecha	Izquierda						
1008.2605	1008.2615	270	650	490	acero	antracita	1
1008.2606	1008.2616	270	1200	490	acero	antracita	1



ALBANO Zapatero extraíble y extensible
Sujeción lateral

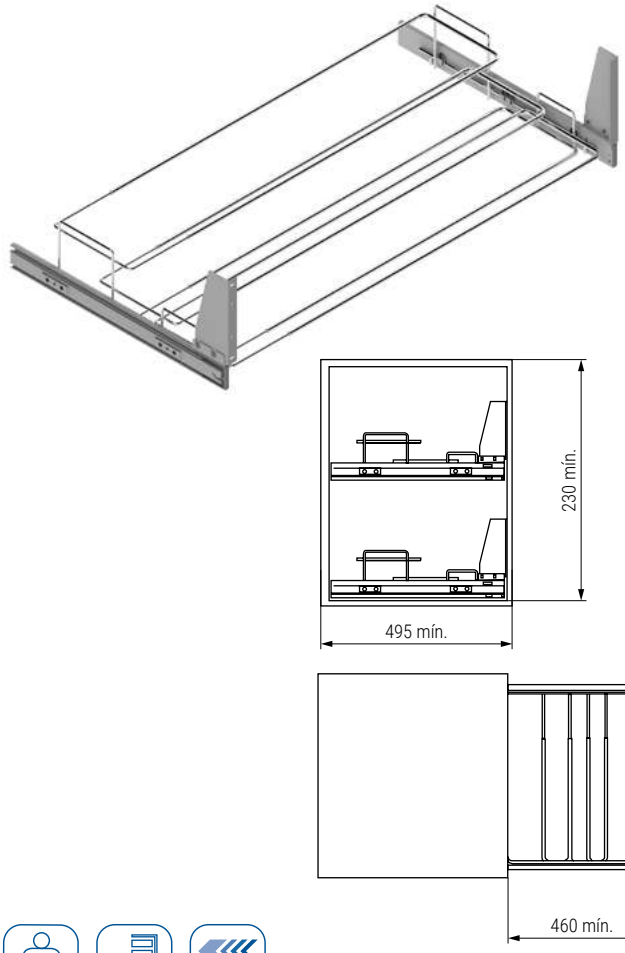


45KG E.Total SLOW

- Con juego de escuadras para fijar al frente, incluidos.
- Posibilidad de fijar a la base del mueble, pidiendo un juego de escuadras adicional. Cod.**1008.2216.**
- Guía con bolas.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2114	450-650	135	485	acero	cromo	1kit
1008.2115	640-1000	135	485	acero	cromo	1kit



ENDER Zapatero extraíble y extensible
Sujeción lateral

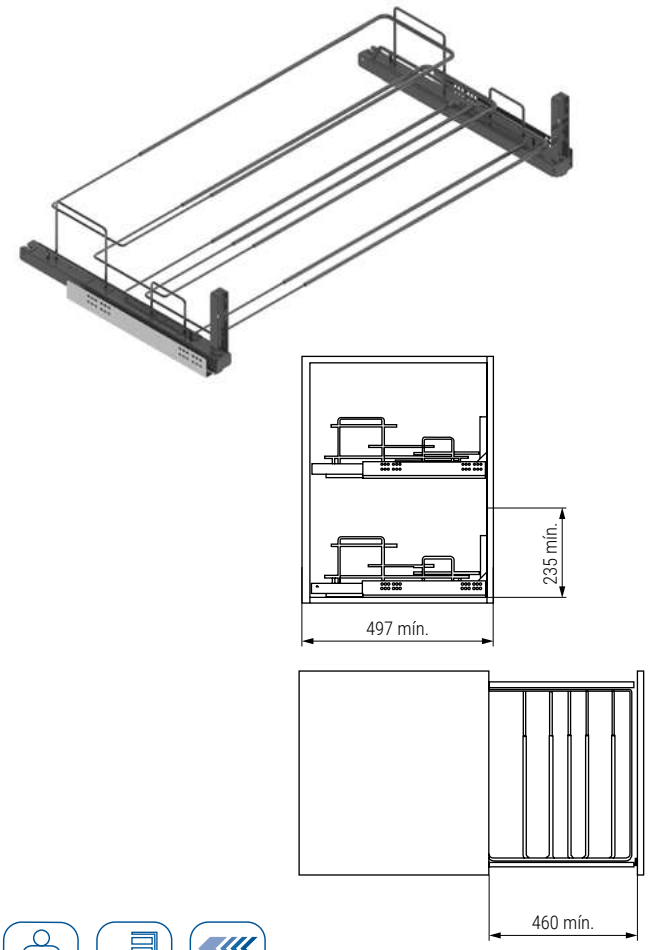


30KG E.Total SLOW


- Fijacion al frente del cajon.
- Posibilidad de fijar a la base del mueble, pidiendo un juego de escuadras adicional. Cod.**1008.2216**
- Guía oculta.

CÓDIGO	Ancho	Alto	Fondo	Material	Acabado	
1008.2214	450-650	220	487	acero	antracita	1 kit
1008.2215	640-1000	220	487	acero	antracita	1 kit



Barra balconcillo zapatos **CHIC**

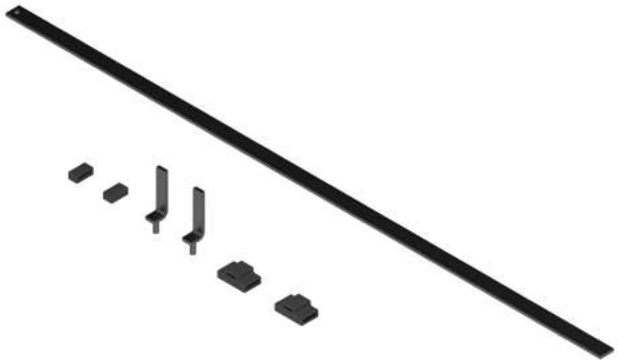

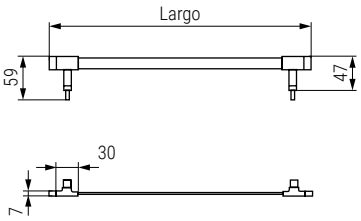



Ficha técnica

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
1008.2621	625	acero	antracita	1kit
1008.2622	1.125	acero	antracita	1kit



Barra soporte zapatos **CHIC**

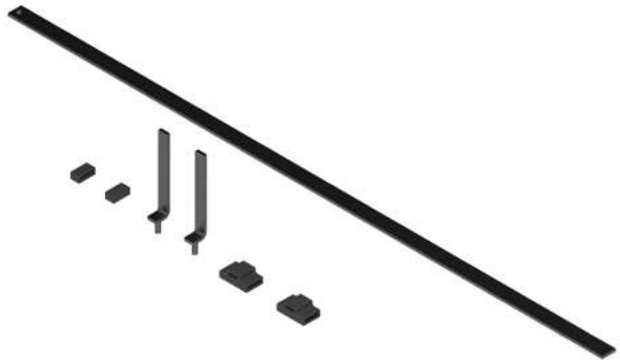

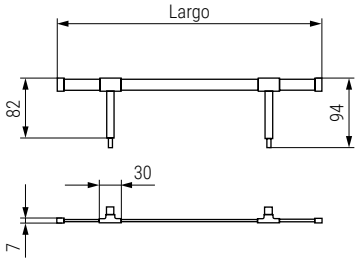

Ficha técnica

CÓDIGO	Largo	Material	Acabado	
1008.2623	625	acero	antracita	1kit
1008.2625	1.125	acero	antracita	1kit



SERVETTO i3 Perchero eléctrico para armarios. Con mando a distancia

Sujeción lateral




SERVETTO ELÉCTRICO i3: es un colgador abatible eléctrico diseñado para facilitar el acceso a las prendas situadas en la parte superior del armario. Su accionamiento mediante mando a distancia permite subir y bajar la barra de forma cómoda y sencilla, combinando funcionalidad, diseño y una elevada capacidad de carga.

Su diseño limpio y elegante permite integrarlo en armarios y vestidores, mientras que sus barras extensibles permiten adaptarlo a diferentes anchos de mueble. También puede controlarse desde un smartphone mediante la aplicación Servetto, disponible para dispositivos compatibles.


- Sujeción lateral a los costados del mueble.
- Barras extensibles: 750–1.200 mm.
- Accionamiento mediante mando a distancia de 1 botón.
- Posibilidad de control mediante smartphone.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.

Mando a distancias



Unidad de control





BLANCO



NÍQUEL


MARRÓN


NEGRO



Transformador

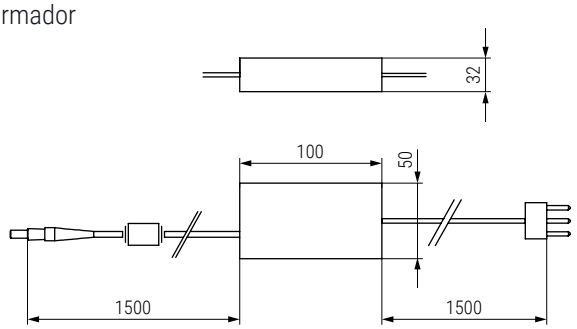

17KG

- Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.80V	de 750 a 1200 máx.	acero-plástico	blanco	1/25
1228.81V	de 750 a 1200 máx.	acero-plástico	blanco-níquel	1/25
1228.82V	de 750 a 1200 máx.	acero-plástico	marrón	1/25
1228.83V	de 750 a 1200 máx.	acero-plástico	negro	1/25

Información.


Rapida instalacción


Mando de control remoto


CÓDIGO: 1228.85V


CÓDIGO: 1228.86V

Sensor de seguridad


Instrucciones de montaje

Video de montaje


Planos de montaje

servetto


VISTA FRONTAL

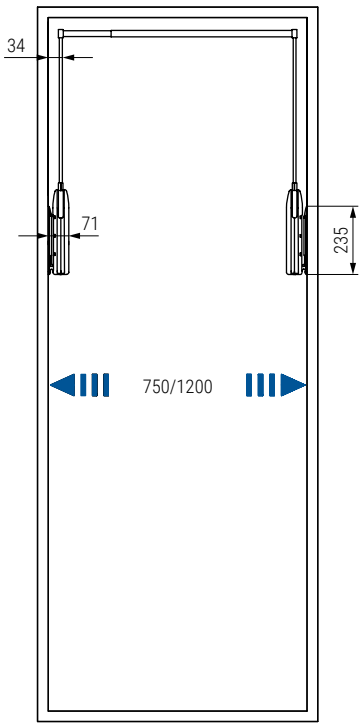

SUJECIÓN ESTÁNDAR

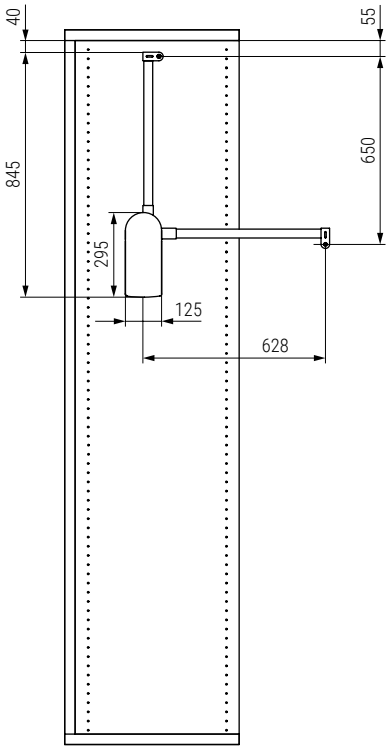

SUJECIÓN INCLINADA

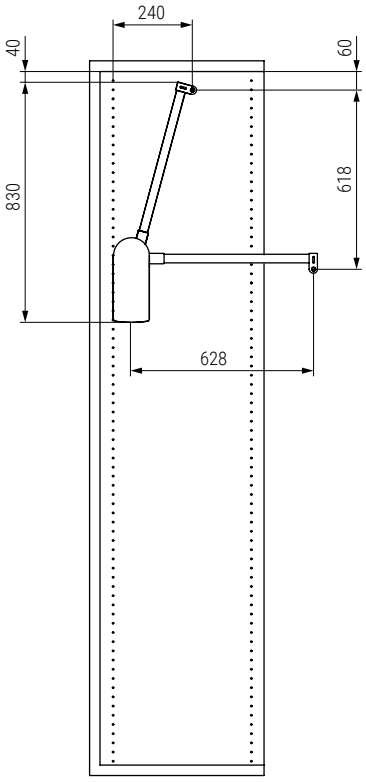



3T Perchero abatible para armarios

Sujeción lateral



SERVETTO 3T es un colgador abatible diseñado para facilitar el acceso a las prendas situadas en la parte superior del armario. Su mecanismo incorpora un sistema de amortiguación durante el movimiento de subida y bajada, proporcionando un accionamiento fluido y controlado.

Su diseño limpio y funcional permite integrarlo fácilmente en armarios y vestidores, mientras que sus barras extensibles permiten adaptarlo a diferentes anchos de mueble.

- Sujeción lateral al costado del mueble.
- Con barras extensibles (mínimo - máximo).
- Sistema de amortiguación en subida y bajada.
- En caso de interferencia con bisagras o puertas, pueden utilizarse separadores laterales (opcionales).

Se recomienda hacer pruebas técnicas.



BLANCO-CROMO



GRAFITO



NEGRO MATE



MARRÓN



- Para muebles con puertas interiores. Colocando distanciadores se consigue que al abatir el perchero no choque con la puerta del armario.

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
1228.43	de 560 a 950 máx.	acero-plástico	blanco-cromo	1/6
1228.44	de 750 a 1.100 máx.	acero-plástico	blanco-cromo	1/6
1228.245V	de 560 a 950 máx.	acero-plástico	grafito	1/6
1228.246V	de 750 a 1.100 máx.	acero-plástico	grafito	1/6
1228.41	de 560 a 950 máx.	acero-plástico	negro mate	1/6
1228.42	de 750 a 1.100 máx.	acero-plástico	negro mate	1/6
1228.45	de 560 a 950 máx.	acero-plástico	marrón	1/6
1228.46	de 750 a 1.100 máx.	acero-plástico	marrón	1/6

Información y Complementos recomendados

BLANCO
CÓDIGO: 1228.48



MARRÓN
CÓDIGO: 1228.49



NEGRO
CÓDIGO: 1228.47




Ficha técnica

Video de montaje


Planos de montaje

servetto


VISTA FRONTAL

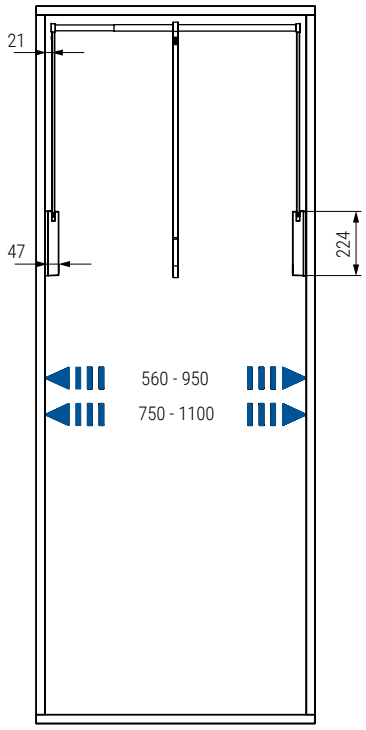

SUJECIÓN ESTÁNDAR

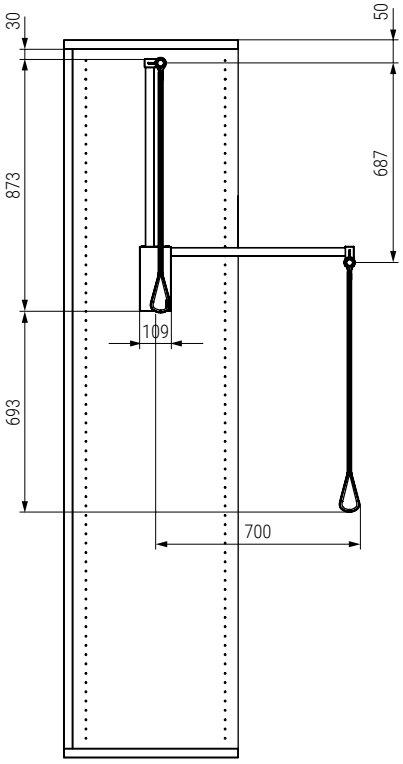

SUJECIÓN INCLINADA

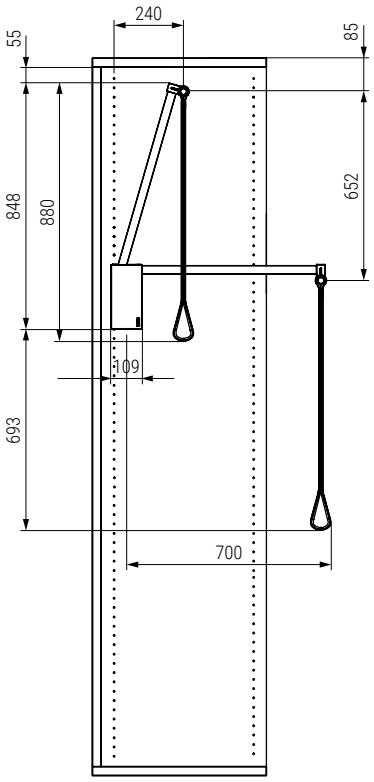



SERVETTO 2004 Perchero abatible para armarios.

Sujeción lateral



SERVETTO 2004 es un colgador abatible diseñado para aprovechar la parte superior del armario y facilitar el acceso a las prendas situadas en altura. Su mecanismo permite bajar la barra de forma cómoda, acercando las prendas al usuario y optimizando el espacio disponible.

Su diseño funcional y sus barras extensibles permiten adaptarlo a diferentes anchos de mueble, ofreciendo una solución práctica y versátil para el equipamiento interior de armarios.

- **Sujeción lateral** al costado del mueble.
- Disponible en tres medidas extensibles: 440–610, 600–1.000 y 770–1.200 mm.
- En caso de interferencia con bisagras o puertas, pueden utilizarse separadores laterales opcionales.
- Con barra extensibles (mínimi -máximo).

Se recomienda hacer pruebas técnicas.



GRIS



GRAFITO



NEGRO

10KG

CÓDIGO			Medida	Material	
Gris	Grafito	Negro mate			
1228.18	1228.221V	1228.218	de 440 a 610 máx.	acero-plástico	1/6
1228.19	1228.222V	1228.219	de 630 a 1020 máx.	acero-plástico	1/6
1228.20	1228.223V	1228.220	de770 a 1200 máx.	acero-plástico	1/6

Información y Complementos recomendados



Cierre amortiguado
CÓDIGO: 1228.31



Cierre amortiguado
CÓDIGO: 1228.226



Cierre amortiguado
CÓDIGO: 1228.227



Distanciador gris
CÓDIGO: 1228.35



Distanciador grafito
CÓDIGO: 1228.224




Distanciador negro
CÓDIGO: 1228.225

Video de montaje


Planos de montaje

servetto


VISTA FRONTAL

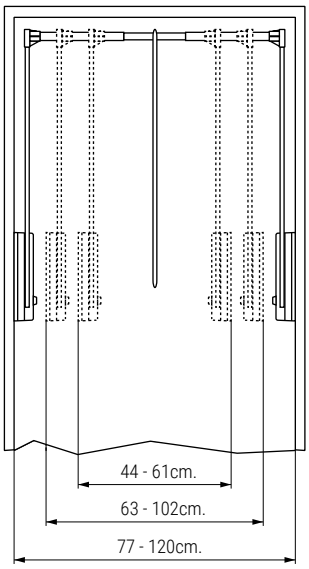

SUJECIÓN STANDARD

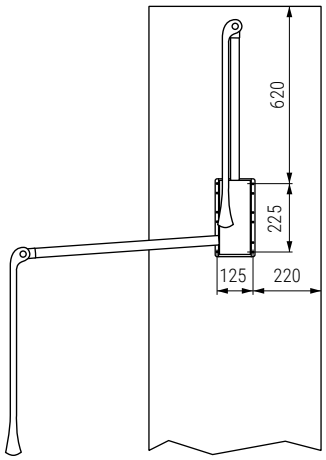

SUJECIÓN INCLINADA

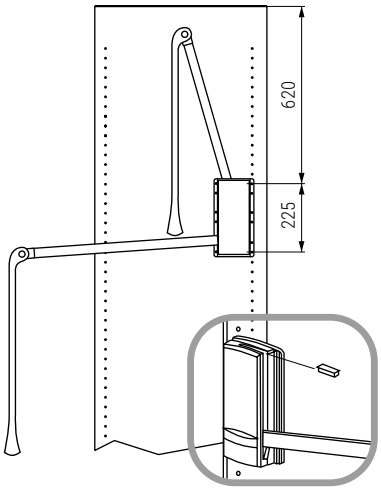



Se pueden colocar los brazos en posición inclinada hacia fuera mediante un accesorio (incluido). Permite instalar el **Servetto** sobre los agujeros posteriores estándar de los armarios.



ANKAX Porta corbata extraíble 32 ganchos
Sujeción lateral



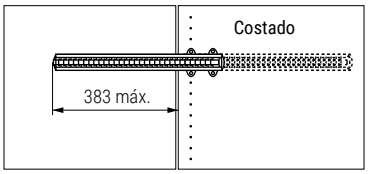

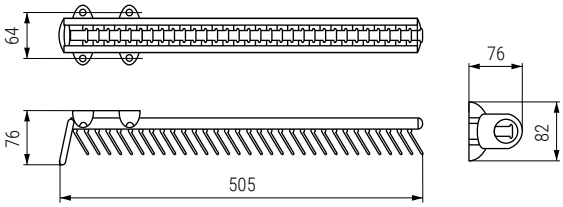


E.Parcial


CÓDIGO		Material	
Brillo-Transparente	Grafito-Grafito		
1228.116	1228.119	aluminio-plástico	1/12



ANKA F Porta corbata fijo 28 ganchos
Sujeción lateral

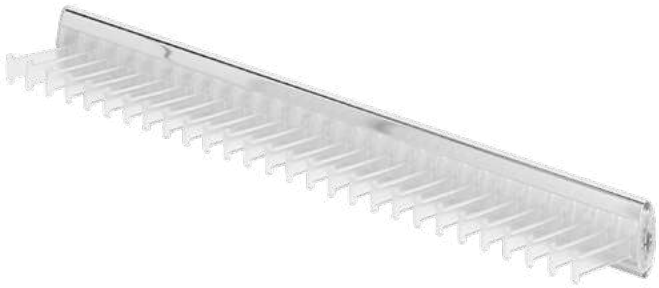

Vídeo demo

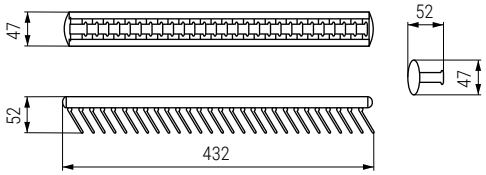


• Sujeción lateral al costado del mueble o en la puerta.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.121	aluminio-plástico	brillo-transparente	1/20



ERGO EX Porta cinturón extraíble 8 ganchos
Sujeción lateral





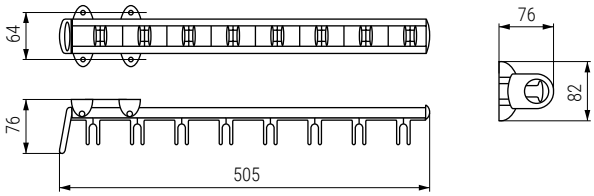


E.Parcial

CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.131	aluminio-plástico	brillo-transparente	1/20



ERGO F Porta cinturón fijo 7 ganchos
Sujeción lateral o en la puerta



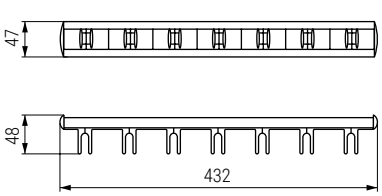





CÓDIGO	Material	Acabado	
1228.136	aluminio-plástico	brillo-transparente	1/20
1228.139	aluminio-plástico	grafito-grafito	1/20





VOLEKO Zapatero de dos estantes en plástico
Con tornillo métrico

ALK

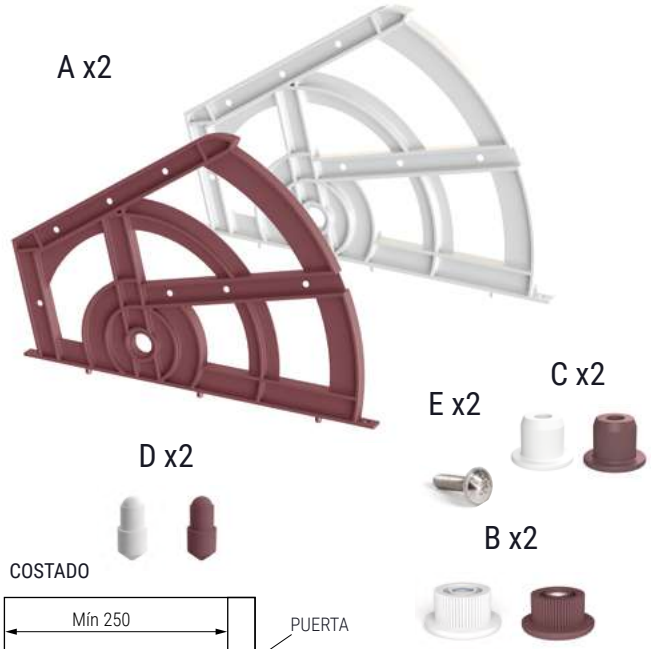

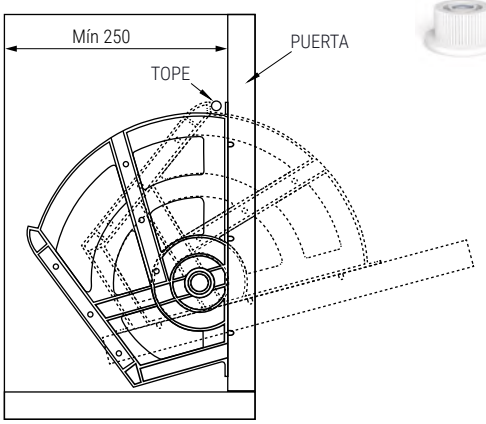

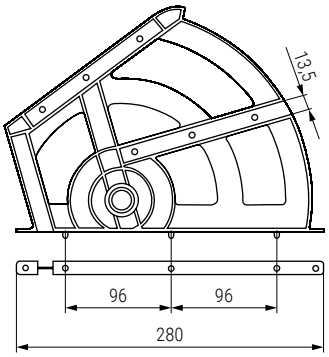




VOLEKO · Más espacio. Más orden. Más comodidad.
Zapatero extraíble de dos estantes diseñado para optimizar el espacio interior del mueble y facilitar el acceso al calzado. Su sistema de montaje con tornillo métrico permite una instalación y desmontaje rápidos y sencillos.

- Dos niveles de almacenamiento.
- Acceso cómodo al interior.
- **Se sirven sin estantes.**
- Se sirven por juegos: un juego se compone de dos piezas de cada elemento A, B, C, D y E. Total: 10 piezas.
- Con tornillo y tuerca métrica, para montar y desmontar más fácil.
- Solución funcional y fácil de instalar.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.

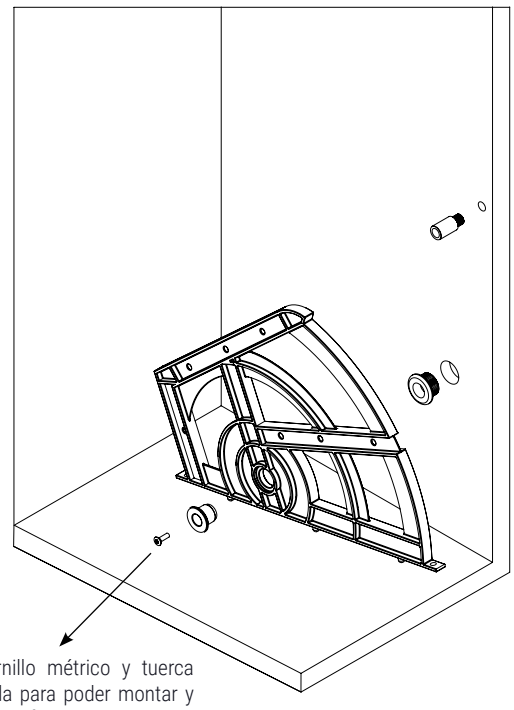

Con tornillo métrico y tuerca embutida para poder montar y desmontar fácilmente.

Instrucciones de montaje



CÓDIGO		Fondo mín.	Material	
Blanco	Marrón			
570.41	570.40	250	plástico	1/50 kits


SOKO Perfil de aluminio apoya-maletas, de embutir

ALK









ALU


• Perfil apoya-maletas ideal para habitaciones de hotel.

Código		Largo	H	Ø	Material	
Anodizado plata mate	Negro mate					
779.16	779.17	3m.	4,2	4	aluminio	5/35 barras
779.37	779.38	2.95m.	5,7	5	aluminio	5/35 barras


SURCOS Junquillo para vitrinas

ALK









• Material blando. Buena manipulación.

CÓDIGO 5,5R 100m.	CÓDIGO 7,5R 50m.	Material	Acabado
330.41	330.31	plástico	blanco
330.42	330.32	plástico	beige
330.43	330.33	plástico	cerezo
330.44	330.34	plástico	marrón oscuro
330.45	330.35	plástico	negro





SERENA 2 VERTICAL Sistema para cama abatible. Apertura vertical con **pata basculante**

SERENA 2
ALK
VERTICAL
ANTRACITA





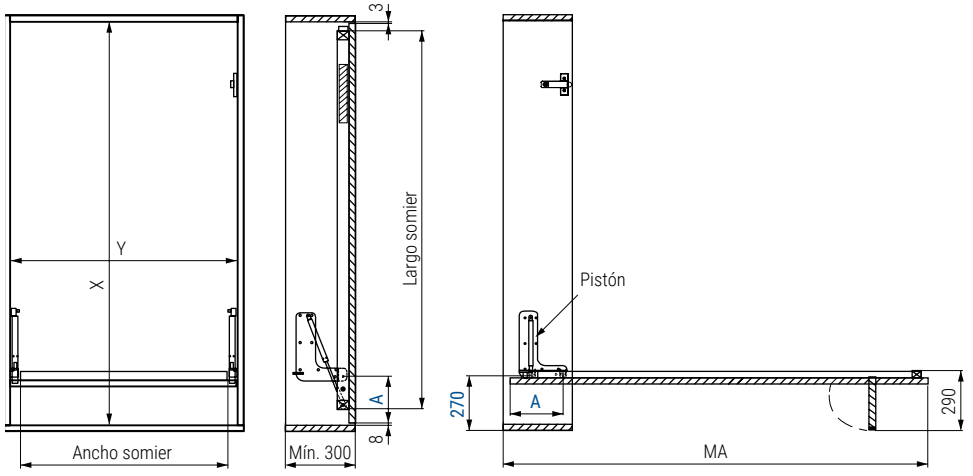

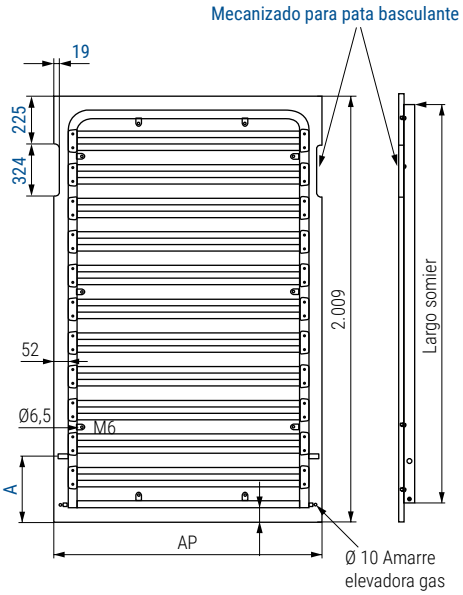

Atención. El somier de pata basculante precisa de un mecanizado especial en la puerta para asegurar la perfecta salida de las patas del somier.

Información y Complementos recomendados



Cód: 30.25



CINTA 1,42M. Cód: 41.32
CINTA 2,45M. Cód: 41.33




Cód: 253.12



Cód: 9012.508

Ficha técnica

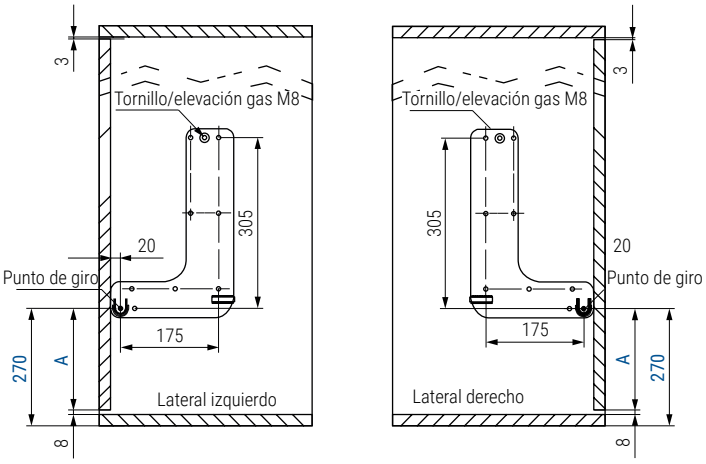

CERTIFICADO 15.000 CICLOS

A Punto de origen de amarre a la puerta
A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.
Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo. Posibilidad de medidas especiales consultar.



MECANIZADO

SERENA 2 VERTICAL, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
• 1 juego de placas laterales derecha - izquierda CÓDIGO: 41.2.
• 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
• 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido. (Ver códigos y fuerzas en la tabla.)
• 1 somier de la medida deseada. (Ver códigos en la tabla.)
• Instrucciones de montaje disponibles.
• Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

CODIGOS CON ++ SON REFORZADOS

	SOMIER CON PATAS BASCULANTE		Medidas hueco Ancho interior mueble		Alto puerta		Medida puerta abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
	CÓDIGO	Medidas Ancho x Largo	Y	X	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
	41.320V	900 x 1.800	1.010	1.920	1.004	1.909	1.927	41.10	700N
	41.312	900 x 1.900	1.010	2.020	1.004	2.009	2.027	41.10	700N
	41.304V	900 x 2.000	1.010	2.120	1.004	2.109	2.127	41.10	700N
	41.319V	1.050 x 1.800	1.160	1.920	1.154	1.909	1.927	41.11	900N
	41.311	1.050 x 1.900	1.160	2.020	1.154	2.009	2.027	41.11	900N
	41.303V	1.050 x 2.000	1.160	2.120	1.154	2.109	2.127	41.11	900N
++	41.273V	1.350 x 1.800	1.460	1.920	1.454	1.909	2127	41.12	1.150N
++	41.278	1.350 x 1.900	1.460	2.020	1.454	2.009	2.027	41.12	1.150N
++	41.277V	1.350 x 2.000	1.460	2.120	1.454	2.109	2.127	41.12	1.150N
++	41.318V	1.500 x 1800	1.610	1.920	1.604	1.909	1.927	41.20	1.500N
++	41.310	1.500 x 1.900	1.610	2.020	1.604	2.009	2.027	41.20	1.500N
++	41.302V	1.500 x 2.000	1.610	2.120	1.604	2.109	2.127	41.20	1.500N

Placas laterales derecha-izquierda SERENA



• Para camas abatibles apertura vertical.

CÓDIGO	Material	Acabado	
41.338	acero	antracita	1/10 juego

Tapas embellecedoras cubre pistón




CÓDIGO	Material	Acabado	
41.293	acero	antracita	1 juego


SERENA 2 HORIZONTAL Sistema para cama abatible. Apertura Horizontal **pata basculante**


SERENA 2
ALK
HORIZONTAL
ANTRACITA






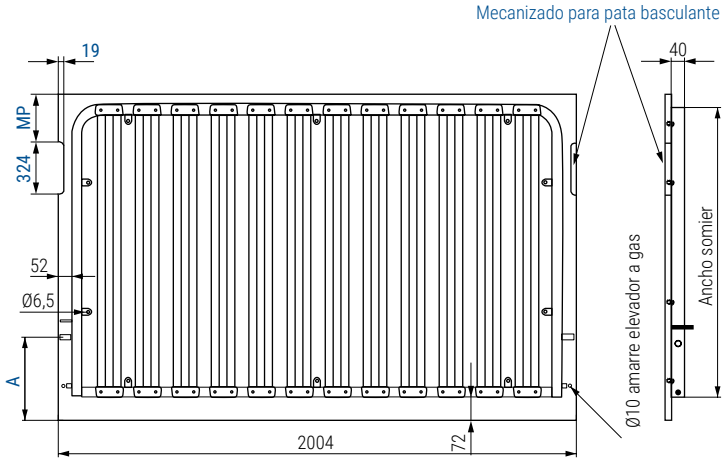

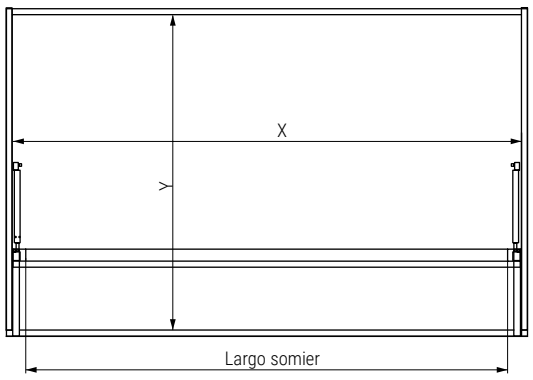

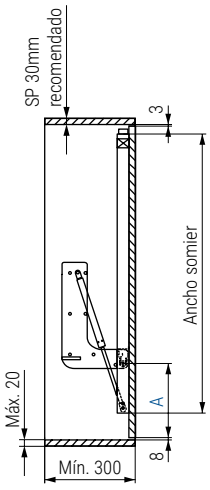

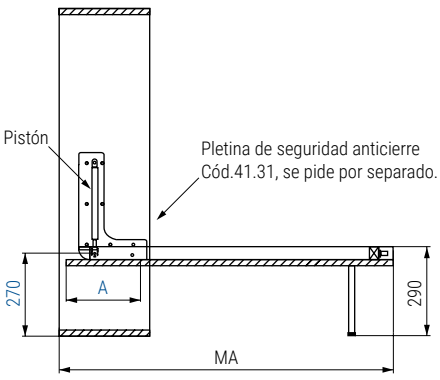

Atención. El somier de pata basculante precisa de un mecanizado especial en la puerta para asegurar la perfecta salida de las patas del somier.

Información y Complementos recomendados



Cód: 30.25



CINTA 1,42M. Cód: 41.32
CINTA 2,45M. Cód: 41.33




Cód: 253.12



Cód: 9012.508

Ficha técnica

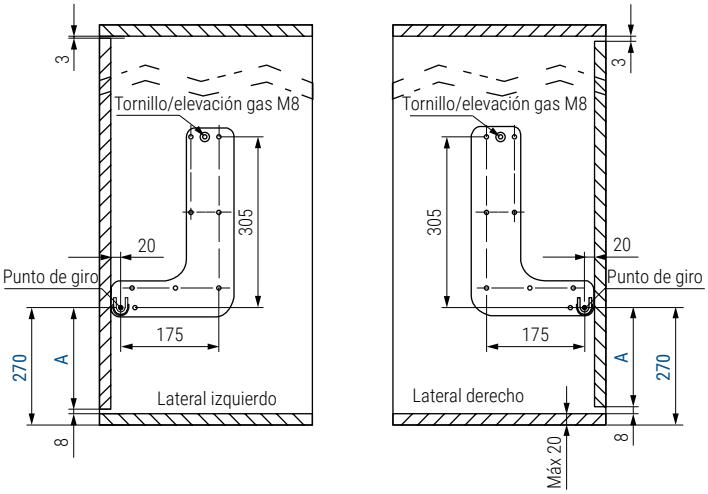

A Punto de origen de amarre a la puerta
A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.

CERTIFICADO 15.000 CICLOS



MECANIZADO

SERENA 2 HORIZONTAL, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
• 1 juego de placas laterales derecha - izquierda para camas de 900-1050 **CÓDIGO: 41.3** y de 1.350 a 1.500 **CÓDIGO: 41.2.**
• 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
• 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido. (Ver códigos y fuerzas en la tabla)
• 1 somier de la medida deseada. (Ver códigos en la tabla.)
• Instrucciones de montaje disponibles.
• Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

CODIGOS CON ++ SON REFORZADOS

	SOMIER CON PATAS BASCULANTE		Medidas hueco interior mueble		Corte puerta	Ancho puerta	Largo puerta	Medida abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
	CÓDIGO	Medidas Ancho x Largo	Y	X	MP	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
	41.317V	925 x 1.800	1.040	1.910	160	1.029	1.904	1.042	41.13	200N
	41.309	925 x 1.900	1.040	2.010	160	1.029	2.004	1.042	41.13	200N
	41.300V	925 x 2.000	1.040	2.110	160	1.029	2.104	1.042	41.13	200N
	41.315V	1.050 x 1.800	1.190	1.910	175	1.179	1.904	1.192	41.14	300N
	41.308	1.050 x 1.900	1.190	2.010	175	1.179	2.004	1.192	41.14	300N
	41.291V	1.050 x 2.000	1.190	2.110	175	1.179	2.104	1.192	41.14	300N
++	41.314V	1.350 x 1.800	1.490	1.910	175	1.479	1.904	1.492	41.10	700N
++	41.313V	1.500 x 1.800	1.640	1.910	175	1.629	1.904	1.642	41.10	700N
++	41.307	1.350 x 1.900	1.490	2.010	175	1.479	2.004	1.492	41.10	700N
++	41.305	1.500 x 1.900	1.640	2.010	175	1.629	2.004	1.642	41.10	700N
++	41.290V	1.350 x 2.000	1.490	2.110	175	1.479	2.104	1.492	41.10	700N
++	41.289V	1.500 x 2.000	1.640	2.110	175	1.629	2.104	1.642	41.10	700N

Placas laterales derecha-izquierda y tapa embellecedora cubre pistón SERENA



• Para ancho de somier horizontal pata basculante de 900 a 1.050mm.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
41.339	placas laterales 900 a 1.050	acero	antracita	1/10 juego
41.293	tapa embellecedora	acero	antracita	1 juego



• Para ancho de somier horizontal pata basculante de 1.350 a 1.500mm.


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
41.338	placas laterales 1.350 a 1.500	acero	antracita	1/10 juego
41.293	tapa embellecedora	acero	antracita	1 juego


SERENA 2 LITERA Sistema para literas abatibles con patas **basculante apertura horizontal**

SERENA 2
ALK

LITERA
ANTRACITA



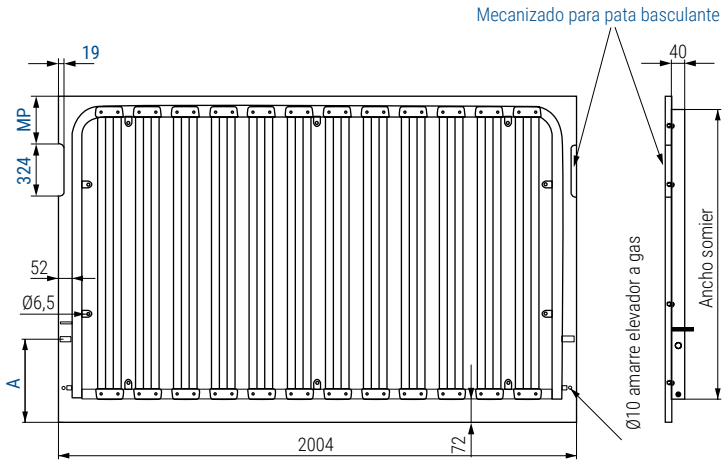

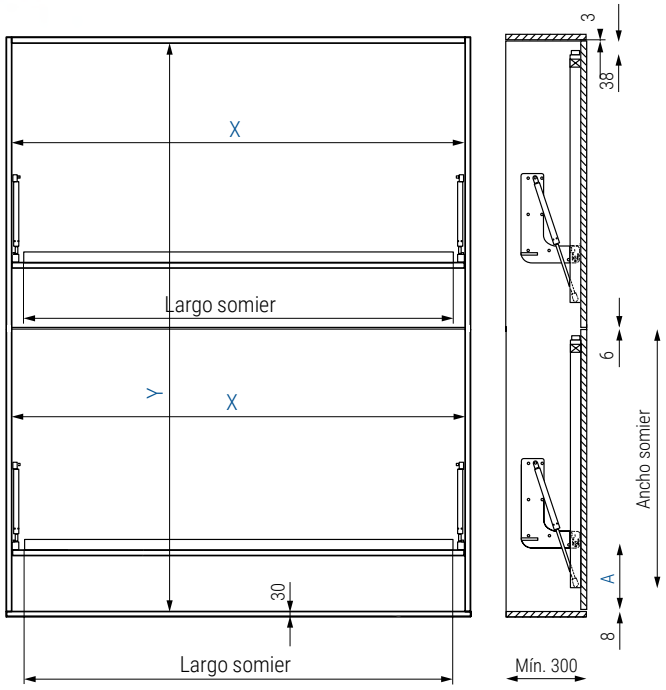

Información y Complementos recomendados



CÓDIGO: 30.25



CINTA 1,42M. CÓDIGO: 41.32
CINTA 2,45M. CÓDIGO: 41.33




Cód: 253.12



Cód: 9012.508

Vídeo montaje

Ficha técnica

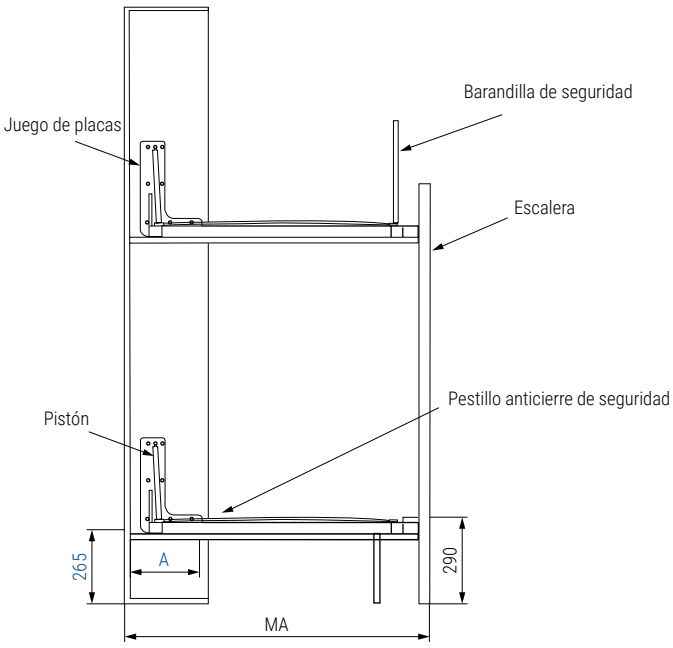

A Punto de origen de amarre a la puerta
A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.



SERENA LITERA, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
- 2 juegos de placas laterales (1 juego por somier) **CÓDIGO: 41.3**
- 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
- 4 pistones a gas, (2 por somier) **CÓDIGO: 41.13**
- 2 somieres, 1 barandilla y 1 escalera, incluidos en el **CÓDIGO: 41.194**
- Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

LITERA CON PATAS ABATIBLE			Medidas hueco interior mueble		Ancho puerta	Largo Puerta	Medida abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
CÓDIGO	Medidas Ancho	Largo	Y	X	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
41.292V	900 x 1.900		2.017	2.010	1.000	2.004	1.048	41.13	200N

Placas laterales derecha-izquierda y tapa embellecedora cubre pistón SERENA







CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
41.339	placas laterales 900 a 1.050	acero	antracita	1/10 juego
41.293	tapa embellecedora	acero	antracita	1 juego

SERENA LITERA Sistema para literas abatibles con pata **manual apertura horizontal**

SERENA
ALK
LITERA
ANTRACITA



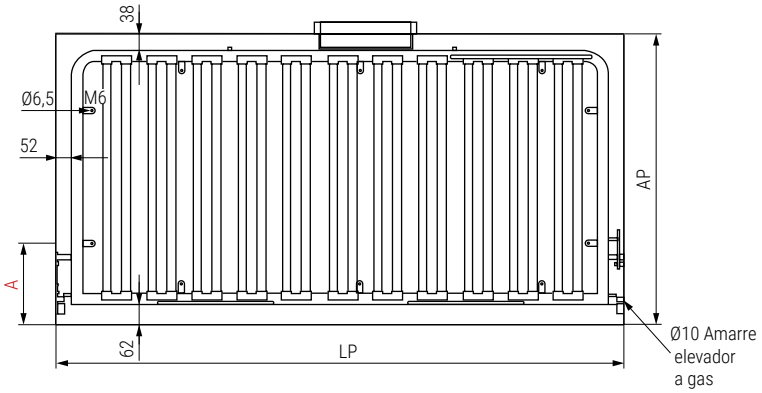

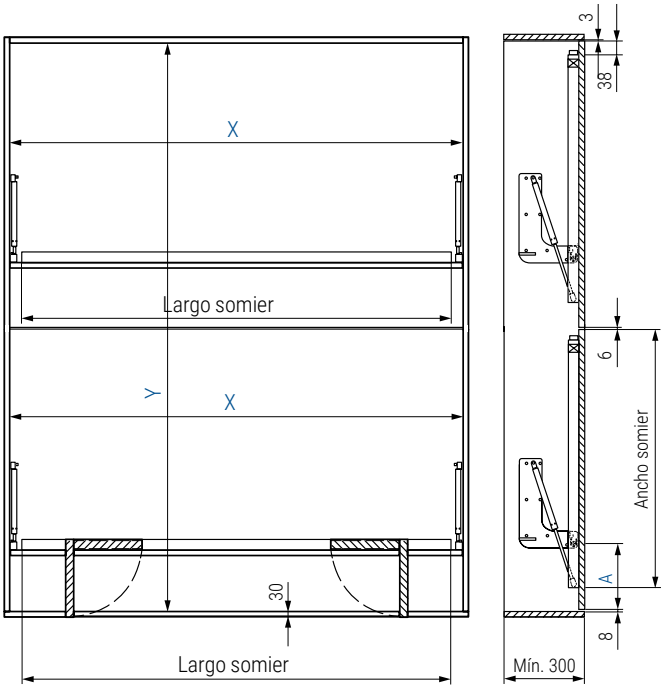

Información y Complementos recomendados



CÓDIGO: 30.25



CINTA 1,42M. CÓDIGO: 41.32
CINTA 2,45M. CÓDIGO: 41.33




Cód: 253.12



Cód: 9012.508

Vídeo montaje

Ficha técnica

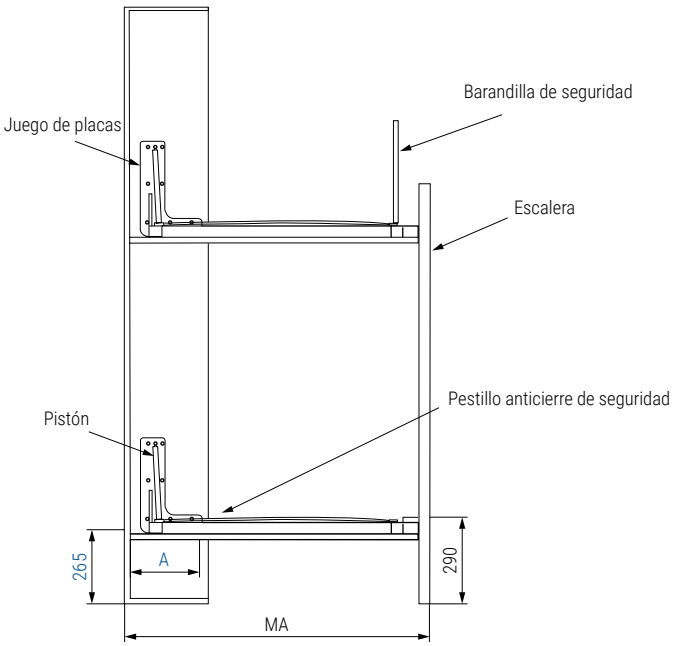

A Punto de origen de amarre a la puerta
A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.



SERENA LITERA, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
- 2 juegos de placas laterales (1 juego por somier) **CÓDIGO: 41.3**
- 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
- 4 pistones a gas, (2 por somier) **CÓDIGO: 41.13**
- 2 somieres, 1 barandilla y 1 escalera, incluidos en el **CÓDIGO: 41.25**
- Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

LITERA CON PATAS			Medidas hueco interior mueble		Ancho puerta	Largo Puerta	Medida abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
CÓDIGO	Medidas Ancho	Largo	Y	X	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
41.342	900 x	1.900	2.017	2.010	1.000	2.004	1.048	41.13	200N
41.343	900 x	2.000	2.017	2.110	1.000	2.104	1.048	41.13	200N

Placas laterales derecha-izquierda y tapa embellecedora cubre pistón SERENA







CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
41.339	placas laterales 900 a 1.050	acero	antracita	1/10 juego
41.293	tapa embellecedora	acero	antracita	1 juego

SERENA VERTICAL Sistema para cama abatible con pata **manual apertura vertical**

SERENA
ALK
VERTICAL
ANTRACITA



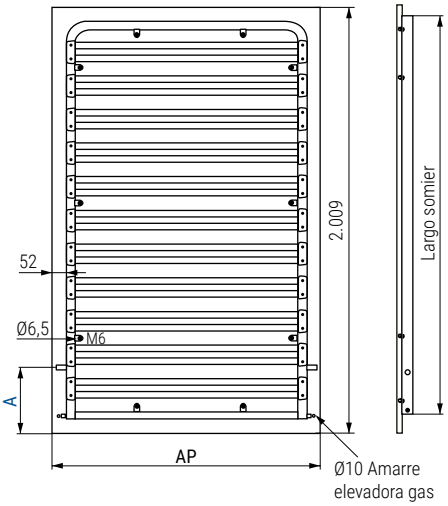

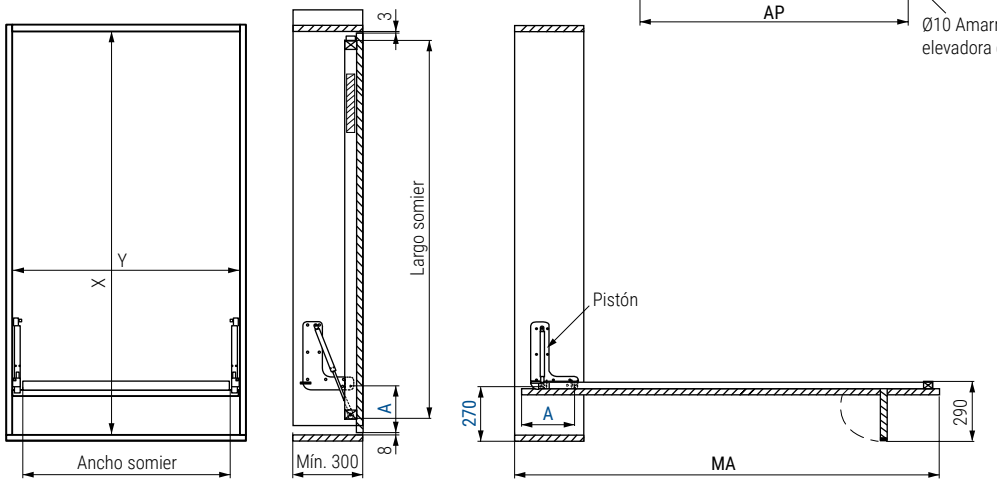



SERENA VERTICAL, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
• 1 juego de placas laterales derecha - izquierda **CÓDIGO: 41.2**
• 1 juego de tapas embellecedora (opcional, ver pagina **04.90**).
• 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido.
Ver códigos y fuerzas en la tabla de la derecha.
• 1 somier de la medida deseada.
Ver códigos en la tabla de la derecha.
• Instrucciones de montaje disponibles.
• Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

CODIGOS CON ++ SON REFORZADOS

	SOMIER CON PATAS		Medidas hueco interior mueble		Ancho puerta	Alto puerta	Medida abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
	CÓDIGO	Medidas Ancho x Largo	Y	X	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
	41.288V	800 x 1.800	910	1.920	904	1.909	1.927	41.10	700N
	41.332V	800 x 1.900	910	2.020	904	2.009	2.027	41.10	700N
	41.328V	800 x 2.000	910	2.120	904	2.109	2.127	41.10	700N
	41.287V	900 x 1.800	1.010	1.920	1.004	1.909	1.927	41.10	700N
	41.337	900 x 1.900	1.010	2.020	1.004	2.009	2.027	41.10	700N
	41.327V	900 x 2.000	1.010	2.120	1.004	2.109	2.127	41.10	700N
	41.286V	1.050 x 1.800	1.160	1.920	1.154	1.909	1.927	41.11	900N
	41.336	1.050 x 1.900	1.160	2.020	1.154	2.009	2.027	41.11	900N
	41.326V	1.050 x 2.000	1.160	2.120	1.154	2.109	2.127	41.11	900N
++	41.276V	1.350 x 1.800	1.460	1.920	1.454	1.909	1.927	41.12	1.150N
++	41.274	1.350 x 1.900	1.460	2.020	1.454	2.009	2.027	41.12	1.150N
++	41.275	1.350 x 2.000	1.460	2.120	1.454	2.109	2.127	41.12	1.150N
++	41.285V	1.500 x 1.800	1.610	1.920	1.604	1.909	1.927	41.20	1.500N
++	41.330	1.500 x 1.900	1.610	2.020	1.604	2.009	2.027	41.20	1.500N
++	41.325V	1.500 x 2.000	1.610	2.120	1.604	2.109	2.127	41.20	1.500N

Información y Complementos recomendados


CÓDIGO: 30.25


De 1.350 a 1.500
CÓDIGO: 41.338


CÓDIGO: 41.293


CINTA 1,42M. CÓDIGO: 41.32
CINTA 2,45M. CÓDIGO: 41.33


Instrucciones de montaje


Ficha técnica


SERENA HORIZONTAL Sistema para cama abatible con pata **manual apertura horizontal**


SERENA
ALK
HORIZONTAL
ANTRACITA




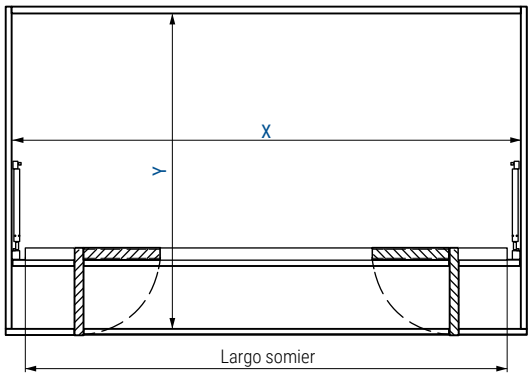

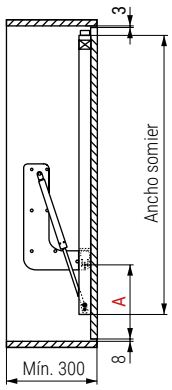

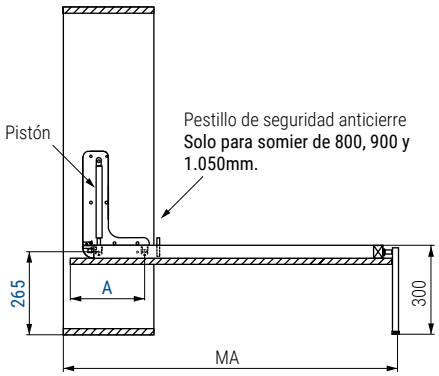

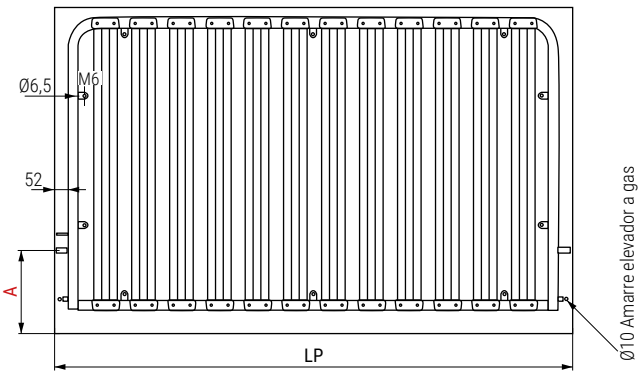





SERENA HORIZONTAL, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
• 1 juego de placas laterales derecha - izquierda para camas de 800-1050 **CÓDIGO: 41.3** y de 1.350 a 1.500 **CÓDIGO: 41.2.**
• 1 juego de tapas embellecedora (opcional, ver pagina **04.92**).
• 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido. Ver códigos y fuerzas en la tabla de la derecha.
• 1 somier de la medida deseada.
Ver códigos en la tabla de la derecha.
• Instrucciones de montaje disponibles.
• Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

CODIGOS CON ++ SON REFORZADOS

	SOMIER CON PATAS		Medidas hueco interior mueble		Ancho puerta	Largo Puerta	Medida abierta	PISTÓN A GAS Largo: 483mm.	
	CÓDIGO	Medidas Ancho x Largo	Y	X	AP	LP	MA	CÓDIGO	Fuerza
	41.284V	800 x 1.800	940	1.910	929	1.904	942	41.13	200N
	41.331V	800 x 1.900	940	2.010	929	2.004	942	41.13	200N
	41.283V	900 x 1.800	1.040	1.910	1.029	1.904	1.042	41.13	200N
	41.335	900 x 1.900	1.040	2.010	1.029	2.004	1.042	41.13	200N
	41.324V	900 x 2.000	1.040	2.110	1.029	2.104	1.042	41.13	200N
	41.282V	1.050 x 1.800	1.190	1.910	1.179	1.904	1.192	41.14	300N
	41.334	1.050 x 1.900	1.190	2.010	1.179	2.004	1.192	41.14	300N
	41.323V	1.050 x 2.000	1.190	2.110	1.179	2.104	1.192	41.14	300N
	41.279V	1.200 x 1.900	1.340	2.010	1.329	2.004	1.342	41.10	700N
++	41.281V	1.350 x 1.800	1.490	1.910	1.479	1.904	1.492	41.10	700N
++	41.333	1.350 x 1.900	1.490	2.010	1.479	2.004	1.492	41.10	700N
++	41.322V	1.350 x 2.000	1.490	2.110	1.479	2.104	1.492	41.10	700N
++	41.280V	1.500 x 1.800	1.640	1.910	1.629	1.904	1.642	41.10	700N
++	41.329V	1.500 x 1.900	1.640	2.010	1.629	2.004	1.642	41.10	700N
++	41.321V	1.500 x 2.000	1.640	2.110	1.629	2.104	1.642	41.10	700N

Información y Complementos recomendados



De 800 a 1.050
CÓDIGO: 41.339



De 1.350 a 1.500
CÓDIGO: 41.338



CÓDIGO: 41.293

Instrucciones de montaje

Ficha técnica

5 Iluminación y conectividad

Lighting and connectivity





ÍNDICE

- Leyenda 3

- Rollos LED, COB LED Y NEON LED 5
- Transformadores 7
- Conectores y controladores 9
- Interruptores y sensores 11
- Perfil de aluminio
  - KALE+ 15
  - KOY+ 16
- Lámparas
  - KALE+ 17
  - KOY+ 18
  - MINIRAIL 20
  - TEMPE 21
  - SMARTY 22
  - AREA LIGHT 23
  - SAKE 24
- Módulos de conexión
  - ELVATOR 25
  - TWIST 26
  - CASIA 2 27
  - KAPSA 29
  - DESK 30
  - NET 31
  - KONEX C+A 32
  - TAP/TOP 33
- Soporte TV
  - ASPA 34
  - PORTE 35
- Pasacables
  - KELA 36
  - ORITO 36
  - PALMA 37
  - KINO 38

Leyenda eléctrica

Definición del grado/índice de protección
Primer índice: protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.
Segundo índice: protección contra liquidos.

IP20	Protección contra cuerpos sólidos medianos. Sin protección contra liquidos
IP65	Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.
IP67	Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo solido. Protección contra la inmersión temporal en agua (30 min).

Simbología normativa

CE	El producto esta protegido, construido y previsto para su uso, respetando la normativa vigente de la Comunidad Europea.
M M	Producto adecuado para montar en muebles.
F	Producto adecuado para el montaje sobre superficies inflamables.
III	Producto con protección clase III válido para operar a baja tensión.
	Producto con protección clase II con doble aislamiento.

Simbología de uso

	Transformador independiente para instalación vista, sin necesidad de mas protección.
	Transformador de seguridad.
110	Incluye protección térmica.
SELV equivalent	Equipo de bajo voltaje.
	No depositar las baterías en contenedores comunes.
	Con toma de tierra incluida.
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas.
	Apto para el interior.

Transformadores

Imprescindible para tus lamparas LED y COB



Transformador de 12V DC



Transformador de 24V DC



Recargables con cargador de móvil 5V DC


Otros símbolos



Con entrada o cable USB Tipo A



Con entrada o cable USB Tipo C



Enchufe eléctrico tipo Schuko

Sensores



Sensor de presencia se activa al detectar movimiento y se apaga por temporizador.



Sensor Touch se enciende por contacto táctil.



Sensor de apertura se activa cuando el sensor queda visible y se apaga cuando queda tapado, perfecto para armario o cajones.



Sensor interruptor por movimiento se enciende o apaga por la proximidad. Sin temporizador.



Sensor WIFI se controla con una aplicación móvil conectada a una red WIFI usa frecuencia 2.4 GHz.

Temperatura de color (K)



2.700K 4.000K 6.000K

Grado de protección IP

El grado de **protección IP (Ingress Protection)** es un estándar internacional definido en la **norma CEI 605291**. Este sistema de codificación se utiliza para indicar los grados de protección proporcionados por la envolvente (la carcasa o el contenedor) de los aparatos eléctricos.

El código está formado por las letras "IP" seguidas de dos números:

- El primer número (X) indica la protección contra **la penetración de objetos sólidos y el acceso a partes peligrosas**. Este número varía de 0 (sin protección) a 6 (protección total contra el polvo).
- El segundo número (Y)indica la protección c**ontra la penetración de agua**. Este número varía de 0 (sin protección) a 8 (protección contra la inmersión prolongada bajo presión).

IP XY


X	0	1	2	3	4	5	6		
	Sin protección	Protección contra objetos superior a 50mm.	Protección contra objetos superior a 12mm.	Protección contra objetos superior a 2,5mm.	Protección contra objetos superior a 1mm.	Protección ante el polvo.	Protección totalmente estaco ante el polvo.		
Y	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Sin protección	Protección ante goteo vertical	Protección goteo con inclinación 15º	Protección ante pulverización	Protección ante pulverización	Protección ante chorros de agua	Protección ante chorros de agua	Protección contra inversiones temporales	Protección contra inversiones permanentes

COB LED Rollo cob 320 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 20



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 20 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.143	320	8W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1
859.139	320	8W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.140	320	8W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)


Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

COB LED Rollo cob 320 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 65



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 65 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.144	336	8W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1
859.145	336	8W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.146	336	8W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)


Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

FREE CUT Rollo cob free cut 480 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 20



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 20 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO 5M.	CÓDIGO 50M.	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Luz	
859.156	859.161	480	10W.	24V. DC	cálida 2.700K.	1
859.157	859.162	480	10W.	24V. DC	natural 4.000K.	1
859.158	859.163	480	10W.	24V. DC	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

NEON LED Rollo



UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

24V DC

ROLLO NEON LED 24V. DC

IP 65 CE RoHS


• Flexible.
• Se puede cortar.
•Apto para colocación directa a al canal del mueble sin necesidad de usar perfilería.

CÓDIGO 1M	CÓDIGO 3M	CÓDIGO 5M	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Luz	
859.153	859.150	859.147	120	9,6W	24V	cálida 2.700K	1
859.154	859.151	859.148	120	9,6W	24V	natural 4.000K	1
859.155	859.152	859.149	120	9,6W	24V	blanca 6.500K	1

Accesorios para rollo NEON LED

ALK






Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de NEON LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de NEON LED utilizado.

CÓDIGO	Descripción	Material	
859.268	tapa final neon LED	goma	1
859.269	tapa final cable neon LED	goma	1
859.270	clips neon LEDs	acero	1

Transformador 12V IP20

ALK





12V DC

IP 20


- Transformador con cable de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 12V. DC.

CÓDIGO	Potencia	L	C	H	Input	Output	Material	
859.245	20W.	128	50	15	240V. AC	12V. DC	plástico	1

Transformador con 1 via no compatible para conexiones switch 24V IP20

ALK





24V DC

IP 20

- Transformador con cable de alimentación y conexión rápida mini fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.


CÓDIGO	Potencia	L	C	H	Input	Output	Material	
859.408	30W.	165	50	16,5	240V. AC	24V. DC	plástico	1

Transformadores con 6 vias compatible con conexiones Switch 24V IP20

ALK





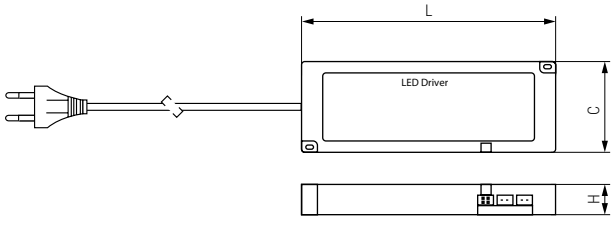

24V DC

IP 20

- Transformador con cable de 1,5m de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.
- La conexión Switch permite controlar todas las salidas puerto DC con un unico sensor.
- **La potencia máxima de cada puerto DC es de 48W excepto el codigo 859.409 que son 36W.**

CÓDIGO	Potencia Max	Nº Salidas	L	C	H	Input	Output	Material	
859.409	36W.	6	138	55,5	18,5	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.410	60W.	6	168	60,5	20	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.411	100W.	10	198	60,5	20	240V. AC	24V. DC	plástico	1



Conector rápido **mini LED/CABLE** ALK

• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.501	Led-Cable	8mm.	plástico	blanco	100/3000

Conector rápido **mini LED/LED** ALK



• Conector rápido de un solo uso.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.502	Led-Led	8mm.	plástico	blanco	100/1000

Conector rápido **mini LED-LED/COB-COB** ALK



• Conector rápido de un solo uso.
• Dimensiones 9,65mm.(ancho)x15.55mm(largo).x3,45mm.(alto).

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.503	Led-Led/Cob-Cob	8mm.	plástico	blanco	100/2000

Conector rápido **CABLE/CABLE** ALK



• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.504	Cable-Cable	8mm.	plástico	blanco	50/1000

Conector rápido esquina **LED/COB** ALK

• Conector rápido de un solo uso.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.506	Led-Cob	8mm.	plástico	blanco	100/1000

Conector rápido **CABLE/CABLE/COB/COB** ALK



• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.509	Cable-Cable/Cob-Cob	8mm.	plástico	transparente	50/1000


RECONEX Regleta de conexión, 12 elementos



CÓDIGO	Sección	Amperios	Material	Acabado	
920.49	4	3-24A.	plástico	blanco	10
920.50	6	5-32A.	plástico	blanco	10
920.51	10	15-57A.	plástico	blanco	10
920.52	16	3-76A.	plástico	blanco	10
920.60	25	60-101A.	plástico	blanco	10

Interruptor unipolar **DYAL**






• Fijación con tornillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
99.91	plástico	blanco	1/25
99.92	plástico	negro	1/25

CONECTOR NEON Cable conexión rápido 8mm Neon/JST

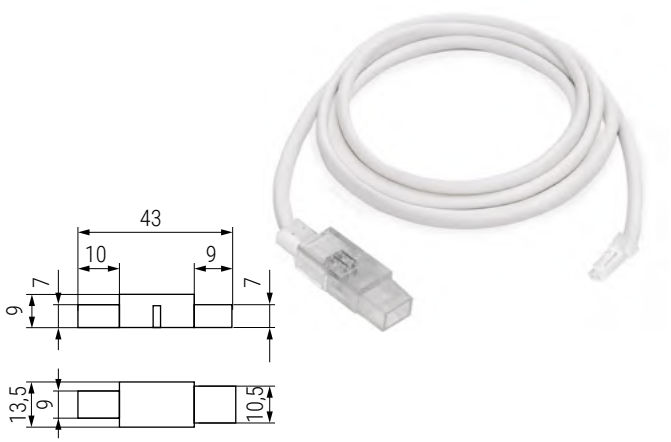

• Cable de 1 metro.

CÓDIGO	Material	Acabado	
859.511	plástico	blanco	1/50

CABLE Conexión JST macho/ 3 salidas JST hembra



• Cable de 20 cm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
859.510	plástico	blanco	1/50

Cable de conexión LED-COB/JST

ALK



CÓDIGO		Conexión	Ancho LED	Material	
1 Metro	2 Metros				
859.508	859.512	Led-Cob/JST	8mm.	plástico	50/1000

Cable conexión paralelo bicolor 2x0,75mm²



• Se sirve por metros máx 100 metros.

CÓDIGO	Conexión	Largo	Material	Acabado	
7002.147	Cable - Cable	1 metro.	plástico	rojo / negro	1/100

Control LED/COB Wifi

ALK




24V DC WIFI

• Conexión WIFI 2,4Hz

CÓDIGO	Conexión	V/DC	Acabado	
859.266	mini JST + punta pelada	24V	blanco	1/150

Control LED/COB touch ON/OFF regulador

ALK

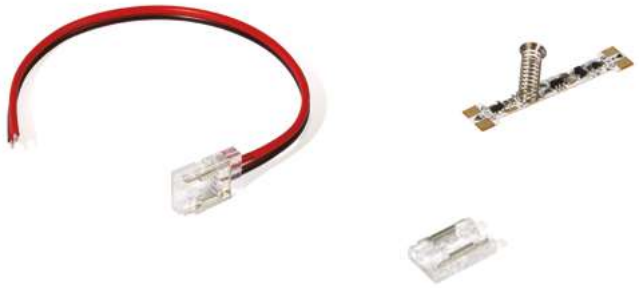


24V DC

• Dimensiones 9,65mm.(ancho)x15.55mm.(largo)x3,45mm.(alto).

CÓDIGO	Conexión	V/DC	Acabado	
859.264	COB/LED +punta pelada	24V	blanco	1

INT Interruptor invisible dimeable
Para solapar conexión puerto DC JST








• Se compone de dos cables uno output de 1,5 metros y otro input de 1,5metros.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.274	máx.48W	12V. / 24V. DC	plástico	1

SEN PIR Sensor movimiento PIR control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



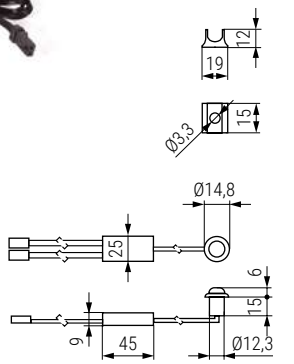




• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.281	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

SEN Sensor una puerta control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



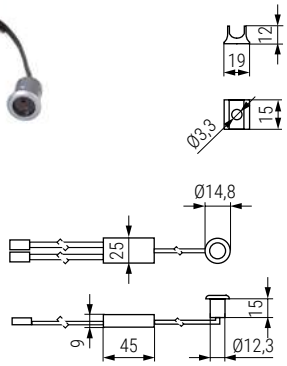




• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.280	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

SEN Sensor doble puerta control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



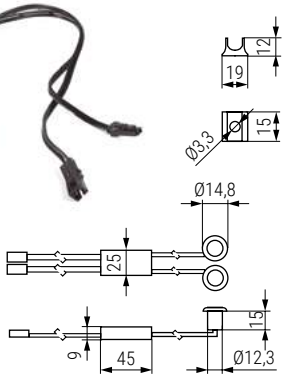




• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.279	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

TOUCH 1 Sensor touch control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST








• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.282	máx.48W	24V. DC	plástico	1

TOUCH 2 Sensor doble touch control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



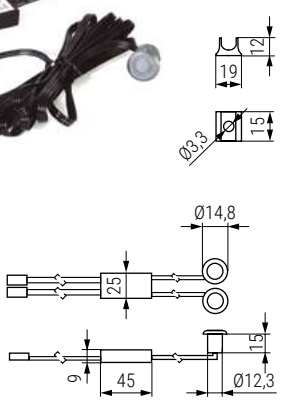




• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.


CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.283	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

Transformadores compatibles con control individual conexión puerto DC JST


ALK

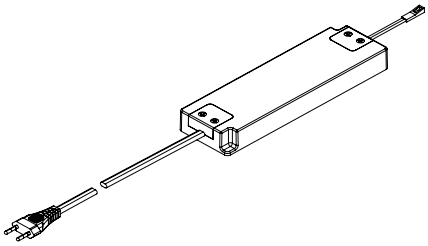


24V/30W / Cod.859.408
1 salida



24V/36W / 859.409
6 salida




24V/60W / 859.410
6 salida



24V/100W / 859.411
10 salida


Instrucciones de montaje control individual conexión puerto DC JST

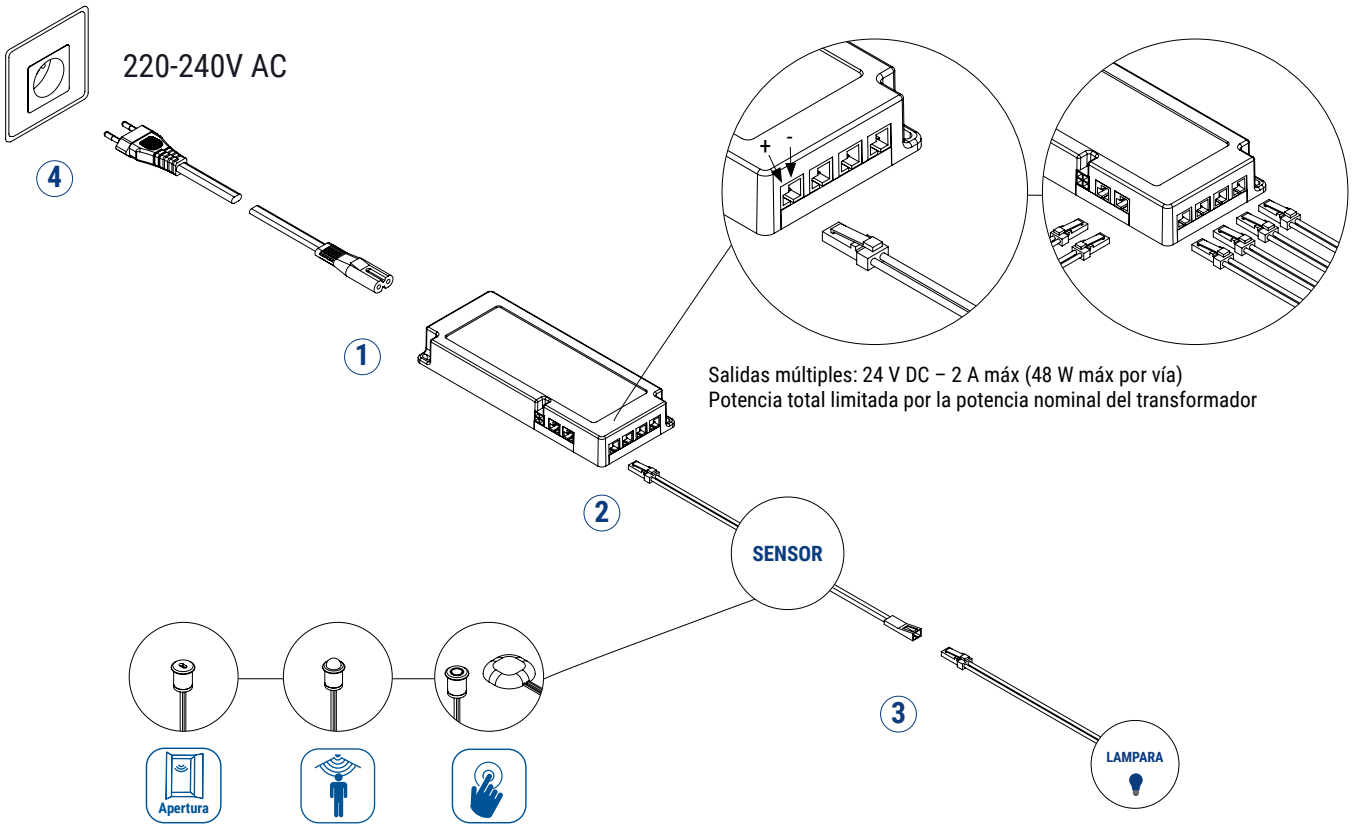

SEN Sensor doble puerta conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



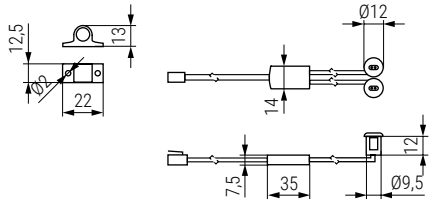

Apertura


• Se compone de dos cables para los sensores 1,5 metros cada uno y otro input de 1,5metros.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.275	12V. / 24V. DC	plástico	1

SEN Sensor una puerta conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



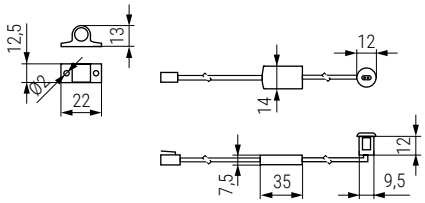

Apertura


• Se compone de un cable para el sensor de 1,5 metros y otro de conexión switch de 1,5m.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.276	24V. DC	plástico	1

SEN PIR Sensor de movimiento PIR conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



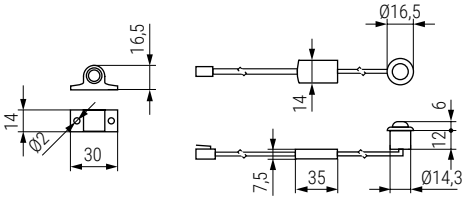


• Se compone de dos cables para los sensores 1,5 metros cada uno y otro input de 1,5metros.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.277	24V. DC	plástico	1

TOUCH 1 Sensor touch conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



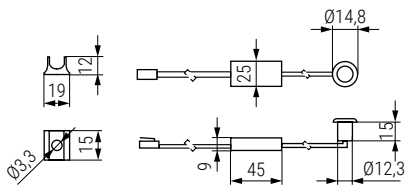


• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otro de conexión de 0,20m.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.


CÓDIGO	Tensión	Material	
859.278	24V. DC	plástico	1

Transformadores compatibles conexión SWITCH


ALK



24V/36W / 859.409
6 salida




24V/60W / 859.410
6 salida



24V/100W / 859.411
10 salida


Instrucciones de montaje o sensores compatibles conexión SWITCH

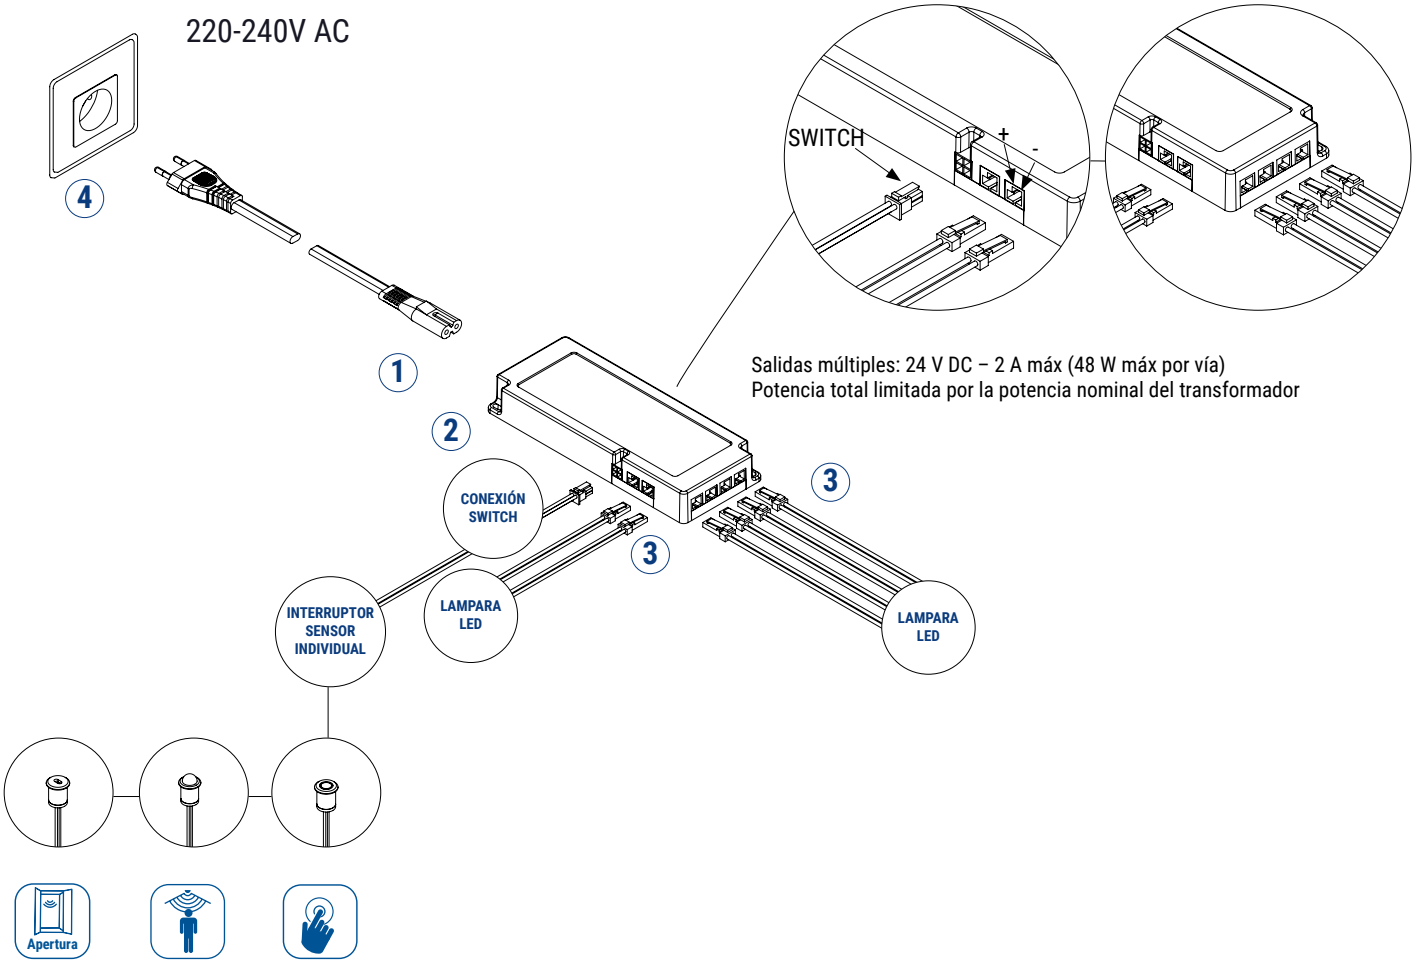

KALE + Perfil de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir**

ALK
KALE+








Perfil KALE+, para EMBUTIR
Material aluminio.
Barras de 3 metros.




Tapa final
Material plástico.








Tapa difusora, para perfil KALE+
Material plástico.
Barras de 3 metros.

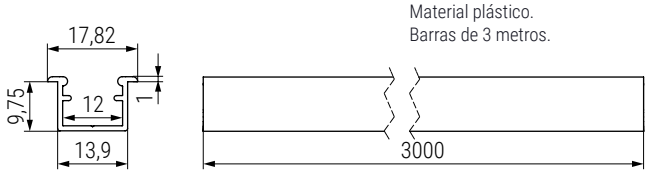

Posiciones de tapas disfusoras

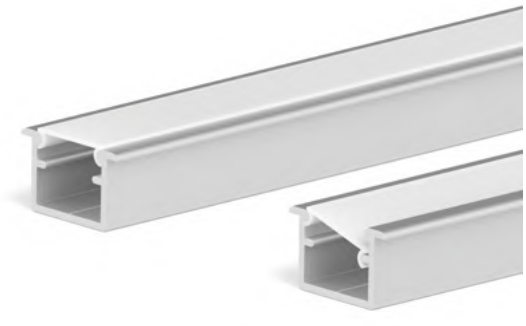

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas LED o COB a medida. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	Largo	
779.24	perfil	aluminio	plata mate	3m.	200
779.26	perfil	aluminio	negro	3m.	200
779.28	perfil	aluminio	blanco	3m.	200
779.21	tapa difusora	plástico	blanca	3m.	200
779.19	tapa final	plástico	blanco	-	200
779.33	tapa final	plástico	gris	-	200
779.34	tapa final	plástico	negro	-	200

Información y Complementos recomendados



Cód. 859.143



Cód. 859.264



Cód. 859.408


Lamparas a medida
Hoja de pedido

KOY + Perfil de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir y solapar**

ALK


KOY+








Tapa final
Material de plástico.





Perfil KOY+ para SOBREPONER
Material de aluminio.
Barras de 3 metros.






Tapa sensor atornillar kit
Material de plástico.







Tapa difusora, para perfil KOY+
Material plástico.
Barras de 3 metros.






Tapa atornillar kit
Material de plástico.





Posiciones de tapas disfusoras

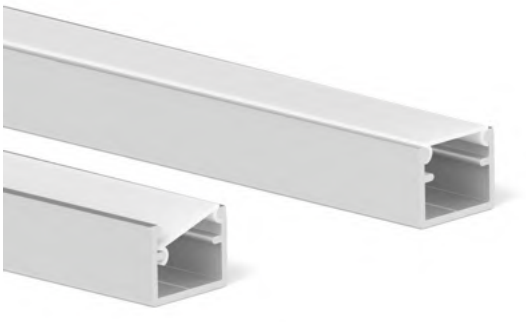



• Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas LED o COB a medida. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	Largo	
779.25	perfil	aluminio	plata mate	3m.	200
779.27	perfil	aluminio	negro	3m.	200
779.29	perfil	aluminio	blanco	3m.	200
779.21	tapa difusora	plástico	blanco	3m.	200
779.20	tapa final	plástico	blanco	-	200
779.31	tapa final	plástico	gris	-	200
779.32	tapa final	plástico	negro	-	200
779.35	tapa sensor atornillar	plástico	negro	-	50 kit
779.36	tapa atornillar	plástico	negro	-	50 kit

Información y Complementos recomendados



Cód. 859.143



Cód. 859.266




Cód. 859.409

Lamparas a medida
Hoja de pedido

KALE + Lampara free cut de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir**

ALK
KALE+




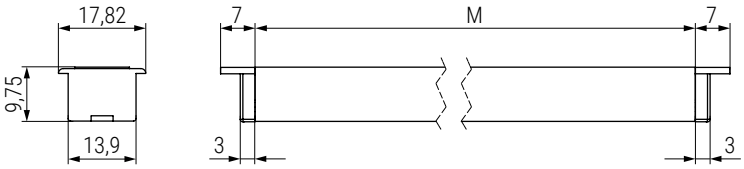

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas COB free cut recortables. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.
- Cable JST 1m.
- **Transformador no incluido.**

CÓDIGO 1M	CÓDIGO 2M	CÓDIGO 3M	Acabado	Luz	Watios /m.	Tensión	
859.611	859.614	859.617	plata mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.612	859.615	859.618	plata mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.613	859.616	859.619	plata mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.631	859.634	859.637	negro mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.632	859.635	859.638	negro mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.633	859.636	859.639	negro mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.651	859.654	859.657	blanco mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.652	859.655	859.658	blanco mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.653	859.656	859.659	blanco mate	blanca 6.500K	10W	24V	1

Posiciones de tapas disfusoras

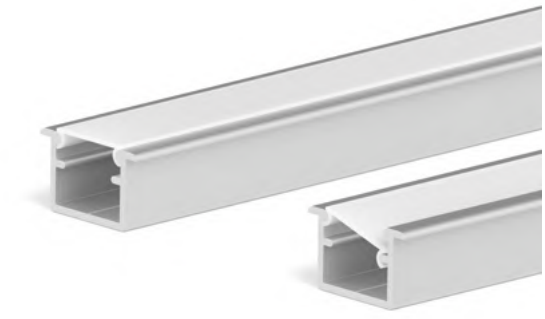

Información y Complementos recomendados


Cód. 859.264


Cód. 859.409


Cód. 859.408

Lamparas a medida
Hoja de pedido


KOY + Lampara free cut de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir y solapar**

ALK ✓
KOY+





Posiciones de tapas disfusoras

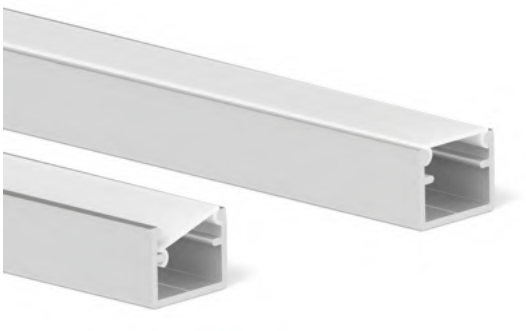

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas COB free cut recortables. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.
- Cable JST 1m.
- **Transformador no incluido.**

CÓDIGO			Acabado	Luz	Watios /m.	Tensión	
1M	2M	3M					
859.601	859.604	859.607	plata mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.602	859.605	859.608	plata mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.603	859.606	859.609	plata mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.621	859.624	859.627	negro mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.622	859.625	859.628	negro mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.623	859.626	859.629	negro mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.641	859.644	859.647	blanco mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.642	859.645	859.648	blanco mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.643	859.646	859.649	blanco mate	blanca 6.500K	10W	24V	1

Información y Complementos recomendados


Cód. 859.264


Cód. 859.408


Cód. 859.409

Lamparas a medida
Hoja de pedido



MINIRAIL Lampara modular

Mini Rail nace de la necesidad de minimizar la fuente de luz y dirigirla hacia el objeto iluminado. Las dimensiones extremadamente reducidas están diseñadas para su instalación en contextos donde la estética y la atención a los detalles son esenciales. El microriel de tan solo 1 centímetro permite montar y reposicionar tanto focos como lámparas lineales.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE


CARACTERÍSTICAS

•**Fijación magnética** y componentes LED regulables.
•Aplicaciones transversales y ampliadas.
•Iluminación horizontal y vertical para instalaciones en vestidores, cocinas, salones, bajo estanterías, paredes equipadas...



Perfil de aluminio.





CÓDIGO	Material	Acabado	
177.421	aluminio	negro	1/20

Transformador 24V IP20



UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

24V DC

IP 20

• Transformador con cable de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
• Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.

CÓDIGO	Potencia	Nº Vias	Input	Output	Material	
859.408	30W.	1	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.409	36W.	6	240V. AC	24V. DC	plástico	1

Foco LED



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.423	1W	6-24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de alimentación 24V



CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.422	24V DC	JST/magnético	negro	1

Módulo LED L300



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.424	3,6W	24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de conexión 24V DC




CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.425	24V DC	magnético/magnético	negro	1/20

TEMPE Lampara LED de aluminio y policarbonato
Para **solapar.**

TEMPE

ALK



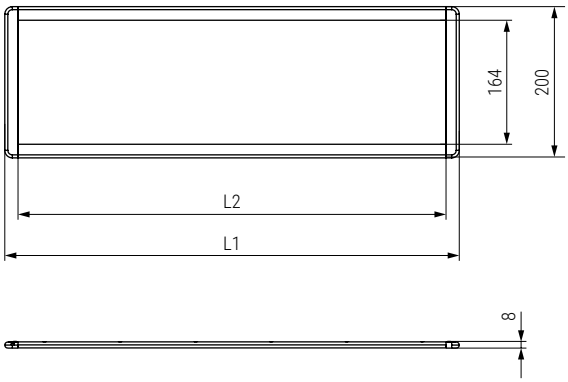

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

12V DC

SMD 2835 LED 15W. o 21W. 12V. DC

IP 20


- 1000 o 1600 lúmenes.
- Pantalla difusora de policarbonato.
- Luz blanca 6.500K.
- Ángulo de la luz 120º
- Ideal para la iluminación interior o exterior.
- Cable de conexión de longitud de 1,45 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos incluidos.

CÓDIGO	L1	L2	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
859.38	600	566	102	15W.	12V. DC	aluminio-PC	plata mate	1
859.39	900	866	156	21W.	12V. DC	aluminio-PC	plata mate	1



SMARTY Lampara LED smarty.
Batería recargable.



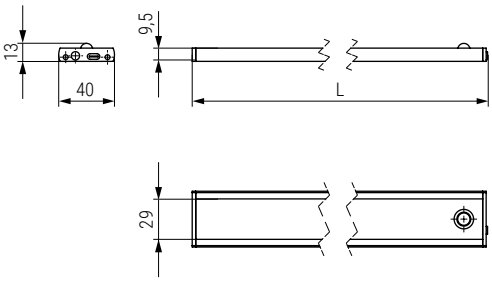



Lampara LED 1W. o 2W.

IP 20


- Lámpara de 9 LED.
- Adecuada para cajones, armarios y canapés.
- Batería de litio 1100mAh.
- Sensor de presencia "**PIR**" en el frontal de la lámpara.
- Placas y tornillos de fijación incluidos para su instalación.
- Incluye hoja de instrucciones.
- Compatible con cargador tipo C.

CÓDIGO		L	W	Material	
Plata mate	Negro mate				
177.156	177.158	205	1W	aluminio/plástico	1
177.157	177.159	405	2W	aluminio/plástico	1



AREA LIGHT Lampara flexo LED touch con transformador
Para **solapar.**



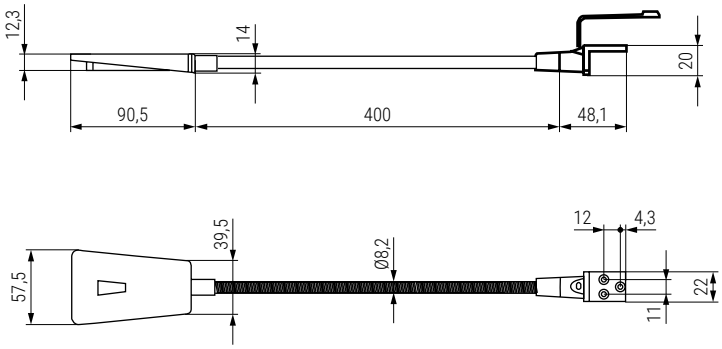

LED 79W. 12V. DC

IP 20

- Con transformador incluido.
- Brazo flexible.
- La cabeza integra un interruptor on/off con atenuación en 3 pasos con 110 lúmenes..
- Ángulo de la luz 70º, temperatura de color caliente (3000 K).
- Ideal como luz de lectura.
- Cable de conexión de longitud de 1,8 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos.

CÓDIGO	Largo	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
177.79	400mm	30	1,8W.	12V. DC	acero-plástico	negro	1/20




SAKE Lampara flexo LED touch
Para **solapar.**

ALK



Hoja de montaje

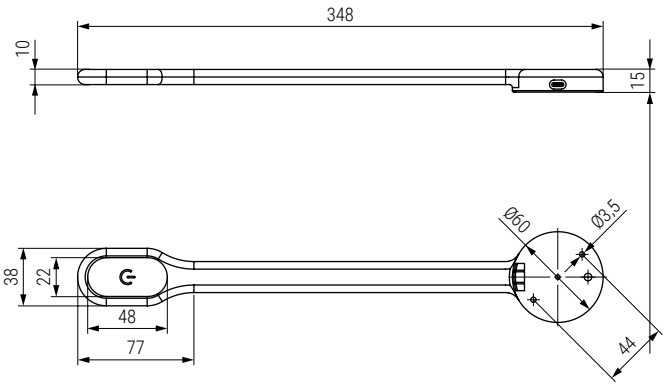



LED 2,4W. 10-30V. DC

IP 20

- **Transformador no incluido.**
- Brazo flexible.
- La cabeza integra un interruptor ON/OFF regulable en intensidad, con dos opciones de iluminación: luz principal y luz secundaria de ambiente.
- Temperatura de color natural (4000 K).
- Ideal como luz de lectura.
- Cable de conexión de longitud de 1,45 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos.

CÓDIGO	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
859.64	24	2,4W.	24V. DC	plástico	negro	1/25



ELEVATOR Módulo de conexión telescópico
Para **embutir.**






Vídeo montaje

Hoja instrucciones

ELEVATOR se adapta de forma óptima a cualquier cocina. Su diseño es discreto y los materiales de alta calidad. Fabricado con perfil de aluminio anodizado y material termoplástico. Incluye 2 metros de cable.

Tras su uso, el módulo de conexiones **ELEVATOR** se vuelve a hundir en la encimera ejerciendo una ligera presión sobre la tapa.
- Altura: 100mm.
- Diámetro de perforación: 79mm.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

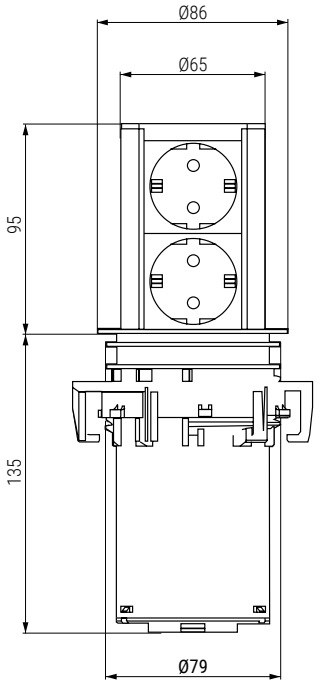



Módulo de conexión 2 enchufes

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.20	aluminio-plástico	efecto inox-negro	1
238.25	aluminio-plástico	negro mate	1

Módulo de conexión 1 enchufe + 2 USB

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.26V	aluminio-plástico	negro mate	1

TWIST Módulo de conexión giratorio.
Para **embutir**

BACH MANN



TWIST es un módulo de enchufes ideal para cocina. Con un diseño compacto, con una instalación fácil a 40mm. de profundidad, por lo que se podría instalar fácilmente hasta encima de un cajón.


Para abrir el módulo, hay que ejercer una ligera presión sobre los orificios marcados y girar la tapa. Después de su uso girar la tapa de nuevo y los enchufes quedarán ocultos automáticamente.
- Tan solo 40mm. de profundidad de montaje.
- Rápido y fácil de instalar.
- Adecuado para un montaje posterior.
- Guía de cables con ahorro de espacio.
- Desagüe integrado.
- Grosor de mesa de 8 a 40mm. Con 2 metros de cable incluidos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Hoja instrucciones



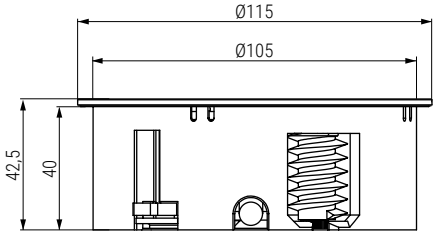

Módulo de conexión 2 enchufes

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.15	acero inoxidable	inox. mate	1
238.16	acero inoxidable	blanco mate	1
238.17	acero inoxidable	negro mate	1

Módulo de conexión 1 enchufe + 2 USB

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.55	acero inoxidable	inox. mate	1
238.56	acero inoxidable	blanco mate	1
238.57	acero inoxidable	negro mate	1

CASIA 2 Regleta de rincón 3xTT.
Para **sobreponer.**

BACH MANN






CASIA 2 es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo para rincones y ofrece una solución práctica para la cocina.

Está diseñada para encajar perfectamente en rincones, lo que la hace ideal para espacios limitados o cocinas sin armarios.

- Con 3 enchufes tipo Schuko.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Hoja instrucciones

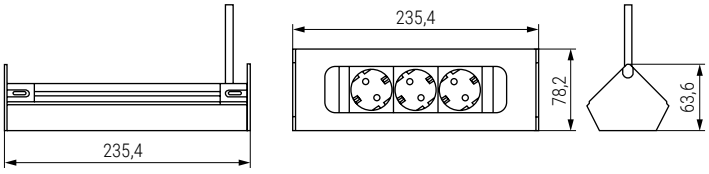

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.132	aluminio-plástico	negro	1

CASIA 2 Regleta de rincón 2xTT. + USB A/C
Para **sobreponer.**

BACH MANN



CASIA 2 es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo para rincones y ofrece una solución práctica para la cocina.


Está diseñada para encajar perfectamente en rincones, lo que la hace ideal para espacios limitados o cocinas sin armarios.
Con un potente cargador USB A/C de 22 vatios. Permitiendo cargar dispositivos de manera eficiente.

- Con 2 enchufes tipo Schuko.
- 1 Conexión USB tipo A y 1 tipo C.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Hoja instrucciones

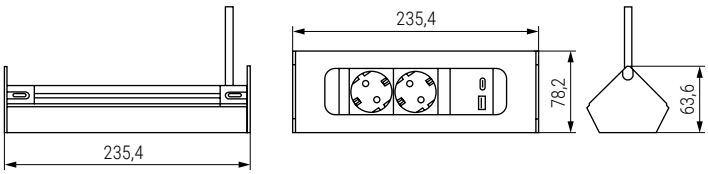

USB Tipo C

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.127	aluminio-plástico	negro	1

KAPSA Módulo de enchufes con tapa embellecedora intercambiable

BACH MANN






La forma de **KAPSA** clásica y reducida la convierte en una unidad de toma de corriente orientada al diseño y que permite el ahorro de espacio y fácil acceso a las tomas de corriente.

Diseñada para la cocina, oficina o cualquier otro ambiente dentro de la vivienda o el trabajo.

La tapa, que es cambiable, ofrece protección contra influencias externas y esta disponible en diferentes versiones.

- Baja profundidad de montaje, 45mm.
- Tapa fácilmente intercambiable.
- Fácil montaje desde arriba, también con posibilidad de readaptación.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

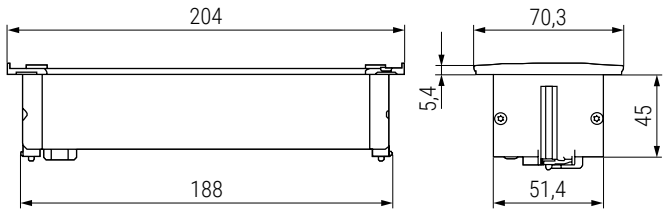

Hoja de montaje

KAPSA Tapas embellecedoras intercambiables



Efecto inox. Negro mate Blanco mate



CÓDIGO	Conexión	Material	Acabado	
238.34V	3 enchufes	aluminio-plástico	negro-plata mate	1

- Tapa fácilmente intercambiable fabricada en aluminio con un acabado de alta calidad.
- Ofrece protección contra agentes externos como por ejemplo la suciedad.

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.31V	aluminio	efecto inox.	1
238.32V	aluminio	negro mate	1
238.33V	aluminio	blanco mate	1

DESK Regleta para oficina 3xTT. + USB A/C
Para **sobreponer.**






DESK es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo que ofrece una solución práctica para la oficina.

Está diseñada para encajar perfectamente en la oficina, lo que la hace ideal para tener todas las conexiones organizadas.
Con un potente cargador USB A/C 5V 3A. Permitiendo cargar dispositivos de manera eficiente.

- Con 3 enchufes tipo Schuko.
- 1 Conexión USB tipo A y 1 tipo C.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 1,95 metros de cable.
- 16A 230V, Max 3680W.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

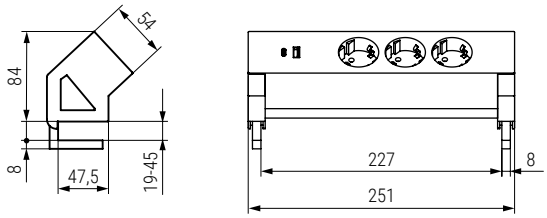





CÓDIGO	Material	Acabado	
721.36	aluminio-plástico	negro mate	20
721.37	aluminio-plástico	blanco mate	20



NET Torre de conexión telescópica y eléctrica para cocina, oficina, mesas de reunión, etc
Con apertura PUSH y cargador inalábrico



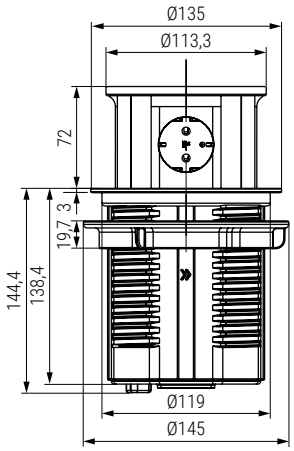



Tapa con tecnología Qi
para carga inalámbrica



Ø120mm.

- Torre de enchufes telescópica fabricada en plástico.
- Válida para cargar todo tipo de móviles con tecnología Qi integrada gracias al cargador inalámbrico incluido en la tapa de la torre. Con indicador luminoso en la tapa que nos indica el estado del producto.
- Apertura PUSH mediante una ligera presión en la tapa.
- Con un módulos de 3 enchufes tipo Schuko con toma de tierra, una conexión USB A y dos conexiones USB TIPO C.
- Corriente de 16A. Tensión 230V. 50Hz.
- Incluye cable de alimentación de 1,80 metros.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9031.131	plástico	gris-negro	1/20




KONEX C + A Sistema de conexiones basculante.
Para oficinas, mesas de reunión, etc
Con 2 tomas de enchufe y 2 conexiones(USB y USB C)



Sistema de conexiones **KONEX C + A** basculante con carcasa y tapa en aluminio anodizado plata mate. Ideal para mesas de oficina o despacho, por su apariencia elegante y ordenada. Aporta flexibilidad al área del trabajo.
Equipado con diferentes conexiones a 60°:
• 2 conexiones de enchufe tipo Schuko con 2,50m. de cable para conexión eléctrica.
• 2 conexiones USB (USB A y USB tipo C), apto para carga de dispositivos móviles (2,1A.).

Apertura amortiguada y cierre con tapa de enganche "click".
Para instalación embutida o de sobreponer según deseo del cliente.

Medidas mínimas de instalación: 220x129mm.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

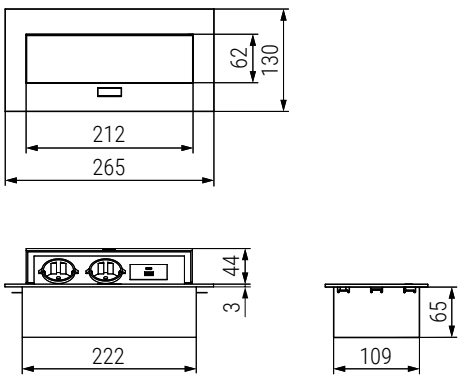

Hoja instrucciones


CE

CÓDIGO	Material	Acabado	
9031.110	aluminio-termoplástico	anodizado plata mate	1/10

TAP USB A+C Sistema de conexión USB Para **embutir.**

ALK TAP



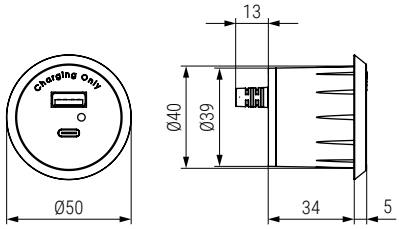

Ø40mm. | USB | Tipo C

IP 20


- Sistema de conexión para embutir con 1 conexión USB y una conexión USB tipo C.
- Fabricado en material termoplástico.
- Cable de 1,80 metros para conectar directamente a la luz.
- Montaje rápido y fácil.
- Aplicable para cocina, oficinas, mesas, muebles tapizados, etc

CÓDIGO	Input	Output	Acabado	
9031.122	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	negro	1

TOP USB A+C Sistema de conexión USB Para **embutir.**

ALK TOP





Ø30mm. | Máx 25mm. | USB | Tipo C

IP 20

- Sistema de conexión para embutir con 1 conexión USB y una conexión USB tipo C.
- Fabricado en material termoplástico.
- Cable de 1,80 metros para conectar a una toma USB(Toma USB no incluido).
- Montaje rápido y fácil.
- Aplicable para cocina, oficinas, mesas, muebles tapizados, etc


CÓDIGO	Input	Output	Acabado	
721.38V	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	negro	1
721.39V	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	blanco	1



ASPA Soporte para TV. Brazo corto móvil
Para TV **de 17" a 47"**

ALK

ASPA

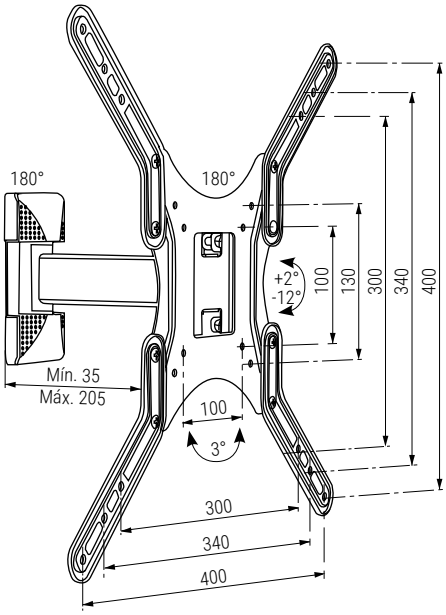



35KG

5V DC

- Inclinación +2° -12°. Rotación 180°.
- Distancia desde la pared: mínimo 35mm., máximo 200mm.
- Capacidad de carga: 35kg.
- Patrón de agujeros estándar: 100x100mm., 130x130mm., 300x300mm., 340x340mm. y 400x400mm.
- Montaje en 6 sencillos pasos. Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Pulgadas	Material	Acabado	
3520.150	17"-47"	acero	negro	10




PORTE Soporte para monitor doble

ALK
PORTE





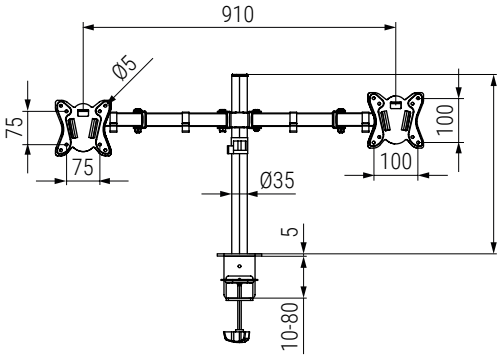

Hoja de montaje

10KG REGULABLE

- Válido para TV LCD: 17"-32".
- Con pinzas organizadoras de cables.
- Instalación rápida y sencilla.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3520.153	acero	negro	1/4


KELA Pasacable con 6 vías para mesa de oficina o escritorio Ø45

ALK


KELA




Base superior



Base inferior



Pieza central con 6 vías para cables







EASY

• Altura máxima 800mm regulable.

CÓDIGO	Material	Acabado	
970.51	plástico	gris	1
970.52	plástico	negro	1


ORITO Aro pasacables plástico redondo


ALK

ORITO










CÓDIGO	Material	Acabado	
570.99	plástico	cromo	500
570.100	plástico	negro	500

PALMA Pasacables metálico redondo

ALK
PALMA



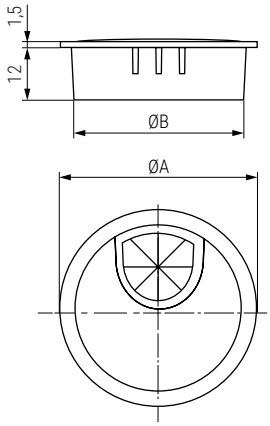


CÓDIGO	ØA	ØB	Material	Acabado	
48.4	68	60	zamak-goma	cromo	10
48.5	68	60	zamak-goma	níquel satinado	10
48.13	68	60	zamak-goma	negro	10
48.14	68	60	zamak-goma	oro cepillado	10
48.8	90	80	zamak-goma	níquel satinado	10

KINO Pasacables de plástico redondo

ALK

KINO



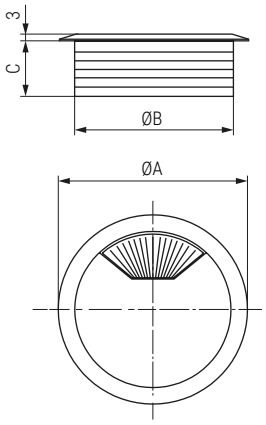

CÓDIGO	ØA	ØB	C	Material	Acabado	
701.8	72	60	20	plástico	blanco	100
701.6	72	60	20	plástico	gris claro	100
701.4	72	60	20	plástico	negro	100
701.2	74	60	20	plástico	gris	100
701.5	94	80	22	plástico	negro	100
701.7	94	80	22	plástico	gris claro	100
701.9	94	80	22	plástico	blanco	100

5 Iluminación y conectividad

Lighting and connectivity





ÍNDICE

- Leyenda 3

- Rollos LED, COB LED Y NEON LED 5
- Transformadores 7
- Conectores y controladores 9
- Interruptores y sensores 11
- Perfil de aluminio
  - KALE+ 15
  - KOY+ 16
- Lámparas
  - KALE+ 17
  - KOY+ 18
  - MINIRAIL 20
  - TEMPE 21
  - SMARTY 22
  - AREA LIGHT 23
  - SAKE 24
- Módulos de conexión
  - ELVATOR 25
  - TWIST 26
  - CASIA 2 27
  - KAPSA 29
  - DESK 30
  - NET 31
  - KONEX C+A 32
  - TAP/TOP 33
- Soporte TV
  - ASPA 34
  - PORTE 35
- Pasacables
  - KELA 36
  - ORITO 36
  - PALMA 37
  - KINO 38

Leyenda eléctrica

Definición del grado/índice de protección
Primer índice: protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.
Segundo índice: protección contra liquidos.

IP20	Protección contra cuerpos sólidos medianos. Sin protección contra liquidos
IP65	Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.
IP67	Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo solido. Protección contra la inmersión temporal en agua (30 min).

Simbología normativa

CE	El producto esta protegido, construido y previsto para su uso, respetando la normativa vigente de la Comunidad Europea.
M M	Producto adecuado para montar en muebles.
F	Producto adecuado para el montaje sobre superficies inflamables.
III	Producto con protección clase III válido para operar a baja tensión.
	Producto con protección clase II con doble aislamiento.

Simbología de uso

	Transformador independiente para instalación vista, sin necesidad de mas protección.
	Transformador de seguridad.
110	Incluye protección térmica.
SELV equivalent	Equipo de bajo voltaje.
	No depositar las baterías en contenedores comunes.
	Con toma de tierra incluida.
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas.
	Apto para el interior.

Transformadores

Imprescindible para tus lamparas LED y COB



Transformador de 12V DC



Transformador de 24V DC



Recargables con cargador de móvil 5V DC


Otros símbolos



Con entrada o cable USB Tipo A



Con entrada o cable USB Tipo C



Enchufe eléctrico tipo Schuko

Sensores



Sensor de presencia se activa al detectar movimiento y se apaga por temporizador.



Sensor Touch se enciende por contacto táctil.



Sensor de apertura se activa cuando el sensor queda visible y se apaga cuando queda tapado, perfecto para armario o cajones.



Sensor interruptor por movimiento se enciende o apaga por la proximidad. Sin temporizador.



Sensor WIFI se controla con una aplicación móvil conectada a una red WIFI usa frecuencia 2.4 GHz.

Temperatura de color (K)



2.700K 4.000K 6.000K

Grado de protección IP

El grado de **protección IP (Ingress Protection)** es un estándar internacional definido en la **norma CEI 605291**. Este sistema de codificación se utiliza para indicar los grados de protección proporcionados por la envolvente (la carcasa o el contenedor) de los aparatos eléctricos.

El código está formado por las letras "IP" seguidas de dos números:

- El primer número (X) indica la protección contra **la penetración de objetos sólidos y el acceso a partes peligrosas**. Este número varía de 0 (sin protección) a 6 (protección total contra el polvo).
- El segundo número (Y)indica la protección c**ontra la penetración de agua**. Este número varía de 0 (sin protección) a 8 (protección contra la inmersión prolongada bajo presión).

IP XY


X	0	1	2	3	4	5	6		
	Sin protección	Protección contra objetos superior a 50mm.	Protección contra objetos superior a 12mm.	Protección contra objetos superior a 2,5mm.	Protección contra objetos superior a 1mm.	Protección ante el polvo.	Protección totalmente estaco ante el polvo.		
Y	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Sin protección	Protección ante goteo vertical	Protección goteo con inclinación 15º	Protección ante pulverización	Protección ante pulverización	Protección ante chorros de agua	Protección ante chorros de agua	Protección contra inversiones temporales	Protección contra inversiones permanentes

COB LED Rollo cob 320 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 20



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 20 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.143	320	8W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1
859.139	320	8W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.140	320	8W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)


Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

COB LED Rollo cob 320 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 65



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 65 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.144	336	8W.	24V. DC	5 metros	cálida 2.700K.	1
859.145	336	8W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.146	336	8W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)


Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

FREE CUT Rollo cob free cut 480 LED/metro con cinta adhesiva 3M

ALK



IP 20



24V DC

Rollo COB LED 24V. DC

IP 20 CE RoHS

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO 5M.	CÓDIGO 50M.	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Luz	
859.156	859.161	480	10W.	24V. DC	cálida 2.700K.	1
859.157	859.162	480	10W.	24V. DC	natural 4.000K.	1
859.158	859.163	480	10W.	24V. DC	blanca 6.500K.	1

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: Una vez cortada la cinta de COB LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

NEON LED Rollo



UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

24V DC

ROLLO NEON LED 24V. DC

IP 65 CE RoHS


• Flexible.
• Se puede cortar.
•Apto para colocación directa a al canal del mueble sin necesidad de usar perfilería.

CÓDIGO 1M	CÓDIGO 3M	CÓDIGO 5M	LED/m.	Watios/m.	Tensión	Luz	
859.153	859.150	859.147	120	9,6W	24V	cálida 2.700K	1
859.154	859.151	859.148	120	9,6W	24V	natural 4.000K	1
859.155	859.152	859.149	120	9,6W	24V	blanca 6.500K	1

Accesorios para rollo NEON LED

ALK






Cálculo de la potencia según longitud.
Importante: cortar en el centro de la línea. Una vez cortada la cinta de NEON LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de NEON LED utilizado.

CÓDIGO	Descripción	Material	
859.268	tapa final neon LED	goma	1
859.269	tapa final cable neon LED	goma	1
859.270	clips neon LEDs	acero	1

Transformador 12V IP20

ALK





12V DC

IP 20


- Transformador con cable de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 12V. DC.

CÓDIGO	Potencia	L	C	H	Input	Output	Material	
859.245	20W.	128	50	15	240V. AC	12V. DC	plástico	1

Transformador con 1 via no compatible para conexiones switch 24V IP20

ALK





24V DC

IP 20

- Transformador con cable de alimentación y conexión rápida mini fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.


CÓDIGO	Potencia	L	C	H	Input	Output	Material	
859.408	30W.	165	50	16,5	240V. AC	24V. DC	plástico	1

Transformadores con 6 vias compatible con conexiones Switch 24V IP20

ALK





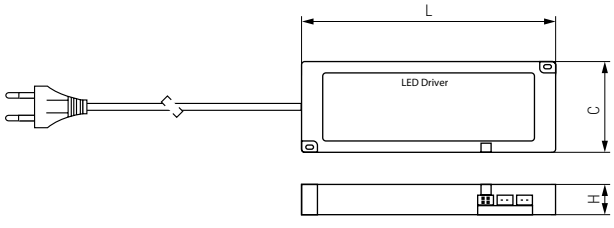

24V DC

IP 20

- Transformador con cable de 1,5m de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
- Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.
- La conexión Switch permite controlar todas las salidas puerto DC con un unico sensor.
- **La potencia máxima de cada puerto DC es de 48W excepto el codigo 859.409 que son 36W.**

CÓDIGO	Potencia Max	Nº Salidas	L	C	H	Input	Output	Material	
859.409	36W.	6	138	55,5	18,5	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.410	60W.	6	168	60,5	20	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.411	100W.	10	198	60,5	20	240V. AC	24V. DC	plástico	1



Conector rápido **mini LED/CABLE** ALK

• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.501	Led-Cable	8mm.	plástico	blanco	100/3000

Conector rápido **mini LED/LED** ALK



• Conector rápido de un solo uso.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.502	Led-Led	8mm.	plástico	blanco	100/1000

Conector rápido **mini LED-LED/COB-COB** ALK



• Conector rápido de un solo uso.
• Dimensiones 9,65mm.(ancho)x15.55mm(largo).x3,45mm.(alto).

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.503	Led-Led/Cob-Cob	8mm.	plástico	blanco	100/2000

Conector rápido **CABLE/CABLE** ALK



• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.504	Cable-Cable	8mm.	plástico	blanco	50/1000

Conector rápido esquina **LED/COB** ALK

• Conector rápido de un solo uso.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.506	Led-Cob	8mm.	plástico	blanco	100/1000

Conector rápido **CABLE/CABLE/COB/COB** ALK



• Conector rápido de un solo uso. Permite utilizar el cable sin pelarlo, ya que el conector perfora el aislamiento para garantizar una buena conexión.

CÓDIGO	Conexión	Ancho LED	Material	Acabado	
859.509	Cable-Cable/Cob-Cob	8mm.	plástico	transparente	50/1000


RECONEX Regleta de conexión, 12 elementos



CÓDIGO	Sección	Amperios	Material	Acabado	
920.49	4	3-24A.	plástico	blanco	10
920.50	6	5-32A.	plástico	blanco	10
920.51	10	15-57A.	plástico	blanco	10
920.52	16	3-76A.	plástico	blanco	10
920.60	25	60-101A.	plástico	blanco	10

Interruptor unipolar **DYAL**






• Fijación con tornillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
99.91	plástico	blanco	1/25
99.92	plástico	negro	1/25

CONECTOR NEON Cable conexión rápido 8mm Neon/JST

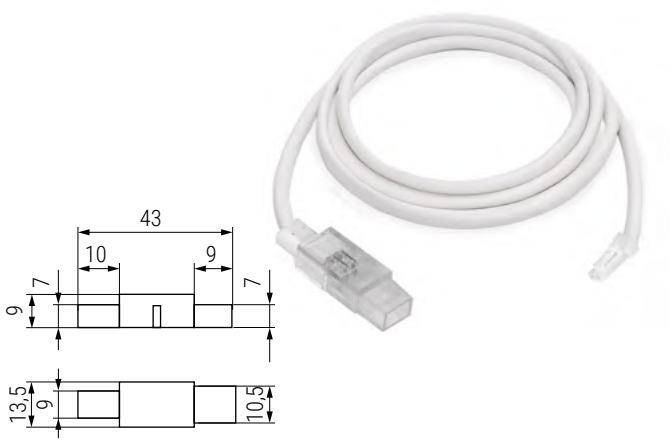

• Cable de 1 metro.

CÓDIGO	Material	Acabado	
859.511	plástico	blanco	1/50

CABLE Conexión JST macho/ 3 salidas JST hembra



• Cable de 20 cm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
859.510	plástico	blanco	1/50

Cable de conexión LED-COB/JST

ALK



CÓDIGO		Conexión	Ancho LED	Material	
1 Metro	2 Metros				
859.508	859.512	Led-Cob/JST	8mm.	plástico	50/1000

Cable conexión paralelo bicolor 2x0,75mm²



• Se sirve por metros máx 100 metros.

CÓDIGO	Conexión	Largo	Material	Acabado	
7002.147	Cable - Cable	1 metro.	plástico	rojo / negro	1/100

Control LED/COB Wifi

ALK




24V DC WIFI

• Conexión WIFI 2,4Hz

CÓDIGO	Conexión	V/DC	Acabado	
859.266	mini JST + punta pelada	24V	blanco	1/150

Control LED/COB touch ON/OFF regulador

ALK

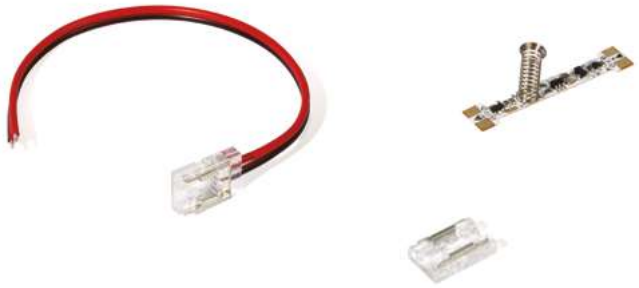


24V DC

• Dimensiones 9,65mm.(ancho)x15.55mm.(largo)x3,45mm.(alto).

CÓDIGO	Conexión	V/DC	Acabado	
859.264	COB/LED +punta pelada	24V	blanco	1

INT Interruptor invisible dimeable
Para solapar conexión puerto DC JST








• Se compone de dos cables uno output de 1,5 metros y otro input de 1,5metros.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.274	máx.48W	12V. / 24V. DC	plástico	1

SEN PIR Sensor movimiento PIR control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



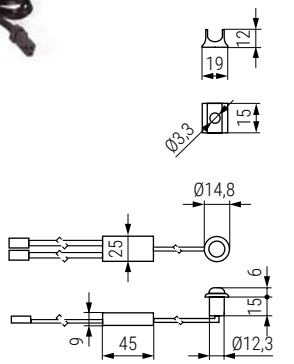




• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.281	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

SEN Sensor una puerta control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



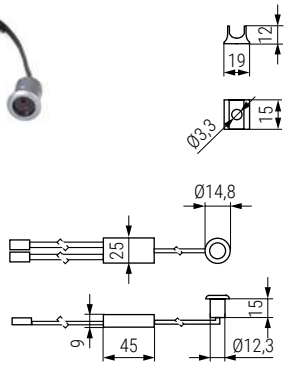




• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.280	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

SEN Sensor doble puerta control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



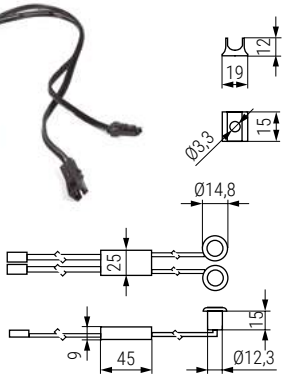




• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.279	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

TOUCH 1 Sensor touch control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST








• Se compone de un cable para el sensor de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.

CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.282	máx.48W	24V. DC	plástico	1

TOUCH 2 Sensor doble touch control individual
Para embutir o solapar conexión puerto DC JST



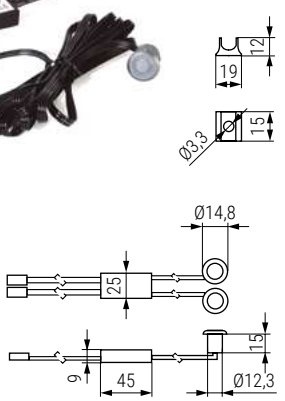




• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otros dos de conexión de 0,20m.


CÓDIGO	Watios	Tensión	Material	
859.283	máx. 48W	24V. DC	plástico	1

Transformadores compatibles con control individual conexión puerto DC JST


ALK

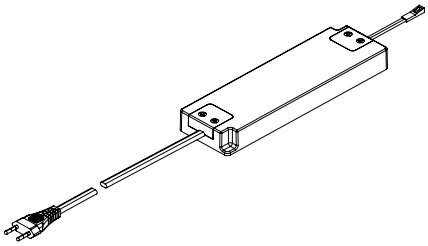


24V/30W / Cod.859.408
1 salida



24V/36W / 859.409
6 salida




24V/60W / 859.410
6 salida



24V/100W / 859.411
10 salida


Instrucciones de montaje control individual conexión puerto DC JST

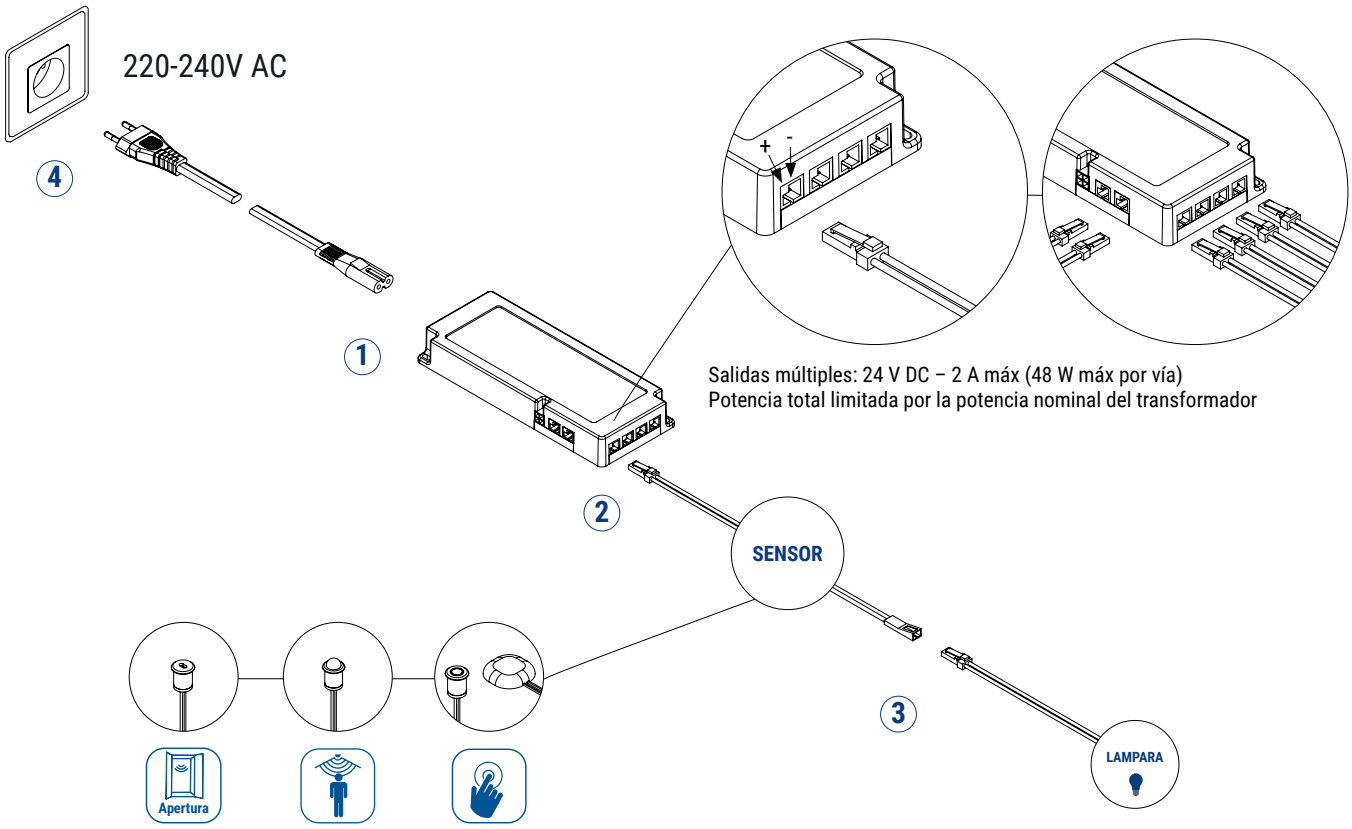

SEN Sensor doble puerta conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



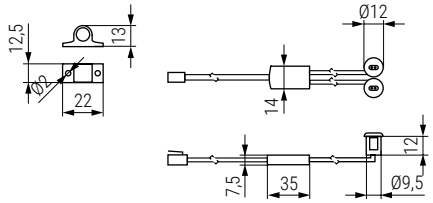

Apertura


• Se compone de dos cables para los sensores 1,5 metros cada uno y otro input de 1,5metros.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.275	12V. / 24V. DC	plástico	1

SEN Sensor una puerta conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



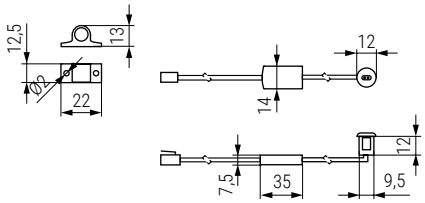

Apertura


• Se compone de un cable para el sensor de 1,5 metros y otro de conexión switch de 1,5m.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.276	24V. DC	plástico	1

SEN PIR Sensor de movimiento PIR conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



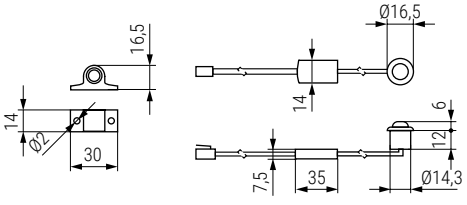


• Se compone de dos cables para los sensores 1,5 metros cada uno y otro input de 1,5metros.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.

CÓDIGO	Tensión	Material	
859.277	24V. DC	plástico	1

TOUCH 1 Sensor touch conexión SWITCH
Para embutir o solapar

ALK



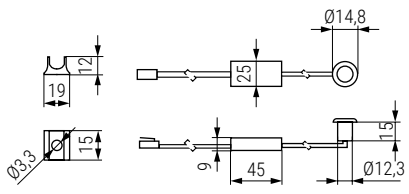


• Se compone de dos cables para los sensores de 2 metros y otro de conexión de 0,20m.
• Los sensores SWITCH controlan todas las salidas de del transformador.


CÓDIGO	Tensión	Material	
859.278	24V. DC	plástico	1

Transformadores compatibles conexión SWITCH


ALK



24V/36W / 859.409
6 salida




24V/60W / 859.410
6 salida



24V/100W / 859.411
10 salida


Instrucciones de montaje o sensores compatibles conexión SWITCH

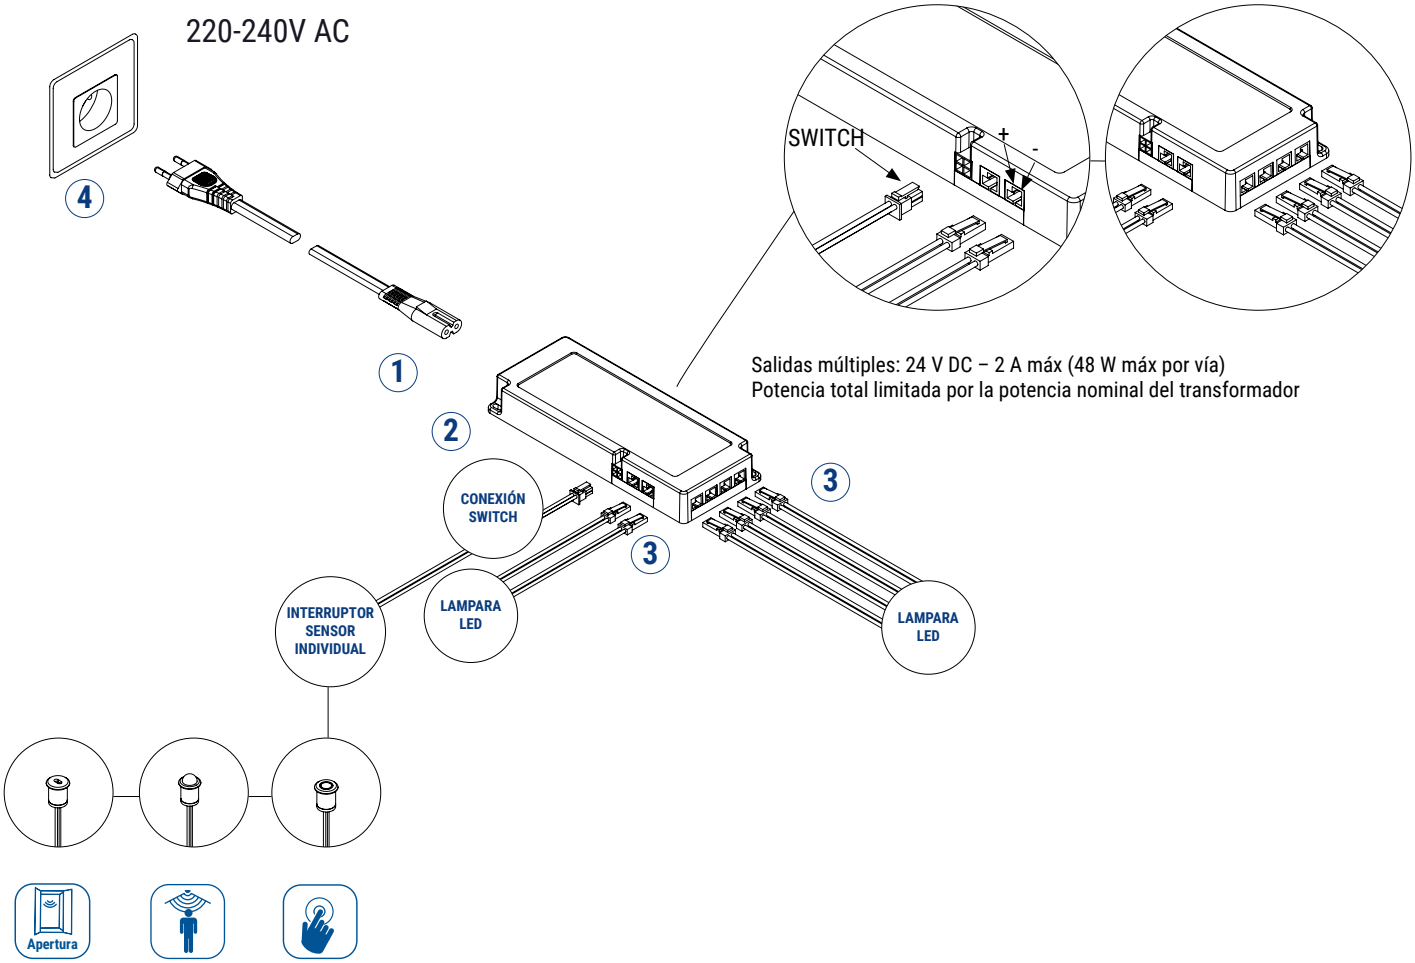

KALE + Perfil de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir**

ALK
KALE+








Perfil KALE+, para EMBUTIR
Material aluminio.
Barras de 3 metros.




Tapa final
Material plástico.








Tapa difusora, para perfil KALE+
Material plástico.
Barras de 3 metros.

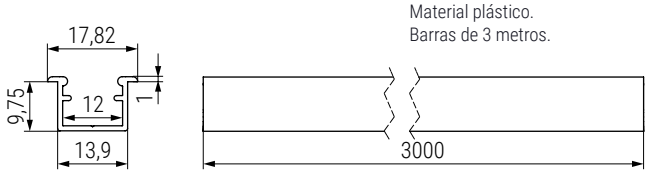

Posiciones de tapas disfusoras

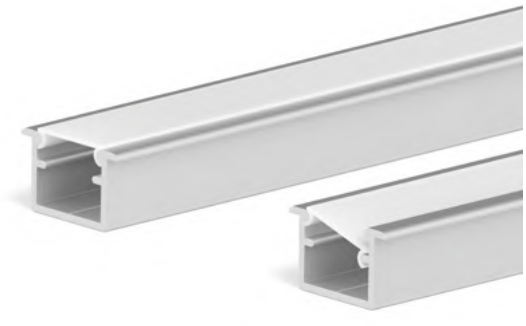

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas LED o COB a medida. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	Largo	
779.24	perfil	aluminio	plata mate	3m.	200
779.26	perfil	aluminio	negro	3m.	200
779.28	perfil	aluminio	blanco	3m.	200
779.21	tapa difusora	plástico	blanca	3m.	200
779.19	tapa final	plástico	blanco	-	200
779.33	tapa final	plástico	gris	-	200
779.34	tapa final	plástico	negro	-	200

Información y Complementos recomendados



Cód. 859.143



Cód. 859.264



Cód. 859.408


Lamparas a medida
Hoja de pedido

KOY + Perfil de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir y solapar**

ALK


KOY+








Tapa final
Material de plástico.





Perfil KOY+ para SOBREPONER
Material de aluminio.
Barras de 3 metros.






Tapa sensor atornillar kit
Material de plástico.







Tapa difusora, para perfil KOY+
Material plástico.
Barras de 3 metros.






Tapa atornillar kit
Material de plástico.





Posiciones de tapas disfusoras

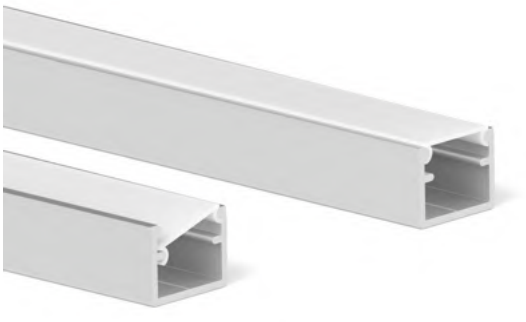



• Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas LED o COB a medida. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	Largo	
779.25	perfil	aluminio	plata mate	3m.	200
779.27	perfil	aluminio	negro	3m.	200
779.29	perfil	aluminio	blanco	3m.	200
779.21	tapa difusora	plástico	blanco	3m.	200
779.20	tapa final	plástico	blanco	-	200
779.31	tapa final	plástico	gris	-	200
779.32	tapa final	plástico	negro	-	200
779.35	tapa sensor atornillar	plástico	negro	-	50 kit
779.36	tapa atornillar	plástico	negro	-	50 kit

Información y Complementos recomendados



Cód. 859.143



Cód. 859.266




Cód. 859.409

Lamparas a medida
Hoja de pedido

KALE + Lampara free cut de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir**

ALK
KALE+




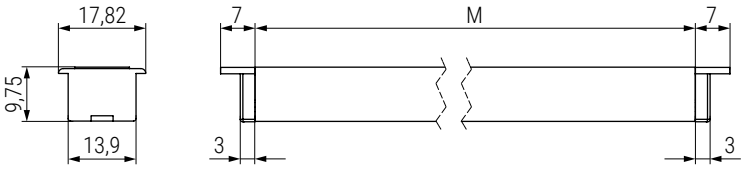

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas COB free cut recortables. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.
- Cable JST 1m.
- **Transformador no incluido.**

CÓDIGO 1M	CÓDIGO 2M	CÓDIGO 3M	Acabado	Luz	Watios /m.	Tensión	
859.611	859.614	859.617	plata mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.612	859.615	859.618	plata mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.613	859.616	859.619	plata mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.631	859.634	859.637	negro mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.632	859.635	859.638	negro mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.633	859.636	859.639	negro mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.651	859.654	859.657	blanco mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.652	859.655	859.658	blanco mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.653	859.656	859.659	blanco mate	blanca 6.500K	10W	24V	1

Posiciones de tapas disfusoras

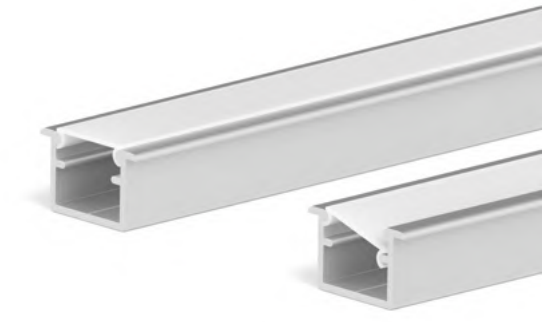

Información y Complementos recomendados


Cód. 859.264


Cód. 859.409


Cód. 859.408

Lamparas a medida
Hoja de pedido


KOY + Lampara free cut de aluminio con dos posiciones de tapa difusora
Para **embutir y solapar**

ALK ✓
KOY+





Posiciones de tapas disfusoras

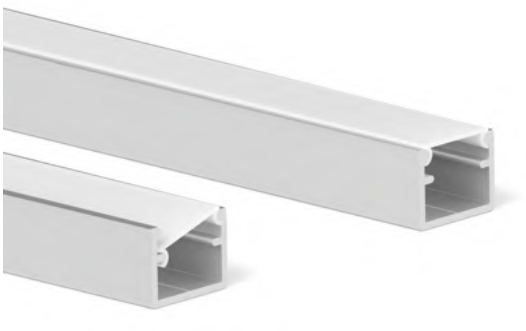

- Descubre la iluminación del futuro con nuestras lámparas COB free cut recortables. Son personalizables para adaptarse a cualquier espacio y estilo.
- Cable JST 1m.
- **Transformador no incluido.**

CÓDIGO			Acabado	Luz	Watios /m.	Tensión	
1M	2M	3M					
859.601	859.604	859.607	plata mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.602	859.605	859.608	plata mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.603	859.606	859.609	plata mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.621	859.624	859.627	negro mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.622	859.625	859.628	negro mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.623	859.626	859.629	negro mate	blanca 6.500K	10W	24V	1
859.641	859.644	859.647	blanco mate	cálida 2.700K	10W	24V	1
859.642	859.645	859.648	blanco mate	natural 4.000K	10W	24V	1
859.643	859.646	859.649	blanco mate	blanca 6.500K	10W	24V	1

Información y Complementos recomendados


Cód. 859.264


Cód. 859.408


Cód. 859.409

Lamparas a medida
Hoja de pedido



MINIRAIL Lampara modular

Mini Rail nace de la necesidad de minimizar la fuente de luz y dirigirla hacia el objeto iluminado. Las dimensiones extremadamente reducidas están diseñadas para su instalación en contextos donde la estética y la atención a los detalles son esenciales. El microriel de tan solo 1 centímetro permite montar y reposicionar tanto focos como lámparas lineales.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE


CARACTERÍSTICAS

•**Fijación magnética** y componentes LED regulables.
•Aplicaciones transversales y ampliadas.
•Iluminación horizontal y vertical para instalaciones en vestidores, cocinas, salones, bajo estanterías, paredes equipadas...



Perfil de aluminio.





CÓDIGO	Material	Acabado	
177.421	aluminio	negro	1/20

Transformador 24V IP20



UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

24V DC

IP 20

• Transformador con cable de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
• Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.

CÓDIGO	Potencia	Nº Vias	Input	Output	Material	
859.408	30W.	1	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.409	36W.	6	240V. AC	24V. DC	plástico	1

Foco LED



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.423	1W	6-24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de alimentación 24V



CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.422	24V DC	JST/magnético	negro	1

Módulo LED L300



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.424	3,6W	24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de conexión 24V DC




CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.425	24V DC	magnético/magnético	negro	1/20

TEMPE Lampara LED de aluminio y policarbonato
Para **solapar.**

TEMPE

ALK



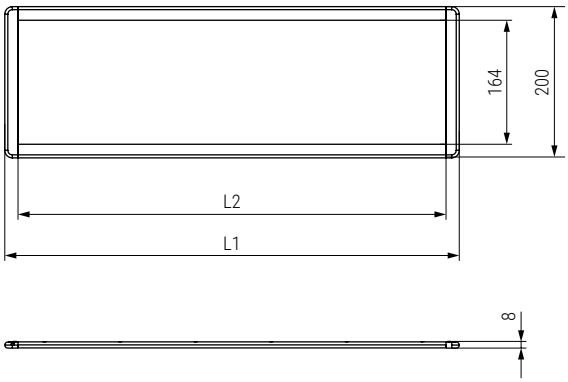

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

12V DC

SMD 2835 LED 15W. o 21W. 12V. DC

IP 20


- 1000 o 1600 lúmenes.
- Pantalla difusora de policarbonato.
- Luz blanca 6.500K.
- Ángulo de la luz 120º
- Ideal para la iluminación interior o exterior.
- Cable de conexión de longitud de 1,45 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos incluidos.

CÓDIGO	L1	L2	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
859.38	600	566	102	15W.	12V. DC	aluminio-PC	plata mate	1
859.39	900	866	156	21W.	12V. DC	aluminio-PC	plata mate	1



SMARTY Lampara LED smarty.
Batería recargable.



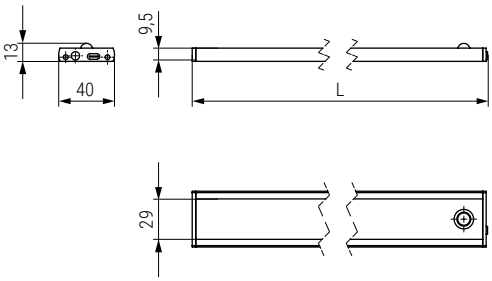



Lampara LED 1W. o 2W.

IP 20


- Lámpara de 9 LED.
- Adecuada para cajones, armarios y canapés.
- Batería de litio 1100mAh.
- Sensor de presencia "**PIR**" en el frontal de la lámpara.
- Placas y tornillos de fijación incluidos para su instalación.
- Incluye hoja de instrucciones.
- Compatible con cargador tipo C.

CÓDIGO		L	W	Material	
Plata mate	Negro mate				
177.156	177.158	205	1W	aluminio/plástico	1
177.157	177.159	405	2W	aluminio/plástico	1



AREA LIGHT Lampara flexo LED touch con transformador
Para **solapar.**



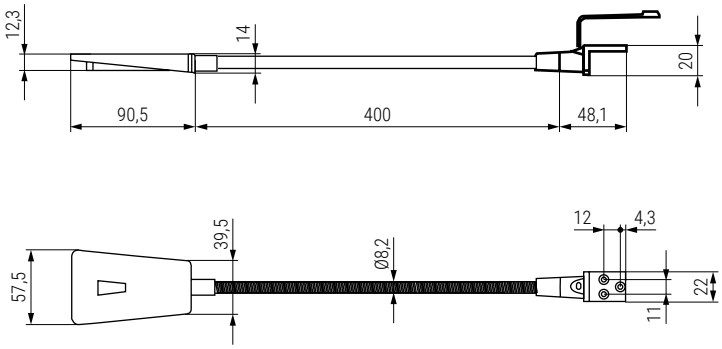

LED 79W. 12V. DC

IP 20

- Con transformador incluido.
- Brazo flexible.
- La cabeza integra un interruptor on/off con atenuación en 3 pasos con 110 lúmenes..
- Ángulo de la luz 70º, temperatura de color caliente (3000 K).
- Ideal como luz de lectura.
- Cable de conexión de longitud de 1,8 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos.

CÓDIGO	Largo	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
177.79	400mm	30	1,8W.	12V. DC	acero-plástico	negro	1/20




SAKE Lampara flexo LED touch
Para **solapar.**

ALK



Hoja de montaje

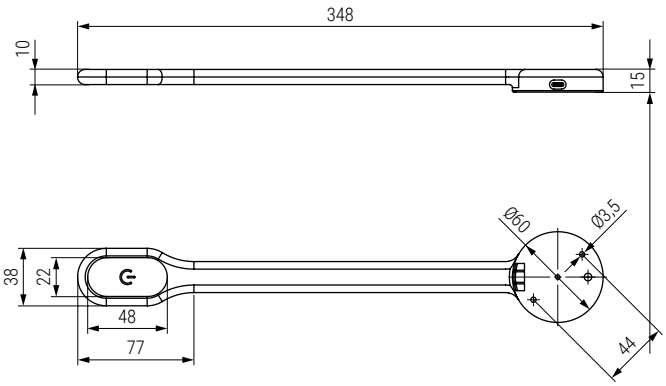



LED 2,4W. 10-30V. DC

IP 20

- **Transformador no incluido.**
- Brazo flexible.
- La cabeza integra un interruptor ON/OFF regulable en intensidad, con dos opciones de iluminación: luz principal y luz secundaria de ambiente.
- Temperatura de color natural (4000 K).
- Ideal como luz de lectura.
- Cable de conexión de longitud de 1,45 metros con conexión JST.
- Instalación fácil y sencilla con tornillos.

CÓDIGO	Nº LED	Watios	Tensión	Material	Acabado	
859.64	24	2,4W.	24V. DC	plástico	negro	1/25



ELEVATOR Módulo de conexión telescópico
Para **embutir.**






Vídeo montaje

Hoja instrucciones

ELEVATOR se adapta de forma óptima a cualquier cocina. Su diseño es discreto y los materiales de alta calidad. Fabricado con perfil de aluminio anodizado y material termoplástico. Incluye 2 metros de cable.

Tras su uso, el módulo de conexiones **ELEVATOR** se vuelve a hundir en la encimera ejerciendo una ligera presión sobre la tapa.
- Altura: 100mm.
- Diámetro de perforación: 79mm.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

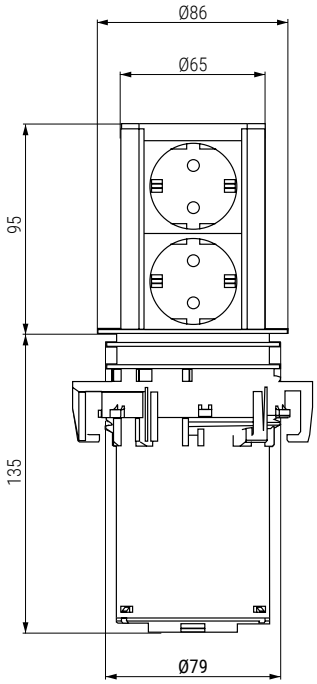



Módulo de conexión 2 enchufes

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.20	aluminio-plástico	efecto inox-negro	1
238.25	aluminio-plástico	negro mate	1

Módulo de conexión 1 enchufe + 2 USB

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.26V	aluminio-plástico	negro mate	1

TWIST Módulo de conexión giratorio.
Para **embutir**

BACH MANN



TWIST es un módulo de enchufes ideal para cocina. Con un diseño compacto, con una instalación fácil a 40mm. de profundidad, por lo que se podría instalar fácilmente hasta encima de un cajón.


Para abrir el módulo, hay que ejercer una ligera presión sobre los orificios marcados y girar la tapa. Después de su uso girar la tapa de nuevo y los enchufes quedarán ocultos automáticamente.
- Tan solo 40mm. de profundidad de montaje.
- Rápido y fácil de instalar.
- Adecuado para un montaje posterior.
- Guía de cables con ahorro de espacio.
- Desagüe integrado.
- Grosor de mesa de 8 a 40mm. Con 2 metros de cable incluidos.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Hoja instrucciones



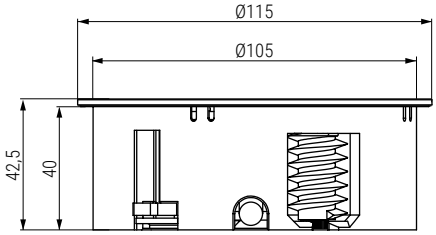

Módulo de conexión 2 enchufes

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.15	acero inoxidable	inox. mate	1
238.16	acero inoxidable	blanco mate	1
238.17	acero inoxidable	negro mate	1

Módulo de conexión 1 enchufe + 2 USB

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.55	acero inoxidable	inox. mate	1
238.56	acero inoxidable	blanco mate	1
238.57	acero inoxidable	negro mate	1

CASIA 2 Regleta de rincón 3xTT.
Para **sobreponer.**

BACH MANN






CASIA 2 es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo para rincones y ofrece una solución práctica para la cocina.

Está diseñada para encajar perfectamente en rincones, lo que la hace ideal para espacios limitados o cocinas sin armarios.

- Con 3 enchufes tipo Schuko.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Hoja instrucciones

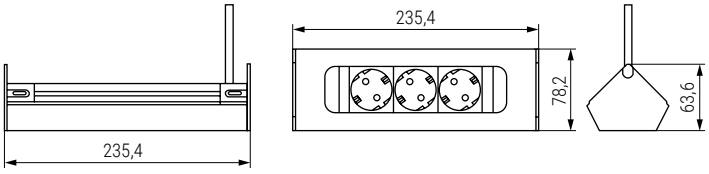

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.132	aluminio-plástico	negro	1

CASIA 2 Regleta de rincón 2xTT. + USB A/C
Para **sobreponer.**

BACH MANN



CASIA 2 es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo para rincones y ofrece una solución práctica para la cocina.


Está diseñada para encajar perfectamente en rincones, lo que la hace ideal para espacios limitados o cocinas sin armarios.
Con un potente cargador USB A/C de 22 vatios. Permitiendo cargar dispositivos de manera eficiente.

- Con 2 enchufes tipo Schuko.
- 1 Conexión USB tipo A y 1 tipo C.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 2 metros de cable.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Hoja instrucciones

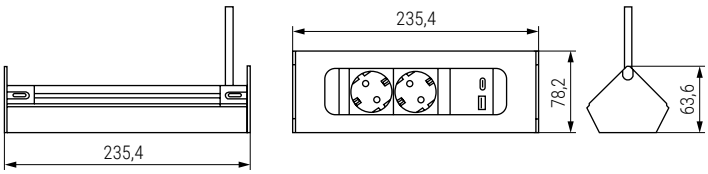

USB Tipo C

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.127	aluminio-plástico	negro	1

KAPSA Módulo de enchufes con tapa embellecedora intercambiable

BACH MANN






La forma de **KAPSA** clásica y reducida la convierte en una unidad de toma de corriente orientada al diseño y que permite el ahorro de espacio y fácil acceso a las tomas de corriente.

Diseñada para la cocina, oficina o cualquier otro ambiente dentro de la vivienda o el trabajo.

La tapa, que es cambiable, ofrece protección contra influencias externas y esta disponible en diferentes versiones.

- Baja profundidad de montaje, 45mm.
- Tapa fácilmente intercambiable.
- Fácil montaje desde arriba, también con posibilidad de readaptación.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

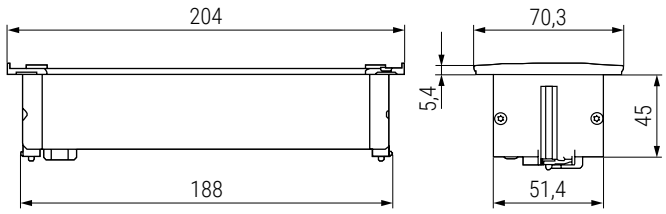

Hoja de montaje

KAPSA Tapas embellecedoras intercambiables



Efecto inox. Negro mate Blanco mate



CÓDIGO	Conexión	Material	Acabado	
238.34V	3 enchufes	aluminio-plástico	negro-plata mate	1

- Tapa fácilmente intercambiable fabricada en aluminio con un acabado de alta calidad.
- Ofrece protección contra agentes externos como por ejemplo la suciedad.

CÓDIGO	Material	Acabado	
238.31V	aluminio	efecto inox.	1
238.32V	aluminio	negro mate	1
238.33V	aluminio	blanco mate	1

DESK Regleta para oficina 3xTT. + USB A/C
Para **sobreponer.**






DESK es una regleta de caja de enchufes diseñada con estilo que ofrece una solución práctica para la oficina.

Está diseñada para encajar perfectamente en la oficina, lo que la hace ideal para tener todas las conexiones organizadas.
Con un potente cargador USB A/C 5V 3A. Permitiendo cargar dispositivos de manera eficiente.

- Con 3 enchufes tipo Schuko.
- 1 Conexión USB tipo A y 1 tipo C.
- Montaje rápido y fácil.
- Hoja de instrucciones incluida.
- Incluye 1,95 metros de cable.
- 16A 230V, Max 3680W.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

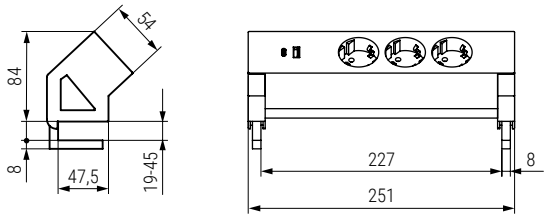





CÓDIGO	Material	Acabado	
721.36	aluminio-plástico	negro mate	20
721.37	aluminio-plástico	blanco mate	20



NET Torre de conexión telescópica y eléctrica para cocina, oficina, mesas de reunión, etc
Con apertura PUSH y cargador inalábrico



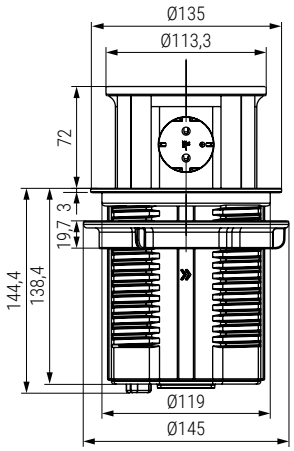



Tapa con tecnología Qi
para carga inalámbrica



Ø120mm.

- Torre de enchufes telescópica fabricada en plástico.
- Válida para cargar todo tipo de móviles con tecnología Qi integrada gracias al cargador inalámbrico incluido en la tapa de la torre. Con indicador luminoso en la tapa que nos indica el estado del producto.
- Apertura PUSH mediante una ligera presión en la tapa.
- Con un módulos de 3 enchufes tipo Schuko con toma de tierra, una conexión USB A y dos conexiones USB TIPO C.
- Corriente de 16A. Tensión 230V. 50Hz.
- Incluye cable de alimentación de 1,80 metros.
- Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9031.131	plástico	gris-negro	1/20




KONEX C + A Sistema de conexiones basculante.
Para oficinas, mesas de reunión, etc
Con 2 tomas de enchufe y 2 conexiones(USB y USB C)



Sistema de conexiones **KONEX C + A** basculante con carcasa y tapa en aluminio anodizado plata mate. Ideal para mesas de oficina o despacho, por su apariencia elegante y ordenada. Aporta flexibilidad al área del trabajo.
Equipado con diferentes conexiones a 60°:
• 2 conexiones de enchufe tipo Schuko con 2,50m. de cable para conexión eléctrica.
• 2 conexiones USB (USB A y USB tipo C), apto para carga de dispositivos móviles (2,1A.).

Apertura amortiguada y cierre con tapa de enganche "click".
Para instalación embutida o de sobreponer según deseo del cliente.

Medidas mínimas de instalación: 220x129mm.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

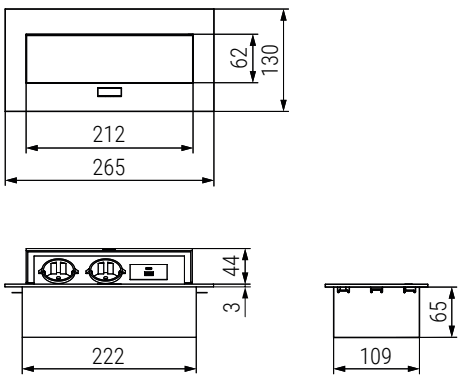

Hoja instrucciones


CE

CÓDIGO	Material	Acabado	
9031.110	aluminio-termoplástico	anodizado plata mate	1/10

TAP USB A+C Sistema de conexión USB Para **embutir.**

ALK TAP



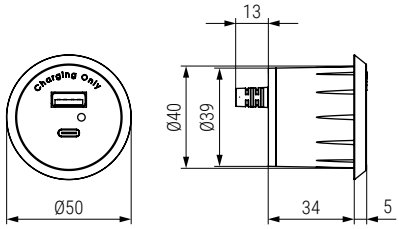

Ø40mm. | USB | Tipo C

IP 20


- Sistema de conexión para embutir con 1 conexión USB y una conexión USB tipo C.
- Fabricado en material termoplástico.
- Cable de 1,80 metros para conectar directamente a la luz.
- Montaje rápido y fácil.
- Aplicable para cocina, oficinas, mesas, muebles tapizados, etc

CÓDIGO	Input	Output	Acabado	
9031.122	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	negro	1

TOP USB A+C Sistema de conexión USB Para **embutir.**

ALK TOP





Ø30mm. | Máx 25mm. | USB | Tipo C

IP 20

- Sistema de conexión para embutir con 1 conexión USB y una conexión USB tipo C.
- Fabricado en material termoplástico.
- Cable de 1,80 metros para conectar a una toma USB(Toma USB no incluido).
- Montaje rápido y fácil.
- Aplicable para cocina, oficinas, mesas, muebles tapizados, etc


CÓDIGO	Input	Output	Acabado	
721.38V	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	negro	1
721.39V	AC220-250V	5.1V. DC - 2.1A	blanco	1



ASPA Soporte para TV. Brazo corto móvil
Para TV **de 17" a 47"**

ALK

ASPA

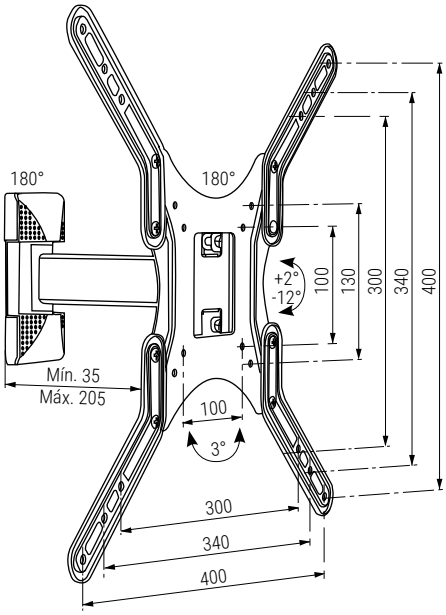



35KG

5V DC

- Inclinación +2° -12°. Rotación 180°.
- Distancia desde la pared: mínimo 35mm., máximo 200mm.
- Capacidad de carga: 35kg.
- Patrón de agujeros estándar: 100x100mm., 130x130mm., 300x300mm., 340x340mm. y 400x400mm.
- Montaje en 6 sencillos pasos. Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Pulgadas	Material	Acabado	
3520.150	17"-47"	acero	negro	10




PORTE Soporte para monitor doble

ALK
PORTE





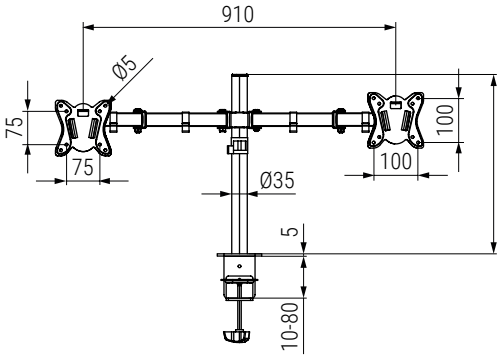

Hoja de montaje

10KG REGULABLE

- Válido para TV LCD: 17"-32".
- Con pinzas organizadoras de cables.
- Instalación rápida y sencilla.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3520.153	acero	negro	1/4


KELA Pasacable con 6 vías para mesa de oficina o escritorio Ø45

ALK


KELA




Base superior



Base inferior



Pieza central con 6 vías para cables







EASY

• Altura máxima 800mm regulable.

CÓDIGO	Material	Acabado	
970.51	plástico	gris	1
970.52	plástico	negro	1


ORITO Aro pasacables plástico redondo


ALK

ORITO










CÓDIGO	Material	Acabado	
570.99	plástico	cromo	500
570.100	plástico	negro	500

PALMA Pasacables metálico redondo

ALK
PALMA



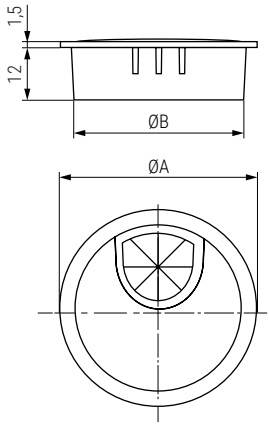


CÓDIGO	ØA	ØB	Material	Acabado	
48.4	68	60	zamak-goma	cromo	10
48.5	68	60	zamak-goma	níquel satinado	10
48.13	68	60	zamak-goma	negro	10
48.14	68	60	zamak-goma	oro cepillado	10
48.8	90	80	zamak-goma	níquel satinado	10

KINO Pasacables de plástico redondo

ALK

KINO



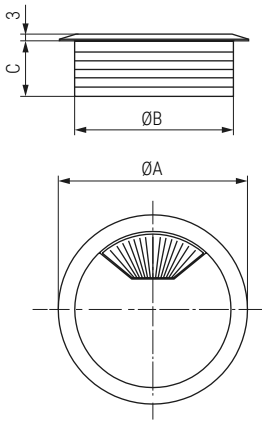

CÓDIGO	ØA	ØB	C	Material	Acabado	
701.8	72	60	20	plástico	blanco	100
701.6	72	60	20	plástico	gris claro	100
701.4	72	60	20	plástico	negro	100
701.2	74	60	20	plástico	gris	100
701.5	94	80	22	plástico	negro	100
701.7	94	80	22	plástico	gris claro	100
701.9	94	80	22	plástico	blanco	100



6 Herrajes y fijaciones

Fittings and fasteners



ÍNDICE

SISTEMAS DE ENGANCHES
- SERIE PEANUT 6.3
- KORE 6.7
- KORE DOBLE 6.8
- CALIBRO 6.9
- SKALA 6.10
- MI-FIX 6.11
- SISTEM 10 6.13
- Tapas embellecedoras 6.14
- K-TOP 6.15
- QUICK TECH 6.16
- PAD 6.17
- ENSAMBLES/UNIONES 6.18
- ESCUADRAS/PLACAS/ANGULOS 6.19

SOPORTES DE ESTANTES
- PK2 6.23
- PK2 PRO 6.24
- UNICO 6.25
- MAORI 6.26
- KINTAI 6.28
- FLIPPER 6.29
- CEIKO 6.30
- CLOCK-3/CLOCK-5 6.31
- LUNA 6.32
- NO-ONE 6.33
- GHOSTA 6.34
- GRACE 6.35
- HAWK 6.36
- LOOK CRISTAL/MADERA 6.37
- K-LINE 6.39
- Soportes estandar 6.41

SOPORTES FIJACIÓN PARED

MONTAJE OCULTO
- Triade 6.45
- Tirso/Tristón 6.49

MONTAJE ESTANDAR
- Giano/Dory 6.50
- Serie Kalabrone 6.51
- Serie Kaiman 6.52
- Pelikano/Euro 6.53
- Camilo/Minigacela 6.54

SEPARADOR DE AMBIENTE
- LEIRE 6.55
- PIVOT 6.58

PIES NIVELADORES
- INTEGRATO 6.60
- REKORD TECH 6.64
- ATAKAMA 6.65
- SANDY 6.67
- Pies niveladores estandar 6.69

RUEDAS 6.74


TORNILLERÍA Y FIJACIÓN 6.85

DESLIZANTES 6.96

SERIE PEANUT Herrajes de unión invisible para muebles




PEANUT 1 Herraje de unión, mecanizado con CNC de más de 3 ejes

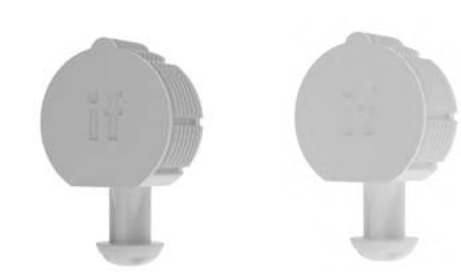


El herraje **PEANUT** es una opción versátil y altamente eficiente para unir piezas de mobiliario de manera segura. Su diseño compacto permite un ensamblaje rápido y sencillo, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para armarios, estanterías, mesas y otros muebles.

PEANUT se ajusta a diferentes grosores de materiales, lo que facilita su uso en una variedad de proyectos.
Resistente al desgaste y a la corrosión, garantiza una larga vida útil.
Aunque requiere un mecanizado previo, no necesitas herramientas especiales para su instalación.

Recomendamos realizar pruebas técnicas.





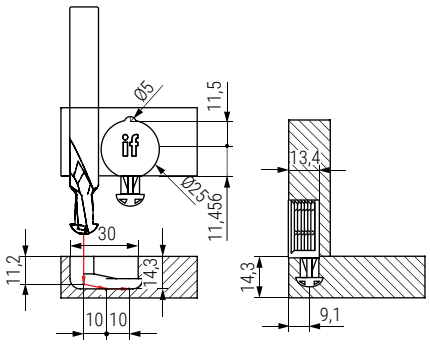

- Se mecaniza con un solo proceso de CNC.
- Se necesita la broca PEANUT CNC y broca de 25mm y 5 mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
210.10	nailon	gris	200
210.11	nailon	blanco RAL 9010	200

Información y Complementos recomendados








Cód. 210.5

Ficha técnica


Video montaje

PEANUT 2 Herraje de unión invisible la fijación más robusta

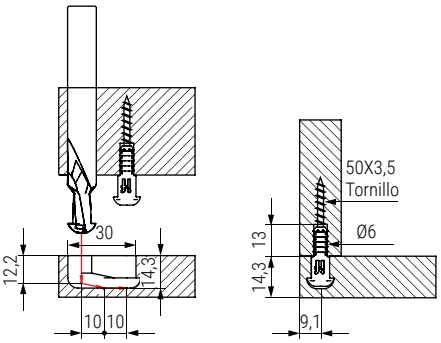

Video montaje






100KG · Mín15,3mm. · MECANIZADO

- Se necesita mecanizado con PEANUT JIG, MINIJIG o máquina de 3 ejes (CNC).
- Se necesita la broca PEANUT y broca de 6 mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
210.12	plástico	azul	200

PEANUT 2 CORTO Herraje de unión invisible el más versátil

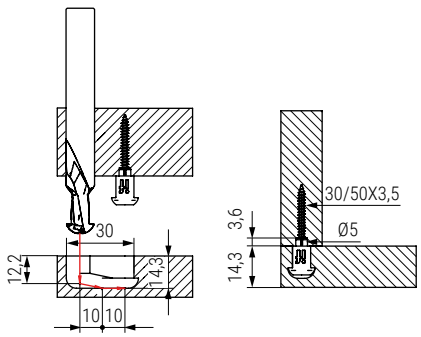

Video montaje





100KG · Mín15,3mm. · MECANIZADO · 45°

- Se necesita mecanizado con PEANUT JIG, MINIJIG o máquina de 3 ejes (CNC).
- Se necesita la broca PEANUT y broca de 5 mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
210.13	plástico	verde	200

Información y Complementos recomendados


Cód. 210.1


Cód. 210.2



Cód. 210.3



Cód. 210.4


Ficha técnica

PEANUT 3 Herraje de unión invisible para los fabricantes a gran escala



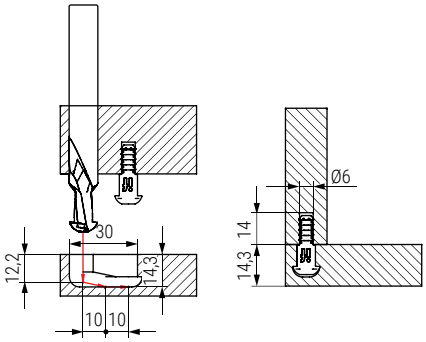





- Se necesita mecanizado con PEANUT JIG, MINIJIG o máquina de 3 ejes (CNC).
- Se necesita la broca PEANUT CNC y broca de 6 mm.
- Se puede aplicar pegamento, no requiere tornillo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
210.14	plástico	gris	200

Ficha técnica

Video montaje

Fresa Ø12 para PEANUT



CÓDIGO	Material	Acabado	
210.4	plástico	gris	1

Fresa Ø8 especial para CNC para PEANUT



CÓDIGO	Material	Acabado	
210.5	plástico	gris	1

Plantilla básica MINI JIG para PEANUT



CÓDIGO	Material	Acabado	
210.1	plástico	gris	1

Plantilla especial JIG para PEANUT



CÓDIGO	Material	Acabado	
210.2	plástico	gris	1

Accesorio 5mm para plantilla PEANUT



CÓDIGO	Material	Acabado	
210.3	plástico	gris	1



KORE Soporte de unión para modulos





KORE conector estructural para el ensamblaje de muebles, diseñado para garantizar una unión resistente, precisa y estable. Su sistema de engranaje cónico permite un apriete eficaz y un montaje rápido y seguro, sin tornillos visibles.


Muy fácil de montar, máxima seguridad y eficacia.
Disponible para taladro de Ø15 mm, con rosca M6 o EURO. La rosca M6 garantiza una elevada fuerza de sujeción.

Apto para tableros desde 16 mm y compatible con mecanizado nesting.

Patente en trámite.

Soporte Ø15 M6 KORE



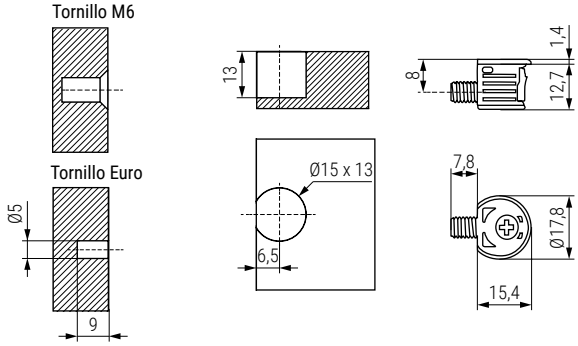

Mín 16mm. | M6

CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.866	504.869	504.872	zamak-acero-plástico	1.500

Soporte Ø15 tornillo euro KORE




Mín 16mm.

CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.867	504.870	504.873	zamak-acero-plástico	1.500

Tapa embellecedora redonda Ø15 KORE





CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.875	504.876	504.877	zamak-acero-plástico	1.500

Información y complementos



M6X13
Cód. 253.36



M6X15
Cód. 253.12



M6 X12
Cód. 970.36

Ficha técnica

Vídeo montaje

KORE DOBLE Soporte de unión para modulos




KORE DOBLE Ø15 conector estructural de doble mecanizado para el ensamblaje de muebles, que garantiza una unión resistente, precisa y estable. Incorpora un perno roscado totalmente retráctil que permite ocultar el elemento de fijación, facilitando el montaje incluso en espacios reducidos.

Máxima versatilidad de montaje, seguridad y eficacia.
Permite su instalación en posición vertical, manteniendo oculto el tornillo de fijación. Además, es compatible con el nivelador INTEGRATO TECH, al que se puede acceder a través del segundo orificio para realizar su ajuste.

Disponible para doble taladro de Ø15 mm, con rosca M6 o EURO. Apto para tableros desde 16 mm.

Patente en trámite.

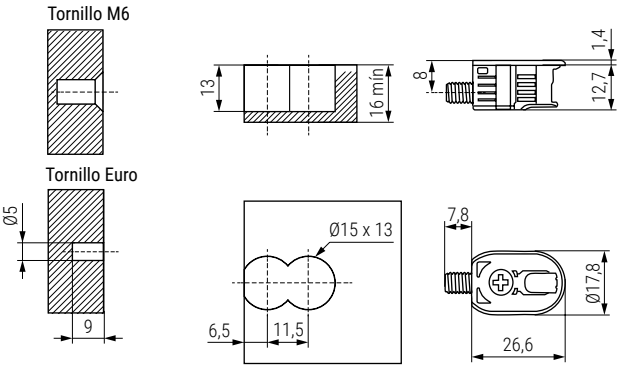



Soporte Ø15 M6 KORE DOBLE




Mín 16mm. M6

CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.966	504.969	504.972	zamak-acero-plástico	1.500

Tapa embellecedora Ø15x15 oval KORE DOBLE





CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.975	504.976	504.977	zamak-acero-plástico	1.500

Soporte Ø15 tornillo euro KORE DOBLE



Mín 16mm.

CÓDIGO			Material	
Antracita	Blanco	Beige		
504.967	504.970	504.973	zamak-acero-plástico	1.500

Información y complementos.



M6X13
Cód. 253.36



M6X15
Cód. 253.12



M6 X12
Cód. 970.36



Integrato Tech
Cód. 504.561


Ficha técnica

Vídeo montaje

CALIBRO Sistema de enganche excéntrico Ø35mm. **Doble espiral**

ALK




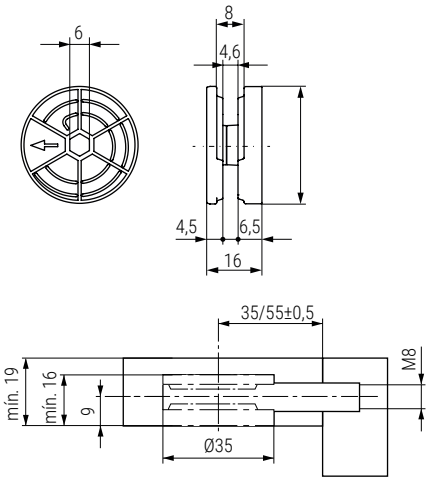

- Con hexágono para llave de 6mm.
- Ajuste rápido y fuerte, máximo 3/4 de vuelta, 270° (menos de 1 vuelta).

CÓDIGO	Material	Acabado	
428.11	zamak	bruto	500


Tirante M8 **CALIBRO**

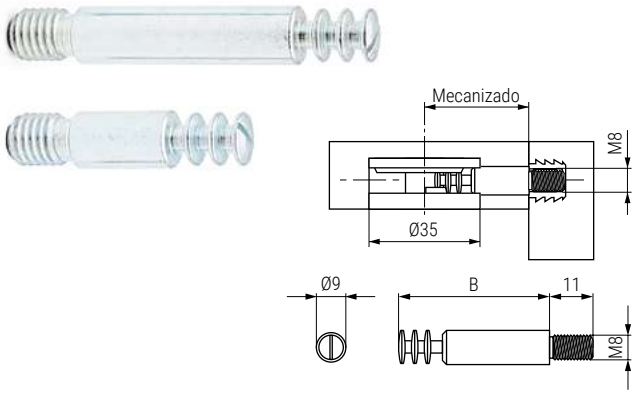

- Para ver tuercas consultar en el grupo 6.

CÓDIGO	Mecanizado	B	Material	Acabado	
428.32	35	29	acero	zincado	500
428.3	55	48	acero	zincado	500
428.13	57	49,5	acero	zincado	500

Tirante 90° 50/50mm. **CALIBRO**

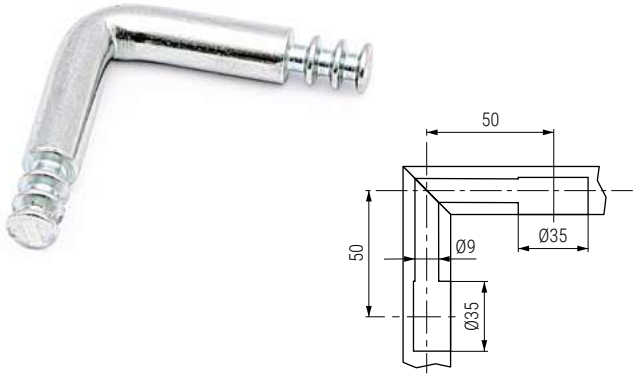

CÓDIGO	Material	Acabado	
428.8	acero	zincado	500


Tirante doble para unión de tableros **CALIBRO**




cód. 428.9

cód. 428.4


cód. 428.4

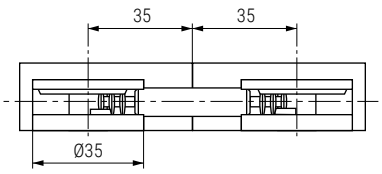


cód. 428.9

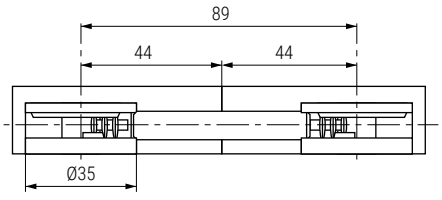

cód. 428.9
Para tablero intermedio

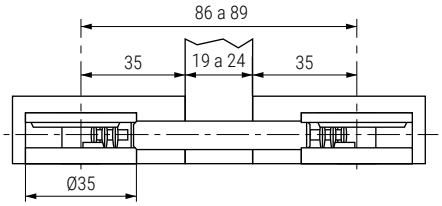




CÓDIGO	L	A	Material	Acabado	
428.4	55	31	acero	zincado	500
428.9	74	50	acero	zincado	250

SCALA Sistema de enganche excéntrico Ø25mm. **Doble espiral**

ALK

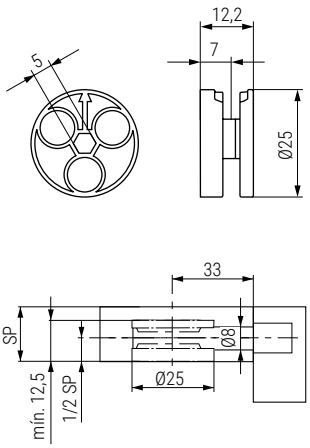




- SP = Espesor del tablero mínimo 16mm.
- Con hexágono para llave de 5mm.
- Ajuste rápido y fuerte, máximo 2 vueltas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1435.32	zamak	zincada	500

Tornillo M6x37mm. SCALA

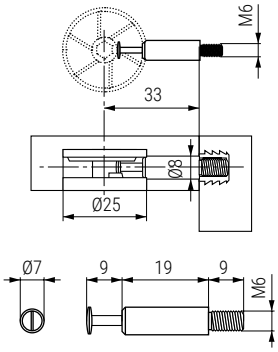




CÓDIGO	Material	Acabado	
428.22	acero	zincado	500

Tirante doble SCALA




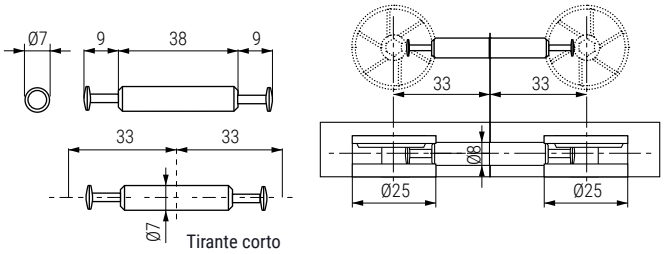

CÓDIGO	Material	Acabado	
428.23	acero	zincado	800

Tirante de ángulo 90º 40-40 SCALA




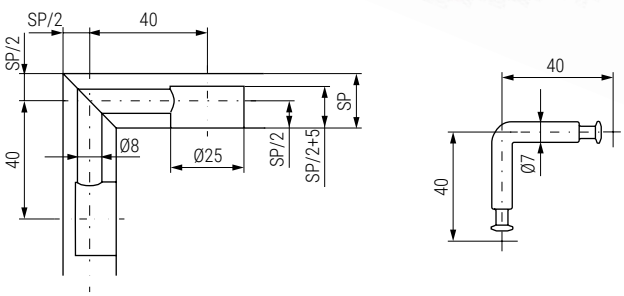

CÓDIGO	Material	Acabado	
679.18	acero	zincado	500

Tirante doble SCALA



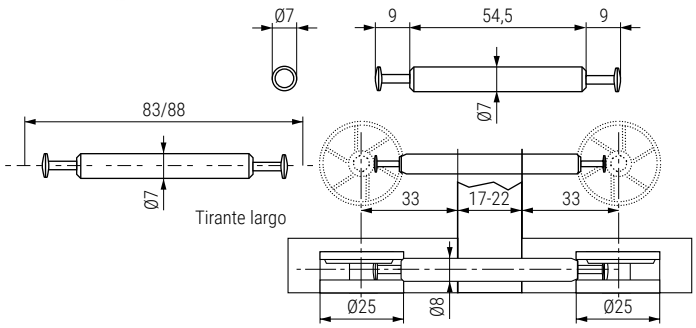


CÓDIGO	Material	Acabado	
679.19	acero	zincado	500

MI-FIX Sistema ensamble excéntrica con tornillos estándares o expansibles

ALK

Excéntrica Ø15mm. MI-FIX






• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
214.14	12	10,5	6	zamak	zincado	2.500
214.2	16	12,5	8	zamak	zincado	2.500
1366.104	18	14	9	zamak	zincado	2.500
1366.59	22	16	11	zamak	zincado	2.500
214.12	28/30	19	14,5	zamak	zincado	2.000

Excéntrica Ø16,5mm. MI-FIX






• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
214.36	16	13	8	zamak	zincado	2.500
214.37	18	14	9	zamak	zincado	2.500

Excéntrica Ø12mm. MI-FIX






• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
214.13	12	zamak	zincado	2.500

Tornillo para excéntricas MI-FIX



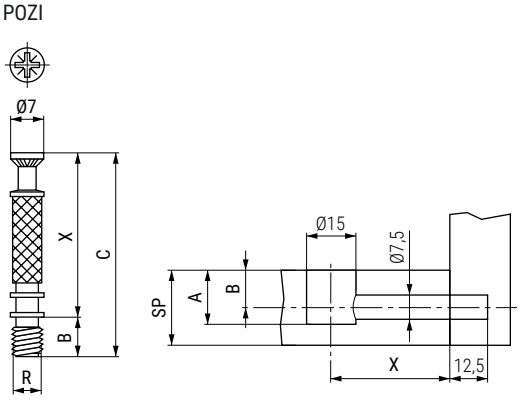


• R = Rosca: RMØ5 = Rosca madera, para taladros de Ø5mm.
M6 = Para tuercas de M6.

CÓDIGO	R	X	C	B	Material	Acabado	
443.25	RMØ5	24	34	11	acero	zincado	2.500
214.4	RMØ5	34	45	11	acero	zincado	2.500
214.9	RMØ6	28	39	11	acero	zincado	2.500
443.34	M6	24	31	8	acero	zincado	2.500
214.5	M6	34	42	8	acero	zincado	2.500

MAXEKO Tornillo expansible de montaje rápido Ø8mm. Para excéntrica MI-FIX



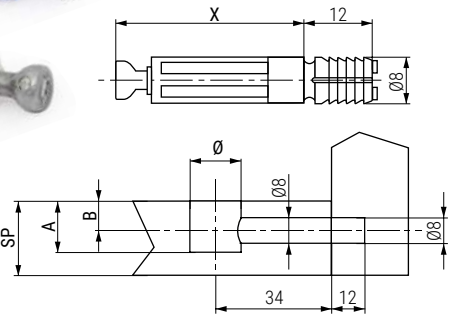


- Ø = Diámetro excéntrica.
- A y B = Alturas excéntrica
- SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	X	Material	Acabado	
214.19	24	zamak-plástico	zincado-blanco	2.500
214.1	34	zamak-plástico	zincado-azul	2.500

Tornillo doble para excéntricas MI-FIX




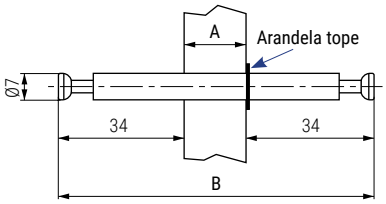

- Cód. 443.38 es sin arandela de tope.
- A = Medida de grueso del costado.


CÓDIGO	Tope	A	B	Material	Acabado	
443.8	con tope	16	84	acero	zincado	250
443.9	con tope	19	86	acero	zincado	500

Tornillo articulado para MI-FIX

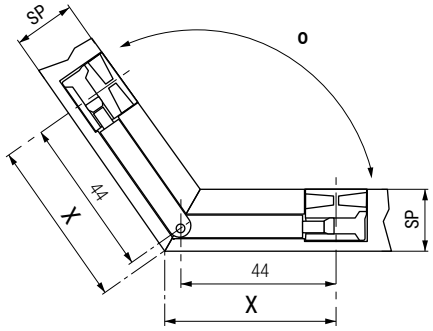

o	SP Espesor de la madera			
Grados	16	19	22	
30°	57,9	60,5	63,1	X
45°	52	53,5	55	
60°	48,6	49,5	50,4	
70°	46,9	47,5	48	
80°	45,4	45,7	45,9	
90°	44	44	44	






CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.8	acero	zincado	1.000

Excéntrica Ø15mm. V-FIX






CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
668.2	16	12	8	zamak	zincado	100
668.3	18	13	9	zamak	zincado	100

Tirante para excéntricas MI-FIX



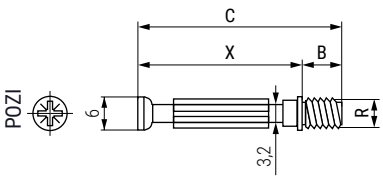


CÓDIGO	R	X	C	B	Material	Acabado	
668.4	RMØ5	34	45	11	acero	zincado	100
668.5	M6	34	42	8	acero	zincado	100

SISTEM 10 Sistema de ensamble émbolo Ø10mm.

Embolo Ø10mm. SISTEM 10



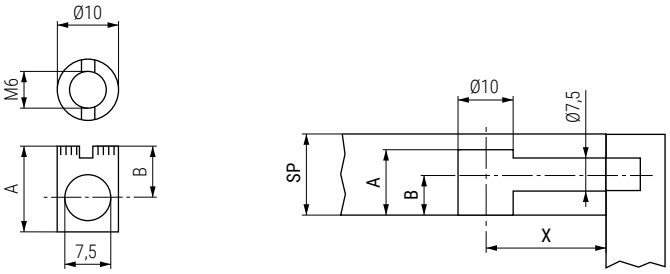


• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
423.14	16	13	8	acero	zincado negro	2.000
423.64	16	13	8	acero	zincado	2.000
423.42	22	17	11	acero	zincado negro	2.000

Tornillo-Grano prisionero M6 SISTEM 10






• E = Utilizar la misma medida "B" del émbolo.

CÓDIGO	Descripción	SP	E	Cabeza	Material	Acabado	
423.17	con punta	16	8	PZ-2	acero	zincado negro	10.000
423.67	con punta	16	8	PZ-2	acero	zincado	10.000
423.41	con punta	16	8	Allen 3mm.	acero	zincado negro	10.000
423.61	con punta	16	8	Allen 3mm	acero	zincado	10.000
423.68	con punta	22	11	PZ-2	acero	zincado	10.000

Tirante SISTEM 10
Huella estrella






• Para tuercas embutidas consultar grupo 6.

CÓDIGO	R	X	C	D	Material	Acabado	
423.46	M6	18,5	35	9	acero	zincado	2.500
423.16	M6	20	35	9	acero	zincado	1.000
1366.18	M6	30	45	9	acero	zincado	1.000
423.40	RMØ6	30	47	11	acero	zincado	1.000

Tirante doble SISTEM 10






CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.14	acero	zincado	1.000

TAPPO 35 Tapa embellecedora
Pivote de 8 y 14mm. Ø40mm.

ALK ✓








• Con espiga para hexágono de 6mm.

CÓDIGO P=8	CÓDIGO P=14	Material	Acabado	
9030.305	9030.391	plástico	blanco	2.000
9030.304	9030.392V	plástico	crema	2.000
9030.303	9030.393	plástico	arena	2.000
9030.302	9030.394V	plástico	lino	2.000
9030.105	9030.395V	plástico	marrón	2.000
9030.120	9030.396	plástico	gris	2.000
9030.202	9030.397	plástico	negro	2.000
9030.310	9030.398V	plástico	natural	2.000

CANELA 35 Tapa embellecedor embutir Ø35mm.

ALK ✓








• Para taladros de Ø35mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.75	plástico	blanco	1.500
9030.321	plástico	crema	1.500
9030.323	plástico	arena	1.500
9030.324	plástico	natural	1.500
9030.74	plástico	marrón	1.500
9030.196	plástico	gris	1.500
9030.322	plástico	negro	1.500

TAPPO 25 Tapa embellecedora Ø30mm.

ALK ✓








• Con espiga para hexágono de 5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.309	plástico	blanco	5.000
9030.306	plástico	marrón	5.000
9030.307	plástico	gris	5.000
9030.308	plástico	negro	5.000

CANELA 25 Tapa embellecedor embutir Ø25mm.








• Para taladros de Ø25mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1125.31	plástico	blanco	8.000
1125.32	plástico	cerezo	8.000
1125.33	plástico	nogal	8.000
1125.36	plástico	wengué	8.000
1125.34	plástico	aluminio	8.000
1125.37	plástico	antracita	8.000
1125.35	plástico	transparente	8.000

GOZO Tapa excéntrica embellecedora Ø17mm.








CÓDIGO bolsa de 500	Material	Acabado
570.261	plástico	blanco
570.269	plástico	roble
570.267	plástico	pino
570.263	plástico	marrón
570.265	plástico	gris
570.262	plástico	negro
570.268	plástico	antracita

Tapones adhesivos consultar QR

Ceras reparadoras consultar QR

K TOP Sistema de ensamblaje para unión de 2 cuerpos o paneles



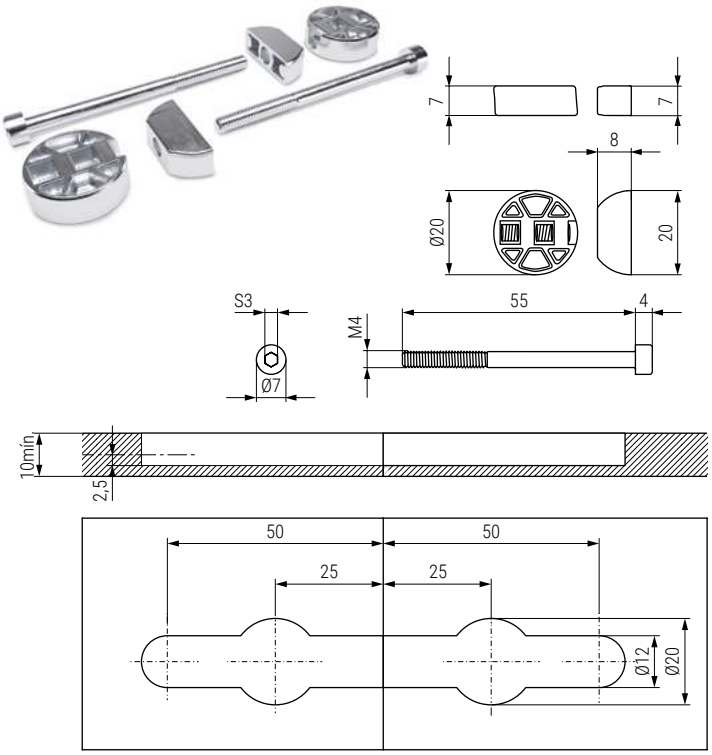


K TOP está diseñado para unir dos encimeras o paneles de forma rápida y sencilla.

Esta compuesto de 3 piezas: soporte cazoleta para roscar el tirante, soporte media cazoleta para acomodar la cabeza del tirante y tirante de union de M4x55mm.

- Instalación fácil y el apriete se realiza mediante una llave Allen S3.
- Apto para encimeras y paneles de un espesor mínimo de 10 mm.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.

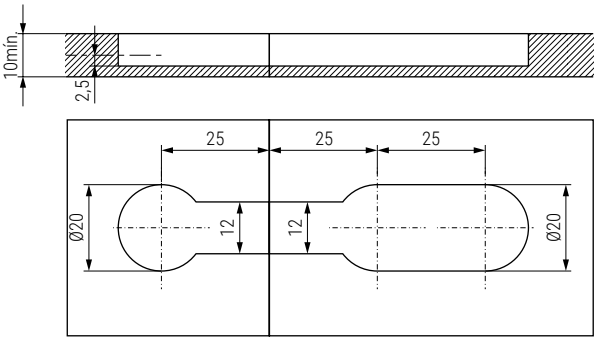





- Para taladros de Ø20mm.

CÓDIGO	L	Ø	Tirante	Material	Acabado	
504.531	25	20	M4x55	zamak- acero	zincado	100 juegos

QUICK Brocas y fresas



CÓDIGO	Ø	Acabado	
232.60	11	zincado	1



CÓDIGO				
Derecha	Izquierda	Ø	Material	
301.480	301.481	20	acero	1


QUICK TECH Sistema de ensamblaje para unión de 2 cuerpos o paneles



QUICK TECH está diseñado para unir dos encimeras o paneles de forma rápida y sencilla.

Se compone de dos elementos:
• Cuerpo principal con espárrago de apriete M8 × 50 o M8 × 150 mm.
• Tapa redonda adaptada a la cabeza del espárrago.
Su diseño facilita la instalación, ya que ambas piezas permanecen en su posición durante el montaje.
El apriete se realiza con una llave Allen S6, aunque se recomienda utilizar un atornillador inalámbrico para mayor comodidad y rapidez.
Apto para encimeras y paneles de un espesor mínimo de 25 mm.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.

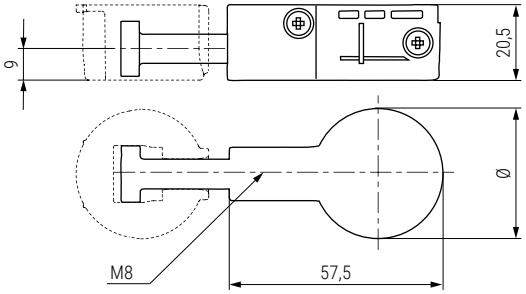





• Para taladros de Ø35mm.


CÓDIGO	L	Ø	Tirante	Material	Acabado	
504.122	26	30	M8x50	acero-plástico	zincado-blanco	50 juegos
504.542	32	35	M8x50	acero-plástico	zincado-blanco	50 juegos
504.543	75	35	M8x150	acero-plástico	zincado-blanco	50 juegos



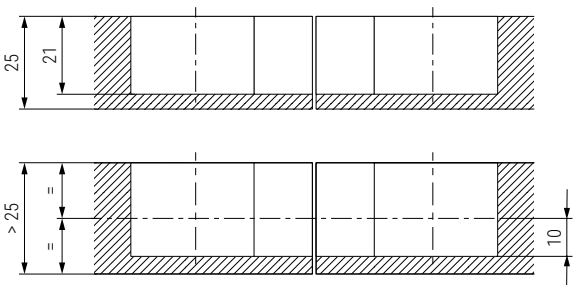


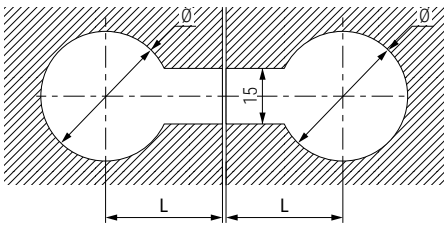

Brocas y fresas QUICK



CÓDIGO	Ø	Acabado	
232.9	14	zincado	1



CÓDIGO

Derecha	Izquierda	Ø	Material	
301.484	**301.485**	30	acero	1
301.487	**301.486**	35	acero	1

PAD Espiga para ensamblaje permanente





PAD es un sistema de ensamblaje permanente creado especialmente para tableros de espesor mínimo 18mm. Una alternativa válida para el montaje rápido de módulos.

Se recomienda para cajones, módulos de cocinas, muebles Hi-Fi, armarios zapateros, muebles en kit, etc. Es ideal tanto para muebles premontados como desmontados.

No requiere de ninguna precisión en la profundidad del taladrado. Para su montaje solo necesita perforaciones en el costado del mueble y en los estantes. No quedan taladros visibles en el producto final y no se requieren colas ni pegamentos para su ensamblaje.

Con el sistema **PAD** no queda ningún herraje visto, por lo que se convierte en una opción perfectamente válida y confiable tanto como las excéntricas y mechones de madera.


Una vez montado el módulo no es posible desmontar.
Fabricado en acero y material termoplástico.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Perforar Ø8mm. en el tablero usando la plantilla apropiada.




Atornillar al panel perforado con punta PZ2.



Perforar a Ø5mm. en la cara del otro panel.




Insertar el panel perforado contra el otro



Los dos paneles quedarán unidos permanentemente sin pegamento.



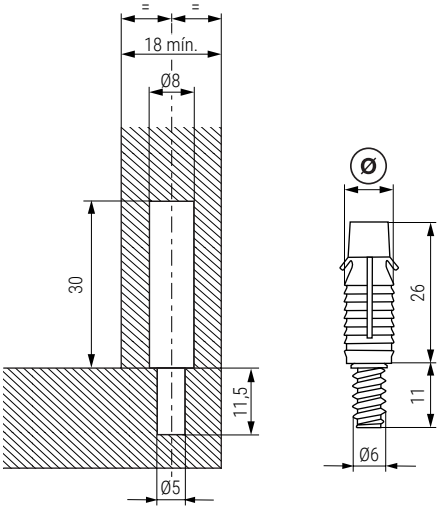


Mín 18mm. PZ2

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.141	acero-plástico	zincado-verde	2.500

DUOS Ensamble

ALK



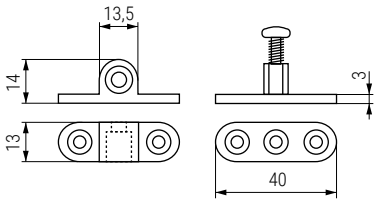


• Tornillo de hierro, ensamble de zamak.

CÓDIGO	Material	Acabado	
796.3	zamak	zincado	500

NICO Ensamble rápido



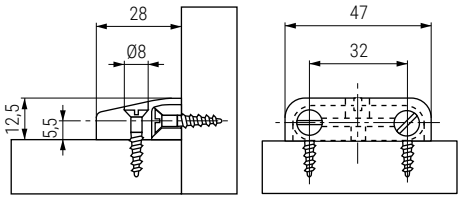



• Con dos taladros a cada lado.

CÓDIGO	Material	Acabado	
281.9	plástico	marrón	250
281.29	plástico	blanco	250

STRONG Ensamble caja con tornillo

ALK

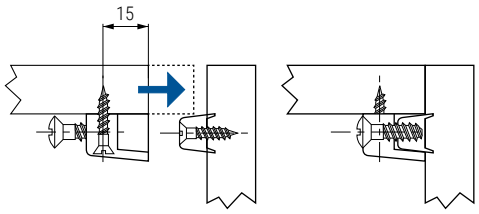

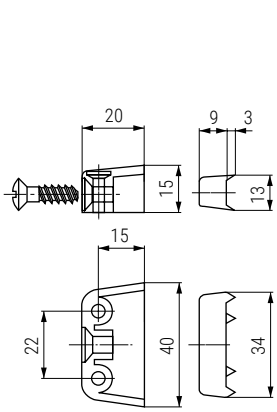




CÓDIGO	Material	Acabado	
209.13	zamak-acero	níquel	1.000

HAMBURGO D Unión doble

ALK



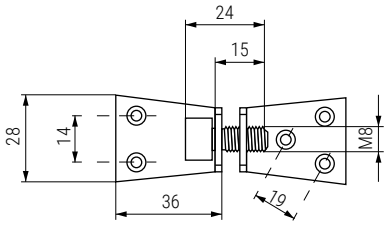


• Esta compuesto de dos placas + un tornillo allen DIN 912 M8x15mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.47	acero	zincado	250 juegos

TIMOR Escuadra soporte

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
415.147	acero	zincado	1.000

TRIFORI Escuadra pletina

ALK



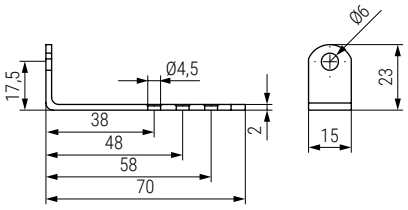


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.146	acero	zincado	500

LOTUS 3A Ángulo de refuerzo

ALK



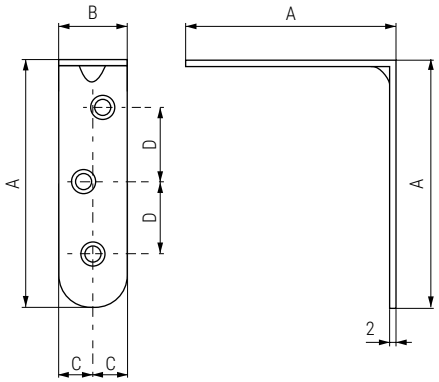


CÓDIGO	A	B	C	D	Material	Acabado	
3.316	80	20	10	28	acero	zincado	100
3.317	100	19	9,5	35	acero	zincado	100

LOTUS 2A Ángulo de refuerzo

ALK



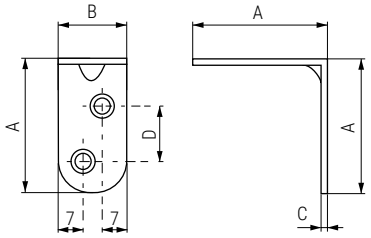


CÓDIGO	A	B	C	D	Material	Acabado	
3.312	30	19	1,5	13	acero	zincado	100
3.313	40	19	2	20	acero	zincado	100
3.314	50	19	2	26	acero	zincado	100
3.315	60	19	2	33	acero	zincado	100

LOTUS 1A Ángulo de refuerzo

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
3.310	acero	zincado	100

ZEGA Placa recta

ALK






CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
3.356	37	18	1,5	acero	zincado	100
3.357	57,7	18	1,5	acero	zincado	100
3.358	77,2	18	1,8	acero	zincado	100
3.359	96,9	18	1,8	acero	zincado	100

ZEDRA Escuadra ángulo

ALK



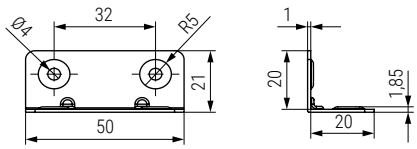


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.80	acero	zincado	200

TEDRA Escuadra chapa ángulo

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
415.32	acero	zincado	1.000

CELIE Escuadra ángulo

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
504.19	acero	galvanizado	1250

GOLDEN Placa rectangular

ALK



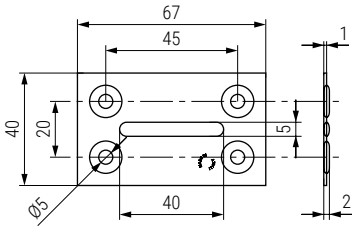


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.97	acero	zincado	600

GABON Placa recta extrafuerta

ALK



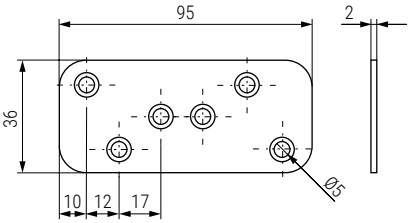


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.51	acero	zincado	300

FLORA Placa cuadrada

ALK







CÓDIGO	Material	Acabado	
415.88	acero	zincado	200

IXCONNECT Herraje de unión para trasera







Mín 12mm.

- Aplicable como herraje de unión para trasera en muebles pequeños.
- Montaje sencillo y sin herramientas. No es necesario un taladro adicional.
- Para montajes ocultos, ya que el montaje se lleva a cabo desde la trasera del mueble.


CÓDIGO	Material	Acabado	
573.41	plástico	gris	100

Cantidad recomendada de conectores para panel trasero:
- Para altura del armario <600 mm: 4 piezas
- Para altura del armario <1200 mm: 6 piezas

JADE Ensamble angular

ALK






- Con dos taladros a cada lado.

CÓDIGO		Material	
Blanco	Gris		
415.117	415.118	plástico	500

Tapa para ensamble angular JADE


ALK






CÓDIGO		Material	
Blanco	Gris		
415.179	415.178	plástico	500

REJA Grapa rectangular para respaldo de armario

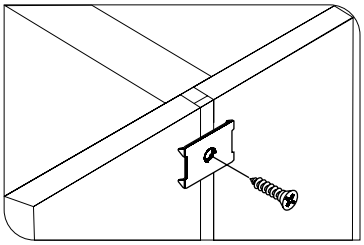






- Para unión de traseras de armario.
- Fijación por tornillos tirafondos.


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.14	acero	zincado	100

GRADE Grapa redonda para respaldo de armario

ALK

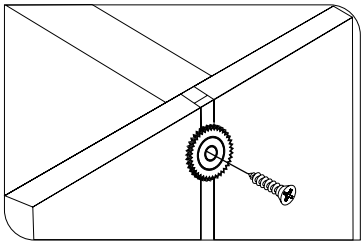







- Para unión de traseras de armario.
- Fijación por tornillos tirafondos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
5.76	acero	galvanizado	500

RIAL Escuadra para sujeción de traseras de armario
Con solapa y tornillo premontado








- Para unión de traseras de armario.


CÓDIGO	Material	Acabado	
209.10	acero-nailon	negro-zincado	1.000
209.20	acero-nailon	blanco-zincado	1.000
209.30	acero-nailon	neutro-zincado	1.000

NOEL Perfil H para unión de traseras de armario

ALK







- Para espesor de traseras de armario de 4mm.

CÓDIGO	Longitud	Material	Acabado	
9030.222	3m.	PVC	blanco	80 barras

PK2 Soportes de unión para estantes, tipo excéntrica. Con enclavamiento





PK2. Soporte de unión con enclavamiento eficaz, enganche en cuña. Ideado para unir estructuralmente los costados con los estantes del mueble. Crea una buena estabilidad angular y evitar cualquier movimiento.


Muy fácil de montar, máxima seguridad y eficacia.
Se compone de **dos piezas**: una cazoleta de plástico para embutir en el estante y un soporte lateral de zamak para colocar al costado.

PK2 se puede bloquear-desbloquear, indistintamente por las dos partes del estante, superior e inferior.

Fabricado en zamak y plástico.

Cazoleta para taladro de Ø18mm. PK2




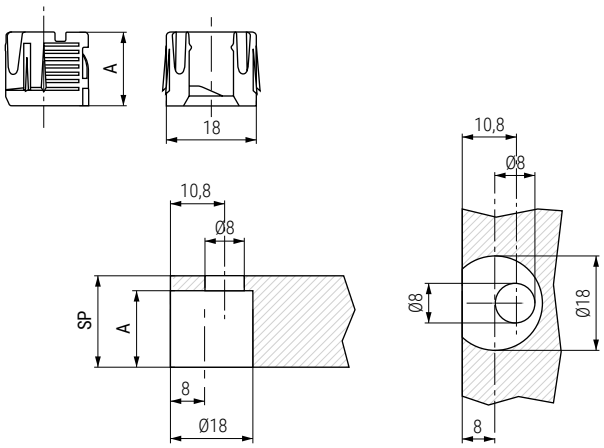

• Utilizar la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.


CÓDIGO		SP	A	Material	
Gris	Gris-zn.negro				
504.200	504.550	16	13,5	plástico	2.500
504.70	504.570	18-19	15	plástico	2.500
504.80	-	25	18,4	plástico	2.000
504.138	-	29	20	plástico	2.000

Soporte lateral con taladro Ø6mm. PK2

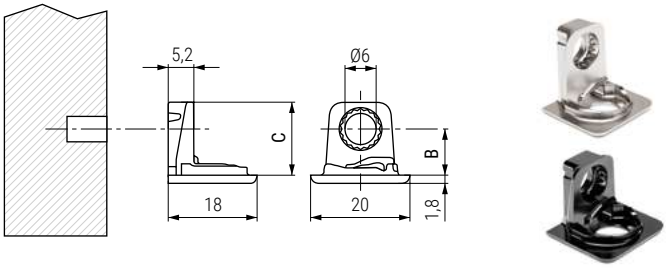

CÓDIGO		SP	B	C	Material	
Níquel	Níquel negro					
504.201	504.551	16	8	13,3	zamak	2.500
504.71	504.571	18-19	9,5	14,8	zamak	2.500
504.81	-	25	12,5	18,3	zamak	2.000
504.139	504.575V	29	14,5	19,8	zamak	2.000

Soporte lateral con taco y tornillo premontado PK2

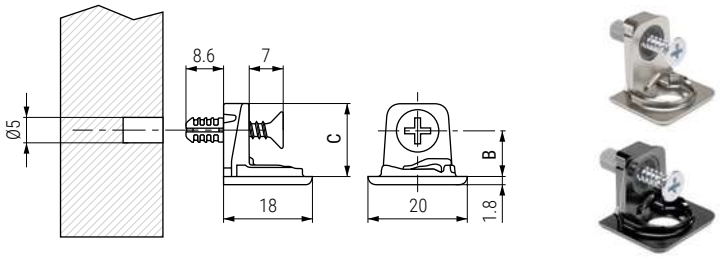

• Para taladro Ø5mm.

CÓDIGO		SP	B	C	Material	
Níquel	Níquel negro					
504.202	504.552	16	8	13,3	zamak	2.500
504.72	504.572	18-19	9,5	14,8	zamak	2.500
504.82	-	25	12,5	18,3	zamak	2.000
504.140	-	29	14,5	19,8	zamak	2.000

Información y complementos


Cód. 504.212


Ø 18X 57,5
Cód. 301.506


Ø 8X 57,5
Cód. 301.445


Ø6X11
Cód. 966.18


Ø4X16
Cód. 9011.186


Cód. 504.436

Vídeo montaje

PK2 PRO Soportes de unión para estantes, tipo excéntrica. Con enclavamiento




PKA PRO. Soporte de unión con enclavamiento eficaz, enganche en cuña. Ideado para unir estructuralmente los costados con los estantes del mueble. Crea una buena estabilidad angular y evita movimiento.

Muy fácil de montar, máxima seguridad y eficacia.
Se compone de **tres piezas**: una cazoleta de plástico para embutir en el estante, un soporte lateral de zamak para colocar al costado y una tapa embellecedora.

PK2PRO se puede bloquear-desbloquear, indistintamente por las dos partes del estante, superior e inferior.

Fabricado en zamak y plástico.



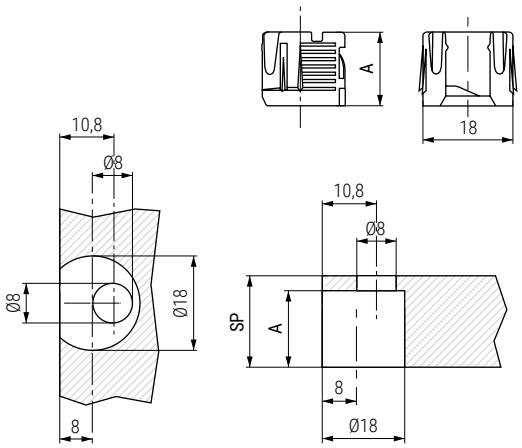

Cazoleta para taladro de Ø18mm. PK2 PRO




Mín 18mm.

• Utilizar la cazoleta con el soporte lateral correspondiente, según el espesor del estante SP.


CÓDIGO	SP	A	Material	Acabado	
504.581	19	15	plástico	gris	2.500
504.582	25	18,5	plástico	gris	2.000

Tapa embellecedora de plástico PK2 PRO

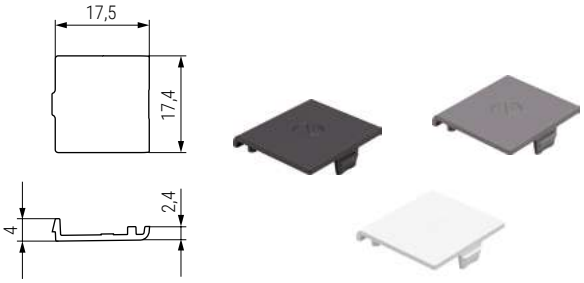

CÓDIGO			Material	
Gris	Antracita	Blanco		
504.596	504.597	504.599	plástico	2.500

Soporte lateral con taladro Ø6mm. PK2 PRO

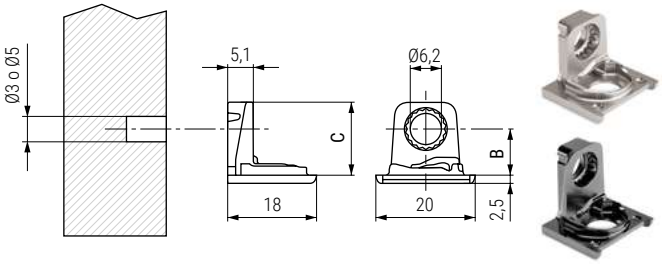

• Para colocar con tornillos r/madera Ø4x16mm., cód. 9011.186.
• Para colocar con tornillos r/madera Euro Ø6x11mm., cód. 966.18.

CÓDIGO		SP	B	C	Material	
Níquel	Níquel negro					
504.586	504.591	18-19	9,5	14,8	zamak	2.500
504.587	504.592	25	12,5	18,3	zamak	2.500

Información y complementos.


Cód. 504.212


Ø18X 57,5
Cód. 301.506


Ø8X 57,5
Cód. 301.445


Ø4X 16
Cód. 9011.186


Ø6X 11
Cód. 966.18


Cód. 504.436

Vídeo montaje

UNICO Soportes de unión para estantes, tipo excéntrica. Única pieza





UNICO. Soporte para estantes de madera que se inserta en el panel mediante perforaciones frontales. Diseñado para el transporte, ya que la estantería queda asegurada en su posición.

UNICO cuenta con **dos beneficios principales:**
- **Instalación más rápida de la estantería:** simplemente coloque los soportes en la posición requerida con las aletas ya extendidas y luego empuje hacia abajo el estante. Las aletas estriadas se agarran al tablero y bloquean el estante en su posición.
- **Fácil reposicionamiento del estante:** basta con retirar las aletas moviendo hacia atrás los clips deslizantes con ayuda de la propia uña o de un destornillador. Empuje hacia arriba el estante para liberarlo.


El grosor mínimo del estante para instalar UNICO es de 15mm.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.

Soporte estante UNICO





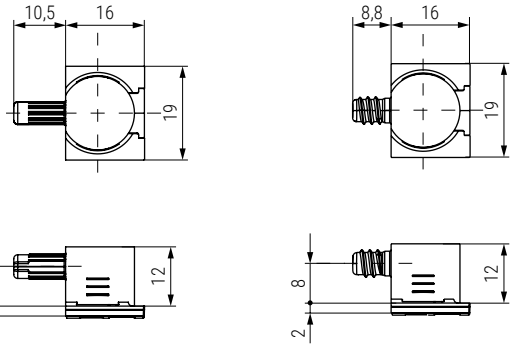

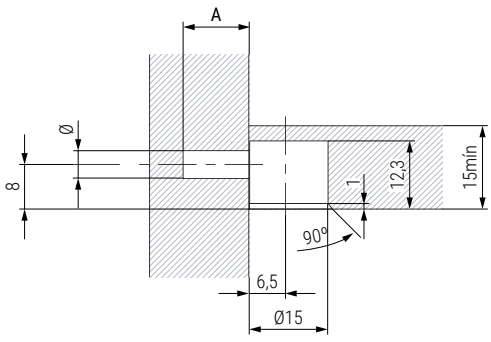

20KG Mín15

CÓDIGO Ø 3mm	Ø 5mm	Pivote	A	Material	Acabado	
504.447	504.445	liso	12	zamak - plástico	níquel-gris	2.500
504.448V	504.446V	r/madera	9	zamak - plástico	níquel-gris	2.500

Información y complementos.



Cód. 504.436



Ø 18X 57,5
Cód. 301.506



Broca UNICO Especial
Cód. Derecha 504.443
Cód. Izquierda 504.444

Ficha técnica

Vídeo montaje

MAORI Soporte de unión para estantes. Enganche a presión "CLICK"





MAORI. Soporte para estantes de madera de reducido tamaño y diseño muy innovador. Ideal para armarios y muebles modulares para una amplia gama de espesores.


MAORI puede ser utilizado para tableros de mínimo 19mm. de espesor. El soporte queda enrasado en la cara inferior del estante.

Se compone de dos piezas:
• Cazoleta de plástico para embutir en el estante.
• Soporte lateral de zamak para colocar al costado.

Gracias al sistema de cuña, el estante se monta verticalmente. Introduciéndolo dentro de los soportes laterales y efectuando una ligera presión "click". Esto permite el montaje de la estructura.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Cazoleta con cuello, para taladros de Ø14mm. MAORI

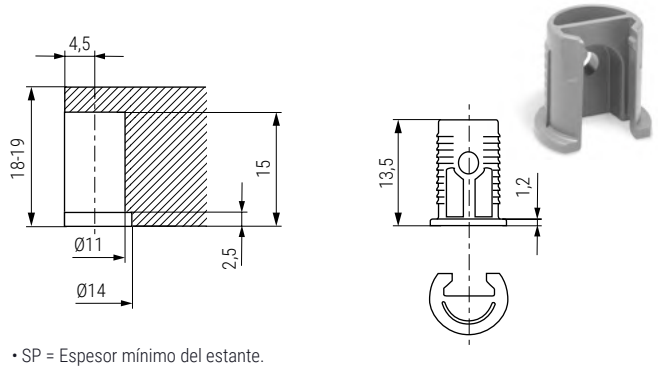

• SP = Espesor mínimo del estante.
• El taladro para la cazoleta se puede hacer con una broca especial para hacer las dos medidas de taladro Ø11mm. y Ø14mm. para que queden los soportes enrasados al estante.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
504.155	18-19	plástico	gris	2.500


Cazoleta, para taladros de Ø14mm. MAORI

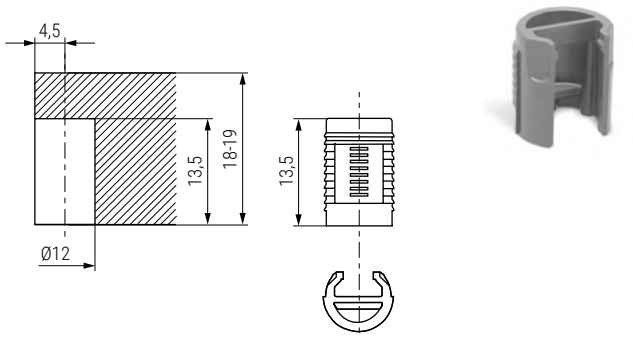

• SP = Espesor mínimo del estante.
• El taladro para la cazoleta se puede hacer con una broca de Ø12mm.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
504.160	18-19	plástico	gris	2.500


Soporte lateral con taladro Ø3mm. MAORI

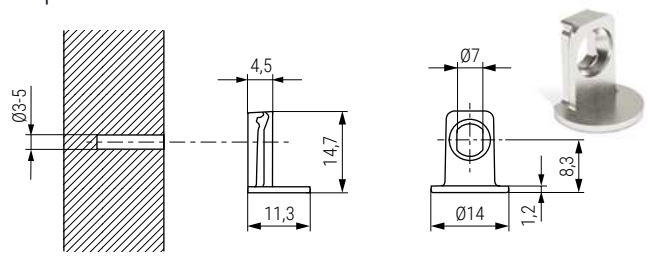

• Para colocar al costado con tornillos rosca madera normal Ø3,5x16mm.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
504.156	18-19	zamak	níquel	2.500
504.803	18-19	zamak	níquel-negro	2.500

Soporte lateral con taco y tornillo premontado MAORI

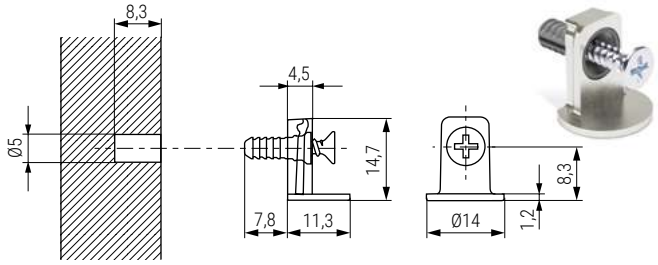

• Para taladro Ø5mm.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
504.204	18-19	zamak	níquel	2.500
504.808	18-19	zamak	níquel-negro	2.500

Información y complementos



Cód. 504.215



Ø3,5x16
Cód. 9011.183

Ficha técnica

Vídeo montaje



KINTAI Soporte estante de embutir con espiga y desenganche automático





KINTAI. Una solución elegante e innovadora para sostener los estantes de madera con espesor mínimo de 16mm.


Se coloca haciendo unos pequeños orificios en el costado del mueble. Consiste en un soporte de plástico con un resorte interior que hace "click" cuando se introduce en el orificio, y queda totalmente sujeto.


La posición del estante es fácilmente ajustable y la instalación es más rápida debido a la libertad de movimiento. **El desmontaje es sencillo ya que se realiza manualmente con tan solo deslizar la tapeta sin necesidad de herramientas.**

KINTAI está especialmente concebido para muebles de cocina. Su peculiar forma garantiza la seguridad del transporte montado.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Soporte estante **KINTAI**




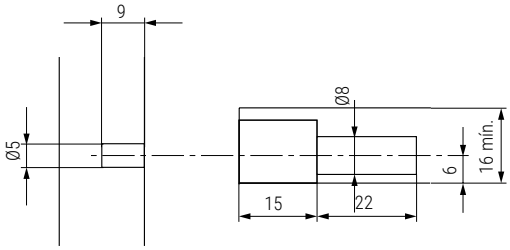





Ejemplo de bloqueo/desbloqueo del soporte **KINTAI** durante el proceso de colocación del estante.



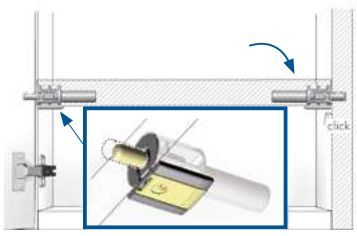

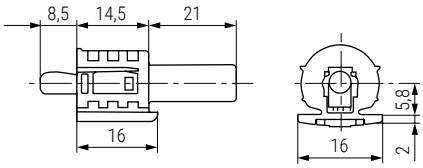



• Los soportes se sirven con la espiga hacia afuera.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.432	plástico-zamak	gris-zincado	4.000
504.433	plástico-zamak	antracita-zincado	4.000
504.434	plástico-zamak	blanco-zincado	4.000

Información y complementos.

Mecanizado manual



Cód. 504.438V



Cód. 504.436



Cód. 504.437

Mecanizado control numérico



Cód. DERECHA 504.198
Cód. IZQUIERDA 504.199

Vídeo montaje

FLIPPER Soporte estante cazoleta





FLIPPER es un soporte de estante de madera ranurado mediante perforaciones frontales.


El estante debe empujarse hacia abajo sobre las espigas laterales, que pueden colocarse o atornillarse en cualquier posición deseada.

Las espigas laterales se encajan en el alojamiento de los soportes de estantería y un clic bloquea el estante en su posición.

Para proporcionar una fijación estructural al mueble, se requieren espigas laterales atornilladas, de modo que el estante quede a ras con los laterales, debido a la forma angular de los alojamientos de los soportes de estantería.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.


Vídeo montaje

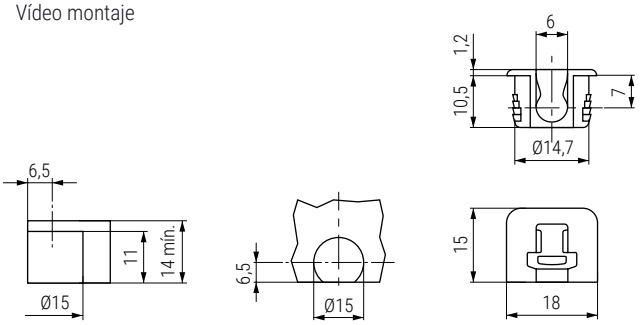



Tornillo soporte cazoleta FLIPPER





• Rosca madera para taladro de Ø5mm. EURO.


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.66	acero	zincado	2.500

• Soporte estante de tamaño reducido. Para taladros de Ø15mm.
• Broca recomendada **Cód. 301.476.**

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.63	plástico	gris	10.000
504.64V	plástico	negro	10.000
504.193V	plástico	blanco	10.000

Tornillo soporte cazoleta FLIPPER



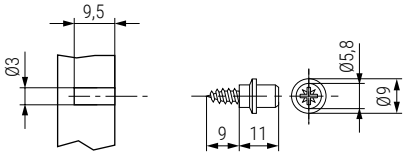


• Rosca madera con punta para taladros de Ø3mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.65	acero	zincado	2.500

Tornillo soporte cazoleta FLIPPER



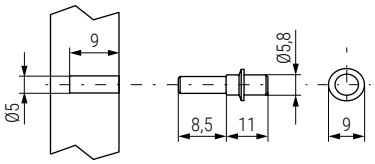

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.194	acero	zincado	2.500

CEIKO Soporte estante embutir espiga Ø3 Y Ø5mm.
Con sistema de seguridad antivuelco

ALK




CEIKO es un innovador **soporte de estante con sistema de seguridad antivuelco**.Gracias al **perno metálico** y a la **carcasa de nylon de primera calidad**, es muy robusto y ofrece una excelente sujeción.

Es muy fácil de montar: basta con realizar una **simple perforación alineada con el estante** y, una vez introducido, el sistema de seguridad garantiza que el estante quede firmemente bloqueado, evitando que pueda moverse horizontal o verticalmente.


CEIKO se adapta perfectamente a cualquier mueble, ofreciendo la máxima funcionalidad y practicidad de uso con total seguridad.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



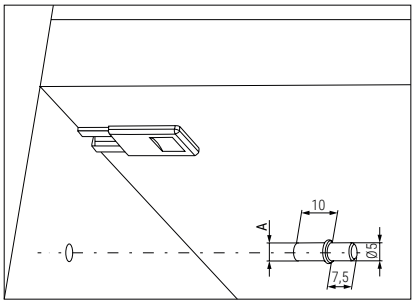



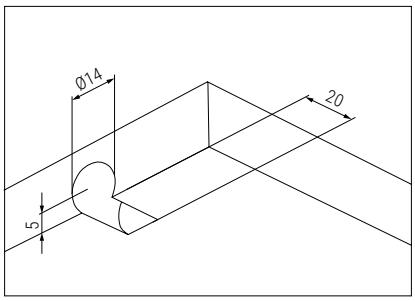

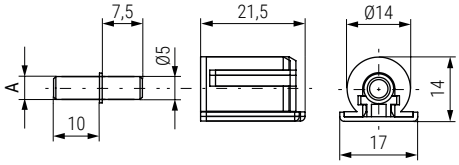




CÓDIGO		Material	Acabado	
A Ø3	A Ø5			
904.36	904.31	plástico-acero	blanco-zincado	250
904.37	904.32	plástico-acero	gris-zincado	250
904.38	904.33	plástico-acero	antracita-zincado	250

CLOCK-3 Soporte estante cazoleta excéntrico

INDAUX






16-19mm. | ZINC ALLOY | Ø20

CÓDIGO	SP	C	A	Material	Acabado	
679.70	16	8	13	zamak	níquel	500
679.72	19	9	14	zamak	níquel	500
679.80	19	9	15	zamak	negro	500
679.84	22	10	15	zamak	níquel	500

Tornillo soporte cazoleta excéntrico
Para soporte CLOCK






CÓDIGO	L	Ø	Material	Acabado	
679.76	11	3	acero	zincado	500
679.79	14	3	acero	zincado	500
679.63	14	4	acero	zincado	500

CLOCK-5 Soporte estante cazoleta excéntrico

INDAUX






16-19mm. | PLASTIC | ZINC ALLOY | Ø20

CÓDIGO	SP	C	A	Material	Acabado	
679.71	16	8	13	plástico-zamak	negro-cromo	2.000
679.73	19	9	14	plástico-zamak	negro-cromo	2.000

Tornillo soporte cazoleta excéntrico
Para soporte CLOCK





CÓDIGO	L	Ø	Material	Acabado	
679.75	10	5	acero	zincado	500



LUNA Soporte estante cazoleta


ALK













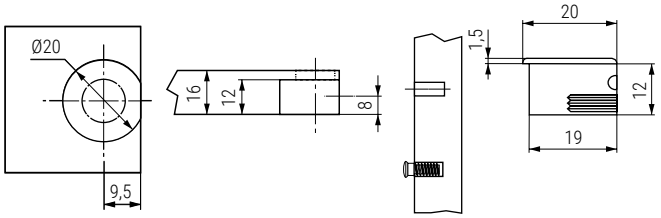

CÓDIGO bolsa de 50	CÓDIGO bolsa de 500	Material	Acabado
570.401	570.801	plástico	blanco
570.402	570.802	plástico	negro
570.403	570.803	plástico	marrón
570.404	570.804	plástico	roble
570.405	570.805	plástico	gris plata
570.407	570.807	plástico	pino
570.411	570.811	plástico	lino

Tornillo soporte cazoleta LUNA






• Rosca madera para taladro de Ø5mm. EURO.

CÓDIGO	Ø	A	Material	Acabado	
1393.5	9,5	7	hierro	zincado	5.000
1393.2	10	12	hierro	zincado	4.000

Tornillo soporte cazoleta LUNA





• Rosca madera con punta para taladros de Ø3mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1393.1	hierro	zincado	5.000

NO-ONE Soportes de unión para estante, completamente invisible







NO-ONE es un soporte de unión completamente invisible. Apto para todos los estantes de diferentes ambientes. Su montaje es rápido, fácil y sencillo, sin la necesidad de usar ningún tipo de herramienta.


• **Única pieza** se trata de un soporte retráctil con espiga de diámetro 8 mm.
• **Instalación rápida del estante**: simplemente coloque en la posición requerida los soportes del estante y con una ligera presión de la mano es suficiente para montarlo y desmontarlo.
• **Resistente a las vibraciones de transporte,** incluso si enviamos el mueble montado desde fabrica.
• **Montaje completamente invisible** no se necesita ningún taladro exterior visible. **Desmontable.**
• **Apto para premontaje automático.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Importante:
Posición de colocación
del herraje.

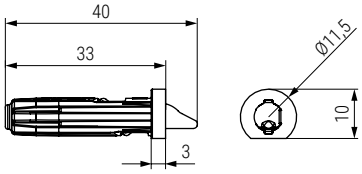

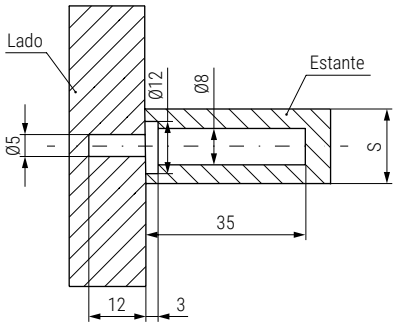




CÓDIGO	Material	Acabado	
214.46	plástico	gris	1.000

Información y complementos.



BROCA RECOMENDADA
Cod. 214.47





Vídeo montaje

GHOSTA Soportes de unión para estantes, completamente invisible




GHOSTA es un sistema de unión diseñado para la fijación discreta y segura de estantes a paneles laterales. Su montaje tangencial garantiza una excelente estabilidad estructural con una estética limpia y minimalista. Ideal para mobiliario moderno en hogares, oficinas y comercios.
Para cada estante se requieren **2 soportes pasantes**, **2 soportes de bloqueo y 4 tornillos.**


- **Fijación oculta y precisa.**
- **Compatible con distintos grosores de estante.**
- **Montaje completamente invisible** no se necesita ningún taladro exterior visible.
- **Apto para premontaje automático.**

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.






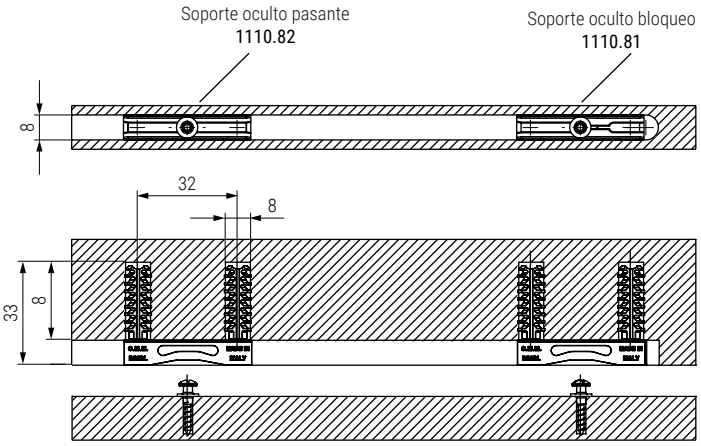




Soporte oculto **pasante 1110.82**



Soporte oculto **bloqueo 1110.81**



Vídeo montaje

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
1110.81	soporte oculto bloqueo	plástico	negro	2.500
1110.82	soporte oculto pasante	plástico	negro	2.500
1110.83	tornillo 6X10,8	acero	zincado	5.000
1110.84	tornillo M4X9	acero	zincado	5.000
253.35	tuerca expansible M4X10	acero	zincado	8.000

GRACE Soporte estante para cristal






GRACE es un soporte para estantes de cristal con un diseño único, de estética moderna y actual.

Es un soporte seguro que permite entregar los muebles con los estantes **previamente montados**. Incorpora un inserto de plástico técnico en la parte inferior que bloquea perfectamente el estante y reduce el riesgo de daños en el cristal.

El bloqueo y desbloqueo del estante es **rápido y sencillo.**
GRACE está disponible en 2 versiones:
Para estantes de cristal de **5-6 mm** de espesor.
Para estantes de cristal de hasta **8 mm** de espesor.
Tres opciones de instalación:
Pasador Ø5 mm
Tornillo para madera avellanado 3 × 16 mm.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.


GRACE Soporte con espiga Ø5mm.

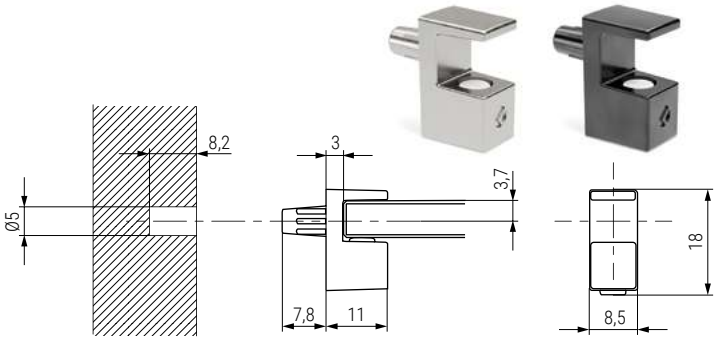

5-6mm.

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro		
504.414	504.418	zamak	1/500

GRACE Soporte para tornillo rosca madera Ø3mm.

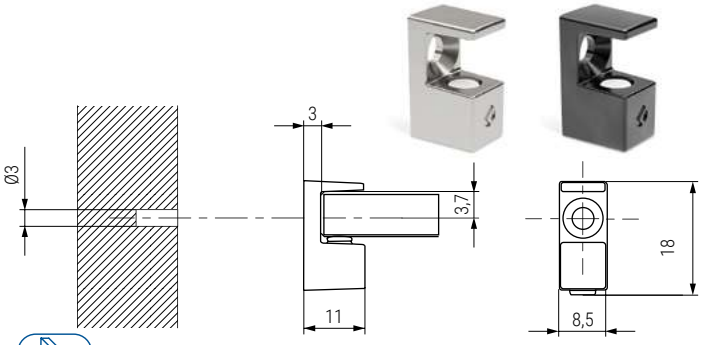


5-6mm.

• Tornillo rosca madera **Cód. 9011.187 / 9011.170.**

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro		
504.412	504.416	zamak	1/500


GRACE Soporte con espiga Ø5mm.

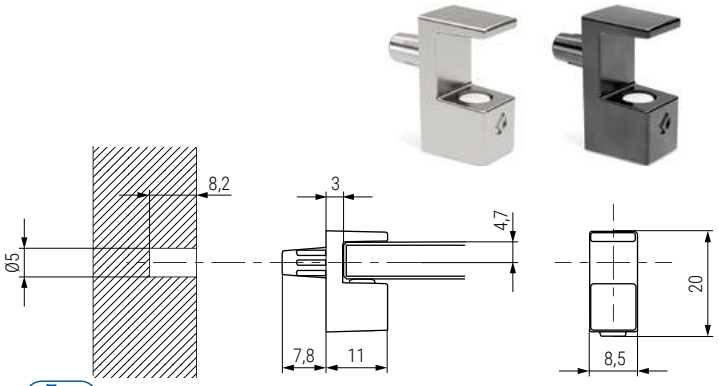

8mm.

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro		
504.415	504.419	zamak	1/500

GRACE Soporte para tornillo rosca madera Ø3mm.

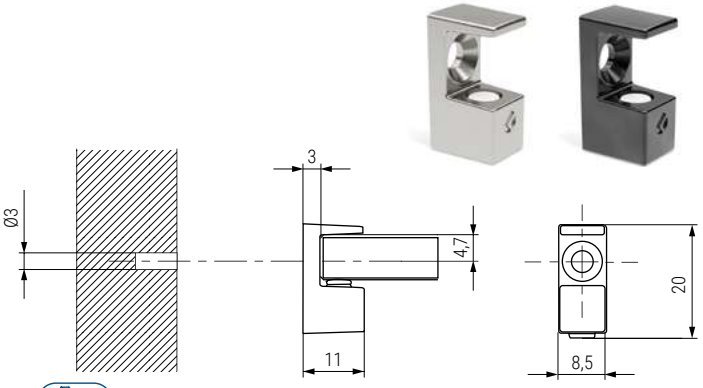

8mm.

CÓDIGO		Material	
Níquel	Negro		
504.413	504.417	zamak	1/500

HAWK Soporte estante para cristal




HAWK es la solución ideal para swatisfacer cualquier necesidad de diseño. Gracias a sus líneas esenciales y a sus acabados **"Nickel Plated, "Pink Gold" y "Black"**, se encuentra en línea con las últimas tendencias del mercado.


Ademas, ofrece multiples ventajas:

- Fijación del estante de cristal de forma estable y segura.
- Sistema de fijación intuitivo, sencillo y sin necesidad de herramientas.
- Transporte seguro de muebles con los estantes ya instalados gracias a los dos topes de goma antideslizantes que fijan el cristal tanto en la parte inferior como en la superior.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.

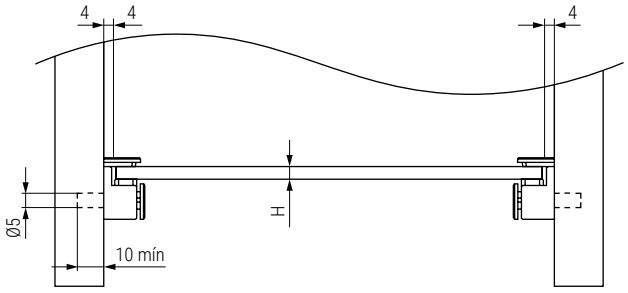

HAWK Soporte con espiga Ø5mm.






4-8mm.

CÓDIGO			SP	Material	
Níquel	Negro	Cobre			
1366.171	1366.173	1366.175V	4-8	zamak	1.000

HAWK Soporte con espiga Ø5mm.





8-12mm.

CÓDIGO			SP	Material	
Níquel	Negro	Cobre			
1366.172	1366.174V	1366.176V	8-12	zamak	1.000

LOOK CRISTAL Soporte estante para cristal

LOOK CRISTAL es un soporte para estantes de cristal que combina una estética elegante con una elevada resistencia.

Su núcleo de acero con fijación de Ø3 mm ofrece una mayor capacidad de carga que los soportes convencionales de zamak. Incorpora un cuerpo de plástico técnico y un apoyo de goma blanda que protege el cristal y proporciona una superficie de contacto suave.





Ø3

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.951	acero-plástico-goma	níquel negro - antracita	100/5.000
504.952	acero-plástico-goma	níquel - blanco	100/5.000
504.953	acero-plástico-goma	níquel - beige	100/5.000


LOOK MADERA Soporte estante para madera

LOOK MADERA es un soporte para estantes de madera que combina resistencia y diseño en un formato compacto y elegante.

Incorpora un núcleo de acero con fijación de Ø3 mm, que ofrece una mayor capacidad de carga frente a los soportes convencionales de zamak, y un cuerpo exterior de plástico técnico.



Ficha técnica

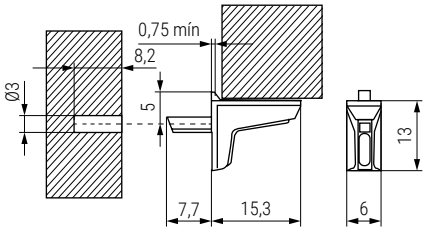

Ø3

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.956	acero-plástico	níquel negro - antracita	100/5.000
504.957	acero-plástico	níquel - blanco	100/5.000
504.958	acero-plástico	níquel - beige	100/5.000


AM
1 2 3 4

K LINE MADERA Soporte estante para madera

K LINE MADERA es un elemento esencial y funcional en tu mueble.

Se ha desarrollado con una línea muy cautivadora y elegante para ser utilizado como un soporte para estantes de madera. Este soporte incorpora un pivote metálico introducido en la madera para bloquear el estante horizontalmente.


Disponible en 2 acabados: níquel y níquel negro.

Fabricado en zamak.







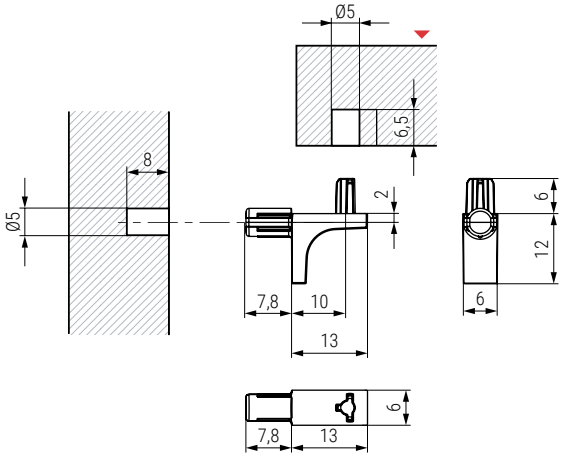

Mín12

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.259	zamak	níquel	100/5.000
504.260	zamak	níquel negro	100/5.000

K LINE Soporte estante para cristal y madera


K LINE es un elemento esencial y funcional en tu mueble.

Se ha desarrollado con una línea muy cautivadora y elegante para que pueda ser utilizado como un soporte para estantes tanto de madera como de vidrio. Para estantes de madera usaremos solo el soporte, y para estantes de cristal usaremos el soporte y su correspondiente goma transparente.

Disponible en 2 acabados: níquel y níquel negro.

Fabricado en zamak.




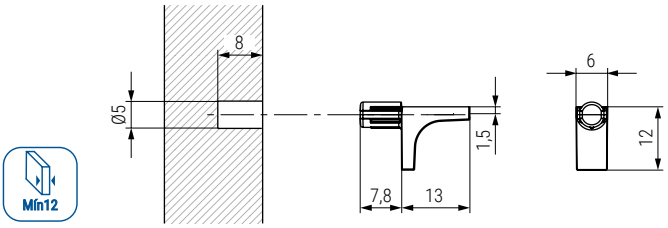

• Atención. Pedir por separado el soporte y la goma de sujeción.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.255	zamak	níquel	100/5.000
504.257	zamak	níquel negro	100/5.000




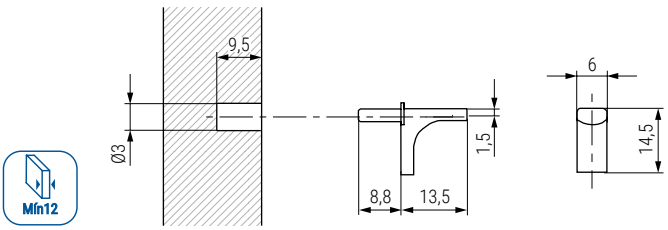

• Atención. Pedir por separado el soporte y la goma de sujeción.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.535	zamak	níquel	100/5.000
504.536	zamak	níquel negro	100/5.000

Goma transparente para soporte K LINE




CÓDIGO	Material	Acabado	
504.258	goma	transparente	100/10.000



PEKI Soporte sestante cristal regulable. Con bloqueo



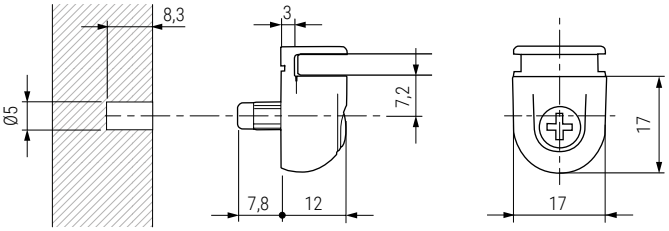


4-10mm.

- Con espiga para taladros de Ø5mm.
- Una vez colocado se gira el tornillo para bloquear el cristal.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.31	zamak	níquel	100/1.000

OR Soporte estante con goma




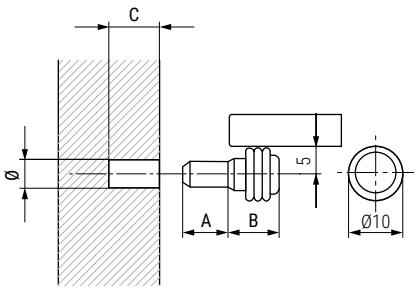

CÓDIGO	Ø	A	B	C	Material	Acabado	
504.4	3	9	11,2	9,5	acero-goma	níquel	5.000
504.6	5	8,5	9,7	9	acero-goma	níquel	5.000
504.7	5	8,5	9,7	9	acero-goma	latonado	5.000
504.27	3	9	11,2	9,5	acero-goma	negro	5.000
504.28	5	8,5	9,7	9	acero-goma	negro	5.000

DREAM Soporte estante de cristal con goma Ø5




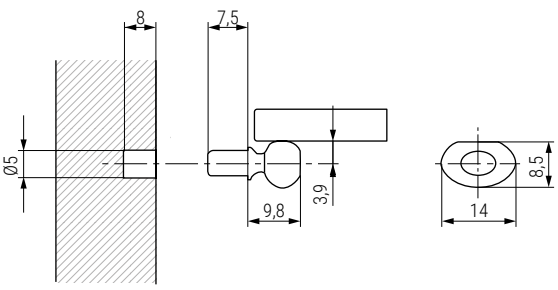

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.24	zamak-goma	níquel	5.000

DREAM Soporte estante de cristal con goma M4



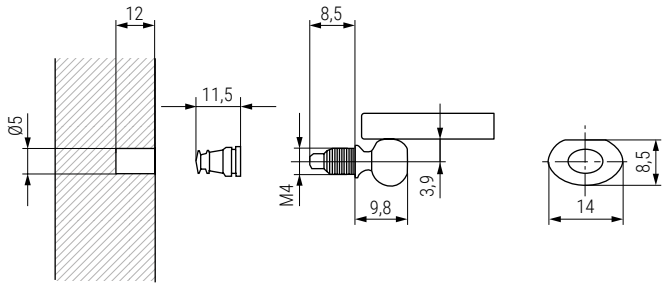


- Tuerca de latón recomendada M4x11,5.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.25	zamak-goma	níquel	5.000

SAKO Soporte estante con funda, taladro Ø5mm.




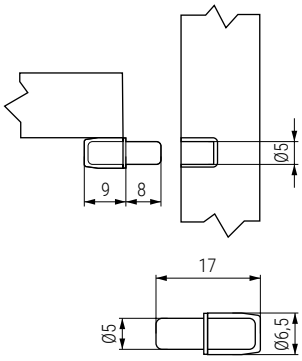

CÓDIGO	Material	Acabado	
209.1	acero-plástico	zincado-transparente	4.000

POBRE Soporte estante, taladro Ø5mm. ALK




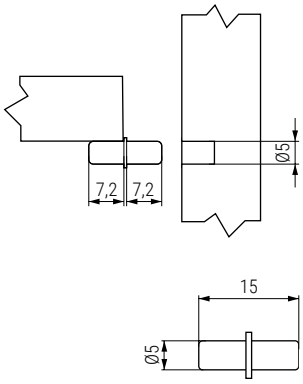

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.24	acero	pavonado	5.000
415.46	acero	zincado	5.000

CLON Soporte estante, taladro Ø3mm.




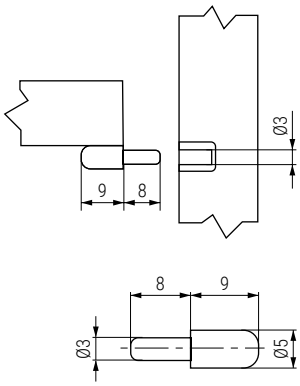

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.33	acero	níquel	10.000

PALETA Soporte estante, taladro Ø5mm.




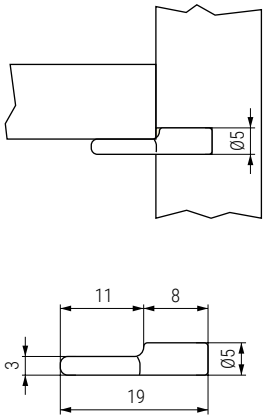

CÓDIGO	Material	Acabado	
443.10	acero	níquel	10.000

RONNY Soporte de estante Ø5mm ALK



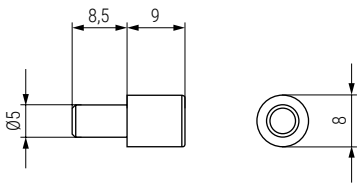


CÓDIGO	Material	Acabado	
970.14	plástico	negro	2.500

PINXO Soporte estante, taladro Ø5mm. ALK





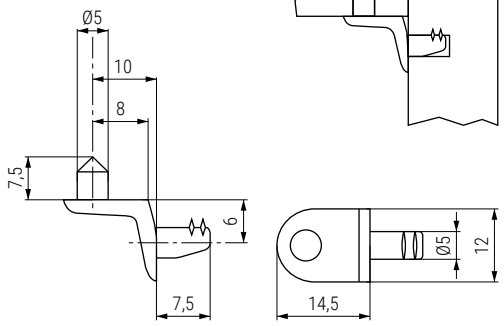


CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.158	zamak	níquel	2.500

VENTO Soporte estante con ventosa





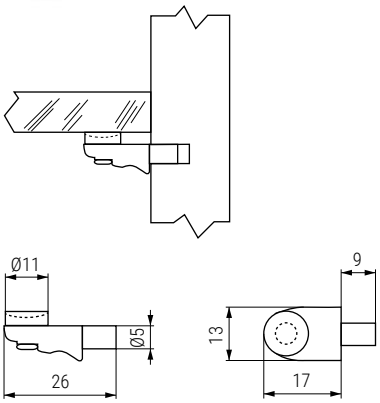


• Con espiga para taladros de Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.156	zamak	níquel	2.500

GABE Soporte estante, taladro Ø5mm.






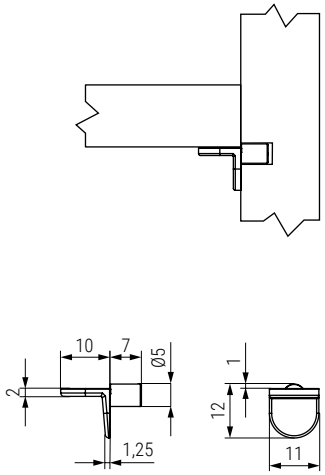

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.151	zamak	níquel	5.000

REXO Soporte estante con pivote, taladro Ø6,2mm.




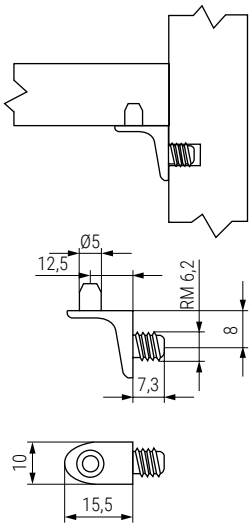

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.161	zamak	níquel	2.500

SAFETI Soporte estante

ALK

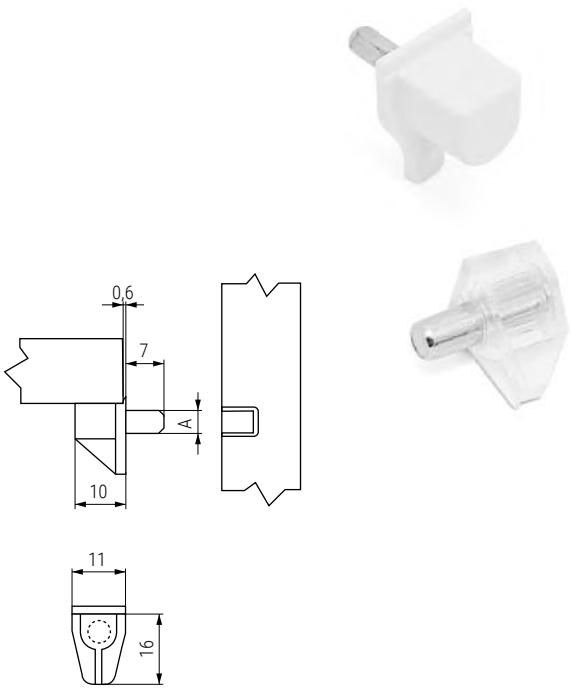


• Con espiga de hierro zincado.

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
1123.21	3	acero-plástico	blanco	2.500
9030.18	5	acero-plástico	transparente	1.000

YUKA Soporte estante con pivote Ø5mm. metálico


ALK

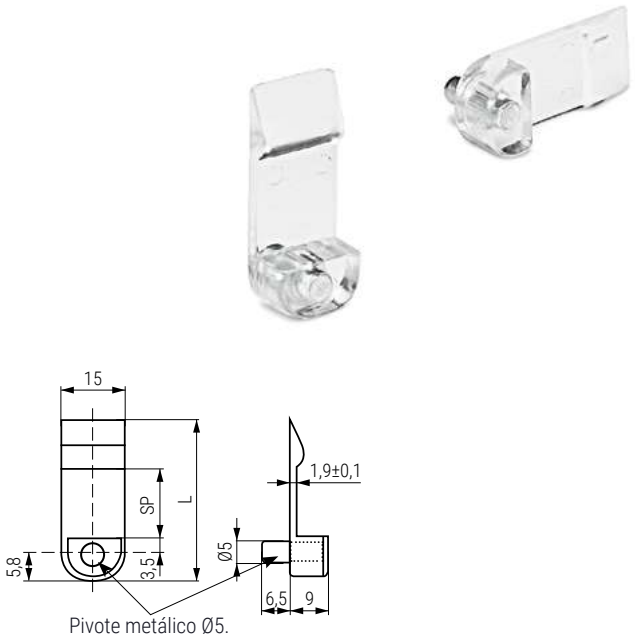

CÓDIGO	SP	L	Material	Acabado	
1125.21	16	36,5	plástico-acero	zincado-transparente	1.000
1125.22	19	39,5	plástico-acero	zincado-transparente	1.000

SECRETO Soporte estante invisible



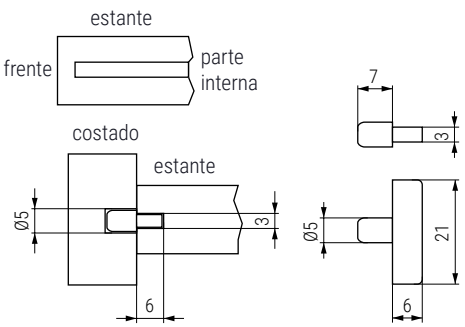


• Haciendo una regata de 3mm., sin llegar al frente del estante queda oculto.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1123.13	plástico	gris	5.000

PORTE Soporte basculante

ALK

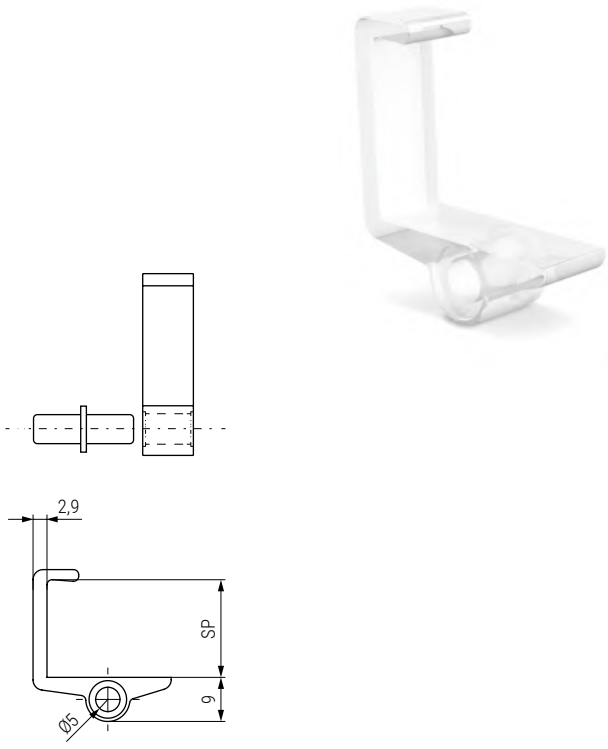

• Atención. Pedir por separado el soporte y el pivote POBRE.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
1366.78	20	plástico	transparente	5.000


SERIE TRIADE Soportes de montaje oculto para estantes




TRIADE SLIM Soporte de montaje oculto para estantes

Tablero de 18mm.



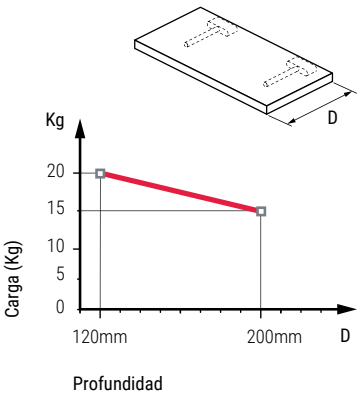

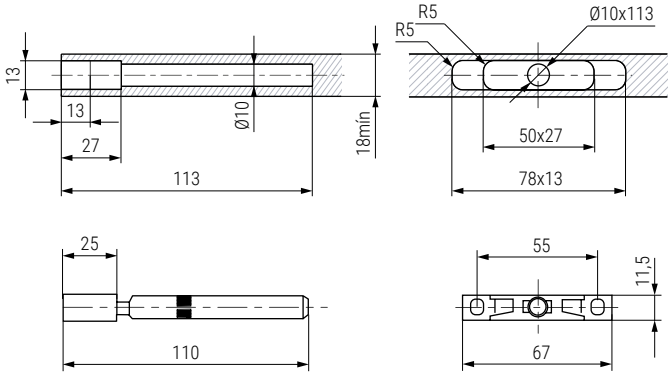

15KG | Mín 18mm. | REGULACIÓN +/-1mm. | REGULACIÓN +/-2mm. | REGULACIÓN -1°/+5°mm. | LOCK

- Permite mecanizar un tornillo prisionero opcional para mayor seguridad. **Cód 504.147.**
- Placa de refuerzo opcional para pared **Cód. 504.730. Consultar mecanizado QR.**

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.731	zamak-acero	zincado	100

Información y complementos



Cód. 504.1010




Cód. 504.1011


PLANTILLAS TRIADE
Cód. 504.1009(TRIADE SLIM)
Cód. 504.1012 (TRIADE PRO)
Cód. 504.1014 (TRIADE PRO MINI)
Cód. 504.1015 (TRIADE PRO MAXI)

Ficha técnica


Vídeo montaje

TRIADE PRO MINI Soporte de montaje oculto para estantes
Tablero de 25mm.

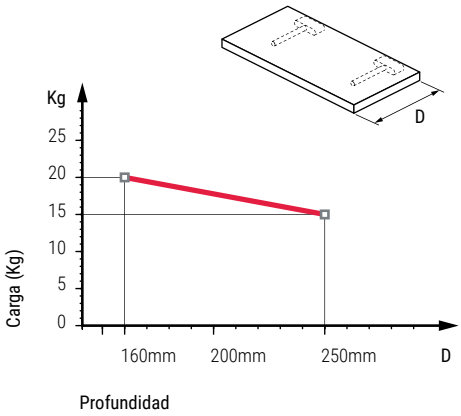

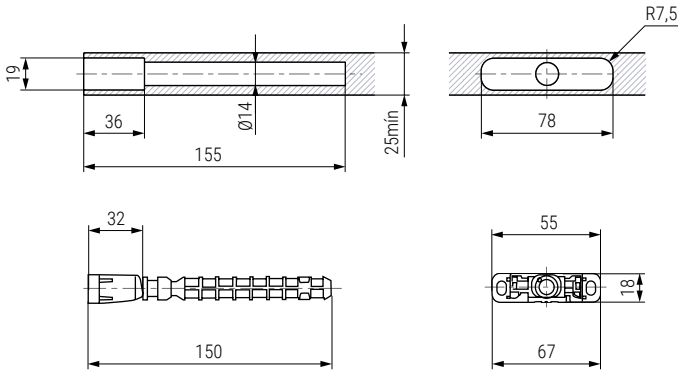







- Se puede colocar un tornillo prisionero opcional para mayor seguridad. **Cód 504.147.**
- Placa de refuerzo opcional para pared **Cód. 504.736. Consultar mecanizado QR.**


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.732	zamak-acero-plástico	zincado	50

TRIADE PRO Soporte de montaje oculto para estantes
Tablero de 30-40mm.

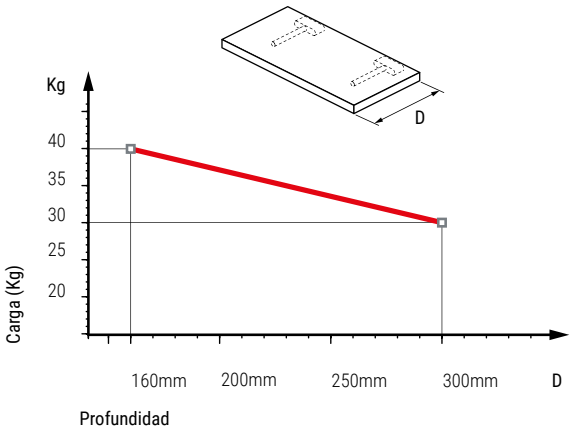

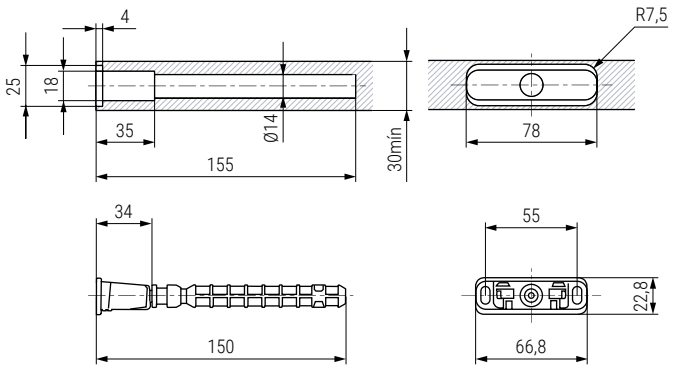







- Se puede colocar un tornillo prisionero opcional para mayor seguridad. **Cód 504.147 o 504.149.**
- Placa de refuerzo opcional para pared **Cód. 504.98. Consultar mecanizado QR.**


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.733	zamak-acero-plástico	zincado	50

TRIADE PRO MAXI Soporte de montaje oculto para estantes
Tablero de 40mm.



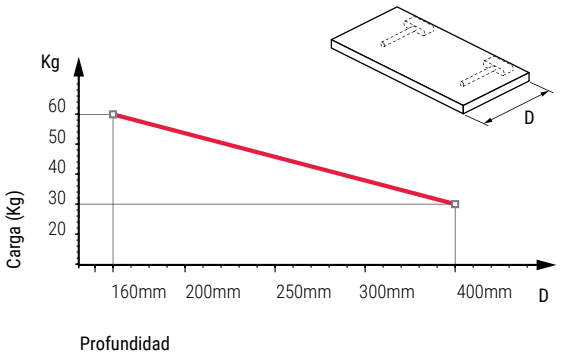

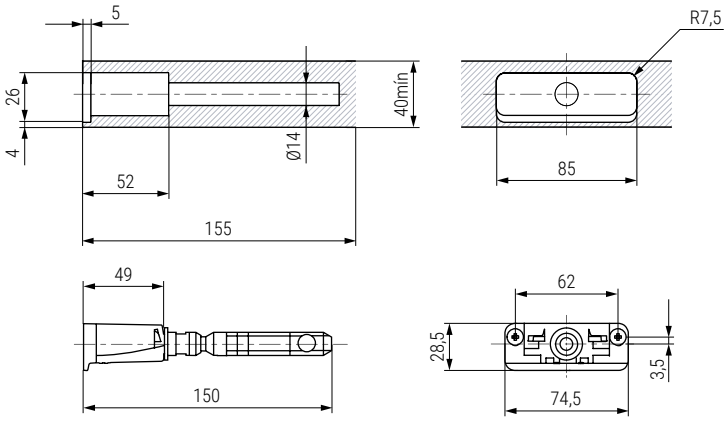





- Se puede colocar un tornillo prisionero opcional para mayor seguridad. **Cód 504.149 o 504.150.**
- Placa de refuerzo opcional para pared **Cód. 504.134. Consultar mecanizado QR.**


CÓDIGO	Material	Acabado	
504.734	zamak-acero-plástico	zincado	50

TRIADE PRO XXL Soporte de montaje oculto para estantes
Tablero de 40mm.



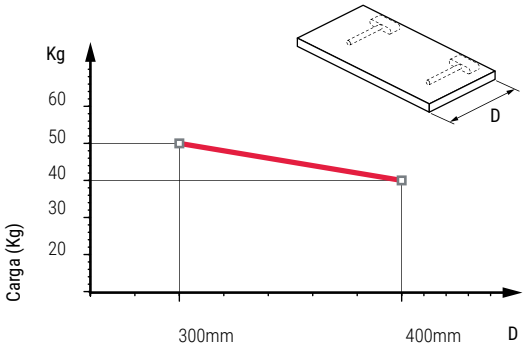

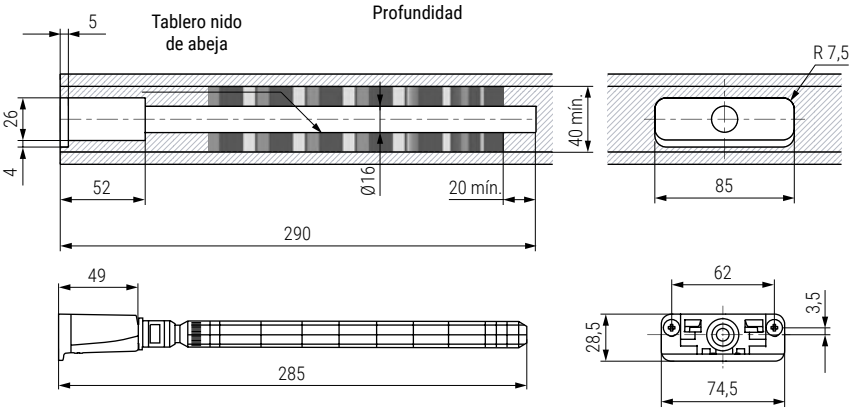




- Pensado para la instalación en tableros tipo nido de abeja.
- Permite mecanizar un tornillo prisionero opcional para mayor seguridad. **Cód 504.148 o 504.150**
- Placa de refuerzo opcional para pared **Cód.504.134. Consultar mecanizado QR.**

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.735	zamak-acero-plástico	zincado-gris	25

Placa opcional de refuerzo para pared
TRIADE SLIM






• **Cód. 9004.163** M5X10 para sujeción entre soporte y placa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.730	acero	zincado	100

Placa opcional de refuerzo para pared
TRIADE PRO MINI



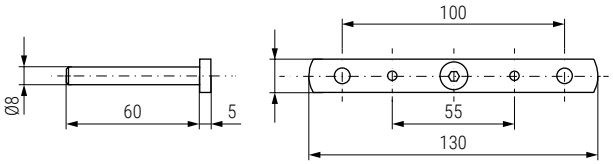


• **Cód. 9004.309** M5X12 para sujeción entre soporte y placa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.736	acero	zincado	100

Placa opcional de refuerzo para pared
TRIADE PRO



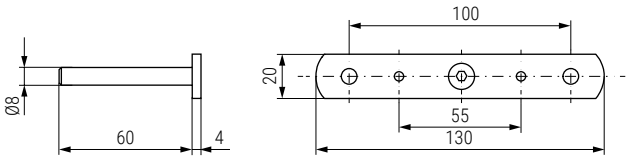


• **Cód. 9004.309** M5X12 para sujeción entre soporte y placa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.98	acero	zincado	100

Placa opcional de refuerzo para pared
TRIADE PRO MAXI y XXL



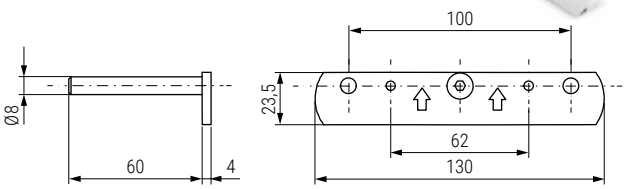


• **Cód. 9004.309** M5X12 para sujeción entre soporte y placa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.134	acero	zincado	50

Tornillo prisionero Allen para bloqueo M4 TRIADE






CÓDIGO	L	Material	Acabado	
504.147	10	acero	zincado	100
504.148	14	acero	zincado	100
504.149	16	acero	zincado	100
504.150	20	acero	zincado	100

Brocas para mecanizado serie TRIADE








CÓDIGO	Descripción	Ø	L	L2	Material	
9010.255	TRIADE SLIM	10	121	184	acero HSS	1
504.92V	TRIADE PRO	14	170	190	acero HSS	1
504.94V	TRIADE PRO XXL	16	305	340	acero HSS	1


TIRSO Soporte de montaje oculto para estantes tablero 25mm.








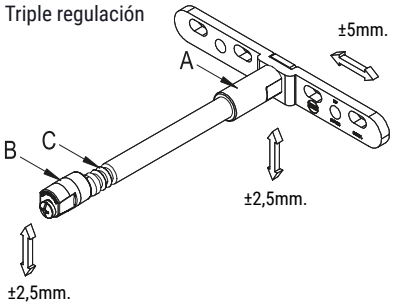

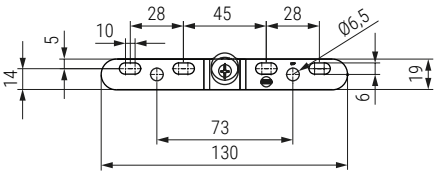

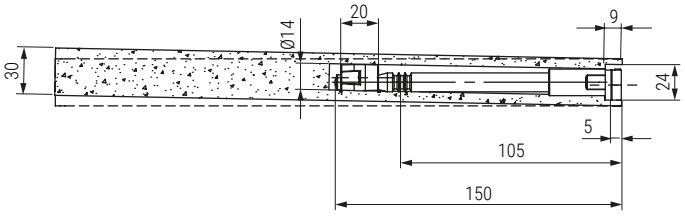

Vídeo montaje

Mín 25mm. REGULABLE


- Con triple regulación para una perfecta instalación del estante.
- Se sirven por unidad.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1110.3	acero	zincado	100


TRITÓN Soporte de monyaje oculto para estantes tablero de 24mm.


ALK





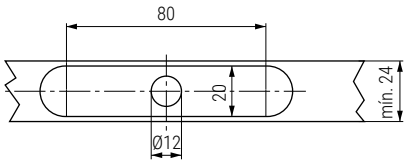





Mín 24mm. REGULABLE

- Regulación de altura ± 4mm.
- Regulación lateral ± 4mm.
- Regulación inclinación del estante.
- Se sirve en juegos de dos piezas con tacos y tornillos.


CÓDIGO	Material	Acabado	
3501.29	acero	zincado	50 juegos

GIANO Soporte para estante de madera







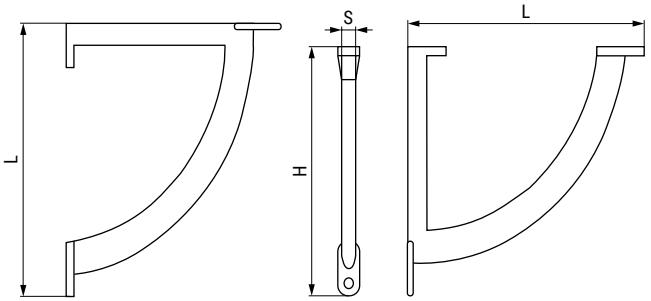

30KG


• Se puede instalar en dos posiciones diferentes.

CÓDIGO	L	H	S	Material	Acabado	
104.115	130	120	14	zamak	gris RAL 9006	2/20
104.117	190	170	16	zamak	gris RAL 9006	2/20
104.119	330	235	20	zamak	gris RAL 9006	2/12
104.116	130	120	14	zamak	negro	2/10
104.118	190	170	16	zamak	negro	2/10
104.120	330	235	20	zamak	negro	2/12

DORY Escuadra de refuerzo





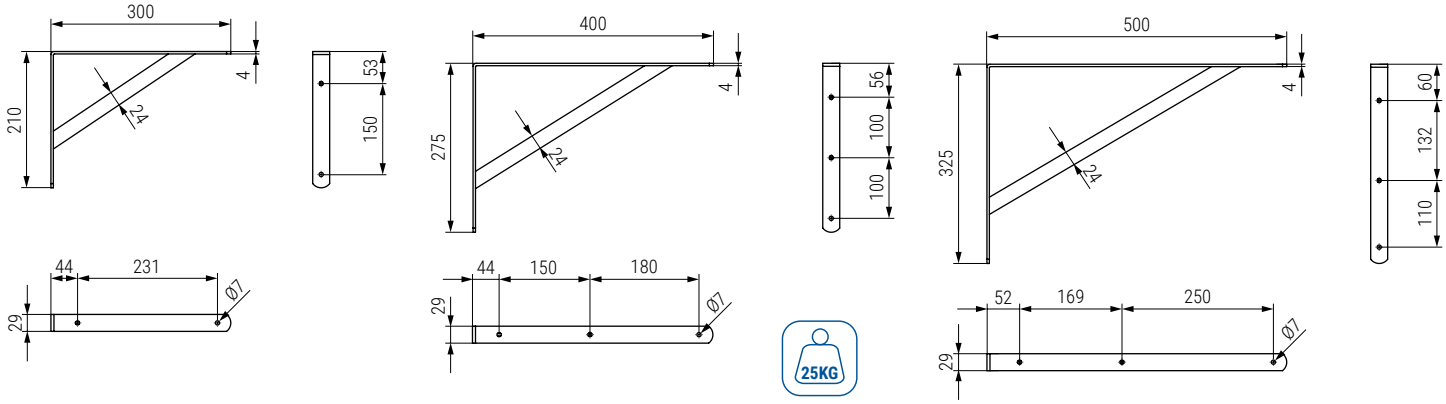

25KG


CÓDIGO Negro	CÓDIGO Blanco	CÓDIGO Gris	L	Material	Acabado	
3520.211	3520.216	3520.221	300	acero	negro	1/10
3520.212	3520.217	3520.222	400	acero	blanco	1/10
3520.213	3520.218	3520.223	500	acero	gris	1/10


SERIE KALABRONE Soportes para estantes de cristal y madera



KALABRONE Soporte para estante
Cristal y madera





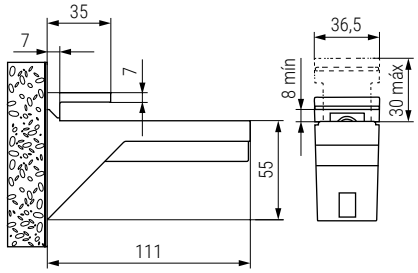


8 - 30mm. 25KG


- Se sirve en kit de 2 unidades con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación.
- Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.1232	zamak	blanco	1 kit
504.1233	zamak	negro	1 kit

KALABRONE MINI Soporte para estante
Cristal y madera







5-10 mm. 6KG

- Se sirve en kit de 1 unidades con accesorios y tornillos de ajuste. Pedir 2 kit por estante.
- Tornillos de fijación a la pared, pladur o madera, no incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.244	zamak	negro	1/50 kit


SERIE KAIMAN Soportes para estantes de cristal y madera




KAIMAN Soporte para estante

Cristal y madera





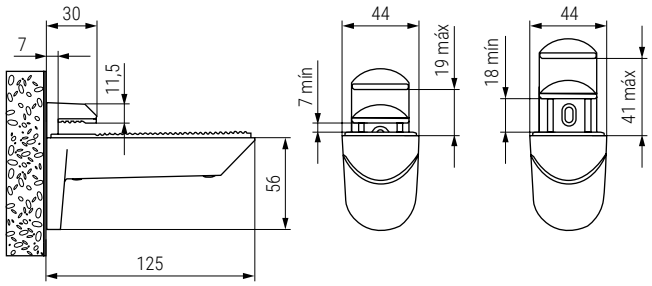


7 - 19mm. | 18 - 41mm. | 25KG


- Se sirve en kit de 2 unidades con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación.
- Tornillos de fijación a la pared, incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.1241	zamak	gris RAL 9006	1 kit
504.1242	zamak	efecto inox.	1 kit
504.1243	zamak	negro	1 kit

KAIMAN MAXI Soporte para estante de madera





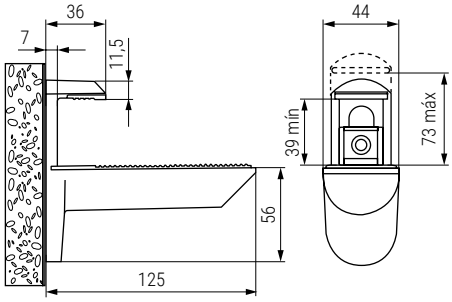

40-70mm. | 25KG


- Se sirve en kit de 2 unidades con accesorios y tornillos de ajuste para su colocación.
- Tornillos de fijación a la pared, incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.1246	zamak	gris RAL 9006	1 kit

PELIKANO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm.

ALK



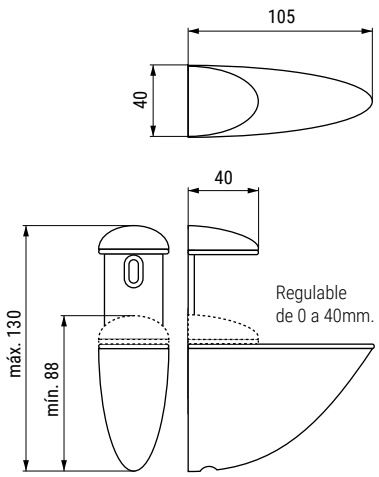


• Se sirve en envases de dos unidades, con tacos y tornillos (para un estante pedir 2).

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.171	zamak	negro	2/68
9030.172	zamak	níquel RAL	2/68
9030.174	zamak	gris RAL 9006	2/68
9030.185	zamak	cuero RAL	2/68

EURO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 0 a 40mm.

ALK



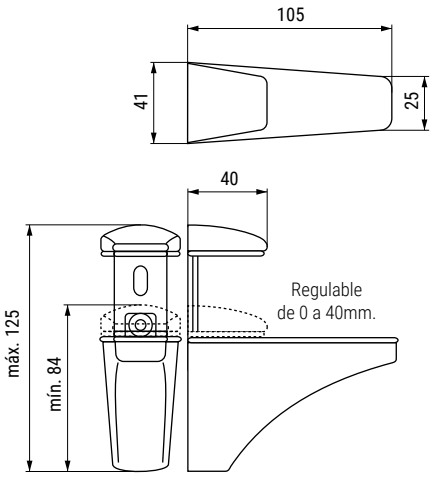

• Se sirve en envases de dos unidades, con tacos y tornillos (para un estante pedir 2).

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.133	zamak	negro	2/68
9030.135	zamak	gris RAL 9006	2/68


CAMILO Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 6 a 40mm.









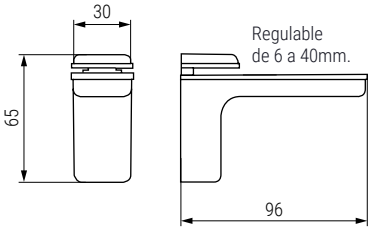

CÓDIGO	Material	Acabado	
104.41	zamak	gris RAL 9006	2/40
104.42	zamak	negro mate	2/40
104.43	zamak	blanco mate	2/40
104.44	zamak	bronce	2/40


MINIGACELA Soporte estante para cristal y madera
Regulable de 3 a 36mm.

ALK







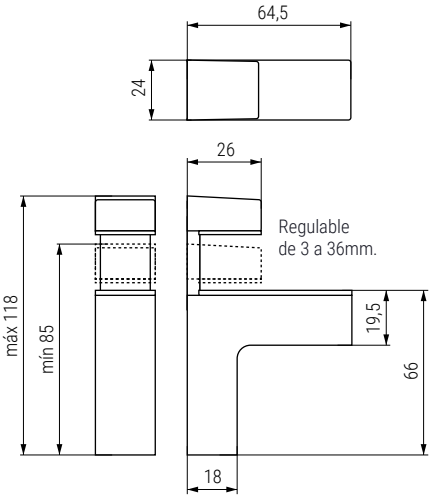

• Se sirven por unidades.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.191	zamak	cromo	1/100
9030.197	zamak	níquel cepillado	1/100
9030.193	zamak	negro	1/100

LEIRE Separador de ambientes de suelo a techo

ALK





LEIRE es un sistema de fijación para separadores de ambientes mediante listones verticales de madera giratorios, diseñado para facilitar su instalación y desmontaje.


Incorpora un dispositivo con muelle en la parte superior y otro sin muelle en la inferior. Su sistema de encaje permite mantener los listones sujetos entre suelo y techo, sin fijaciones visibles.

El sistema permite desmontar cada listón de forma independiente mediante un imán de neodimio, facilitando su retirada o sustitución sin dañar la madera ni desmontar el conjunto.

Se recomienda hacer pruebas técnicas.







Instrucciones de montaje


Mín 16mm

- Utilizar un herraje con muelle en la parte superior y otro sin muelle en la inferior.
- Para desmontar usar imán de neodimio Ø22.
- Se necesitan 2 casquillos Ø8 por listón.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
494.3	con muelle	acero	zincado	500
494.2	sin muelle	acero	zincado	500

Iman neodimio disco Ø22-10mm IMA D







- Imán de neodimio Ø22 solo se usa para desmontar.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
677.9	imán Fuerza 10Kg.	neodimio	níquel	1/72

Iman neodimio disco Ø22-10mm ALI CA







- Se necesitan 2 casquillos Ø8 por listón.

CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
415.202	casquillo Ø8	acero	zincado	3.000





PIVOT Pivote central para paneles separadores de ambientes


PIVOT es un sistema de pivotes centrales para la instalación de paneles separadores de ambientes, con fijación superior al marco e inferior al suelo.


Permite instalar paneles de hasta 1.000 mm de ancho, con el pivote centrado, un espesor mínimo de 20 mm y una capacidad de carga máxima de 20 kg.


Se recomienda hacer pruebas técnicas.






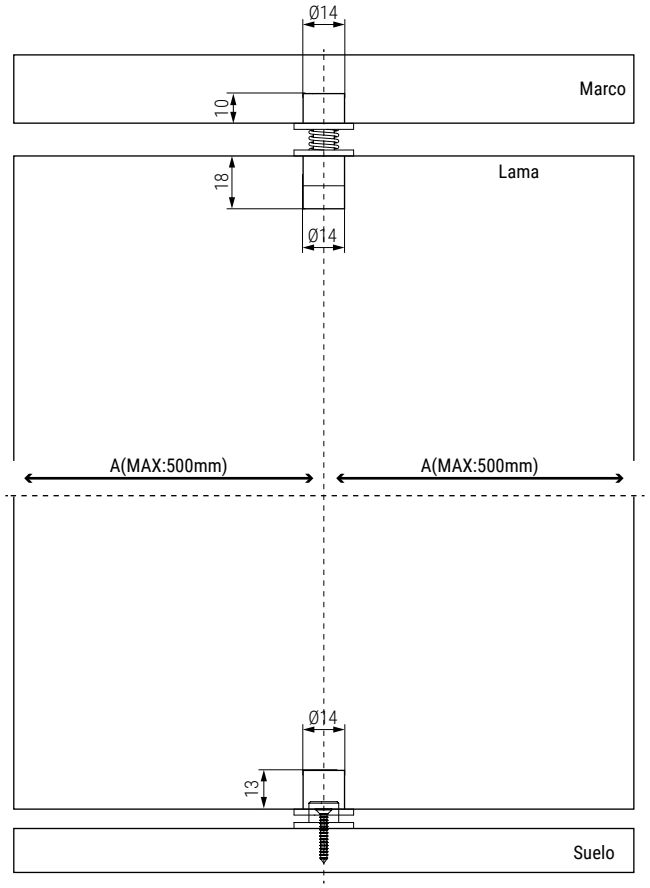









Instrucciones de montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
186.85	acero inoxidable	satinado	1/20kits







INTEGRATO

Pie nivelador regulables


INTEGRATO TECH es una completa gama de niveladores diseñada para alinear armarios de gran carga, librerías y muebles modulares.
Disponible con **12 mm o 20 mm de regulación**, con cuerpo fabricado en acero y plástico técnico.

También disponible con tornillos premontados, una solución patentada en trámite que facilita y agiliza la instalación y nivelación del mueble.
INTEGRATO TECH "Z" es una evolución de la gama INTEGRATO TECH, diseñada para muebles de gran carga con bases estructurales de apoyo.
Disponible con una regulación de 10 mm.

Se instala en la base del mueble mediante un taladro de Ø30 mm y 15 mm de profundidad, por lo que requiere un **espesor mínimo de 18 mm.**

En ambos modelos, la regulación se realiza desde la parte superior a través de un orificio pasante de Ø6 mm o Ø8 mm, utilizando una llave Allen S4 o S6, respectivamente.
Incorporan una base deslizante independiente de plástico técnico que facilita el ajuste y evita rayar el suelo.


INTEGRATO TECH A Pie nivelador regulable
Altura mínima 23mm.

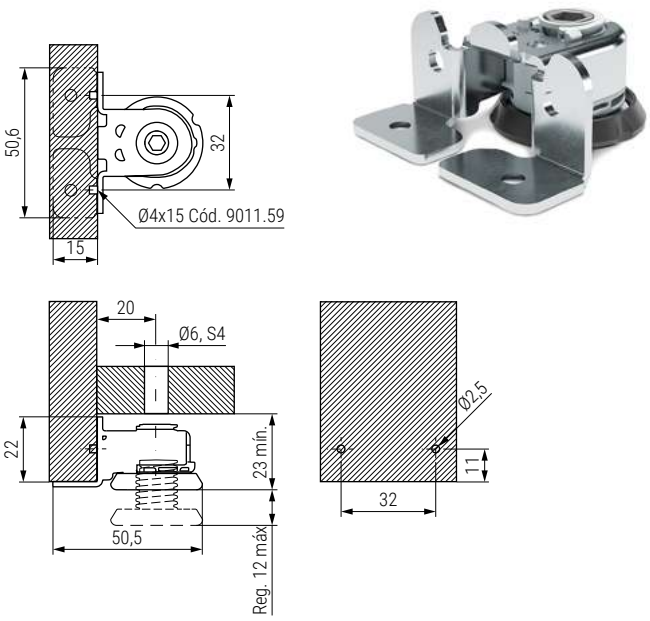

REGULACIÓN 0-12mm. | 175KG | S4, S6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.561	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200


INTEGRATO TECH A Pie nivelador regulable
Altura mínima 23mm. Tornillos premontados

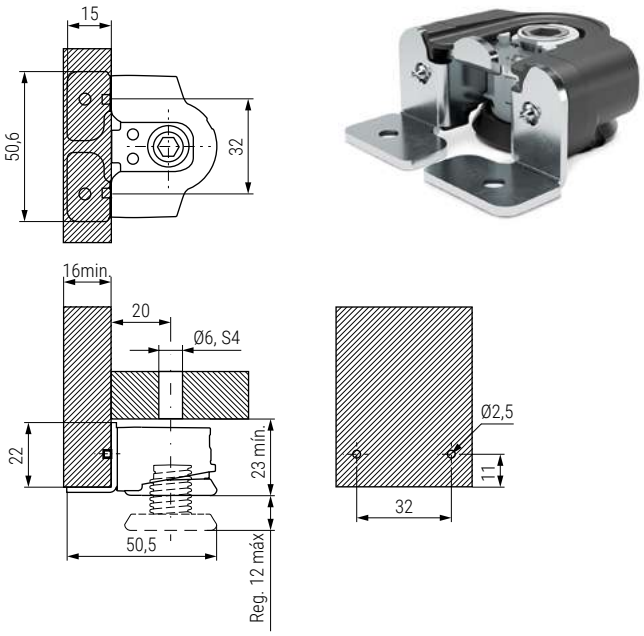

REGULACIÓN 0-12mm. | 175KG | S4, S6 | PREMONTADO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.562	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200


INTEGRATO TECH A Pie nivelador regulable
Altura mínima 35mm.

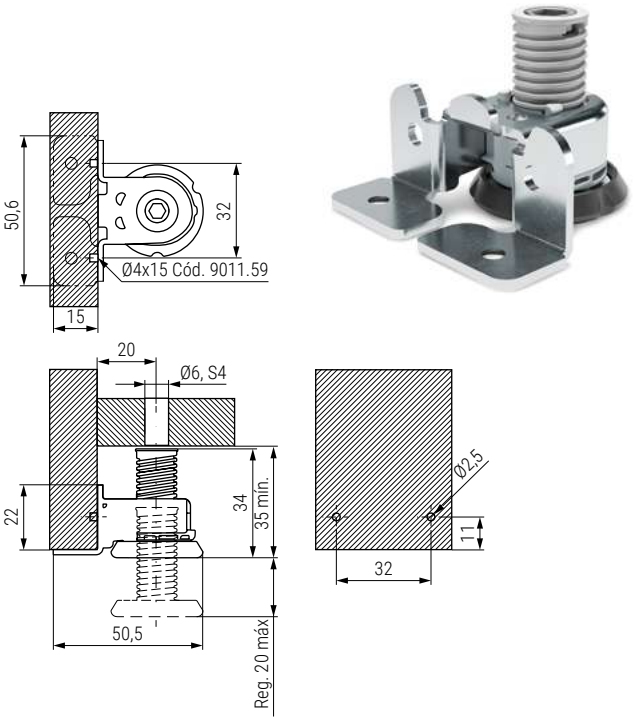

REGULACIÓN 0-20mm. | 175KG | S4, S6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.563	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH A Pie nivelador regulable
Altura mínima 35mm. Tornillos premontados

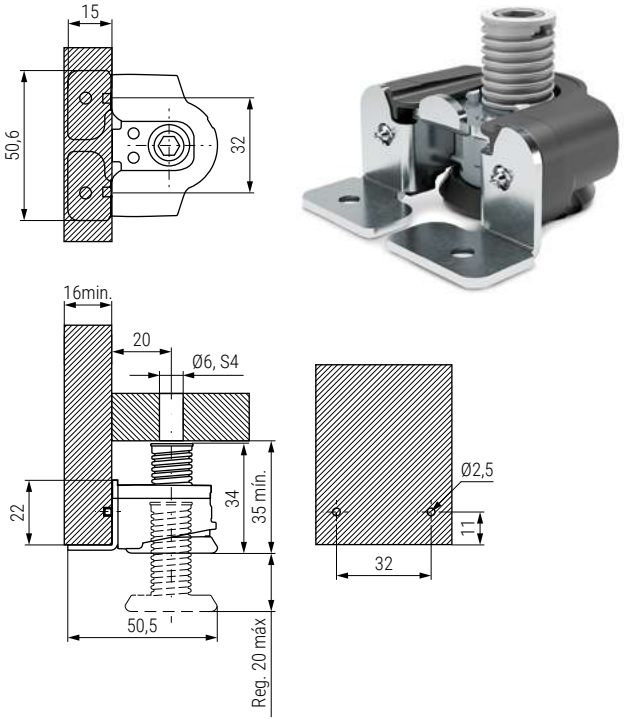



REGULACIÓN 0-20mm. | 175KG | S4, S6 | PREMONTADO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.564	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH G Pie nivelador regulable
Altura mínima 23mm.









REGULACIÓN 0-12mm. | 175KG | S4, S6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.566	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH G Pie nivelador regulable
Altura mínima 23mm. Tornillos premontados





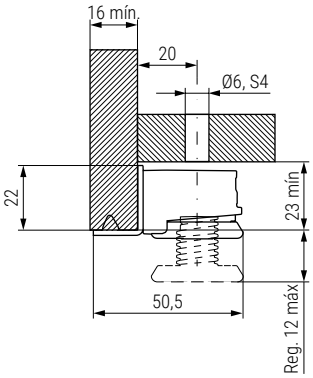



REGULACIÓN 0-12mm. | 175KG | S4, S6 | PREMONTADO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.567	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH G Pie nivelador regulable
Altura mínima 35mm.





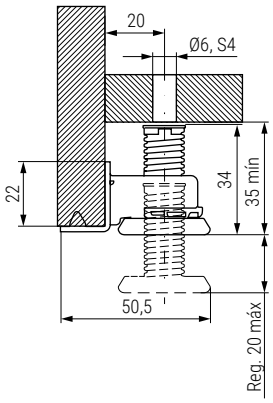



REGULACIÓN 0-20mm. | 175KG | S4, S6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.568V	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH G Pie nivelador regulable
Altura mínima 35mm. Tornillos premontados





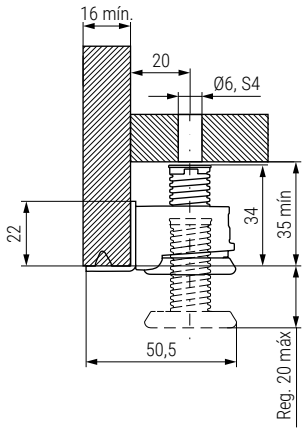


REGULACIÓN 0-20mm. | 175KG | S4, S6 | PREMONTADO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.569	acero-zamak-plástico	zincado-negro	200

INTEGRATO TECH Z Pie nivelador embutir regulable
Altura mínima 18mm.



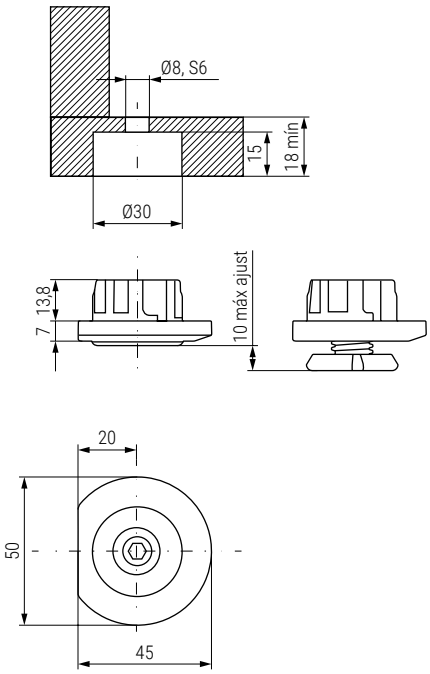



175KG | Mín 18mm. | REGULACIÓN 0-10mm. | S4, S6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.195	zamak-plástico	zincado-negro	250



RECORD TECH

Pie nivelador regulables

REKORD TECH es una evolución de la gama REKORD. Se trata de un nivelador oculto que se instala en los laterales del mueble, ideal para armarios de gran carga, librerías, muebles modulares y muebles en kit.
Disponible en dos versiones:


- Base rectangular: para laterales de un espesor mínimo de 16 mm.
- Base redonda: para laterales de un espesor mínimo de 18 mm. Puede quedar completamente embutida mediante un taladro de doble diámetro.

Se instala en el canto inferior del lateral y se regula desde el interior del mueble a través de un orificio de Ø6 mm, utilizando una llave Allen S4.
Su ajuste es sencillo y suave, incluso con el mueble cargado.
Disponible en diferentes alturas, con un recorrido máximo de regulación de 25 mm.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas.

REKORD TECH Pie nivelador, regulable de 0 a 12mm.

Para embutir en el costado

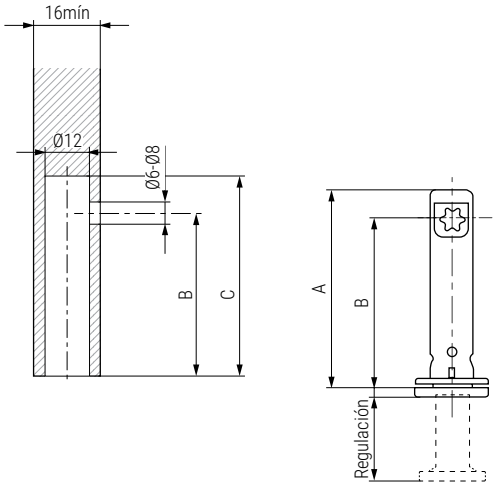






- Para regular utilizar llave allen 4mm.
- Ajuste muy ligero y sin esfuerzo.
- Regulable hasta 12mm.




Base rectangular




Base redonda






CÓDIGO		A	B	C	Regulación	Acabado	
Base redonda	Base rectangular						
504.706	504.716	32,8	25	35	10mm. máx	zincado	500
504.707	504.717	39,8	32	42	10mm. máx	zincado	500
504.708	504.718	51,8	44	54	10mm. máx	zincado	250
504.709	504.719	59,8	52	62	25mm. máx	zincado	250
504.710	504.720	77,8	70	80	25mm. máx	zincado	250
504.711	504.721	107,8	100	110	25mm. máx	zincado	100
504.712	504.722	127,8	120	130	25mm. máx	zincado	100

Broca para mecanizado horizontal

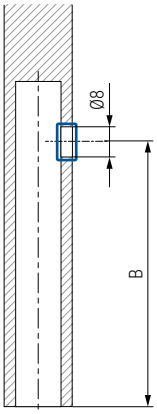


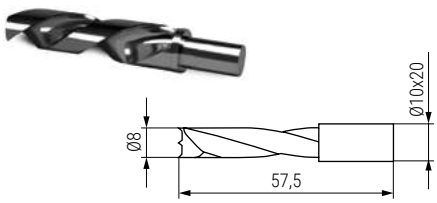


- Valor para letra "B" ver en el cuadro superior según el pie nivelador escogido.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.454V	acero HSS	negro	1

Broca para mecanizado vertical






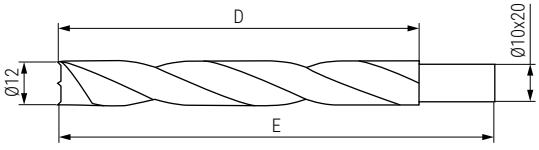

CÓDIGO	C	D	E	Material	Acabado	
504.450V	68	78	98	acero HSS	negro	1
504.451V	86	96	116	acero HSS	negro	1
504.452V	112	122	142	acero HSS	negro	1
504.453V	136	146	166	acero HSS	negro	1

Información y Complementos recomendados



Tapones adhesivos
Cód.131



Cód. 504.1021



Cód. 570.82

Ficha técnica

ATACAMA Pie nivelador de alta resistencia con apoyo estructural lateral




ATACAMA es un pie nivelador de alta resistencia para armarios, librerías y mobiliario modular, diseñado para proporcionar estabilidad y una distribución equilibrada de las cargas.


Su sistema de fijación combina dos puntos de anclaje a la base del mueble con un perno lateral que se introduce en el costado, creando una conexión estructural que permite repartir el peso entre ambos paneles.

Con una capacidad de carga de hasta **175 kg por nivelador**, ofrece una regulación de altura de **0 a 25 mm** desde el interior del mueble, mediante llave Allen S6 o destornillador plano. La regulación bajo carga permite ajustar hasta 175 kg con llave Allen S6 y hasta 63 kg con destornillador plano.

Apto para zócalos de **60 mm de altura mínima.**



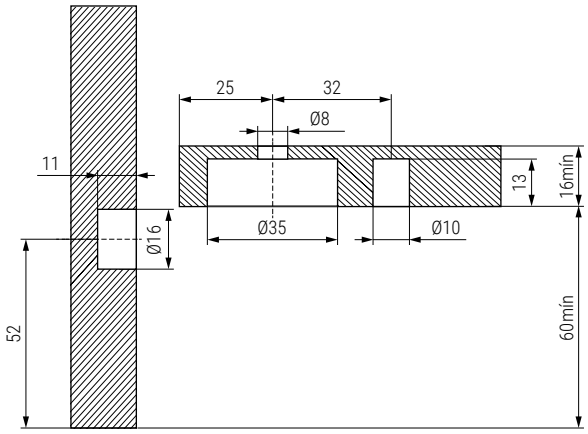

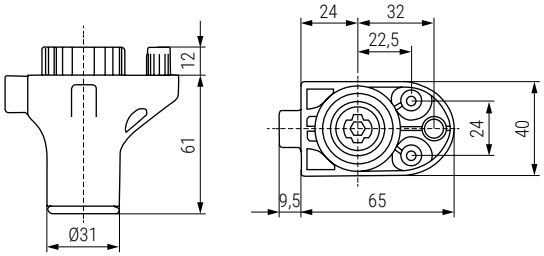



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.741	plástico técnico	gris claro	1/70

Información y complementos

Tapa blanca Ø8X4
Cód. 570.321



Tapa negra Ø8X4
Cód. 570.322



Ø 8X 57,5
Cód. 301.445



Ø 18X 57,5
Cód. 301.487

Ficha técnica

Vídeo montaje


ATACAMA J Pie nivelador con sistema de unión estructural integrado

ATACAMA J es un pie nivelador de alta resistencia para armarios, librerías y mobiliario modular, que combina la nivelación del mueble con un sistema de unión estructural entre el lateral y la base.


Su mecanismo incorpora un **perno roscado M6** que permite unir y fijar ambos paneles mediante una llave Allen especial. Una vez realizada la unión, la altura del mueble puede regularse de forma independiente desde el mismo punto de acceso, sin modificar la fijación.

Con una capacidad de carga de hasta **175 kg por nivelador**, ofrece una regulación de altura de **0 a 25 mm** y es apto para zócalos de **60 mm de altura mínima.**



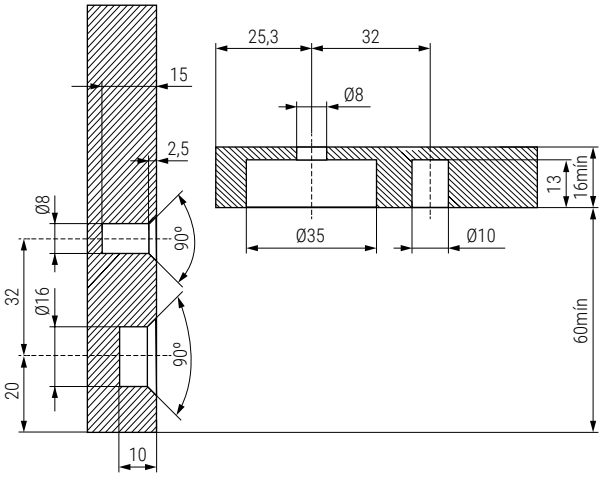



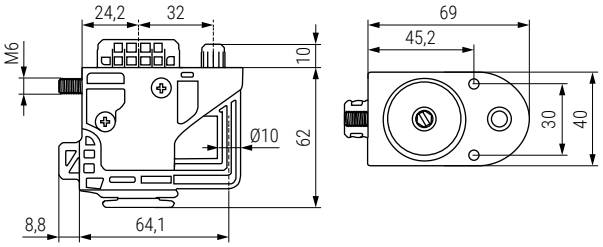



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.742	zamak-acero-plástico	gris claro	1/70

Información y complementos.



M6X13
Cód. 253.36



Ø 10X 57,5
Cód. 301.449



Ø 18X 57,5
Cód. 301.487



Llave S6 ATAKAMA J
Cód. 504.743


Ficha técnica


Vídeo montaje

SANDY Pie nivelador regulable









100KG


• Modelos de gran resistencia ya que su sistema de regulación se efectúa por un tornillo y tuerca de acero.


CÓDIGO	H	Material	Acabado	
679.21	35-50	acero-plástico	negro	200
679.22	45-70	acero-plástico	negro	100
679.23	65-100	acero-plástico	negro	100

SANDY M8 Pie nivelador regulable
Con espárrago









100KG

• Modelos de gran resistencia ya que su sistema de regulación se efectúa por un tornillo y tuerca de acero.
• Con espárrago M8 para atornillar.

CÓDIGO	H	R	Material	Acabado	
679.41	35-50	8	acero-plástico	negro	200
679.42	45-70	16	acero-plástico	negro	100
679.43	65-100	16	acero-plástico	negro	100



DESCUBRE MÁS PATAS

CATÁLOGO DE TAPICERÍA


Catálogo de tapicería


KOKU Pie nivelador regulable
Regulable un máximo de 24mm.

ALK









Regulación hasta
24mm. máximo

REGULABLE


• Regulable a través del nivelador interior. La pata (cuerpo exterior) se eleva quedando apoyada por el nivelador. (ver croquis).
• Regulable máximo 24mm. por medio de llave allen de 4mm.


CÓDIGO	H	A	H Máx.	Material	Acabado	
486.36	27	11	51	acero-plástico	negro	400
486.37	27	18	51	acero-plástico	negro	400
486.38	44	11	67	acero-plástico	negro	300
486.39	44	18	67	acero-plástico	negro	250

MANTENE Pie nivelador regulable
Regulable un máximo de 21mm.

ALK







Regulación hasta
21mm. máximo


REGULABLE


• Regulable a través del nivelador interior. La pata (cuerpo exterior) se eleva quedando apoyada por el nivelador. (ver croquis).
• Regulable máximo 21mm. por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	H	A	H Máx.	Material	Acabado	
1210.323	17	11	33	acero-plástico	negro	500
1210.25	27	14	48	acero-plástico	negro	500
1210.325	44	15	65	acero-plástico	negro	300

PIVE Pata nivelador regulable



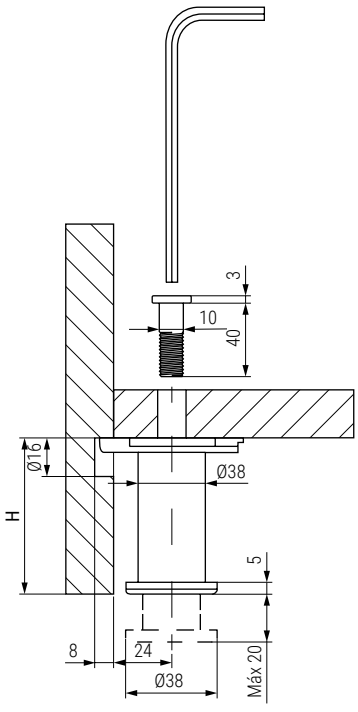



400KG


REGULABLE Máx 20mm

30mm.

• Tornillo especial solo funciona con este tornillo(no métrico).
• Usar una llave allen de 6mm. tipo larga.

CÓDIGO	Descripción	H	Material	Acabado	
200.80	tornillo 10x40	-	acero	zincado	400
200.83	pie nivelador	40	acero-plástico ABS	zincado-negro	200
200.84	pie nivelador	60	acero-plástico ABS	zincado-negro	100
200.81	pie nivelador	80	acero-plástico ABS	zincado-negro	100
200.82	pie nivelador	90	acero-plástico ABS	zincado-negro	100

HOMER Pie nivelador regulable con base escuadra

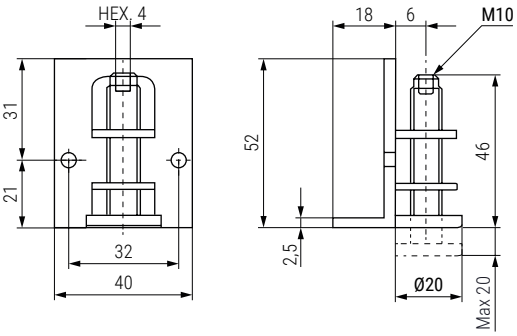





CÓDIGO	Material	Acabado	
214.52	acero-plástico	zincado-negro	200

SOHO Pie nivelador M10







• Con cuadrado para facilitar la regulación por medio de una llave fija.


CÓDIGO	Material	Acabado	
292.23	acero-plástico	níquel-negro	250


SANDO Pie nivelador M10

ALK











CÓDIGO	Material	Acabado	
68.111	acero-plástico	zincado-negro	500

TINI Pie nivelador M8
Antideslizante

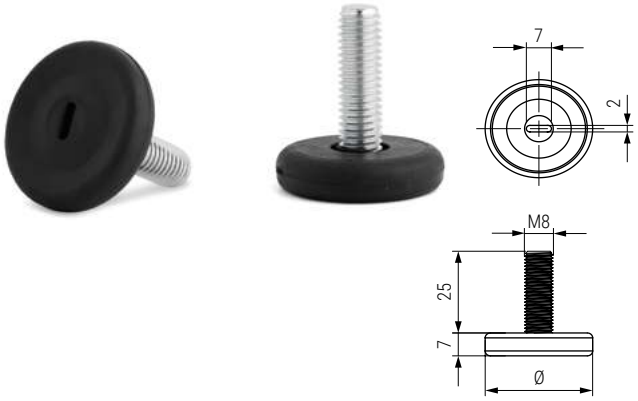


CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
486.63	30	acero-goma	zincado-negro	1/700
486.64	35	acero-goma	zincado-negro	1/700
486.65	40	acero-goma	zincado-negro	1/700

TAMEN Pie nivelador M8

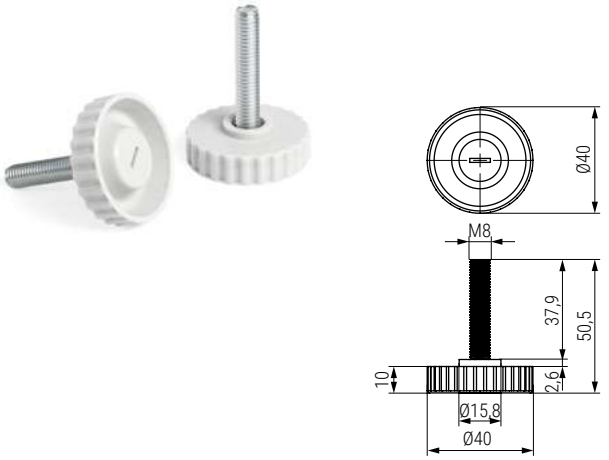

CÓDIGO	Material	Acabado	
486.42	acero-plástico	zincado-gris	1/400


ORIA Pie nivelador M8

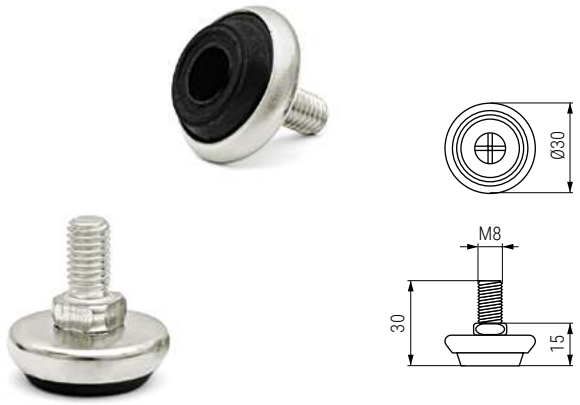

• Con cuadrado para facilitar la regulación por medio de una llave fija.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1072.4	acero-plástico	cromo-negro	250

TOTO Pie nivelador embutir M8
Con soporte. Huella allen 4mm.

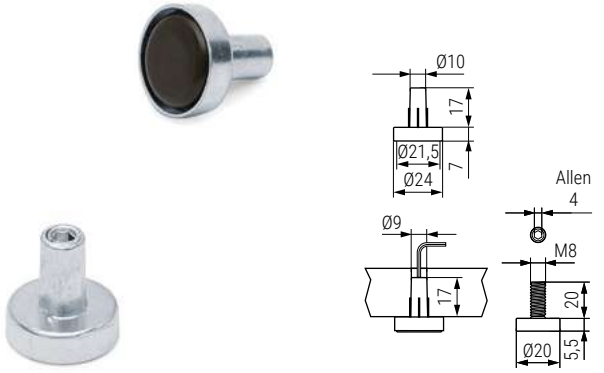

CÓDIGO	Material	Acabado	
214.6	acero-plástico	zincado-negro	500

TAKO Pie nivelador M8



CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
1072.3	32	acero-plástico	cromo-negro	250
1072.33	24	acero-plástico	zincado-negro	500


DAMEN Pie nivelador M8
Huella allen 4mm.



CÓDIGO	H	Material	Acabado	
486.12	24	acero-plástico	zincado-gris oscuro	1.000
486.52	13	acero-plástico	zincado-negro	1.250

RIDO Pie nivelador M8


ALK

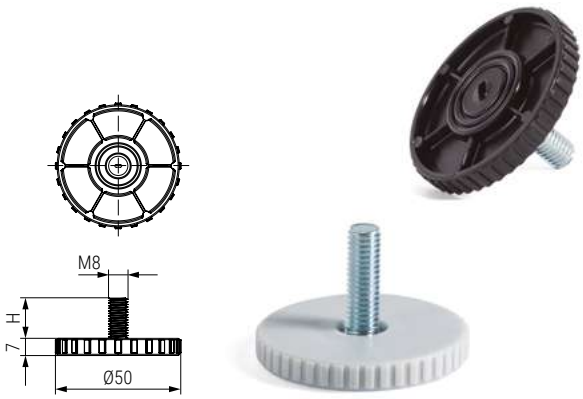

CÓDIGO		H	Material	
Gris RAL 7035	Negro			
486.6	486.56	10	acero-plástico	500
486.7	486.57	18	acero-plástico	500
486.8	486.58	24	acero-plástico	500
486.9	486.59	40	acero-plástico	500

TONI Pie nivelador M8

ALK

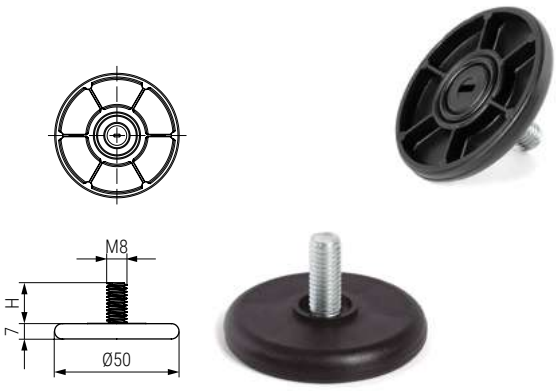


CÓDIGO	H	Material	Acabado	
486.22	10	acero-plástico	zincado-negro	400
486.23	18	acero-plástico	zincado-negro	400
486.24	24	acero-plástico	zincado-negro	400

TANO Pie nivelador M8

Con huella allen 4mm.

ALK

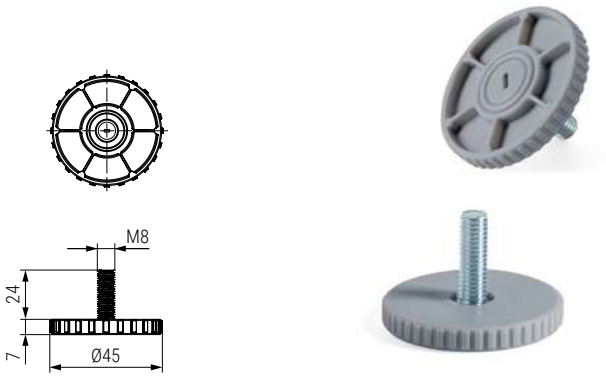


CÓDIGO	Material	Acabado	
486.13	acero-plástico	zincado-gris plata	700

NUBA Pie nivelador M8

Con huella allen 4mm. o sin

ALK

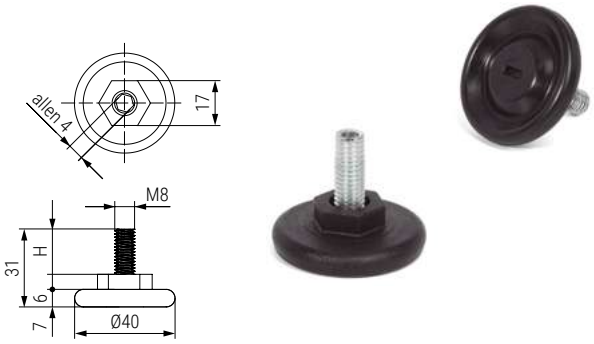


• Con figura tuerca hexagonal.

CÓDIGO		H	Material	Acabado	
Con huella	Sin huella				
486.10	-	12	acero-plástico	zincado-negro	500
-	486.20	12	acero-plástico	zincado-negro	500
486.11	486.21	18	acero-plástico	zincado-negro	500

TOFO Pie nivelador M8

Huella allen 4mm. Con rotula

ALK

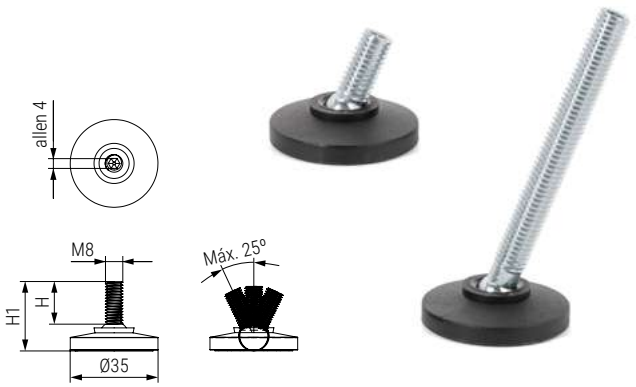

CÓDIGO	H	H1	Material	Acabado	
486.15	15	27	acero-plástico	zincado-negro	1.000
486.16	70	80	acero-plástico	zincado-negro	500

VELO Pie nivelador regulable M8

Huella allen 4mm. Con rotula

ALK




CÓDIGO	H	Material	Acabado	
529.9	20	acero-plástico	zincado-negro	500
529.10	32	acero-plástico	zincado-negro	500

RUGO Pie nivelador M8

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
486.2	acero-plástico	zincado-gris oscuro	1/1.000

TRIPLO Pie nivelador regulable Ø8 M6

ALK



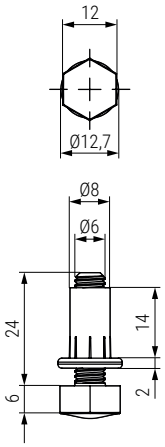


• Nivelador con tornillo DIN 933 M6x25 zincado

CÓDIGO		Material	
Zincado-blanco	Zincado-negro		
9030.80	9030.180	acero-plástico	1/1.250

DADO Pie nivelador M8 o M6

ALK






CÓDIGO	R	ØA	B	C	Material	Acabado	
1366.102	M6	17	25	7	acero-plástico	zincado-negro	1/1.000
1366.44	M8	22	37	10	acero-plástico	zincado-negro	1/500

NIBA Pie nivelador M6

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.135	acero-plástico	zincado-negro	1/6

TAXO Pie nivelador M6

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.100	acero-plástico	zincado-negro	1/2.000

TICO Pie nivelador M6

ALK






CÓDIGO	Material	Acabado	
486.14	acero-plástico	zincado-negro	1/2.500

ONIXA Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø50 H65 Con placa

ALK



Banda rodadura de goma



40KG


- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.

CÓDIGO		Material	Acabado	
Sin freno	Con freno			
1340.403	1340.404	plástico-goma	gris	150
1340.401	1340.402	plástico-goma	negro	150

KELLY Rueda giratoria de plástico
Con placa

ALK






- Rueda en color gris, consultar. Cantidad mínima 1.500 piezas.

CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Material	Acabado	
675.9	sin freno	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	250
675.8	con freno	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	250

TELLY PL Rueda giratoria de plástico
Con placa de acero

ALK






CÓDIGO	Freno	Ø	H	A	B	C	Carga máxima	Acabado	
381.23	no	40	55	42	32	37	15kg.	zincado-negro	100
381.24	si	40	55	42	32	37	15kg.	zincado-negro	100
381.21	no	50	65	42	32	45	20kg.	zincado-negro	75
381.22	no	50	65	42	32	45	20kg.	zincado-gris	75
381.25	si	50	65	42	32	45	20kg.	zincado-negro	75

KOO Rueda giratoria aro doble negro Ø60
Con M10



Banda rodadura de poliuretano




60KG

Código	Material	Acabado	
1226.23	poliamida-poliuretano	negro	50

KOO Rueda giratoria aro doble negro Ø65
Con placa



Banda rodadura de poliuretano

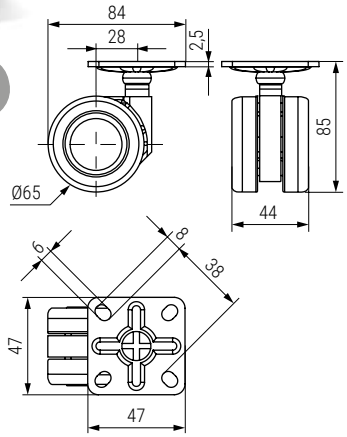


60KG

Código	Material	Acabado	
1226.21	poliamida-poliuretano	negro	50

KOO Rueda giratoria doble Ø60
Con placa



Banda rodadura de poliuretano

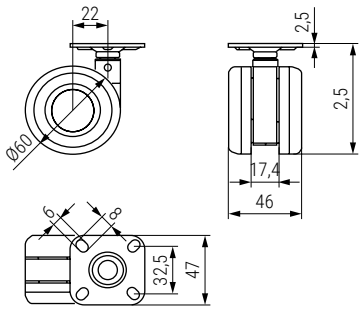


60KG static 120KG

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.24	No	acero-plástico	negro	1/40
1226.25	Si	acero-plástico	negro	1/40

FROG Rueda giratoria doble Ø50
Con M10



Banda rodadura de poliuretano




50KG static 100KG

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.19	No	acero-plástico	negro-blanco	1/40
1226.20	Si	acero-plástico	negro-blanco	1/40

KOO EVO Rueda giratoria con placa Ø75 H98,5



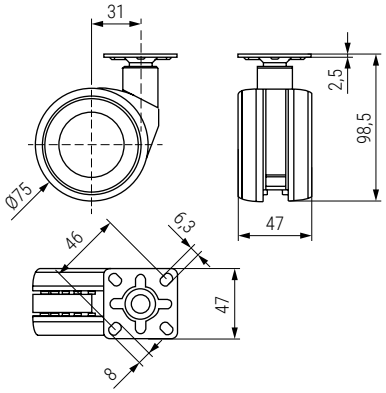


Banda rodadura de poliuretano

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.6	No	acero-plástico	negro	1/50
1226.7	Si	acero-plástico	negro	1/50

LAIA Rueda giratoria con placa Ø60 H



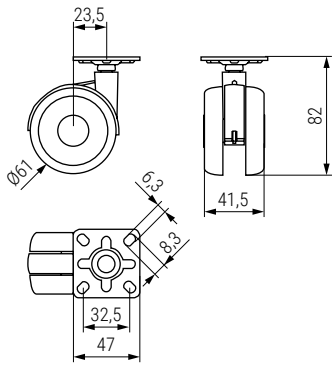


Banda rodadura de poliuretano

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.8	No	acero-plástico	gris y negro	1/50
1226.9	Si	acero-plástico	gris y negro	1/50

OLYM NEO Rueda giratoria con placa Ø60 H92,5






Banda rodadura de poliuretano

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.2	No	acero-plástico	negro	1/50
1226.3	Si	acero-plástico	negro	1/50

BOLA Rueda giratoria con placa Ø50 H






Banda rodadura de poliuretano

CÓDIGO	Freno	Material	Acabado	
1226.13	No	acero-plástico	negro	1/50
1226.14	Si	acero-plástico	negro	1/50
1226.15	No	acero-plástico	gris RAL 7044	1/50
1226.16	Si	acero-plástico	gris RAL 7044	1/50

FERRARI Rueda giratoria con placa Ø36 H52



Rueda de poliamida

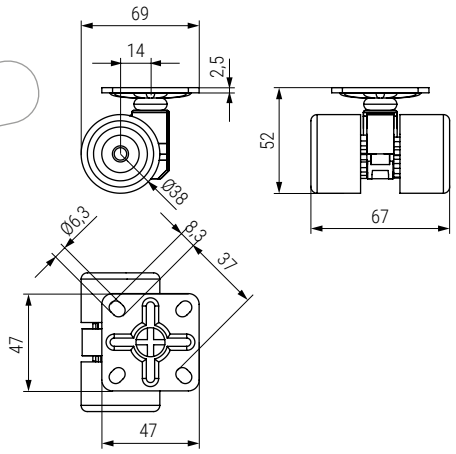


75KG

CÓDIGO	Material	Acabado	
1226.11	acero-poliamida	blanco-gris	1/100
1226.4	acero-poliamida	gris-gris	1/100

FERRARI Rueda giratoria con placa y freno Ø36 H52



Rueda de poliamida

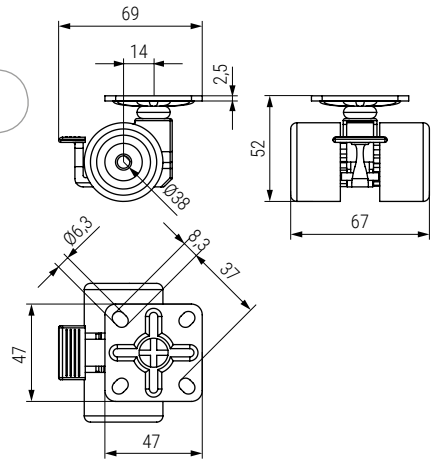

75KG


CÓDIGO	Material	Acabado	
1226.12	acero-plástico	blanco-gris	1/100
1226.5	acero-plástico	gris-gris	1/100

EMMA Rueda giratoria Ø50 H64

Con freno y placa



Banda rodadura de poliuretano



50KG static 100KG


CÓDIGO	Material	Acabado	
1226.18	acero-plástico	cromo-transparente	1/50

EMMA Rueda giratoria Ø50 H64

Con placa



Banda rodadura de poliuretano




50KG static 100KG

CÓDIGO	Material	Acabado	
1226.17	acero-plástico	cromo-transparente	1/50

EMMA III Rueda giratoria aro goma antihilo Ø50 H63
Con freno y placa



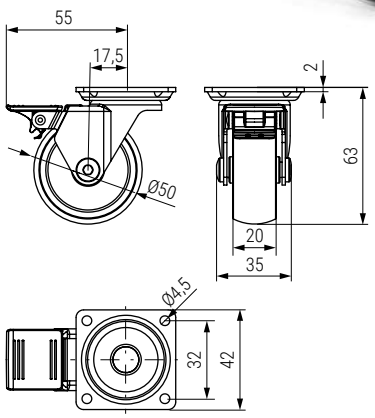


Banda rodadura de goma

50KG

Código	Material	Acabado	
1226.32	acero-goma	zincado gris	100

EMMA III Rueda giratoria aro goma antihilo Ø50 H63
Con placa



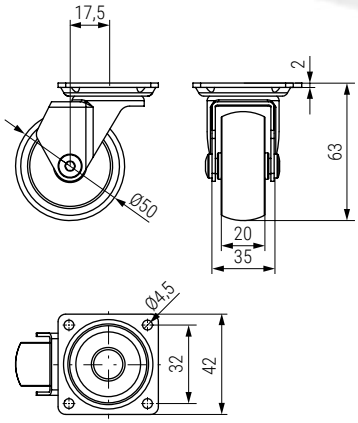


Banda rodadura de goma

50KG

Código	Material	Acabado	
1226.31	acero-goma	zincado gris	100

EMILY Rueda giratoria aro de goma antihilo Ø50 H64
Con freno y placa



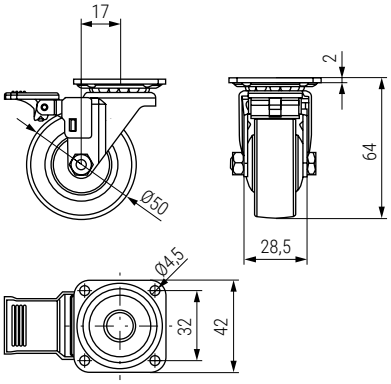


Banda rodadura de goma

45KG

Código	Material	Acabado	
1226.52	acero-goma	zincado gris	100

EMILY Rueda giratoria aro de goma antihilo Ø50 H64
Con placa



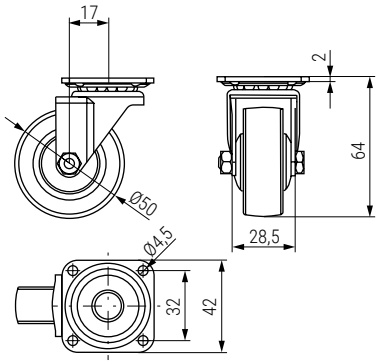

Banda rodadura de goma

45KG

Código	Material	Acabado	
1226.51	acero-goma	zincado gris	100


START Rueda unidireccional para camas nido, de encaje lateral.
Con freno o sin freno

ALK



Banda rodadura de goma



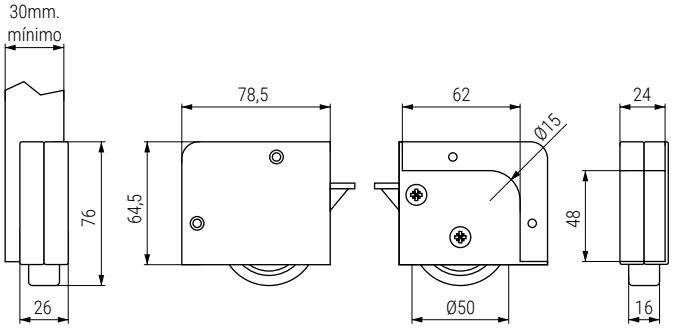

75KG Mín 30mm

- Pedir siempre la misma cantidad de ruedas de mano derecha y mano izquierda.
- Mecanización, aconsejamos hacer pruebas técnicas.


CÓDIGO		Mano	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno				
166.521	166.41	izquierda	zamak	gris RAL 9006	100
166.522	166.42	derecha	zamak	gris RAL 9006	100

REXTON Rueda unidireccional para camas nido, de encajar. Con freno o sin freno


ALK



Banda rodadura de goma

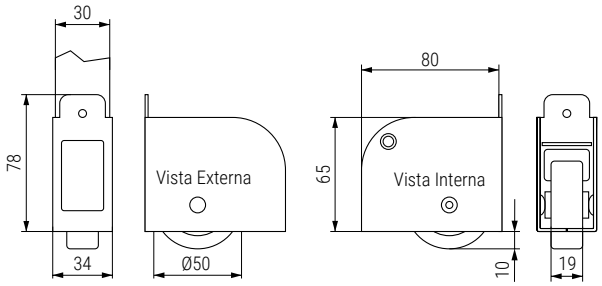

Mecanización

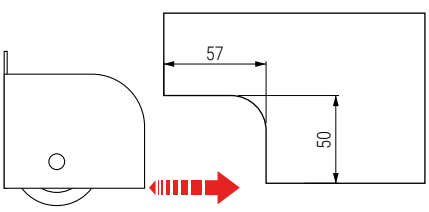

70KG Mín 30mm


- Mecanización, aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO		Mano	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno				
675.63	675.61	derecha	acero	gris RAL 9006	40
675.64	675.62	izquierda	acero	gris RAL 9006	40
675.163	675.161	derecha	acero	blanco RAL 9010	40
675.164	675.162	izquierda	acero	blanco RAL 9010	40

TOSCANA PL Rueda unidireccional para camas nido, de encastrar. Con freno o sin freno


Para espesores de tableros de 30mm, 35mm y 40mm. "MODELO REGISTRADO"

ALK

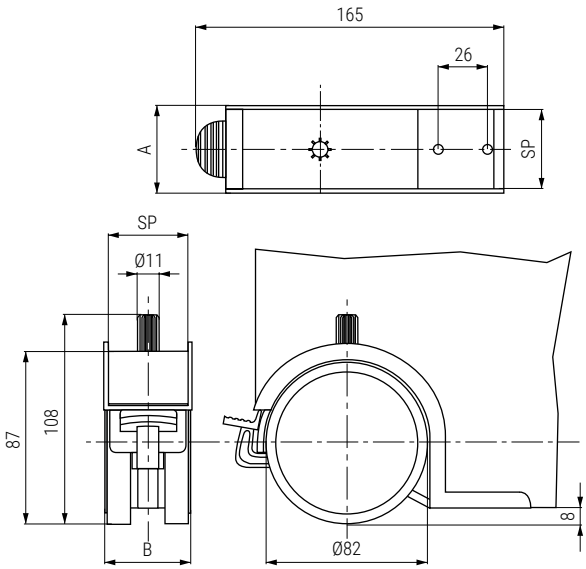




Banda rodadura de goma

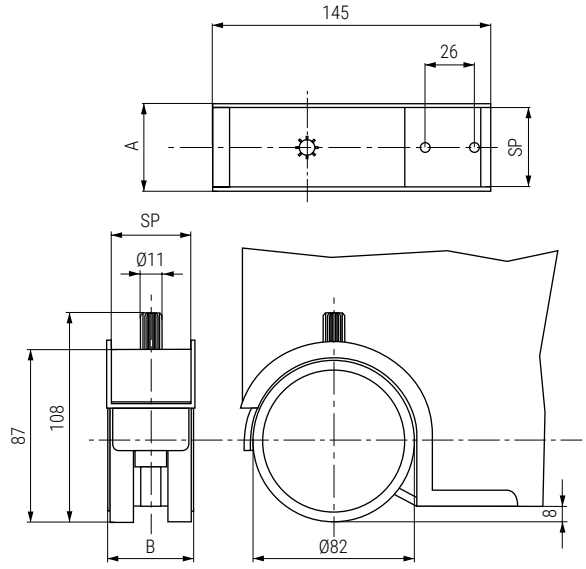



Banda rodadura de goma

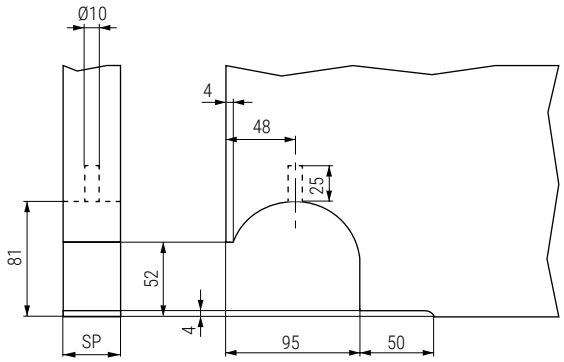

Mecanización

100KG

• **Importante:** Aconsejamos hacer pruebas técnicas antes de mecanizar en serie.


CÓDIGO		SP	A	B	Acabado			
Sin freno	Con freno				Soporte	Rueda	Placa	
675.106	675.103	30	35	35	gris	gris oscuro	gris	60
675.105	675.102	35	40	40	gris	gris oscuro	gris	60
675.104	675.101	40	45	45	gris	gris oscuro	gris	60
675.116	675.113	30	35	35	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60
675.115	675.112	35	40	40	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60
675.114	675.111	40	45	45	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60

NIPEX Rueda fija para nido Ø30 H36

ALK



Banda rodadura de poliuretano




Código	Material	Acabado	
701.10	acero-poliuretano	zincado-gris	1/600

AARON Rueda fija para nido Ø30 H39

ALK



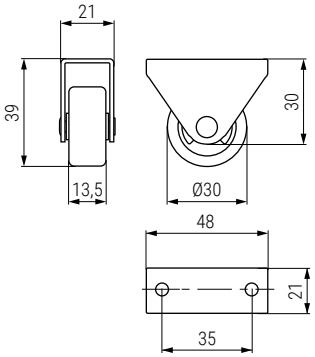

20KG


Código	Material	Acabado	
1253.21	acero-nilón	zincado-negro	1/400

AZURA Rueda fija para nido Ø30 H35

ALK



Banda rodadura de poliuretano

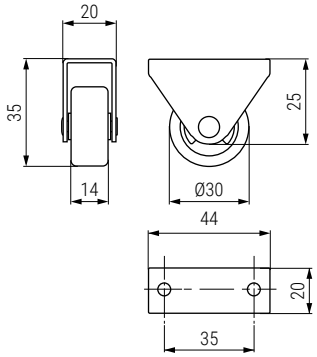


25KG

Código	Material	Acabado	
1253.27	acero-poliuretano	zincado-gris	1/500

TRUMAN Rueda fija para nido Ø39 H48

ALK



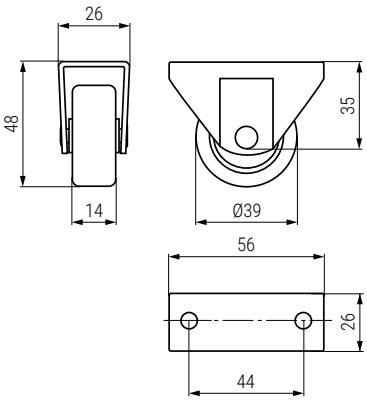

Banda rodadura de poliuretano


30KG

Código	Material	Acabado	
1253.26	acero-poliuretano	zincado-gris	1/250

VIT Rueda fija pequeña Ø24 H25

ALK



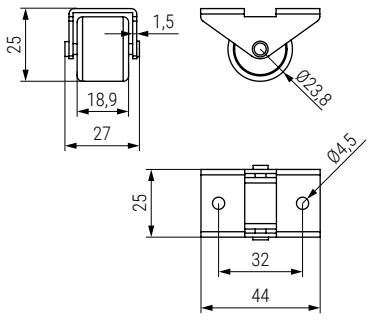


15KG

Código	Material	Acabado	
381.58	acero-goma	zincado-negro	1/1.000

CICLO 25 Rueda fija para nido Ø25 H28

ALK






20KG


Código	Material	Acabado	
1253.2	acero-plástico	zincado-negro	1/1.000

OLIVER Rueda fija para nidos Ø30 H39 ALK

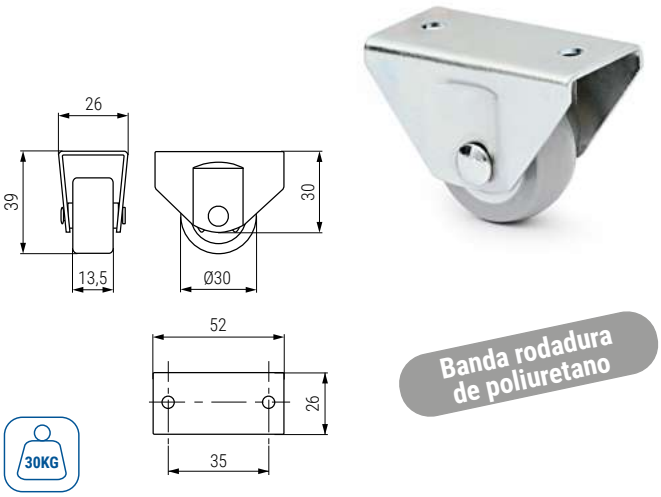


Código	Material	Acabado	
1253.25	acero-poliuretano	zincado-gris	1/250

ZAGA Rueda fija Ø50 H74 ALK

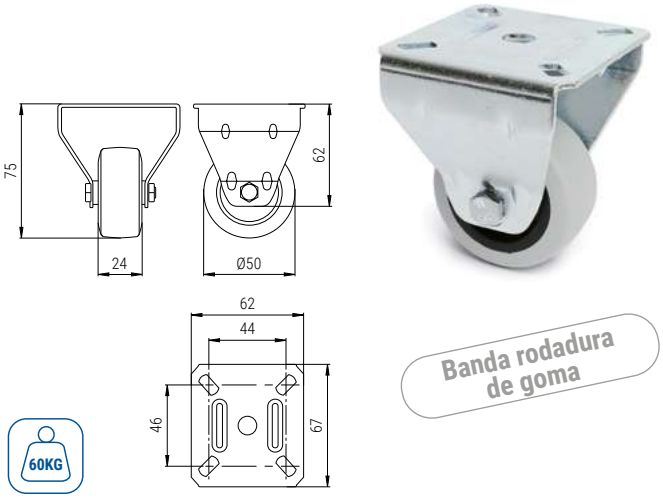


Código	Material	Acabado	
1340.176	acero-goma	zincado-gris	1/100

DEVON Rueda fija pequeña Ø20 H22 ALK

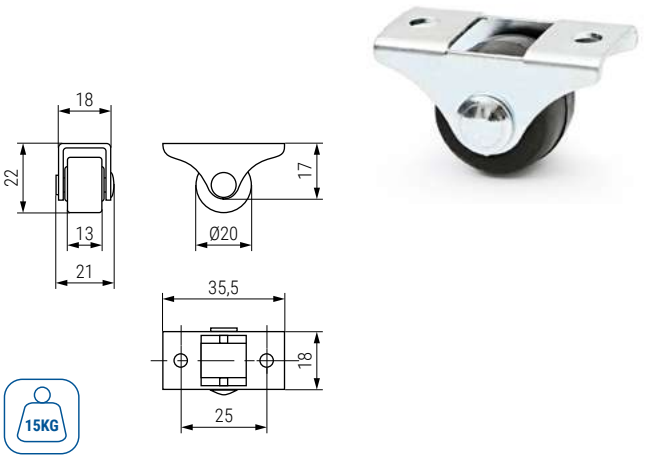


Código	Material	Acabado	
1253.22	acero-nilón	zincado-negro	1/1.000

ORION Rueda fija especial, muy estrecha Ø20 H22 ALK

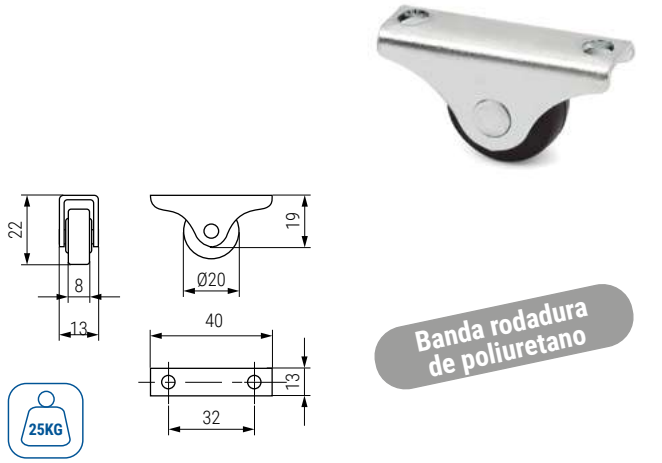


Código	Material	Acabado	
1253.23	acero-poliuretano	zincado-negro	1/1.000

ORION Rueda fija especial, muy estrecha Ø20 H22 ALK

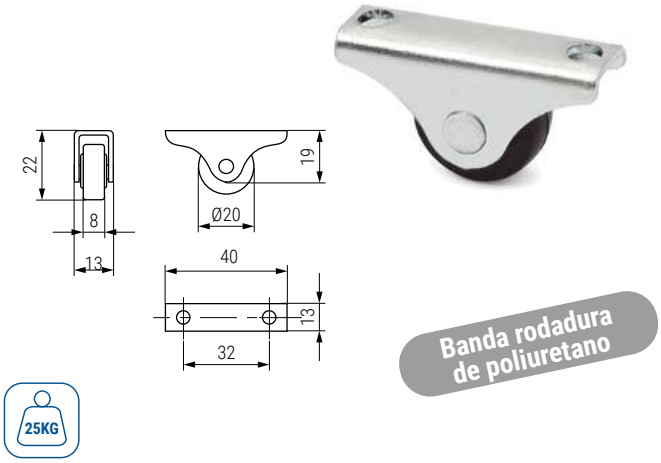

Código	Material	Acabado	
1253.23	acero-poliuretano	zincado-negro	1/1.000


MINIMA Rueda fija mini Ø12 H12 ALK

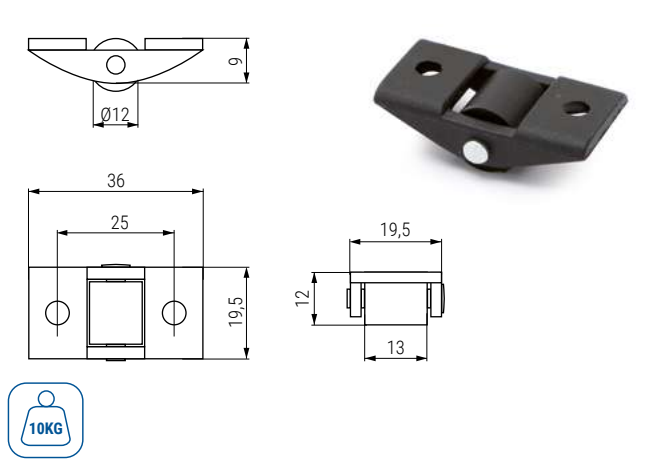

Código	Material	Acabado	
1253.30	plástico	negro	1/1.000

NORIA Rueda fija lateral Ø25 H28



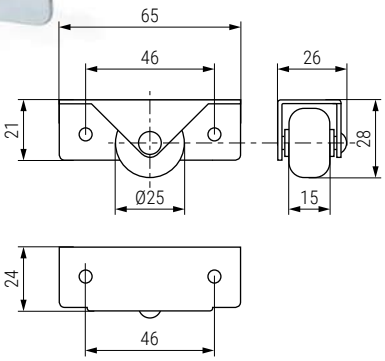


Banda rodadura de goma

35KG

Código	Material	Acabado	
1253.7	acero-goma	zincado-gris	250

ORIANA Rueda fija lateral Ø39 H42






Banda rodadura de poliuretano

30KG

Código	Material	Acabado	
1253.28	acero-poliuretano	zincado-gris	200

GORI Rueda fija lateral con soporte angular Ø50



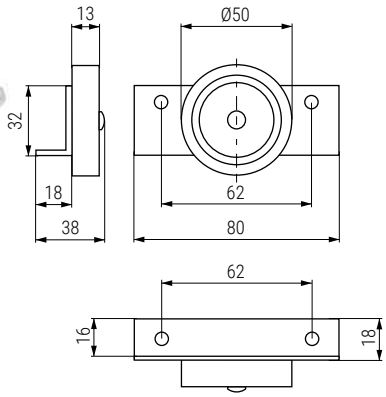

Banda rodadura de goma


60KG

Sin mano

Código	Material	Acabado	
675.211	acero-goma	zincado-gris	100

PADI Rueda fija lateral Ø38 H41



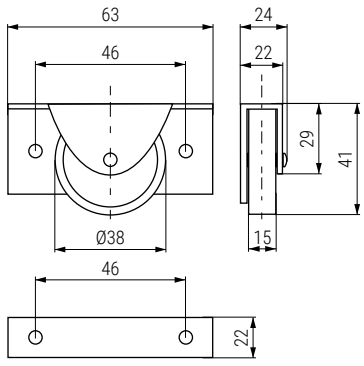


20KG

Código	Material	Acabado	
381.35	acero-polipropileno	galvanizado-blanco	200

RUNI Rueda con soporte para nidos Ø25 H30



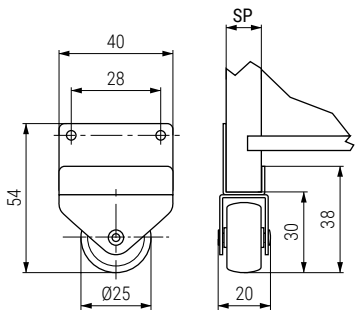


30KG

Código	SP	Material	Acabado	
1333.10	12	acero-plástico	zincado-negro	400
1333.110	20	acero-plástico	zincado-negro	400

ELIANO Rueda para camas nido Ø50



RUEDA PARA EMBUTIR
La rueda queda totalmente oculta.

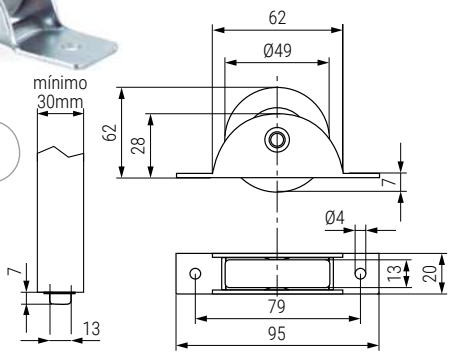

Banda rodadura de goma


60KG

Mín 30mm

Código	Material	Acabado	
675.207	acero-goma	zincado-gris	1/150

KIOTO Rueda para camas nido Ø40.

ALK

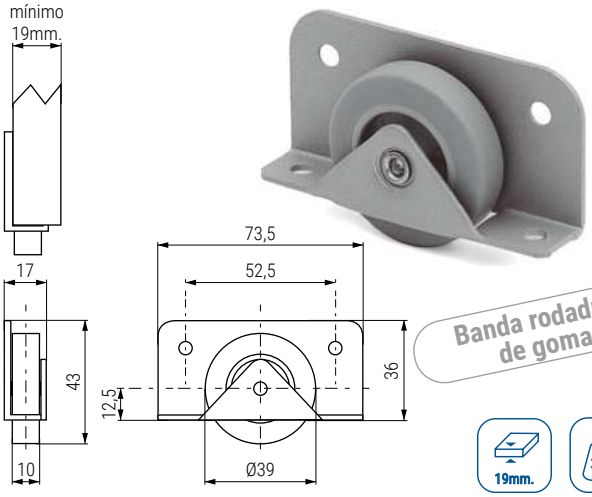


Código	Material	Acabado	
675.121	acero-nilón	aluminio RAL 9006	1/200

GOTEM Rueda para camas nido

Encaje lateral


ALK

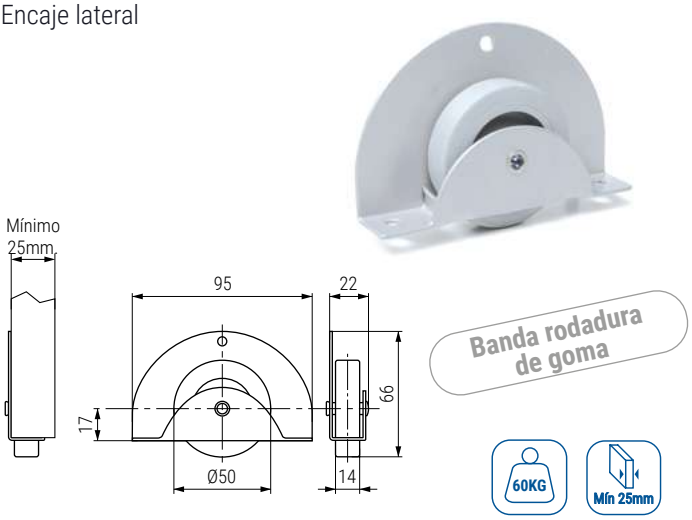

Código	Material	Acabado	
1340.236	acero-goma	gris RAL 9006	1/100

GOTAM Rueda pebera rectangular Ø50


ALK

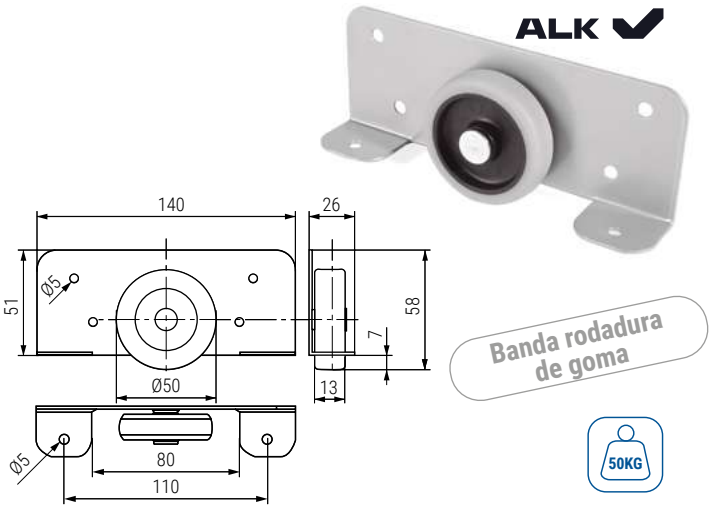

Código	Material	Acabado	
1340.238	acero-goma	zincado-gris-negro	1/100

ANUIL-L Rueda fija Ø25 H30


ALK

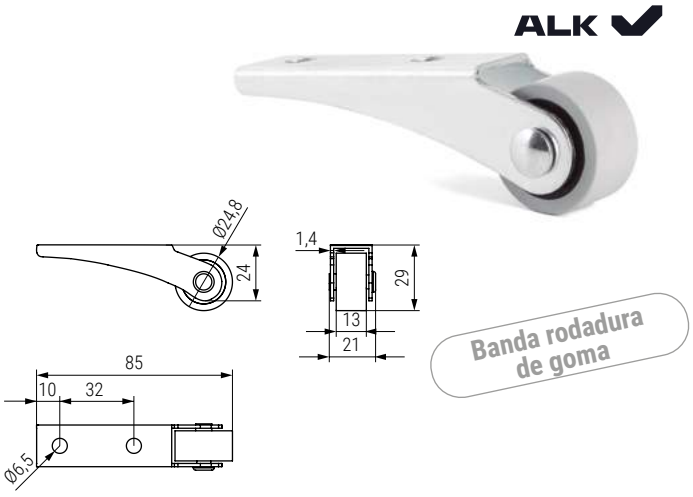

Código	Material	Acabado	
381.56	acero-plástico	zincado-gris	1/400

UNAI Rueda fija Ø16mm. H21


ALK

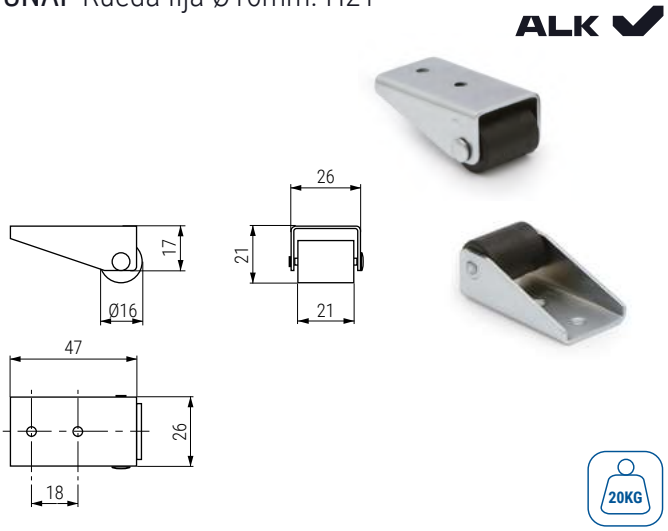

Código	Material	Acabado	
1253.29	acero-nilón	zincado-negro	500

ANUI Rueda fija Ø24mm. H26mm.

ALK

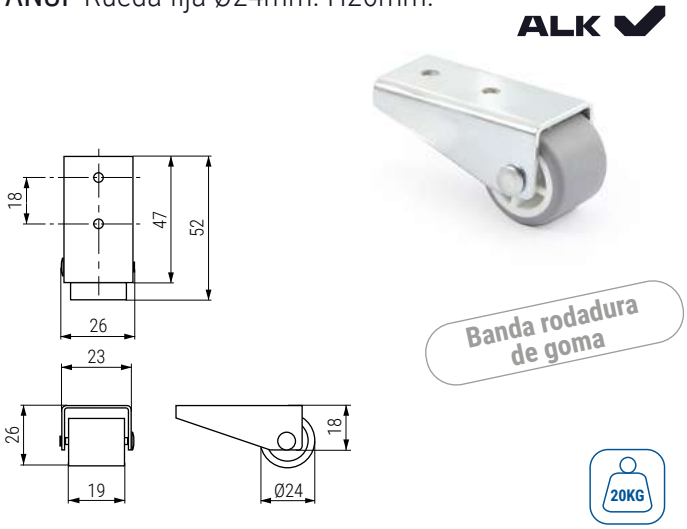

Código	Material	Acabado	
1253.38	acero-goma	zincado-gris	400


POMEXA Tuerca de embutir hexagonal

ALK



M4

Hexagonal



• Ideal para tiradores de plástico.

CÓDIGO	Material	Acabado	
415.14	latón	natural	5.000


POCILIN Tuerca de embutir cilindrica

ALK



M4

Cilíndrica



• Ideal para tiradores de madera.


CÓDIGO	Material	Acabado	
415.15	latón	natural	10.000

ESPANDER 5 Tuerca expansible M4x8mm.


Para taladros de Ø5mm.

ALK





M4



• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø5mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos hasta un máximo de 8mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
253.16	latón	natural	10.000


ESPANDER 8 Tuerca expansible M6x9mm.


Para taladros de Ø8mm.

ALK



M6





• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø8mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos de un máximo de 9mm.
• Tableros fenólicos u otros de espesor mínimo de 12mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.71	latón	natural	1.000


ESPANDER 8BO Tuerca expansible M6x12mm.


Con bola. Para taladros de Ø8mm.

ALK



M6





Con bola

• Con bola interior para expansión.
• Rosca M6 para taladro Ø8mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca. Ejemplo: para roscar 9mm. hay que hacer un taladro de 14mm. de fondo, para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 15mm., y así sucesivamente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
423.5	latón	natural	5.000


ESPANDER 10 Tuerca expansible M6x13mm.


Con bola. Para taladros de Ø10mm.

ALK



M6





Con bola

• Con bola interior para expansión.
• Para taladros de Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.29	latón	natural	4.000


ESPANDER 10 Tuerca expansible M8x13mm.


Para taladros de Ø10mm.

ALK



M8





• Sin pastilla interior.
• Para taladros de Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para roscar tornillos de un máximo de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.35	latón	natural	3.000


ESPANDER 10PA Tuerca expansible M8x20mm.


Con pastilla. Para taladros de Ø10mm.

ALK



M8





Con pastilla


• Rosca M8 para taladro Ø10mm. Agarre fuerte y seguro.
• Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca. Ejemplo: para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 22mm. de fondo.

CÓDIGO	Material	Acabado	
423.9	latón	natural	2.500

TITAN H Tuerca de embutir allen

UCAFIX®






M4-10

Código	R	B	ØA	ØD	ØE	C	Material	Acabado	
253.35	M4	10	8,2	6	8,5	4	acero	zincado	8.000
253.19	M6	10	10	8	12	6	acero	zincado	4.500
253.136	M6	13	10	8	12	6	acero	zincado	4.000
253.112	M6	15	10	8	12	6	acero	zincado	3.000
253.111	M6	20	10	8	12	6	acero	zincado	2.000
253.9	M6	24	10	8	12	6	acero	zincado	2.000
253.108	M8	13	12.5	10	14	8	acero	zincado	2.500
253.117	M8	15	12,5	10	14	8	acero	zincado	2.000
253.110	M8	20	12,5	10	14	8	acero	zincado	1.500
253.131	M8	24	12,5	10	14	8	acero	zincado	1.300
253.32	M8	28	12,5	10	14	8	acero	zincado	1.000
253.27	M10	20	15,3	12	17	10	acero	zincado	1.000
253.33	M10	25	15,3	12	17	10	acero	zincado	1.000

MURANO Tubo de unión M6






M6

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.17	zamak	bruto	2.500

TUNI Tubo de unión M4






M6

CÓDIGO	A	Material	Acabado	
817.14	15	acero	bruto	2.500
817.15	18	acero	bruto	5.000

TITAN HPL Tuerca de embutir allen hierro

ALK






M4-6

- Tuerca de embutir especialmente diseñada para HPL (laminado de alta presión).
- Proporciona un agarre fuerte y seguro mientras se atornilla.
- La forma única del hilo exterior y las longitudes cortas la hacen ideal para paneles tan delgados como 10mm.

CÓDIGO	R	B	C	Material	Acabado	
253.41	M4	8	5	acero	zincado	5.000
253.42	M4	10	5	acero	zincado	4.000
253.43	M6	8	6	acero	zincado	5.000
253.44	M6	10	6	acero	zincado	4.000

DOSTE Tuerca émbolo

ALK






M6-8

CÓDIGO	R	B	ØA	C	Material	Acabado	
423.33	M6	13	10	8	acero	zincado	3.000
423.56	M6	13	12	8	acero	zincado	2.500
423.49	M8	15	12	9	acero	zincado	2.500
423.35	M8	20	12	10	acero	zincado	1.000

COTO Tuerca de nailon

ALK



M4-6


• ØC = Diámetro del taladro.

CÓDIGO	R	ØC	L	ØA	Ranura	Material	Acabado	
970.17	M4	8	8	9	no	nailon	blanco	10.000
970.18	M4	8	11	8,5	si	nailon	blanco	5.000
1366.16	M4	8	11	9	no	nailon	blanco	5.000
423.4	M6	10	11	11	si	nailon	blanco	5.000
970.7	M6	10	13	11	no	nailon	blanco	15.000

COTO-EX TIRAS Tuerca de nailon expansible

ALK



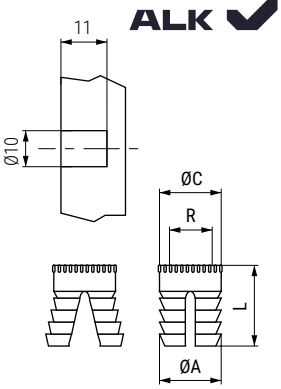

M6


• En tiras de 12 piezas.

CÓDIGO	R	ØC	L	ØA	Material	Acabado	
970.26	M6	10	10	10	nailon	blanco	10.000
970.36	M6	10,5	12	10	nailon	blanco	10.000

MONTACO Taco de nailon montaje directo

ALK






• ØC = Diámetro del taladro.
• Taco nilón* para utilizar únicamente con guía AREA.
• Interior a 2,6mm. para tornillos tirafondos de Ø3,5mm.
• Interior a 3,2mm. para tornillos tirafondos de Ø4mm.

CÓDIGO	ØC	L	ØA	ØD	Material	Acabado	
9070.619	8	8	8,5	3,5	nailon	beige	1.000
970.38	8	11	8,5	2,5	nailon	blanco	5.000
970.10	10	10	11	2,6	nailon	blanco	20.000
970.34	10	11	11	3,2	nailon	blanco	5.000

MONTACO 5 Taco de nailon para taladros de Ø5mm.

ALK

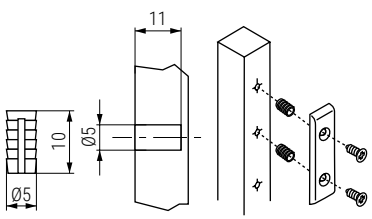


• Para taladro de Ø5mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
970.33	nailon	blanco	10.000

MONTACO 5 TIRAS Taco de nailon taladros de Ø5mm.

ALK



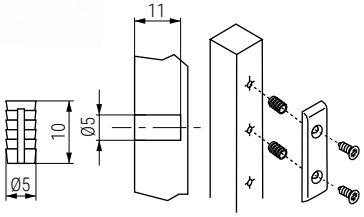


• Para taladro de Ø5mm.
• En tiras de 20 piezas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
970.30	nailon	blanco	20.000

COHIBA Espigas de madera de haya estriada

ALK





NORMALES (COLOCACIÓN MANUAL) ENVASADOS EN **SACOS** POR UNIDADES

L Longitud en mm.	Grueso Ø6		Grueso Ø8		Grueso Ø10		Grueso Ø12		Grueso Ø14	
	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades
20			984.4V	30.000	984.10V	17.000				
25	984.35V	50.000	984.5	24.000	984.11V	15.000				
30	984.1	36.000	984.6	20.000	984.12	13.000	984.17V	9.000		
35	984.2V	30.000	984.7	17.000	984.13	11.500	984.18V	8.000		
40			984.8	15.500	984.14	9.500	984.19	7.000		
45			984.9V	13.500	984.15	9.000	984.20	6.000		
50			984.36	12.000	984.16	7.500	984.21V	5.500	984.32V	6.400
60					984.31	6.500	984.22V	4.500		
70							984.30V	4.000		
80							984.24V	3.500		


- Facturación por unidades, mínimo un saco.
- Códigos con letra V, se piden por encargo.

NORMALES (COLOCACIÓN MANUAL) ENVASADOS EN **BOLSAS** POR UNIDADES

L Longitud en mm.	Grueso Ø6		Grueso Ø8		Grueso Ø10		Grueso Ø12		Grueso Ø14		Grueso Ø16	
	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades	Código	Unidades
20			984.111	1.000	984.121	500						
25	984.102	1.000	984.112	1.000	984.122	500						
30	984.103	1.000	984.113	1.000	984.123	500	984.133	500	984.143	250		
35	984.104	1.000	984.114	1.000	984.124	500	984.134	500				
40			984.115	1.000	984.125	500	984.135	500	984.145	250		
45			984.116	1.000	984.126	500	984.136	500				
50			984.117	1.000	984.127	500	984.137	500	984.147	250	984.157	200
60					984.128	500	984.138	500	984.148	250		
70							984.139	500				
80									984.150	250		

- Facturación por bolsas, mínimo una bolsa.
- Para otras medidas, consultar.

GALLA Galletas de madera de haya natural

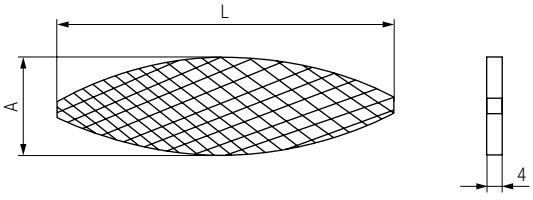




CÓDIGO	L	A	Número	Material	
3500.21	47	15	0	haya	1.000
3500.22	53	19	10	haya	1.000
3500.23	56	23	20	haya	1.000

UCAFIX PL Tornillo rosca madera de cabeza plana Pozidriv



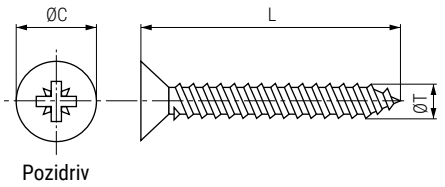


Pozidriv

ØT	L LONGITUD		Zincado CÓDIGO	Negro CÓDIGO	Acero inox CÓDIGO
2,5 ØC 5. PZ1 1428.43	12	2.000	9011.300		
	16	1.500	9011.301		
	20	1.000	9011.302		
	25	1.000	9011.303		
	30	1.000	9011.304		
3,0 ØC 6 PZ1 1428.43	12	1.000	9011.310		9011.599
	13	1.200	9011.311		
	15	1.000	9011.312		
	16	1.000	9011.187	9011.170	9011.600
	17	1.000	9011.313		
	20	1.000	9011.191	9011.173	9011.601
	25	1.000	9011.314		9011.602
	30	1.000	9011.315		9011.603
	35	1.000	9011.316		
	40	1.000	9011.163		
3,5 ØC 7 PZ2 1428.44	10	1.000	9011.196		
	12	1.000	9011.181		9011.609
	13	1.200	9011.132		
	15	1.000	9011.136	9011.169	
	16	1.000	9011.183	9011.111	9011.610
	17	1.000	9011.320		
	20	1.000	9011.148	9011.67	9011.611
	25	1.000	9011.149	9011.113	9011.122
	30	1.000	9011.158	9011.154	9011.139
	35	1.000	9011.180	9011.166	9011.612
	40	1.000	9011.159	9011.68	9011.613
	45	1.000	9011.321		9011.614
	50	1.000	9011.150	9011.14	9011.151
4,0 ØC 8 PZ2 1428.44	12	1.000	9011.330		
	15	1.000	9011.331		
	16	1.000	9011.186	9011.203	9011.620
	17	1.000	9011.332		
	20	1.000	9011.146	9011.167	9011.621
	25	1.000	9011.155	9011.184	9011.622
	30	1.000	9011.156	9011.114	9011.123
	35	1.000	9011.176	9011.115	9011.152
	40	1.000	9011.160	9011.377	9011.623
	45	500	9011.333		9011.624
	50	500	9011.175	9011.378	9011.625
	55	500	9011.334		
	60/R36	500	9011.335		
	65/R36	500	9011.336		
	70/R42	500	9011.337		

ØT	L LONGITUD		Zincado CÓDIGO	Negro CÓDIGO	Acero inox CÓDIGO
4,5 ØC 9 PZ2 1428.44	16	1.000	9011.116		
	20	1.000	9011.340		9011.640
	25	1.000	9011.341		9011.641
	30	1.000	9011.118		9011.642
	35	500	9011.117	9011.382	9011.153
	40	500	9011.342	9011.385	9011.643
	45	500	9011.188		9011.644
	50	500	9011.343		9011.645
	55	200	9011.351		
	60/R36	200	9011.112		9011.646
	65/R36	200	9011.344		
	70/R42	200	9011.345		
	80/R48	200	9011.346		
5,0 ØC 10 PZ2 1428.44	20	1.000	9011.119		
	25	1.000	9011.120	9011.15	
	30	1.000	9011.347	9011.157	9011.660
	35	500	9011.348		9011.661
	40	500	9011.349	9011.21	9011.662
	45	500	9011.350		9011.663
	50	200	9011.185	9011.31	9011.664
	50/R30	200	9011.66		
	55	200	9011.376		
	60/R36	200	9011.352	9011.55	9011.665
	65/R39	200	9011.353		
	70/R42	200	9011.354	9011.65	
	80/R48	200	9011.355		
	90/R54	200	9011.356		
	100/R60	200	9011.357		
6,0 ØC 12 PZ3 1428.46	30	500	9011.360		
	40	500	9011.361		
	50	200	9011.362	9011.383	
	60/R36	200	9011.363	9011.384	
	70/R42	200	9011.364		
	80/R48	200	9011.365		
	90/R52	200	9011.366		
	100/R60	100	9011.367		
	120/R72	100	9011.370		
	130/R72	100	9011.371		
	140/R72	100	9011.369		
	150	100	9011.372		
	160	100	9011.373		
	180	100	9011.374		
	200	100	9011.375		

UCAFIX RE Tornillo rosca madera de cabeza redonda Pozidriv ZINCADO






Pozidriv

	ØT	L LONGITUD mm.		ZINCADO CÓDIGO	NEGRO CÓDIGO
punta PZ2 1428.44	3,5 ØC 7	15	1.000	9011.94	
		20	1.000	9011.95	
		25	1.000	9011.96	9011.195
	4,0 ØC 8	15	1.000	9011.59	
		17	1.000	9011.64	
		20	1.000	9011.60	9011.164
		25	1.000	9011.61	
		30	1.000	9011.62	
		35	1.000	9011.79	
		40	1.000	9011.102	
		45	1.000	9011.106	
	4,5 ØC 9	15	1.000	9011.45	
		25	1.000	9011.80	
		30	1.000	9011.98	
		40	1.000	9011.190	

UCAFIX GS Tornillo rosca madera cabeza Gota-Sebo Pozidriv NÍQUEL






Pozidriv

	ØT	L LONGITUD mm.		NÍQUEL CÓDIGO
punta PZ2 1428.44	3,5 ØC 7	15	1.000	9011.83
		17	1.000	9011.84
	4,0 ØC 7	16	1.000	9011.140

AUTOKIT PUNTA Tornillo de ensamble rosca madera, cabeza allen CON PUNTA







Allen


	ØT	L LONGITUD		Zincado CÓDIGO	Negro CÓDIGO
allen 3mm. 1087.185	5 ØC 7,5	50	2.000	9021.6	9021.8
allen 4mm. 1087.186	7 ØC10	50	1.000	9021.45	9021.39

RS-FIX Tornillo rosca madera punta broca PZ

UCAFIX®





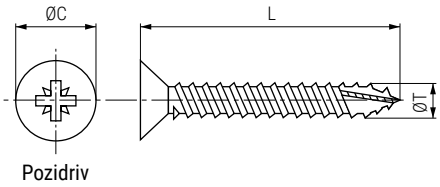

Pozidriv

ØT	L LONGITUD		Zincado CÓDIGO	Negro CÓDIGO
3,0 ØC 6mm. PZ1 1428.43	20	1.000	9001.416	
	25	1.000	9001.417	
	30	1.000	9001.418	
3,5 ØC 7mm. PZ2 1428.44	20	1.000	9001.426	
	25	1.000	9001.427	
	30	1.000	9001.428	
	35	1.000	9001.429	
	40	1.000	9001.430	
	45	1.000	9001.431	
	50	1.000	9001.432	9001.4
4,0 ØC 8mm. PZ2 1428.44	20	1.000	9001.445	
	25	1.000	9001.446	
	30	1.000	9001.447	
	35	1.000	9001.448	
	40	1.000	9001.449	
	45	1.000	9001.450	
	50	500	9001.451	
	60	500	9001.453	
	70/R42	500	9001.455	
4,5 ØC 9mm. PZ2 1428.44	20	1.000	9001.461	
	25	1.000	9001.462	
	30	1.000	9001.463	
	35	500	9001.464	
	40	500	9001.465	
	45	500	9001.466	
	50	500	9001.467	
	60/R36	200	9001.469	
	70/R42	200	9001.471	
5,0 ØC 10mm. PZ2 1428.44	25	1.000	9001.481	
	30	1.000	9001.482	
	35	500	9001.483	
	40	500	9001.484	
	50	200	9001.486	
	60/R36	200	9001.488	
	70/R42	200	9001.490	
	100/R60	200	9001.493	


RS-FIX Tornillo rosca madera punta broca Torx

UCAFIX®





TORX

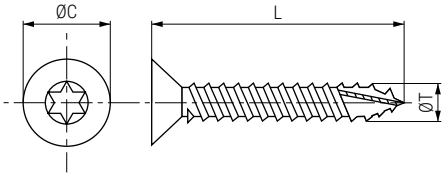


Torx

ØT	L LONGITUD		Zincado CÓDIGO	Bicromatado CÓDIGO
3 ØC6mm. T-10 1428.54	20	100	9001.1215	
3,5 ØC7mm. T-15 1428.55	16	1.000	9001.1223	
	20	1.000	9001.1225	
	25	1.000	9001.1226	
	30	1.000	9001.1227	
	35	1.000	9001.1228	
	50	1.000	9001.1232	
4,0 ØC8mm. T-20 1428.56	20	1.000	9001.1245	
	25	1.000	9001.1246	
	30	1.000	9001.1247	
	35	1.000	9001.1248	
	40	500	9001.1249	
	50	500	9001.1251	
	60	500	9001.1253	
4,5 ØC9mm. T-25 1428.57	40		9001.1264	
5,0 ØC10mm. T-25 1428.57	50	500	9001.1286	
	70/R45	200	9001.1290	
	80/R48	200	9001.1292	
	90/R54	200	9001.1293	
6,0 ØC10mm. T-25 1428.57	120/R60	100	9001.1309	
	140/R60	100	9001.1311	
8,0 ØC10mm. T-40 1428.60	160	60		9001.1320
	200	50		9001.1321
	240	100		9001.1322
	300	100		9001.1323

PEGO Tornillo tirador rosca madera
Cabeza ancha **Komby**




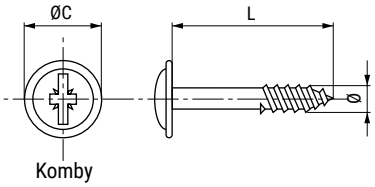

Ø	L LONGITUD mm.		NÍQUEL CÓDIGO
4 ØC10	27	5.000	504.406
	31	5.000	504.407

EGO Tornillo tirador rosca madera
Cabeza ancha **Komby**



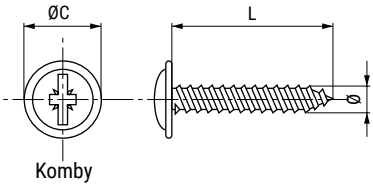

- Ideal para pomos de madera.
- Ideal para traseras de armario.
- Material: Acero.


Ø	L LONGITUD mm.		GALVANIZADO CÓDIGO	ZINCADO CÓDIGO
3 ØC 7,8	20	15.000	9011.201	9011.134

Ø	L LONGITUD mm.		ZINCADO CÓDIGO
3,5 ØC 8,6	20	3.000	1393.8
	30	3.000	1393.9

Ø	L LONGITUD mm.		ZINCADO CÓDIGO
4 ØC 10	20	8.000	1393.21
	25	7.500	1393.16
	30	6.500	1393.17
	35	5.500	1393.18
	40	5.000	1393.19
4,5 ØC 10	50	6.000	1393.10





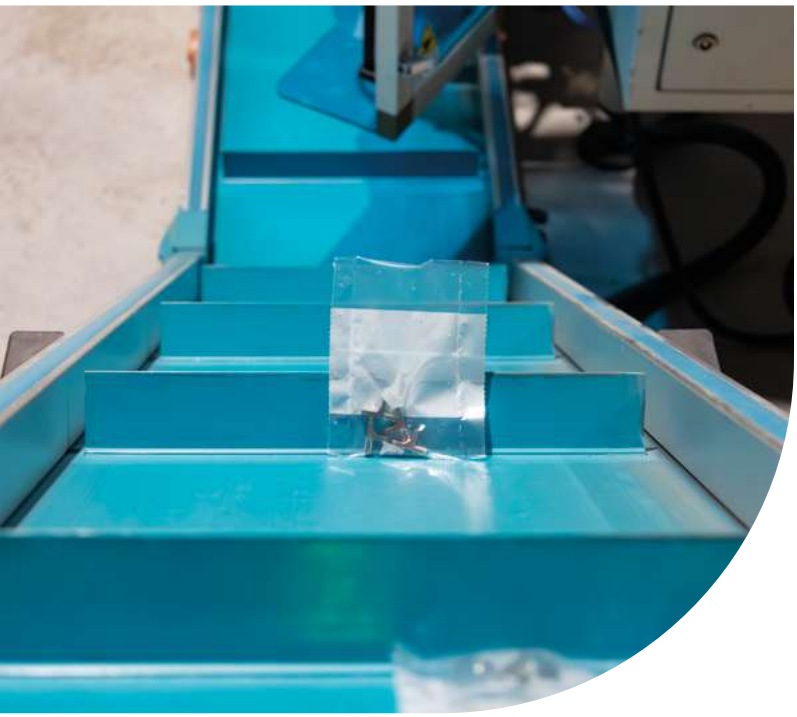

EMBOLSADO


RÁPIDO Y PERSONALIZADO

Preparamos de forma rápida diferentes kits de herrajes según tus necesidades. Con la posibilidad de imprimir en la propia bolsa el logotipo, nombre, modelo, código de barras, cantidad de piezas...

ALK


BALITA Tornillo y tubo de unión Komby cabeza plana M4





CÓDIGO	L	Material	Acabado	
9191.406	12	acero	niquelado	5.000
9191.407	15	acero	niquelado	5.000
9191.408	22,5	acero	niquelado	5.000




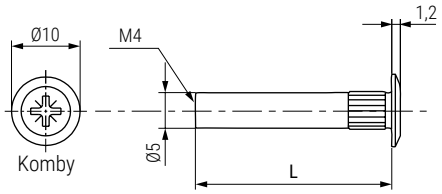

CÓDIGO	L	Material	Acabado	
9191.401	15	acero	niquelado	5.000
9191.402	27	acero	niquelado	5.000
9191.403	31	acero	niquelado	5.000

EUROVITE 3 Tornillo Euro Cabeza Plana Ø6,8
Estándar Pozidriv cabeza reducida






• Para taladros de Ø3mm.
• Especial para montaje con taco nailon Ø8mm. o Ø10mm.

CÓDIGO	Rosca	Material	Acabado	
1393.11	madera	acero	zincado	15.000

EUROVITE 5 Tornillo Euro Cabeza Plana Ø6,8
Estándar Pozidriv cabeza reducida






• Para taladros de Ø5mm.
• Especial para guías de bolas canal de 17mm. META 17.

CÓDIGO	L	Rosca	Material	Acabado	
1393.13	11	madera	acero	zincado	10.000

EUROVITE 5 Tornillo Euro Cabeza Plana Ø7,2
Estándar Pozidriv






• Para taladros de Ø5mm.

CÓDIGO	L	Rosca	Material	Acabado	
966.17	8	madera	acero	zincado	10.000
214.3	10	madera	acero	zincado	5.000
966.18	11	madera	acero	zincado	10.000
966.19	13	madera	acero	níquelado	7.000

CEGAS M6 Tornillo embellecedor cabeza plana allen

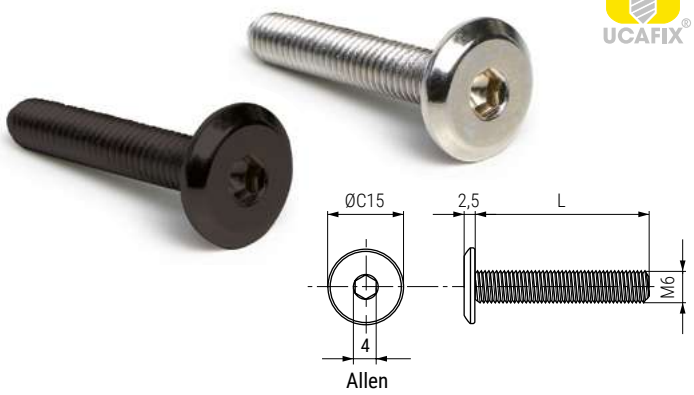


ROSCA	L LONGITUD		Negro CÓDIGO	Níquel CÓDIGO
M6	10	4.000	9191.249	9191.210
	12	3.000	9191.250	9191.200
	15	3.500	9191.251	9191.201
	20	3.000	9191.252	9191.202
	25	1.800	9191.253	9191.203
	30	1.800	9191.254	9191.204
	35	2.000	9191.255	9191.205
	40	1.500	9191.256	9191.206
	45	1.500	9191.257	9191.207
	50	1.500	9191.258	9191.208
	60	1.000	9191.260	9191.209
	70	800	9191.271	9191.217
	80	500		9191.218
	90	500		9191.219
	100	400		9191.220
	110	100		9191.221
	120	100		9191.222

allen 4mm. 1087.186

CEGAS M8 Tornillo embellecedor cabeza plana allen



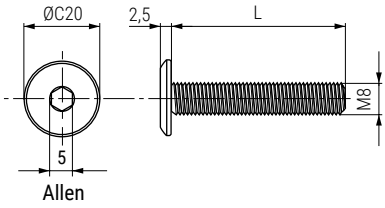


ROSCA	L LONGITUD		Negro CÓDIGO	Níquel CÓDIGO
M8	20	1.000		9191.232
	25	1.000		9191.233
	30	1.000		9191.234
	35	1.000		9191.235
	40	1.000		9191.236
	45	1.000		9191.237
	50	500		9191.238
	60	350	9191.289	9191.239
	70	300		9191.240
	80	200		9191.241
	90	240	9191.292	9191.242
	100	200		9191.243
	120	150		9191.245

allen 5mm. 1087.187

CEGAS Tubo conjunto unión M6



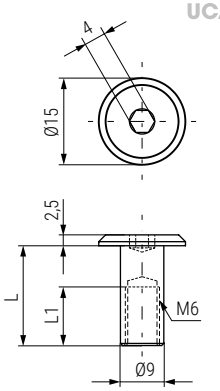


ROSCA	L LONGITUD	L1		Negro CÓDIGO	Níquel CÓDIGO
M6	12	7-8	1.000		9191.261
	15	12-13	1.000	9191.272	9191.262
	27	14	1.000	9191.273	9191.263

4mm. 1087.186

CEGAS Tubo conjunto unión M8



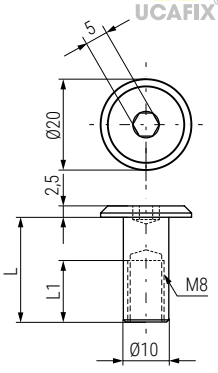


ROSCA	L LONGITUD	L1		Níquel CÓDIGO
M8	15	9-10	1.000	9191.264
	27	14	1.000	9191.265

allen 5mm. 1087.187

TEGAS 5,8 Tornillo embellecedor cabeza plana



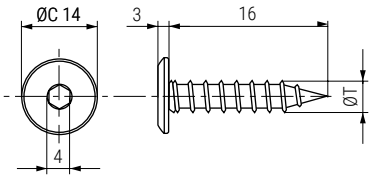


Allen

	ØT	L Longitud mm.		Níquel Código
4mm. 1087.186	5,8	16	3.500	9021.71

TEGAS 6,3 Tornillo embellecedor cabeza plana



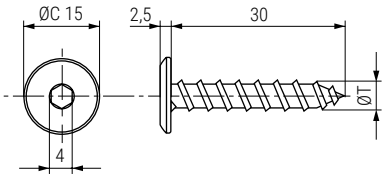


Allen

	ØT	L Longitud mm.		Níquel Código
4mm. 1087.186	6,3	30	2.000	68.20
		40	2.000	68.42
		50	1.500	68.43
		70	800	68.45
		80	500	68.46

ZOLA Deslizante quitarruido

ALK






CÓDIGO Blanco	CÓDIGO Negro	CÓDIGO Marrón	Material	
570.81	570.82	570.83	plástico	1.000

PISANO Deslizante en tira para grapar

Tiras de 16 deslizantes

ALK





• Se sirven en cajas de 120 tiras (1920 unidades)


CÓDIGO	Material	Acabado	
9033.116	plástico	blanco	1 caja
9033.117	plástico	marrón	1 caja
9033.118	plástico	negro	1 caja

OTTO Deslizante-quitarruido

Ø15, Ø17 y Ø20

ALK








CÓDIGO bolsa de 100	CÓDIGO bolsa de 1.000	ØA	Material	Acabado
842.11	842.31	15	plástico	blanco
842.16	842.36	17	plástico	blanco
842.21	842.41	20	plástico	blanco
842.12	842.32	15	plástico	marrón
842.17	842.37	17	plástico	marrón
842.22	842.42	20	plástico	marrón
842.13	842.33	15	plástico	negro
842.18	842.38	17	plástico	negro

RETO Deslizante redondo base PTFE
Con adhesivo





Blister


Código	Ø	Material	Acabado	
595.181	20	PTFE	gris	8
595.182	25	PTFE	gris	8
595.183	30	PTFE	gris	8
595.184	40	PTFE	gris	4
595.185	50	PTFE	gris	4
595.186	60	PTFE	gris	2
595.187	70	PTFE	gris	2

Caja

Código	Ø	Material	Acabado	
595.81	20	PTFE	gris	200
595.82	25	PTFE	gris	200
595.84	40	PTFE	gris	100

FLON Deslizante cuadrado base PTFE
Con adhesivo






Blister


Código	H	Material	Acabado	
595.191	24x24	PTFE	gris	8
595.192	30x30	PTFE	gris	8

Caja

Código	H	Material	Acabado	
595.91	24x24	PTFE	gris	200
595.92	30x30	PTFE	gris	200

GLON Deslizante rectangular base PTFE
Con adhesivo

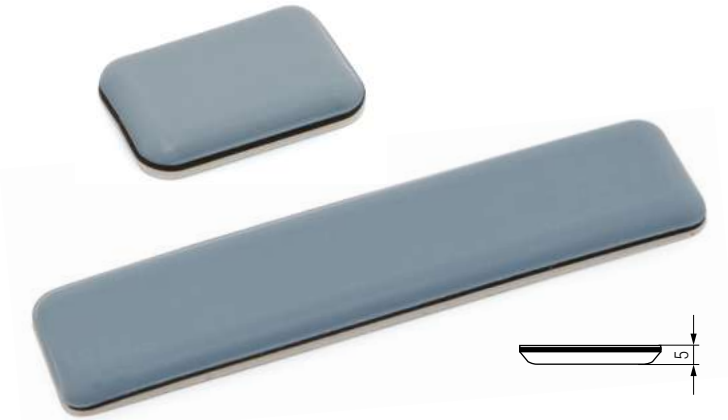




Blister

Código	H	L	Material	Acabado	
595.196	24	34	PTFE	gris	8
595.197	24	100	PTFE	gris	4

Caja

Código	H	L	Material	Acabado	
595.96	24	34	PTFE	gris	200
595.97	24	100	PTFE	gris	100

TEFLO Deslizante con base PTFE.
Con clavo

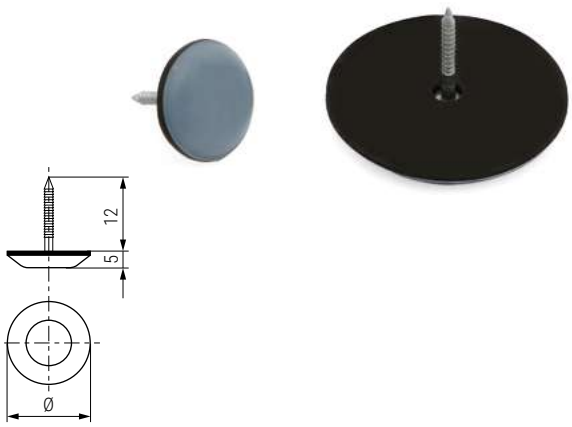


Blister

Código	Ø	Material	Acabado	
595.171	20	PTFE	gris	8
595.172	25	PTFE	gris	8
595.173	30	PTFE	gris	8
595.174	40	PTFE	gris	4

Caja

Código	Ø	Material	Acabado	
595.71	20	PTFE	gris	200
595.72	25	PTFE	gris	200
595.73	30	PTFE	gris	200
595.74	40	PTFE	gris	100

CRATE Deslizante con base PTFE.
Con tornillo

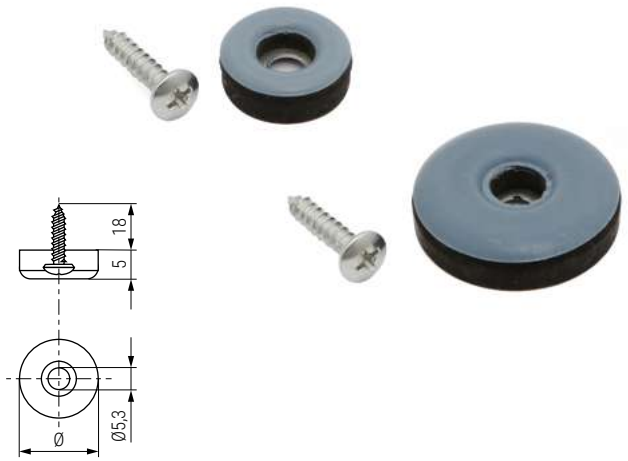

Blister


Código	Ø	Material	Acabado	
595.176	19	PTFE	gris	8
595.177	25	PTFE	gris	8
595.178	30	PTFE	gris	8
595.179	38	PTFE	gris	4

Caja

Código	Ø	Material	Acabado	
595.76	19	PTFE	gris	200
595.77	25	PTFE	gris	200
595.78	30	PTFE	gris	200
595.79	38	PTFE	gris	100

ABAX Deslizante con base metálica





Blister


Código	Ø	H	Material	Acabado	
595.101	18	11	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.102	20	13	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.103	25	15	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.104	30	15	hierro-plástico	níquel-negro	8

Caja

Código	Ø	H	Material	Acabado	
595.1	18	11	hierro-plástico	níquel-negro	200
595.2	20	13	hierro-plástico	níquel-negro	200
595.3	25	15	hierro-plástico	níquel-negro	200
595.4	30	15	hierro-plástico	níquel-negro	200

KOFU Deslizante quitarruido con fieltro





Blister

Código	Ø	Material	Acabado	
595.111	17	fieltro-plástico	marrón	8
595.112	20	fieltro-plástico	marrón	8
595.113	24	fieltro-plástico	marrón	8
595.114	28	fieltro-plástico	marrón	8
595.115	35	fieltro-plástico	marrón	4

Caja

Código	Ø	Material	Acabado	
595.11	17	fieltro-plástico	marrón	200
595.12	20	fieltro-plástico	marrón	200
595.13	24	fieltro-plástico	marrón	200
595.14	28	fieltro-plástico	marrón	200
595.35	35	fieltro-plástico	marrón	100